GENTOS®

make your life better

⚠ 注意

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」「使用上の注意」等をよくお読みください。

● 当カタログの無断転載、複製、転用を禁じます。

● 掲載されている製品の外観および仕様は予告無く変更することがあります。

● 印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

● 当カタログに記載されている内容は2022年3月現在のものです。

製品に関するお問い合わせは

ジェントス 株式会社

www.gentos.jp

■ 東京本社
〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7
TEL.03-3824-1667(代) FAX.03-3823-2558

■ 大阪支店
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町17-1
TEL.06-6337-9581 FAX.06-6337-9582

■ 物流センター
〒363-0001 埼玉県桶川市加納97
TEL.048-788-1711 FAX.048-770-6111

コーポレートサイトや公式SNSなど

各種リンク一覧はこちらから▶

GENTOS on facebook
www.facebook.com/GENTOS.jp

GENTOS on Instagram
www.instagram.com/gentos_official_jp/

GENTOS on Twitter
https://twitter.com/gentos_official

GENTOS on YouTube
www.youtube.com/user/GENTOSchannel

カタログに掲載の二次元コードから、製品の照射を動画でご覧いただけます。

インターネットへの接続が必要です。
Wi-Fiに繋げた状態での視聴をおすすめいたします。

※動画の無い製品もございますのでご了承ください。
※動画視聴にかかわる通信料はお客様の負担になりますのでご了承ください。

取扱店

定価 500 円（税抜価格 455 円）
202203-GTC-V01

GENTOS PRODUCT CATALOG 2022

GENTOS®

Product Catalog 2022

GENTOS®

PRODUCT CATALOG 2022

INDEX

G SERIES（Gシリーズ） P02～P08	HEADLIGHT（ヘッドライト） P09～P26	FLASHLIGHT（フラッシュライト） P27～P42
LED GEAR（LEDギア） P43～P44	WORK LIGHT（ワークライト） P45～P54	LANTERN（ランタン） P55～P60
BIKE LIGHT（バイクライト） P61～P67	DESK LIGHT（デスクライト） P68～P76	ACCESSORY（アクセサリー） P77～P82

ジェントス製品はANSI FL1 STANDARDに準拠しています。

ANSI (American National Standards Institute)とは、アメリカ合衆国における工業規格の標準化を行う機関。ANSI FL1 STANDARDには、光量、点灯時間、照射距離、光度、耐衝撃性、耐水性等の性能表示規格が制定されており、多くのライトメーカーがこの規格を採用しています。

000 (High モード時) ルーメン — **明るさ表示**※ 光源からの光の量（全光束）の数値

00 (High モード時) 時間 — **点灯時間表示**※

IP00 — **耐水性能表示** 飛まつや噴流に対する耐水性能表示

0m IP00 — **防水性能表示** 潜水に対する防水性能表示（メートルは深さを表す）

000 メートル — **照射距離表示**★※

★ 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
★ 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
★ 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。
★★ 製品を6面(上下・左右・前後)から各1回ずつ落として試験。キズなどの外観上の変化に関わらず、落下しても点灯確認ができる高さ(メートル)を表記。
※ 数値は、新品の電池(付属または内蔵されている場合は同一のもの)、もしくは満充電状態の専用充電池を使用した場合の最大値を記載。専用充電池・乾電池兼用の場合は付属している電池での数値を記載。

000 カンデラ — **カンデラ表示**※ ある方向に対する光の強さの数値(光度)

0 メートル — **落下耐久表示**★★ (メートルは高さを表す)

保護等級について

本カタログでは防塵および防水性能を、JIS C 0920(IEC 60529)に規定された保護等級をコード化したIPコードで表記しています。外来固形物に対する保護等級、水の浸入に対する保護等級を、それぞれ右記のとおり2桁の特性数字で示しています。それぞれの保護等級については下記IPコード表をご参照ください。

IP68
- コード文字
- 第一特性数字（外来固形物に対する保護等級）
- 第二特性数字（水の浸入に対する保護等級）

外来固形物に対する保護等級	
等級	要約
0	特に保護がされていない
1	直径 50mm 以上の固形物が中に入らない
2	直径 12.5mm 以上の固形物が中に入らない
3	直径 2.5mm 以上のワイヤーや固形物が中に入らない
4	直径 1mm 以上のワイヤーや固形物が中に入らない
5	有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない(防塵形)
6	粉塵が中に入らない(耐塵形)

※特性数字で規定する必要がない場合、非適用特性数字としてアルファベットの「X」を記載、またはIPコード自体を記載していません。
※ジェントスの製品はいずれも表記されている保護等級に準拠しています。

水の浸入に対する保護等級	
等級	要約
0	特に保護がされていない
1	鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない
2	鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない
3	鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない
4	あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない
5	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
6	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
7	一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない
8	継続的に水没しても内部に浸水することがない

USB ACアダプターが付属していない充電式モデルについて

充電の際はパソコン等のUSBポート、または別売のUSB ACアダプター (AD-029FV)をご使用ください。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプター (5V / 1A)もお使いいただけます。

照射特性表示

明るさだけでは表現できないその他の特性として、レンズやリフレクター(反射鏡)等によって変化する照射特性の視覚的なイメージをアイコンで表示。（下記アイコンは一例）

照射特性 フォーカスコントロールタイプ — スポットビーム ◀無段階調節▶ ワイドビーム

照射特性 照射角固定 — ワイドビーム

照射角度表示

照明器具から照射されるビームアングルを表示。

照射角度 000°

「ニッケル水素電池」が使用可能

一部の製品では、アルカリ電池に加え、ニッケル水素電池(エネループや充電式エボルタまたはその両方)も使用可能です。
(対応機種は下記アイコンにて示されています。)

・充電池は、パナソニックグループの「エネループ」や「エボルタ」をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
・「エネループ」「エボルタ」の充電には必ず専用の充電器をお使いください。

「エネループ」のみ使用可能 — eneloop 使用可能

「エネループ」「エボルタ」両方使用可能 — エネループ 充電式エボルタ 使用可能

※「エネループ」「エボルタ」はパナソニックの登録商標です。
※製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値であり、「エネループ」「エボルタ」を使用した場合には、表記の明るさ・点灯時間に満たない場合もございます。

電池スペーサーの使用について：サイズの違う電池を使用可能にするスペーサー(例：単3形→単1形)のご使用は故障の原因となりますのでおひかえください。

充電池の電池寿命表記

電池容量が初期から20%～50%程度減少するまでの充放電回数。

表記例 電池寿命：充放電 約 300回

本体質量表記

当カタログに記載の各製品毎の本体質量は電池を入れた状態での数値を記載しています。また、デスクライトはACアダプターを含んだ状態での数値を記載しています。

アイコン一覧

チップタイプX色LED	COB LED	COB2色切替LED	φ5mmX色LED	φ5mm3色切替LED
チップタイプLED	多数のLEDチップを基板に直接実装した面発光LED	2色の光色を切替可能なCOB LED	φ5mm砲弾型LED	光の色を3色に切替可能なφ5mm砲弾型LED

GENTOS QUALITY TESTING

ジェントスのライティング製品は、下記を含むさまざまな品質試験を実施し、品質性能維持管理を行っております。

☑ ルーメン測定

☑ 耐久性能テスト

☑ 落下耐久テスト

☑ 防水性能テスト

☑ 耐水性能テスト

☑ 防塵性能テスト

G SERIES

安心してご使用いただける
ジェントスで唯一の5年保証

それは品質への絶対の自信の証です。
過酷な環境下でも使用できる製品であるために、
数々の試験をクリアして誕生したGシリーズ。
その品質に裏打ちされた自信を、
ジェントスは「5年保証」というかたちで
お客様へお届けします。

※Gシリーズのみ対象
※5年保証の適用にはユーザー登録が必要となります。
※消耗品(ヘッドバンド、ヘルメットホルダー、充電池等)は5年保証の対象外です。

G SERIES Headlight

Features

フォーカスコントロールシステム+サークルビームレンズ

ベゼルを回す事でレンズ部がせり出し照射角度を無段階に調節。Gシリーズのために設計されたサークルビームレンズとの組み合わせで美しい照射面を実現。

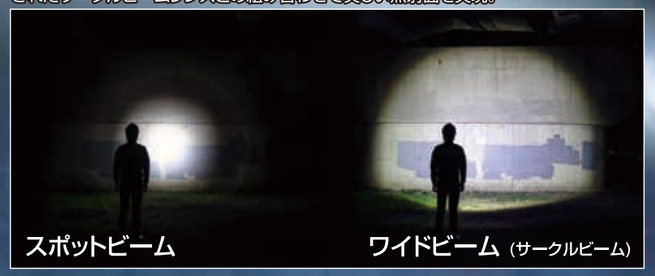

可動式ヘッド

ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。
照らしたい場所を的確に照らすことができる。

メガタフコード

75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいコードを採用。

後部認識灯

点灯・点滅することで後方への注意をうながす。

スイッチロック機能(後部認識灯のみ)

消灯時にスイッチを長押しすることでスイッチ操作ができなくなる機能。誤点灯防止に役立つ。
※もう一度長押しでロック解除

2m落下耐久&耐塵・耐水(IP66準拠)ボディ

2mの高さから落下しても壊れない耐久性や、粉塵が中に入らない耐塵構造、さらにあらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響が無い耐水性を確保。 ※落下耐久は本体のみの計測値です。

自動調光（オートディマー）モード搭載

ヘッドライトが周囲の明るさに応じて自動調光してくれるため、常に最適な光量で使えるだけでなく従来のような煩雑なスイッチ操作が不要。 ※GH-109RGのみ

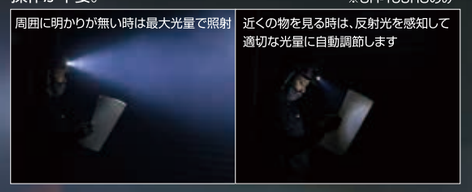

モーションセンサースイッチモード搭載

モーションセンサースイッチモード起動時にセンサー部に手をかざす事で点灯/消灯操作ができる。手が汚れている時や、スイッチを押しにくい状態でのスイッチ操作に便利。
※GH-110RGのみ

新しい充電方法を採用

本体充電はマグネット式充電が採用され、より簡単で充電しやすいスタイルに変更。
専用充電池へは付属のMicro USBケーブルで直接充電も可能。
※マグネット式充電はGH-118RGを除く

専用充電池/乾電池兼用

専用充電池に加えアルカリ電池でも使用可能。
※アルカリ電池使用時は充電池使用時とスペックが異なります。

※GH-118RGを除く

Gシリーズヘッドライトの点灯動画公開中！！

詳しくはこちらへアクセス▶▶▶

GH-200RG

定価 22,000円(税込)（税抜価格20,000円）　チップタイプ白色LED

1200 (Maxモード時) ルーメン
7 (Maxモード時) 時間
2メートル　IP66準拠　照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.7V 5,600mAh 20.72Wh(付属)
充電時間:約 5時間　電池寿命：充放電 約 300回

本体充電 USB充電式 充電池直接充電
単3×4本も使用可能

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 上部

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W65.0 × H60.5 × D62.0mm
  【電池ボックス部】W118.1 × H70.1 × D43.3mm
- 本体質量(約)：379g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、専用マグネット充電ケーブル、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー ×4個、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、専用ACアダプター(5V / 2A)、専用充電池
- 入り数：10 × 2

JAN：4950654 047189
※専用充電池【型番：GA-13】JAN：4950654 047776

ヘッド部	High	500 ルーメン	9 時間	194 メートル	9453 カンデラ
	Mid	250 ルーメン	15 時間	135 メートル	4549 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	78 時間	61 メートル	917 カンデラ
	Max	1200 ルーメン	7 時間	283 メートル	20013 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	560 時間	-	-
	点滅	-	560 時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

GH-103RG

定価 18,700円(税込)（税抜価格17,000円）　チップタイプ白色LED

600 (Highモード時) ルーメン
12 (Highモード時) 時間
2メートル　IP66準拠　照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.7V 5,600mAh 20.72Wh(付属)
充電時間:約 5時間　電池寿命：充放電 約 300回

本体充電 USB充電式 充電池直接充電
単3×4本も使用可能

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 上部

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W69.1 × H47.6 × D41.8mm
  【電池ボックス部】W118.1 × H70.1 × D43.3mm
- 本体質量(約)：331g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、専用マグネット充電ケーブル、ヘルメットホルダー ×4個、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、専用ACアダプター(5V / 2A)、専用充電池
- 入り数：10 × 2

JAN：4950654 047158
※専用充電池【型番：GA-13】JAN：4950654 047776

ヘッド部	High	600 ルーメン	12 時間	70 メートル	1240 カンデラ
	Mid	300 ルーメン	28 時間	49 メートル	610 カンデラ
	Eco	90 ルーメン	60 時間	28 メートル	192 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	560 時間	-	-
	点滅	-	560 時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

GH-101RG

定価 13,200円(税込)（税抜価格12,000円）　チップタイプ白色LED

450 (Highモード時) ルーメン
6 (Highモード時) 時間
2メートル　IP66準拠　照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電池 3.8V 1,900mAh 7.22Wh(付属)
充電時間:約 3.5時間　電池寿命：充放電 約 300回

本体充電 USB充電式 充電池直接充電
単4×4本も使用可能

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 上部

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W59.3 × H43.2 × D37.2mm
  【電池ボックス部】W92.1 × H59.2 × D32.5mm
- 本体質量(約)：176g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、専用マグネット充電ケーブル、ヘルメットホルダー ×4個、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、専用ACアダプター(5V / 1A)、専用充電池
- 入り数：10 × 2

JAN：4950654 047141
※専用充電池【型番：GA-12】JAN：4950654 047769

ヘッド部	High	450 ルーメン	6 時間	61 メートル	927 カンデラ
	Mid	240 ルーメン	13 時間	44 メートル	486 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	52 時間	21 メートル	109 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	190 時間	-	-
	点滅	-	190 時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

GH-109RG

定価 15,400円(税込)（税抜価格14,000円）

チップタイプ白色LED

450 (Highモード時) ルーメン
6 (Highモード時) 時間
2メートル　IP66準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ⇔ 無段階調整 ⇔ ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電池 3.8V 1,900mAh 7.22Wh(付属)
充電時間:約 3.5時間　電池寿命：充放電 約 300回

自動調光モード搭載　NEW

本体充電 USB充電式 充電池直接充電
単4X4本も使用可能

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W59.3 × H43.2 × D37.2mm
【電池ボックス部】W92.1 × H59.2 × D32.5mm
●本体質量(約)：176g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、専用マグネット充電ケーブル、ヘルメットホルダー ×4個、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、専用ACアダプター(5V / 1A)、専用充電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 047165
※専用充電池【型番：GA-12】JAN：4950654 047769

ヘッド部	High	450 ルーメン	6 時間	62 メートル	953 カンデラ
	Mid	170 ルーメン	13 時間	39 メートル	376 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	52 時間	18 メートル	80 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	190 時間	-	-
	点滅	-	190 時間	-	-

ヘッドライトスイッチ上部　後部認識灯スイッチ上部

※自動調光モード使用時は、調光の頻度により点灯時間が異なります。
※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

GH-110RG

定価 15,400円(税込)（税抜価格14,000円）

チップタイプ白色LED

450 (Highモード時) ルーメン
6 (Highモード時) 時間
2メートル　IP66準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ⇔ 無段階調整 ⇔ ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電池 3.8V 1,900mAh 7.22Wh(付属)
充電時間:約 3.5時間　電池寿命：充放電 約 300回

モーションセンサースイッチモード搭載　NEW

本体充電 USB充電式 充電池直接充電
単4X4本も使用可能

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W59.3 × H43.2 × D37.2mm
【電池ボックス部】W92.1 × H59.2 × D32.5mm
●本体質量(約)：176g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、専用マグネット充電ケーブル、ヘルメットホルダー ×4個、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、専用ACアダプター(5V / 1A)、専用充電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 047172
※専用充電池【型番：GA-12】JAN：4950654 047769

ヘッド部	High	450 ルーメン	6 時間	61 メートル	920 カンデラ
	Mid	170 ルーメン	13 時間	38 メートル	362 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	52 時間	17 メートル	76 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	190 時間	-	-
	点滅	-	190 時間	-	-

ヘッドライトスイッチ上部　後部認識灯スイッチ上部

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

GH-118RG

定価 16,500円(税込)（税抜価格15,000円）

チップタイプ白色LED

650 (Highモード時) ルーメン
10 (Highモード時) 時間
2メートル　IP66準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ⇔ 無段階調整 ⇔ ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.6V 3,200mAh 11.52Wh(付属)
充電時間:約 5時間　電池寿命：充放電 約 300回

NEW

本体充電 USB充電式 充電池直接充電

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W70.0 × H45.0 × D40.0mm
【電池ボックス部】W125.0 × H50.0 × D40.0mm
●本体質量(約)：243g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、ヘルメットホルダー ×4個、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V / 1A)、専用充電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 047738
※専用充電池【型番：GA-15】JAN：4950654 047790

ヘッド部	High	650 ルーメン	10 時間	80 メートル	1619 カンデラ
	Mid	300 ルーメン	14 時間	55 メートル	768 カンデラ
	Eco	20 ルーメン	160 時間	14 メートル	51 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	53 時間	-	-
	点滅	-	142 時間	-	-

ヘッドライトスイッチ上部　後部認識灯スイッチ上部

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

G SERIES Flashlight

Features

新しい充電方法を採用

本体充電はマグネット式充電が採用され、より簡単で充電しやすいスタイルに変更。
専用充電池へは付属のMicro USBケーブルで直接充電も可能。
※マグネット式充電はGF-114RG, GF-106RGのみ。

ビルトインフォーカスコントロール＋サークルビームレンズ

※特許番号：第6232508号

ヘッド部を回すと内部のLEDユニットが可動して照射角度を調節。本体が伸びないのでよけいな隙間ができず、十分な気密性を確保。Gシリーズのために設計されたサークルビームレンズとの組み合わせで美しい照射面を実現。

※GF-114RG, GF-106RGのみ。

専用充電池/乾電池兼用

専用充電池に加え乾電池でも使用可能。
※乾電池使用時は充電池使用時とスペックが異なります。

2m落下耐久&耐塵・耐水(IP66準拠)&耐塵・防水(IP67/IP68準拠)ボディ

2mの高さから落下しても壊れない耐久性や、粉塵が中に入らない耐塵構造、さらにあらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響が無い耐水性に加え、一時的に水没しても内部に浸水しない防水性も確保。

※GF-104RGはIP66のみ
※GF-011DGとGF-004DGは除く

※落下耐久は本体のみの計測値です。

壁にも取付け可能な専用充電マウント

サイズの違うGF-106RG, GF-114RGを共用で充電可能。
※GF-114RG, GF-106RGのみ。



アンチスクラッチコーティング

他シリーズと比較して2倍強の厚みのコーティング加工によりカッターで削ってもキズの付かないボディ。

※GF-116RG, GF-114RG, GF-106RGのみ

Gシリーズフラッシュライトの点灯動画公開中！！

詳しくはこちらへアクセス ▶▶▶

GF-116RG

定価 26,400円(税込)（税抜価格24,000円）

チップタイプ白色LED

1200 (最大時) ルーメン
3 (最大時) 時間
2メートル　IP66準拠　IP68準拠　100m
照射特性　照射角固定　ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.7V 5,000mAh 18.5Wh(付属)
充電時間:約 6.5時間　電池寿命：充放電 約 300回

ロータリースイッチを回すことで、消灯から最大光量まで無段階に調節が可能

■ 温度センサー搭載
温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぎます。
※本体温度を感知し、自動で明るさを調節しているため、使用環境によってスペックは異なります。

USB充電式 充電池直接充電
単4×3本も使用可能



NEW

●本体サイズ(約)：φ41.6 × 178.1mm
●本体質量(約)：340g
●付属品：専用ACアダプター(5V / 1A)、バッテリーカートリッジ、Micro USBケーブル(50cm)、パワーストラップ、ポーチ、専用充電池
●入り数：10 × 2
JAN : 4950654 047219
※専用充電池【型番：GA-17】JAN：4950654 047813

ロータリースイッチ中央部

最小時	20 ルーメン	99 時間	40 メートル	400 カンデラ
最大時	1200 ルーメン	3 時間	287 メートル	20552 カンデラ

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

GF-114RG

定価 24,200円(税込)（税抜価格22,000円）

チップタイプ白色LED

1000 (Highモード時) ルーメン
5 (Highモード時) 時間
2メートル　IP66準拠　IP67準拠　1m
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.7V 5,000mAh 18.5Wh(付属)
充電時間:約 6.5時間　電池寿命：充放電 約 300回

本体充電 USB充電式 充電池直接充電
単4×3本も使用可能

NEW

●本体サイズ(約)：φ43.1 × 178.2mm
●本体質量(約)：286g
●付属品：専用ACアダプター(5V / 1A)、バッテリーカートリッジ、専用マグネット充電ケーブル、充電マウント、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、ストラップ、ポーチ、専用充電池
●入り数：10 × 2
JAN : 4950654 047202
※専用充電池【型番：GA-17】JAN：4950654 047813

スイッチテール部

High	1000 ルーメン	5 時間	284 メートル	20140 カンデラ
Mid	500 ルーメン	18 時間	190 メートル	9000 カンデラ
Eco	80 ルーメン	35 時間	78 メートル	1528 カンデラ

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

GF-106RG

定価 15,400円(税込)（税抜価格14,000円）

チップタイプ白色LED

500 (Highモード時) ルーメン
2 (Highモード時) 時間
2メートル　IP66準拠　IP67準拠　1m
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.7V 900mAh 3.33Wh(付属)
充電時間:約 3.5時間　電池寿命：充放電 約 300回

本体充電 USB充電式 充電池直接充電
単3×1本も使用可能

NEW

●本体サイズ(約)：φ34.9 × 136.3mm
●本体質量(約)：143g
●付属品：専用ACアダプター(5V / 1A)、専用マグネット充電ケーブル、充電マウント、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、ストラップ、ポーチ、専用充電池
●入り数：10 × 2
JAN : 4950654 047196
※専用充電池【型番：GA-16】JAN：4950654 047806

スイッチテール部

High	500 ルーメン	2 時間	155 メートル	5977 カンデラ
Mid	250 ルーメン	3 時間	110 メートル	3024 カンデラ
Eco	50 ルーメン	5 時間	50 メートル	618 カンデラ

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

GF-117RG

定価 11,000円(税込)（税抜価格10,000円）

チップタイプ白色LED

550 (Highモード時) ルーメン
1.5 (Highモード時) 時間
2メートル　IP66準拠　IP67準拠　1m
照射特性　照射角固定　ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.7V 650mAh 2.4Wh(付属)
充電時間:約 2.5時間　電池寿命：充放電 約 300回

NEW

USB充電式 充電池直接充電
CR123A×1本も使用可能

●本体サイズ(約)：φ30.2 × 75.0mm
●本体質量(約)：77g
●付属品：Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 047233
※専用充電池【型番：GA-11】JAN：4950654 047752

スイッチボディ部

High	550 ルーメン	1.5 時間	116 メートル	3365 カンデラ
Mid	300 ルーメン	3 時間	85 メートル	1790 カンデラ
Eco	60 ルーメン	9 時間	40 メートル	407 カンデラ

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

GF-104RG

定価 8,800円(税込)（税抜価格8,000円）

チップタイプ白色LED

130 (Maxモード時) ルーメン
6 (Maxモード時) 時間
2メートル　IP66準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.7V 600mAh 2.22Wh(付属)
充電時間:約 4.5時間　電池寿命：充放電 約 300回

NEW

USB充電式 充電池直接充電
単4×2本も使用可能

●本体サイズ(約)：φ22.5 × 148.5mm
●本体質量(約)：65g
●付属品：Micro USBケーブル(50cm)、ペンクリップ、専用充電池
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 047226
※専用充電池【型番：GA-14】JAN：4950654 047783

スイッチテール部

Max	130 ルーメン	6 時間	50 メートル	639 カンデラ
High	80 ルーメン	8 時間	39 メートル	385 カンデラ
Mid	40 ルーメン	11 時間	29 メートル	207 カンデラ
Eco	20 ルーメン	15 時間	21 メートル	113 カンデラ

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

GF-011DG

定価 2,420円(税込)（税抜価格2,200円）

φ5mm白色LED

18 ルーメン
6.5 時間
2メートル　IP54準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　ノーマルビーム(サークル) 無段階調節 ノーマルビーム(拡散)

単4形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)
eneloop 使用可能
乾電池式

●本体サイズ(約)：φ16.2 × 98.6mm
●本体質量(約)：40g
●付属品：ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 037234

スイッチテール部

18 ルーメン	6.5 時間	25 メートル	150 カンデラ

GF-004DG

定価 2,750円(税込)（税抜価格2,500円）

φ5mm白色LED

18 ルーメン
8 時間
2メートル　IP54準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　ノーマルビーム(サークル) 無段階調節 ノーマルビーム(拡散)

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)
eneloop 使用可能
乾電池式

●本体サイズ(約)：φ16.2 × 142.4mm
●本体質量(約)：60g
●付属品：ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 036794

スイッチテール部

18 ルーメン	8 時間	17 メートル	85 カンデラ

ワーキングヘッドライトのスタンダードシリーズ

▲ヘッドライトの点灯動画公開中

主な機能

スライドフォーカスコントロール

フォーカスレバーを操作することで、内部のレンズが可動して照射角度を無段階に調節する事ができる機能。

専用充電池 & 乾電池兼用タイプ

専用充電池に加えアルカリ電池でも使用可能。

※アルカリ電池使用時と充電池使用時とではスペックが異なります。

後部認識灯

点灯・点滅することで後方への注意をうながす。

可動式ヘッド

ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。

HW-X333HD / KDHL-2109

チップタイプ白色LED

360 (Highモード時) ルーメン
8 (Highモード時) 時間
1メートル　IP64準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式
専用充電池も使用可能

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 側面

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W73.1 × H52.8 × D38.8mm /
【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
●本体質量(約)：219g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、テスト用電池
●入り数：10 × 2
【HW-X333HD】JAN : 4950654 045901
【KDHL-2109】JAN : 4950654 046717
※専用充電池【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886

ヘッド部	High	360 ルーメン	8 時間	164 メートル	6756 カンデラ
	Mid	160 ルーメン	18 時間	114 メートル	3226 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	57 時間	62 メートル	951 カンデラ
	クイックフラッシュ	-	100 時間	-	-
後部認識灯	点灯	-	340 時間	-	-
	点滅	-	710 時間	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

HW-X433HD / KDHL-2110

チップタイプ白色LED

400 (Highモード時) ルーメン
8 (Highモード時) 時間
1メートル　IP64準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式
専用充電池も使用可能

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 側面

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W73.1 × H52.8 × D38.8mm /
【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
●本体質量(約)：221g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、テスト用電池
●入り数：10 × 2
【HW-X433HD】JAN : 4950654 045895
【KDHL-2110】JAN : 4950654 046724
※専用充電池【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886

ヘッド部	High	400 ルーメン	8 時間	180 メートル	8104 カンデラ
	Mid	190 ルーメン	14 時間	114 メートル	3294 カンデラ
	Eco	40 ルーメン	51 時間	59 メートル	878 カンデラ
	クイックフラッシュ	-	130 時間	-	-
後部認識灯	点灯	-	340 時間	-	-
	点滅	-	710 時間	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

HW-X533H / KDHL-2111

チップタイプ白色LED

520 (Highモード時) ルーメン
6 (Highモード時) 時間
1メートル　IP64準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,800mAh(付属)
充電時間:約 2.5時間　電池寿命：充放電 約 300回

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

本体充電 USB充電式
単3×3本も使用可能

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 側面

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W73.1 × H52.8 × D38.8mm /
【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
●本体質量(約)：185g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー ×4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数：10 × 2
【HW-X533H】JAN : 4950654 045888
【KDHL-2111】JAN : 4950654 046731
※専用充電池【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886

ヘッド部	High	520 ルーメン	6 時間	187 メートル	8750 カンデラ
	Mid	300 ルーメン	10 時間	117 メートル	3420 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	20 時間	48 メートル	570 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	90 時間	-	-
	点滅	-	130 時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

HW-X634H

チップタイプ白色LED

700 (Highモード時) ルーメン
8 (Highモード時) 時間
1メートル　IP64準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.6V 6,400mAh(付属)
充電時間:約 8時間　電池寿命：充放電 約 300回

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

USB充電式 充電池直接充電
単3×4本も使用可能

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 上部

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W80.0 × H57.2 × D44.0mm /
【電池ボックス部】W90.0 × H74.5 × D45.1mm
●本体質量(約)：353g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数：10 × 2
JAN : 4950654 045871
※専用充電池【型番：HW-64SB】JAN：4950654 046939

ヘッド部	High	700 ルーメン	8 時間	271 メートル	18400 カンデラ
	Mid	270 ルーメン	21 時間	153 メートル	5823 カンデラ
	Eco	40 ルーメン	65 時間	64 メートル	1018 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	200 時間	-	-
	点滅	-	400 時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

HEAD WARS ヘッドウォーズ

白箱パッケージタイプ（予備バンド付属）

ワーキングヘッドライトのスタンダードシリーズ

▲ヘッドライトの点灯動画公開中

主な機能

スライドフォーカスコントロール

フォーカスレバーを操作することで、内部のレンズが可動して照射角度を無段階に調節する事ができる機能。

専用充電池 & 乾電池兼用タイプ

専用充電池に加えアルカリ電池でも使用可能。

※アルカリ電池使用時と充電池使用時とではスペックが異なります。

後部認識灯

点灯・点滅することで後方への注意をうながす。

可動式ヘッド

ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。

HLP-2101

定価 6,160円（税込）（税抜価格 5,600円）　チップタイプ白色LED

360（Highモード時）ルーメン
8（Highモード時）時間
1メートル　IP64準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式
専用充電池も使用可能

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 側面

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W 73.1 × H52.8 × D38.8mm /
【電池ボックス部】W 84.8 × H53.8 × D30.4mm
●本体質量(約)：219g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、テスト用電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 046755
※専用充電池【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886

ヘッド部	High	360 ルーメン	8 時間	164 メートル	6756 カンデラ
	Mid	160 ルーメン	18 時間	114 メートル	3226 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	57 時間	62 メートル	951 カンデラ
	クイックフラッシュ	-	100 時間	-	-
後部認識灯	点灯	-	340 時間	-	-
	点滅	-	710 時間	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

HLP-2103

定価 8,800円（税込）（税抜価格 8,000円）　チップタイプ白色LED

520（Highモード時）ルーメン
6（Highモード時）時間
1メートル　IP64準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,800mAh(付属)
充電時間:約 2.5時間　電池寿命：充放電 約 300回

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

本体充電 USB充電式
単3×3本も使用可能

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 側面

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W73.1 × H52.8 × D38.8mm /
【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
●本体質量(約)：185g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー ×4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 046779
※専用充電池【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886

ヘッド部	High	520 ルーメン	6 時間	187 メートル	8750 カンデラ
	Mid	300 ルーメン	10 時間	117 メートル	3420 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	20 時間	48 メートル	570 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	90 時間	-	-
	点滅	-	130 時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

HLP-2102

定価 7,590円（税込）（税抜価格 6,900円）　チップタイプ白色LED

400（Highモード時）ルーメン
8（Highモード時）時間
1メートル　IP64準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式
専用充電池も使用可能

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 側面

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W 73.1 × H52.8 × D38.8mm /
【電池ボックス部】W 84.8 × H53.8 × D30.4mm
●本体質量(約)：221g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、テスト用電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 046762
※専用充電池【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886

ヘッド部	High	400 ルーメン	8 時間	180 メートル	8104 カンデラ
	Mid	190 ルーメン	14 時間	114 メートル	3294 カンデラ
	Eco	40 ルーメン	51 時間	59 メートル	878 カンデラ
	クイックフラッシュ	-	130 時間	-	-
後部認識灯	点灯	-	340 時間	-	-
	点滅	-	710 時間	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

HLP-2104

定価 11,000円（税込）（税抜価格 10,000円）　チップタイプ白色LED

700（Highモード時）ルーメン
8（Highモード時）時間
1メートル　IP64準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.6V 6,400mAh(付属)
充電時間:約 8時間　電池寿命：充放電 約 300回

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

USB充電式 充電池直接充電
単3×4本も使用可能

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 上部

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W80.0 × H57.2 × D44.0mm /
【電池ボックス部】W90.0 × H74.5 × D45.1mm
●本体質量(約)：353g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 046786
※専用充電池【型番：HW-64SB】JAN：4950654 046939

ヘッド部	High	700 ルーメン	8 時間	271 メートル	18400 カンデラ
	Mid	270 ルーメン	21 時間	153 メートル	5823 カンデラ
	Eco	40 ルーメン	65 時間	64 メートル	1018 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	200 時間	-	-
	点滅	-	400 時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

暗所での長時間の作業に最適

LR-H333D

チップタイプ白色LED

300 (Highモード時) ルーメン
12 (Highモード時) 時間
1メートル　IP64準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

NEW

乾電池式

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 側面

▶可動式ヘッド
▶後部認識灯

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W69.4 × H45.5 × D40.5mm /
【電池ボックス部】W81.0 × H51.0 × D27.0mm
●本体質量(約)：207g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 046885

ヘッド部	High	300 ルーメン	12 時間	162 メートル	6560 カンデラ
	Mid	150 ルーメン	23 時間	110 メートル	3037 カンデラ
	Eco	30 ルーメン	60 時間	52 メートル	672 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	125 時間	-	-
	点滅	-	180 時間	-	-

LR-H434HD

チップタイプ白色LED

350 (Highモード時) ルーメン
11 (Highモード時) 時間
1メートル　IP64準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

NEW

乾電池式
専用充電池も使用可能

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 上部

▶可動式ヘッド
▶後部認識灯

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W69.4 × H45.5 × D40.5mm /
【電池ボックス部】W90.0 × H74.5 × D45.1mm
●本体質量(約)：285g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 046892
※専用充電池【型番：HW-64SB】JAN：4950654 046939

ヘッド部	High	350 ルーメン	11 時間	170 メートル	7267 カンデラ
	Mid	180 ルーメン	19 時間	122 メートル	3737 カンデラ
	Eco	40 ルーメン	50 時間	58 メートル	843 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	180 時間	-	-
	点滅	-	350 時間	-	-

LR-H534H

チップタイプ白色LED

550 (Highモード時) ルーメン
12 (Highモード時) 時間
1メートル　IP64準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.6V 6,400mAh(付属)
充電時間：約 8時間　電池寿命：充放電 約 300回

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

NEW

USB 充電式 充電池直接充電
単3×4本も使用可能

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 上部

▶可動式ヘッド
▶後部認識灯

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W69.4 × H45.5 × D40.5mm /
【電池ボックス部】W90.0 × H74.5 × D45.1mm
●本体質量(約)：310g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、
専用充電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 046908
※専用充電池【型番：HW-64SB】JAN：4950654 046939

ヘッド部	High	550 ルーメン	12 時間	230 メートル	13253 カンデラ
	Mid	300 ルーメン	29 時間	166 メートル	6859 カンデラ
	Eco	60 ルーメン	57 時間	74 メートル	1388 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	200 時間	-	-
	点滅	-	400 時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

▲ヘッドライトの点灯動画公開中

長時間点灯可能 & COB LED搭載

NRX-520H

白色COB LED

450 (Highモード時) ルーメン
10 (Highモード時) 時間
1メートル　IP64準拠
照射特性 照射角固定　ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.7V 5,200mAh(付属)
充電時間：約 5時間　電池寿命：充放電 約 300回

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

USB 充電式 充電池直接充電
単3×4本も使用可能

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 上部

▶可動式ヘッド
▶後部認識灯

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W126.0 × H34.3 × D33.2mm /
【電池ボックス部】W96.0 × H74.5 × D45.1mm
●本体質量(約)：321g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、保護カバー、
Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 045864
※専用充電池【型番：HW-52SB】JAN：4950654 046946
保護カバー【型番：NRX-180CV】JAN：4950654 043112

ヘッド部	High	450 ルーメン	10 時間	27 メートル	186 カンデラ
	Mid	200 ルーメン	28 時間	19 メートル	92 カンデラ
	Eco	70 ルーメン	49 時間	11 メートル	31 カンデラ
	点滅	-	25 時間	-	-
後部認識灯	点灯	-	150 時間	-	-
	点滅	-	300 時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

明るさ600ルーメン! COB LED搭載

NRX-180H

白色COB LED

600 (Highモード時) ルーメン
2.5 (Highモード時) 時間
2メートル　IP66準拠
照射特性 照射角固定　ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,800mAh(付属)
充電時間：約 2.5時間　電池寿命：充放電 約 300回

本体充電 USB 充電式
単3×3本も使用可能

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 側面

▶可動式ヘッド
▶後部認識灯

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W126.0 × H34.3 × D33.2mm /
【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
●本体質量(約)：203g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、保護カバー、
Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 042597
※専用充電池【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886
保護カバー【型番：NRX-180CV】JAN：4950654 043112

ヘッド部	High	600 ルーメン	2.5 時間	34 メートル	285 カンデラ
	Mid	250 ルーメン	5.5 時間	22 メートル	120 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	10 時間	10 メートル	25 カンデラ
	点滅	-	8 時間	-	-
後部認識灯	点灯	-	90 時間	-	-
	点滅	-	130 時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

COB LED搭載　クリップ付き小型ヘッドライト

NR-004R

白色COB LED

120 (Highモード時) ルーメン
2.5 (Highモード時) 時間
2メートル　IP64準拠
照射角度 120°

リチウムポリマー充電池 3.7V 450mAh(内蔵)
充電時間：約 2時間　電池寿命：充放電 約 500回

本体充電 USB 充電式

スイッチ 上部

▶可動式ヘッド

●本体サイズ(約)：W73.5 × H27.0 × D31.3mm
●本体質量(約)：46g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、Micro USB
ケーブル(50cm)
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 039450

High	120 ルーメン	2.5 時間	14 メートル	50 カンデラ
Mid	60 ルーメン	6 時間	10 メートル	24 カンデラ
Eco	20 ルーメン	9 時間	6 メートル	8 カンデラ

▲ヘッドライトの点灯動画公開中

▲ヘッドライトの点灯動画公開中

DELTA PEAK
デルタピーク

手を触れずにスイッチ操作が可能
明るさアップしリニューアル

主な機能

モーションセンサースイッチモード

ライト本体の前に手をかざすだけでONとOFFを切り替えられる、便利なセンサースイッチ機能。本体に触れずにスイッチ操作が可能。

※センサーは手以外のものにも反応する場合があります。

スライドフォーカスコントロール

可動式ヘッド

後部認識灯

DPX-433D

チップタイプ白色LED

460 (Highモード時) ルーメン
7 (Highモード時) 時間
2メートル　IP64準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ← 最段階調整 → ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 側面

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W72.0 × H47.9 × D44.2mm /
【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
●本体質量(約)：236g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 048247

ヘッド部	High	460 ルーメン	7 時間	169 メートル	7175 カンデラ
	Mid	260 ルーメン	10 時間	114 メートル	3278 カンデラ
	Eco	30 ルーメン	63 時間	47 メートル	559 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	100 時間	-	-
	点滅	-	150 時間	-	-

DPX-418H

チップタイプ白色LED

700 (Highモード時) ルーメン
3.5 (Highモード時) 時間
2メートル　IP64準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ← 最段階調整 → ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,800mAh(付属)
充電時間：約 2.5時間　電池寿命：充放電 約 300回

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

本体充電 USB充電式
単3×3本も使用可能

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 側面

専用充電池または乾電池使用可能

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W72.0 × H47.9 × D44.2mm /
【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
●本体質量(約)：203g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 048230
※専用充電池【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886

ヘッド部	High	700 ルーメン	3.5 時間	173 メートル	7513 カンデラ
	Mid	400 ルーメン	5 時間	125 メートル	3930 カンデラ
	Eco	30 ルーメン	34 時間	37 メートル	340 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	90 時間	-	-
	点滅	-	130 時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

▲ヘッドライトの点灯動画公開中

Drag Force ドラグフォース LED HEADLIGHT

明るさや点灯時間で選べる3モデル

DRF-133D

チップタイプ白色LED

350 (Highモード時) ルーメン
12 (Highモード時) 時間
2メートル　IP64準拠
照射特性 照射角固定　ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 側面

▶可動式ヘッド
▶後部認識灯

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W69.1 × H40.7 × D33.0mm /
【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
●本体質量(約)：207g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 048278

ヘッド部	High	350 ルーメン	12 時間	117 メートル	3418 カンデラ
	Mid	150 ルーメン	25 時間	74 メートル	1378 カンデラ
	Eco	45 ルーメン	70 時間	40 メートル	401 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	100 時間	-	-
	点滅	-	150 時間	-	-

DRF-233D

チップタイプ白色LED

480 (Highモード時) ルーメン
8 (Highモード時) 時間
2メートル　IP64準拠
照射特性 照射角固定　ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 側面

▶可動式ヘッド
▶後部認識灯

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W69.1 × H40.7 × D33.0mm /
【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
●本体質量(約)：207g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 048285

ヘッド部	High	480 ルーメン	8 時間	116 メートル	3413 カンデラ
	Mid	230 ルーメン	17 時間	85 メートル	1836 カンデラ
	Eco	55 ルーメン	40 時間	44 メートル	491 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	100 時間	-	-
	点滅	-	150 時間	-	-

DRF-333D

チップタイプ白色LED

580 (Highモード時) ルーメン
6 (Highモード時) 時間
2メートル　IP64準拠
照射特性 照射角固定　ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

ヘッドライトスイッチ 上部　後部認識灯スイッチ 側面

▶可動式ヘッド
▶後部認識灯

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W69.1 × H40.7 × D33.0mm /
【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
●本体質量(約)：207g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 048292

ヘッド部	High	580 ルーメン	6 時間	135 メートル	4620 カンデラ
	Mid	280 ルーメン	13 時間	94 メートル	2243 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	44 時間	40 メートル	415 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	100 時間	-	-
	点滅	-	150 時間	-	-

操作しやすい大型フォーカスベゼル &サブLED搭載で用途に応じた使い分けが可能!

主な機能

ツイストフォーカスコントロール

フォーカスベゼルを操作することで、内部のレンズが可動して照射角度を無段階に調節する事ができる機能。

専用充電池 & 乾電池兼用タイプ

専用充電池またはアルカリ電池でも使用可能。
※アルカリ電池使用時と充電池使用時とではスペックが異なります。

可動式ヘッド

ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。

WS-200H

チップタイプ白色LED | チップタイプ暖色LED

600 (Highモード時) ルーメン
2 (Highモード時) 時間

2メートル | IP64準拠 | 照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh(付属)
充電時間:約 2.5時間　電池寿命：充放電 約 500回

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

サブ暖色LED

USB 充電式 充電池直接充電

単4×3本も使用可能

●本体サイズ(約)：W66.8 × H45.5 × D42.8mm
●本体質量(約)：105g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、
　Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数：10 × 2
JAN : 4950654 046373
※専用充電池【型番：WS-10SB】
　JAN : 4950654 039689

スイッチ上部

		ルーメン	時間	メートル	カンデラ
メインLED	High	600	2	146	5355
	Mid	250	5	96	2283
	Eco	30	20	33	273
サブ暖色LED	点灯	25	19	10	24

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

WS-443HD

チップタイプ白色LED | チップタイプ赤色LED

270 (Highモード時) ルーメン
6.5 (Highモード時) 時間

2メートル | IP64準拠 | 照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式
専用充電池も使用可能

サブ赤色LED

NEW

●本体サイズ(約)：W66.8 × H45.5 × D42.8mm
●本体質量(約)：105g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数：10 × 2
JAN : 4950654 048339
※専用充電池【型番：WS-10SB】
　JAN : 4950654 039689

スイッチ上部

		ルーメン	時間	メートル	カンデラ
メインLED	High	270	6.5	142	5050
	Mid	180	10	110	3070
	Eco	20	42	40	403
サブ赤色LED	点灯	9	19	6	8
	点滅	-	40	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

WS-243HD

チップタイプ白色LED | チップタイプ赤色LED

580 (Highモード時) ルーメン
2.5 (Highモード時) 時間

2メートル | IP64準拠 | 照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

サブ赤色LED

乾電池式
専用充電池も使用可能

●本体サイズ(約)：W66.8 × H45.5 × D42.8mm
●本体質量(約)：118g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数：10 × 2
JAN : 4950654 042603
※専用充電池【型番：WS-10SB】
　JAN : 4950654 039689

スイッチ上部

		ルーメン	時間	メートル	カンデラ
メインLED	High	580	2.5	162	6540
	Mid	260	5.5	111	3075
	Eco	35	25	40	395
サブ赤色LED	点灯	10	19	6	9
	点滅	-	40	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

WS-343HD

チップタイプ白色LED | チップタイプ赤色LED

320 (Highモード時) ルーメン
6 (Highモード時) 時間

2メートル | IP64準拠 | 照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

サブ赤色LED

乾電池式
専用充電池も使用可能

●本体サイズ(約)：W66.8 × H45.5 × D42.8mm
●本体質量(約)：118g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数：10 × 2
JAN : 4950654 042610
※専用充電池【型番：WS-10SB】
　JAN : 4950654 039689

スイッチ上部

		ルーメン	時間	メートル	カンデラ
メインLED	High	320	6	146	5360
	Mid	140	12	100	2510
	Eco	15	53	35	300
サブ赤色LED	点灯	10	19	6	8
	点滅	-	40	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

ジェントスLEDヘッドライトのパイオニア

GTR-831D

チップタイプ白色LED

80 ルーメン
12 時間

1メートル | IPX4準拠 | 照射特性 照射角固定 スポットビーム

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

可動式ヘッド

乾電池式

●本体サイズ(約)：W63.0 × H49.9 × D51.8mm
●本体質量(約)：93g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 040517

スイッチ上部

ルーメン	時間	メートル	カンデラ
80	12	112	3140

アウトドアやワークシーンなどマルチに活躍
フロントバッテリータイプ

主な機能

可動式ヘッド

※機種によって可動域は異なります。

フロントバッテリータイプ

※画像はCB-100D

▶ヘッドライトの点灯動画公開中

CB-543D

白色COB LED

360 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間
2メートル　IP64準拠　照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

COB(面発光)LEDによる広範囲照射

乾電池式

モーションセンサースイッチモード

ライト本体の前に手をかざすだけでONとOFFを切り替えられる、便利なセンサースイッチ機能。本体に触れずにスイッチ操作が可能。

※センサーは手以外のものにも反応する場合があります。

●本体サイズ(約)：W62.0 × H46.3 × D37.5mm
●本体質量(約)：108g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 045932

スイッチ上部

High	360 ルーメン	3 時間	27 メートル	180 カンデラ
Mid	90 ルーメン	10 時間	13 メートル	44 カンデラ
Eco	20 ルーメン	46 時間	6 メートル	9 カンデラ

CB-532D

チップタイプ白色LED

420 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間
1メートル　IP64準拠　照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

▶モードメモリー機能
再点灯時、前回消灯時点の点灯モードで点灯

乾電池式

メインライト

リフレクターで集光して遠方を照射

エリアライト

ディフューザーレンズで拡散して広範囲を均等に照射

●本体サイズ(約)：W71.4 × H48.4 × D46.6mm
●本体質量(約)：136g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 044027

スイッチ上部

メインライト	High	420 ルーメン	3 時間	116 メートル	3353 カンデラ
	Mid	210 ルーメン	8 時間	84 メートル	1766 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	24 時間	41 メートル	418 カンデラ
エリアライト	点灯	45 ルーメン	31 時間	9 メートル	22 カンデラ

CB-443D

COB LED(白色 & 赤色)

400 (白色 Highモード時) ルーメン
3 (白色 Highモード時) 時間
2メートル　IP64準拠　照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

乾電池式

1つのCOB LEDで2色点灯可能

●本体サイズ(約)：W62.2 × H44.5 × D36.5mm
●本体質量(約)：111g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 042559

スイッチ上部

白	High	400 ルーメン	3 時間	28 メートル	185 カンデラ
	Mid	100 ルーメン	12 時間	13 メートル	45 カンデラ
	Eco	20 ルーメン	52 時間	6 メートル	9 カンデラ
赤	High	30 ルーメン	10 時間	6 メートル	10 カンデラ
	Eco	10 ルーメン	18 時間	4 メートル	3 カンデラ
	点滅	-	30 時間	-	-

CB-300D

チップタイプ白色LED

230 (Highモード時) ルーメン
5 (Highモード時) 時間
2メートル　IP65準拠　照射特性 照射角固定 スポットビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

乾電池式

モーションセンサースイッチモード

※センサーは手以外のものにも反応する場合があります。

●本体サイズ(約)：W62.2 × H44.5 × D36.5mm
●本体質量(約)：105g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 038484

スイッチ上部

High	230 ルーメン	5 時間	103 メートル	2625 カンデラ
Mid	100 ルーメン	12 時間	64 メートル	1020 カンデラ
Eco	20 ルーメン	85 時間	30 メートル	230 カンデラ

CB-100D

チップタイプ白色LED

200 (Highモード時) ルーメン
6 (Highモード時) 時間
2メートル　IP65準拠　照射特性 照射角固定 スポットビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

乾電池式

●本体サイズ(約)：W62.2 × H44.5 × D36.5mm
●本体質量(約)：105g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 038460

スイッチ上部

High	200 ルーメン	6 時間	79 メートル	1555 カンデラ
Mid	100 ルーメン	11 時間	53 メートル	700 カンデラ
Eco	20 ルーメン	80 時間	26 メートル	165 カンデラ

▲ヘッドライトの点灯動画公開中

MM-285H

定価 11,000円（税込）（税抜価格 10,000円）

小型アルミヘッドライト

チップタイプ白色LED

800 (Highモード時) ルーメン
4 (Highモード時) 時間
2メートル　IP66準拠　照射特性 照射角固定 ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電池 3.8V 2,850mAh(付属)
充電時間：約 6時間　電池寿命：充放電 約 300回

専用充電池または乾電池使用可能

USB充電式 充電池直接充電
単3×4本も使用可能

▶可動式ヘッド
▶後部認識灯

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W37.1 × H40.0 × D43.8mm /
【電池ボックス部】W78.9 × H76.0 × D39.5mm
●本体質量(約)：236g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 043952
※専用充電池【型番：MM-85SB】JAN：4950654 045437

ヘッド部	High	800ルーメン	4時間	53メートル	705カンデラ
	Mid	380ルーメン	11時間	37メートル	344カンデラ
	Eco	100ルーメン	13時間	19メートル	88カンデラ
後部認識灯	点灯	-	90時間	-	-
	点滅	-	285時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

METAL MASTER

DI-H234H

チップタイプLED + COB(面発光)LED搭載

チップタイプ白色LED　白色COB LED

700 (全ライト点灯時) ルーメン
7 (全ライト点灯時) 時間
1メートル　IP64準拠　照射特性 照射角固定 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.6V 6,400mAh(付属)
充電時間：約 8時間　電池寿命：充放電 約 300回
エネループ 充電式エボルタ 使用可能

NEW

遠くも近くも、両方も切り替えて照射可能



専用充電池または乾電池使用可能

USB充電式 充電池直接充電
単3×4本も使用可能

▶可動式ヘッド　▶後部認識灯

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W63.0 × H40.0 × D45.0mm /
【電池ボックス部】W90.0 × H74.5 × D45.1mm
●本体質量(約)：326g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 047257
※専用充電池【型番：HW-64SB】JAN：4950654 046939

全ライト点灯		700ルーメン	7時間	110メートル	3018カンデラ
チップタイプLED	High	270ルーメン	14時間	107メートル	2858カンデラ
	Eco	50ルーメン	54時間	47メートル	550カンデラ
COB LED	High	400ルーメン	13時間	26メートル	172カンデラ
	Eco	180ルーメン	30時間	19メートル	95カンデラ
後部認識灯	点灯	-	200時間	-	-
	点滅	-	400時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

DIO

GB-133D

ヘッドバンドでの使用 or 装着パッドでヘルメットに直接装着可能!

チップタイプ白色LED　φ5mm赤色LED

330 (Highモード時) ルーメン
9 (Highモード時) 時間
2メートル　IP64準拠　照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)
エネループ 充電式エボルタ 使用可能

サブ赤色LED

▶可動式ヘッド　▶後部認識灯

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W81.8 × H41.7 × D38.8mm /
【電池ボックス部】W76.0 × H55.0 × D28.0mm
●本体質量(約)：197g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、装着パッド×2枚、テスト用電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 044348

メインLED	High	330ルーメン	9時間	142メートル	5011カンデラ
	Mid	180ルーメン	17時間	102メートル	2581カンデラ
	Eco	40ルーメン	48時間	48メートル	571カンデラ
	点滅	-	24時間	-	-
サブ赤色LED	点灯	5ルーメン	100時間	-	-
	点滅	-	200時間	-	-
後部認識灯	点灯	-	400時間	-	-
	点滅	-	750時間	-	-

ヘッドライトスイッチ上部　後部認識灯スイッチ側面

Gambit

GD-001H

チップタイプ白色LED

320 (Highモード時) ルーメン
10 (Highモード時) 時間
1メートル　IPX4準拠　照射特性 照射角固定 ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,800mAh(付属)
充電時間：約 4時間　電池寿命：充放電 約 500回
エネループ 充電式エボルタ 使用可能

専用充電池または乾電池使用可能

コリメータレンズ

USB充電式 充電池直接充電
単3×3本も使用可能

NEW

▶可動式ヘッド
▶後部認識灯

●本体サイズ(約)：【ヘッド部】W32.8 × H35.0 × D30.2mm /
【電池ボックス部】W77.0 × H59.0 × D33.5mm
●本体質量(約)：145g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 047431
※専用充電池【型番：GD-02SB】JAN：4950654 047844

ヘッド部	Eco	60ルーメン	50時間	33メートル	279カンデラ
	Mid	220ルーメン	20時間	66メートル	1088カンデラ
	High	320ルーメン	10時間	79メートル	1569カンデラ
後部認識灯	点灯	-	50時間	-	-
	点滅	-	90時間	-	-

GD-102D

チップタイプ白色LED

90 (Highモード時) ルーメン
7.5 (Highモード時) 時間
1メートル　IP54準拠　照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)
エネループ 充電式エボルタ 使用可能

コリメータレンズ

乾電池式

▶可動式ヘッド

●本体サイズ(約)：W65.0 × H33.0 × D45.3mm
●本体質量(約)：80g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 046465

High	90ルーメン	7.5時間	59メートル	881カンデラ
Eco	30ルーメン	16時間	36メートル	333カンデラ

GD-702D

チップタイプ白色LED

30 ルーメン
9 時間
1メートル　IP54準拠　照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 1本(別売)
eneloop 使用可能

リフレクタータイプ

乾電池式

▶可動式ヘッド

●本体サイズ(約)：W65.0 × H33.0 × D45.3mm
●本体質量(約)：80g
●付属品：ヘッドバンド
●入り数：10 × 6
JAN：4950654 037043

30ルーメン	9時間	28メートル	200カンデラ

▲ヘッドライトの点灯動画公開中

主な機能

オーバルビーム

オーバルビームレンズを採用し、楕円形(オーバル)の照射面をつくりだすことで、広範囲照射が可能。

サブ暖色LED

メインLEDであるオーバルビームほどの光量を必要としない場合に便利なサブ暖色LEDを搭載。暖色なので眩しすぎず、暗闇での手元作業時に最適。

スイッチロック機能

消灯時にスイッチを長押しすることでスイッチ操作ができなくなる機能。誤点灯防止に役立つ。

※もう一度長押しでロック解除

可動式ヘッド

VA-03R

チップタイプ白色LED | チップタイプ暖色LED

270 (Highモード時) ルーメン
1.5 (Highモード時) 時間

1メートル | 1m IP67準拠 | 照射特性 照射角固定 オーバルビーム

専用リチウムポリマー充電池 3.7V 600mAh(付属)
充電時間：約 2時間　電池寿命：充放電 約 300回

本体充電 USB充電式

▶サイドエミッター
側面も光ることで、サイドからの視認性がアップ

●本体サイズ(約)：W72.2 × H40.2 × D34.0mm
●本体質量(約)：75g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 039924
※専用充電池【型番：VA-02SB】
JAN：4950654 036411

スイッチ上部

メインLED	High	270 ルーメン	1.5 時間	68 メートル	1140 カンデラ
	Mid	150 ルーメン	6 時間	50 メートル	610 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	12 時間	28 メートル	190 カンデラ
サブ暖色LED	点灯	7 ルーメン	50 時間	19 メートル	80 カンデラ

VA-05D

チップタイプ白色LED | チップタイプ暖色LED

300 (Highモード時) ルーメン
3.5 (Highモード時) 時間

1メートル | IP66準拠 | 1m IP67準拠 | 照射特性 照射角固定 オーバルビーム

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

乾電池式

NEW

▶サイドエミッター

●本体サイズ(約)：W72.2 × H40.2 × D34.0mm
●本体質量(約)：81g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 048261

スイッチ上部

メインLED	High	300 ルーメン	3.5 時間	66 メートル	1105 カンデラ
	Mid	100 ルーメン	10 時間	44 メートル	492 カンデラ
	Eco	30 ルーメン	31 時間	23 メートル	127 カンデラ
サブ暖色LED	点灯	6 ルーメン	74 時間	17 メートル	73 カンデラ

▲ヘッドライトの点灯動画公開中

主な機能

2種類のLEDを搭載



可動式ヘッド



マルチファセットリフレクター

CP-195DB / CP-195DK

チップタイプ白色LED | φ5mm赤色LED

120 (Highモード時) ルーメン
7.5 (Highモード時) 時間

1メートル | IP64準拠 | 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

乾電池式

CP-195DB
ブラック

CP-195DK
カーキ

●本体サイズ(約)：W60.0 × H31.0 × D41.0mm
●本体質量(約)：69g
●付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数：10 × 2
【CP-195DB】JAN：4950654 046380
【CP-195DK】JAN：4950654 046489

スイッチ上部

メインLED	High	120 ルーメン	7.5 時間	63 メートル	1012 カンデラ
	Eco	25 ルーメン	25 時間	27 メートル	185 カンデラ
サブ赤色LED	点灯	3 ルーメン	70 時間	8 メートル	16 カンデラ

わずか50gの軽量&充電式モデル

CP-260RAB / CP-260RWG

チップタイプ白色LED

260 (Highモード時) ルーメン
2 (Highモード時) 時間

1メートル | IPX4準拠 | 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

リチウムポリマー充電池 3.7V 700mAh(内蔵)
充電時間：約2時間　電池寿命：充放電 約300回

本体充電 USB充電式

CP-260RAB
オータムブラウン

CP-260RWG
ウィンターグレー

▶モードメモリー機能
再点灯時、前回消灯時点のモードで点灯します。

リュックや帽子などに取り付けるなら CP-1HC

CP-260シリーズ用クリップ
※CP-260シリーズ以外を取り付けないでください。

開口部:約2cm

NEW

JAN：4950654 048605

●本体サイズ(約)：W45.4 × H42.0 × D31.8mm
●本体質量(約)：50g
●付属品：ヘッドバンド、Micro USBケーブル(20cm)
●入り数：10 × 4
【CP-260RAB】JAN：4950654 044607
【CP-260RWG】JAN：4950654 044614

スイッチ上部

High	260 ルーメン	2 時間	100 メートル	2500 カンデラ
Mid	110 ルーメン	6 時間	67 メートル	1133 カンデラ
Eco	24 ルーメン	15 時間	31 メートル	243 カンデラ
点滅	-	80 時間	-	-

HC SERIES

帽子やポケットにつける クリップタイプのLEDライト

▲ヘッドライトの点灯動画公開中

HC-15R

チップタイプ白色LED | チップタイプ赤色LED

160 (白色 Highモード時) ルーメン
5 (白色 Highモード時) 時間

1メートル | IPX4準拠 | 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

リチウムポリマー充電池 3.7V 660mAh 2.442Wh (内蔵)
充電時間：約2.5時間　電池寿命：充放電 約300回

本体充電 USB充電式

NEW

【装着できる帽子】ツバ幅：168～180mm／ツバ厚：2.5～5.0mm
※帽子のツバが湾曲していないなど、帽子の形状によっては使用できない場合があります。

▶モードメモリー機能
再点灯時、前回消灯時点のモードで点灯します。

●本体サイズ(約)：W168.3 × H50.5 × D86.5mm
●本体質量(約)：51g
●付属品：ネックストラップ、Micro USBケーブル(20cm)
●入り数：10 × 2
JAN：4950654 048612

スイッチ下部

白色	High	160 ルーメン	5 時間	38 メートル	361 カンデラ
	Mid	70 ルーメン	13 時間	23 メートル	135 カンデラ
	Eco	30 ルーメン	19 時間	16 メートル	71 カンデラ
赤色		2 ルーメン	21 時間	6 メートル	10 カンデラ

わずか32gの超軽量 2WAY仕様ヘッドライト

HC-24BK / HC-24YG

チップタイプ白色LED

20 (点灯時) ルーメン
15 (点灯時) 時間

1メートル | IPX4準拠 | 照射特性 照射角固定 スポットビーム

リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)

ボタン電池式

HC-24BK

HC-24YG

▶可動式ヘッド

●本体サイズ(約)：W40.0 × H36.0 × D40.0mm
●本体質量(約)：32g
●付属品：ヘッドバンド、クリップ、テスト用電池
●入り数：10 × 4
【HC-24BK】JAN：4950654 042412
【HC-24YG】JAN：4950654 042429

スイッチ上部

点灯	20 ルーメン	15 時間	20 メートル	110 カンデラ
点滅	-	140 時間	-	-

長時間点灯可能な小型キャップライト

HC-332B

φ5mm白色LED | φ5mm赤色LED

20 (白色 点灯時) ルーメン
25 (白色 点灯時) 時間

1メートル | IPX4準拠

リチウムボタン電池CR2032× 2個(テスト用付属)

ボタン電池式

▶可動式ヘッド

●本体サイズ(約)：W64.0 × H44.0 × D12.5mm
●本体質量(約)：26.5g
●付属品：テスト用電池
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 045918

スイッチ下部

赤色	-	33 時間	10 メートル	25 カンデラ
白色	20 ルーメン	25 時間	13 メートル	43 カンデラ

SR SERIES

25m防水機能搭載モデル

SR-244DH

チップタイプ白色LED

200 (Highモード時) ルーメン
4 (Highモード時) 時間

2メートル | 25m IP68準拠 | 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

乾電池式

▶可動式ヘッド

●本体サイズ(約)：W110.0 × H45.0 × D72.0mm
●本体質量(約)：195g
●付属品：ラバーバンド、O-リンググリス、テスト用電池
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 037173

スイッチ上部

High	200 ルーメン	4 時間	126 メートル	3980 カンデラ
Eco	70 ルーメン	9 時間	73 メートル	1310 カンデラ

UltiREX

GENTOSの超ハイスペックシリーズ
アルティレックス

驚異の明るさ 13000ルーメン!!

衝撃の照射距離 1km以上!!

▲フラッシュライトの点灯動画公開中

本体直接充電

デュアルスイッチシステム

メインスイッチとモードセレクターの2つのスイッチで誤点灯を防ぐ。

驚異の明るさUltimate(究極)モード

チップタイプLEDを4灯搭載したことで実現した10000ルーメン超えの明るさ。マルチファセットリフレクターを採用することで明るさだけでなく、ムラの少ない広範囲照射が可能。

リフレクター(反射板)採用

凹凸のない鏡面リフレクターで集光し、長距離照射を実現。ワイドな周辺光で広範囲の照射も可能。

スライド式スイッチカバー

スイッチ全体をカバーして誤点灯を確実に防ぐ。

専用充電池・乾電池どちらも使用可能

専用充電池に加えアルカリ電池でも使用可能。

※アルカリ電池使用時は専用充電池使用時とスペックが異なります。

UT-618R

定価 55,000円 (税込)(税抜価格 50,000円)　チップタイプ白色LED

13000 (Ultimateモード時) ルーメン
3 (Ultimateモード時) 時間
1メートル　IP67準拠　照射特性 照射角固定 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 7.4V 7,800mAh(付属)
充電時間：約 8 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

ショルダーストラップ付属

▶温度センサー搭載
温度センサーが本体の温度を管理し本体が熱くなりすぎることを防ぎます。
※本体温度を感知し、自動で明るさを調節しているため、使用環境によってスペックは異なります。

本体充電 AC充電式
メインスイッチボディ部　モードセレクター中央部

●本体サイズ(約)：φ95.3 × 273.0mm
●本体質量(約)：1244g
●付属品：ショルダーストラップ、専用充電池、専用ACアダプター(12V/2A、コード長さ2m)
●入り数：2 × 2
JAN：4950654 039597
※専用充電池【型番：UT-618SB】
JAN：4950654 039795

Ultimate	13000 ルーメン	3 時間	546 メートル	74620 カンデラ
Max	5000 ルーメン	3.5 時間	353 メートル	31250 カンデラ
High	1600 ルーメン	5 時間	192 メートル	9210 カンデラ
Mid	500 ルーメン	18 時間	107 メートル	2840 カンデラ
Eco	100 ルーメン	93 時間	47 メートル	540 カンデラ
クイックフラッシュ	-	10 時間	-	-

UT-1000M

定価 22,000円 (税込)(税抜価格 20,000円)　チップタイプ白色LED

1100 (Maxモード時) ルーメン
1.5 (Maxモード時) 時間
1メートル　IP67準拠　照射特性 照射角固定 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 7.4V 2,600mAh(付属)
充電時間：約 6 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

ショルダーストラップ付属

▶温度センサー搭載

※意匠登録 第1636364号

本体充電 AC充電式
単2×3本も使用可能
スイッチボディ部

●本体サイズ(約)：φ89.8 × 265.0mm
●本体質量(約)：835g
●付属品：ショルダーストラップ、専用充電池、専用ACアダプター(12V/1A、コード長さ2m)
●入り数：2 × 2
JAN：4950654 039559
※専用充電池【型番：UT-218SB】
JAN：4950654 039641

Max	1100 ルーメン	1.5 時間	1034 メートル	267200 カンデラ
High	650 ルーメン	6 時間	796 メートル	158480 カンデラ
Mid	300 ルーメン	14 時間	524 メートル	68640 カンデラ
Eco	100 ルーメン	24 時間	322 メートル	25960 カンデラ
クイックフラッシュ	-	8 時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

魅惑のバランス 軽量&高出力

UltiREX

GENTOSの超ハイスペックシリーズ
アルティレックス

▲フラッシュライトの点灯動画公開中

専用充電池・乾電池どちらも使用可能
専用充電池に加えアルカリ電池でも使用可能。

リフレクター(反射板)採用
マルチファセットリフレクターを採用することで明るさだけでなく、ムラの少ない広範囲照射が可能。

スライド式スイッチカバー
スイッチ全体をカバーして誤点灯を確実に防ぐ。

※UT-3200Hのみ
※アルカリ電池使用時は専用充電池使用時とスペックが異なります。

UT-3200H
定価 26,400円（税込）（税抜価格 24,000円）　チップタイプ白色LED

3200 (Maxモード時) ルーメン
2 (Maxモード時) 時間
1メートル　1m IP67準拠　照射特性 照射角固定 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 7.4V 2,600mAh(付属)
充電時間：約 6 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

※意匠登録 第1636364号

▶温度センサー搭載
温度センサーが本体の温度を管理し本体が熱くなりすぎることを防ぎます。
※本体温度を感知し、自動で明るさを調節しているため、使用環境によってスペックは異なります。

本体充電 AC充電式
単2×3本も使用可能

スイッチボディ部

- ●本体サイズ(約)：φ61.8 × 247.0mm
- ●本体質量(約)：560g
- ●付属品：パワーストラップ、専用充電池、専用ACアダプター (12V/1A、コード長さ2m)
- ●入り数：2 × 2
- JAN：4950654 039573
- ※専用充電池【型番：UT-218SB】JAN：4950654 039641

Max	3200 ルーメン	2 時間	405 メートル	41120 カンデラ
High	1400 ルーメン	3 時間	275 メートル	18990 カンデラ
Mid	500 ルーメン	8 時間	164 メートル	6700 カンデラ
Eco	100 ルーメン	40 時間	73 メートル	1340 カンデラ
クイックフラッシュ	-	8 時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

Compact Type

▲フラッシュライトの点灯動画公開中

UT-3000R
定価 24,200円（税込）（税抜価格 22,000円）　チップタイプ白色LED

3000 (Maxモード時) ルーメン
1.5 (Maxモード時) 時間
1メートル　1m IP67準拠　照射特性 照射角固定 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.7V 5,000mAh(付属)
充電時間：約 6 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

本体充電 AC充電式

▶温度センサー搭載

※意匠登録 第1636364号

- ●本体サイズ(約)：φ61.8 × 172.0mm
- ●本体質量(約)：450g
- ●付属品：パワーストラップ、専用充電池、専用ACアダプター (12V/1A、コード長さ2m)
- ●入り数：2 × 2
- JAN：4950654 039566
- ※専用充電池【型番：UT-126SB】JAN：4950654 039771

スイッチボディ部

Max	3000 ルーメン	1.5 時間	381 メートル	36250 カンデラ
High	1000 ルーメン	2 時間	211 メートル	11150 カンデラ
Mid	500 ルーメン	5 時間	160 メートル	6380 カンデラ
Eco	100 ルーメン	26 時間	77 メートル	1480 カンデラ
クイックフラッシュ	-	8 時間	-	-

UT-1900R
定価 18,700円（税込）（税抜価格 17,000円）　チップタイプ白色LED

1900 (Maxモード時) ルーメン
2 (Maxモード時) 時間
2メートル　2m IP68準拠　照射特性 照射角固定 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.7V 5,000mAh(付属)
充電時間：約 8 時間　電池寿命：充放電 約 500 回

USB充電式 充電池直接充電

▶温度センサー搭載

- ●本体サイズ(約)：φ49.1 × 158.0mm
- ●本体質量(約)：321g
- ●付属品：パワーストラップ、専用充電池、Micro USBケーブル(50cm)
- ●入り数：10 × 2
- JAN：4950654 044034
- ※専用充電池【型番：UT-180SB】JAN：4950654 045017

スイッチボディ部

High	1000 ルーメン	5 時間	204 メートル	10400 カンデラ
Mid	500 ルーメン	9 時間	143 メートル	5130 カンデラ
Eco	100 ルーメン	57 時間	65 メートル	1072 カンデラ
Max	1900 ルーメン	2 時間	287 メートル	20608 カンデラ
クイックフラッシュ	-	6 時間	-	-

▲フラッシュライトの点灯動画公開中

閃 SENN

ブリスターパッケージタイプ

ツイストフォーカスコントロール搭載 GENTOSの大人気シリーズ

主な機能

ツイストフォーカスコントロール

ヘッド部をツイストさせるとスポットビームからワイドビームまで用途に応じて照射角度を無段階調節できる。

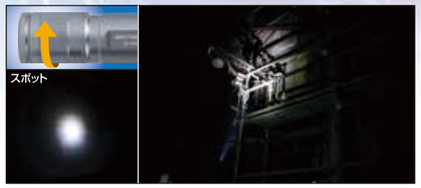

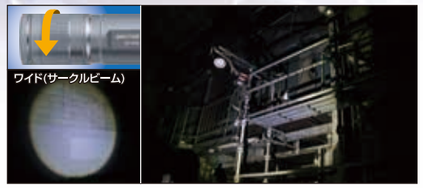

SG-430 / KDHT-2113

チップタイプ白色LED

250 ルーメン / 11 時間 | 2メートル | IP64準拠 | 照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム | 単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属) | エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

●本体サイズ(約)：φ29.8 × 147.9mm
●本体質量(約)：136g
●付属品：ストラップ、テスト用電池
●入り数：10 × 4
【SG-430】JAN : 4950654 045970
【KDHT-2113】JAN : 4950654 046632

スイッチテール部

250 ルーメン	11 時間	110 メートル	3043 カンデラ

SG-435 / KDHT-2114

チップタイプ白色LED

300 ルーメン / 7 時間 | 2メートル | IP64準拠 | 照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム | 単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属) | エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

●本体サイズ(約)：φ29.8 × 107.5mm
●本体質量(約)：110g
●付属品：ストラップ、テスト用電池
●入り数：10 × 4
【SG-435】JAN : 4950654 045987
【KDHT-2114】JAN : 4950654 046649

スイッチテール部

300 ルーメン	7 時間	101 メートル	2573 カンデラ

SG-455B

チップタイプ白色LED

250 (点灯モード時) ルーメン / 6 (点灯モード時) 時間 | 2メートル | IP64準拠 | 照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム | 単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属) | eneloop 使用可能

乾電池式

パイプホルダー

パイプ径 φ20～25mm まで取付可能

●本体サイズ(約)：φ29.8 × 107.5mm
●本体質量(約)：134g
●付属品：ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 039979

スイッチテール部

点灯	250 ルーメン	6 時間	139 メートル	4840 カンデラ
点滅	-	22 時間	-	-

FLP-2105

定価3,740円（税込）（税抜価格 3,400円）

白箱パッケージタイプ（ポーチ付属）

チップタイプ白色LED

250 ルーメン / 11 時間 | 2メートル | IP64準拠 | 照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム | 単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属) | エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

ポーチ付属

●本体サイズ(約)：φ29.8 × 147.9mm
●本体質量(約)：136g
●付属品：ポーチ、ストラップ、テスト用電池
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 046670

スイッチテール部

250 ルーメン	11 時間	110 メートル	3043 カンデラ

FLP-2106

定価4,400円（税込）（税抜価格 4,000円）

チップタイプ白色LED

300 ルーメン / 7 時間 | 2メートル | IP64準拠 | 照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム | 単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属) | エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

ポーチ付属

●本体サイズ(約)：φ29.8 × 107.5mm
●本体質量(約)：110g
●付属品：ポーチ、ストラップ、テスト用電池
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 046687

スイッチテール部

300 ルーメン	7 時間	101 メートル	2573 カンデラ

MAGNUM マグナム

ワーキングフラッシュライト

ブリスターパッケージタイプ

白箱パッケージタイプ（ポーチ付属）

主な機能

スライドフォーカスコントロール

ヘッド部をスライドさせるとスポットビームからワイドビームまで用途に応じて照射角度を無段階に調節できる。

専用充電池・乾電池兼用モデル※1

※1 MG-932H / KDHT-2115 / FLP-2107, MG-943H / KDHT-2116 / FLP-2108のみ

アンチローテートデザイン

ヘッド部を八角形に加工することで、しっかりと面を捉え転がりづらいデザイン。グローブをしたままでも指が滑らず、スライドフォーカスしやすい。

MG-932H / KDHT-2115

チップタイプ白色LED

350 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間
2メートル　IP66準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ⇔ 無段階調節 ⇔ ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,100mAh(付属)
充電時間：約 4 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

USB充電式 充電池直接充電
単3×2本も使用可能

●本体サイズ(約)：φ32.3 ×160.4mm
●本体質量(約)：150g
●付属品：ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数：10×2
【MG-932H】JAN：4950654 045994
【KDHT-2115】JAN：4950654 046656
※専用充電池【型番：MG-32SB】
JAN：4950654 046953

スイッチテール部

High	350 ルーメン	3 時間	154 メートル	5945 カンデラ
Mid	160 ルーメン	5 時間	105 メートル	2751 カンデラ
Eco	55 ルーメン	10 時間	59 メートル	875 カンデラ

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

MG-943H / KDHT-2116

チップタイプ白色LED

420 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間
2メートル　IP66準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ⇔ 無段階調節 ⇔ ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,200mAh(付属)
充電時間：約 4 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

USB充電式 充電池直接充電
単4×3本も使用可能

●本体サイズ(約)：φ32.8 ×114.1mm
●本体質量(約)：140g
●付属品：ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、単4形アルカリ乾電池用カートリッジ、専用充電池
●入り数：10×2
【MG-943H】JAN：4950654 046007
【KDHT-2116】JAN：4950654 046663
※専用充電池【型番：MG-43SB】
JAN：4950654 046960

スイッチテール部

High	420 ルーメン	3 時間	164 メートル	6739 カンデラ
Mid	160 ルーメン	7 時間	99 メートル	2447 カンデラ
Eco	50 ルーメン	20 時間	55 メートル	744 カンデラ

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

FLP-2107

定価 7,700円（税込）（税抜価格 7,000円）

チップタイプ白色LED

350 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間
2メートル　IP66準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ⇔ 無段階調節 ⇔ ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,100mAh(付属)
充電時間：約 4 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

ポーチ付属

USB充電式 充電池直接充電
単3×2本も使用可能

●本体サイズ(約)：φ32.3 ×160.4mm
●本体質量(約)：150g
●付属品：ポーチ、ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数：10×4
JAN：4950654 046694
※専用充電池【型番：MG-32SB】
JAN：4950654 046953

スイッチテール部

High	350 ルーメン	3 時間	154 メートル	5945 カンデラ
Mid	160 ルーメン	5 時間	105 メートル	2751 カンデラ
Eco	55 ルーメン	10 時間	59 メートル	875 カンデラ

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

FLP-2108

定価 7,700円（税込）（税抜価格 7,000円）

チップタイプ白色LED

420 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間
2メートル　IP66準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ⇔ 無段階調節 ⇔ ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,200mAh(付属)
充電時間：約 4 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

ポーチ付属

USB充電式 充電池直接充電
単4×3本も使用可能

●本体サイズ(約)：φ32.8 ×114.1mm
●本体質量(約)：140g
●付属品：ポーチ、ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、単4形アルカリ乾電池用カートリッジ、専用充電池
●入り数：10×4
JAN：4950654 046700
※専用充電池【型番：MG-43SB】
JAN：4950654 046960

スイッチテール部

High	420 ルーメン	3 時間	164 メートル	6739 カンデラ
Mid	160 ルーメン	7 時間	99 メートル	2447 カンデラ
Eco	50 ルーメン	20 時間	55 メートル	744 カンデラ

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

MG-845R

チップタイプ白色LED

300 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間
2メートル　IP66準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ⇔ 無段階調節 ⇔ ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh(付属)
充電時間：約 2.5 時間　電池寿命：充放電 約 500 回

USB充電式 充電池直接充電

●本体サイズ(約)：φ31.2 × 118.7mm
●本体質量(約)：107g
●付属品：ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数：10×2
JAN：4950654 042757
※専用充電池【型番：MG-45SB】
JAN：4950654 038354

スイッチテール部

High	300 ルーメン	3 時間	141 メートル	4965 カンデラ
Mid	150 ルーメン	7 時間	97 メートル	2345 カンデラ
Eco	50 ルーメン	19 時間	60 メートル	900 カンデラ

MG-886R

チップタイプ白色LED

450 (Highモード時) ルーメン
6 (Highモード時) 時間
2メートル　IP66準拠
照射特性 フォーカスコントロールタイプ　スポットビーム ⇔ 無段階調節 ⇔ ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.7V 2,600mAh(付属)
充電時間：約 4 時間　電池寿命：充放電 約 500 回

USB充電式 充電池直接充電

●本体サイズ(約)：φ34.4 × 132.1mm
●本体質量(約)：167g
●付属品：ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数：10×2
JAN：4950654 042764
※専用充電池【型番：GA-09】
JAN：4950654 038316

スイッチテール部

High	450 ルーメン	6 時間	172 メートル	7380 カンデラ
Mid	220 ルーメン	13 時間	121 メートル	3650 カンデラ
Eco	50 ルーメン	34 時間	57 メートル	810 カンデラ

主な機能

スライドフォーカスコントロール

ヘッド部をスライドさせるとスポットビームからワイドビームまで用途に応じて照射角度を無段階調節できる。

スタイリッシュフラッシュライトシリーズ 明るさアップしてリニューアル

▲フラッシュライトの点灯動画公開中

RX-323D

チップタイプ白色LED

1000 (Maxモード時) ルーメン / 4 (Maxモード時) 時間 / 2メートル / IP66準拠 / 照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単2形アルカリ電池 × 3本(別売)

NEW

乾電池式

●本体サイズ(約):φ40.0 × 239.0mm
●本体質量(約):448g
●付属品:ストラップ
●入り数:10 × 2
JAN:4950654 047356

スイッチ ボディ部

Max	1000 ルーメン	4 時間	277 メートル	19140 カンデラ
High	500 ルーメン	10 時間	201 メートル	10100 カンデラ
Mid	200 ルーメン	44 時間	133 メートル	4442 カンデラ
Eco	50 ルーメン	370 時間	66 メートル	1090 カンデラ

RX-022DS

チップタイプ白色LED

600 (Maxモード時) ルーメン / 6 (Maxモード時) 時間 / 2メートル / IP66準拠 / 照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単2形アルカリ電池 × 2本(別売)

乾電池式

●本体サイズ(約):φ40.0 × 189.5mm
●本体質量(約):348g
●付属品:ストラップ
●入り数:10 × 2
JAN:4950654 046014

スイッチ ボディ部

Max	600 ルーメン	6 時間	250 メートル	15632 カンデラ
High	300 ルーメン	10 時間	180 メートル	8084 カンデラ
Mid	160 ルーメン	21 時間	131 メートル	4271 カンデラ
Eco	60 ルーメン	47 時間	80 メートル	1592 カンデラ

RX-344D

チップタイプ白色LED

560 (Maxモード時) ルーメン / 2 (Maxモード時) 時間 / 2メートル / IP66準拠 / 照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

NEW

乾電池式

●本体サイズ(約):φ38.0 × 129.1mm
●本体質量(約):167g
●付属品:ストラップ、テスト用電池
●入り数:10 × 4
JAN:4950654 047349

スイッチ テール部

Max	560 ルーメン	2 時間	247 メートル	15208 カンデラ
High	330 ルーメン	4 時間	194 メートル	9392 カンデラ
Mid	160 ルーメン	8 時間	136 メートル	4591 カンデラ
Eco	30 ルーメン	47 時間	60 メートル	914 カンデラ

RX-332D

チップタイプ白色LED

480 (Maxモード時) ルーメン / 2 (Maxモード時) 時間 / 2メートル / IP66準拠 / 照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

NEW

乾電池式

●本体サイズ(約):φ29.5 × 158.0mm
●本体質量(約):150g
●付属品:ストラップ、テスト用電池
●入り数:10 × 4
JAN:4950654 047332

スイッチ テール部

Max	480 ルーメン	2 時間	152 メートル	5788 カンデラ
High	330 ルーメン	4 時間	128 メートル	4076 カンデラ
Mid	170 ルーメン	7 時間	93 メートル	2179 カンデラ
Eco	30 ルーメン	37 時間	38 メートル	369 カンデラ

RX-486PB

チップタイプ白色LED

900 (Maxモード時) ルーメン / 7 (Maxモード時) 時間 / 2メートル / IP66準拠 / 照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.7V 2,800mAh(付属)
充電時間:約 4時間　電池寿命:充放電 約 300回

USB機器への給電可能
(出力:5V/1A)

NEW

本体充電 USB充電式

●本体サイズ(約):φ29.5 × 149.5mm
●本体質量(約):185g
●付属品:Micro USBケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池
●入り数:10 × 4
JAN:4950654 047325
※専用充電池【型番:GA-08】JAN:4950654 037005

スイッチ テール部

Max	900 ルーメン	7 時間	179 メートル	8027 カンデラ
High	400 ルーメン	12 時間	120 メートル	3585 カンデラ
Mid	180 ルーメン	24 時間	79 メートル	1553 カンデラ
Eco	50 ルーメン	80 時間	42 メートル	431 カンデラ

RX-386R

チップタイプ白色LED

900 (Maxモード時) ルーメン / 7 (Maxモード時) 時間 / 2メートル / IP66準拠 / 照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.7V 2,800mAh(付属)
充電時間:約 4時間　電池寿命:充放電 約 300回

NEW

本体充電 USB充電式

●本体サイズ(約):φ29.5 × 141.8mm
●本体質量(約):177g
●付属品:Micro USBケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池
●入り数:10 × 4
JAN:4950654 047318
※専用充電池【型番:GA-08】JAN:4950654 037005

スイッチ テール部

Max	900 ルーメン	7 時間	179 メートル	8027 カンデラ
High	400 ルーメン	12 時間	120 メートル	3585 カンデラ
Mid	180 ルーメン	24 時間	79 メートル	1553 カンデラ
Eco	50 ルーメン	80 時間	42 メートル	431 カンデラ

RX-286R

チップタイプ白色LED

600 (Maxモード時) ルーメン / 3 (Maxモード時) 時間 / 2メートル / IP64準拠 / 照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.7V 2,000mAh(付属)
充電時間:約 3.5時間　電池寿命:充放電 約 300回

NEW

本体充電 USB充電式

●本体サイズ(約):φ30.1 × 150.4mm
●本体質量(約):162g
●付属品:Micro USBケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池
●入り数:10 × 2
JAN:4950654 047295
※専用充電池【型番:SG-39SB】JAN:4950654 036633

スイッチ テール部

Max	600 ルーメン	3 時間	182 メートル	8280 カンデラ
High	430 ルーメン	5 時間	153 メートル	5855 カンデラ
Mid	260 ルーメン	8 時間	120 メートル	3603 カンデラ
Eco	60 ルーメン	22 時間	60 メートル	908 カンデラ

RX-285R

チップタイプ白色LED

500 (Maxモード時) ルーメン / 2.5 (Maxモード時) 時間 / 2メートル / IP64準拠 / 照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.7V 1,400mAh(付属)
充電時間:約 2.5時間　電池寿命:充放電 約 300回

NEW

本体充電 USB充電式

●本体サイズ(約):φ30.1 × 135.7mm
●本体質量(約):141g
●付属品:Micro USBケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池
●入り数:10 × 2
JAN:4950654 047288
※専用充電池【型番:SG-37SB】JAN:4950654 036626

スイッチ テール部

Max	500 ルーメン	2.5 時間	164 メートル	6768 カンデラ
High	400 ルーメン	4.5 時間	134 メートル	4500 カンデラ
Mid	240 ルーメン	8 時間	107 メートル	2886 カンデラ
Eco	50 ルーメン	22 時間	51 メートル	646 カンデラ

RX-304R

チップタイプ白色LED

200 (Highモード時) ルーメン / 2 (Highモード時) 時間 / 2メートル / IP54準拠 / 照射特性 フォーカスコントロールタイプ ノーマルビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.7V 320mAh(付属)
充電時間:約 1.5 時間　電池寿命:充放電 約 500 回

テールスイッチ部マグネット搭載

NEW

本体充電 USB充電式

●本体サイズ(約):φ17.6 × 125.6mm
●本体質量(約):52g
●付属品:ペンクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数:10 × 10
JAN:4950654 047363
※専用充電池【型番:RX-04SB】JAN:4950654 039542

スイッチ テール部

High	200 ルーメン	2 時間	45 メートル	496 カンデラ
Mid	60 ルーメン	5 時間	25 メートル	161 カンデラ
Eco	10 ルーメン	16 時間	11 メートル	31 カンデラ

▲フラッシュライトの点灯動画公開中

DIO ディオ

チップタイプLED + 面発光(COB)LED搭載

主な機能



▲フラッシュライトの点灯動画公開中

DI-032D

チップタイプ白色LED | 白色COB LED

350 (全ライト点灯時) ルーメン
5 (全ライト点灯時) 時間
2メートル | IP66準拠 | 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

乾電池式

●本体サイズ(約) : φ37.5 ×165.0mm
●本体質量(約) : 209g
●付属品 : ストラップ、テスト用電池
●入り数 : 10 × 4
JAN : 4950654 046045

スイッチテール部

全ライト点灯		350ルーメン	5時間	98メートル	2393カンデラ
チップタイプLED		200ルーメン	6時間	102メートル	2576カンデラ
COB LED	Eco	60ルーメン	24時間	12メートル	39カンデラ
	High	160ルーメン	11時間	19メートル	89カンデラ

DI-043D

チップタイプ白色LED | 白色COB LED

400 (全ライト点灯時) ルーメン
2 (全ライト点灯時) 時間
2メートル | IP66準拠 | 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

乾電池式

●本体サイズ(約) : φ37.5 × 115.5mm
●本体質量(約) : 167g
●付属品 : ストラップ、テスト用電池
●入り数 : 10 × 4
JAN : 4950654 046052

スイッチテール部

全ライト点灯		400ルーメン	2時間	110メートル	3042カンデラ
チップタイプLED		200ルーメン	4時間	101メートル	2542カンデラ
COB LED	Eco	90ルーメン	10時間	13メートル	44カンデラ
	High	160ルーメン	6時間	18メートル	83カンデラ

BLUSTER ブラスター

強靭タフボディ! ヘビーデューティーシリーズ

主な機能

過酷な環境でも使用可能

万が一製品を落下させてしまっても、壊れにくい耐久性や、粉塵が中に入らない耐塵構造、さらに継続的に水没しても内部に浸水することがない防水性を確保する事で、過酷な環境でもタフに使用できる。



鏡面リフレクター

凹凸のない鏡面リフレクターで集光し、長距離照射を実現。

ローテーションモードスイッチ

消灯状態からスイッチを半押しすることで明るさのモード切り替えが可能。

▲フラッシュライトの点灯動画公開中

BR-10M

チップタイプ白色LED

400 (Highモード時) ルーメン
6 (Highモード時) 時間
10メートル | 2m IP68準拠 | 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

乾電池式

●本体サイズ(約) : φ33.8 × 158.0mm
●本体質量(約) : 126g
●付属品 : ストラップ、テスト用電池
●入り数 : 10 × 4
JAN : 4950654 046069

スイッチテール部

High	400ルーメン	6時間	166メートル	6856カンデラ
Mid	170ルーメン	13時間	112メートル	3165カンデラ
Eco	30ルーメン	30時間	46メートル	525カンデラ

BR-432D

チップタイプ白色LED

400 (Highモード時) ルーメン
4.5 (Highモード時) 時間
2メートル | 2m IP68準拠 | 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

乾電池式

●本体サイズ(約) : φ30.0 × 155.0mm
●本体質量(約) : 122g
●付属品 : ストラップ、テスト用電池
●入り数 : 10 × 4
JAN : 4950654 042696

スイッチテール部

High	400ルーメン	4.5時間	177メートル	7860カンデラ
Mid	150ルーメン	8時間	122メートル	3720カンデラ
Eco	20ルーメン	34時間	48メートル	575カンデラ

長距離照射を実現! LED強力ライト

LK-214D

チップタイプ白色LED

450 ルーメン
23 時間
1メートル | IP54準拠 | 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単1形アルカリ電池 × 4本(別売)

The LED ザ・LED

乾電池式

可動式ビルトインスタンド

●本体サイズ(約) :
W125.0 × H148.0 × D190.0mm
●本体質量(約) : 984g
●付属品 : ショルダーストラップ
●入り数 : 5 × 2
JAN : 4950654 042672

スイッチ上部

450ルーメン	23時間	487メートル	59200カンデラ

25m防水機能搭載モデル

SR-220DT

チップタイプ白色LED

200 ルーメン
8 時間
1メートル | 25m IP68準拠 | 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

乾電池式

●本体サイズ(約) : φ44.0 × 166.0mm
●本体質量(約) : 195g
●付属品 : パワーストラップ、O- リンググリス、テスト用電池
●入り数 : 10 × 4
JAN : 4950654 037166

スイッチボディ部

200ルーメン	8時間	140メートル	4920カンデラ

SNM SERIES

単3形または単4形の乾電池式 シンプル機能&高出力ライトシリーズ

SNM-L143D

チップタイプ白色LED

260 ルーメン / 10 時間

1メートル / IPX4準拠 / 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

NEW

●本体サイズ(約):φ29.7 × 112.9mm
●本体質量(約):114g
●付属品:テスト用電池
●入り数:10 × 4
JAN:4950654 048148

スイッチテール部

260 ルーメン	10 時間	140 メートル	4915 カンデラ

SNM-H143D

チップタイプ白色LED

350 (Highモード時) ルーメン / 7 (Highモード時) 時間

1メートル / IPX4準拠 / 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

NEW

●本体サイズ(約):φ30.7 × 112.9mm
●本体質量(約):120g
●付属品:テスト用電池
●入り数:10 × 4
JAN:4950654 048124

スイッチテール部

High	350 ルーメン	7 時間	193 メートル	9300 カンデラ
Eco	180 ルーメン	15 時間	130 メートル	4210 カンデラ

SNM-142D

チップタイプ白色LED

200 ルーメン / 6.5 時間

1メートル / IPX4準拠 / 照射特性 照射角固定 ノーマルビーム

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

NEW

●本体サイズ(約):φ14.8 × 136.7mm
●本体質量(約):54g
●付属品:ペンクリップ、テスト用電池
●入り数:10 × 4
JAN:4950654 048155

スイッチテール部

200 ルーメン	6.5 時間	64 メートル	1025 カンデラ

SNM-H132D

チップタイプ白色LED

200 ルーメン / 6 時間

1メートル / IPX4準拠 / 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

NEW

●本体サイズ(約):φ21.8 × 151.9mm
●本体質量(約):122g
●付属品:テスト用電池
●入り数:10 × 4
JAN:4950654 048117

スイッチテール部

200 ルーメン	6 時間	111 メートル	3060 カンデラ

▲フラッシュライトの点灯動画公開中

SNM-H41D

チップタイプ白色LED

80 ルーメン / 3 時間

1メートル / IPX4準拠 / 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

●本体サイズ(約):φ15.0 × 70.9mm
●本体質量(約):26g
●付属品:テスト用電池
●入り数:10 × 4
JAN:4950654 046496

ツイストスイッチヘッド部

80 ルーメン	3 時間	53 メートル	690 カンデラ

SNM-H31D

チップタイプ白色LED

120 ルーメン / 4 時間

1メートル / IPX4準拠 / 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

●本体サイズ(約):φ21.8 × 87.4mm
●本体質量(約):66g
●付属品:テスト用電池
●入り数:10 × 4
JAN:4950654 046502

ツイストスイッチヘッド部

120 ルーメン	4 時間	81 メートル	1644 カンデラ

K-FORCE LED FLASHLIGHT

K-フォース

単3×2本タイプ 明るさと点灯時間のバランスモデル

KF-L132DS

チップタイプ白色LED

340 (Highモード時) ルーメン / 6 (Highモード時) 時間

2メートル / IP64準拠 / 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

NEW

▶ローテーションモードスイッチ
消灯状態からスイッチを半押しすることで、モード切り替えが可能。

●本体サイズ(約):φ27.0 × 155.0mm
●本体質量(約):130g
●付属品:ストラップ、テスト用電池
●入り数 : 10 × 4
JAN:4950654 042771

スイッチテール部

High	340 ルーメン	6 時間	82 メートル	1705 カンデラ
Mid	160 ルーメン	16 時間	58 メートル	859 カンデラ
Eco	55 ルーメン	40 時間	40 メートル	418 カンデラ

KF-H132DB

チップタイプ白色LED

390 (Highモード時) ルーメン / 4.5 (Highモード時) 時間

2メートル / IP64準拠 / 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

NEW

▶ローテーションモードスイッチ

●本体サイズ(約):φ27.0 × 155.0mm
●本体質量(約):130g
●付属品:ストラップ、テスト用電池
●入り数 : 10 × 4
JAN:4950654 042788

スイッチテール部

High	390 ルーメン	4.5 時間	87 メートル	1902 カンデラ
Mid	190 ルーメン	12 時間	62 メートル	963 カンデラ
Eco	60 ルーメン	35 時間	45 メートル	506 カンデラ

▲フラッシュライトの点灯動画公開中

▲フラッシュライトの点灯動画公開中

片手で使える COB(面発光) LEDライト

Onez ワンズ

主な機能

COB(面発光) LED

COB(面発光)LEDは多数のLEDチップを基板に直接実装した光源。独立したLEDチップを並べた多灯式に比べ、光源が1つで済むため多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。

底面マグネット

底面にはマグネットを搭載させ、金属面に付けることができ、両手を使う作業の際に便利。

背面クリップ

OZ-132D

白色COB LED

140 ルーメン / 20 時間

1メートル / IP54準拠 / 照射角度 140°

単3形アルカリ電池 × 2本
(テスト用付属)

eneloop 使用可能

スイッチ ボディ部

乾電池式

●本体サイズ(約)：W28.5 × H132.2 × D33.3mm
●本体質量(約)：100g
●付属品：テスト用電池
●入り数：10 × 5
JAN：4950654 042191

140 ルーメン	20 時間	11 メートル	30 カンデラ

OZ-134D

チップタイプ白色LED | 白色COB LED

400 (Highモード時) ルーメン / 7 (Highモード時) 時間

1メートル / IP54準拠 / 照射角度 メインLED 160°

単3形アルカリ電池 × 4本
(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

スイッチ 側面上部

●本体サイズ(約)：W35.0 × H139.0 × D26.5mm
●本体質量(約)：148g
●付属品：バッテリーボックスカバーシート × 2枚、テスト用電池
●入り数：10 × 5
JAN：4950654 044461

Eco	140 ルーメン	20 時間	14 メートル	50 カンデラ
High	400 ルーメン	7 時間	22 メートル	120 カンデラ
トップライト	30 ルーメン	60 時間	21 メートル	110 カンデラ

トップライト搭載

外観イメージを変えられる バッテリーボックス カバーシート付き

高出力ペンライトシリーズ

AP-100RD / AP-100BL

チップタイプ白色LED

100 ルーメン / 10 時間

2メートル / IP66準拠 / 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

乾電池式

AP-100RD

AP-100BL

●本体サイズ(約)：φ17.1 × 138.6mm
●本体質量(約)：51g
●付属品：ペンクリップ、テスト用電池
●入り数：10 × 10
【AP-100RD】JAN：4950654 039269
【AP-100BL】JAN：4950654 039252

スイッチ テール部

100 ルーメン	10 時間	64 メートル	900 カンデラ

Floox フルークス

ユニセックスペンライトシリーズ

GENTOSはピンクリボン運動を支援します。

LU-109PRのご購入1本につき GENTOSは認定NPO法人乳房健康研究会に50円を寄付いたします。寄付金は、乳房健康研究会を通して乳がん啓発活動に使用されます。

LU-109PR

φ5mm白色LED

18 ルーメン / 12 時間

IP54準拠 / 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

ペンクリップ付き

乾電池式

●本体サイズ(約)：φ14.0 × 114.0mm
●本体質量(約)：40g
●付属品：ペンクリップ、テスト用電池
●入り数：10 × 6
JAN：4950654 042849

ツイスト スイッチ ヘッド部

18 ルーメン	12 時間	20 メートル

LU-101 / LU-104

φ5mm白色LED

18 ルーメン / 12 時間

IP54準拠 / 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

乾電池式

LU-101
ライトブルー

LU-104
ライトパープル

●本体サイズ(約)：φ14.0 × 114.0mm
●本体質量(約)：40g
●付属品：ペンクリップ、テスト用電池
●入り数：10 × 6
【LU-101】JAN：4950654 036466
【LU-104】JAN：4950654 036473

ツイスト スイッチ ヘッド部

18 ルーメン	12 時間	20 メートル

LU-190

チップタイプ白色LED

20 ルーメン / 8.5 時間

IPX4準拠

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

ムーンレンズ搭載

乾電池式

太陽光に近い自然な光を実現 Ra90 ※最大値

●本体サイズ(約)：φ15.0 × 132.0mm
●本体質量(約)：46g
●付属品：ペンクリップ、テスト用電池
●入り数：10 × 8
JAN：4950654 036381

スイッチ テール部

20 ルーメン	8.5 時間	9.2 メートル	20 カンデラ

KEY LIGHT

Y1R

キーライトなのに大光量モデル

チップタイプ白色LED

220 (Highモード時) ルーメン	
10 (Highモード時) 分	

2メートル / 2m IP68準拠

リチウムポリマー充電池 3.7V 65mAh(内蔵)
充電時間：約 2 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

本体充電 USB充電式

●本体サイズ(約)：φ16.3 × 48.9mm
●本体質量(約)：18g
●付属品：キーチェーン、Micro USB ケーブル (50cm)
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 046793

ツイストスイッチヘッド部

Eco	10 ルーメン	5 時間	12 メートル	35 カンデラ
High	220 ルーメン	10 分	59 メートル	859 カンデラ

GK-003RW

ブーストモード搭載 キーライト

φ5mm白色LED

50 (ブーストモード時) ルーメン	
30 (Highモード時) ルーメン	
1.5 (Highモード時) 時間	

1メートル

リチウムポリマー充電池 3.7V 100mAh(内蔵)
充電時間：約 1 時間　電池寿命：充放電 約 500 回

本体充電 USB充電式

▶ブーストモード搭載(10秒間)
飛躍的に明るさがアップする点灯モード。
点灯中にスイッチを長押しすると10秒間ブーストモードで点灯する。

●本体サイズ(約)：W20.0 × H56.8 × D9.8mm
●本体質量(約)：10g
●付属品：キーリング　※Micro USB ケーブルは付属しておりません。
●入り数：10 × 10
JAN : 4950654 038415

スイッチ上部

ブースト	50 ルーメン	-	-	-
High	30 ルーメン	1.5 時間	12 メートル	38 カンデラ
Eco	-	11 時間	-	-

GK-001S / GK-002B

手元を照らす キーライト

φ5mm白色LED

15 ルーメン	
12 時間	

1メートル / IP54準拠

単4形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

乾電池式

GK-001S　GK-002B

●本体サイズ(約)：φ15.5 × 72.4mm
●本体質量(約)：25g
●付属品：キーチェーン、テスト用電池
●入り数：10 × 10
【GK-001S】JAN : 4950654 037371
【GK-002B】JAN : 4950654 037388

ツイストスイッチヘッド部

15 ルーメン	12 時間	20 メートル	90 カンデラ

SK-10G

φ5mm白色LED

15 ルーメン	
8 時間	

アルカリボタン電池LR41× 4個
(テスト用内蔵)

ボタン電池式

●本体サイズ(約)：φ13.0 × 37.5mm
●本体質量(約)：10g
●付属品：キーチェーン、テスト用電池
●入り数：20 × 10
JAN : 4950654 027938

ツイストスイッチヘッド部

SK-8GWH / SK-8GBK

φ5mm白色LED

15 ルーメン	
8 時間	

リチウムボタン電池CR1616 × 2個
(テスト用内蔵)

ボタン電池式

SK-8GWH　SK-8GBK

●本体サイズ(約)：W18.5 × H32.5 × D10.0mm
●本体質量(約)：8g
●付属品：キーチェーン、テスト用電池
●入り数：20 × 10
【SK-8GWH】JAN : 4950654 027945
【SK-8GBK】JAN : 4950654 027990

スライドスイッチ上部

SAFETY LIGHT

足や腕に付けて存在をアピール
セーフティライトシリーズ

SL-A01R

φ5mm3色切替LED

20~30 (連続点灯) 時間	
60~90 (点滅) 時間	

1メートル / IPX4準拠

リチウムポリマー充電池 3.7V 400mAh(内蔵)
充電時間：約 4 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

本体充電 USB充電式

3色切り替えタイプ

●本体サイズ(約)：L170.0 × W28.0mm
●本体質量(約)：34g
●付属品：Micro USB ケーブル (20cm)
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 044522

スイッチ上部

赤	点灯	20 時間	緑	点灯	30 時間	青	点灯	21 時間
	点滅	60 時間		点滅	80 時間		点滅	90 時間

SL-A20GR / SL-A30RD

SL-A20GR φ5mm緑色LED　SL-A30RD φ5mm赤色LED

100 (連続点灯) 時間	
110 (点滅) 時間	

1メートル / IPX4準拠

リチウムボタン電池CR2032 × 2個
(テスト用内蔵)

SL-A20GR　SL-A30RD

ボタン電池式

●本体サイズ(約)：L170.0 × W29.0mm
●本体質量(約)：30g
●付属品：テスト用電池
●入り数：10 × 4
【SL-A20GR】JAN : 4950654 044539
【SL-A30RD】JAN : 4950654 044546

スイッチ上部

SL-143D

ベビーカー、散歩、シルバーカーなど、幅広くマルチに活躍!

チップタイプ白色LED　白色COB LED

170 (COB LED Highモード時) ルーメン	
4 (COB LED Highモード時) 時間	

1メートル / IPX4準拠

単4形アルカリ電池 × 3本
(テスト用付属)

エネループ充電式エボルタ使用可能

豊富な付属品

単4形アルカリ電池 × 3本
(テスト用)

▶モードメモリー機能
再点灯時、前回消灯時点のモードで点灯します。

乾電池式

両側にサイドエミッターLED搭載
暗所で両サイドへの存在をアピールできる

スイッチ上部

【取付可能カゴ】ワイヤータイプ：横幅 19~55mm
メッシュタイプ：網目穴 3mm 以上
【対応パイプ径】φ19~48mm

●本体サイズ(約)：W95.2 × H39.5 × D35.5mm
●本体質量(約)：90g
●付属品：左記 [豊富な付属品] に記載
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 047462

COB LED	High	170 ルーメン	4 時間	20 メートル	102 カンデラ
	Mid	80 ルーメン	8 時間	14 メートル	52 カンデラ
	Eco	30 ルーメン	20 時間	9 メートル	23 カンデラ
	点滅	-	100 時間	-	-
チップタイプ LED	High	120 ルーメン	5 時間	46 メートル	545 カンデラ
	Mid	60 ルーメン	10 時間	31 メートル	248 カンデラ
	Eco	20 ルーメン	25 時間	20 メートル	107 カンデラ
	点滅	-	70 時間	-	-

▲ワークライトの点灯動画公開中

GZA-801

定価44,000円(税込)(税抜価格40,000円)

チップタイプ白色LED

4000ルーメン | IP44準拠 | 照射角度 360° | 消費電力 40W

電源：ACアダプター（入力：AC100-277V 50/60Hz）

AC電源式



NEW

●本体サイズ(約)：W180.0×H1120.0×D180.0mm
●本体質量(約)：4185g
●付属品：ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ
●入り数：1×1
JAN：4950654 048629

スイッチボディ上部

4000ルーメン	-	46メートル	530カンデラ

GZA-802

定価55,000円(税込)(税抜価格50,000円)

チップタイプ白色LED

3600(Highモード時)ルーメン | 2.5(Highモード時)時間 | IP65準拠 | 照射角度 360°

リチウムイオン充電池 18.5V 4,400mAh(内蔵)
充電時間：約 5時間　電池寿命：充放電 約 500回

本体充電 充電式

NEW

●本体サイズ(約)：W180.0×H1120.0×D180.0mm
●本体質量(約)：4685g
●付属品：電源コード(長さ1.2m)、
専用ACアダプター(24V/2A、コード長さ1.3m)、
ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ
●入り数：1×1
JAN：4950654 048636

スイッチボディ上部

Eco	1200ルーメン	10時間	24メートル	156カンデラ
Mid	2000ルーメン	5時間	33メートル	282カンデラ
High	3600ルーメン	2.5時間	45メートル	525カンデラ

GZA-803

定価85,800円(税込)(税抜価格78,000円)

チップタイプ白色LED

9000(Highモード時)ルーメン | 2.5(Highモード時)時間 | IP65準拠 | 照射角度 360°

リチウムイオン充電池 18.5V 8,800mAh(内蔵)
充電時間：約 8時間　電池寿命：充放電 約 500回

本体充電 充電式

NEW

●本体サイズ(約)：W180.0×H1510.0×D180.0mm
●本体質量(約)：5085g
●付属品：電源コード(長さ1.2m)、
専用ACアダプター(24V/2A、コード長さ1.3m)、
ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ
●入り数：1×1
JAN：4950654 048643

スイッチボディ上部

Eco	2900ルーメン	10時間	33メートル	280カンデラ
Mid	5100ルーメン	5時間	43メートル	476カンデラ
High	9000ルーメン	2.5時間	64メートル	1040カンデラ

▲ワークライトの点灯動画公開中

▲ワークライトの点灯動画公開中

Ganz ガンツ

大光量投光器シリーズ

主な機能

COB(面発光) LED

可動式スタンド

充電池・AC電源兼用

内蔵充電池によりコードレスで使用できるため、持ち運びしやすい。AC電源使用時は長時間点灯させる事ができるため、状況に応じた使い分けが可能。

差し込み式充電プラグ

GZ-310

定価 8,800円(税込)(税抜価格8,000円)　白色COB LED

1600 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間
2メートル　IP66準拠　照射角度 150°　消費電力 15W

リチウムイオン充電池 3.7V 5,200mAh(内蔵)
充電時間：約 4時間　電池寿命：充放電 約 500回

本体充電 充電式
AC電源兼用

▶Lowバッテリーインジケーター
電池が無くなる前に、LEDが点滅してお知らせ。

●本体サイズ(約)：W145.0 × H120.0 × D83.0mm
●本体質量(約)：600g
●付属品：専用ACアダプター(5V/3A、コード長さ2m)
●入り数：10 × 1
JAN : 4950654 045048

スイッチ 背面部

Eco	400 ルーメン	10 時間	34 メートル	283 カンデラ
Mid	780 ルーメン	5 時間	47 メートル	551 カンデラ
High	1600 ルーメン	3 時間	69 メートル	1185 カンデラ

※スペックは充電池を使用した場合の数値です。

GZ-314

定価 27,500円(税込)(税抜価格25,000円)　白色COB LED

6000 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間
1メートル　IP64準拠　照射角度 150°　消費電力 60W

リチウムイオン充電池 7.2V 6,400mAh(内蔵)
充電時間：約 4時間　電池寿命：充放電 約 500回

本体充電 充電式
AC電源兼用

▶Lowバッテリーインジケーター

●本体サイズ(約)：W210.0 × H185.0 × D120.0mm
●本体質量(約)：1560g
●付属品：専用ACアダプター(12V/5A、コード長さ3m)
●入り数：4 × 1
JAN : 4950654 046120

スイッチ 背面部

Eco	1500 ルーメン	9 時間	36 メートル	332 カンデラ
Mid	3000 ルーメン	6.5 時間	53 メートル	704 カンデラ
High	6000 ルーメン	3 時間	74 メートル	1375 カンデラ

※スペックは充電池を使用した場合の数値です。

GZ-305

定価 55,000円(税込)(税抜価格50,000円)　白色COB LED

12000 (Highモード時) ルーメン
2 (Highモード時) 時間
1メートル　IP64準拠　照射角度 160°　消費電力 135W

リチウムイオン充電池 11.1V 5,200mAh(内蔵)
充電時間：約 3時間　電池寿命：充放電 約 500回

▶温度センサー
温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぎます。

▶Lowバッテリーインジケーター

本体充電 充電式
AC電源兼用



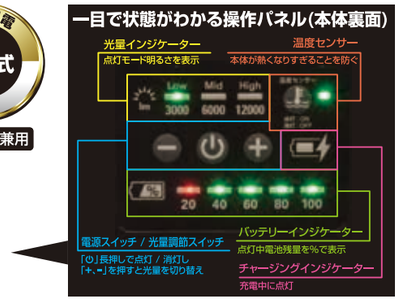

スイッチ 背面部

●本体サイズ(約)：W280.0 × H210.0 × D138.0mm
●本体質量(約)：2630g
●付属品：ブラケット、取り付けネジ×3個、
フラットワッシャー×3個、スプリングワッシャー×3個、
専用ACアダプター(15V/9A、コード長さ4m)
●入り数：2 × 1
JAN : 4950654 043648

Eco	3000 ルーメン	8 時間	56 メートル	797 カンデラ
Mid	6000 ルーメン	4.5 時間	79 メートル	1564 カンデラ
High	12000 ルーメン	2 時間	109 メートル	2988 カンデラ

※スペックは充電池を使用した場合の数値です。

GZ-306

定価 13,200円(税込)(税抜価格12,000円)　白色COB LED　暖色COB LED

1100 (最大時) ルーメン
7～28 時間
1メートル　IP66準拠　照射角度 155°

リチウムポリマー充電池 3.8V 10,000mAh(内蔵)
充電時間：約 9.5時間　電池寿命：充放電 約 500回

▶Lowバッテリーインジケーター

本体充電 USB充電式

●USB給電出力:5V / 1A

スイッチ 上部

●本体サイズ(約)：W145.0 × H82.0 × D28.0mm
●本体質量(約)：295g
●付属品：Micro USBケーブル(50cm)
●入り数：10 × 2
JAN : 4950654 046113

昼白色	Min	200 ルーメン	28 時間	19 メートル	86 カンデラ
	Eco	400 ルーメン	16 時間	26 メートル	164 カンデラ
	Mid	600 ルーメン	11 時間	32 メートル	250 カンデラ
	High	800 ルーメン	10 時間	36 メートル	318 カンデラ
	Max	1100 ルーメン	8 時間	43 メートル	470 カンデラ

暖色	Min	200 ルーメン	24 時間	19 メートル	94 カンデラ
	Eco	400 ルーメン	13 時間	27 メートル	176 カンデラ
	Mid	600 ルーメン	12 時間	33 メートル	268 カンデラ
	High	750 ルーメン	9 時間	37 メートル	340 カンデラ
	Max	1000 ルーメン	7 時間	44 メートル	482 カンデラ

白色	Min	200 ルーメン	21 時間	20 メートル	96 カンデラ
	Eco	400 ルーメン	13 時間	26 メートル	174 カンデラ
	Mid	600 ルーメン	10 時間	32 メートル	251 カンデラ
	High	800 ルーメン	9 時間	37 メートル	342 カンデラ
	Max	1000 ルーメン	8 時間	42 メートル	448 カンデラ

GZ-3CBK　ハードケース (GZ-306専用)

材 質：　表　地 / EVAポリプロピレン
　　裏　地 / ポリエステル
　　メッシュ部分 / ナイロン

定価 1,650円(税込)(税抜価格 1,500円)
JAN : 4950654 047110

▲ワークライトの点灯動画公開中

Ganz ガンツ

機能性&デザイン性にこだわった作業灯シリーズ

トップライト
狭い隙間を照らすのに最適
懐中電灯のように使用可能

2軸可動式薄型ヘッド
ヘッド部が180°横回転するので
照射角の自由度がアップ
折りたたみも可能で持ち運びにも便利

底面マグネット

面発光(COB)LED

スイッチ(蓄光)

ダブル背面フック
格納可能な2つのフックで安定して吊るせる

バッテリーインジケーター
長押しすることで電池残量の目安を表示

チャージングインジケーター

アルミフレーム 本体を衝撃から守るアルミ製

ヘッドが180°回る! 折りたためる!!
2軸可動式ワークライトシリーズ

GZ-213

チップタイプ白色LED
白色COB LED

550 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間

2メートル | IP64準拠 | 照射角度 メインLED 165°

リチウムイオン充電池
3.7V 3,350mAh(内蔵)
充電時間：約5時間
電池寿命：充放電 約500回

本体充電 USB充電式

定価 8,800円(税込)
(税抜価格8,000円)

●本体サイズ(約)：W38.0×H325.0×D45.5mm
●本体質量(約)：280g
●付属品：専用Micro USBケーブル(50cm)、
専用ACアダプター (5V/1A)
●入り数：10×2
JAN：4950654 043631

スイッチ 背面部

トップライト	50 ルーメン	15 時間	9 メートル	18 カンデラ
Eco	250 ルーメン	8 時間	22 メートル	118 カンデラ
High	550 ルーメン	3 時間	32 メートル	261 カンデラ

GZ-210

チップタイプ白色LED
白色COB LED

125 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間

2メートル | IP64準拠 | 照射角度 メインLED 170°

リチウムイオン充電池
3.7V 800mAh(内蔵)
充電時間：約2時間
電池寿命：充放電 約500回

本体充電 USB充電式

定価 6,600円(税込)
(税抜価格6,000円)

●本体サイズ(約)：W30.5×H220.0×D36.5mm
●本体質量(約)：130g
●付属品：専用Micro USBケーブル(50cm)
●入り数：10×4
JAN：4950654 043624

スイッチ 背面部

トップライト	35 ルーメン	5 時間	7 メートル	14 カンデラ
Eco	40 ルーメン	10 時間	9 メートル	19 カンデラ
High	125 ルーメン	3 時間	15 メートル	59 カンデラ

▲ワークライトの点灯動画公開中

Ganz ガンツ

ハンディワークライトシリーズ

主な機能

COB(面発光) LED


※GZ-123(Highモード時)

COB(面発光)LEDは多数のLEDチップを基板に直接実装した光源。
独立したLEDチップを並べた多灯式に比べ、光源が1つで済むため多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。

トップライト搭載

ハンディトーチとしても使えるトップライト搭載。

180°可動式背面マグネット付きフックスタンド

フックスタンド

背面マグネット

180° 可動するマグネット付きフックスタンドで場面に応じた使い方ができる。

チャージングインジケーター

※GZ-121,GZ-122
※GZ-123
チャージングインジケーター&
バッテリーインジケーター
誤挿入防止 専用Micro USBケーブル

GZ-121

チップタイプ白色LED
白色COB LED

270 (Highモード時) ルーメン
4 (Highモード時) 時間

2メートル | IP64準拠 | 照射角度 メインLED 150°

リチウムポリマー充電池
3.7V 1,600mAh(内蔵)
充電時間：約 2.5時間
電池寿命：充放電 約 500回

▶Lowバッテリーインジケーター
電池が無くなる前に、LEDが点滅してお知らせ。

本体充電 USB充電式

定価 5,500円(税込)
(税抜価格5,000円)

●本体サイズ(約)：W47.0×H123.0×D24.0mm
●本体質量(約)：113g
●付属品：専用Micro USBケーブル(50cm)
●入り数：10×2
JAN：4950654 045109

スイッチ 側面部

トップライト	50 ルーメン	12 時間	9 メートル	21 カンデラ
Eco	135 ルーメン	8 時間	15 メートル	56 カンデラ
High	270 ルーメン	4 時間	22 メートル	117 カンデラ

GZ-122

チップタイプ白色LED
白色COB LED

550 (Highモード時) ルーメン
3.5 (Highモード時) 時間

2メートル | IP64準拠 | 照射角度 メインLED 150°

リチウムポリマー充電池
3.7V 2,800mAh(内蔵)
充電時間：約 3.5時間
電池寿命：充放電 約 500回

▶Lowバッテリーインジケーター

本体充電 USB充電式

定価 6,600円(税込)
(税抜価格6,000円)

●本体サイズ(約)：W55.0×H156.0×D29.0mm
●本体質量(約)：185g
●付属品：専用Micro USBケーブル(50cm)、
専用ACアダプター (5V/1A)
●入り数：10×2
JAN：4950654 045116

スイッチ 側面部

トップライト	50 ルーメン	20 時間	9 メートル	22 カンデラ
Eco	230 ルーメン	8 時間	20 メートル	96 カンデラ
High	550 ルーメン	3.5 時間	30 メートル	225 カンデラ

GZ-123

チップタイプ白色LED
白色COB LED

700 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間

2メートル | IP64準拠 | 照射角度 メインLED 150°

リチウムポリマー充電池
3.7V 4,600mAh(内蔵)
充電時間：約 6時間
電池寿命：充放電 約 500回

▶Lowバッテリーインジケーター

本体充電 USB充電式

定価 8,800円(税込)
(税抜価格8,000円)

●本体サイズ(約)：W55.0×H182.0×D29.0mm
●本体質量(約)：220g
●付属品：専用Micro USBケーブル(50cm)、
専用ACアダプター (5V/1A)
●入り数：10×2
JAN：4950654 045123

スイッチ 側面部

トップライト	50 ルーメン	25 時間	9 メートル	22 カンデラ
Eco	230 ルーメン	13 時間	19 メートル	93 カンデラ
Mid	400 ルーメン	8.5 時間	26 メートル	173 カンデラ
High	700 ルーメン	3 時間	35 メートル	300 カンデラ

Ganz ガンツ

バータイプワークライトシリーズ

主な機能

COB(面発光) LED

トップライト搭載

チャージングインジケーター

背面マグネット



背面マグネットを利用すれば両手が使えて作業効率アップ。

GZ-701

チップタイプ白色LED
白色COB LED

100 (Highモード時) ルーメン
2.5 (Highモード時) 時間
1メートル | IP54準拠 | 照射角度 メインLED 110°

本体充電 USB充電式

リチウムイオン充電池
3.7V 600mAh(内蔵)
充電時間：約 3時間
電池寿命：充放電 約 500回

▶Lowバッテリーインジケーター

定価 4,950円(税込)
(税抜価格4,500円)

※意匠登録 第1598795号

●本体サイズ(約)：W34.7×H116.2×D12.2mm
●本体質量(約)：52g
●付属品：専用充電ケーブル
●入り数：40×1
JAN：4950654 038842

スイッチ正面部

トップライト	50 ルーメン	5 時間	7 メートル	15 カンデラ
Eco	50 ルーメン	5 時間	7 メートル	15 カンデラ
High	100 ルーメン	2.5 時間	11 メートル	35 カンデラ

GZ-704

チップタイプ白色LED
白色COB LED

700 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間
1メートル | IP54準拠 | 照射角度 メインLED 115°

リチウムイオン充電池
3.7V 2,600mAh(内蔵)
充電時間：約 4時間
電池寿命：充放電 約 500回

▶Lowバッテリーインジケーター
電池が無くなる前に、LEDが点滅してお知らせ。

本体充電 USB充電式

定価 13,750円(税込)
(税抜価格12,500円)

※意匠登録 第1598794号

●本体サイズ(約)：W35.0×H359.0×D12.8mm
●本体質量(約)：234g
●付属品：専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/1A)
●入り数：20×1
JAN：4950654 038873

スイッチ正面部

トップライト	50 ルーメン	18 時間	7 メートル	15 カンデラ
Eco	220 ルーメン	6 時間	15 メートル	60 カンデラ
High	700 ルーメン	3 時間	26 メートル	180 カンデラ

GZ-703

チップタイプ白色LED
白色COB LED

500 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間
1メートル | IP54準拠 | 照射角度 メインLED 115°

リチウムイオン充電池
3.7V 1,750mAh(内蔵)
充電時間：約 4時間
電池寿命：充放電 約 500回

▶Lowバッテリーインジケーター

本体充電 USB充電式

定価 9,350円(税込)
(税抜価格8,500円)

※意匠登録 第1598794号

●本体サイズ(約)：W35.0×H285.0×D12.2mm
●本体質量(約)：128g
●付属品：専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/1A)
●入り数：20×1
JAN：4950654 038866

スイッチ正面部

トップライト	50 ルーメン	12 時間	7 メートル	15 カンデラ
Eco	160 ルーメン	8 時間	12 メートル	40 カンデラ
High	500 ルーメン	3 時間	23 メートル	135 カンデラ

GZ-702

チップタイプ白色LED
白色COB LED

250 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間
1メートル | IP54準拠 | 照射角度 メインLED 115°

リチウムイオン充電池
3.7V 1,200mAh(内蔵)
充電時間：約 4時間
電池寿命：充放電 約 500回

▶Lowバッテリーインジケーター

本体充電 USB充電式

定価 7,700円(税込)
(税抜価格7,000円)

※意匠登録 第1598794号

●本体サイズ(約)：W35.0×H200.0×D12.2mm
●本体質量(約)：91g
●付属品：専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/1A)
●入り数：20×1
JAN：4950654 038859

スイッチ正面部

トップライト	50 ルーメン	8 時間	7 メートル	15 カンデラ
Eco	80 ルーメン	8 時間	8 メートル	20 カンデラ
High	250 ルーメン	3 時間	16 メートル	70 カンデラ

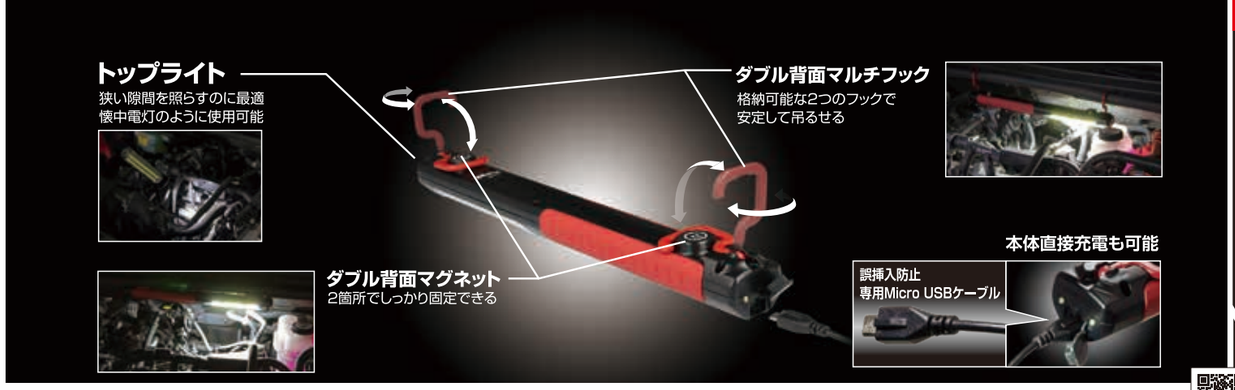

GZ-613

定価 16,500円(税込)(税抜価格15,000円)

チップタイプ白色LED | 白色COB LED

1100 (Highモード時) ルーメン
6 (Highモード時) 時間
2メートル | IP64準拠 | 照射角度 メインLED 215°

NEW

面発光(COB)LED×3個搭載
3つのCOB LED搭載で後方にまで光が届く
照射角215°の驚きのワイド照射を実現

チャージングインジケーター/バッテリーインジケーター
長押しすることで電池残量の目安を表示



▶Lowバッテリーインジケーター

リチウムイオン充電池 3.7V 9,000mAh 33.3Wh(内蔵)
充電時間：約 5時間　電池寿命：充放電 約 300回

本体充電 USB充電式 専用充電スタンド

専用充電スタンド対応

●本体サイズ(約)：【本体】W39.1×H352.0×D33.5mm
【充電用スタンド】W76.0×H120.9×D65.1mm
●本体質量(約)：360g
●付属品：専用充電スタンド、専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/2A)
●入り数：5×2
JAN：4950654 048100

スイッチ正面部

トップライト	100 ルーメン	49 時間	44 メートル	488 カンデラ
Eco	300 ルーメン	27 時間	20 メートル	104 カンデラ
Mid	680 ルーメン	10 時間	31 メートル	241 カンデラ
High	1100 ルーメン	6 時間	37 メートル	351 カンデラ

Ganz ガンツ

高演色ワークライト

高演色(Ra95) COB LED

高演色とは、対象物の色合いが変わることなく見えること。太陽光を100として、それを最大とする演色評価数(Ra)の数値が高いものほど本来の色味を表現することができる。対象物の色をよりはっきりと照らし出すため、色の違いを確認する検査に適している。ジェントスの高演色ライトはコンパクトで高い耐久性をほこり、太陽光(Ra100)と同じように対象物を照らすことができる高演色LED(Ra95)を搭載している。

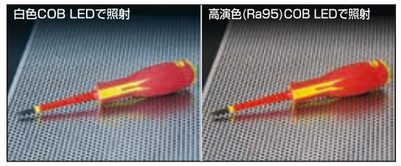

GZ-103SU

定価 16,280円(税込)(税抜価格14,800円)

高演色(Ra95)白色COB LED

340 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間
2メートル | IP54準拠 | 照射角度 120°

▶底面マグネット付き180°可動式グリップ
▶背面クリップ
▶背面フック

リチウムイオン充電池 3.7V 4,400mAh(内蔵)
充電時間：約 3.5時間　電池寿命：充放電 約 500回

本体充電 USB充電式

●本体サイズ(約)：W56.0×H184.0×D25.0mm
●本体質量(約)：285g
●付属品：Micro USBケーブル、防汚カバー×4枚、専用ACアダプター(5V/2A)
●入り数：20×1
JAN：4950654 036589

スイッチ背面部

Eco	170 ルーメン	6 時間	15 メートル	60 カンデラ
High	340 ルーメン	3 時間	22 メートル	120 カンデラ

Ganz ガンツ

ハンディワークライトシリーズ

▲ワークライトの点灯動画公開中

GZ-011

定価 6,600円(税込)(税抜価格6,000円)

チップタイプ白色LED | 白色COB LED

150 (Highモード時) ルーメン
2.5 (Highモード時) 時間
2メートル | IP66準拠 | 照射角度 メインLED 165°

リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh(内蔵)
充電時間: 約 2.5時間　電池寿命: 充放電 約500回

※意匠登録 第1664510号

本体充電 USB充電式

●本体サイズ(約):W30.5×H157.5×D21.4mm
●本体質量(約):97g
●付属品:専用Micro USBケーブル(50cm)
●入り数:10×4
JAN:4950654 043617

スイッチ背面部

トップライト	110 ルーメン	3 時間	14 メートル	50 カンデラ
Eco	50 ルーメン	7 時間	10 メートル	25 カンデラ
High	150 ルーメン	2.5 時間	17 メートル	75 カンデラ

UVワークライト

UVライト

UV(紫外線)とは光の波長が400nmまでの光のこと。ジェントスのUVライトはコンパクトで高い耐久性をほこるワイドな光のワークライト。蛍光剤を使用した検査や検証に適しており、非破壊検査においても蛍光塗料をはっきりと確認する事ができる。また、修理や塗装の際の色ムラ確認にも役立つ。

GZ-001UV

定価 7,260円(税込)
(税抜価格6,600円)

チップタイプUV LED | チップタイプ白色LED | 白色COB LED

365 (UV点灯時) nm
120 (メインライト) ルーメン
2.5 (メインライト/UVライト) 時間
2メートル | IP54準拠 | 照射角度 メインLED 120°

リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh(内蔵)
充電時間:約 3時間　電池寿命:充放電 約 500回

本体充電 USB充電式

▶底面マグネット付き180°可動式グリップ
▶背面クリップ
▶Lowバッテリーインジケーター

●本体サイズ(約):W28.0×H145.0×D22.0mm
●本体質量(約):84g
●付属品:Micro USBケーブル
●入り数:10×4
JAN:4950654 039368

スイッチ背面部

トップライト	High	80 ルーメン	2.5 時間	23 メートル	135 カンデラ
	Eco	40 ルーメン	5.5 時間	16 メートル	65 カンデラ
メインライト		120 ルーメン	2.5 時間	12 メートル	42 カンデラ
UV ライト		-	2.5 時間	-	-

ATEX/国内防爆認証取得 防爆ライトシリーズ

NIFS / National Institute for Fusion Science

使用可能場所について

●使用する前に、立ち入る可能性があるすべての危険区域を確認してください。
●各製品は爆発性ガス・粉塵が存在する可能性のある炭鉱では使用できません。
●各製品はゾーン1、2、21、22で使用することができます。ゾーン0、20として定められた「爆発性雰囲気が連続的または長期的に存在する場所」では使用できません。

ゾーン1または21
爆発性雰囲気が頻繁に発生する可能性がある場所(例:タンク等の開口部)

ゾーン2または22
爆発性雰囲気が発生する可能性が小さく、また生成しても短時間しか持続しない場所(例:装置の故障)

各製品は1気圧における自然発火温度が135℃以下の可燃性ガス、蒸気の存在する危険環境区域内及び85℃(GZ-BH10は100℃)以下の粉塵が存在する危険環境区域内で使用可能です。この保護機能は、二硫化炭素、亜硝酸エチル、硝酸エチルを除くガス及び伝導性のある粉塵に対応しています。

グループ	ゾーン(危険場所の分類)	カテゴリー(ATEX2014/34/EU)	EPL(機器保護レベル)
Ⅰ(鉱山)	-	M1	Ma
	-	M2	Mb
Ⅱ(ガス)	0	1G	Ga
	1	2G	Gb
	2	3G	Gc
Ⅲ(粉塵)	20	1D	Da
	21	2D	Db
	22	3D	Dc

※黄色部分はジェントスの防爆製品の対応可能範囲です。

GZ-BH10

定価 16,500円(税込)(税抜価格15,000円)

白色COB LED

200 (Highモード時) ルーメン
2.5 (Highモード時) 時間
1メートル | IP65準拠 | 照射角度 110°

DISON IFR18650 リチウムイオン充電池
3.2V 1,400mAh 4.48Wh(内蔵)
充電時間:約 3時間　電池寿命:充放電 約 500回

ATEX認証番号:TÜV IT 16 ATEX 080 X
ATEX認証コード:
Ⅱ 2G Ex ib op is ⅡC T4 Gb　-20℃ ≤ Tamb ≤ 45℃
Ⅱ 2D Ex ib ⅢC T100℃ Db　-20℃ ≤ Tamb ≤ 45℃
防爆構造電気機械器具型式検定合格番号:
CML 17JPN2127X
Exマーキング:Ex ib ⅡC T4 Gb　Ex ib ⅢC T100℃ Db

本体充電 USB充電式

▶120°可動式ヘッド

●本体サイズ(約):W90.0×H47.0×D52.0mm
●本体質量(約):195g
●付属品:すべり止め付きヘッドバンド、
専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/1A)
●入り数:20×1
JAN:4950654 037739

スイッチ側面部

Eco	75 ルーメン	8 時間	10 メートル	25 カンデラ
High	200 ルーメン	2.5 時間	15 メートル	60 カンデラ

GZ-BA30

定価 27,500円(税込)(税抜価格25,000円)

白色COB LED

300 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間
1メートル | IP65準拠 | 照射角度 110°

DISON IFR18650 リチウムイオン充電池
3.2V 2,800mAh 8.96Wh(内蔵)
充電時間:約 3時間　電池寿命:充放電 約 500回

ATEX認証番号:TÜV IT 16 ATEX 079 X
ATEX認証コード:
Ⅱ 2G Ex ib op is ⅡC T4 Gb　-20℃ ≤ Tamb ≤ 45℃
Ⅱ 2D Ex ib ⅢC T85℃ Db　-20℃ ≤ Tamb ≤ 45℃
防爆構造電気機械器具型式検定合格番号:
CML 17JPN2126X
Exマーキング:Ex ib ⅡC T4 Gb　Ex ib ⅢC T85℃ Db

本体充電 USB充電式

▶底面マグネット付き180°可動式グリップ
▶背面クリップ　▶背面フック

●本体サイズ(約):W69.5×H220.0×D37.6mm
●本体質量(約):405g
●付属品:専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/2A)
●入り数:10×1
JAN:4950654 037746

スイッチ背面部

Eco	120 ルーメン	8 時間	13 メートル	45 カンデラ
High	300 ルーメン	3 時間	20 メートル	110 カンデラ

GZ-BF50

定価 71,500円(税込)(税抜価格65,000円)

白色COB LED

1500 (Highモード時) ルーメン
2 (Highモード時) 時間
1メートル | IP65準拠 | 照射角度 100° | 消費電力 14W

DISON IFR18650 リチウムイオン充電池
19.2V 1,400mAh 26.88Wh(内蔵)
充電時間:約 2時間　電池寿命:充放電 約 500回

ATEX認証番号:TÜV IT 16 ATEX 078 X
ATEX認証コード:
Ⅱ 2G Ex db eb mb op is ⅡC T4 Gb　-20℃ ≤ Tamb ≤ 45℃
Ⅱ 2D Ex tb ⅢC T85℃ Db IP65　-20℃ ≤ Tamb ≤ 45℃
防爆構造電気機械器具型式検定合格番号:
CML 17JPN1125X
Exマーキング:Ex db eb mb ⅡC T4 Gb　Ex tb ⅢC T85℃ Db

本体充電 充電式

▶キャリングハンドル兼用スタンド
▶本体180°回転
▶底面すべり止め加工

●本体サイズ(約):W267.9×H166.6×D120.0mm
●本体質量(約):3600g
●付属品:専用ACアダプター(21.6V/1A、コード長さ5m)
●入り数:2×1
JAN:4950654 037753

スイッチ背面部

Eco	375 ルーメン	8 時間	22 メートル	130 カンデラ
Mid	750 ルーメン	4 時間	35 メートル	320 カンデラ
High	1500 ルーメン	2 時間	51 メートル	660 カンデラ

Explorer エクスプローラー

アウトドアや災害時など幅広く活躍するLEDランタン

アイコン説明

※ランタンは用途上、照射特性の表記はしておりません。

キャンドルモード搭載
キャンドルモード搭載表示
暖色光量がランダムに変化し、ろうそくの炎のようなゆれを再現する機能。

光の色
白色 昼白色 暖色
光の色表示
ランタンの光色を表記。

調色・調光(スムースディマーコントロール)機能

白色、昼白色、暖色と光の色を切り替えることができる(調色)。各光色点灯時、スイッチを長押しすると明るさを無段階で調節できるため、使用シーンに応じて異なる雰囲気を演出できる。
※キャンドルモードを除く

▲ランタンの点灯動画公開中

乾電池(単1・単3・単4)と充電池が使用可能! スタイリッシュランタン

EX-W366D / EX-366D

チップタイプ白色LED | チップタイプ暖色LED

1000(最大時)ルーメン
11~340時間

1メートル | IP66準拠 | 光の色(白色 昼白色 暖色) | キャンドルモード搭載

単1形アルカリ電池×3本(別売)

乾電池式
専用充電池 使用可能

NEW

ビルトインフック

外せる シャドーレストップカバー

グローブ全体が発光し、目に優しく影ができないカバー。

ハンガーフック付属

EX-W366D

EX-366D

単3、単4乾電池用
カートリッジスペーサー付属で
単3形アルカリ電池×6本(別売)
単4形アルカリ電池×6本(別売)
でも使用可能

●本体サイズ(約):φ106.9×195.3mm
●本体質量(約):872g
●付属品:ハンガーフック、カートリッジスペーサー
●入り数:10×1
【EX-W366D】JAN:4950654 048391
【EX-366D】JAN:4950654 044089
※専用充電池【型番:EX-50CB】JAN:4950654 047134

スイッチ正面部

白色	弱	120ルーメン	160時間	12メートル	36カンデラ
	強	1000ルーメン	11時間	36メートル	318カンデラ
昼白色	弱	100ルーメン	210時間	11メートル	30カンデラ
	強	840ルーメン	27時間	31メートル	240カンデラ
暖色	弱	50ルーメン	340時間	8メートル	17カンデラ
	強	360ルーメン	39時間	21メートル	108カンデラ
キャンドル		-	210時間	-	-

※スペックは単1形アルカリ電池を使用した場合の数値です。

小型&多機能! スタンダードランタン

EX-036D

チップタイプ白色LED | チップタイプ暖色LED

450(最大時)ルーメン
18~255時間

1メートル | IPX4準拠 | 光の色(白色 昼白色 暖色) | キャンドルモード搭載

単3形アルカリ電池 × 6本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

乾電池式

外せるストライプトップカバー

光のムラを最小限に抑えて、均一に照射するカバー。

ハンガーフック付属

ビルトインフック

▶スローライティングスイッチ
ゆっくりと明るく/暗くなり、点灯/消灯する機能。

●本体サイズ(約):φ73.0×158.0mm
●本体質量(約):400g
●付属品:ハンガーフック、テスト用電池
●入り数:10×2
JAN:4950654 042955

スイッチ正面部

白色	強	450ルーメン	18時間	22メートル	125カンデラ
	弱	70ルーメン	128時間	9メートル	20カンデラ
昼白色	強	260ルーメン	34時間	18メートル	75カンデラ
	弱	40ルーメン	225時間	7メートル	13カンデラ
暖色	強	210ルーメン	39時間	15メートル	55カンデラ
	弱	30ルーメン	255時間	6メートル	10カンデラ
キャンドル		-	80時間	-	-

小型&多機能! スタイリッシュランタン

EX-418H

チップタイプ白色LED | チップタイプ暖色LED

500(最大時)ルーメン
5~63時間

2メートル | IP66準拠 | 光の色(白色 昼白色 暖色) | キャンドルモード搭載

専用リチウムイオン充電池 3.7V 2,600mAh(付属)
充電時間:約6.5時間 電池寿命:充放電 約300回

USB充電式 充電池直接充電
単3×4本も使用可能

外せる シャドーレストップカバー

ハンガーフック付属

ビルトインフック

●本体サイズ(約):φ80.2×153.3mm
●本体質量(約):276g
●付属品:Micro USBケーブル(50cm)、ハンガーフック、専用充電池
●入り数:10×2
JAN:4950654 046250
※専用充電池【型番:EX-41SB】JAN:4950654 047127

スイッチ正面部

白色	弱	60ルーメン	30時間	8メートル	18カンデラ
	強	500ルーメン	8時間	24メートル	144カンデラ
昼白色	弱	30ルーメン	63時間	6メートル	9カンデラ
	強	300ルーメン	5時間	19メートル	92カンデラ
暖色	弱	30ルーメン	52時間	6メートル	9カンデラ
	強	200ルーメン	7.5時間	15メートル	57カンデラ
キャンドル		-	60時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

大光量高機能! スタイリッシュランタン

EX-450H

チップタイプ白色LED | チップタイプ暖色LED

1100(最大時)ルーメン
4~116時間

1メートル | IP66準拠 | 光の色(白色 昼白色 暖色) | キャンドルモード搭載

専用リチウムポリマー充電池 3.7V 5,000mAh(付属)
充電時間:約6時間 電池寿命:充放電 約300回

USB充電式 充電池直接充電
単1×3本も使用可能

外せる シャドーレストップカバー

ハンガーフック付属

ビルトインフック

●本体サイズ(約):φ106.9×195.3mm
●本体質量(約):642g
●付属品:Micro USBケーブル(50cm)、ハンガーフック、専用充電池
●入り数:10×1
JAN:4950654 046243
※専用充電池【型番:EX-50CB】JAN:4950654 047134

スイッチ正面部

白色	弱	90ルーメン	56時間	10メートル	27カンデラ
	強	1100ルーメン	4時間	36メートル	326カンデラ
昼白色	弱	80ルーメン	67時間	9メートル	23カンデラ
	強	750ルーメン	9時間	31メートル	238カンデラ
暖色	弱	40ルーメン	116時間	7メートル	13カンデラ
	強	300ルーメン	12時間	19メートル	93カンデラ
キャンドル		-	120時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

▲ランタンの点灯動画公開中

3色調色可能! 外部機器への給電機能搭載! 高機能 & 高耐久の充電式ランタン

EX-300H

チップタイプ白色LED | チップタイプ暖色LED

1300 (最大時) ルーメン
6~270 時間

10メートル | 2m IP68準拠 | 光の色 白色 昼白色 暖色 | キャンドルモード搭載

専用リチウムポリマー充電池 3.7V 5,000mAh(付属)
充電時間：約 6 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

本体充電 USB充電式 充電池直接充電
単1×3本も使用可能

ビルトインフック

●USB給電出力:5V / 1A

▶スムースディマーコントロール
各モード点灯時にスイッチを長押しすると明るさの調節が可能。　※キャンドルモードを除く

●本体サイズ(約)：φ102.2 × 189.0mm
●本体質量(約)：680g
●付属品：Micro USBケーブル(50cm)、ハンガーフック、専用充電池
●入り数：10 × 1
JAN : 4950654 046267
※専用充電池【型番：EX-50CB】JAN：4950654 047134

スイッチ正面部

白色	弱	50 ルーメン	174 時間	5 メートル	6 カンデラ
	強	1300 ルーメン	6 時間	20 メートル	100 カンデラ
昼白色	弱	30 ルーメン	210 時間	4 メートル	4 カンデラ
	強	820 ルーメン	11 時間	17 メートル	72 カンデラ
暖色	弱	20 ルーメン	270 時間	3 メートル	3 カンデラ
	強	490 ルーメン	16 時間	13 メートル	45 カンデラ
キャンドル		-	42 時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

3色調色・調光可能! 大光量LEDランタン

EX-1300D

チップタイプ白色LED | チップタイプ暖色LED

1300 (最大時) ルーメン
7~350 時間

IPX4準拠 | 光の色 白色 昼白色 暖色 | キャンドルモード搭載

単1形アルカリ電池 × 4本(別売)

乾電池式

スイッチ正面部

▶スローライティングスイッチ
ゆっくりと明るく／暗くなり、点灯／消灯する機能。

▶取り外し可能なグローブ

●本体サイズ(約)：φ129.0 × 246.0mm
●本体質量(約)：1220g
●付属品：ハンガーフック
●入り数：5 × 2
JAN : 4950654 042948

白色	強	1300 ルーメン	7 時間	43 メートル	455 カンデラ
	弱	140 ルーメン	260 時間	14 メートル	45 カンデラ
昼白色	強	660 ルーメン	16 時間	29 メートル	210 カンデラ
	弱	90 ルーメン	350 時間	11 メートル	30 カンデラ
暖色	強	600 ルーメン	16 時間	29 メートル	205 カンデラ
	弱	80 ルーメン	350 時間	11 メートル	30 カンデラ
キャンドル		-	300 時間	-	-

実用的でシンプル機能!! スタンダードLEDランタン

EX-V777D

チップタイプ暖色LED

360 (Highモード時) ルーメン
27~78 時間

2メートル | IP64準拠 | 光の色 暖色

単1形アルカリ電池 × 3本(別売)

乾電池式

ビルトインフック

外せるストライプトップカバー

光のムラを最小限に抑えて、均一に照射するカバー。

●本体サイズ(約)：W 102.4 × H184.1 × D87.3mm
●本体質量(約)：802g
●付属品：ハンガーフック
●入り数：10 × 1
JAN : 4950654 039986

スイッチ正面部

High	360 ルーメン	27 時間	6 メートル	10 カンデラ
Eco	150 ルーメン	78 時間	4 メートル	4 カンデラ

ムーディーに空間を演出!! フィラメントLEDランタン

EX-400F

フィラメントタイプ暖色LED

400 (最大時) ルーメン
30~200 時間

IPX4準拠 | 光の色 暖色 | キャンドルモード搭載

単1形アルカリ電池 × 3本(別売)

乾電池式

光量インジケーター搭載 ダイヤル式調光機能

※意匠登録 第1627818号

▶光量メモリー機能
消灯前の明るさを記憶し再度点灯させた時に同じ明るさで点灯する事ができる機能。

フィラメントLEDとは
LED素子を細長い形状にしたことで、フィラメントのような光を再現でき、照らす場所をよりムーディーに演出できる。
FILAMENT LED フィラメントLED搭載

●本体サイズ(約)：φ101.5 × 203.0mm
●本体質量(約)：761g
●付属品：ハンガーフック
●入り数：10 × 1
JAN : 4950654 039436

スイッチ正面部

強	400 ルーメン	30 時間	14 メートル	55 カンデラ
弱	15 ルーメン	200 時間	1 メートル	-
キャンドル	-	200 時間	-	-

Explorer エクスプローラー

3色調色・調光可能! コンパクトLEDランタン

EX-334D

チップタイプ白色LED | チップタイプ暖色LED

440 (最大時) ルーメン
8~100 時間

1メートル | IP64準拠 | 光の色 白色 昼白色 暖色

単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

光のムラを最小限に抑えて、
均一に照射するカバー。

▶スムースディマーコントロール
各モード点灯時にスイッチを長押しすると明るさの調節が可能。 ※キャンドルモードを除く

●本体サイズ(約):φ59.0 × 132.0mm
●本体質量(約):242g
●付属品:テスト用電池
●入り数:10×2
JAN : 4950654 046281

スイッチ正面部

白色	強	440 ルーメン	8 時間	26 メートル	164 カンデラ
	弱	30 ルーメン	78 時間	7 メートル	12 カンデラ
昼白色	強	240 ルーメン	17 時間	19 メートル	87 カンデラ
	弱	20 ルーメン	100 時間	6 メートル	10 カンデラ
暖色	強	170 ルーメン	23 時間	16 メートル	67 カンデラ
	弱	20 ルーメン	91 時間	6 メートル	9 カンデラ
キャンドル		-	55 時間	-	-

1m防水 & 水に浮くフローティング機能! コンパクトLEDランタン

EX-144D

チップタイプ暖色LED

250 (Highモード時) ルーメン
8~48 時間

1メートル | 1m IP67準拠 | 光の色 暖色 | キャンドルモード搭載

単4形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

乾電池式

▶スローライティングスイッチ
ゆっくりと明るく/暗くなり、点灯/消灯する機能。

▶シャドーレストップカバー
グローブ全体が発光するため目に優しく、影ができないカバー。

●本体サイズ(約):φ67.0 ×120.0mm
●本体質量(約):156g
●付属品:テスト用電池
●入り数:10×2
JAN : 4950654 044096

スイッチ正面部

High	250 ルーメン	8 時間	10 メートル	24 カンデラ
Eco	50 ルーメン	48 時間	4 メートル	5 カンデラ
キャンドル	-	107 時間	-	-

EX-236D

チップタイプ暖色LED

430 (Highモード時) ルーメン
10~142 時間

2メートル | 1m IP68準拠 | 光の色 暖色 | キャンドルモード搭載

単3形アルカリ電池 × 6本(テスト用付属)

乾電池式

▶シャドーレストップカバー

●本体サイズ(約):φ78.0 ×141.5mm
●本体質量(約):355g
●付属品:テスト用電池
●入り数:10×2
JAN : 4950654 046274

スイッチ正面部

High	430 ルーメン	10 時間	14 メートル	46 カンデラ
Mid	240 ルーメン	18 時間	10 メートル	24 カンデラ
Eco	20 ルーメン	142 時間	3 メートル	2 カンデラ
キャンドル	-	60 時間	-	-

市販のペットボトルアクセサリーが使用可能! ペットボトルサイズLEDランタン

EX-434B

暖色COB LED

300 (Highモード時) ルーメン
10~100 時間

1メートル | IP64準拠 | 光の色 暖色

単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

ペットボトルサイズで使い方が広がる

NEW



●本体サイズ(約):φ65.0 × 141.0mm
●本体質量(約):318g
●付属品:テスト用電池
●入り数:10×2
JAN : 4950654 047875

スイッチ底面部

High	300 ルーメン	10 時間	16 メートル	65 カンデラ
Mid	100 ルーメン	25 時間	8 メートル	14 カンデラ
Eco	30 ルーメン	100 時間	4 メートル	5 カンデラ

3色調色可能! 常夜灯としても使えるナイトモード搭載! LEDパネルランタン

PL-200R

チップタイプ白色LED | チップタイプ暖色LED

450 (白色モード時) ルーメン
5~11 時間

2メートル | IP66準拠 | 1m IP67準拠 | 光の色 白色 昼白色 暖色

リチウムイオン充電池 3.7V 2,000mAh(内蔵)
充電時間:約 4 時間 電池寿命:充放電 約 500 回

本体充電 USB充電式

●本体サイズ(約):W99.5 × H111.5 × D33.3mm
●本体質量(約):201g
●付属品:ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)
●入り数:10×2
JAN : 4950654 046304

スイッチ背面部

ナイトモード	2 ルーメン	210 時間	2 メートル	1 カンデラ
暖色	160 ルーメン	11 時間	16 メートル	64 カンデラ
昼白色	300 ルーメン	7 時間	23 メートル	132 カンデラ
白色	450 ルーメン	5 時間	28 メートル	192 カンデラ

PL-400R

チップタイプ白色LED | チップタイプ暖色LED

1300 (白色モード時) ルーメン
2.5~10 時間

2メートル | IP66準拠 | 1m IP67準拠 | 光の色 白色 昼白色 暖色

リチウムイオン充電池 3.7V 4,000mAh(内蔵)
充電時間:約 6 時間 電池寿命:充放電 約 500 回

本体充電 USB充電式

●本体サイズ(約):W152.7 × H111.6 × D33.3mm
●本体質量(約):298g
●付属品:ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)
●入り数:10×2
JAN : 4950654 046298

スイッチ背面部

ナイトモード	7 ルーメン	189 時間	3 メートル	3 カンデラ
暖色	280 ルーメン	10 時間	21 メートル	112 カンデラ
昼白色	550 ルーメン	5 時間	30 メートル	230 カンデラ
白色	1300 ルーメン	2.5 時間	46 メートル	533 カンデラ

▲ランタンの点灯動画公開中

GENTOS流

バイクライトを選ぶ基準

基準①
走行場所や走行時間に適した明るさ

街灯のある道や明かりの全くない暗い道、日中や夜間など、走行する場所や時間によって必要な明るさは異なります。
また、自動車や歩行者に自分の走行をアピールする事も可能です。

基準②
夜間でも5～10m先を照らせること

東京都交通規則第9条では「夜間に前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」※1ことと定めています。なお、「5メートル」と定めている地方自治体もあります。

基準③
停止距離※以上先を照らせること

停止距離は自分の走行速度によって異なります。
それぞれの時速で走行している場合の停止距離は下記グラフの通り。
※停止距離とは、止まろうと思ってから実際に停止するまでに走行してしまう距離のこと

走行速度と停止距離の比較

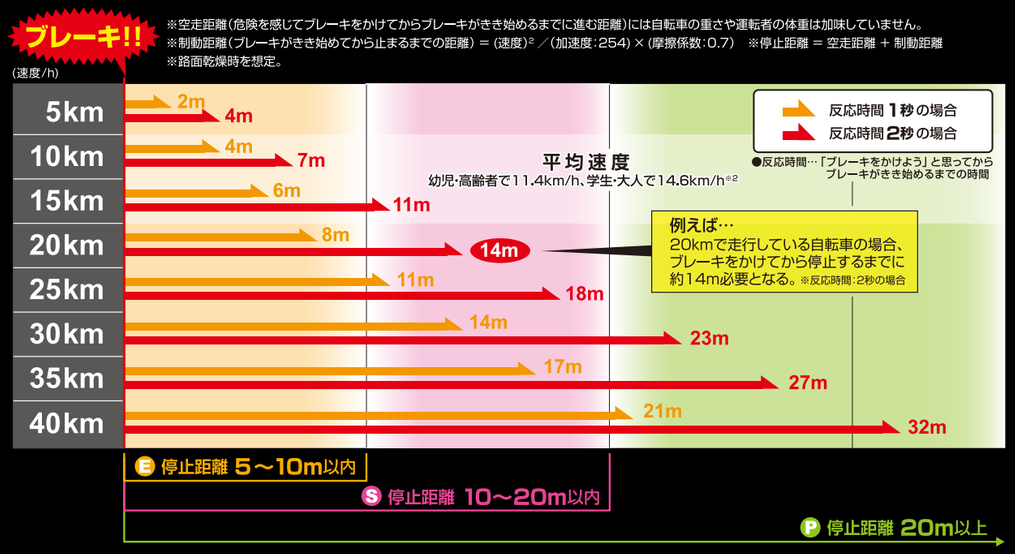

これらの基準を基に、バイクライトを4タイプに分類

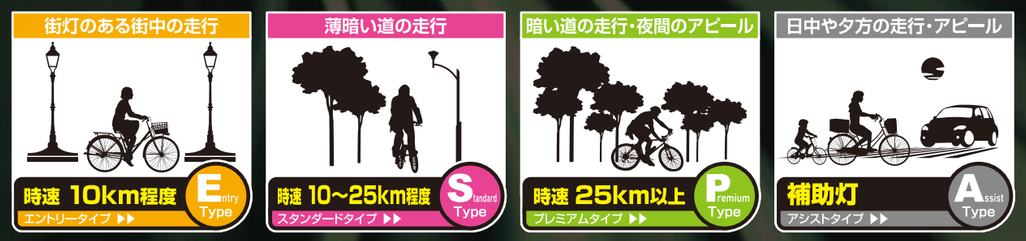

注意 ※このライトの選定方法はあくまで目安です。ライトを選ぶ際の参考にしてください。自転車に乗る際は交通ルールに従って、十分に安全を確認の上走行してください。

●出典:※1 東京都道路交通規則第9条<http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html>2018年11月7日アクセス　※2 諸田恵士・大脇鉄也・上坂克己(2009)「我が国の自転車利用の実態把握・自転車ネットワーク計画策定を見据えて―」(土木技術資料 平成21年4月号)<http://www.pwrc.or.jp/thesis_shouroku/thesis_pdf/0904-P006-009_morota.pdf>2018年11月7日アクセス

AX-012R, AX-013SR　主な機能

自動調光(オートディマー)モード搭載

周囲の明るさを感知して自動で光量を調節する自動調光(オートディマー)モードをAXシリーズ2モデルに搭載。最適な光量で使えるだけでなく煩雑なスイッチ操作が不要で走行に集中できます。

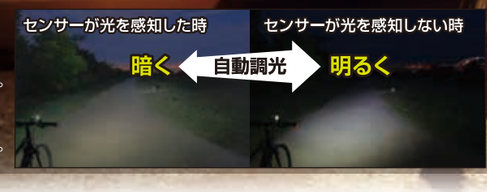

専用ブラケット



AX-013SR

対向車や歩行者が眩しくない上面カットレンズ採用

チップタイプ白色LED

250 (Highモード時) ルーメン
2 (Highモード時) 時間
照度最大 80 ルクス (10m時)
1メートル　IPX5準拠

光は遠くへ飛ぶのに対向車・歩行者が眩しくない!!
StVZO規格準拠 上面カット配光レンズ採用



※画像はイメージです。

本体充電 USB充電式

リチウムイオン充電池 3.7V 2,500mAh(内蔵)
充電時間：約 6 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

▶モードメモリー機能
再点灯時、前回消灯時点の点灯モードで点灯

●本体サイズ(約)：W35.5 × H37.3 × D108.1mm
●本体質量(約)：102g
●付属品：ラバーブラケット(対応ハンドル径:φ19-33mm)、Micro USBケーブル (19cm)
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 045727

High	250 ルーメン	2 時間	49 メートル	9850 カンデラ
Mid	100 ルーメン	5 時間	35 メートル	4900 カンデラ
Eco	10 ルーメン	30 時間	10 メートル	468 カンデラ
点滅	-	80 時間	-	-

※自動調光モード使用時は、調光の頻度により点灯時間が異なります。

AX-012R

明るい時でも視認性UP!! Day Lightモード搭載

チップタイプ白色LED　白色COB LED

750 (Highモード時) ルーメン
1.5 (Highモード時) 時間
1メートル　IPX5準拠

本体充電 USB充電式

リチウムイオン充電池 3.7V 2,500mAh(内蔵)
充電時間：約 6 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

▶モードメモリー機能

●本体サイズ(約)：W35.5 × H37.3 × D108.1mm
●本体質量(約)：121g
●付属品：ラバーブラケット(対応ハンドル径:φ19-33mm)、Micro USBケーブル (19cm)
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 045710

High	750 ルーメン	1.5 時間	147 メートル	5466 カンデラ
Mid	350 ルーメン	4 時間	98 メートル	2420 カンデラ
Eco	30 ルーメン	20 時間	32 メートル	264 カンデラ
Day Light	15 ルーメン	14 時間	6 メートル	11 カンデラ
点滅	-	80 時間	-	-

※自動調光モード使用時は、調光の頻度により点灯時間が異なります。

RL-00R

点灯 / 5種類の点滅モード搭載 リアライト

チップタイプ赤色LED

7.5 (点灯) 時間
8～25 (点滅) 時間
1メートル　IPX4準拠

本体充電 USB充電式

リチウムポリマー充電池3.7V 110mAh(内蔵)
充電時間：約 2 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

▶モードメモリー機能

●本体サイズ(約)：W41.0 × H41.0 × D29.0mm
●本体質量(約)：25g
●付属品：Micro USBケーブル(27cm)、ブラケット、シリコンストラップ 大(対応パイプ径:φ27-32mm)　シリコンストラップ 小(対応パイプ径:φ22-26mm)
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 045475

点灯	7.5 時間
点滅 A	8 時間
点滅 B	25 時間
点滅 C	14.5 時間
点滅 D	20 時間
点滅 E	12.5 時間

全モードを動画で見る▶

広範囲照射&高出力バイクライト

XB-800R

チップタイプ白色LED

800 (Highモード時) ルーメン	1メートル / IP64準拠
3 (Highモード時) 時間	

専用リチウムイオン充電池 3.7V 2,800mAh(付属)
充電時間：約 4 時間　電池寿命：充放電 約 500 回

▶スイッチロック機能

本体充電 USB充電式

●本体サイズ(約)：φ35.5 × 128.0mm
●本体質量(約)：155g
●付属品：パワーブラケット(対応ハンドル径:φ22～42mm)、
Micro USBケーブル、専用充電池
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 038521
※専用充電池【型番：GA-08】JAN：4950654 037005

High	800 ルーメン	3 時間	95 メートル	2200 カンデラ
Mid	300 ルーメン	6 時間	60 メートル	900 カンデラ
Eco	120 ルーメン	16 時間	30 メートル	260 カンデラ
点滅	-	20 時間	-	-

一体型ラバーバンドで取り付けやすい小型バイクライト

XB-B05R

チップタイプ白色LED

160 (Highモード時) ルーメン	1メートル / IPX4準拠
1.5 (Highモード時) 時間	

リチウムポリマー充電池 3.7V 280mAh(内蔵)
充電時間：約 2 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

▶一体型ラバーバンド
(対応ハンドル径：φ22～31mm)
▶サイドエミッター
暗所で両サイドへの存在をアピールできる

本体充電 USB充電式

●本体サイズ(約)：W75.0 × H30.0 × D42.0mm
●本体質量(約)：46g
●付属品：Micro USBケーブル(22cm)
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 043440

High	160 ルーメン	1.5 時間	73 メートル	1350 カンデラ
Eco	10 ルーメン	8 時間	26 メートル	178 カンデラ
点滅	-	12 時間	-	-

XB-B06R

チップタイプ白色LED

210 (Highモード時) ルーメン	1メートル / IPX4準拠
2.5 (Highモード時) 時間	

リチウムポリマー充電池 3.7V 500mAh(内蔵)
充電時間：約 2 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

▶一体型ラバーバンド
(対応ハンドル径：φ22～31mm)
▶サイドエミッター

本体充電 USB充電式

●本体サイズ(約)：W65.0 × H37.0 × D54.0mm
●本体質量(約)：51g
●付属品：Micro USBケーブル(22cm)
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 043457

High	210 ルーメン	2.5 時間	109 メートル	3000 カンデラ
Eco	20 ルーメン	10 時間	43 メートル	470 カンデラ
点滅	-	16 時間	-	-

Highモードでも16時間の長時間点灯が可能なバイクライト

XB-150R

チップタイプ白色LED

150 (Highモード時) ルーメン	1メートル / IPX4準拠
16 (Highモード時) 時間	

リチウムイオン充電池 3.7V 2,000mAh(内蔵)
充電時間：約 6 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

▶モードメモリー機能
再点灯時、前回消灯時点の点灯モードで点灯
▶サイドエミッター

NEW

本体充電 USB充電式

●本体サイズ(約)：W28.7 × H31.7 × D105.0mm
●本体質量(約)：76g
●付属品：ラバーブラケット(対応ハンドル径:φ19～33mm)、
Micro USBケーブル(19cm)
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 047455

Eco	15 ルーメン	45 時間	19 メートル	92 カンデラ
Mid	70 ルーメン	20 時間	48 メートル	590 カンデラ
High	150 ルーメン	16 時間	67 メートル	1130 カンデラ
点滅	-	20 時間	-	-

斧形の照射面で対向車や歩行者が眩しくないAXビームリフレクター採用

XB-450B

チップタイプ白色LED

210 (Highモード時) ルーメン	1メートル / IPX4準拠
12 (Highモード時) 時間	

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

▶AXビームリフレクター
斧形に照射面を形成するリフレクターのため、車のロービームのように対向車への眩惑を軽減する事が可能。
▶サイドエミッター

NEW

●本体サイズ(約)：W98.0 × H26.0 × D38.3mm
●本体質量(約)：85g
●付属品：パワーブラケット(対応ハンドル径:φ22～42mm)、
テスト用電池
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 047271

High	210 ルーメン	12 時間	82 メートル	1671 カンデラ
Eco	100 ルーメン	23 時間	58 メートル	829 カンデラ
クイック点滅	-	29 時間	-	-
スロー点滅	-	26 時間	-	-

XB-555LR

周囲の明るさを感知し自動で調光

チップタイプ白色LED

150 (Highモード時) ルーメン
5 (Highモード時) 時間

1メートル　IPX4準拠

専用リチウムポリマー充電池 3.7V 650mAh(付属)
充電時間：約 2 時間　電池寿命：充放電 約 500 回

▶スイッチロック機能
▶サイドエミッター
暗所で両サイドへの存在をアピールできる
▶AXビームリフレクター
斧形に照射面を形成するリフレクターのため、車のロービームのように対向車への眩惑を軽減する事が可能。

USB充電式 充電池直接充電
単3×2本も使用可能

自動調光(オートディマー)モード

センサーにより、周囲の明るさに応じて自動調光(オートディマー)する機能。
自動調光モード時はスイッチ操作をしなくても、常に使用環境に応じた光量で使用が可能です。
※自動調光モード時スイッチ長押しでスイッチ操作(2段階調光・点滅)に切替。

●本体サイズ(約)：W100.5 × H32.0 × D41.7mm
●本体質量(約)：75g
●付属品：パワーブラケット(対応ハンドル径:φ22~42mm)、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 037791
※専用充電池【型番：XB-55SB】JAN：4950654 038309

High	150 ルーメン	5 時間	79 メートル	1580 カンデラ
Eco	50 ルーメン	10 時間	48 メートル	570 カンデラ
点滅	-	20 時間	-	-

※自動調光モード使用時は、調光の頻度により点灯時間が異なります。
※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

XB-100D

対向車や歩行者が眩しくない上面カット配光レンズ採用

チップタイプ白色LED

85 (Highモード時) ルーメン
15 (Highモード時) 時間

照度最大 30 ルクス (10m時)

1メートル　IPX4準拠

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)　エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

▶モードメモリー機能
再点灯時、前回消灯時点の点灯モードで点灯
▶サイドエミッター

光は遠くへ飛ぶのに対向車・歩行者が眩しくない!!
StVZO規格準拠 上面カット配光レンズ採用

●本体サイズ(約)：W43.5 × H38.6 × D103.5mm
●本体質量(約)：115g
●付属品：ラバーブラケット(対応ハンドル径:φ19-33mm)、テスト用電池
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 045741

Eco	10 ルーメン	30 時間	11 メートル	486 カンデラ
Mid	45 ルーメン	20 時間	21 メートル	1773 カンデラ
High	85 ルーメン	15 時間	28 メートル	3133 カンデラ
点滅	-	30 時間	-	-

Highモードで30時間!!点灯時間重視モデル

XB-50D

チップタイプ白色LED

60 (Highモード時) ルーメン
30 (Highモード時) 時間

1メートル　IPX4準拠

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)　エネループ 充電式エボルタ 使用可能

乾電池式

▶モードメモリー機能
▶サイドエミッター

時速 10km程度
街灯のある街中の走行
Entry Type

●本体サイズ(約)：W39.7 × H28.8 × D94.1mm
●本体質量(約)：97g
●付属品：ラバーブラケット(対応ハンドル径:φ19-33mm)、テスト用電池
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 045734

Eco	10 ルーメン	60 時間	4.4 メートル	77 カンデラ
Mid	30 ルーメン	40 時間	7.8 メートル	246 カンデラ
High	60 ルーメン	30 時間	10.4 メートル	433 カンデラ
点滅	-	60 時間	-	-

一体型ラバーバンドでカンタン取り付けタイプ

BL-C1R

2色切替LEDで前照灯だけでなく尾灯にも使える

チップタイプ2色切替LED

30 (白色最大時) ルーメン
3.5 (白色最大時) 時間

1メートル　IPX4準拠

リチウムイオン充電池 3.7V 230mAh(内蔵)
充電時間：約 2 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

▶モードメモリー機能

本体充電 USB充電式

●本体サイズ(約)：W37.1 × H40.7 × D88.9mm
●本体質量(約)：30g
●付属品：Micro USBケーブル (19cm)
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 045758

赤色	点滅	-	12 時間	-	-
	点灯	4 ルーメン	6 時間	3.1 メートル	39.9 カンデラ
白色	点滅	-	7 時間	-	-
	点灯	30 ルーメン	3.5 時間	7.8 メートル	249 カンデラ

BL-C2R

広範囲照射スタンダードモデル

チップタイプ白色LED

140 (Highモード時) ルーメン
6 (Highモード時) 時間

1メートル　IPX4準拠

リチウムイオン充電池 3.7V 870mAh(内蔵)
充電時間：約 2.5 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

▶モードメモリー機能

本体充電 USB充電式

●本体サイズ(約)：W46.8 × H51.4 × D100.7mm
●本体質量(約)：58g
●付属品：Micro USBケーブル (19cm)
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 045765

Eco	12 ルーメン	40 時間	6 メートル	144 カンデラ
Mid	65 ルーメン	25 時間	12 メートル	663 カンデラ
High	140 ルーメン	6 時間	18 メートル	1393 カンデラ
点滅	-	20 時間	-	-

BL-C3R

対向車や歩行者が眩しくない上面カット配光レンズ採用

チップタイプ白色LED

100 (Highモード時) ルーメン
4 (Highモード時) 時間

照度最大 30 ルクス (10m時)

1メートル　IPX4準拠

リチウムイオン充電池 3.7V 870mAh(内蔵)
充電時間：約 2.5 時間　電池寿命：充放電 約 300 回

▶モードメモリー機能

本体充電 USB充電式

光は遠くへ飛ぶのに対向車・歩行者が眩しくない!!
StVZO規格準拠 上面カット配光レンズ採用

●本体サイズ(約)：W46.8 × H52.9 × D113.8mm
●本体質量(約)：67g
●付属品：Micro USBケーブル (19cm)
●入り数：10 × 4
JAN : 4950654 045772

Eco	10 ルーメン	30 時間	11 メートル	482 カンデラ
Mid	60 ルーメン	15 時間	25.3 メートル	2566 カンデラ
High	100 ルーメン	4 時間	35.4 メートル	5033 カンデラ
点滅	-	15 時間	-	-

BL-500BK / BL-500TB

チップタイプ白色LED

100 (点灯モード時) ルーメン
12 (点灯モード時) 時間

1メートル　IPX4準拠

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

乾電池式

▶サイドエミッター
暗所で両サイドへの存在をアピールできる

▶一体型ラバーバンド
(対応ハンドル径：φ22〜31mm)

BL-500BK

BL-500TB

●本体サイズ(約)：W98.0 × H32.0 × D33.0mm
●本体質量(約)：76g
●付属品：テスト用電池
●入り数：10 × 4
【BL-500BK】JAN：4950654 042399
【BL-500TB】JAN：4950654 042405

点灯	100 ルーメン	12 時間	67 メートル	1130 カンデラ
点滅	-	80 時間	-	-

BL-300BK / BL-300WH

φ5mm白色LED

12 (点灯モード時) ルーメン
40 (点灯モード時) 時間

IPX1準拠

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

乾電池式

▶サイドエミッター

BL-300BK

BL-300WH

●本体サイズ(約)：W86.0 × H27.0 × D38.0mm
●本体質量(約)：80g
●付属品：ブラケット(対応ハンドル径：φ22〜32mm)、テスト用電池
●入り数：10 × 4
【BL-300BK】JAN：4950654 033489
【BL-300WH】JAN：4950654 033496

点灯	12 ルーメン	40 時間	45 メートル	550 カンデラ
高速点滅	-	200 時間	-	-
スロー点滅	-	600 時間	-	-

補助灯
日中や夕方の走行・アピール
Assist Type

眼のことを考えた デスクライト

ブルーライト軽減※1& 太陽光に近い自然な光だから、眼が疲れにくい!

平均演色評価数
Ra95
高演色LED使用※2

ブルーライトを最大 約30%※1軽減!

眼の負担が少ないから眼が疲れにくい!

旧製品と比較し新製品は「ブルーライトと呼ばれている波長域」内のブルーライトが最大で約30%軽減されました。

旧製品(Ra80)と新製品(Ra95)の分光分布※1

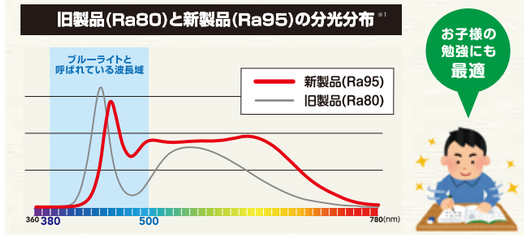

より自然な光で眼の負担を軽減!

眼に優しい光だから眼が疲れにくい!

旧製品に比べ新製品は、色の量が多く、差が少ないため、太陽光に近い光 = 眼に優しい光です。

旧製品(Ra80)と新製品(Ra95)の色の量と差の比較※3

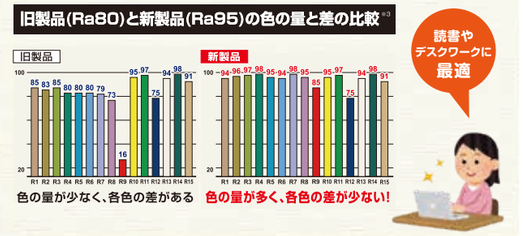

※1 ブルーライト軽減率は製品によって異なります。　※2 対象物が太陽光に当たった時の色をどの程度再現しているかを示しているのが平均演色評価数(Ra)です。太陽光をRa100とし、これに近い数値ほど、演色性が高いと言えます。
※3 グラフの色は実際の評価対象の色とは多少異なります。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

眼のことを考えた デスクライト

ブルーライト軽減※& 太陽光に近い自然な光だから、眼の負担が少なく疲れにくい!

※ブルーライト軽減率は製品によって異なります。

モニターやパーテーションに設置できるデスクライト

DK-R110BK

高演色(Ra95)白色LED | 高演色(Ra95)暖色LED

300 (昼光色 最強時) ルーメン

直下照度 950 ルクス (30cm最大時)

JIS 一般形相当

USB電源式

▶モードメモリー機能
再点灯時、前回消灯時点の光量・光色で点灯します。

▶タッチセンサースイッチ

▶無段階調光機能
それぞれの光色で明るさを無段階に調節可能。

NEW

ルミサス LUMILUX



ワイド発光で広範囲を明るく照らす

●直下照度:950ルクス(測定高さ30cm)



●本体サイズ(約):W452.0×H84.2×D118.0mm
●本体質量(約):613g
●付属品:USB Type-Cケーブル(1.5m)
●入り数:10×1
JAN:4950654 048438

昼光色	300ルーメン ~ 90ルーメン
白 色	250ルーメン ~ 70ルーメン
電球色	230ルーメン ~ 70ルーメン

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約30%軽減

ライト本体が取り外せる!充電式デスクライト

DK-R111WH

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED

300 (Highモード時) ルーメン
2 (Highモード時) 時間

直下照度 2500 ルクス (24cm最大時)

JIS 一般形相当

▶タッチセンサースイッチ

NEW

リチウムイオン充電池 3.7V 2,000mAh(内蔵)
充電時間:約 6時間　電池寿命:充放電 約300回

本体充電 USB充電式
USB電源 使用可能

ルミリオン LUMILLION

●本体サイズ(約):W130.0×H390.0×D280.0mm
●本体質量(約):646g
●付属品:USB Type-Cケーブル(1.5m)、
六角ボルト、六角レンチ
●入り数:10×1
JAN:4950654 048445

Eco	90ルーメン	8時間
Mid	200ルーメン	3時間
High	300ルーメン	2時間

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約30%軽減

持ち運び便利! 折りたたみ式コンパクトデスクライト

DK-R112WH / DK-R112BK

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED

260 (Highモード時) ルーメン
9 (Highモード時) 時間

直下照度 1900 ルクス (21cm最大時)

単3形アルカリ電池×3本(別売)

乾電池式 USB電源 使用可能

エネループ 充電式エボルタ 使用可能

JIS 一般形相当

NEW

▶プッシュ式切替スイッチ

ルミリオン LUMILLION

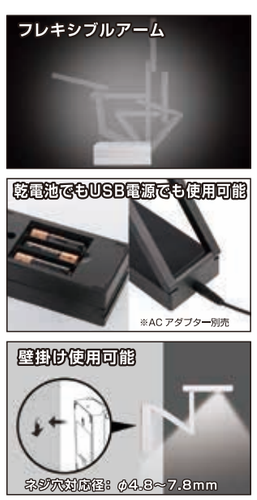

※ネジは付属していません。
※ネジの形状によっては使用できない場合があります。

NEW

DK-R112WH

DK-R112BK

●本体サイズ(約):W60.5×H42.9×D120.3mm
●本体質量(約):210g
●付属品:専用USBケーブル(1m)
●入り数:20×1
【DK-R112WH】JAN:4950654 048452
【DK-R112BK】JAN:4950654 048469

High	260ルーメン	9時間
Mid	130ルーメン	19時間
Eco	40ルーメン	50時間

※スペックは乾電池を使用した場合の数値です。

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約30%軽減

眼のことを考えた デスクライト

ブルーライト軽減※& 太陽光に近い自然な光だから、眼の負担が少なく疲れにくい!

ブルーライト軽減※

比較イメージ

白色LED(Ra80)	白色LED(Ra95)
青みがかっていて見にくい	見やすく読書や勉強にも最適

太陽光に近い光を再現

比較イメージ

白色LED(Ra80)	白色LED(Ra95)
色がくすんで見える	自然な色を再現

※ブルーライト軽減率は製品によって異なります。

平均演色評価数 Ra95
高演色LED使用

DK-R109WH

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED

1100 (最強時) ルーメン

直下照度 1130 ルクス (32cm最大時)

消費電力 15W

JIS AA形相当

電源:ACアダプター
(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12.5V 1,200mA)
時計用ボタン電池 (CR2032リチウムボタン電池×1個 テスト用付属)

▶斜め照射

▶ダイヤル式調光機能
調光ダイヤルを回すと、無段階に明るさの調節が可能。

▶調光メモリー機能
再点灯時、前回消灯時点の光量で点灯します。

▶プッシュ式スイッチ

AC電源式

ルミサス LUMIXLUX

NEW

デジタル時計付き
▷月/日/時間表示
▷温度表示
▷アラーム機能
▷スヌーズ機能

ワイド発光で広範囲を明るく照らす

●直下照度:1130ルクス(測定高さ32cm)



※左右共通

フレキシブルアーム



無段階で明るさを調整



斜め照射で広範囲が均一に明るい



●本体サイズ(約):(セード)W320.0×H24.0×D88.0mm/
(台座)φ180.0mm /
(全体)W318.0×H380.0×D370.0mm
●本体質量(約):2095g
●付属品:ACアダプター(1.6m)、時計用ボタン電池
●入り数:4×1
JAN:4950654 048421

最弱	200ルーメン
最強	1100ルーメン

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約30%軽減

DK-R103WH

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED

600 (Highモード時) ルーメン

直下照度 1800 ルクス (30cm最大時)

消費電力 24W

JIS A形 相当

電源:ACアダプター
(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 2,000mA)
●USB 給電出力:5V/1A

AC電源式

ルミサス LUMIXLUX

▶プッシュ式切替スイッチ

伸縮可能 ワイヤレス急速充電スタンド

USBジャック

外部機器への給電ができるUSBジャックを搭載。

白色3段階調光



フレキシブルアーム

●本体サイズ(約):W170.0×H360.0×D380.0mm
●本体質量(約):860g
●付属品:ACアダプター
●入り数:8×1
JAN:4950654 044881

High	600ルーメン
Mid	350ルーメン
Low	60ルーメン

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約30%軽減

DK-R102WH / DK-R102BK

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED

420 (Highモード時) ルーメン

直下照度 1600 ルクス (30cm最大時)

消費電力 7~18W

JIS A形 相当

電源:ACアダプター
(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1,500mA)
●USB 給電出力:5V/2A

AC電源式

ルミリオン LUMILLION

▶プッシュ式切替スイッチ

ペン立て&スマートフォン立て



USBジャック

フレキシブルアーム

DK-R102WH

DK-R102BK

独自開発の斜め照射

真下ではなく斜め照射だから、手元に影ができず、勉強などの邪魔になりません。

●本体サイズ(約):W95.0×H360.0×D220.0mm
●本体質量(約):850g
●付属品:ACアダプター
●入り数:10×1
【DK-R102WH】JAN:4950654 044560
【DK-R102BK】JAN:4950654 044577

High	420ルーメン
Mid	240ルーメン
Low	40ルーメン

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約30%軽減

眼のことを考えた デスクライト

平均演色評価数 Ra95
高演色LED使用

ブルーライト軽減※& 太陽光に近い自然な光だから、眼が疲れにくい!

主な機能

ブルーライト軽減※

※ブルーライト軽減率は製品によって異なります。

太陽光に近い光を再現

3段階調光機能



※DK-R156WH / DK-R156BK、CP-R168WH / CP-R168BKを除く

フレキシブルアーム



DK-R155WH / DK-R155BK

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED

500 (Highモード時) ルーメン
直下照度 1900 ルクス (30cm最大時)
消費電力 6W
JIS 一般形

電源：ACアダプター（入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 600mA）

ルミリオン LUMILLION

AC電源式

- ●本体サイズ(約)：W130.0 × H285.0 × D270.0mm
- ●本体質量(約)：890g
- ●付属品：ACアダプター
- ●入り数：5×2

【DK-R155WH】JAN：4950654 042863
【DK-R155BK】JAN：4950654 042870

High	500ルーメン
Mid	300ルーメン
Low	150ルーメン

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約10%軽減

DK-R169WH / DK-R169BK

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED

440 (Highモード時) ルーメン
直下照度 1800 ルクス (30cm最大時)
消費電力 4.5W
JIS 一般形

電源：ACアダプター（入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 450mA）

ルミリオン LUMILLION

AC電源式

- ●本体サイズ(約)：W75.0 × H295.0 × D250.0mm
- ●本体質量(約)：580g
- ●付属品：ACアダプター
- ●入り数：5×2

【DK-R169WH】JAN：4950654 042900
【DK-R169BK】JAN：4950654 042917

High	440ルーメン
Mid	250ルーメン
Low	65ルーメン

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約30%軽減

DK-R156WH / DK-R156BK

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED

240 ルーメン
直下照度 1900 ルクス (25cm最大時)
消費電力 2.5W
JIS 一般形

電源：ACアダプター（入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 250mA）

ルミリオン LUMILLION

AC電源式

- ●本体サイズ(約)：W100.0 × H280.0 × D225.0mm
- ●本体質量(約)：460g
- ●付属品：ACアダプター
- ●入り数：5×2

【DK-R156WH】JAN：4950654 042832
【DK-R156BK】JAN：4950654 042856

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約30%軽減

CP-R168WH / CP-R168BK

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED

240 ルーメン
直下照度 1900 ルクス (25cm最大時)
消費電力 2.5W
JIS 一般形

電源：ACアダプター（入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 250mA）

ルミリオン クリップ LUMILLION CLIP

AC電源式

- ●本体サイズ(約)：W75.0 × H290.0 × D270.0mm
- ●本体質量(約)：275g
- ●付属品：ACアダプター
- ●入り数：5×2

【CP-R168WH】JAN：4950654 042887
【CP-R168BK】JAN：4950654 042894

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約30%軽減

DK-R170WH

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED

650 (Highモード時) ルーメン
直下照度 1600 ルクス (35cm最大時)
消費電力 8.7W
JIS AA形 相当

電源：ACアダプター（入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC12V 720mA）

ルミサス LUMIXLUX

▶スリム設計
▶プッシュ式切替スイッチ

AC電源式

- ●本体サイズ(約)：W100.0 × H400.0 × D420.0mm
- ●本体質量(約)：810g
- ●付属品：ACアダプター
- ●入り数：5×2

JAN：4950654 042924

High	650ルーメン
Mid	420ルーメン
Low	85ルーメン

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約20%軽減

眼のことを考えた デスクライト

ブルーライト軽減※& 太陽光に近い自然な光だから、眼が疲れにくい!

平均演色評価数 Ra95
高演色LED使用

DK-R108WH

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED

2100 (最強時) ルーメン
直下照度 3000 ルクス (30cm最大時)
消費電力 24W

JIS AA形 相当

電源：ACアダプター
（入力：AC100-240V 50/60Hz・出力：DC12V 2,000mA）

ルミサス LUMIXLUX

▶斜め照射
▶ダイヤル式調光機能
調光ダイヤルを回すと、無段階に明るさの調節が可能。
▶調光メモリー機能
再点灯時、前回消灯時点の光量で点灯します。
▶プッシュ式スイッチ

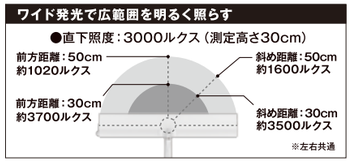

AC電源式

【クランプ取付可能サイズ】
厚さ:10～55mmまで / 奥行:40mm以上



●本体サイズ(約)：(セード) W520.0 × H30.0 × D88.0mm /
(アーム)420.0mm・565.0mm(本体凸部含む)
●本体質量(約)：850g
●付属品：クランプ、ACアダプター
●入り数：4 × 1
JAN : 4950654 046427

最弱	80ルーメン
最強	2100ルーメン

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約30%軽減

持ち運べる! 充電式コンパクトデスクライト

DK-S101WHU

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED

270 (Highモード時) ルーメン
直下照度 2400 ルクス (25cm最大時)

JIS 一般形相当

リチウムイオン充電池 3.7V 1,800mAh(内蔵)
充電時間：約 4時間　電池寿命：充放電 約500回

ルミリオン LUMILLION

▶タッチセンサースイッチ
▶USB充電式 コードレスタイプ



本体充電 USB充電式
USB電源 使用可能

●本体サイズ(約)：W120.0 × H250.0 × D230.0mm
●本体質量(約)：360g
●付属品：Micro USBケーブル(1m)
※ACアダプターは付属しておりません。
●入り数：10 × 1
JAN : 4950654 046410

Low	40ルーメン	18.5時間
Mid	110ルーメン	6時間
High	270ルーメン	2.5時間

広範囲照射で実用的!クランプ式で机に設置できるデスクライト

DK-S90CWH / DK-S90CBK

チップタイプ白色LED　チップタイプ暖色LED

1300 (昼光色 最大時) ルーメン
直下照度 2100 ルクス (40cm最大時)
消費電力 15W

JIS AA形 相当

電源：ACアダプター
（入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC12.5V 1,200mA）

ルミサス LUMIXLUX

▶無段階調光機能
それぞれの光色で明るさを変えられる調光機能。
▶モードメモリー機能
再点灯時、前回消灯時点の光量・光色で点灯します。

AC電源式

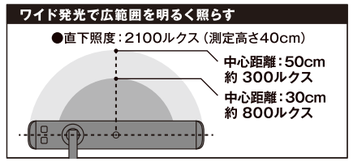

【クランプ取付可能サイズ】
厚さ:10～55mmまで / 奥行:40mm以上

●本体サイズ(約)：(セード) W500.0× H12.5 × D80.0mm /
(アーム)415.0mm・480.5mm(本体凸部含む)
●本体質量(約)：1435g
●付属品：クランプ、ACアダプター
●入り数：4 × 1
【DK-S90CWH】JAN : 4950654 039061
【DK-S90CBK】JAN : 4950654 039078

昼光色	1300ルーメン ～ 130ルーメン
白 色	1260ルーメン ～ 126ルーメン
電球色	1100ルーメン ～ 110ルーメン

植物の観賞用としても使える 植物育生ライト

IK-S72GWH

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED　チップタイプ赤色LED

800 (Highモード時) ルーメン
直下照度 10000 ルクス (10cm最大時)
消費電力 11W

電源：ACアダプター（入力：AC100V 50/60Hz・出力：DC10V 900mA）

植物育生ライト
イクセイ S72

▶水耕栽培や土栽培などにも対応した植物育生ライト
▶育生(High)/育苗(Low)モード切替機能
▶プッシュ式切替スイッチ

AC電源式



※写真はイメージです。
※写真の植物及び容器は製品に付属していません。
※植物の育て方は、植物の育成に関する書籍等に従ってください。

●本体サイズ(約)：W220.0 × H530.0 × D220.0mm /
(アーム) 250.0mm
●本体質量(約)：700g
●付属品：ACアダプター
●入り数：6 × 1
JAN : 4950654 036152

●PPFD：200 μmol/m²/s(10cm直下)
※PPFD：光合成有効光量子束密度といい、クロロフィルが吸収できる400nm～700nm の波長に含まれる光子の数を表す。

High	800ルーメン
Low	500ルーメン

ACCESSORY

型番表記順：アルファベット順

ヘッドライト用

取り付け方法を動画で見る▶

ヘッドバンドサイズ：L（ヘッドバンド幅25mmタイプ用）

NB-225 ヘッドバンドL

1セット入数：
バンド幅25 × 長さ400mm × 1本（頭頂部用）
バンド幅25 × 長さ650mm × 1本（側頭部用）
バックル × 2個

定価990円（税込）（税抜価格 900円）
JAN : 4950654 045062

SB-225 シリコン塗布ヘッドバンドL

1セット入数：バンド幅25 × 長さ400mm × 1本（頭頂部用）
バンド幅25 × 長さ650mm × 1本（側頭部用）
バックル × 2個



定価1,100円（税込）（税抜価格 1,000円）
JAN : 4950654 045086

適応機種

CB-100D, CB-300D, CB-443D, CB-532D, CB-543D, DI-H234H, DPX-418H, DPX-433D, DRF-133D, DRF-233D, DRF-333D, GB-133D, GH-101RG, GH-103RG, GH-109RG, GH-110RG, GH-118RG, HLP-2101, HLP-2102, HLP-2103, HLP-2104, HW-X333HD, HW-X433HD, HW-X533H, HW-X634H, KDHL-2109, KDHL-2110, KDHL-2111, LR-H333D, LR-H434HD, LR-H534H, MM-285H, NRX-180H, NRX-520H, VA-03R, VA-05D, WS-200H, WS-243HD, WS-343HD, WS-443HD

取り付け方法を動画で見る▶

ヘッドバンドサイズ：S（ヘッドバンド幅20mmタイプ用）

NB-220 ヘッドバンドS

1セット入数：
バンド幅20 × 長さ400mm × 1本（頭頂部用）
バンド幅20 × 長さ650mm × 1本（側頭部用）
バックル × 2個

定価990円（税込）（税抜価格 900円）
JAN : 4950654 045055

SB-220 シリコン塗布ヘッドバンドS

1セット入数：バンド幅20 × 長さ400mm × 1本（頭頂部用）
バンド幅20 × 長さ650mm × 1本（側頭部用）
バックル × 2個





定価1,100円（税込）（税抜価格 1,000円）
JAN : 4950654 045079

適応機種

CP-195DB, CP-195DK, GD-001H, GD-102D, GD-702D, GTR-831D, NR-004R

シリコンバンド

SL025 シリコンバンドL

1セット入数：
シリコンバンド 幅25 × 長さ800mm × 1本
バックル × 4個

取り付け方法を動画で見る▶

定価990円（税込）（税抜価格 900円）
JAN : 4950654 034110

適応機種

ヘッドバンドサイズ：L の適応機種に加え下記製品に適応しています。
GH-200RG, SR-244DH

※ただし右記機種は適応外　VA-03R, VA-05D

SS020 シリコンバンドS

1セット入数：
シリコンバンド 幅20 × 長さ800mm × 1本
バックル × 4個

取り付け方法を動画で見る▶

定価990円（税込）（税抜価格 900円）
JAN : 4950654 034103

適応機種

ヘッドバンドサイズ：S の適応機種に加え下記製品に適応しています。
CP-260RAB, CP-260RWG, VA-03R, VA-05D

※ただし右記機種は適応外　NR-004R

ラバーバンド

RH0016 フロントバッテリータイプ用 ラバーバンド

1セット入数：1本

取り付け方法を動画で見る▶

装着例

※ヘッドライトは付属しておりません。

定価660円（税込）
（税抜価格 600円）
JAN : 4950654 030211

適応機種

CB-100D, CB-300D, CB-443D, CB-532D, CB-543D, CP-195DB, CP-195DK, CP-260RAB, CP-260RWG, GD-102D, GD-702D, GTR-831D, SR-244DH, VA-03R, VA-05D, WS-200H, WS-243HD, WS-343HD, WS-443HD

RHB02BK リアバッテリータイプ用 ラバーバンド

1セット入数：2本

取り付け方法を動画で見る▶

装着例

※ヘッドライトは付属しておりません。

定価770円（税込）（税抜価格 700円）
JAN : 4950654 030204

適応機種

DI-H234H, DPX-418H, DPX-433D, DRF-133D, DRF-233D, DRF-333D, GB-133D, GD-001H, GH-101RG, GH-103RG, GH-109RG, GH-110RG, GH-118RG, GH-200RG, HLP-2101, HLP-2102, HLP-2103, HLP-2104, HW-X333HD, HW-X433HD, HW-X533H, HW-X634H, KDHL-2109, KDHL-2110, KDHL-2111, LR-H333D, LR-H434HD, LR-H534H, MM-285H, NRX-180H, NRX-520H

その他

RV0020 ヘルメットホルダー

1セット入数：4個

取り付け方法を動画で見る▶



※使用イメージ
※ヘルメット及びヘッドバンドは付属しておりません。
※ヘルメットの種類・形状によっては取り付けが出来ない場合があります。

定価484円（税込）（税抜価格 440円）
JAN : 4950654 035261

GB-HPBK 装着パッド (Gambit専用)

1セット入り数：1個
本体サイズ(約)：W69.3 × H37.9 × D13.6mm
本体質量(約)：8g

※使用イメージ
※ヘルメット、ライトは付属しておりません。

JAN : 4950654 045369

適応機種 GB-133D

※ヘルメットの種類・形状によっては取り付けができない場合があります。

BC-05 専用充電池 (GT-05SB) 専用充電器

1セット入り数：1個
本体サイズ(約)：W84.8 × H53.8 × D30.0mm
本体質量(約)：80g

※使用イメージ
※Micro USBケーブルは付属しておりません。

定価2,200円（税込）（税抜価格 2,000円）
JAN : 4950654 045093

充電可能充電池 GT-05SB

AD-029FV-2 USB ACアダプター (充電式製品用)

入力：AC100-240V～50 / 60Hz　出力：DC5V/1A

定価1,320円（税込）（税抜価格 1,200円）
JAN : 4950654 047264

適応機種

AC アダプターが付属していない充電式製品，
5V/1A の専用 AC アダプターが付属している製品

Gシリーズ用

GA-18 専用マグネット充電ケーブル

本体サイズ(約)：500.0mm
本体質量(約)：12g

※使用イメージ
※ライトは付属しておりません。

定価1,100円（税込）（税抜価格 1,000円）
JAN : 4950654 047905

GA-19 マグネットキャップ

本体サイズ(約)：
W10.0 × H50.5 × D4.0mm
本体質量(約)：1g

※使用イメージ
※ライトは付属しておりません。

定価880円（税込）（税抜価格 800円）
JAN : 4950654 047912

GA-20 専用充電マウント

本体サイズ(約)：
W40.0 × H170.0 × D40.0mm
本体質量(約)：25g

※使用イメージ
※ネジ、専用マグネット充電ケーブル、ライトは付属しておりません。

定価550円（税込）（税抜価格 500円）
JAN : 4950654 047929

適応機種

GH-101RG, GH-103RG, GH-109RG, GH-110RG, GH-200RG, GF-106RG, GF-114RG

適応機種

GF-106RG, GF-114RG

※掲載の適応機種はワークライト以外も含む場合があります。

ワークライト用

GZ-3BR 雲台 (Ganz 投光器用)

本体サイズ(約)：W192.0 × H36.0 × D425.0mm
本体質量(約)：500g
付属品：ボルト×3個、スプリングワッシャー ×3個、
フラットワッシャー ×3個

※使用イメージ
※投光器やスタンドは付属しておりません。

定価2,750円（税込）（税抜価格 2,500円）
JAN : 4950654 036572

適応機種 GZ-305, GZ-310, GZ-314

GZ-3MB マグネットベース (Ganz 投光器用)

本体サイズ(約)：W159.0 × H90.0 × D142.0mm
本体質量(約)：550g
付属品：ボルト、スプリングワッシャー、フラットワッシャー

※使用イメージ
※投光器は付属しておりません。

定価5,500円（税込）（税抜価格 5,000円）
JAN : 4950654 036565

適応機種

GZ-310, GZ-314

GZ-3STS 三脚スタンド (Ganz 投光器用)

本体サイズ(約)：H720.0～1700.0mm
本体質量(約)：1717g
付属品：GZ-300シリーズ用ブラケット、ボルト×3個、スプリングワッシャー ×3個、
フラットワッシャー ×3個

※使用イメージ
※投光器は付属しておりません。

定価8,800円（税込）（税抜価格 8,000円）
JAN : 4950654 043129

適応機種

GZ-305, GZ-310, GZ-314

GZ-7MA マグネットアーム (Ganz スリムバーライト用)

本体サイズ(約)：W42.0 × H104.0 × D37.0mm
本体質量(約)：50g

※使用イメージ
※スリムバーライトは付属しておりません。

定価1,980円（税込）（税抜価格 1,800円）
JAN : 4950654 039351

適応機種

GZ-701, GZ-702, GZ-703, GZ-704

※掲載の適応機種はフラッシュライト以外も含む場合があります。

フラッシュライト用

HH-01 ヘルメットホルダー（ベンライト用）

対応ベンライト径：φ12～22.5mm
対応ベンライト質量：450g以下

※使用イメージ
※ライト、ヘルメットは付属しておりません。

定価880円（税込）（税抜価格 800円）
JAN : 4950654 045949

適応機種

AP-100BL, AP-100RD, BR-10M, BR-432D, DI-032D, FLP-2105, FLP-2107, GF-004DG, GF-011DG, GF-104RG, GF-106RG, GF-117RG, GK-001S, GK-002B, KDHT-2113, KDHT-2115, KF-H132DB, KF-L132DS, LU-101, LU-104, LU-109PR, LU-190, MG-845R, MG-886R, MG-932H, OZ-132D, RX-304R, RX-332D, SG-430, SNM-142D, SNM-H132D, SNM-H31D, SNM-H41D, SR-220DT

下記製品もHH-01へ装着可能です。
装着時はライトの落下などに、特にご注意ください。
FLP-2106, FLP-2108, KDHT-2114, KDHT-2116, MG-943H, SG-435, SG-455B

HH-02 ヘルメットホルダー（フラッシュライト用）

対応フラッシュライト径：φ12～33mm
対応フラッシュライト質量：450g以下

※使用イメージ
※ライト、ヘルメットは付属しておりません。

定価1,650円（税込）（税抜価格 1,500円）
JAN : 4950654 045956

適応機種

HH-01の適応機種に加え下記製品に適応しています。
DI-043D, OZ-134D, RX-022DS, RX-285R, RX-286R, RX-323D, RX-344D, RX-386R, RX-486PB, SNM-H143D, SNM-L143D, UT-1900R

※ヘルメットの種類・形状によっては取り付けができない場合があります。※対応径のサイズは目安です。※ライトの形状によっては取り付けができない場合があります。

UT-3CA 三脚ホルダー

対応フラッシュライト径：φ12～49mm
対応フラッシュライト質量：1,250g以下

※使用イメージ　※ライトは付属しておりません。



※3 / 8インチねじ穴はクリップ部の1ヶ所のみ

定価2,200円（税込）（税抜価格 2,000円）
JAN : 4950654 046090

適応機種

HH-02の適応機種に加え下記製品に適応しています。
（フラッシュライト以外も含む）
GF-114RG, GF-116RG, GZ-306, PL-200R, PL-400R, UT-1000M, UT-3000R, UT-3200H, UT-618R

OZ-01MA マグネットクランプ

対応径：φ16～40mm
対応フラッシュライト質量：250g以下

※使用イメージ
※ライトは付属しておりません。

JAN : 4950654 044966

適応機種

HH-02の適応機種に加え下記製品に適応しています。
GZ-001UV, GZ-701, GZ-702, GZ-703, GZ-704

※ただし下記機種は適応外
GK-001S, GK-002B, RX-022DS, RX-323D, SNM-142D, SNM-H41D, UT-1900R

※対応径のサイズは目安であり、ライトの形状によっては取り付けができない場合があります。

XBBR-02 ブラケット（自転車装着用）

対応フラッシュライト径：φ22 ～ φ36mm
対応ハンドル径：φ22 ～ φ42mm
対応フラッシュライト質量：950g以下

※装着イメージ
※フラッシュライトは付属しておりません。
※製品によっては本体が滑りやすいため、落下しないようしっかり取り付けてください。

定価1,540円（税込）（税抜価格 1,400円）
JAN : 4950654 037852

適応機種

BR-10M, DI-032D, DI-043D, FLP-2105, FLP-2106, FLP-2107, FLP-2108, GF-104RG, GF-106RG, GF-114RG, GF-116RG, GF-117RG, KDHT-2113, KDHT-2114, KDHT-2115, KDHT-2116, KF-H132DB, KF-L132DS, MG-845R, MG-886R, MG-932H, MG-943H, RX-022DS, RX-285R, RX-286R, RX-304D, RX-323D, RX-332D, RX-344D, RX-386R, RX-486PB, SG-430, SG-435, SG-455B, SNM-H132D, SNM-H143D, SNM-H31D, SNM-H41D, SNM-L143D, SR-220DT, UT-1900R

※対応径のサイズは目安であり、場合によっては、取付けができないことがあります。
※ベンクリップ付属の製品はベンクリップを外してご使用ください。

AC-415S ポーチS

対応フラッシュライト径：
～φ40 × 長さ 100～150mm

定価1,100円（税込）（税抜価格 1,000円）
JAN : 4950654 039627

適応機種

単3形電池 × 2本モデル※, 単4形電池 × 3本モデル, 単4形電池 × 4本モデル, FLP-2107, FLP-2108, GF-106RG, GZ-001UV, GZ-011, GZ-210, KDHT-2115, KDHT-2116, MG-845R, MG-886R, MG-932H, MG-943H, OZ-134D, RX-285R, RX-286R, RX-386R, RX-486PB

AC-419M ポーチM

対応フラッシュライト径：
～φ40 × 長さ 150～190mm

定価1,320円（税込）（税抜価格 1,200円）
JAN : 4950654 039610

適応機種

単3形電池 × 2本モデル※, DI-032D, FLP-2107, GF-114RG, GF-116RG, KDHT-2115, MG-932H, UT-1900R

AC-524L ポーチL

対応フラッシュライト径：
～φ50 × 長さ 160～240mm

定価1,650円（税込）（税抜価格 1,500円）
JAN : 4950654 039603

適応機種

単2形電池 × 2本モデル, 単2形電池 × 3本モデル, GZ-213

※AC-415SとAC-419Mは対応径が同じため、単3形電池×2本モデルはどちらもお使いいただけます。（DI-032Dを除く）

ランタン用・バイクライト用

EX-215PBK ランタンポーチ

対応ランタンサイズ：W103.0 × H205.0 × D103.0mm

※使用イメージ
※ランタンは付属しておりません。

JAN : 4950654 046816

適応機種　EX-300H, EX-366D, EX-400F, EX-450H, EX-V777D, EX-W366D

PH-V1 自転車用 スマートフォンホルダー

スマートフォン 適応サイズ：（最大）159 × 78 × 厚み8mm / （最小）124 × 59 × 厚み7mm
本体質量：約62g
付属品：
シリコンストラップ（対応ハンドル径：φ22～33mm）、
アジャストラバー（対応ハンドル径：φ16～29mm）



ブラケットに乗せて回すだけ

JAN : 4950654 043853

索　引

A

AC-415S …… 82 ページ
AC-419M …… 82 ページ
AC-524L …… 82 ページ
AD-029FV-2 …… 79 ページ
AP-100BL …… 41 ページ
AP-100RD …… 41 ページ
AX-012R …… 62 ページ
AX-013SR …… 62 ページ

B

BC-05 …… 79 ページ
BL-300BK …… 67 ページ
BL-300WH …… 67 ページ
BL-500BK …… 67 ページ
BL-500TB …… 67 ページ
BL-C1R …… 66 ページ
BL-C2R …… 66 ページ
BL-C3R …… 66 ページ
BR-10M …… 38 ページ
BR-432D …… 38 ページ

C

CB-100D …… 20 ページ
CB-300D …… 20 ページ
CB-443D …… 20 ページ
CB-532D …… 19 ページ
CB-543D …… 19 ページ
CP-195DB …… 24 ページ
CP-195DK …… 24 ページ
CP-1HC …… 24 ページ
CP-260RAB …… 24 ページ
CP-260RWG …… 24 ページ
CP-R168BK …… 74 ページ
CP-R168WH …… 74 ページ

D

DI-032D …… 37 ページ
DI-043D …… 37 ページ
DI-H234H …… 21 ページ
DK-R102BK …… 72 ページ
DK-R102WH …… 72 ページ
DK-R103WH …… 72 ページ
DK-R108WH …… 75 ページ
DK-R109WH …… 71 ページ
DK-R110BK …… 69 ページ
DK-R111WH …… 70 ページ
DK-R112BK …… 70 ページ
DK-R112WH …… 70 ページ
DK-R155BK …… 73 ページ
DK-R155WH …… 73 ページ
DK-R156BK …… 74 ページ
DK-R156WH …… 74 ページ
DK-R169BK …… 73 ページ
DK-R169WH …… 73 ページ
DK-R170WH …… 74 ページ
DK-S101WHU …… 75 ページ
DK-S90CBK …… 76 ページ
DK-S90CWH …… 76 ページ
DPX-418H …… 15 ページ
DPX-433D …… 15 ページ
DRF-133D …… 16 ページ
DRF-233D …… 16 ページ
DRF-333D …… 16 ページ

E

EX-036D …… 55 ページ
EX-1300D …… 58 ページ
EX-144D …… 59 ページ
EX-215PBK …… 82 ページ
EX-236D …… 59 ページ
EX-300H …… 57 ページ
EX-334D …… 59 ページ
EX-366D …… 55 ページ
EX-400F …… 58 ページ
EX-418H …… 56 ページ
EX-434B …… 60 ページ
EX-450H …… 56 ページ
EX-V777D …… 57 ページ
EX-W366D …… 55 ページ

F

FLP-2105 …… 32 ページ
FLP-2106 …… 32 ページ
FLP-2107 …… 34 ページ
FLP-2108 …… 34 ページ

G

GA-18 …… 79 ページ
GA-19 …… 79 ページ
GA-20 …… 79 ページ
GB-133D …… 21 ページ
GB-HPBK …… 79 ページ
GD-001H …… 22 ページ
GD-102D …… 22 ページ
GD-702D …… 22 ページ
GF-004DG …… 08 ページ
GF-011DG …… 08 ページ
GF-104RG …… 08 ページ
GF-106RG …… 07 ページ
GF-114RG …… 07 ページ
GF-116RG …… 07 ページ
GF-117RG …… 08 ページ
GH-101RG …… 04 ページ
GH-103RG …… 04 ページ
GH-109RG …… 05 ページ
GH-110RG …… 05 ページ
GH-118RG …… 05 ページ
GH-200RG …… 04 ページ
GK-001S …… 43 ページ
GK-002B …… 43 ページ
GK-003RW …… 43 ページ
GTR-831D …… 18 ページ
GZ-001UV …… 53 ページ
GZ-011 …… 53 ページ
GZ-103SU …… 52 ページ
GZ-121 …… 50 ページ
GZ-122 …… 50 ページ
GZ-123 …… 50 ページ
GZ-210 …… 49 ページ
GZ-213 …… 49 ページ
GZ-305 …… 48 ページ
GZ-306 …… 48 ページ
GZ-310 …… 47 ページ
GZ-314 …… 47 ページ
GZ-3BR …… 80 ページ
GZ-3CBK …… 48 ページ
GZ-3MB …… 80 ページ
GZ-3STS …… 80 ページ
GZ-613 …… 52 ページ
GZ-701 …… 51 ページ
GZ-702 …… 51 ページ
GZ-703 …… 51 ページ
GZ-704 …… 51 ページ
GZ-7MA …… 80 ページ
GZA-801 …… 45 ページ
GZA-802 …… 46 ページ
GZA-803 …… 46 ページ
GZ-BA30 …… 54 ページ
GZ-BF50 …… 54 ページ
GZ-BH10 …… 54 ページ

H

HC-15R …… 25 ページ
HC-24BK …… 25 ページ
HC-24YG …… 25 ページ
HC-332B …… 26 ページ
HH-01 …… 81 ページ
HH-02 …… 81 ページ
HLP-2101 …… 11 ページ
HLP-2102 …… 11 ページ
HLP-2103 …… 12 ページ
HLP-2104 …… 12 ページ
HW-X333HD …… 09 ページ
HW-X433HD …… 09 ページ
HW-X533H …… 10 ページ
HW-X634H …… 10 ページ

I

IK-S72GWH …… 76 ページ

K

KDHL-2109 …… 09 ページ
KDHL-2110 …… 09 ページ
KDHL-2111 …… 10 ページ
KDHT-2113 …… 31 ページ
KDHT-2114 …… 31 ページ
KDHT-2115 …… 33 ページ
KDHT-2116 …… 33 ページ
KF-H132DB …… 40 ページ
KF-L132DS …… 40 ページ

L

LK-214D …… 37 ページ
LR-H333D …… 13 ページ
LR-H434HD …… 13 ページ
LR-H534H …… 13 ページ
LU-101 …… 42 ページ
LU-104 …… 42 ページ
LU-109PR …… 42 ページ
LU-190 …… 42 ページ

M

MG-845R …… 33 ページ
MG-886R …… 34 ページ
MG-932H …… 33 ページ
MG-943H …… 33 ページ
MM-285H …… 21 ページ

N

NB-220 …… 77 ページ
NB-225 …… 77 ページ
NR-004R …… 14 ページ
NRX-180H …… 14 ページ
NRX-520H …… 14 ページ

O

OZ-01MA …… 81 ページ
OZ-132D …… 41 ページ
OZ-134D …… 41 ページ

P

PH-V1 …… 82 ページ
PL-200R …… 60 ページ
PL-400R …… 60 ページ

R

RH0016 …… 78 ページ
RHB02BK …… 78 ページ
RL-00R …… 62 ページ
RV0020 …… 79 ページ
RX-022DS …… 35 ページ
RX-285R …… 36 ページ
RX-286R …… 36 ページ
RX-304R …… 36 ページ
RX-323D …… 35 ページ
RX-332D …… 35 ページ
RX-344D …… 35 ページ
RX-386R …… 36 ページ
RX-486PB …… 36 ページ

S

SB-220 …… 77 ページ
SB-225 …… 77 ページ
SG-430 …… 31 ページ
SG-435 …… 31 ページ
SG-455B …… 32 ページ
SK-10G …… 43 ページ
SK-8GBK …… 43 ページ
SK-8GWH …… 43 ページ
SL025 …… 78 ページ
SL-143D …… 44 ページ
SL-A01R …… 44 ページ
SL-A20GR …… 44 ページ
SL-A30RD …… 44 ページ
SNM-142D …… 39 ページ
SNM-H132D …… 39 ページ
SNM-H143D …… 39 ページ
SNM-H31D …… 40 ページ
SNM-H41D …… 40 ページ
SNM-L143D …… 39 ページ
SR-220DT …… 38 ページ
SR-244DH …… 26 ページ
SS020 …… 78 ページ

U

UT-1000M …… 28 ページ
UT-1900R …… 30 ページ
UT-3000R …… 30 ページ
UT-3200H …… 29 ページ
UT-3CA …… 81 ページ
UT-618R …… 27 ページ

V

VA-03R …… 23 ページ
VA-05D …… 23 ページ

W

WS-200H …… 17 ページ
WS-243HD …… 18 ページ
WS-343HD …… 18 ページ
WS-443HD …… 17 ページ

X

XB-100D …… 65 ページ
XB-150R …… 64 ページ
XB-450B …… 64 ページ
XB-50D …… 65 ページ
XB-555LR …… 65 ページ
XB-800R …… 63 ページ
XB-B05R …… 63 ページ
XB-B06R …… 63 ページ
XBBR-02 …… 82 ページ

Y

Y1R …… 43 ページ

ご存知ですか??

ジェントス製品の購入前に照射の確認ができるスマホアプリ!

GENTOS Light Shooter

ジェントスライトシューター

シミュレーターでライトを点灯させてみよう!

iOSの方はコチラからダウンロード

App Store からダウンロード

Androidの方はコチラからダウンロード

Google Play で手に入れよう

または、GENTOS Light Shooter で検索