交流検電器（高圧～特別高圧用）

全天候型特高用検電器

DAM-70EL1／DAM-270EL1

特別高圧設備における雨天時の安全作業のために。

●撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。
●伸縮パイプは頑丈なＦＲＰ製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。
●検知子は衝撃に強いバネ構造です。
●検出部は防水構造です。
●使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。

中部精機株式会社

仕様

項　　目	DAM-70EL1	DAM-270EL1
使用電圧範囲	AC3kV～80.5kV	AC3kV～287.5kV
動作開始電圧 （裸線・対地電圧）	L レンジ（高圧）AC1500V H レンジ（特高）AC10000V	L レンジ（高圧）AC1500V M レンジ（特高）AC10000V H レンジ（特高）AC25000V
使用周波数	50/60Hz 共用	
表示方法	断続音光	
発光	8000 lxの明るさで確認できる	
発音	2m で 50dB 以上	
絶縁耐力	75ｋV／30cm　1 分間	
使用温度範囲	－10℃～＋40℃	
使用電池	単 4 形マンガン乾電池 R03×2 個	
外形寸法	収縮時φ34×1220 ㎜ 伸長時φ34×3050 ㎜	収縮時φ48×1220 ㎜ 伸長時φ48×6000 ㎜
質　　量	約 1000g	約 1900g
付属品	収納ケース	
標準価格	128,000 円	200,000 円

DAM-70EL1

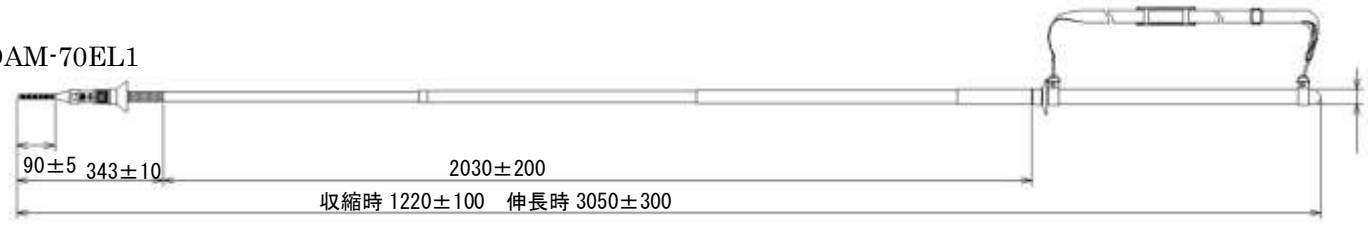

DAM-270EL1

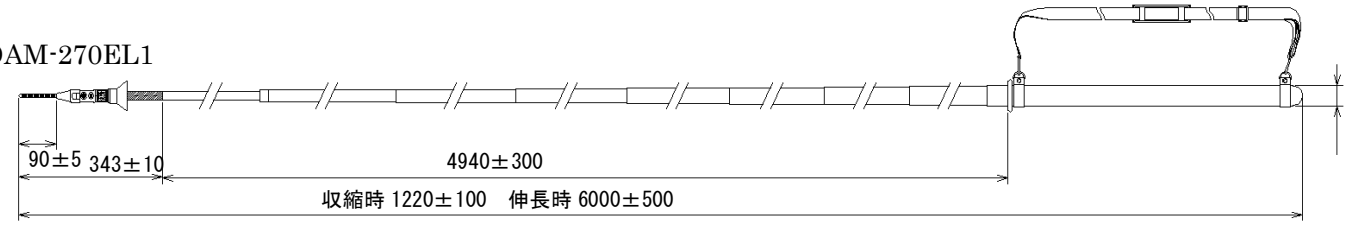

取扱店

中部精機株式会社
計測事業部
〒487-8650　愛知県春日井市気噴町 3 丁目 5 番地 1
TEL　0568-51-7477
FAX　0568-51-5032
E-mail　keisoku1@chubuseiki.co.jp