

雷レーダー TA-3SG, TA-3SW

落雷の危険性を未然にキャッチ!

特 長

1. 静電界強度をLEDバーグラフにより表示
(緑色：安全、黄色：注意、赤色：危険)
2. 雷の放電回数をカウント
3. 警戒接点出力端子付き
4. 保守点検が容易(テスト機能内蔵)
5. 遠方雷：最大約50km、近接雷：最大約20km
の雷を検知
落雷電流により、変動する場合があります。

特性表


形 式	TA-3SG, TA-3SW
電 源 電 圧	AC90V~220V 50/60Hz 又は DC12V
遠 方 雷	1号アンテナで検知した雷放電回数を表示
近 接 雷	2号アンテナで検知した静電界強度レベルを表示
警 戒	静電界強度が一定レベルに達したときに出力 警戒ランプ、警戒ブザー、警戒接点(a接点) 注1)
質 量 本 体	約5kg
アンテナ	約25kg

注1) 警戒接点に信号線を配線する場合、信号線から侵入する雷サージから接続機器を保護するために、信号線の電圧に応じたSPDの設置をお願いします。

形 式

TA-3S□
G：アンテナ据置
W：アンテナ壁取付

外形寸法図

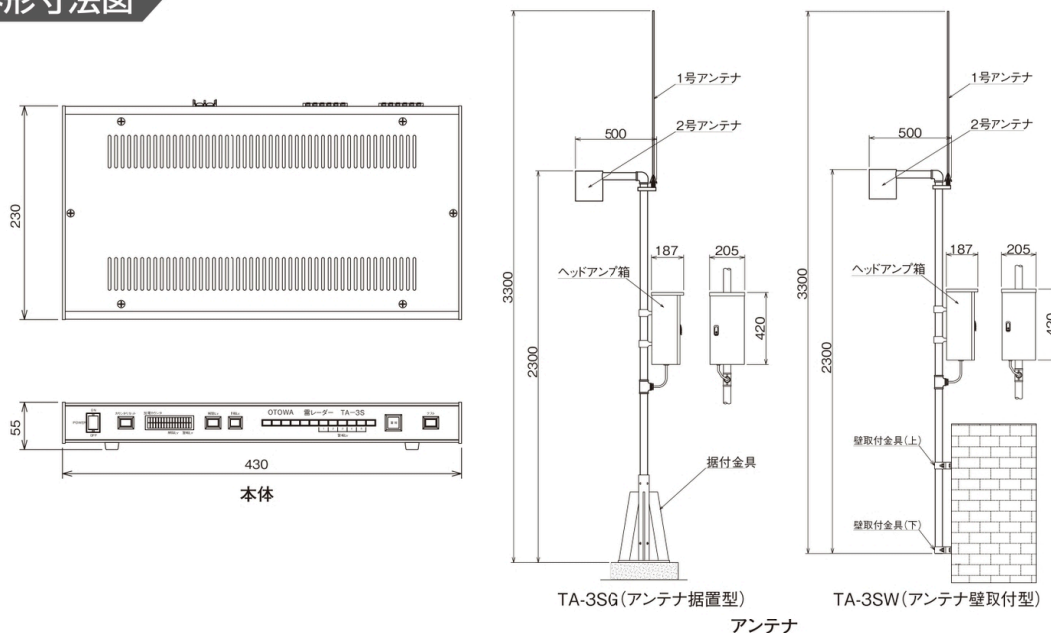

取り扱い

- (1) 1号アンテナで雷放電を検知すると2号アンテナが回転し、静電界強度を測定します。
- (2) 電界レベルメータは静電界強度に応じて「緑：安全」、「黄：注意」、「赤：危険」で表示し、警戒ダイヤルで設定した「警戒レベル」に達すると警戒（ブザー、ランプ、接点出力）を発します。
- (3) 電界レベルメータが解除レベルまで下がった後約20分経過すると警戒（ブザー、ランプ、接点出力）が解除されます。



別売品

- メール通報装置
落雷の可能性をメールでお知らせします。雷レーダーの警戒接点を通報装置につなげ、指定のメールアドレスにメール送信できます。(年間レンタル契約)