SANKEI

塩化ビニルを使用しない
新しい被覆素材の可とう電線管、ケーブル保護管

環境配慮/高難燃 PLICA TUBE KEIFLEX

プリカチューブ PEC
ケイフレックス KMEC

＼ 変わりました！ ／

塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境にやさしい被覆素材を採用しました。

最高水準の難燃性を実現（当社製品比）

- 燃焼しても、有毒ガスが発生しない安全な素材
- 焼却によるダイオキシン発生の除去
- 従来品と変わらない扱いやすさ

火災事故の安全対策

トンネル、坑内の工事現場、
人が集まる場所、火災事故の
安全対策として

塩化ビニルを使用しない設備の対応

塩化ビニルを使用しない
工場設備の対応として

SDGs 取組み製品

三桂製作所の
SDGs 取組み製品

2021.06

株式会社 三桂製作所

塩化ビニルを使用しない
新しい被覆素材の可とう電線管、ケーブル保護管

SANKEI

SDGs 取組み品

環境配慮/高難燃 PLICA TUBE KEIFLEX

プリカチューブ 型式 PEC
ケイフレックス 型式 KMEC

塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、
環境にやさしい被覆素材を採用しました。

環境	特性	難燃性	特性	特性	配管	環境	温度範囲	色調	規格
ハロゲンフリー	低発煙	高難燃	耐候	IP67	固定配管	RoHS 10物質対応	-40~90℃	黒色	PS E

プリカチューブ 型式 PEC

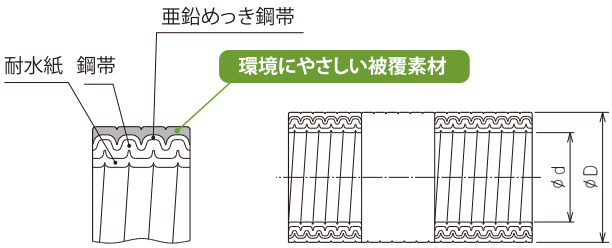

●附属品は、防水プリカチューブ用の附属品をご使用下さい。

品番	内径 φd (mm)	外径 φD (mm)	固定 最小内側曲げ半径 (mm)	重量（kg）		1巻の長さ (m)
				1m当り	1巻当り	
PEC17	16.6	23.1	50	0.50	25.0	50
PEC24	23.8	30.4	70	0.73	18.3	25
PEC30	29.3	36.5	90	0.86	21.5	25
PEC38	37.1	44.9	150	1.16	29.0	25
PEC50	49.1	56.9	200	1.35	27.0	20
PEC63	62.6	71.5	310	2.30	23.0	10
PEC76	76.0	85.3	380	2.60	26.0	10

環境	特性	難燃性	特性	特性	特性	配管	環境	温度範囲	色調
ハロゲンフリー	低発煙	高難燃	耐候	耐油	IP67	固定配管	RoHS 10物質対応	-40~90℃	黒色

ケイフレックス 型式 KMEC

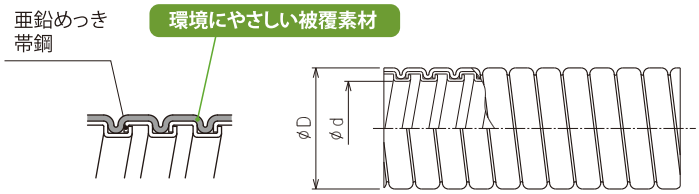

●附属品は、ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。

品番	内径 φd (mm)	外径 φD (mm)	固定 最小中心曲げ半径 (mm)	重量（kg）		1巻の長さ (m)
				1m当り	1巻当り	
KMEC16	15.8	21.1	40	0.29	8.6	30
KMEC22	20.8	26.4	55	0.42	8.5	20
KMEC28	26.4	33.2	75	0.58	11.7	20
KMEC36	35.0	42.0	90	0.77	11.6	15
KMEC42	40.0	47.7	100	1.14	17.1	15
KMEC54	51.3	59.7	175	1.25	12.5	10
KMEC70	63.0	72.5	200	1.42	14.2	10
KMEC82	78.0	88.4	225	1.75	17.5	10

大阪支店　TEL06-6378-6501　FAX06-6378-6505
名古屋支店　TEL052-784-8758　FAX052-784-8768
福岡営業所　TEL092-522-8310　FAX092-522-8307
札幌営業所　TEL011-806-0301　FAX011-806-0302

本社　〒146-8585 東京都大田区下丸子4-21-1
TEL03-3758-2226　FAX03-3758-2021

株式会社 三桂製作所
http://www.sankei-ss.co.jp

ISO 9001 JQA QM4751
ISO 14001 JQA EM4164