unika news
https://www.unika.co.jp vol.362

TQRタイプ 懸垂物用

■テーパーボルト式アンカー

R NUT クイックワン

PAT.P

施工管理型高ナット

アンカー施工　ボルトねじ込み　作業者／施工管理者

締付＆挿入を一発確認。
R-NUTのショートタイプ！

（カラーナット）

クイックワン
施工動画

テーパーボルト式
（埋込み長さ33mm）

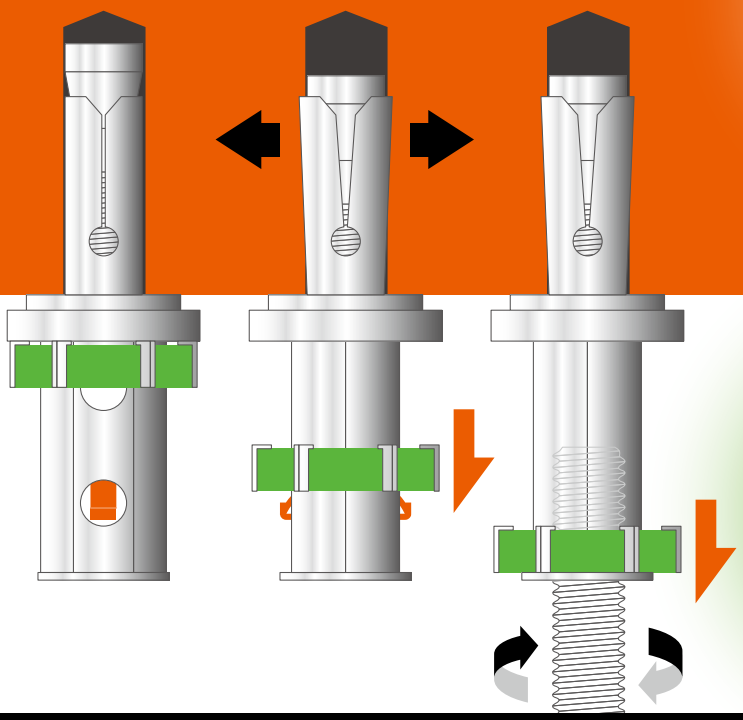

カラーナットで施工確認。

施工現場で求められている作業性の改善と、施工品質を両立させたR-NUTでアンカーの信頼性を向上させました。

埋込み長さをR-NUTで色識別。

テーパーボルト式（W3/8）
クイックワン
埋込み長さ**33**mm

ウェッジ式（W3/8）
ビッグワン
埋込み長さ**52**mm

インパクトドライバー
締付けでクイック施工。
追従拡張で抜けを抑止。

unika
ユニカ株式会社

■テーパーボルト式アンカー

クイックワン TQRタイプ テーパーボルト式

施工状態を目視確認!

対象母材	コンクリート
用　途	各種懸垂物の取付け（電設／配管／冷暖房ダクト等） ※横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。

推奨インパクトドライバー仕様
14.4V 以上（締付けトルク：100Nm 以上）

対応ソケット仕様
二面幅：21mm ／ふところ深さ：36mm 以上

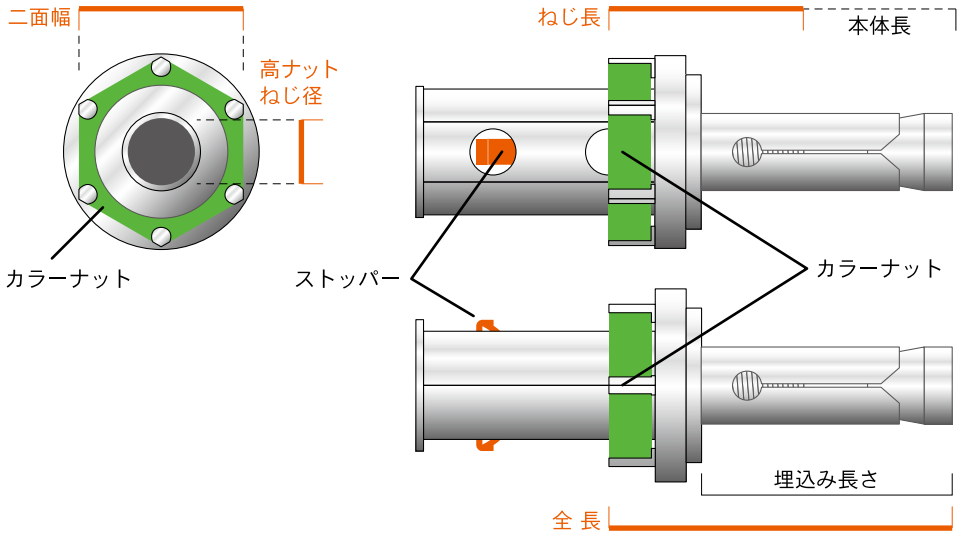

⚠ 注意事項

施工の前に
アンカー本体頭部がナット穴の中央になる位置にセットしてから施工してください。



締付けソケットはしっかりセットしてください



TQR タイプ（三価クロメート処理）

コンクリート圧縮強度＝21N/mm²

品　番	ねじ径	外 径 (mm)	全 長 (mm)	ねじ長 (mm)	高ナット ねじ径	R-NUT 二面幅(mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	埋込み長さ (mm)	最大引張荷重 (kN)	※許容引張荷重(kN) 長 期	※許容引張荷重(kN) 短 期	小 箱 (本)	大 箱 (本)	JANコード (4989270...)
TQR-3025	M10	12.0	45	25	W3/8	21	12.5	35以上	33	10.4	1.0	2.1	25	150	730205

※（一社）日本建築学会「各種合成構造設計指針・同解説（2010年版）」に準じて算出。（埋込深さが左記指針適用範囲外のため参考値として記載。）

施工方法（TQRタイプ）

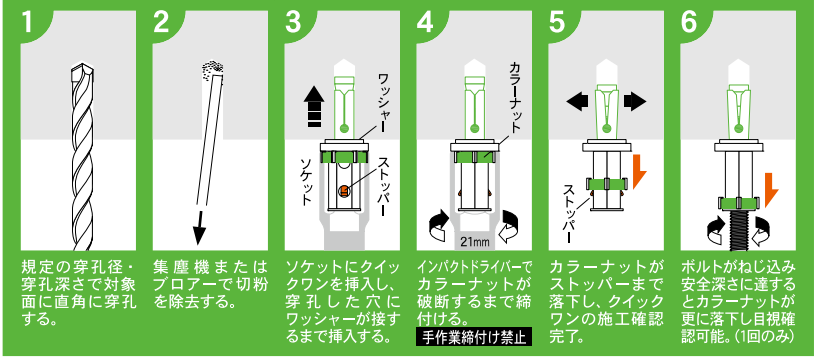

インパクトドライバー用ソケット（社外品）

品　番	二面幅 (mm)	全 長 (mm)	有効長 (mm)	差込角 (mm)	JANコード (4975180...)
EDS-21C	21	88	45	6.35	740625

TQR タイプ バケツセット

品番	アンカー品番	下穴ドリル
TBR-01 (JAN:4989270946415)	TQR-3025 (125本)	UX12.5X160 (1本)

■ウェッジ式アンカー

ビッグワン BGRタイプ ウェッジ式 懸垂物用

BGR-3070M／BGR-4080M

3面ウェッジで確実な強度。
追従拡張機能で抜けを防止。

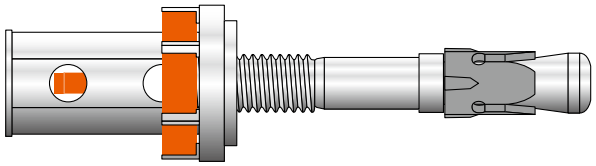

unika ユニカ株式会社
一般社団法人 日本建築あと施工アンカー協会 会員
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6
TEL.03-3864-8711　FAX.03-3864-7746
● 東　京 03-3864-8711　● 仙　台 022-238-2670　● 群　馬 0276-88-4461
● 大　阪 06-4390-7661　● 北海道 011-595-7637　● 岩　手 0197-56-3642
● 福　岡 092-473-0928　● 名古屋 052-683-4190

ISO 9001 JQA-QM7648

取扱店