

(電力10社配電用 共通規格品)  
フルハーネス型墜落制止用器具(SV型)

# SVフルハーネス

「墜落制止用器具の規格」適合

SANKO INDUSTRIES CO.,LTD.  
**TITAN**

配電作業における感電事故を抑制するために生まれた、D環レスフルハーネスです。



電気を通しやすい金属製のD環を排除した**D環レスフルハーネス**(胸部/背部)




胸部

## SV-M型 (Mサイズ)

ベルト：幅45mm  
胸ベルト：幅45mm (ランヤード接続用ループ付き)  
腿バックル：ワンタッチバックル (アルミ合金製)  
ベルト余長留め：2セット(樹脂製)  
背中：ランヤード接続用ループ、固定板(樹脂製)  
重量：約1,020g

使用可能な質量  
**130kg**

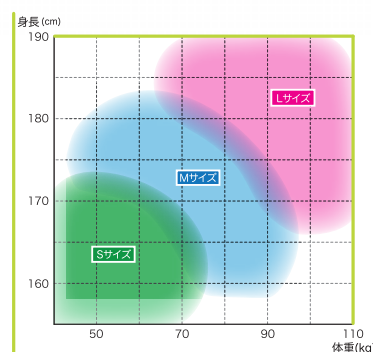

## 特長

### ①D環レス

胸部及び背部のランヤード接続部に金属を使用しないD環レス仕様。

### ②腰部ベルト

腰部のベルト交差部が縫製されていないので、ベルトが身体に合わせて自由にスライド。作業姿勢を妨げません。

### ③腿ベルトの構造

束縛感が少なく、脚を大きく広げやすいので電柱の昇降がしやすいSV型の構造です。(セーフティV)。

### ④ベルト余長留め

サイズ調整後のベルトの余り(両胸部分)を折り返して収納できるパーツが付属。  
パーツ同士は強力に嵌合されるので、後から取り外すことは困難です。

### ⑤ワンタッチバックル

着脱に便利なアルミ製ワンタッチバックル。  
・腿2箇所(付け間違い防止の為左右で色が違います)  
・左脇に1箇所

## オプション(別売り)

### ■フルハーネス型用ランヤード


フルハーネスとの連結部は金属レス。  
輪結びでフルハーネス側のループ部分と連結します。



第一種ショックアブソーバ

#### 取付け方法

- ①ランヤードのアイ部分を、図のようにしてハーネスのランヤード接続部(前面)に通す。
- ②①の後ランヤードのアイ部分に、ランヤードのフックを通す。

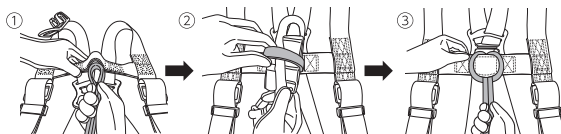

### SVHL-R型

ロープ式

ロープ: 直径12mm 3ッ打ナイロン  
長さ: 約1,700mm(フルハーネスに接続した際の長さ)  
フック: 14LK-1P (UJ環付き)  
重量: 約690g

使用可能な質量が130kgのショックアブソーバが付いたタイプもあります

### SVHL-R-130型

使用可能な質量  
**100kg**

### ■胴ベルトアタッチメント

SVハーネスとワークポジショニング用具との親和性を高めます。  
また、腰道具がついた胴ベルトをサスペンダー効果でしっかりキープ。腰の負担を減らします。

#### SV45AT型

ベルト幅45mm

重量: 約168g×2

ベルト幅が25mmのタイプ

SV25AT型 重量: 約100g×2

はずれ止め用の金具



このループに補助ベルトを通します。



胴ベルト部分がワンタッチで外れるので簡単に身軽になります。

### ■簡易肩パッド



#### DP型

簡易肩パッド(使い切り・取り替えタイプ 1本単位)

ソフトなクッション材入りで  
ハーネスの装着感が向上します。

重量: 約15g×1本



### ■反射ショルダーパッド




#### FSP-2C-VP型

2本1セット

■幅50mmの高輝度プリズム反射材採用。  
■長さ250mmのロングサイズパッド。  
■裏面はソフトで通気性の良いメッシュ生地。  
重量: 約22g/1本




### ■休止フック掛け



#### HPR型

ロープ固定タイプ

ランヤードの余長を仮留めできます。  
重量: 約17g



#### HDR型

口が広いので目で確認しなくても、  
直感的に掛けられます。

重量: 約22g



## サンコ株式会社

<http://www.sanko-titan.co.jp/>

本社・本工場 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1丁目14番7号 TEL.06-6394-3541(代) FAX.06-6395-0041  
東京支店 〒160-0004 東京都新宿区四谷4丁目2番5号 TEL.03-3352-5404 FAX.03-3350-5320  
北海道営業所 〒003-0011 北海道札幌市白石区中央1条7丁目8番1号 TEL.011-864-4033 FAX.011-864-4035  
東北営業所 〒980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目1番8号 TEL.022-797-9860 FAX.022-797-9851  
名古屋営業所 〒456-0056 愛知県名古屋市中区三番町2番15号 TEL.052-653-5770 FAX.052-653-5810  
九州営業所 〒814-0164 福岡県福岡市早良区賀茂4丁目6番28号 TEL.092-873-0392 FAX.092-873-0948  
淀川商品センター/岡山工場

記載の製品以外の写真はイメージであり、実際とは異なります。印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。  
製品の仕様は、改良の為、予告無く変更される場合があります。