

E V用絶縁グローブ

直流 750V・交流 300V 以下用

e-Glove


■ E V用絶縁グローブ e-Glove の特徴

■ 直流 750V、交流 300V 以下の活線作業で作業者を感電などの危険から守ります。


- ・電気的特性に優れます。(JIS T 8112 クラス J0 相当 浸水直後及び浸水 6 時間後 3kV・1 分間クリア)
- ・HV (ハイブリッドカー)、EV (電気自動車) などのメンテナンスに最適です。※通常の低压手袋としてもお使い頂けます。
- ・特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。
- ・フィット性に優れ M3~M6 など細かいネジの扱いに適しています。



滑り止め加工

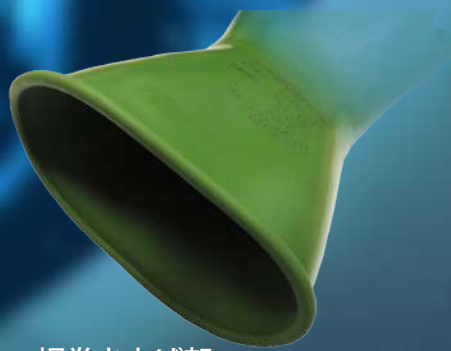

裾巻き上げ部



スリムフィット

※実際の色とは多少異なります。

■ 製品仕様

使用電圧	試験電圧	型式名称	サイズ	重 量
直流 750V 以下 交流 300V 以下	浸水直後 3kV・1 分間 浸水 6 時間後 3kV・1 分間※	YS-102-64-03	フリー	約 120g (2 本/組)

※JIS T 8112 に規定されるクラス J0 相当

安全にお使い頂くために必ずお読み下さい。

1. 手袋は必ず使用電圧 (直流 750V、交流 300V) 以下でご使用下さい。
2. 火気に近づけないで下さい。油類、揮発性薬剤、溶剤、酸、アルカリ、塩素系化合物との接触は避けて下さい。
3. 水気や湿気は出来る限り避けて下さい。乾燥が不十分な場合は使用せず、再度乾燥させてからご使用下さい。
4. 直射日光は出来る限り避けて下さい。ご使用後は汚れをきれいに拭き取り、良く乾かした後、タルク粉などを塗布して保管して下さい。



ヨツギ株式会社

URL <https://www.yotsugi.co.jp>

本社/大阪支店 大阪市西区立売堀4-5-21 TEL:06(6532)-0161(代) 九州支店 福岡市南区大橋3-4-7 TEL:092(526)-6111(代)
本社/東京支店 東京都中央区京橋2-6-13 TEL:03(3563)-5611(代) 仙台営業所 仙台市若林区卸町2-1-21 TEL:022(235)-0288(代)
名古屋支店 名古屋市東区泉3-27-12 TEL:052(931)-2551(代) 四国営業所 高松市東山崎町462-1 TEL:087(847)-2022(代)
広島支店 広島市中区住吉町19-10 TEL:082(247)-2678(代)

※改良・改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。

2022 年 4 月 28 日現在