

情報分電盤 (COM-Sシリーズ B/Gモデル)

Bモデル					
型 名 ^{※1}	新4K8K 衛星放送対応 ブースタ	新4K8K衛星放送対応 テレビ用分配器 可動式分配器 ^{※2} 分配器 ^{※3}	LAN スイッチング HUB	電話用 端子板	電源 コンセント
COM-S000N-BN					6個口
COM-S500N-BN		5分配			
COM-S600N-BN		6分配			
COM-S508N-BN		5分配			
COM-S608N-BN		6分配	8ポート		
COM-S828B-BN	マルチ ブースタ	8分配		1回線2分岐	

Gモデル					
型 名 ^{※1}	新4K8K 衛星放送対応 ブースタ	新4K8K衛星放送対応 テレビ用分配器 可動式分配器 ^{※2} 分配器 ^{※3}	LAN スイッチング HUB	電話用 端子板	電源 コンセント
COM-S1000-GN	マルチ ブースタ	8分配		1回線8分岐	8個口
COM-S1026-GN		6分配	8ポート	1回線2分岐	
COM-S5000-GN				1回線8分岐	
COM-S7000-GN	マルチ ブースタ	8分配	8ポート×2	1回線8分岐	

※1 いずれもオープン価格です。 ※2 非電流通過型 ※3 一端子電流通過型

付属品


【Bモデル】
テレホンコード
5C用F形接栓
同軸加工ケーブル
取付ネジ
RJ45コネクタ
スライドラック固定用ネジ
HUB電源コード固定用マグネットバンド
HUB取付金具

※4 COM-S828B-BNのみ付属
※5 COM-S000N-BNを除く
※6 COM-S600N、S500N、S000N-BNを除く
※7 COM-S828B、S608N、S508N-BNを除く

【Gモデル】
テレホンコード
5C用F形接栓
同軸加工ケーブル
ダミー抵抗
取付ネジ
スライドラック固定用ネジ
HUB電源コード固定用マグネットバンド
LANパッチケーブル

※8 COM-S5000-GNを除く
※9 COM-S1026-GNのみ3個
※10 COM-S7000-GNのみ付属

外観図 (B/Gモデル共通)

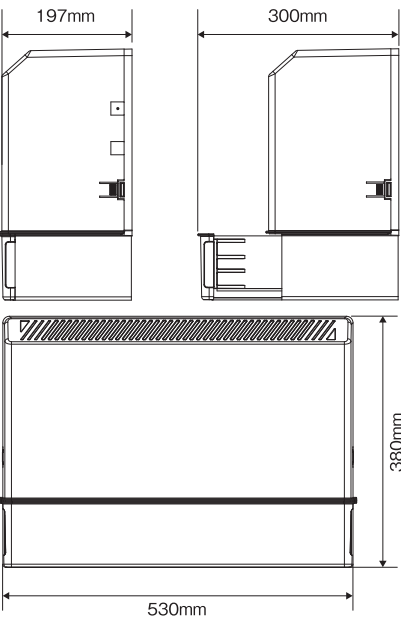

1本^{※4}
端子数分^{※5}
1本^{※4}
4本^{※4}
8個^{※6}
2本^{※6}
1本^{※6}
1個^{※7}

1本^{※8}
2個^{※8}
1本^{※8}
5個^{※9}
4本^{※9}
2本^{※9}
1本^{※10}
1本^{※10}

※インターネット等各種サービスの契約や利用料が別途必要です。※マルチメディアコンセント以降の端末やネットワーク機器 (モデム・ルーター等) は本システムには含みません。

マルチブースタの仕様

型 名		MMB-K30W			
周波数帯域 (MHz)		CATV上り	CATV下り	UHF	CS-BS-IF
利 得 (dB)		※1 (10(30)~60)	70~770	470~710	1000~3224
出力端子 (dB)	1分岐出力端子	18~23	25~31	28~35	24~30/32~38
	1分岐出力端子	8~13	15~21	18~25	12~20/17~25
定格出力 レベル (dBμ)	出力端子	110(4波)	※2 95(74波)	105(9波)	95/103(50波)
	1分岐出力端子		※2 85(74波)	95(9波)	85/90(50波)
利得調整範囲 (dB)		—	0~10以上 (連続可変)	0~10以上 (連続可変)	0~10以上 (連続可変)
入 力 A T T (dB)		0, -10 (切換式)	0, -5/-10, -25 (加算式最大-35dB)	—	0, -10 (切換式)
出 力 A T T (dB)		0~10以上 (連続可変)	—	—	—
出 力 モ ニ タ		—	1分岐出力端子 (-13dB) / 出力モニタ端子 (-20dB)	—	—
雑 音 指 数 (dB)		6以下	7以下	—	9以下
入力インピーダンス (Ω)		—	75 (F形)	—	75 (F形)
出力インピーダンス (Ω)		—	75 (F形)	—	75 (F形)
V S W R		2.5以下	2.5以下	—	2.5以下
電 源 電 圧		—	AC100V (50/60Hz)	—	—
CS-BSコンバータ電源		—	DC15V 最大4W (CS-BS入力端子より送電)	—	—
UHFプリアンプ用電源		—	DC15V 最大100mA (UHF入力単独端子より送電)	—	—
運 用 消 費 電 力		CS-BSコンバータ4W、UHFプリアンプ100mA送電時: 11.5W			
		CS-BSコンバータ4W送電時: 9.5W			
		UHFプリアンプ100mA送電時: 7.0W			
		本体のみ: 5.0W			
寸 法 / 質 量		168(H) × 125(W) × 40(D) [mm] / 620 (g)			

※1 上りカット・帯域切換機能付 ※2 CATV下り帯域 デジタル -10dB運用

TV用8分配器 MCD-K778R

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB以下)	12.5	12.0	13.0	14.0	17.0	19.0	21.5
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	15	15
VSWR (以下)	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5

非電通型 インピーダンス75Ω (F形)

※新4K8K衛星放送とは、BS-110 度CS放送で行われている4K・8K放送です。新4K8K衛星放送を受信するためには、同放送に対応した受信機が必要です。また、受信システムにおいては、本器以外のシステム機器も新4K8K衛星放送に対応する必要があります。

LANスイッチングハブの仕様

型 名	LSW6-GT-8NS/BK
イーサネット ポート	10BASE-T / 100BASE-TX 1000BASE-T (AUTO-MDIX機能)
ポート数	8
電源	AC100(50/60Hz)
最大消費電力	3.8 W
寸法 (mm) H × W × D	29 × 173 × 86
質量 (g)	540

電話用端子板の仕様

- 電話回線 (1回線)
- スター配線

IP電話対応

安全に関するご注意

- 設備機器の取付工事及び配線工事に関しては、有資格者の施工が義務づけられている場合があります。
- 情報盤内の変更、調整、修理に関しましては、担当窓口までご相談のうえ、正しくお使いください。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- 商品の意匠・仕様につきましては、改善の為予告無く変更する事がありますので、ご了承ください。
- 印刷の色と実際の商品の色とは若干異なる場合があります。



本 社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-3-12

webサイト



https://sun-ele.co.jp

企業紹介動画



お客様窓口



0570-034511

ご利用時間：平日 9 時 30 分～17 時 (土・日・祝日、弊社休業日を除く)
IP 電話などつながらない場合は **03-3374-3061** へおかけください

お買い求めは当店へ



情報通信設備導入の 設備無料診断キャンペーン実施中!

集合住宅、ホテル、病院等、現場での事前調査を行い、情報通信設備導入の無料診断を行ないます。お申込みは「サン電子」のHPから。

仙北営業所 仙南営業所 東京営業所 名古屋営業所 福岡営業所 機器事業部 情報通信事業部
仙北電材営業所 小山営業所 千葉営業所 大阪営業所 静岡FS(フロンティアサテライト) 電材ルート事業部 ハウジングルート事業部
仙北システム営業所 埼玉営業所 横浜営業所 広島営業所 ホーム機器事業部 システム営業事業部



情報分電盤

COM-Sシリーズ (B/Gモデル)



モノとつながる、人をつなげる、未来へつなぐ


新しい
家なら

テレビ・情報配線システムで
快適・安心!



テレビ・情報配線システムで快適・安心！

情報分電盤は、テレビ・インターネット・電話、各種インフラ機器を搭載した住宅用の盤です

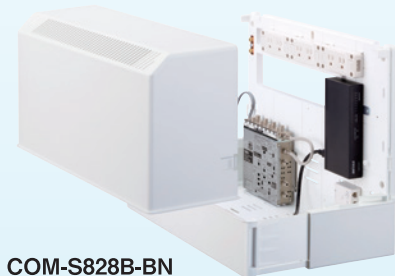


ネットワーク化がますます進み、住宅は生活の場だけでなく、オフィスや学校（テレワーク、オンライン授業）、店舗（ネット決済、ネットショッピング）にもなります。そのために必要なのは、住宅内のネットワーク環境です。新しい生活様式の中で、情報分電盤（コムスペース）はこれからも大切な役割を果たします。

- コンセント数:8個口
- TEL:1回線8分岐
- TV分配器:6・8分配器(可動式)
- 付属品:5C用F形接栓(2個)
ダミー抵抗(5個) など

※機種によって搭載機器、付属品は異なります。詳細は最終ページをご参照ください。



予め情報分電盤を設置し、情報コンセントを設置したお部屋なら、インターネット・テレビ・電話もつながります。

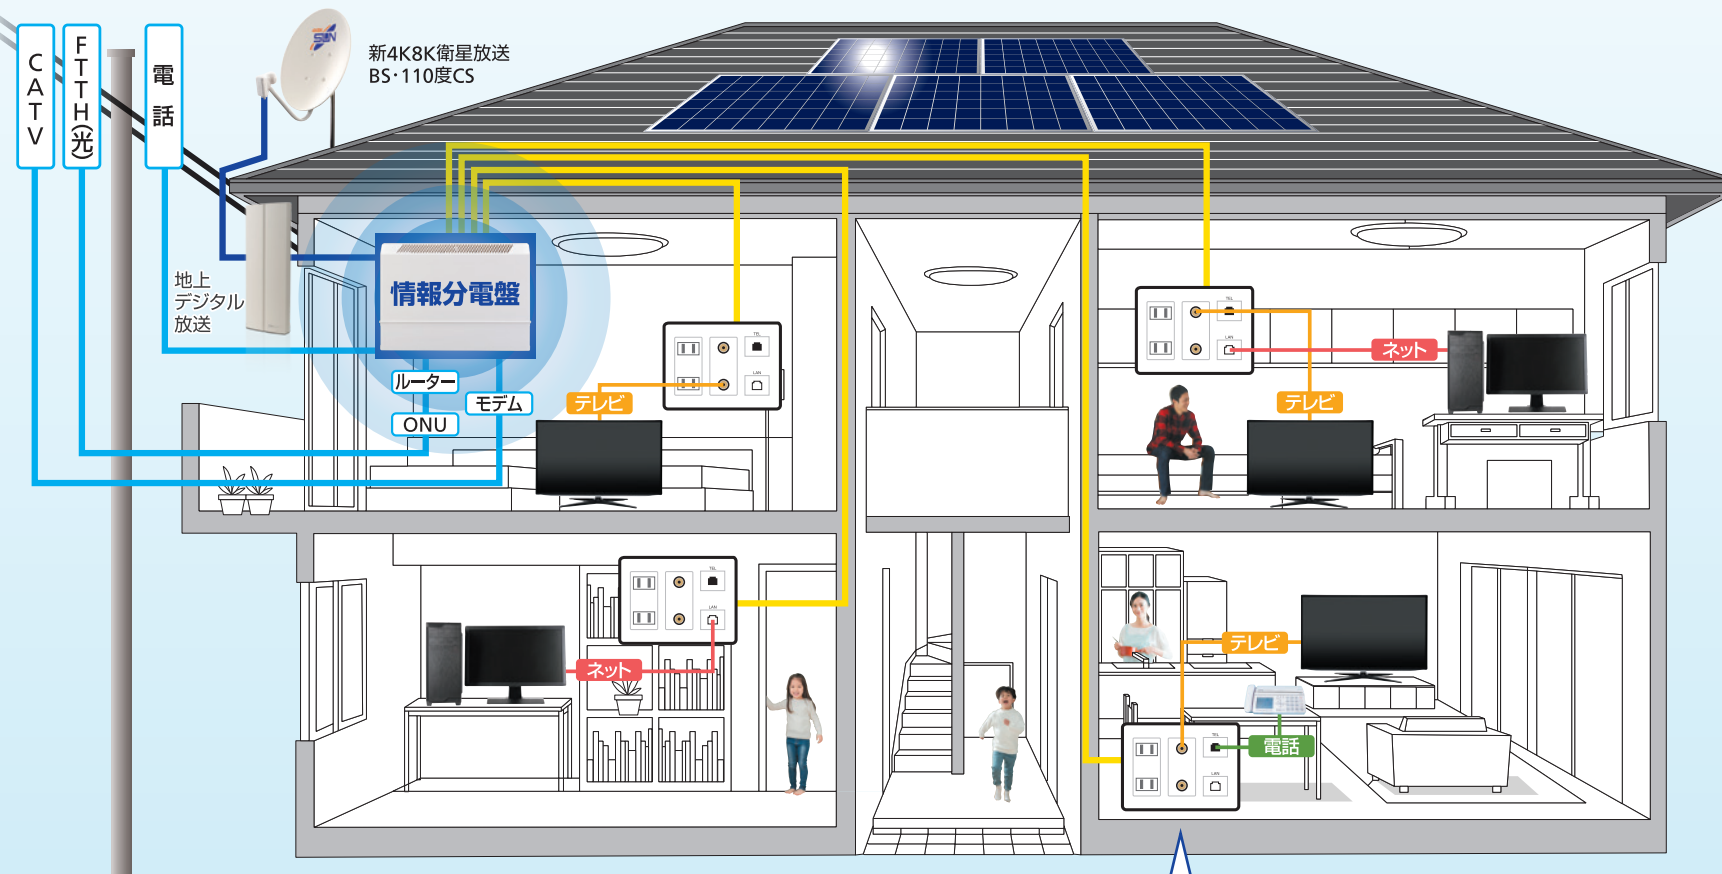

※当システムはイメージ図です。アンテナ及び各種引き込み工事は別途工事となります。
※スカパー！プレミアムサービスを視聴する場合には別途専用のアンテナ 配線及びテレビ端子の設置が必要です。

ラック構造を採用する事により、コンパクト且つ、省スペース化を実現します。



本体が可動!!

外部フリー 機器設置スペース
340×490×95(H×W×D)

※写真はCOM-S828B-BNのものです。※機種によって搭載機器、付属品は異なります。詳細は最終ページをご参照ください。