

ピット用LED照明器具

Hf32W×1灯級相当(高出力形)

既設照明器具を踏襲したフォルムでリニューアルに最適です。



型番:R-4185R-(B)-LED-L16





型番:R-4195RN-(A)-LED-L16

製品特長



- **既設照明器具からのリニューアルに**
既設照明器具を踏襲したフォルムで、リニューアルに最適です。
- **省メンテ**
LED光源部は40,000時間の長寿命です。
※照明器具の寿命を保証するものではありません。(設計寿命)
- **省エネ**
消費電力・CO₂排出量を約38.2%削減できます。
R-4185R-(B)-LED-L16と従来品R-32185R-(B)-ERとの比較となります。

外形寸法図

I ビーム用

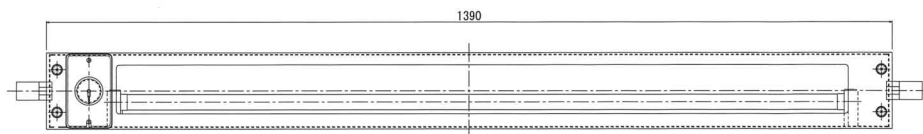

埋込用

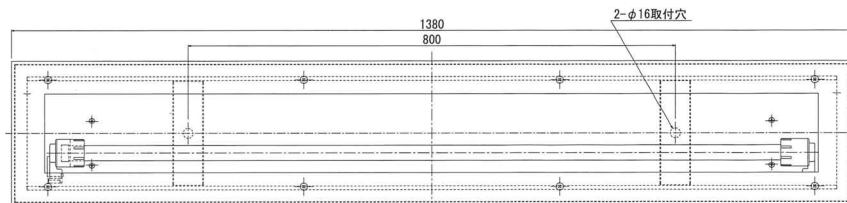

製品仕様

I ビーム用

コンセント	型番	入力電圧	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	光源色	Ra	寸法 (W×H×L)	重量
無	R-4185R-(A)-LED-L16	100-242V	3,080 lm	29.0 W	106.2 lm/W	昼白色 5,000 K	84	125 x 75.5 x 1,390 mm	約10.5kg
有	R-4185R-(B)-LED-L16								約10.6kg

※1 入力電圧が200Vの場合の値となります。

埋込用

コンセント	型番	入力電圧	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	光源色	Ra	寸法 (W×H×L)	重量	埋込穴寸法
無	R-4195RN-(A)-LED-L16	100-242V	3,080 lm	29.0 W	106.2 lm/W	昼白色 5,000 K	84	236 x 106 x 1,380 mm	約13.7 kg	195 x 1,340 mm
有	R-4195RN-(B)-LED-L16							236 x 106 x 1,480 mm	約15.4 kg	195 x 1,440 mm

※1 入力電圧が200Vの場合の値となります。