



カメラのこんな

活用術



■ FuLSupo カメラとは

FuLSupo(フルサポ)カメラは『ネットワークカメラの「わからない」「むずかしい」を簡単に』をコンセプトとし機器選定段階から購入・運用間までサポートします。

■ RBSS



は、防犯機器の安心マークです。

RBSS(優良防犯機器認定制度)は、公益社団法人 日本防犯設備協会が一般の方々の安全・安心に寄与することを目的に防犯機器に必要とされる機能と性能の基準を策定し、その基準に適合した機器を「優良防犯機器」と認定することにより優良な防犯機器の開発及び普及の促進を図る自主認定制度です。

認定を受けた「優良防犯機器」には、防犯機器の安心マークである、RBSS のロゴマークを表示できます。

■ 活用術一部紹介

事務所・クリニック・など


01

事務所での来客対応

来客があった際に、カメラで受付デスクからいち早く確認

Point

素早い対応で **来客対応力UP!**



[AI 対応]
耐衝撃性
小型ドーム



倉庫・工事現場など

02

資材置場等の管理

- ・資材・廃材置場の防犯に
- ・何を置いているか確認したい

Point

電源があればすぐ見えるから

現場まで行かなくていいんです!



[AI 対応]
プロバレット



学校・社会福祉施設・医療施設など

03

子どもや利用者さまの安全に

校門や福祉施設(保育・介護等)の出入口を確認。無断外出を未然に防ぐと同時に犯罪企図者から子どもや利用者を守る

Point

教育・保育・福祉・医療現場での安全を確保し

安心して過ごせる環境をつくる!



[AI 対応]
オートフォーカス
小型バレット



工事現場・製造業など

04

侵入禁止エリアの監視

あらかじめ設定したエリアに侵入者があると、回転灯やアラートメールでお知らせ

Point

現場へ出向かなくても

管理や都度注意喚起できる!



[AI 対応]
180° パノラマ
ドーム



05

観光地支援・PR に活用

観光地の定点設置カメラの映像を
YouTube でライブ配信。観光地担当者
は状況の把握。視聴者へは観光 PR

Point

YouTube チャンネルに公開するから

多人数の同時視聴が可能!



[AI 対応]

180° バレット

みくろ 見える君2
通信機能付カメラ

みくろ 見える君2
通信機能付カメラ

自宅から 外出先から スマホで見る

専用専用スマートフォンアプリ
『i-Sight』を使用して閲覧します
(iPhone(iOS8.0 以降) / Android
(3.0 以上) 対応※2)

製品が

届く

コンセントに

挿す

QR コード読取

登録

すぐに

見える!

【閲覧可能時間 (目安)】

通信プラン	3GB	7GB	100GB	300GB	無制限
目安時間	16.7時間	39.0時間	557.7時間	1673.2時間	無制限
目安日数	—	—	23.2日	69.7日	無制限
通信速度	下り262.5Mbps/ 上り50Mbps	下り262.5Mbps/ 上り50Mbps	下り200Kbps/ 上り50Mbps	下り200Kbps/ 上り50Mbps	下り200Kbps/ 上り50Mbps

当製品での通信プランは5種をご用意しております。プランによって通信費及び速度規制がわからない使用時間が異なります。また、規定速度量に達すると当月末まで速度制限がかかります。制限は翌月には通常速度に戻ります。上表は各プランの規定速度量までの目安時間です。(※目安時間・目安日数は一ヶ月あたりの数値、2MP で 10fps 設定の条件下で表示しています。但し、規定速度量までの時間・日数はあくまで目安であり使用状況によって異なります。)

●本製品は通信システムとして株式会社NTTドコモの回線を使用しています。送受信可能エリアは株式会社NTTドコモの携帯電話等の無線通信エリアに準じます。●スマートフォンでの閲覧は無料携帯端末専用アプリケーション「i-Sight」を使用します。「i-Sight」はFRS GmbH & Co.KGの商品です。当アプリのダウンロードおよびご利用には別途通信料がかかります。お客さまのご負担となります(当アプリのバージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料を含みます)。また、ダウンロード等によるトラブルにおいては責任を負いかねますのでご了承下さい。スマートフォン向けアプリをダウンロードしたスマートフォンが第三者に渡り、かつ、パスワード等が知られた場合には、当アプリより不正利用され、お客さまの情報が外部に漏洩し、お客さまに損害が発生する可能性があります。当アプリご利用にあたっては、スマートフォンおよびパスワード等を厳重に管理してください。スマートフォンの紛失・盗難には十分ご注意ください。万一、当アプリをダウンロードしたスマートフォンの紛失・盗難が発生した場合には、本製品の電源を切りただちに携帯電話会社に連絡の上、通信等の利用を停止してください。又アプリ使用の為、端末OSのアップデートを必要とする場合があります。その際の操作および方法はお客さまの自己責任で行ってください。●赤外線照射は照射距離範囲内のみ有効です。また、設置環境によって見え方が異なります。●閲覧可能時間以降は通信速度が低下し、映像確認の際にタイムラグが生じる場合があります。録画そのものには影響はありません。●電波干渉により、通信が不安定になる状態があります。●本製品・スマートフォンが共に送受信可能圏内に入っていない場合は遠隔地でのモニタリングは出来ません。●本製品は機器と通信機能一体のシステムでの1年のメーカー保証となります。他のSIMを挿入し故障した場合又は他のネットワークに接続し不具合となった場合は保証対象外となります。●本製品には、閲覧用のスマートフォン及びパソコンは含まれておりません。●「Android」「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。●「iPhone」「App Store」「iTunes」は、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。

CONTENTS

機能	P.4-5
スマート	P.6-7
プロ	P.8
パノラマ	P.9
PTZ	P.10-11
NVR/PoE NVR	P.12-13
PoE スイッチ / アプリ類 / 接続例	P.14-15
アクセサリ / アクセサリマップ	P.16-17
NVR 一覧表 / カメラ一覧表 / カメラ早見表	P.18-19

■ アイコンについて

使用している性能表示・マークについては下記の通りです。

カメラ



DC12V対応



SDXCカード対応



固定レンズ

※『このアイコンがない場合は
パリアフォーカルレンズです』



IP67&IK10



三軸可動構造



プライバシーマスク



VCA機能



ONVIF



ブレ除去



自動追尾機能



マイク内蔵



スターライト



ヒートマップ



Audio入力や出力
※『入出力』の場合…入力と出力対応
『出力』の場合…出力対応のみ

NVR・PoE NVR・PoE スイッチ



PoE ポート付



VCA機能



デュアルストリーム録画



RAID 0/1/5/6/10に対応



P2P対応



ANR



N+1ホットスベア



サージ保護

■ 機能について

カメラ

【一部紹介】



IP67&IK10

高い防水性IP67と優れた耐衝撃性IK10



収音マイク内蔵

クリアな音声提供が可能



三軸可動構造

三軸の調整が可能により、カメラの向きを
すばやく簡単に正確に設置



ONVIF

ONVIFプロファイルをサポート



スターライト

先進的な画像処理により、補助光源無くフルカ
ラー画像のキャプチャが可能




プライバシーマスク

映像の録画の際に、特定の箇所をマスキングします



ブレ除去

動きによって生じるぼやけを除去し、動くオブジェ
クトに対してより良い画像を提供



ヒートマップ

カメラで行われた高級ヒートマップは、場所
内の人間行動を分析でき、見やすいグラフや
レポートにより、業務をスマートに改善



自動追尾機能

強力なパンチルトズーム機能で、動く物体を
自動的に追尾




NVR

【一部紹介】



ANR

自動ネットワーク補充により、データを最大限に守る

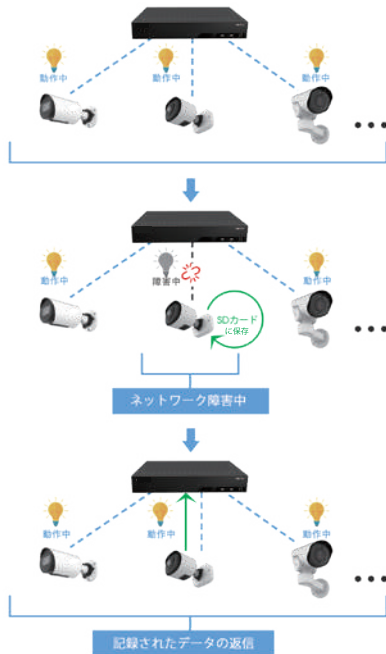


デュアルストリーム録画

プライマリストリームとセカンダリストリームの同時録画をサポート

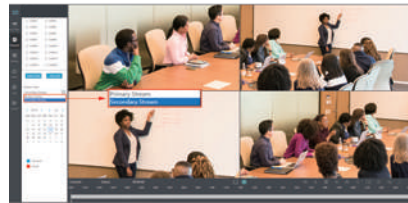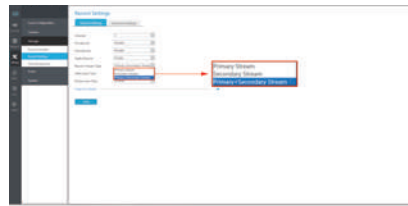


N+1ホットスเปア

複数台のマスターNVRが止まってもスレーブホットスぺアNVRが稼働することで、データの完全性と信頼性を高める

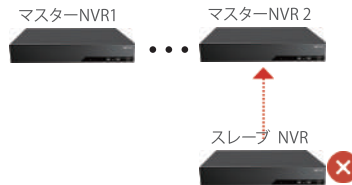

RAID 0/1/5/6/10に対応

ディスクアレイの技術により、ディスクの信頼性・可用性を向上

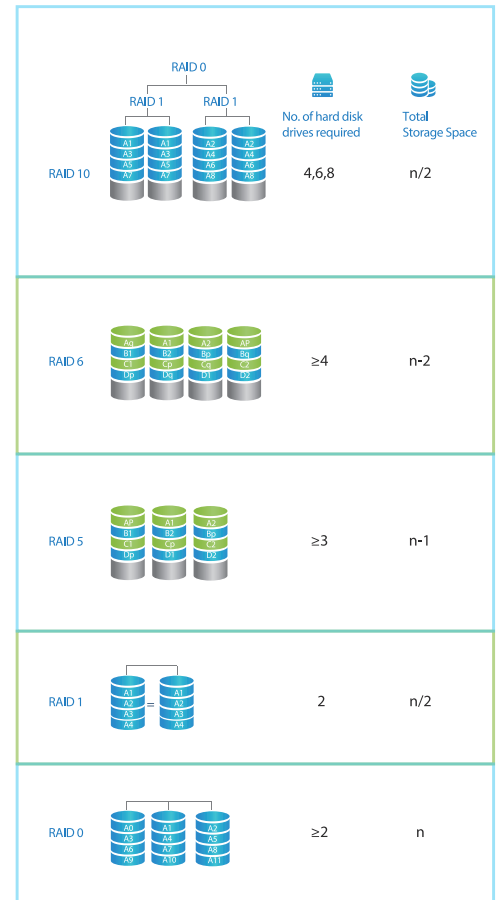

カメラ・NVR 共通

VCA

VCA 機能 ※ビデオコンテンツ機能



侵入検知



退出検知



動体検知



妨害検知



ラインクロス検知



滞留検知



人間検知



人数カウント



置き去り検知



持ち去り検知

【一部紹介】



侵入検知

人や車等の侵入を検知し、お知らせします



滞留検知

指定時間以上、周囲で動く人・車などをお知らせします



置き去り検知

置き去り物や不審物等を検知し、お知らせします




人数カウント

エリア指定し、通行人等の人数を数えます



妨害検知

撮影を妨害されるとお知らせします

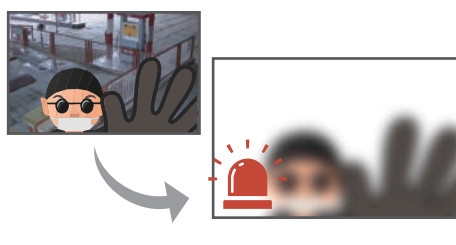

■表記について

使用している性能表示・マークについては下記の通りです。

① ② [AI 対応] 屋内用小型ドーム ネットワークカメラ ③ ④ *C283-PB[AI] ⑤ ⑥ ⑦ ■屋内専用カメラ ■寸法: Φ97.8mm×57.9mm ■重量: 200g ■撮影範囲: H111°/D128°/V61° ■解像度: 60fps@(1920×1080) ■画素数: 2MP ■WDR: 140dB Super WDR ■赤外線照射距離: 約20m ■消費電力: 6W ■最低照度: 0.005Lux	①…製品の仕様書リンクQRコードです (リンク先は弊社ホームページに掲載している仕様書です) ②…製品名を表示しています ③…製品の対応機能をアイコンで表示しています ※アイコンについては4～5ページをご覧ください 薄い色表示のアイコンはオプション対応となります ④…製品の型番を表示しています ※「*」は「FULSUP-」と読み換えてください ⑤…製品写真を表示しています ⑥…製品の仕様を表示しています ※薄い色表示のアイコンはオプション対応となります ⑦…製品の詳細情報を表示しています
--	---

■スマートシリーズ

[AI 対応] 屋内用小型ドーム ネットワークカメラ

 	*C283-PB[AI]	*C583-PB[AI]
	■屋内専用カメラ ■寸法: Φ97.8mm×57.9mm ■重量: 200g ■撮影範囲: H111°/D128°/V61° ■解像度: 60fps@(1920×1080) ■画素数: 2MP ■WDR: 140dB Super WDR ■赤外線照射距離: 約20m ■消費電力: 6W ■最低照度: 0.005Lux	■屋内専用カメラ ■寸法: Φ97.8mm×57.9mm ■重量: 200g ■撮影範囲: H105°/D131°/V78° ■解像度: 30fps@(2592×1944) ■画素数: 5MP ■WDR: 120dB Super WDR ■赤外線照射距離: 約20m ■消費電力: 6W ■最低照度: 0.008Lux

[AI 対応] 耐衝撃性小型ドーム ネットワークカメラ

 	*C273-PB[AI]	*C573-PB[AI]
	■寸法: 118.5mm×110.8mm×65mm ■重量: 500g ■撮影範囲: H111°/D128°/V61° ■解像度: 60fps@(1920×1080) ■画素数: 2MP ■WDR: 140dB Super WDR ■赤外線照射距離: 約30m ■消費電力: 6W ■最低照度: 0.005Lux	■寸法: 118.5mm×110.8mm×65mm ■重量: 500g ■撮影範囲: H105°/D131°/V78° ■解像度: 30fps@(2592×1944) ■画素数: 5MP ■WDR: 120dB Super WDR ■赤外線照射距離: 約30m ■消費電力: 7W ■最低照度: 0.008Lux

[AI 対応] 小型ドーム ネットワークカメラ

 	*C275-PB[AI]	*C575-PB[AI]
	■寸法: Φ108mm×96.5mm(JBOX付) Φ106mm×76.5mm(ケーブルタイプ) ■重量: 600g(JBOX付) 410g(ケーブルタイプ) ■撮影範囲: H111°/D128°/V61° ■解像度: 60fps@(1920×1080) ■画素数: 2MP ■WDR: 140dB Super WDR ■赤外線照射距離: 約25m ■消費電力: 6W ■最低照度: 0.005Lux	■寸法: Φ108mm×96.5mm(JBOX付) Φ106mm×76.5mm(ケーブルタイプ) ■重量: 600g(JBOX付) 410g(ケーブルタイプ) ■撮影範囲: H105°/D131°/V78° ■解像度: 30fps@(2592×1944) ■画素数: 5MP ■WDR: 120dB Super WDR ■赤外線照射距離: 約25m ■消費電力: 7W ■最低照度: 0.008Lux

[AI 対応] オートフォーカス小型ドーム ネットワークカメラ

		
		
 		
		
*C275-EPB[AI]		*C575-EPB[AI]
■寸法: Φ108mm×96.5mm ■重量: 620g ■撮影範囲: H111°~H48° D130°~D55° V60°~V27° ■解像度: 60fps@(1920×1080) ■画素数: 2MP ■WDR: 140dB Super WDR ■赤外線照射距離: 約35m ■消費電力: 6W ■最低照度: 0.005Lux		■寸法: Φ108mm×96.5mm ■重量: 620g ■撮影範囲: H101°~H42° D129°~D53° V74°~V31° ■解像度: 30fps@(2592×1944) ■画素数: 5MP ■WDR: 120dB Super WDR ■赤外線照射距離: 約35m ■消費電力: 6W ■最低照度: 0.008Lux

[AI 対応] 小型バレット ネットワークカメラ

		
		
 		
		
*C264-PB[AI]		*C564-PB[AI]
■寸法: 97mm×74mm×180mm(JBOX付) Φ64mm×160mm(ケーブルタイプ) ■重量: 610g(JBOX付) 450g(ケーブルタイプ) ■撮影範囲: H111°/D128°/V61° ■解像度: 60fps@(1920×1080) ■画素数: 2MP ■WDR: 140dB Super WDR ■赤外線照射距離: 約30m ■消費電力: 6W ■最低照度: 0.005Lux		■寸法: 97mm×74mm×180mm(JBOX付) Φ64mm×160mm(ケーブルタイプ) ■重量: 610g(JBOX付) 450g(ケーブルタイプ) ■撮影範囲: H105°/D131°/V78° ■解像度: 30fps@(2592×1944) ■画素数: 2MP ■WDR: 120dB Super WDR ■赤外線照射距離: 約30m ■消費電力: 7W ■最低照度: 0.008Lux

[AI 対応] オートフォーカス小型バレット ネットワークカメラ

		
		
 		
		
*C264-FPB[AI]		*C564-FPB[AI]
*C864-FPB[AI]		
■寸法: Φ76mm×239.5mm ■重量: 825g ■撮影範囲: H111°~H34° D130°~D39° V60°~V19° ■解像度: 60fps@(1920×1080) ■画素数: 2MP ■WDR: 140dB Super WDR ■赤外線照射距離: 約50m ■消費電力: 9W ■最低照度: 0.005Lux		■寸法: Φ76mm×239.5mm ■重量: 825g ■撮影範囲: H99°~H31° D124°~D38° V72°~V23° ■解像度: 30fps@(2592×1944) ■画素数: 5MP ■WDR: 120dB Super WDR ■赤外線照射距離: 約50m ■消費電力: 9W ■最低照度: 0.008Lux
		■寸法: Φ76mm×239.5mm ■重量: 825g ■撮影範囲: H107°~H33° D125°~D37° V58°~V18° ■解像度: 30fps@(3480×2160) ■画素数: 4K ■WDR: 120dB Super WDR ■赤外線照射距離: 約50m ■消費電力: 10W ■最低照度: 0.012Lux

[AI 対応] 可視光 LED 付き小型バレット ネットワークカメラ

		
		
 		
		
*C264-UPB[AI]		
■寸法: 97mm×74mm×180mm(JBOX付) Φ64mm×64mm×160mm(ケーブルタイプ) ■重量: 610g(JBOX付) 450g(ケーブルタイプ) ■撮影範囲: H109°/D125°/V61° ■解像度: 60fps@(1920×1080) ■2MP ■WDR: 120dB Super WDR ■赤外線照射距離: 約30m ■消費電力: 5W ■最低照度: 0.001Lux		



[AI 対応] オートフォーカスプロドームネットワークカメラ



*C272-FPB[AI]

- 寸法: Φ143mm×108.4mm
- 重量: 1100g
- 撮影範囲: H115°~H34°
D135°~D39°
V62°~V19°
- 解像度: 60fps@(1920×1080)
- WDR: 140dB Super WDR
- 赤外線照射距離: 約50m
- 消費電力: 10W
- 画素数: 2MP
- 最低照度: 0.005Lux

*C572-FPB[AI]



- 寸法: Φ143mm×108.4mm
- 重量: 1100g
- 撮影範囲: H89°~H30°
D111°~D37°
V66°~V22°
- 解像度: 30fps@(2592×1944)
- WDR: 120dB Super WDR
- 赤外線照射距離: 約50m
- 消費電力: 10W
- 画素数: 5MP
- 最低照度: 0.038Lux

*C872-FPB[AI]

- 寸法: Φ143mm×108.4mm
- 重量: 1100g
- 撮影範囲: H96°~H33°
D112°~D37°
V53°~V18°
- 解像度: 30fps@(3840×2160)
- WDR: 120dB Super WDR
- 赤外線照射距離: 約50m
- 消費電力: 12W
- 画素数: 4K
- 最低照度: 0.012Lux



[AI 対応] オートフォーカスプロバレットネットワークカメラ



*C266-RFPB[AI]

- 寸法: 301mm×108mm×98mm
- 重量: 1630g
- 撮影範囲: H113°~H33°
D130°~D38°
V60°~V18°
- 解像度: 60fps@(1920×1080)
- WDR: 140dB Super WDR
- 赤外線照射距離: 約65m
- 消費電力: 16W
- 画素数: 2MP
- 最低照度: 0.005Lux

*C566-FPB[AI]


- 寸法: 301mm×108mm×98mm
- 重量: 1630g
- 撮影範囲: H113°~H33°
D138°~D42°
V83°~V25°
- 解像度: 30fps@(2592×1944)
- WDR: 120dB Super WDR
- 赤外線照射距離: 約65m
- 消費電力: 16W
- 画素数: 5MP
- 最低照度: 0.008Lux

*C866-FPB[AI]

- 寸法: 301mm×108mm×98mm
- 重量: 1630g
- 撮影範囲: H116°~H48°
D134°~D55°
V65°~V27°
- 解像度: 30fps@(3840×2160)
- WDR: 120dB Super WDR
- 赤外線照射距離: 約65m
- 消費電力: 17W
- 画素数: 4K
- 最低照度: 0.009Lux



[AI 対応] 光学 12 倍オートフォーカスプロバレットネットワークカメラ



*C266-X12RPB[AI]

- 寸法: 320mm×134mm×126mm
- 重量: 1447g
- 撮影範囲: H61°~H5°
D69°~D5°
V36°~V2°
- 解像度: 60fps@(1920×1080)
- WDR: 140dB Super WDR
- 赤外線照射距離: 約180m
- 消費電力: 14W
- 画素数: 2MP
- 最低照度: 0.005Lux

*C566-X12PB[AI]

- 寸法: 320mm×134mm×126mm
- 重量: 1447g
- 撮影範囲: H57°~H4°
D69°~D5°
V44°~V1°
- 解像度: 30fps@(2592×1944)
- WDR: 120dB Super WDR
- 赤外線照射距離: 約180m
- 消費電力: 13W
- 画素数: 5MP
- 最低照度: 0.008Lux



[AI 対応] 180 度パノラマバレットネットワークカメラ



*C565-PB[AI]




*C865-PB[AI]

■寸法: 95.8mm×74mm×158.5mm
■重量: 630g
■撮影範囲: H180°/V95°
■解像度: 30fps@(2592×1944)
■WDR: 120dB Super WDR
■赤外線照射距離: 約15m
■消費電力: 8W
■画素数: 5MP
■最低照度: 0.005Lux

■寸法: 95.8mm×74mm×158.5mm
■重量: 630g
■撮影範囲: H180°/V56°
■解像度: 25fps@(3840×2160)
■WDR: 120dB Super WDR
■赤外線照射距離: 約15m
■消費電力: 9W
■画素数: 4K
■最低照度: 0.012Lux



[AI 対応] 180 度パノラマドーム ネットワークカメラ



*C576-PB[AI]



*C876-PB[AI]

■寸法: Φ127mm×107mm
■重量: 853g
■撮影範囲: H180°/V95°
■解像度: 30fps@(2592×1944)
■WDR: 120dB Super WDR
■赤外線照射距離: 約15m
■消費電力: 8W
■画素数: 5MP
■最低照度: 0.048lux

■寸法: Φ127mm×107mm
■重量: 853g
■撮影範囲: H180°/V86°
■解像度: 25fps@(3840×2160)
■WDR: 120dB Super WDR
■赤外線照射距離: 約15m
■消費電力: 9W
■画素数: 4K
■最低照度: 0.012Lux



[AI 対応] 360 度全方位レンズパノラマ ネットワークカメラ



*C974-PB[AI]

■寸法: Φ140mm×45.4mm
■重量: 700g
■撮影範囲: 天井取付: 360°
壁面取付: 180°
テーブル取付: 360°
■解像度: 30fps@(3000×3000)
■WDR: 120dB Super WDR
■赤外線照射距離: 約15m
■消費電力: 11W
■画素数: 12MP
■最低照度: 0.05Lux



[AI 対応] 光学 12 倍プロバレット PTZ ネットワークカメラ

	*C261-EPB[AI]	*C561-EPB[AI]
	■寸法:160mm×273.5mm×210mm(ウォールマウント) 218mm×120mm×172mm(テーブルマウント) ■重量:2000g(ウォールマウント) 1800g(テーブルマウント) ■撮影範囲:H61°~H5° D69°~D5° V36°~V2° ■解像度:30fps@(1920×1080) ■画素数:2MP ■WDR:140dB Super WDR ■赤外線照射距離:約140m ■消費電力:20W ■最低照度:0.005Lux	■寸法:160mm×273.5mm×210mm(ウォールマウント) 218mm×120mm×172mm(テーブルマウント) ■重量:2000g(ウォールマウント) 1800g(テーブルマウント) ■撮影範囲:H57°~H4° D69°~D5° V44°~V1° ■解像度:20fps@(2592×1944) ■画素数:5MP ■WDR:120dB Super WDR ■赤外線照射距離:約140m ■消費電力:20W ■最低照度:0.008Lux



[AI 対応] ドーム型 PTZ ネットワークカメラ

	*C271-X12RPB[AI]	*C271-X23RPB[AI]
	■寸法:Φ183mm×174.8mm ■重量:2000g ■撮影範囲:H61°~H5° D69°~D5° V36°~V2° ■解像度:60fps@(1920×1080) ■画素数:2MP ■WDR:140dB Super WDR ■赤外線照射距離:約160m ■消費電力:19W ■最低照度:0.005Lux ■光学ズーム:12倍	■寸法:Φ183mm×174.8mm ■重量:2000g ■撮影範囲:H60°~H3° D69°~D4° V35°~V2° ■解像度:60fps@(1920×1080) ■画素数:2MP ■WDR:140dB Super WDR ■赤外線照射距離:約160m ■消費電力:19W ■最低照度:0.005Lux ■光学ズーム:23倍
		*C571-X12RPB[AI]
		■寸法:Φ183mm×174.8mm ■重量:2000g ■撮影範囲:H57°~H4° D69°~D5° V44°~V1° ■解像度:30fps@(2592×1944) ■画素数:5MP ■WDR:120dB Super WDR ■赤外線照射距離:約160m ■消費電力:19W ■最低照度:0.008Lux ■光学ズーム:12倍



[AI 対応] 光学 23 倍 / 30 倍 / 36 倍 / 42 倍プロドーム PTZ ネットワークカメラ



*C241-X23RPB[AI]

- 寸法: Φ205mm×308mm
- 重量: 4000g
- 撮影範囲: H60°~H3°
D69°~D4°
V35°~V2°
- 解像度: 60fps@(1920×1080)
- WDR: 140dB Super WDR
- 赤外線照射距離: 約200m
- 消費電力: 24W
- 画素数: 2MP
- 最低照度: 0.005Lux
- 光学ズーム: 23倍

*C241-X30RPB[AI]

- 寸法: Φ205mm×308mm
- 重量: 4000g
- 撮影範囲: H62°~H3°
D70°~D3°
V37°~V1°
- 解像度: 60fps@(1920×1080)
- WDR: 140dB Super WDR
- 赤外線照射距離: 約200m
- 消費電力: 24W
- 画素数: 2MP
- 最低照度: 0.002Lux
- 光学ズーム: 30倍

*C241-X36TPB[AI]

- 寸法: Φ205mm×308mm
- 重量: 4000g
- 撮影範囲: H63°~H3°
D69°~D3°
V38°~V1°
- 解像度: 60fps@(1920×1080)
- WDR: 140dB Super WDR
- 赤外線照射距離: 約300m
- 消費電力: 23W
- 画素数: 2MP
- 最低照度: 0.002Lux
- 光学ズーム: 36倍



DC



*C241-X42RPB[AI]

- 寸法: Φ205mm×308mm
- 重量: 4000g
- 撮影範囲: H45°~H2°
D50°~D2°
V27°~V1°
- 解像度: 60fps@(1920×1080)
- WDR: 140dB Super WDR
- 赤外線照射距離: 約300m
- 消費電力: 23W
- 画素数: 2MP
- 最低照度: 0.005Lux
- 光学ズーム: 42倍

*C541-X23HRPB[AI]

- 寸法: Φ205mm×308mm
- 重量: 4000g
- 撮影範囲: H55°~H3°
D68°~D4°
V42°~V2°
- 解像度: 30fps@(2592×1944)
- WDR: 120dB Super WDR
- 赤外線照射距離: 約200m
- 消費電力: 25W
- 画素数: 5MP
- 最低照度: 0.008Lux
- 光学ズーム: 23倍

*C541-X30HPB[AI]

- 寸法: Φ205mm×308mm
- 重量: 4000g
- 撮影範囲: H58°~H3°
D71°~D3°
V44°~V2°
- 解像度: 30fps@(2592×1944)
- WDR: 120dB Super WDR
- 赤外線照射距離: 約200m
- 消費電力: 25W
- 画素数: 5MP
- 最低照度: 0.008Lux
- 光学ズーム: 30倍

*C541-X36HPB[AI]

- 寸法: Φ205mm×308mm
- 重量: 4000g
- 撮影範囲: H43°~H2°
D53°~D2°
V33°~V1°
- 解像度: 30fps@(2592×1944)
- WDR: 120dB Super WDR
- 赤外線照射距離: 約300m
- 消費電力: 25W
- 画素数: 5MP
- 最低照度: 0.008Lux
- 光学ズーム: 42倍

*C841-X36PB[AI]

- 寸法: Φ205mm×308mm
- 重量: 4000g
- 撮影範囲: H66°~H3°
D72°~D3°
V41°~V1°
- 解像度: 30fps@(3840×2160)
- WDR: 120dB Super WDR
- 赤外線照射距離: 約300m
- 消費電力: 25W
- 画素数: 4K
- 最低照度: 0.009Lux
- 光学ズーム: 36倍



8MP 4K H.265 対応 NVR スマートシリーズ

VA ANR P2P

*N1004-UC



■寸法: 220mm(W) × 308mm(D) × 43.6mm(H)
 ■重量: 190g ■同時録画: 4*5MP
 ■1*3.5HDD 最大10TBまで
 ■同時録画再生
 1*(30fps @8MP)、1*(30fps @6MP)
 1*(30fps @5MP)
 2*(30fps @4MP)、2*(30fps @3MP)
 4*(30fps @1080P)、4*(30fps @720P)
 ■4CH ■1*HDMI
 ■消費電力2.3W(※1)



8MP 4K H.265 対応 NVR 5000 プロシリーズ

VA ANR P2P

*N5008-UC

*N5016-E



■寸法: 380mm(W) × 317.6mm(D) × 51.8(H) (1.0U)
 ■重量: 1,900g ■同時録画: 8*5MP
 ■2*3.5HDD 最大10TBまで
 ■同時録画再生
 1*(30fps @8MP)、1*(30fps @6MP)、
 1*(30fps @5MP)
 2*(30fps @4MP)、2*(30fps @3MP)
 4*(30fps @1080P)、8*(30fps @720P)
 ■8CH ■1CH*HDMI / 1CH*VGA
 ■アラーム in 4CH / out 1CH
 ■消費電力3W(※1)

■寸法: 380mm(W) × 317.6mm(D) × 51.8(H) (1.0U)
 ■重量: 1,900g ■同時録画: 16*5MP
 ■2*3.5HDD 最大10TBまで
 ■同時録画再生
 1*(30fps @8MP)、2*(30fps @6MP)
 2*(30fps @5MP)、3*(30fps @4MP)
 4*(30fps @3MP)
 6*(30fps @1080P)、12*(30fps @720P)
 ■16CH ■1*HDMI / 1*VGA
 ■アラーム in 4CH / out 1CH
 ■消費電力4W(※1)



8MP 4K H.265 対応 NVR 7000 プロシリーズ

VA ANR P2P

*N7016-UH

*N7032-UH



■寸法: 440mm(W) × 320mm(D) × 66.8mm(H) (1.5U)
 ■重量: 4,100g ■同時録画: 16*5MP
 ■4*3.5HDD 最大10TBまで
 ■同時録画再生
 4*(30fps @8MP)、5*(30fps @6MP)、
 6*(30fps @5MP)、8*(30fps @4MP)、
 10*(30fps @3MP)、16*(30fps @1080P)、
 16*(30fps @720P)
 ■16CH ■1CH*HDMI / 1CH*VGA
 ■アラーム in 16CH / out 4CH
 ■消費電力15W(※1)

■寸法: 440mm(W) × 320mm(D) × 66.8mm(H) (1.5U)
 ■重量: 4,100g ■同時録画: 32*5MP
 ■4*3.5HDD 最大10TBまで
 ■同時録画再生
 4*(30fps @8MP)、5*(30fps @6MP)、
 6*(30fps @5MP)、8*(30fps @4MP)、
 10*(30fps @3MP)、16*(30fps @1080P)、
 32*(30fps @720P)
 ■32CH ■1CH*HDMI / 1CH*VGA
 ■アラーム in 16CH / out 4CH
 ■消費電力15W(※1)



8MP 4K H.265 対応 NVR 8000 プロシリーズ

VA ANR P2P

*N8032-UH

*N8064-UH



■寸法: 440mm(W) × 420mm(D) × 88.2mm(H) (2.0U)
 ■重量: 6,000g ■同時録画: 制限なし
 ■8*3.5HDD 最大10TBまで
 ■同時録画再生
 4*(30fps @8MP)、5*(30fps @6MP)、
 6*(30fps @5MP)、8*(30fps @4MP)、
 10*(30fps @3MP)
 16*(30fps @1080P)、32*(30fps @720P)
 ■32CH ■2CH*HDMI / 2CH*VGA
 ■アラーム in 16CH / out 4CH
 ■消費電力35W(※1)

■寸法: 440mm(W) × 320mm(D) × 66.8mm(H) (1.5U)
 ■重量: 6,000g ■同時録画: 制限なし
 ■8*3.5HDD 最大10TBまで
 ■同時録画再生
 4*(30fps @8MP)、5*(30fps @6MP)
 6*(30fps @5MP)、8*(30fps @4MP)
 10*(30fps @3MP)、16*(30fps @1080P)
 32*(30fps @720P)、64*(30fps @D1)
 ■64CH ■2CH*HDMI / 2CH*VGA
 ■アラーム in 16CH / out 4CH
 ■消費電力35W(※1)



8MP 4K H.265 対応 PoE NVR スマートシリーズ

VA ANR P2P

*N1004-UPC



■寸法: 220mm(W)×308mm(D)×43.6mm(H)
 ■重量: 200g ■同時録画: 4*5MP
 ■1*3.5HDD 最大10TBまで
 ■同時録画再生
 1*(30fps @8MP)、1*(30fps @6MP)、
 1*(30fps @5MP)、2*(30fps @4MP)、
 2*(30fps @3MP)、4*(30fps @1080P)、
 4*(30fps @720P)
 ■4CH ■1*HDMI
 ■PoEポート: 4 / 電力出力40W
 ■消費電力3.5W(※2)



8MP 4K H.265 対応 PoE NVR 5000 プロシリーズ

VA ANR P2P

*N5008-UPC

*N5016-PE



■寸法: 380mm(W)×317.6mm(D)×51.8(H) (1.0U)
 ■重量: 2,600g ■同時録画: 8*5MP
 ■2*3.5HDD 最大10TBまで
 ■同時録画再生
 1*(30fps @8MP)、1*(30fps @6MP)、
 1*(30fps @5MP)、2*(30fps @4MP)、
 2*(30fps @3MP)、4*(30fps @1080P)、
 8*(30fps @720P)
 ■8CH ■1*HDMI / 1*VGA
 ■アラーム in 4CH / out 1CH
 ■PoEポート: 8 / 電力出力120W
 ■消費電力9W(※2)

■寸法: 380mm(W)×317.6mm(D)×51.6(H) (1.0U)
 ■重量: 2,700g ■同時録画: 16*5MP
 ■2*3.5HDD 最大10TBまで
 ■同時録画再生
 1*(30fps @8MP)、1*(30fps @6MP)、
 1*(30fps @5MP)、2*(30fps @4MP)、
 2*(30fps @3MP)、4*(30fps @1080P)、
 8*(30fps @720P)
 ■16CH ■1*HDMI / 1*VGA
 ■アラーム in 4CH / out 1CH
 ■PoEポート: 16 / 電力出力200W
 ■消費電力8.5W(※2)



8MP 4K H.265 対応 PoE NVR 7000 プロシリーズ

VA ANR P2P

*N7016-UPH

*N7032-UPH



■寸法: 440mm(W)×320mm(D)×66.8mm(H) (1.0U)
 ■重量: 5,000g ■同時録画: 16*5MP
 ■4*3.5HDD 最大10TBまで
 ■同時録画再生
 4*(30fps @8MP)、5*(30fps @6MP)、
 6*(30fps @5MP)、8*(30fps @4MP)、
 10*(30fps @3MP)、16*(30fps @1080P)、
 16*(30fps @720P)
 ■16CH ■1CH*HDMI / 1CH*VGA
 ■アラーム in 16CH / out 4CH
 ■PoEポート: 16 / 電力出力200W
 ■消費電力15W(※2)

■寸法: 440mm(W)×390mm(D)×66.8mm(H) (1.0U)
 ■重量: 5,000g ■同時録画: 16*5MP
 ■4*3.5HDD 最大10TBまで
 ■同時録画再生
 4*(30fps @8MP)、5*(30fps @6MP)、
 6*(30fps @5MP)、8*(30fps @4MP)、
 10*(30fps @3MP)、16*(30fps @1080P)、
 16*(30fps @720P)
 ■16CH ■1CH*HDMI / 1CH*VGA
 ■アラーム in 16CH / out 4CH
 ■PoEポート: 16 / 電力出力200W
 ■消費電力22W(※2)

(※1)HDD未使用での消費電力です (※2)HDD・PoE未使用での消費電力です



4 ポート PoE スイッチ

*S0204-EL



- 寸法142.5mm(W)X115mm(D)X40mm(H)/500 g
- 4*10/100Mbps PoE ポート (RJ45) +
2*100Mbps アップリンクポート



8 ポート PoE スイッチ

*S0208-EL



- 寸法195mm(W)X130mm(D)X40mm(H)/700 g
- 8*10/100Mbps PoEポート (RJ45) +
2*100Mbps アップリンクポート



8 ポート PoE スイッチ

*S0208-GL



- 寸法195mm(W)X130mm(D)X40mm(H)/700 g
- 8*10/100Mbps PoE ポート (RJ45) +
2*100Mbps アップリンクポート



16 ポート PoE スイッチ

*S0216-GL




- 寸法270.4mm(W)X181mm(D)X44mm(H)/1,500g
- 16*10/100Mbps PoE ポート (RJ45) +
2*100Mbps アップリンクポート



16 ポート PoE スイッチ

*S0416-GF



- 寸法440mm(W)X225mm(D)X44mm(H)/4,400 g
- 24*10/100Mbps PoE ポート (RJ45) +
2*100Mbps アップリンクポート + 2*100Mbps SFP ポート



24 ポート PoE スイッチ

*S0224-GL



- 寸法329.8mm(W)X204mm(D)X44mm(H)/2,200g
- 24*10/100Mbps PoE ポート (RJ45) +
2*100Mbps アップリンクポート



24 ポート PoE スイッチ

*S0424-GF



- 寸法440mm(W)X225mm(D)X44mm(H)/4,500g
- 24*10/100Mbps PoE ポート (RJ45) +
2*100Mbps アップリンクポート + 2*100Mbps SFP ポート

■ アプリ類

CMS



- MAC/WindowsOS 対応
- カメラとNVRの集中管理システム
- IP/ドメイン、P2PまたDDNSでデバイス追加可能
- 4画面表示可能 (最大64画面表示)
- 最大256個のデバイス対応
- アラームポップアップ機能
- モーション検知、アラーム、イメージキャプチャー対応
- SDカード、HDDでの録画再生対応
- マップ機能対応

スマートツール



- カメラとNVRの統合管理システム
- ファームウェアのアップグレードが可能
- LAN内のネットワークカメラを自動的に検索およびフィルタリングが可能
- クイック計算対応


アプリ i - Sight




- ネットワークカメラやNVRを一括管理
- IP/ドメイン、P2P、DDNS経由でのデバイス追加可能
- ストリームパラメータのカスタマイズに対応
- AndroidとiOS対応
- イメージキャプチャーや録画対応
- アラームプッシュ通知機能対応

■ 接続例


例 1：同時録画再生

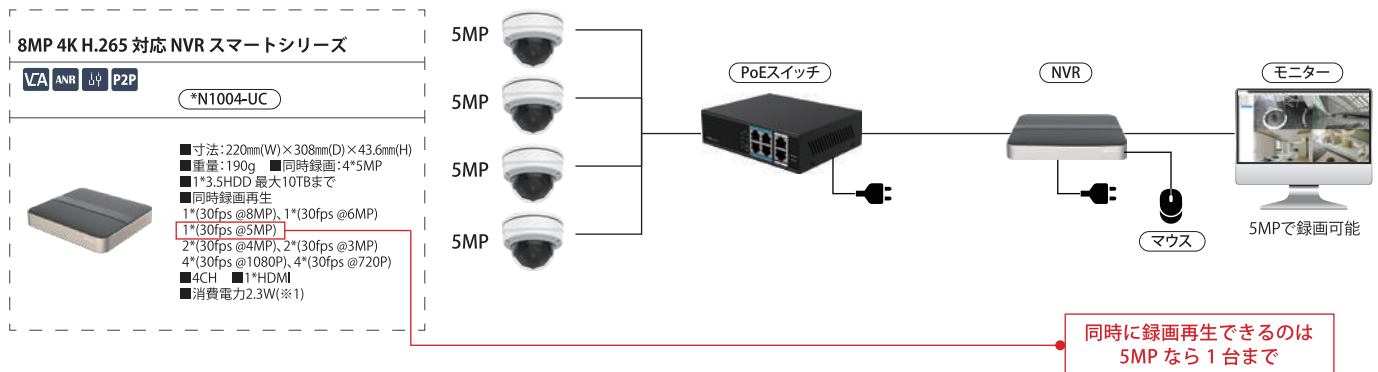

例 2：スマートツール使用

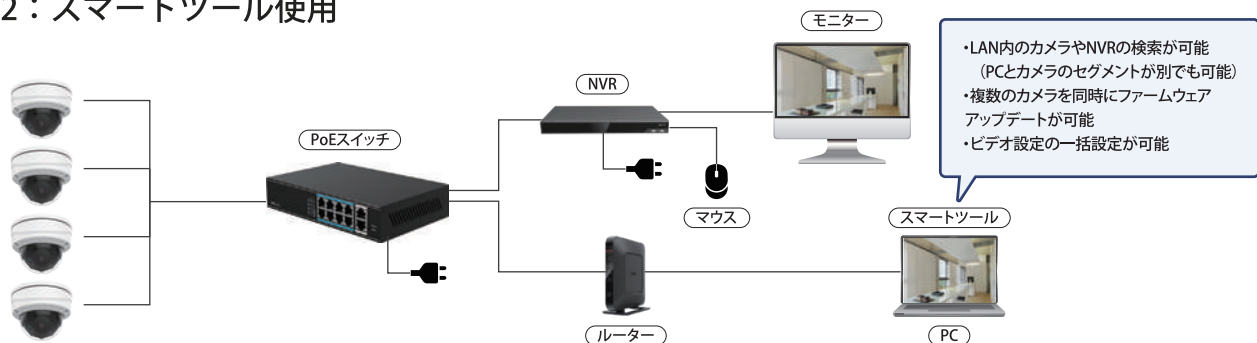

例 3：CMS・i - Sight 使用

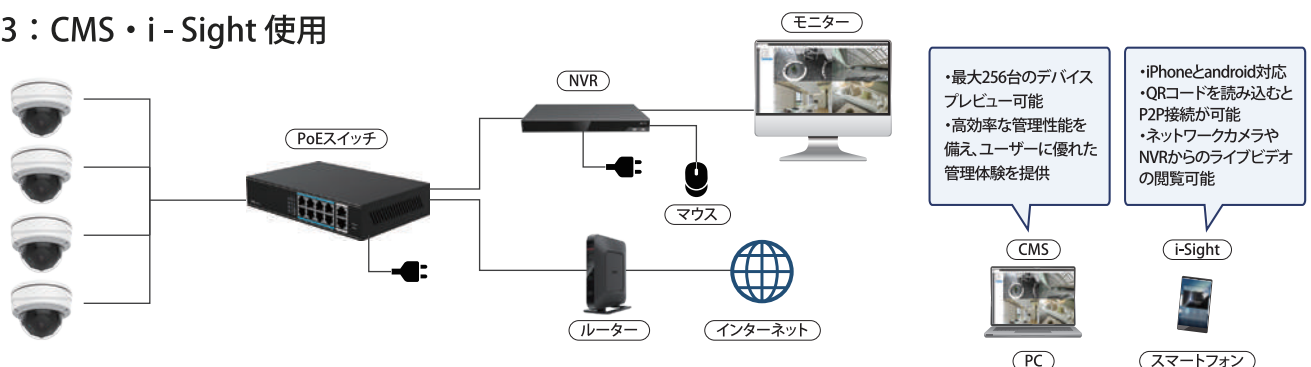

■ アクセサリー各種

屋内及び屋外の様々な設置環境に対応できるアクセサリを提供しています。

A01 ポールマウント

重量: 720g
寸法: 170×51.5×152.6mm
説明: 直径102mm~127mmの
ポール用スチールストラップ
適用モデル: 小型バレット、可視光LED付き
小型バレット、オートフォーカス小型バレット、
180°パノラマ、A41、A62、A63、A71、A72、
A77



A03 出隅コーナーマウント

重量: 900g
寸法: 170×152.6×76.3mm
説明: 外面コーナー取り付け用ブラケット
適用モデル: 小型バレット、可視光LED付き
小型バレット、オートフォーカス小型バレット、
180°パノラマ、A41、A62、A63、A71、A72、
A77



A41 ウォールマウント

重量: 400g
寸法: 200×129×100mm
説明: 壁掛け取付用ブラケット
適用モデル: プロドームPTZ



A42 吊り下げマウント

重量: 650g
寸法: 116.5×225mm
説明: 天井取付・垂直構造物取付用
ブラケット
適用モデル: プロドームPTZ



A42-L 延長パイプ

重量: 325g
寸法: 57×250mm
説明: 延長として使用
適用モデル: A42、A79



A43 ジャンクションボックス

重量: 1000g
寸法: 195×164×80mm
説明: 電子部品・ケーブルの収容用
適用モデル: A41、A42



A62 ジャンクションボックス

重量: 510g
寸法: 134×127×40mm
説明: 電子部品・ケーブルの収容用
適用モデル: オートフォーカスプロバレット、
光学12倍プロバレット



A63 ジャンクションボックス

重量: 620g
寸法: 134×127×40mm
説明: 電子部品・ケーブルの収容用
適用モデル: オートフォーカス小型バレット



A71 ウォールマウント

重量: 530g
寸法: 162×124×78mm
説明: 壁掛け取付・垂直構造物取付用ブラケット
適用モデル: 屋内用小型ドーム、
耐衝撃性小型ドーム、小型ドーム、
オートフォーカス小型ドーム



A72 ウォールマウント

重量: 560g
寸法: 240×160×136mm
説明: 壁掛け取付用ブラケット
適用モデル: オートフォーカスプロドーム、
360°パノラマ



AC-72 スモークドームカバー

説明: カメラの向きを隠すスモークドーム
カバー
適用モデル: オートフォーカスプロドーム




A73 アダプタープレート

重量: 28g
寸法: 115×122.5×10mm
説明: ケーブルを外側に取付ける際に
用いるアクセサリ
適用モデル: 耐衝撃性小型ドーム



A74 ジャンクションボックス

重量: 60g
寸法: 121.5×116.5×37.2mm
説明: 電子部品・ケーブルの収容用
適用モデル: 耐衝撃性小型ドーム



A75 ジャンクションボックス

重量: 200g
寸法: 155.5×167×33.5mm
説明: 電子部品・ケーブルの収容用
適用モデル: オートフォーカスプロドーム、
360°パノラマ



A76 吊り下げマウント

重量: 620g
寸法: 136×L (Lのデフォルト長さは300mm、
A76-Lパイプにより延長可能)
説明: 天井取付・垂直構造物取付用ブラケット
適用モデル: 360°パノラマ、
オートフォーカスプロドーム



A76-L 延長パイプ

重量: 315g
寸法: 34×300mm
説明: 吊り下げ取付用の延長パイプ
適用モデル: A76



A77 ウォールマウント

重量: 650g
寸法: 262×185×138mm
説明: 壁掛け取付用
適用モデル: ドーム型PTZ



A78 埋め込みマウント

重量: 715g
寸法: 256×256×94mm
説明: 天井埋め込み用
適用モデル: ドーム型PTZ、オートフォーカス
プロドーム



A79 ペンダントマウント

重量: 850g
寸法: 256×256×245mm
説明: 天井埋め込み用
適用モデル: ドーム型PTZ



A81 埋め込みマウント

重量: 450g
寸法: 168.7×91.3mm
説明: 天井埋め込み用
適用モデル: 小型ドーム



※*C275-PBのケーブルタイプのみ対応

A82 埋め込みマウント

重量: 475g
寸法: Φ168.7×91.3mm
説明: 天井埋め込み用
適用モデル: 屋内用小型ドーム



A83 ジャンクションボックス

重量: 270g
寸法: Φ112.5×45.5mm
説明: 電子部品・ケーブルの収容用
適用モデル: 小型ドーム



UU324 12VDC電源アダプター

寸法: 差込部分35.7×72.7
説明: 12VDC電源アダプター



*K01 キーボードコントローラ

寸法: 320×178×106
説明: LCDディスプレイ 2.8型 (58×44)、
フルディスプレイ、NVRとPTZカメラを
サポート、ウェブサーバ内蔵、ショート
カットキーで簡単操作



microSDカード

MICRO
SD
128GB

メーカー: Transcend
(トランセンド)


型番: TS128GUSD420T,
TS128GUSD460T-PRO

MICRO
SD
256GB

メーカー: Transcend
(トランセンド)

型番: TS256GUSD420T,
TS256GUSD460T-PRO

■ アクセサリーマップ

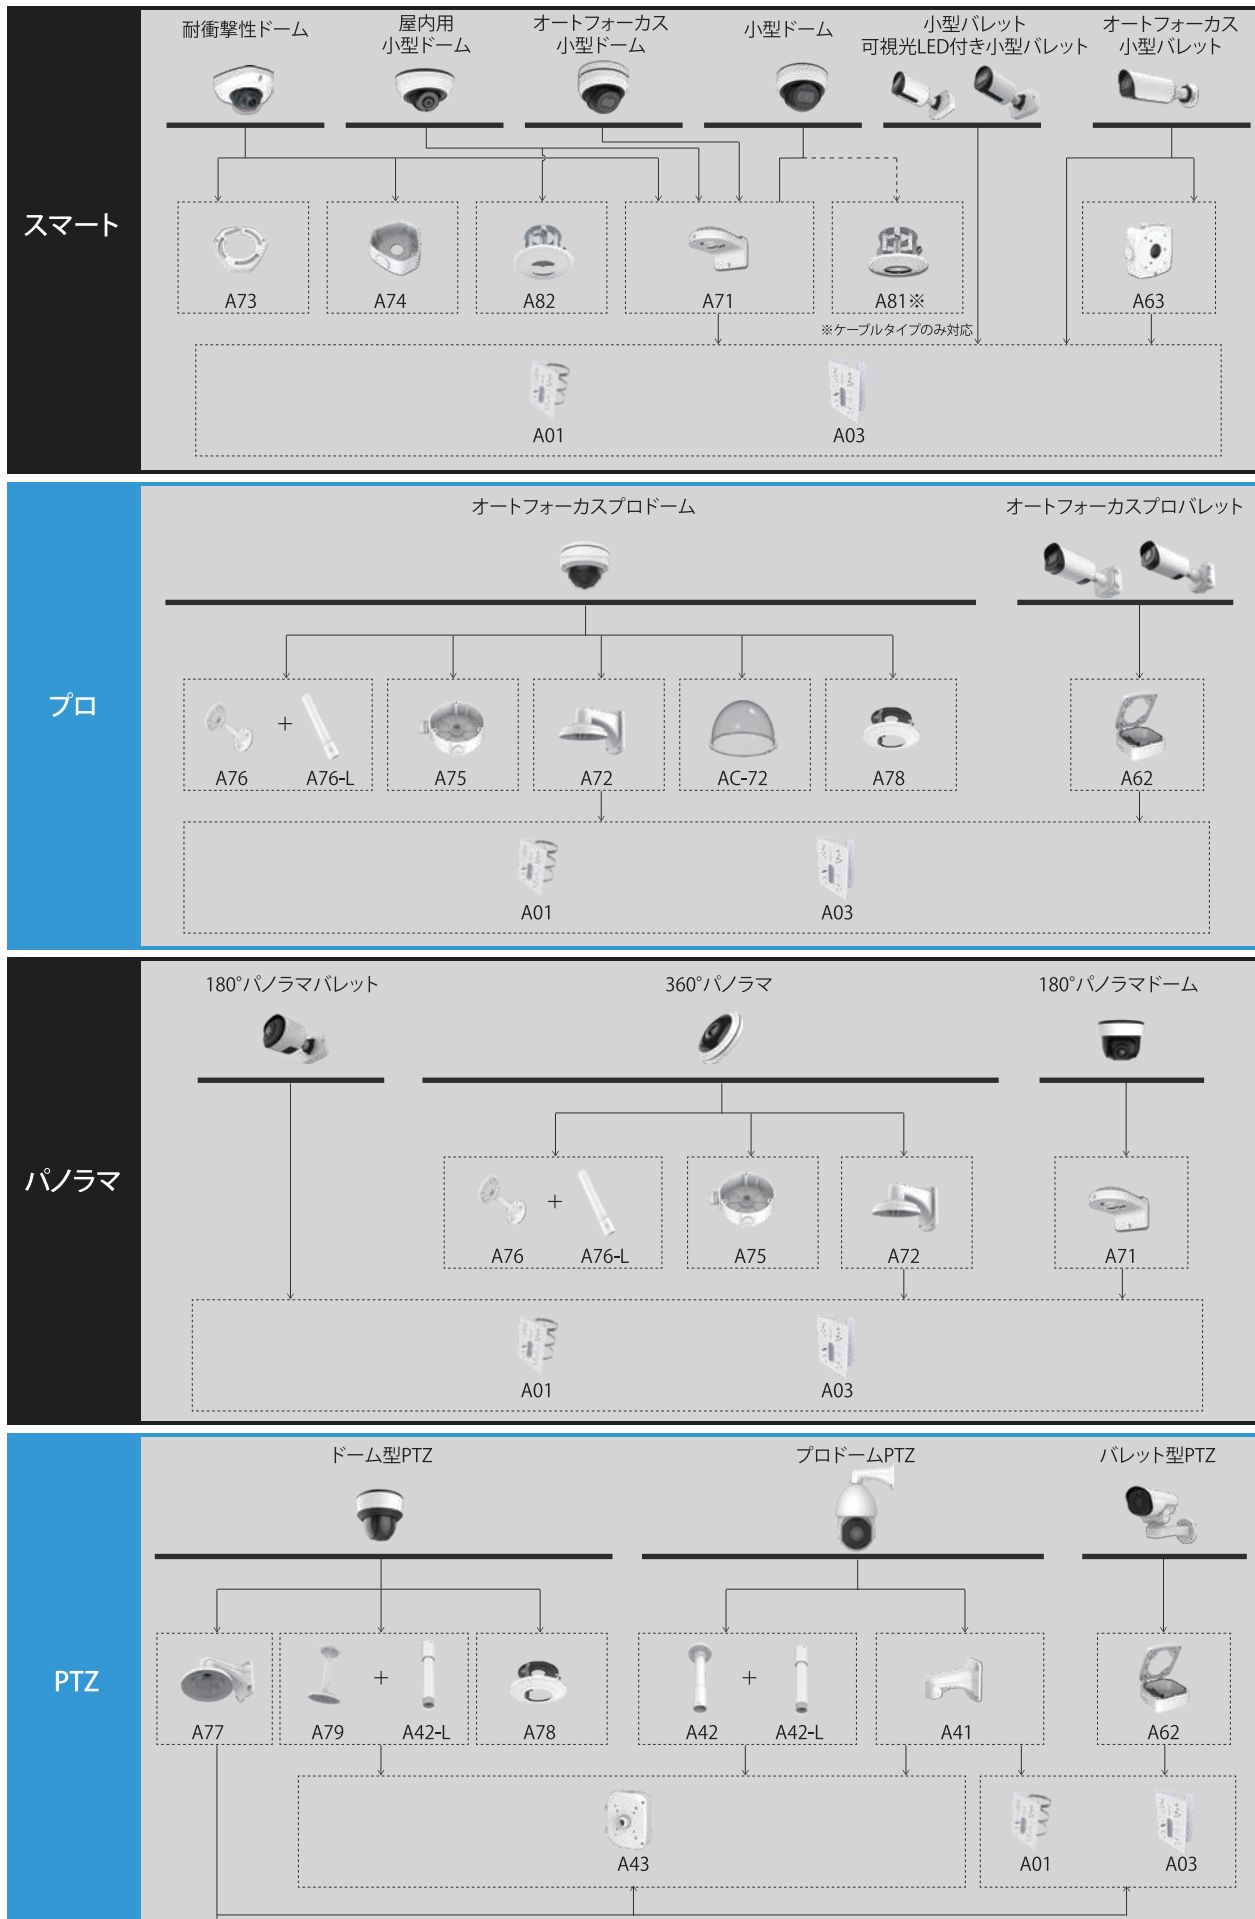

■ NVR 一覧表

RAID無し		RAID有り	
4CH	 *N1004-UC *N1004-UPC	16CH	 *N7016-UH  *N7016-UPH
8CH	 *N5008-UC  *N5008-UPC	32CH	 *N7032-UH  *N8032-UH  *N7032-UPH
16CH	 *N5016-E  *N5016-PE	64CH	 *N8064-UH

■ カメラ一覧表

解像度	屋内用	屋外用				
2MP			 *C261-EPB[AI]	 *C241-X23RPB[AI] *C241-X30RPB[AI] *C241-X36TPB[AI] *C241-X42RPB[AI] (IK10 option)		
		IP66 IK10	 *C272-FPB[AI]			
		IP67 IK10	 *C273-PB[AI]  *C264-UPB[AI]	 *C275-PB[AI]  *C266-RFPB[AI]	 *C275-EPB[AI]  *C266-X12RPB[AI]	 *C264-PB[AI]  *C271-X12RPB[AI]  *C264-FPB[AI]
5MP		IP66	 *C561-EPB[AI]	 *C541-X23RPB[AI] *C541-X30RPB[AI] *C541-X42RPB[AI] (IK10 option)		
		IP66 IK10	 *C576-PB[AI]			
		IP67 IK10	 *C573-PB[AI]  *C572-FPB[AI]	 *C575-PB[AI]  *C566-FPB[AI]	 *C575-EPB[AI]  *C566-X12PB[AI]	 *C564-PB[AI]  *C565-PB[AI]  *C571-X12HPB[AI]
4K		IP66	 *C841-X36PB[AI] (IK10 option)			
		IP66 IK10	 *C876-PB[AI]			
		IP67 IK10	 *C864-PB[AI]	 *C872-FPB[AI]	 *C864-FPB[AI]	 *C865-PB[AI]
12MP		IP67 IK10	 *C974-PB[AI]			

■ カメラ早見表

	製品写真	型番	ページ	マイク 内蔵	Audio 入出力	最低被写体照度	IR距離	最大消費電力 (IR時)	DC12V
スマート		*C283-PB[AI] *C583-PB[AI]	P.6	○		0.005 Lux(2MP) 0.008 Lux(5MP)	20m	6W	
		*C273-PB[AI] *C573-PB[AI]	P.6	○	○	0.005 Lux(2MP) 0.008 Lux(5MP)	30m	6W (2MP) 7W (5MP)	DC12V ±10% (オプション)
		*C275-PB[AI] *C575-PB[AI]	P.6	○		0.005 Lux(2MP) 0.008 Lux(5MP)	25m	6W(2MP) 7W(5MP)	
		*C275-EPB[AI] *C575-EPB[AI]	P.7	○		0.005 Lux(2MP) 0.008 Lux(5MP)	35m	6W	DC12V ±10%
		*C264-PB[AI] *C564-PB[AI]	P.7			0.005 Lux(2MP) 0.008 Lux(5MP)	30m	6W (2MP) 7W (5MP)	
		*C264-FPB[AI] *C564-FPB[AI] *C864-FPB[AI]	P.7			0.005 Lux(2MP) 0.008 Lux(5MP) 0.012 Lux(4K)	50m	9W (2MP) 9W (5MP) 10W (4K)	DC12V ±10%
		*C264-UPB[AI]	P.7			0.001 Lux(カラー)	30m	5W	
プロ		*C272-FPB[AI] *C572-FPB[AI] *C872-FPB[AI]	P.8	○	○	0.005 Lux(2MP) 0.038 Lux(5MP) 0.012 Lux(4K)	50m	10W (2MP,5MP) 12W (4K)	DC12V ±10%
		*C266-RFPB[AI] *C566-FPB[AI] *C866-FPB[AI]	P.8		○	0.005 Lux(2MP) 0.008 Lux(5MP) 0.009 Lux(4K)	65m	16W (2MP,5MP) 17W (4K)	DC12V ±10%
		*C266-X12RPB[AI] *C566-X12PB[AI]	P.8		○	0.005 Lux(2MP) 0.008 Lux(5MP)	180m	14W (2MP) 13W (5MP)	DC12V ±10%
パノラマ		*C565-PB[AI] *C865-PB[AI]	P.9	○		0.005 Lux(5MP) 0.012 Lux(4K)	15m	8W (5MP) 9W (4K)	DC12V ±10%
		*C576-PB[AI] *C876-PB[AI]	P.9	○		0.048 Lux(5MP) 0.012 Lux(4K)	15m	8W (5MP) 9W (4K)	DC12V ±10%
		*C974-PB[AI]	P.9	○	○	0.05 Lux	15m	11W	DC12V ±10%
PTZ		*C261-EPB[AI] *C561-EPB[AI]	P.10		○	0.005 Lux(2MP) 0.008 Lux(5MP)	140m	20W	DC12V/2A ±10%
		*C271-X12RPB[AI] *C271-X23RPB[AI] *C571-X12RPB[AI]	P.10		○	0.005 Lux(2MP) 0.008 Lux(5MP)	160m	19W	DC12V/3A ±10%
		*C241-X23RPB[AI] *C241-X30RPB[AI] *C241-X36TPB[AI] *C241-X42RPB[AI]	P.11		○	0.005 Lux(X23.X30.X42) 0.002 Lux(X36)	200m (X23.X30) 300m (X36.X42)	24W (X23.X30) 23W (X36.X42)	DC24V/3A ±10%
		*C541-X23HPB[AI] *C541-X30HPB[AI] *C541-X42HPB[AI] *C841-X36PB[AI]	P.11		○	0.008 Lux(5MP) 0.009 Lux(4K)	200m (X23.X30) 300m (X36.X42)	25W	DC24V/3A ±10%

■ご使用の前に取扱説明書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売元または専門施工店にご相談の上、正しくご利用ください。
■本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品です。犯罪の抑止・安全を完全に保証するものではありません。万が一被害が発生した場合、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。■本製品は取扱講習を受けた防犯設備士による定期的なメンテナンスを推奨いたします。■電波干渉により、通信が不安定になる状態があります。■製品の色は印刷物の為、実際の色とは異なる場合があります。■このカタログに収録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製・転載は固くお断りいたします。■このカタログに掲載された商品の仕様・外観は改良のため、予告無く変更することがありますのでご了承ください。■本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線LANを含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルータ等を経由し接続してください。■FuLSupoカメラ®は株式会社プロテックの登録商標です。■このカタログの掲載内容は2023年3月現在のものです。

◆総代理店



株式会社プロテック

届出番号（電気通信事業者）：第 H1913485 号

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT **GOALS**

株式会社プロテックは持続可能な開発目標(SDGs)を支持しています

◆取扱店

【 本 社 】 〒721-0973

広島県福山市南蔵王町6-18-40

TEL：084-943-6444 FAX：084-943-6446

【東京営業所】 〒105-0013

東京都港区浜松町2-7-8 加藤ビル2階

TEL：03-6435-7905 FAX：03-6435-7908

