




<http://www.led-hikari.co.jp/>



光商事株式会社



NEXT LED

光商事株式会社

プロダクト カタログ

Vol.9



目次

04 会社概要

オフィス照明

- 06
 - 13 防水型LED直管蛍光灯
 - 18 T5管型スリム蛍光灯
 - 24 両面発光LED直管蛍光灯
 - 26 LED用直管蛍光灯器具
 - 10 生鮮食品用LED直管蛍光灯
 - 14 LED直管蛍光灯
 - 20 日本製直管蛍光灯
 - 25 LEDベースライト
-

施設照明

- 30 LEDコンパクト蛍光灯FPL・FHP・FPR
 - 34 LEDコンパクト蛍光灯FML
 - 32 LEDコンパクト蛍光灯FDL・FHT
 - 35 LED丸形蛍光灯
-

間接照明

- 38 AC100V棚下ライト：3芯端子
 - 44 AC100V電源内蔵棚下ライト
 - 46 パーツオプション：渡りコード・電源コード
 - 51 DC24V日本製棚下ライト
 - 58 テーブライト・DC棚下ライト部品
 - 42 AC100VT5管棚下ライト：2芯端子
 - 45 パーツオプション：ラインコンセント
 - 50 DC12V棚下ライト
 - 54 テーブライト
 - 60 電源アダプター・MW電源
-

看板照明

- 60 バラストレス水銀灯代替LED
- 66 LED投光器・ダボ器具
- 64 LEDAC100Vモジュール

高天井灯

- 68 内臓電源LEDコーンライト
 - 72 日本製電源別置高天井灯・投光器
 - 70 大型投光器・メタハラ700w・1000w相当
 - 75 電源内蔵型高天井灯・投光器
-

LED ランプ

- 76 LEDフィラメント球・ヴィンテージランプ
 - 81 LEDミニクリプトン球E17・ミニレフ球E17
 - 85 LEDレフ球E26・ミニナツメ球 E12・ミニボール球 E26
 - 79 LEDスポットライトE11
 - 83 LED電球・シリカ球E26
-

照明器具

- 86 ペンダントランプ器具
 - 90 傘付ダクトレール器具・口金変換アダプター
 - 88 ダクトレール器具・クリップライト器具
-

その他

- 92 イルミネーションLED・ローブライトLED
- 94 サインライト・標識LED
- 95 安全上の注意



光商事株式会社

【もっと明るい未来へ】を念頭に置き、「明るい」「賢い」「節電」を提案し、LEDの推進・普及に力を注ぎ、お客様目線でお力になれる企業を目指して参ります。

業務内容:LED照明卸売販売

1. LED 商品・関連器具部品の企画・製作・卸・販売及び輸出入
2. 電気製品・電球ソケット・電線・ケーブル・照明器具の輸出入
3. セラミック製品の企画・製作卸・販売及び輸出入
4. 精密機器・各種センサー部品販売及び輸出入

本社

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 6-35-5 光ビル

TEL : 03-5850-1888 FAX : 03-5850-1889

千葉営業所・配送センター

〒285-0866 千葉県佐倉市臼井台 1277 番地 10

パレス臼井台 成田街道側 地下 1 階

TEL : 043-497-6672 FAX : 043-497-6673

受発注窓口 : info@led-hikari.co.jp

WEB : <http://www.led-hikari.co.jp>

設立 : 2011 年 11 月

資本金 : 10,000,000 円

取引銀行 : 三井住友銀行・巢鴨信用金庫


広州事務所 : 広東省東莞市黄江鎮鷄啼崗金錢嶺五街

工場 : 広東省東莞市高草草墩工業区

製造物責任法 (PL 法) 加入

東京商工会議所加入

公益社団法人 荒川法人会

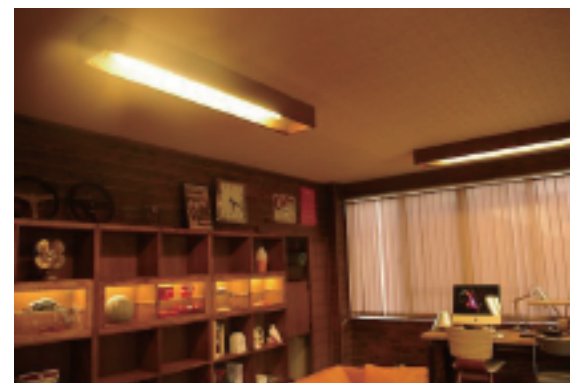


エアクリアーシリーズ

LED照明

除菌空気清浄機



【殺菌率は99.9%】



【ブドウ菌対策】




【ウィルス対策】




【ウィルスのDNAを破壊】

1、UVランプ内蔵

除菌用uvランプを通常照明の背面に設置。直接人体に光を照射することなく、空気を取り込むことで時間帯を問わず空気を清浄いたします。

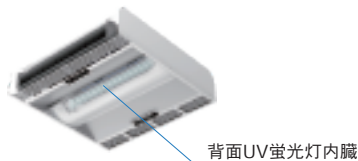


背面UV蛍光灯内蔵




2、エアファン搭載

除菌用ランプ内に空気を取り込むため、空気循環用のファンを搭載。ランプ裏側に空気を取り込み、効率よくUVランプ側に空気を流入させ空気循環をすると共に、効率よく除菌、清浄を行います。

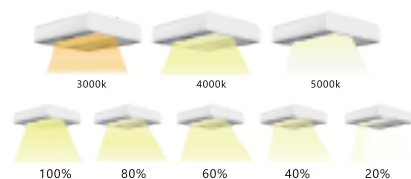

3、調光・調色リモコン操作

メインランプ側を3色調色、調光可能。
色温度:3000k, 4000k, 5000k,
段階調光:100%, 80%, 60%, 40%, 20%

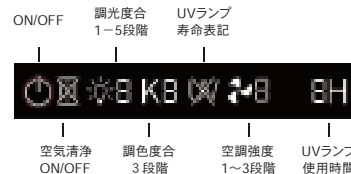

エアクリアーシリーズ HUVC134W-U15型

仕様 電源内蔵 演色Ra83 2年保証 電圧:AC100-240V 使用温度:(-20~45℃)




品番	HUVC134W-U15
消費電力	135w(最大)
色温度	3000k/4000k/5000k
全光束	4500lm(3000k)/4800lm(4000k)/4700lm(5000k)
操作方式	赤外線制御:リモコン付き
サイズ	縦603 x 横603x142.8mm
重量	10kg
周波数	50/60Hz
設置高度	≧2.1mm
設置方法	吊り下げ方式or埋め込み方式
在庫状況	△
定価	オープン


*保証期間はLEDランプの保証期間となります。UVランプは保証半年となります。

メンテナンス方法

①UVランプ交換

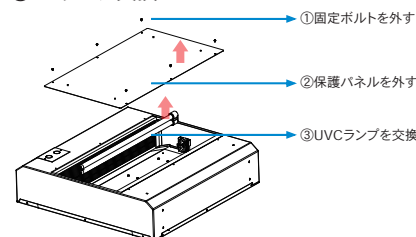

②空調フィルター交換

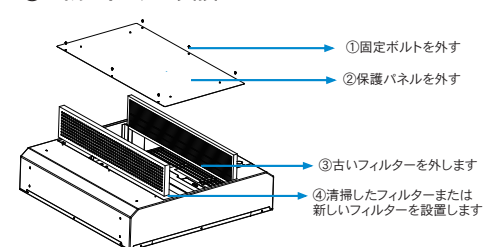

設置画像: ホテル、オフィス施設など



※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について:○...通常在庫品、△...受注生産品(納期は4週間~8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL FPL FCL

間接照明
バリエーション
天井ライト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDコーンライト
組立投光器

LEDランプ
LEDフラッシュライト
LED電球 スポット


照明器具
ペンダントライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項

エアクリアーシリーズ

LED照明

除菌空気清浄機

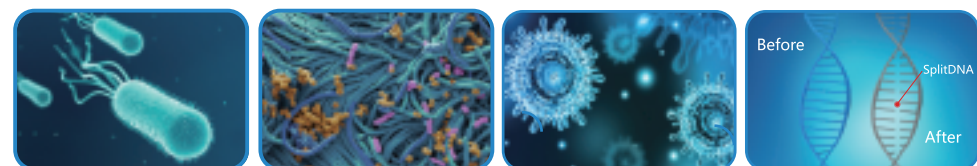

【殺菌率は99.9%】

【ブドウ菌対策】

【ウィルス対策】

【ウィルスのDNAを破壊】


1. UV上方照射構造

天井部にUV光を集中させることにより、人がいる空間でも安全に殺菌可能。




2. 空気流動ファン搭載

内部ファン搭載。空気を効率的に取り入れ殺菌を効率化します。

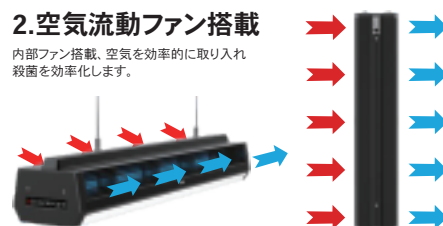

3. 安全セーフティー用：赤外線センサー搭載

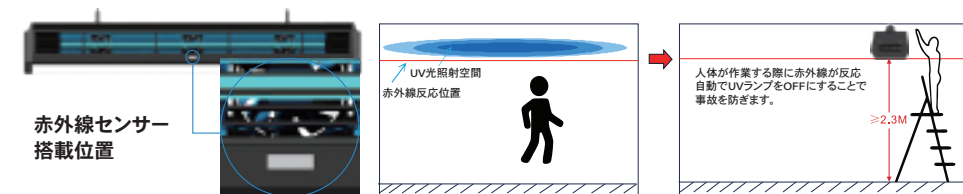


エアクリアーシリーズ

HUVC125W-U19型

仕様

電源内蔵 PSE 演色 Ra83 2年保証 電圧: AC100-240V 使用温度: (-20~45℃)




品番	HUVC125W-U19
消費電力	125w (UVランプ/60w : LED/60w)
色温度	3000k/4000k/5000k
全光束	5200lm(3000k)/5500lm(4000k)/5500lm(5000k)
操作方式	wifi制御 : スマートフォン操作
サイズ	縦1065 x 横209x163mm
重量	12.5kg
周波数	50/60Hz
設置高度	≥2.5m
設置方法	吊り下げ方式
在庫状況	△
定価	オープン

*保証期間はLEDランプの保証期間となります。UVランプは保証半年となります。



UVランプ取替方法

①器具側面にある蓋のボルトを外します。




②ボルトを外すと空調入口並びに出口上に開閉できるようになります。



③灯具本体を止めている外部金蓋を外します。



④UVランプを取り外し、最後に新規UVランプを取り付けます。



設置例：商業施設、ショッピングモール、オフィスなど



※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更の場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンバート蛍光灯
FDL FPL FCL

間接照明
バーライト
テールライト

看板照明
LEDモジュール
水鏡灯代替え

高天井灯
LEDコーンライト
組立投光器


LEDランプ
LEDフラスコ球
LED電球 スポット

照明器具
ペンタライト
ダクトレール器具

その他
イミレーションLED
注意事項

生鮮食品LED直管蛍光灯

精肉・生鮮・ベーカリー・青野菜
フードLEDシリーズ

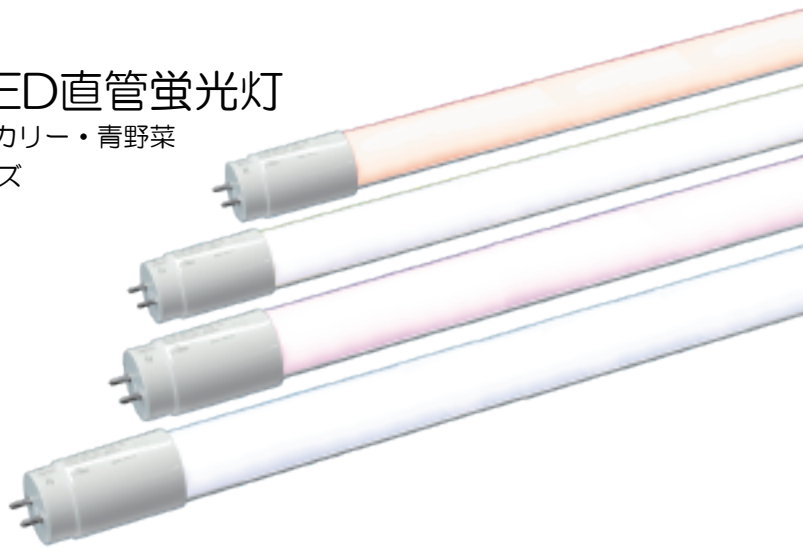

食材の鮮度を引き出すLED

食材に合わせて演色性、色温度を調節したLED照明、商品をより鮮度よく鮮やかにライトアップ可能。選べる4種類の発光色、精肉、生鮮、ベーカリー、青野菜など幅広い食材に対応しております。明るく、省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。



精肉用LED直管：20型、32型、40型

仕様 口金 G13 PSE 180° 3年保証

	HK20N	HK32N	HK40N
対象ランプ	FL20W / FLR20W	FL32W	FL40W / FLR40W
直結工事	バイパス工事必須		
消費電力	8w	11w	15w
色温度	4000k		
全光束	610lm	805lm	1150lm
サイズ	Φ28x580mm	Φ28x830mm	Φ28x1198mm
LED素子	SMD2835		
周波数	50/60Hz		
入力電圧	AC100-240V		
使用温度	(-20~45℃)		
在庫状況	○	○	○
定価	オープン		

※本ロット以降は配光角度300度に変更となります。

通常ライト



4000 k : 精肉用ライト



生鮮用LED直管：20型、32型、40型

仕様 口金 G13 PSE 180° 3年保証

品番	HK20S	HK32S	HK40S
対象ランプ	FL20W / FLR20W	FL32W	FL40W / FLR40W
直結工事	バイパス工事必須		
消費電力	8w	11w	15w
色温度	6500k		
全光束	810lm	1100lm	1500lm
サイズ	Φ28x580mm	Φ28x830mm	Φ28x1198mm
LED素子	SMD2835		
周波数	50/60Hz		
入力電圧	AC100-240V		
使用温度	(-20~45℃)		
在庫状況	○	○	○
定価	オープン		

※本ロット以降は配光角度300度に変更となります。

通常ライト




6500 k : 鮮魚用ライト



工事結線図

【片側給電】



給電側の口金には品番と「NL」の印が印字されています。



オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL・FPL・FLC・L

間接照明
バーライト
テーパーライト

看板照明
LEDモジュール
水鏡灯代替え

高天井灯
LEDコンソールライト
組立投光器

LEDランプ
LEDフラッシュライト
LED電球スポット

照明器具
ペンダントライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項

防水型LED直管蛍光灯

冷蔵用：HK-IPシリーズ

ベーカリー用LED直管：20型、32型、40型

仕様 □金 G13 PSE 300 3年保証

	HK20BE	HK32BE	HK40BE
対象ランプ	FL20W / FLR20W	FL32W	FL40W / FLR40W
直結工事	バイパス工事必須		
消費電力	8w	11w	15w
色温度	4000k		
全光束	610lm	805lm	1150lm
サイズ	Φ28x580mm	Φ28x830mm	Φ28x1198mm
LED素子	SMD2835		
周波数	50/60Hz		
入力電圧	AC100-240V		
使用温度	(-20～45℃)		
在庫状況	△	△	△
定価	オープン		



通常ライト

4000 k : ベーカリー用ライト



野菜用LED直管：20型、32型、40型

仕様 □金 G13 PSE 300 3年保証

品番	HK20YS	HK32YS	HK40YS
対象ランプ	FL20W / FLR20W	FL32W	FL40W / FLR40W
直結工事	バイパス工事必須		
消費電力	8w	11w	15w
色温度	6500k		
全光束	810lm	1100lm	1500lm
サイズ	Φ28x580mm	Φ28x830mm	Φ28x1198mm
LED素子	SMD2835		
周波数	50/60Hz		
入力電圧	AC100-240V		
使用温度	(-20～45℃)		
在庫状況	△	△	△
定価	オープン		



通常ライト

6500 k : 野菜用ライト




防滴型LED直管：20型、40型

仕様 □金 G13 電源内蔵 PSE 180 演色 Ra83 5年保証 入力電圧: AC100-240V 使用温度: (-20～40℃)

品番	HK20A-IP65	HK20Y-IP65	HK40A-IP65	HK40Y-IP65
対象ランプ	FL20W / FLR20W		FL40W / FLR40W	
直結工事	バイパス工事必須		バイパス工事必須	
消費電力	8w		12w	
力率	>0.90		>0.90	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	1100lm	1250lm	2100lm	2400lm
防水規格	IP65		IP65	
サイズ	Φ26mmx580mm		Φ26mmx1198mm	
重量	170g		320g	
周波数	50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	△	○	△	○
定価	オープン		オープン	

給電方法：片側両側兼用

【片側入電】




【両側入電】



工事結線図

【片側給電】



給電側の口金には
品番と「NL」の印が印字されています。



オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL・FPL・FCL

間接照明
バーライト
テーパーライト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDコーンライト
組立投光器

LEDランプ
LEDフタメント球
LED電球・スポット

照明器具
ペンダントライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項



LED直管蛍光灯

HKシリーズ：HKカラーシリーズ




電源内蔵型LED直管蛍光灯

両側片側兼用電源を採用、工事の手間を大幅カット、口金回転式、状況に合わせて照射方向の変更が可能。
通常色の電球色、昼白色を直管10型-65型まで常備しており、カラータイプ直管蛍光灯は20型和40型を在庫しております。色は青、赤、ピンク、緑、黄色の5色となっております。

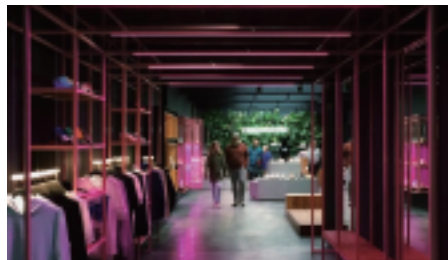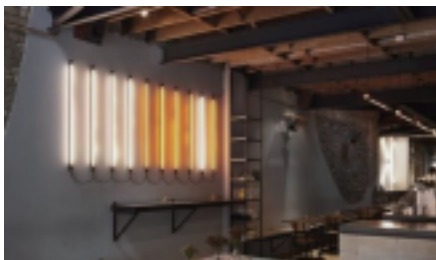

給電方法：両側片側兼用

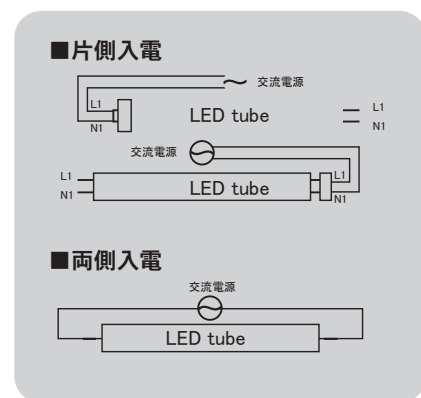

カラー直管蛍光灯

仕様 口金 G13 電源 内蔵 密閉 対応 PS E 180° 演色 Ra83 入力電圧: AC100-240V 使用温度: (-20~45℃)

品番	HK40B	HK20R	HK20P	HK40B	HK40R	HK40P	HK40G	HK40YE
型式	20型直管			40型直管				
対象ランプ	FL20W / FLR20W			FL40W / FLR40W				
直結工事	バイパス工事必須			バイパス工事必須				
消費電力	9w			22w				
色温度	450nm	650nm	620nm	450nm	650nm	620nm	520nm	585nm
サイズ	Φ28mmx580mm			Φ28mmx1198mm				
重量	250g			390g				
周波数	50/60Hz			50/60Hz				
在庫状況	○	○	○	○	○	○	○	○
定価	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン

直管LED：10型-30型

仕様 口金 G13 電源 内蔵 密閉 対応 PS E 180° 演色 Ra83 入力電圧: AC100-240V 使用温度: (-20~45℃)

品番	HK10A	HK10Y	HK15A	HK15Y	HK20A	HK20Y	HK30A	HK30Y
対象ランプ	FL10W		FL15W		FL20W / FLR20W		FL30W	
直結工事	バイパス工事必須		バイパス工事必須		バイパス工事必須		バイパス工事必須	
消費電力	5w		8w		9w		11w	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	530lm	550lm	730lm	820lm	890lm	910lm	1080lm	1180lm
サイズ	Φ28mmx330mm		Φ28mmx436mm		Φ28mmx580mm		Φ28mmx630mm	
重量	180g		220g		250g		280g	
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	切替	○	○	○	○	切替	○
定価	オープン		オープン		オープン		オープン	

直管LED：32型-65型

仕様 口金 G13 電源 内蔵 密閉 対応 PS E 180° 演色 Ra83 入力電圧: AC100-240V 使用温度: (-20~45℃)

品番	HK32A	HK32Y	HK40A	HK40Y	HK65A	HK65Y
対象ランプ	FL32W		FL40W / FLR40W		HF50W / FL65W	
直結工事	バイパス工事必須		バイパス工事必須		バイパス工事必須	
消費電力	14w		22w	14w	25w	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	1380lm	1480lm	2100lm	2300lm	2400lm	2500lm
サイズ	Φ28mmx830mm		Φ28mmx1198mm		Φ28mmx1498.5mm	
重量	340g		390g		490g	
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	切替	○	○	切替	○	切替
定価	オープン		オープン		オープン	

新型案内

HKシリーズは在庫がなくなり次第、下記HKKシリーズへ移行いたします。
【切替】表記のある商品はすでに移行済み製品となります。



オフィス照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL・FPL・FCL

間接照明
バーライト
テールライト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDラインライト
組立投光器

LEDランプ
LEDフタメント球
LED電球・スポット

照明器具
ペンダントライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項

高輝度LED直管蛍光灯

HKKシリーズ：口金回転型
ストッパー付き



高輝度直管LED：10型-30型

仕様

口金

G13

電源

内蔵

PS

E

180°

演色

Ra83

5年

保証

入力電圧:AC100-240V
使用温度: (-20～40℃)

品番	HKK10A	HKK10Y	HKK15A	HKK15Y	HKK20A	HKK20Y	HKK30A	HKK30Y
対象ランプ	FL10W		FL15W		FL20W / FLR20W		FL30W	
直結工事	バイパス工事必須		バイパス工事必須		バイパス工事必須		バイパス工事必須	
消費電力	4w		5w		6w		7w	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	500lm	600lm	650lm	700lm	910lm	1000lm	1120lm	1200lm
サイズ	Φ26mmx330mm		Φ26mmx436mm		Φ26mmx580mm		Φ26mmx630mm	
重量	100g		120g		150g		170g	
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	○	○	○	△	△	○	○
定価	オープン		オープン		オープン		オープン	

高輝度直管LED：32型-65型

仕様

口金

G13

電源

内蔵

PS

E

180°

演色

Ra83

5年

保証

入力電圧:AC100-240V
使用温度: (-20~40℃)

品番	HKK32A	HKK32Y	HKK40A	HKK40Y	HKK65A	HKK65Y	HSFLM110 LSH544-ACV30	HSFLM110 NSH544-ACV30
対象ランプ	FL32W		FL40W / FLR40W		HF50W / FL65W		HF50W / FL65W	
直結工事	バイパス工事必須		バイパス工事必須		バイパス工事必須		バイパス工事必須	
消費電力	9w		12w		25w		25.5w	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k	3000k	5000k
全光束	1350lm	1440lm	1950lm	2050lm	3800lm	4000lm	4000lm	4160lm
サイズ	Φ26mmx830mm		Φ26mmx1198mm		Φ26mmx1498.5mm		Φ32.5mmx2367mm	
重量	230g		300g		350g		550g	
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	△	○	△	△	○	日本製：受注生産	
定価	オープン		オープン		オープン		オープン	

高輝度直管LED：16型,63型 NEW

仕様

口金

G13

電源

内蔵

PS

E

180°

演色

Ra83

5年

保証

入力電圧:AC100-240V

使用温度: (-20~40℃)

品番	HKK16A	HKK16Y	HKK63A	HKK63Y
対象ランプ	HF16W		HF63W	
直結工事	バイパス工事必須		バイパス工事必須	
消費電力	10w		21w	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	1500lm	1600lm	3250lm	3360lm
サイズ	Φ26mmx588.5mm		Φ26mmx1178mm	
重量	150g		280g	
周波数	50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	○	○	○
定価	オープン		オープン	

口金回転式




口金回転構造
照射方向を自由に
調整できます。

※グロースターターの場合は工事不要、グロー球を取り外してお使いください。 ※ラビット・インバーターの場合はバイパス工事必須となります。
※在庫品について：○…通常在庫品、 △…取り寄せ品となっております。商品ごとに納期がこととなりますので改めて弊社へお問い合わせください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。




給電方法：片側両側兼用

■片側入電

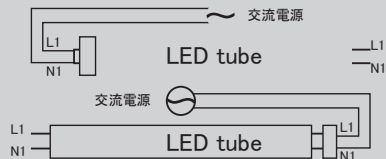

■両側入電



LEDスリム管型蛍光灯

宝飾店舗・看板用・T5管型

HKSシリーズ



スリム管LED:HF54W

仕様 口金 G5 密閉 対応 PS E 180° 演色 Ra83 3年保証


品番	HKS54A	HKS54Y
対象ランプ	HF54W(スリム管)	
消費電力	26w	
直結工事	バイパス工事必須	
電源	電源内蔵	
色温度	2700k	5000k
全光束	3100lm	3300lm
サイズ	Φ22x1148mm	
重量	390g	
周波数	50/60Hz	
入力電圧	AC100-240V	
使用温度	(-20~40℃)	
絶縁抵抗値	>100MΩ	
在庫状況	○	○
定価	オープン	

給電方法:両側給電用

【結線図】



口金回転式 照射方向調節可能 ストップバー付き



口金回転構造
照射方向を自由に
調整できます。

LED T5管用器具

20w型・32w型・40w型器具

NEW

T5管用:トラフ型:1灯式器具

品番	対応ランプ	サイズ(mm)	在庫状況	価格
HKB20-SL	20型	L573xW28 xH51mm	○	¥15800
HKB32-SL	32型	L873xW28 xH51mm	○	¥17800
HKB40-SL	40型	L1173xW28 xH51mm	△	¥28000

カスタムオプション




両側給電
両側給電取付
配線変更等



コード
寸法
プラグ形状、配線
長さ変更など



ON/OFFスイッチ
取り付け可能

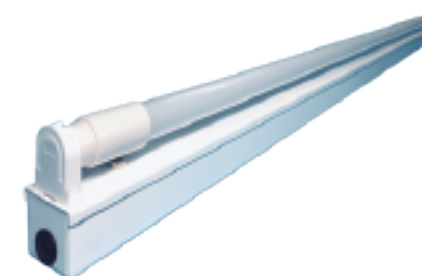


【T5管OEM：オプション】

豊富なOEMバリエーション

レギュラー品の1128mmタイプだけでなく、幅広い長さに対応可能なOEM生産。
OEMロット300本からオーダー可能、小ロットからでも生産可能となっております。

代替T5型番 【DNライティング】	消費 (W)	全光束 (lm)	L (mm)	D (mm)	B (mm)	C (mm)	口金
FHA180-T5	4	520	180	22	2.3	7	G5
FHA303-T5	5	650	303	22	2.3	7	G5
FHA397-T5	5	650	397	22	2.3	7	G5
FHA455-T5	6	780	455	22	2.3	7	G5
FHA489-T5	6	780	489	22	2.3	7	G5
FHA565-T5	7	910	565	22	2.3	7	G5
FHA641-T5	8	1040	641	22	2.3	7	G5
FHA743-T5	9	1170	743	22	2.3	7	G5
FHA794-T5	10	1300	794	22	2.3	7	G5
FHA921-T5	15	2000	921	22	2.3	7	G5
FHA1073-T5	18	2350	1073	22	2.3	7	G5
FHA1149-T5	23	3000	1149	22	2.3	7	G5
FHA1302-T5	26	3380	1302	22	2.3	7	G5
FHA1454-T5	30	3900	1454	22	2.3	7	G5
FHA1556-T5	30	3900	1556	22	2.3	7	G5
FHA1759-T5	33	4300	1759	22	2.3	7	G5



オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL FPL FCL

間接照明
バニラ
テラライト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDコーンライト
組立投光器

LEDランプ
LEDインテリジェント球
LED電球スポット

照明器具
ペンダントライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項

日本製直管LED蛍光灯

電源内蔵型

HSFS〔T10管〕シリーズ

高品質LEDを使用し省エネとコスト削減を実現
電源内蔵型のため配線が簡単。
電源はAC100V～240Vまでの幅広い入力に対応
できるボルトフリー型、フルカバー構造のため
絶縁、安全性に優れています。




環境対策

- 有害物質不使用
- CO2排出量抑制
- リサイクル可能

コスト削減


- 電気代1/2削減
- 長寿命5万時間
- 交換費用削減

配光特性

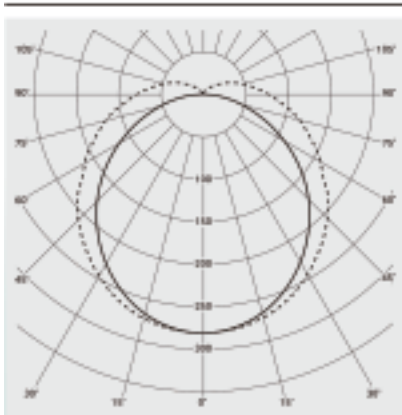

cd/1000lm

工事結線図

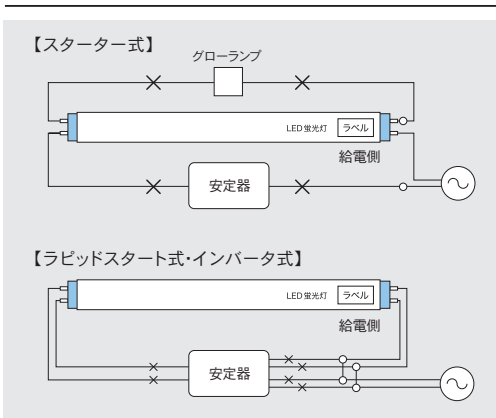

T10管製品仕様

対象ランプ	FL20/FLR20	FHF16	FL30	FL32/FLR32	FL40/FLR40
品番	HSFSLM20NSH262-ACV08	HSFSLM16NSH262-ACV08	HSFSLM30NSH272-ACV20	HSFSLM32NSH402-ACV15	HSFSLM40NSH542-ACV15
全光束	1000lm (5000K)	1000lm (5000K)	1380lm (5000K)	1550lm (5000K)	2080lm (5000K)
発光効率	154lm/W	154lm/W	145lm/W	155lm/W	160lm/W
対応色温度	標準:5000K(N) 受注生産:6500K(D), 5700K(DN), 4000K(W), 3500K(WW), 3000K(L), 2700K(LL)				
外形寸法	Φ32.5×580mm	Φ32.5×588.5mm	Φ32.5×630mm	Φ32.5×830mm	Φ32.5×1198mm
口金	G13	G13	G13	G13	G13
消費電力	6.5W	6.5W	9.5W	10.0W	13.0W
1/2配光角	135°	135°	135°	135°	135°
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
入力電圧(±10%)	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
力率	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)
重量	185g (typ)	190g (typ)	230g (typ)	280g (typ)	325g (typ)
使用環境	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用
使用温度範囲	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
必要工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事
調光	不可	不可	不可	不可	不可
製品保証*	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間

* 1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。

対象ランプ	FL40/FLR40/ FHF32	FHF32	FL65/FLR65/ FHF50	FLR110H/FHF86	FLR110H/FHF86
品番	HSFSLM40NSH542-ACV20	HSFSLM40NSH602-ACV20	HSFSLM65NSH602-ACV20	HSFSLM110NSH544-ACV30	HSFSLM110NSH604-ACV40
全光束	2760 lm (5000K)	3030lm (5000K)	3030lm (5000K)	4160lm (5000K)	6060lm (5000K)
発光効率	160 lm/W	159lm/W	159lm/W	163lm/W	157lm/W
対応色温度	標準:5000K(N) 受注生産:6500K(D), 5700K(DN), 4000K(W), 3500K(WW), 3000K(L), 2700K(LL)				
外形寸法	Φ 32.5 × 1198 mm	Φ32.5×1198mm	Φ32.5×1498.5mm	Φ32.5×2367mm	Φ32.5×2367mm
口金	G13	G13	G13	R17d	R17d
消費電力	17.3W	19.0W	19.0W	25.5W	38.5W
1/2配光角	135°	135°	135°	135°	135°
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
入力電圧(±10%)	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
力率	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)	0.9 (min)
重量	380g (typ)	380g (typ)	460g (typ)	680g (typ)	705g (typ)
使用環境	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用
使用温度範囲	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
必要工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事
調光	不可	不可	不可	不可	不可
製品保証*	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間

* 1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。 口金ピンの別角度対応については別途お問い合わせください

※1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。口金ピンの別角度対応については別途お問い合わせください
※日本製はすべて受注生産品となります。(納期は1週間～4週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

オフィス照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDLPFL/FCL

間接照明
バリエーション
テラナイト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDコンパクト
組立投光器

LEDランプ
LEDインテリジェント球
LED電球スポット

照明器具
ペンダントライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項

日本製調光対応直管LED蛍光灯

PWM方式、電源別置型
HSFWKシリーズ



【MADE IN JAPAN : OEM・ODM可能】

インバータ蛍光灯の調光器 (PWM方式) に対応したLED ランプで、100～20%までの調光が可能です。
フルカバー構造のため絶縁、安全性に優れています。また多様なカスタムに対応いたします。




環境対策

- 有害物質不使用
- CO2排出量抑制
- リサイクル可能


コスト削減

- 電気代1/2削減
- 長寿命4万時間
- 交換費用削減

■ 配光特性

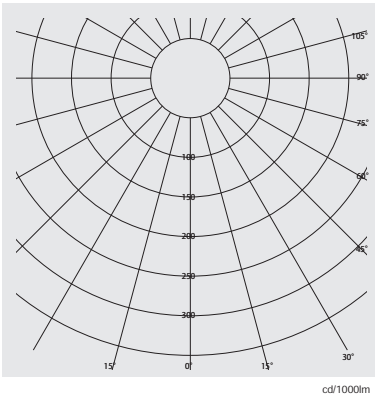

■ 工事結線図

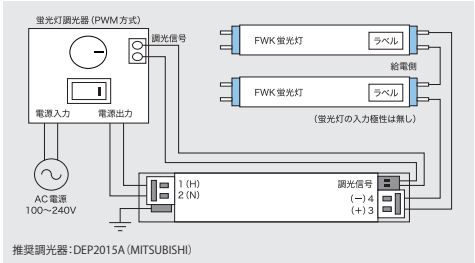

推奨調光器: DEP2015A (MITSUBISHI)

■ LED蛍光灯専用電源

- 2灯用
38.5×354×26.2mm
- 1灯用
38.5×354×26.2mm

製品仕様

対象ランプ	FL20/FLR20	FL40/FLR40 /FHF32	FL40/FLR40 /FHF32	FL40/FLR40 /FHF32
品番	HSFWK20NSM6-30V	HSFWK40NSM8-45V	HSFWK40NSM6-60V	HSFWK40NSM5-72V
全光束(記号:M)	1570lm(5000K)	2420lm(5000K)	3140lm(5000K)	3690lm(5000K)
発光効率	144lm/W	151lm/W	145lm/W	141lm/W
対応色温度	標準:5000K(N) 受注生産:6500K(D),5700K(DN),4000K(W),3500K(WW),3000K(L),2700K(LL)			
外形寸法	Φ25.5×580mm	Φ25.5×1198mm	Φ25.5×1198mm	Φ25.5×1198mm
口金	G13	G13	G13	G13
消費電力(電源込)	10.9W	16.0W	21.7W	26.1W
1/2配光角(記号:M)	155°	155°	155°	155°
寿命	40000h	40000h	40000h	40000h
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
入力電圧(電源側)	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
重量	140g(typ)	280g(typ)	280g(typ)	280g(typ)
使用環境	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用
使用温度範囲	-10～50℃(Rh90%以下)	-10～50℃(Rh90%以下)	-10～50℃(Rh90%以下)	-10～50℃(Rh90%以下)
電源装置(別置)*	—	—	—	—
必要工事	別置DC電源設置工事	別置DC電源設置工事	別置DC電源設置工事	別置DC電源設置工事
調光	対応可	対応可	対応可	対応可
製品保証**	5年間	5年間	5年間	5年間

* 弊社推奨電源 **1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分にになります。

対象ランプ	FL40/FLR40 /FHF32	FLR110/FHF86	FLR110/FHF86
品番	HSFWK40NSM4-90V	HSFWK110NSM6-120V	HSFWK110NSM5-144V
全光束(記号:M)	4465lm(5000K)	6280lm(5000K)	7380lm(5000K)
発光効率	135lm/W	144lm/W	141lm/W
対応色温度	標準:5000K(N) 受注生産:6500K(D),5700K(DN),4000K(W),3500K(WW),3000K(L),2700K(LL)		
外形寸法	Φ25.5×1198mm	Φ25.5×2367mm	Φ25.5×2367mm
口金	G13	R17d	R17d
消費電力(電源込)	33.1W	43.5W	52.2W
1/2配光角(記号:M)	155°	155°	155°
寿命	40000h	40000h	40000h
演色性	Ra83	Ra83	Ra83
入力電圧(電源側)	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
重量	280g(typ)	560g(typ)	560g(typ)
使用環境	屋内専用	屋内専用	屋内専用
使用温度範囲	-10～50℃(Rh90%以下)	-10～50℃(Rh90%以下)	-10～50℃(Rh90%以下)
電源装置(別置)*	—	—	—
必要工事	別置DC電源設置工事	別置DC電源設置工事	別置DC電源設置工事
調光	対応可	対応可	対応可
製品保証**	5年間	5年間	5年間

* 弊社推奨電源 **1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分にになります。 口金ピンの別角度対応については別途お問い合わせください

※1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分にになります。
※日本製はすべて受注生産品となります。(納期は1週間～2週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL/FPL/FCL

間接照明
バリエーション
テラナイト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDコンプレイト
組立投光器

LEDランプ
LEDインテリジェント球
LED電球スポット

照明器具
ペンダントライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項


両面発光LED直管蛍光灯

両面看板用：360° 発光



電源内蔵360°発光LED

360° 全周発光により従来の蛍光灯の置換えに最適、
両面看板にベストマッチ、電源内蔵式なので置き換
え工事も容易です。

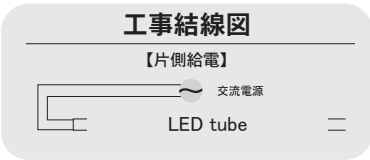

仕様

対象ランプ	20W	30W	32W	40W
品 番	HFSWY20D4	HFSWY30D4	HFSWY32D4	HFSWY40D4
全光束	1485lm	1755lm	2430lm	2970lm
発光効率	135lm/W	135lm/W	135lm/W	135lm/W
対応色温度	6000K			
外形寸法	Φ26×580mm	Φ26×630mm	Φ26×830mm	Φ26×1198mm
口 金	G13			
消費電力	11W	13W	18W	22W
寿 命	40000h			
演色性	Ra83			
入力電圧(±10%)	AC100-240V			
力 率	0.9 (min)			
重 量	175g (typ)	190g (typ)	270g (typ)	390g (typ)
使用環境	屋外看板器具内* (IP65相当)			
使用温度範囲	-20～55℃(Rh90%以下)			
電源装置	内蔵			
必要工事	商用(AC)電源直結工事：（片側給電*シールがついてる方が給電側となります。）			
調 光	不可			
製品保証*	3年間			

LEDベースライト

灯具一体式：40型対応製品



EMC、EMI両規格合格。ノイズレス、フリッカーレス設計。
高安定電源内蔵、安心の製品保証 3年保証。
付属品：ソケット、端子台、コードは全てPSE認証済。

逆富士型LEDベースライト:150mm

仕様

PS E 180° 演色 Ra83 3年保証

入力電圧:AC100-265V
使用温度: (-25～45℃)

品番	色温度	全光束	サイズ(mm)	在庫状況	価格
HKB-N32Y	5000k	5000lm	L1250xW150 xH53mm	△	オープン
HKB-N32C	6000k	5200lm	L1250xW150 xH53mm	△	オープン
HKB-N50Y	5000k	7800lm	L1250xW150 xH53mm	△	オープン
HKB-N50C	6000k	8000lm	L1250xW150 xH53mm	△	オープン

逆富士型LEDベースライト:230mm

仕様

PS E 180° 演色 Ra83 3年保証

入力電圧:AC100-265V
使用温度: (-25～45℃)

品番	色温度	全光束	サイズ(mm)	在庫状況	価格
HKB-M32Y	5000k	5000lm	L1250xW230 xH53mm	△	オープン
HKB-M32C	6000k	5200lm	L1250xW230 xH53mm	△	オープン
HKB-M50Y	5000k	7800lm	L1250xW230 xH53mm	△	オープン
HKB-M50C	6000k	8000lm	L1250xW230 xH53mm	△	オープン

笠付型LEDベースライト:150mm

仕様

PS E 180° 演色 Ra83 3年保証

入力電圧:AC100-265V
使用温度: (-25～45℃)

品番	色温度	全光束	サイズ(mm)	在庫状況	価格
HKB-L32Y	5000k	5000lm	L1250xW150 xH59mm	△	オープン
HKB-L32C	6000k	5200lm	L1250xW150 xH59mm	△	オープン
HKB-L50Y	5000k	7800lm	L1250xW150 xH59mm	△	オープン
HKB-L50C	6000k	8000lm	L1250xW150 xH59mm	△	オープン



トラフ型LEDベースライト:80mm

仕様

PS E 180° 演色 Ra83 3年保証

入力電圧:AC100-265V
使用温度: (-25～45℃)

品番	色温度	全光束	サイズ(mm)	在庫状況	価格
HKB-Z32Y	5000k	5000lm	L1250xW80 xH50mm	△	オープン
HKB-Z32C	6000k	5200lm	L1250xW80 xH50mm	△	オープン
HKB-Z50Y	5000k	7800lm	L1250xW80 xH50mm	△	オープン
HKB-Z50C	6000k	8000lm	L1250xW80 xH50mm	△	オープン



オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL FPL FCL

間接照明
バーライト
テールライト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDコーンライト
組立投光器

LEDランプ
LEDフラインメント球
LED電球・スポット

照明器具
ペンダントライト
ダクトレール器具

その他
イリミネーションLED
注意事項

※1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。 ※価格はカスタム内容により変動いたしますので都度お問い合わせください。
※日本製はすべて受注生産品となります。（納期は1週間～4週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

※こちらの製品はバイパス工事必須となります。 口金は回転しませんのでご注意ください。
※在庫品について：○…通常在庫品、 △…受注生産品（納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LED用直管蛍光灯器具

灯具・ホルダー・取り付けブラグ



トラフ型: 1灯式器具

品番	対応ランプ	サイズ(mm)	在庫状況	価格
HKB101-C1	10型	L376xW61 xH90mm	○	¥7200
HKB151-C1	15型	L483xW61 xH90mm	○	¥8800
HKB201-C1	20型	L625xW61 xH90mm	○	¥6800
HKB301-C1	30型	L676xW61 xH90mm	○	¥9800
HKB321-C1	32型	L873xW61 xH90mm	○	¥11000
HKB401-C1	40型	L1240xW61 xH90mm	○	¥11000
HKB1101-C1	110型	L2430xW72 xH105mm	△	¥52000

トラフ型: 2灯式器具

品番	対応ランプ	サイズ(mm)	在庫状況	価格
HKB202-CW	20型	L625xW106 xH90mm	○	¥13800
HKB402-CW	40型	L1240xW106 xH90mm	○	¥14800
HKB1102-C1	110型	L2433xW135 xH101mm	△	¥78000

逆富士型: 1灯式器具

品番	対応ランプ	サイズ(mm)	在庫状況	価格
HKB101-V1	10型	L396xW141 xH102mm	○	¥8200
HKB151-V1	15型	L483xW141 xH102mm	○	¥9800
HKB201-V1	20型	L625xW141 xH102mm	○	¥7800
HKB301-V1	30型	L694xW141 xH102mm	○	¥10800
HKB321-V1	32型	L873xW141 xH102mm	△	¥13000
HKB401-V1	40型	L1262xW141 xH102mm	○	¥13000
HKB1101-V1	110型	L2430xW150 xH105mm	△	¥62000

逆富士型: 2灯式器具

品番	対応ランプ	サイズ(mm)	在庫状況	価格
HKB102-V2	10型	L375xW200 xH85mm	○	¥7800
HKB202-V2	20型	L625xW200 xH85mm	○	¥9800
HKB302-V2	30型	L873xW200 xH85mm	○	¥12800
HKB402-V2	40型	L1240xW200 xH85mm	○	¥14800
HKB1102-V2	110型	L2433xW200 xH85mm	△	¥65000

逆富士型: 3灯式器具

品番	対応ランプ	サイズ(mm)	在庫状況	価格
HKB402-V3	40型	L1270xW244 xH91mm	△	¥42000

笠型: 1灯式器具

品番	対応ランプ	サイズ(mm)	在庫状況	価格
HKB101-A1	10型	L360xW100 xH70mm	△	¥9200
HKB151-A1	15型	L463xW130 xH70mm	△	¥10800
HKB201-A1	20型	L606xW130 xH70mm	○	¥11800
HKB301-A1	30型	L660xW135 xH80mm	△	¥12800
HKB321-A1	32型	L873xW150 xH94mm	○	¥13800
HKB401-A1	40型	L1240xW150 xH94mm	○	¥15800
HKB1101-A1	110型	L2430xW195 xH105mm	△	¥56000

笠型: 2灯式器具

品番	対応ランプ	サイズ(mm)	在庫状況	価格
HKB152-AW	15型	L467xW170 xH75mm	○	¥16800
HKB202-AW	20型	L610xW170 xH75mm	○	¥17800
HKB302-AW	30型	L660xW170 xH94mm	△	¥21800
HKB402-AW	40型	L1240xW185 xH90mm	○	¥21800
HKB1102-AW	110型	L2433xW218 xH105mm	△	¥81000

その他LED器具

HKBSTシリーズ	HKB-Cシリーズ	HKB-Dシリーズ	HKB-T5シリーズ	HKBSTシリーズ
シャーン型器具	片反射型器具	下面開放型器具	T5管用LED器具	殺菌灯器具: 蛍光灯
対応器具: 直管10~40型	対応器具: 直管10~40型	対応器具: 直管40型	対応器具: 直管40型	対応器具: 直管10~40型
本体: 亜鉛銅板	本体: 白塗装仕上げ	本体: 白塗装仕上げ	本体: 白塗装仕上げ	本体: 亜鉛銅板
在庫状況: △	在庫状況: △	在庫状況: △	在庫状況: △	付属品: 殺菌ランプ付属 在庫状況: △ ※新型試作中



HKBシリーズ
簡単取り付け器具
対応器具: 直管10~65型
本体: プラグケーブル×1
落下防止器具×2
在庫状況: ○
定価: ¥1500

カスタムオプション

用途に合わせて下記カスタムオプションをお選びいただけます。
必要の際は担当者までご連絡ください。



防水塗料塗装
防水端子取付



両側給電取付
配線変更等



プラグ形状、配線
長さ変更など



ON/OFFスイッチ
取り付け可能

オフ・照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンバート蛍光灯
FDL FPL FCL

間接照明
バラスト
ティフライト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDラインライト
組立器具


LEDランプ
LEDフィラメント球
LED電球・スポット

照明器具
ペンダントライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項


LED用直管蛍光灯器具

防塵：耐震：耐食型
天井直結専用

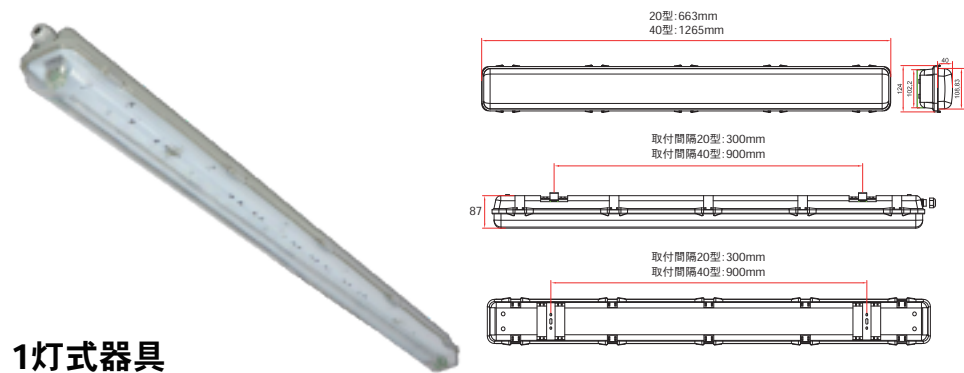

1灯式器具

仕様	品番	色味	サイズ(mm)	重量	ホルダー	防水規格	内部配線(対応A数)	在庫状況	価格
	HKBFRW20X1	白色	L663xW86 xH90mm	0.8kg	PCC冷延鋼板 +樹脂PC	IP65	(20A 300V) 日本製:PSE認証電線	○	¥11000
	HKBFRW40X1	白色	L1265xW86 xH90mm	14.5kg	PCC冷延鋼板 +樹脂PC	IP65	(20A 300V) 日本製:PSE認証電線	○	¥15800

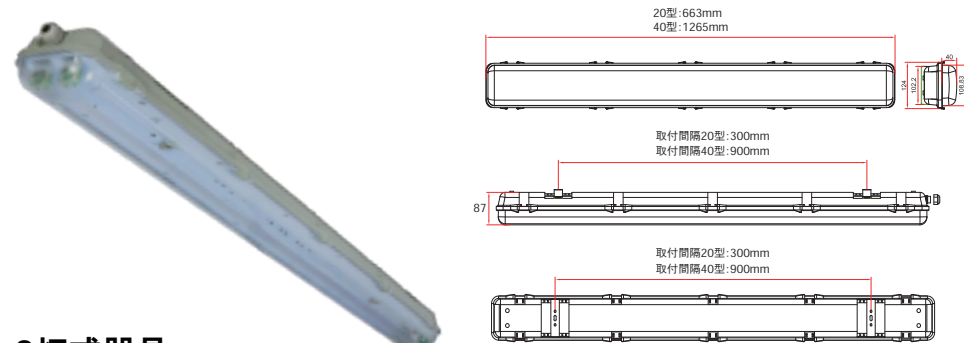

2灯式器具


仕様	品番	色味	サイズ(mm)	重量	ホルダー	防水規格	内部配線(対応A数)	在庫状況	価格
	HKBL8A-53SFA	白色	L663xW124 xH90mm	1.1kg	SPCC冷延鋼板 +樹脂PC	IP65	(20A 300V) 日本製:PSE認証電線	○	¥17800
	HKBL8A-53SFA	白色	L1265xW124 xH90mm	2.05kg	SPCC冷延鋼板 +樹脂PC	IP65	(20A 300V) 日本製:PSE認証電線	○	¥20800

コンパクト蛍光灯

施工例：商用施設、オフィス用



※画像はイメージ図になります。

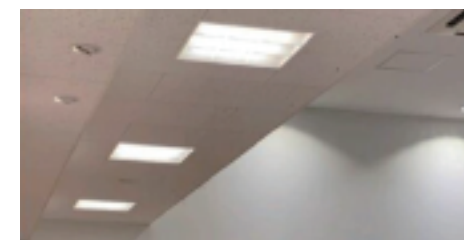

LEDコンパクト蛍光灯

ホテル：病院用：スーパー：オフィス等

FPL/FHP/FPRランプ代替




FPL～FHP105Wまで豊富なラインナップを完備

発光色は5000kと2700kを御用意、直結工事で既存器具をそのまま利用できます。


フリッカーレスで均一発光、作業現場や病院など点滅屋フリッカーを嫌う空間にも対応可能。

FPL～FHP105Wまでのラインナップを網羅することにより、納期の大幅な短縮を実現。

【工場作業場】

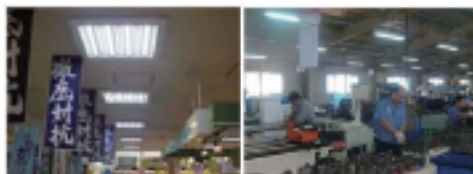


【ショールーム】

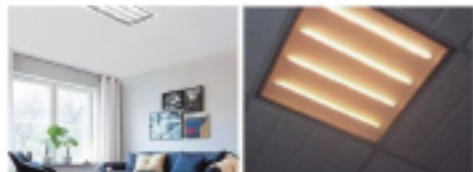


【病院など医療施設】



電源直結工事：結線図(側面)

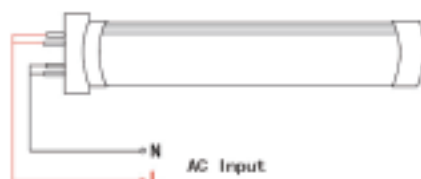

電源直結工事：結線図(正面)

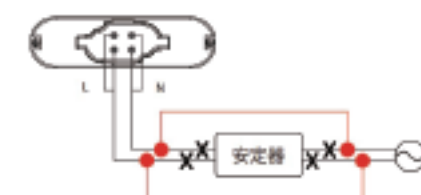

仕様 電源内蔵 密閉対応 PSE 120° 演色Ra83 5年保証 入力電圧:AC100-240V 動作温度: (-30～40℃)

品番	HFPLGX10Q4A	HFPLGX10Q4Y	HFPLGX10Q5A	HFPLGX10Q5Y	HFPLGY10Q7A	HFPLGY10Q7Y
対象ランプ	FPL9W		FPL13W		FPL18W	
直結工事	バイパス工事必須		バイパス工事必須		バイパス工事必須	
消費電力	4w		5w		7w	
口金	GX10q		GX10q		GY10q	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	500lm	560lm	625lm	700lm	875lm	980lm
サイズ	幅42×長さ135×高さ21mm		幅42×長さ177×高さ19mm		幅54×長さ226×高さ26mm	
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	○	○	○	○	○
定価	オープン		オープン		オープン	

品番	HFPLGY10Q8A	HFPLGY10Q8Y	HFPLGY10Q13A	HFPLGY10Q13Y	HFPLGY10Q18A	HFPLGY10Q18Y
対象ランプ	FPL27W / FHP23W		FPL32W / FPL36W / FHP32W		FPL55W / FHP45W	
直結工事	バイパス工事必須		バイパス工事必須		バイパス工事必須	
消費電力	8w		13w		18w	
口金	GY10q		GY10q		GY10q	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	1000lm	1120lm	1625lm	1820lm	2250lm	2520lm
サイズ	幅54×長さ245×高さ26mm		幅54×長さ412×高さ26mm		幅54×長さ560×高さ26mm	
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	○	○	○	○	○
定価	オープン		オープン		オープン	

品番	HFPRGY10Q23A	HFPRGY10Q23Y	HFHPGY10Q30A	HFHPGY10Q30Y
対象ランプ	FPR96W		FHP105W	
直結工事	バイパス工事必須		バイパス工事必須	
消費電力	23w		30w	
口金	GY10q		GY10q	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	2900lm	3220lm	4000lm	4200lm
サイズ	幅54×長さ860×高さ26mm		幅54×長さ1150×高さ26mm	
周波数	50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	○	○	○
定価	オープン		オープン	

OEM・ODM可能

コンパクト蛍光灯HFPLシリーズは
小ロットからでも生産可能です。
ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。



オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FPL/FPL/FPL/FPL

間接照明
バリエーション
天井ライト

看板照明
LED照明
水銀灯代替

高天井灯
組立投光器
LED照明

LED照明
LED照明
LED照明

照明器具
ペンダントライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項

LEDコンパクト蛍光灯

FDLランプ代替：HFDLシリーズ

FHTランプ代替：HFHTシリーズ



既存器具をそのままに

発光色は、5000kと2700kを御用意直結工事で既存器具をそのまま利用できます。

定番を抑えたラインナップ (FDL型:13w、18w、27w、 FHT型:16w、24w、32w、42w)

横付け:縦付け対応可能




FDL型:結線図



●印刷新規接続してください。(X)印はカットしてください。

FDL型:結線図

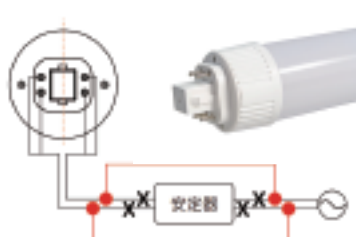

●印刷新規接続してください。(X)印はカットしてください。

FDLランプ代替：HFDLシリーズ

FDL型:13w、18w、27w

屋内用LED



仕様

電源内蔵 密閉対応 PSE 360° 演色Ra83 5年保証 入力電圧:AC100-240V 動作温度: (-30~40℃)

品番	HFDLGX10Q6A	HFDLGX10Q6Y	HFDLGX10Q8A	HFDLGX10Q8Y	HFDLGX10Q10A	HFDLGX10Q10Y
対象ランプ	FDL13W		FDL18W		FDL27W	
消費電力	6w		8w		10w	
口金	GX10q		GX10q		GX10q	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	750lm	850lm	1000lm	1150lm	1400lm	1550lm
サイズ	Φ45mm x 114mm		Φ45mm x 132mm		Φ45 x 142mm	
重量	100g		108g		117g	
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	○	○	○	○	○
定価	オープン		オープン		オープン	

FHLランプ代替：HFHLシリーズ

FHT型:16W、24W、32W、42W

屋内用LED



仕様

電源内蔵 密閉対応 PSE 360° 演色Ra83 5年保証 入力電圧:AC100-240V 動作温度: (-30~40℃)

品番	HFHTGX24Q6A	HFHTGX24Q6Y	HFHTGX24Q8A	HFHTGX24Q8Y	HFHTGX24Q10A	HFHTGX24Q10Y
対象ランプ	FHT16W / FHT24W		FHT32W		FHT42W	
消費電力	6w		8w		10w	
口金	GX24q		GX24q		GX24q	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	750lm	850lm	950lm	1150lm	1300lm	1550lm
サイズ	Φ45mm x 121mm		Φ45mm x 139mm		Φ45 x 149mm	
重量	101g		109g		118g	
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	○	○	○	○	○
定価	オープン		オープン		オープン	

オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL・FPL・FCL

間接照明
バーライト
テトラライト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDコシライト
組立投光器

LEDランプ
LEDファイナメント球
LED電球・スポット

照明器具
ペンダントライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項

LEDコンパクト蛍光灯

FMLランプ代替：オフィス：マンション用
HFMLシリーズ



FML18w～55wまで豊富なラインナップ


発光色は、電球色と昼白色を御用意、直結工事で既存器具をそのまま利用できます。
FML18w～55w形までのラインナップを豊富に在庫しております。

仕様 電源内蔵 密閉対応 PSE 160 Ra83 5年保証 入力電圧:AC100-240V 動作温度: (-20～40℃)

品番	HFMLGX10Q7A	HFMLGX10Q7Y	HFMLGX10Q11A	HFMLGX10Q11Y	HFMLGX10Q16A	HFMLGX10Q16Y
対象ランプ	FML18W		FML27W		FML36W	
直結工事	バイパス工事必須		バイパス工事必須		バイパス工事必須	
消費電力	7w		11w		16w	
口金	GX10q		GX10q		GX10q	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	810lm	880lm	1280lm	1400lm	1800lm	2000lm
サイズ	幅80.5 x 長さ125 x 高さ23mm		幅80.5 x 長さ145 x 高さ23mm		幅80.5 x 長さ230 x 高さ23mm	
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	○	○	○	○	○
定価	オープン		オープン		オープン	

品番	HFMLGY10Q20A	HFMLGY10Q20Y
対象ランプ	FML55W	
直結工事	バイパス工事必須	
消費電力	20w	
口金	GY10q	
色温度	2700k	5000k
全光束	2300lm	2500lm
サイズ	幅80.5 x 長さ322 x 高さ26mm	
周波数	50/60Hz	
在庫状況	○	○
定価	オープン	

バイパス工事：結線図

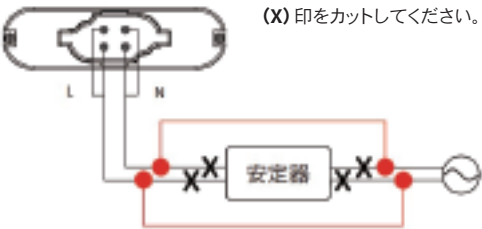

LED丸形蛍光灯

FCL代替：マンション廊下：ホテル用
HKOシリーズ



20型～40型丸形蛍光灯代替


仕様 電源内蔵 密閉対応 PSE 125 Ra83 5年保証 入力電圧:AC100-240V 動作温度: (-30～40℃)



品番	HKO20A	HKO20Y	HKO30A	HKO30Y	HKO32A	HKO32Y
対象ランプ	FCL20W		FCL30W		FCL32W	
直結工事	バイパス工事必須		バイパス工事必須		バイパス工事必須	
消費電力	9w		10w		15w	
口金	G10q		G10q		G10q	
色温度	2700k	5000k	2700k	5000k	2700k	5000k
全光束	1220lm	1300lm	1250lm	1340lm	1900lm	2100lm
サイズ	Φ205xΦ30mm		Φ225xΦ30mm		Φ300xΦ30mm	
周波数	50/60Hz		50/60Hz		50/60Hz	
在庫状況	○	○	○	○	○	○
定価	オープン		オープン		オープン	

品番	HKO40A	HKO40Y
対象ランプ	FCL40W	
直結工事	バイパス工事必須	
消費電力	18w	
口金	G10q	
色温度	2700k	5000k
全光束	2400lm	2500lm
サイズ	Φ375xΦ30mm	
周波数	50/60Hz	
在庫状況	○	○
定価	オープン	

バイパス工事：結線図

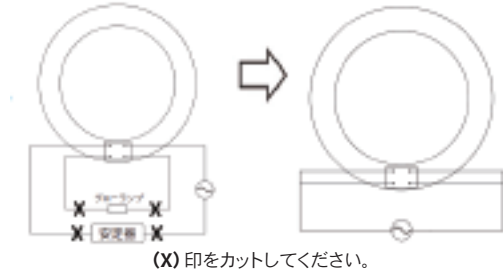

※1つの器具に複数のランプを設置する製品には使用しないでください。
※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は2週間～4週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

※可動式ソケットの器具で取付可能です。固定式ソケットの器具では取付できません。また、段調光には対応しておりませんのでご住宅でのご利用の際はご注意ください。
※在庫品について：○…通常在庫品、△…受注生産品（納期は2週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。）
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

間接照明

アミューズメント：イベント：ホビー内装用LED



※画像はイメージ図になります。

AC100V棚下ライト：3芯端子

棚下・内装装飾用LED
両側コネクター連結可能
別置電源不要



DC12V棚下ライト

商品棚下・ホビー・階段など
内装装飾用LED



DC12VLEDテープライト

内装：外装：ホビー用
間接照明LED



AC100V棚下ライト：3芯端子


棚下・内装装飾用LED
両側コネクター連結可能
別置電源不要



棚下・内装装飾用LED

電子部品をすべて覆うフルカバー設計。前面拡散カバー使用、むらのない均一発光。
安価、安全、高絶縁を実現。100V直結、磁石付きでスムーズな取付が可能。

設置例

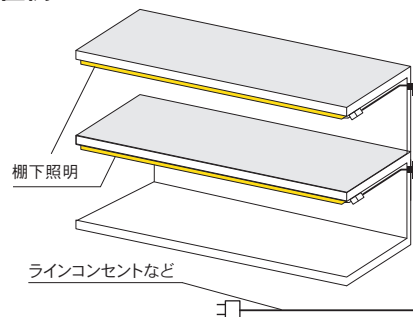

AC100V直結棚下ライト:乳白カバー



仕様

定格電圧:100V AC
環境温度:-20~+45℃



品番	消費電力	寸法	色温度	全光束	最大連結数	在庫状況	定価
HTSCFC520A	6.7w	520mm	2700K	540lm	7本	○	¥7200
HTSCFC520C	6.7w	520mm	6500K	600lm	7本	○	¥7200
HTSCFC820A	10w	820mm	2700K	800lm	5本	○	¥8500
HTSCFC820C	10w	820mm	6500K	900lm	5本	○	¥8500
HTSCFC1108A	13.3w	1108mm	2700K	1060lm	3本	○	¥9800
HTSCFC1108C	13.3w	1108mm	6500K	1200lm	3本	○	¥9800

AC100V直結棚下ライト:クリアカバー




仕様

定格電圧:100V AC
環境温度:-20~+45℃



品番	消費電力	寸法	色温度	全光束	最大連結数	在庫状況	定価
HTSC520C	6.7w	520mm	6500K	620lm	7本	○	¥7200
HTSC820C	10w	820mm	6500K	920lm	5本	○	¥8500
HTSC1108C	13.3w	1108mm	6500K	1250lm	3本	○	¥9800


図面 (mm)



※(xx)部分は上記寸法のデータが適用されます。

付属品図面

取付留具:全種2pcs
専用磁石:520型2pcs 820型3pcs 1108型4pcs



専用オプション

HTSCFC、HTSCシリーズの点灯には下記いずれかのプラグパーツが必要となります。



HB-P3-Pシリーズ

電源コード(プラグコンセント用)
端子+3芯100Vプラグ
掲載:46ページ



HB-P3-Lシリーズ

電源コード(ラインコンセント用)
端子+ラインコンセント用プラグ
掲載:46ページ



HB-3P-MFシリーズ

端子付き渡りコード
オス端子+メス端子連結用
掲載:46ページ



HRCMシリーズ

ラインコンセント
レールライト器具
掲載:45ページ

その他パーツにつきましては
45ページをご覧ください

GO to
P45

オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL FLE FCL

間接照明
バリエーション
テラライト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDコンシライト
組立投光器

LEDランプ
LEDファンメイト球
LED電球 スポット

照明器具
ベタライト
ダクトレール器具


その他
イルミネーションLED
注意事項

AC100Vカラー棚下ライト：3芯端子

内装、ホビー、イベント用装飾LED

両側コネクター連結可能

別置電源不要




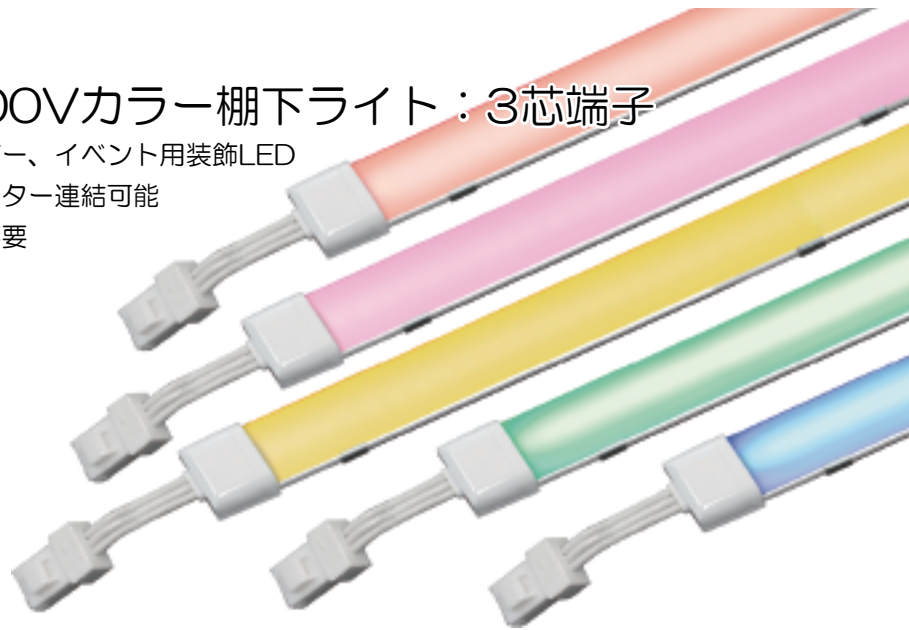


HTSCカラーバリエーション

電子部品をすべて覆うフルカバー設計。前面拡散カバー使用、むらのない均一発光。

100V棚下ライトに赤、青、緑、アンバー、ピンクの5色を御用意、カラーフィルムを張り付けるなどの手間がなく、光源による色焼けも大幅に軽減でき、耐久性、利便性に優れた間接照明となります。

設置例

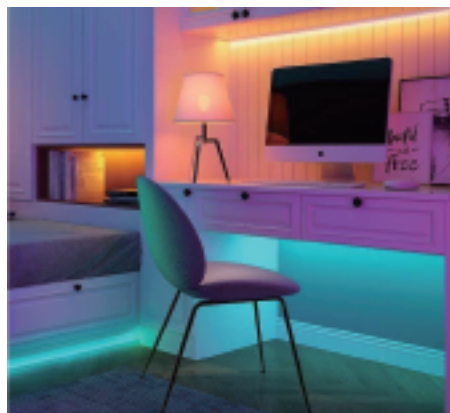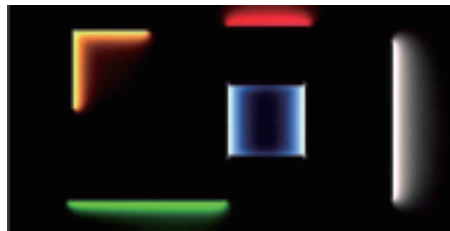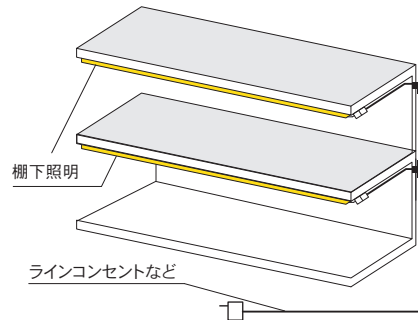

600mm棚用カラー棚下ライト

仕様

定格電圧:100V AC
環境温度:-20~+45℃



品番	消費電力	寸法	色味	最大連結数	在庫状況	定価
HTSCFC520B	6.7w	520mm	青	7本	○	¥9000
HTSCFC520R	6.7w	520mm	赤	7本	○	¥9000
HTSCFC520G	6.7w	520mm	緑	7本	○	¥9000
HTSCFC520P	6.7w	520mm	ピンク	7本	○	¥9000
HTSCFC520YE	6.7w	520mm	オレンジ	7本	○	¥9000

900mm棚用カラー棚下ライト

仕様

定格電圧:100V AC
環境温度:-20~+45℃



品番	消費電力	寸法	色味	最大連結数	在庫状況	定価
HTSCFC820B	10w	820mm	青	5本	○	¥9800
HTSCFC820R	10w	820mm	赤	5本	○	¥9800
HTSCFC820G	10w	820mm	緑	5本	○	¥9800
HTSCFC820P	10w	820mm	ピンク	5本	○	¥9800
HTSCFC820YE	10w	820mm	オレンジ	5本	○	¥9800

1200mm棚用カラー棚下ライト

仕様

定格電圧:100V AC
環境温度:-20~+45℃



品番	消費電力	寸法	色味	最大連結数	在庫状況	定価
HTSCFC1108B	13.3w	1108mm	青	3本	○	¥11800
HTSCFC1108R	13.3w	1108mm	赤	3本	○	¥11800
HTSCFC1108G	13.3w	1108mm	緑	3本	○	¥11800
HTSCFC1108P	13.3w	1108mm	ピンク	3本	○	¥11800
HTSCFC1108YE	13.3w	1108mm	オレンジ	3本	○	¥11800

専用オプション

HTSCシリーズの点灯には下記いずれかのプラグパーツが必要となります。



HB-P3-Pシリーズ
電源コード(プラグコンセント用)
端子+2芯100Vプラグ
掲載:46ページ



HB-P3-Lシリーズ
電源コード(ラインコンセント用)
端子+ラインコンセント用プラグ
掲載:46ページ



HB-3P-MFシリーズ
端子付き渡りコード
オス端子+メス端子連結用
掲載:46ページ



ラインコンセント
HRCMシリーズ
レールライト器具
掲載:45ページ

その他パーツにつきましては
45ページをご覧ください



オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDELFLFLFL

間接照明
バーライト
テーブルライト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDコーンライト
組立投光器

LEDファン
LEDフレームボール
LED電球スポット

照明器具
ペンダントライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項

AC100V棚下ライト：2芯端子

T5管棚下ライト

角度調整可能

広角270°


別置電源不要

T5管棚下ライト

幅16mmのT5管サイズに調節した棚下ライト、幅を取らずあらゆる場所に対応可能。AC100V軽量設計で簡単取付も簡単。
高輝度SMD2835チップにより色ムラなく様々なシーンを演出可能。



図面 (mm)

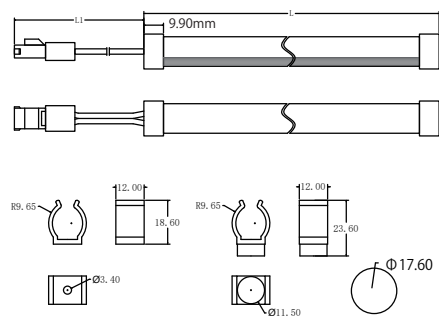

T5管AC100V棚下ライト

仕様

定格電圧: AC100V
環境温度: -20~+45℃

PS E 270° 演色 Ra82

品番	消費電力	寸法	色温度	全光束	在庫状況	定価
HTST520A	5w	520mm	2700k	580lm	○	¥8500
HTST520C	5w	520mm	6500k	600lm	○	¥8500
HTST820A	7w	820mm	2700k	820lm	○	¥9000
HTST820C	7w	820mm	6500k	840lm	○	¥9000
HTST1108A	9w	1108mm	2700k	1080lm	○	¥10000
HTST1108C	9w	1108mm	6500k	1100lm	○	¥10000

2700k



6500k



オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンバクト蛍光灯
FDEL PLECEL

間接照明
バーライト
テールライト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDコーンライト
組立投光器

LEDランプ
LEDフラット球
LED電球・スポット

照明器具
ペンダントライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項

600mm棚用カラーT5管100V棚下ライト

仕様

定格電圧: AC100V
環境温度: -20~+45℃

PS E 270° 演色 Ra82

品番	消費電力	寸法	色味	色波長	在庫状況	定価
HTST520B	5w	520mm	青	450nm	○	¥9000
HTST520R	5w	520mm	赤	650nm	○	¥9000
HTST520G	5w	520mm	緑	530nm	○	¥9000
HTST520P	5w	520mm	ピンク	620nm	○	¥9000
HTST520YE	5w	520mm	オレンジ	585nm	○	¥9000

900mm棚用カラーT5管100V棚下ライト

仕様

定格電圧: AC100V
環境温度: -20~+45℃

PS E 270° 演色 Ra82

品番	消費電力	寸法	色味	色波長	在庫状況	定価
HTST820B	7w	820mm	青	450nm	○	¥9800
HTST820R	7w	820mm	赤	650nm	○	¥9800
HTST820G	7w	820mm	緑	530nm	○	¥9800
HTST820P	7w	820mm	ピンク	620nm	○	¥9800
HTST820YE	7w	820mm	オレンジ	585nm	○	¥9800

1200mm棚用カラーT5管100V棚下ライト

仕様

定格電圧: AC100V
環境温度: -20~+45℃

PS E 120° 演色 Ra82

品番	消費電力	寸法	色味	色波長	在庫状況	定価
HTST1108B	9w	1108mm	青	450nm	○	¥11800
HTST1108R	9w	1108mm	赤	650nm	○	¥11800
HTST1108G	9w	1108mm	緑	530nm	○	¥11800
HTST1108P	9w	1108mm	ピンク	620nm	○	¥11800
HTST1108YE	9w	1108mm	オレンジ	585nm	○	¥11800

専用オプション

HTSTシリーズの点灯には下記いずれかのプラグパーツが必要となります。



電源コード(プラグコンセント用)
端子+2芯100Vプラグ
掲載: 47ページ



電源コード(ラインコンセント用)
端子+ラインコンセント用プラグ
掲載: 47ページ



端子付き渡りコード
オス端子+メス端子連結用
掲載: 47ページ



ラインコンセント器具
レールライト器具
掲載: 45ページ

AC100V電源内蔵棚下ライト

フルカバー設計：防水型IP65

プラグ付き



AC100V防水型棚下ライト

仕様 定格電圧:100V AC 防水 IP65 120 Ra82 演色


品番	消費電力	寸法	色温度	全光束	在庫状況	価格
HTSCD520A	5w	520mm	2700k	600lm	△	¥8800
HTSCD520C	5w	520mm	6500k	600lm	△	¥8800
HTSCD820A	7w	820mm	2700k	840lm	△	¥9500
HTSCD820C	7w	820mm	6500k	840lm	△	¥9500
HTSCD1108A	9w	1108mm	2700k	1080lm	△	¥10800
HTSCD1108C	9w	1108mm	6500k	1080lm	△	¥10800



図面 HTSCシリーズとHTSCDシリーズの付属品留め具は共有可能 (mm) ※x x 部分は上記寸法のデータが適用されます。




付属品図面 取付留具:全種2pcs 専用磁石:520型2pcs 820型3pcs 1108型4pcs




取付図面 様々な場所に取り付けられるよう、ネジ留め金具と磁石が付属品となっております。図面のように連結または取付を行ってください。

磁石タイプ



ネジ留めタイプ



AC100V棚下ライト：オプション

ラインコンセント





RCシリーズ

オープン価格

定格電圧：AC125V 定格電流：15A

型番	L1	L2	L3
RC-0500□	500 mm	261 mm	322 mm
RC-0600□	600 mm	361 mm	422 mm
RC-0700□	700 mm	461 mm	522 mm
RC-0800□	800 mm	561 mm	622 mm
RC-0900□	900 mm	661 mm	722 mm
RC-1000□	1000 mm	761 mm	822 mm
RC-1100□	1100 mm	861 mm	922 mm
RC-1200□	1200 mm	961 mm	1022 mm
RC-1300□	1300 mm	1061 mm	1122 mm
RC-1400□	1400 mm	1161 mm	1222 mm
RC-1500□	1500 mm	1261 mm	1322 mm
RC-1600□	1600 mm	1361 mm	1422 mm

※□に色を指定してください。

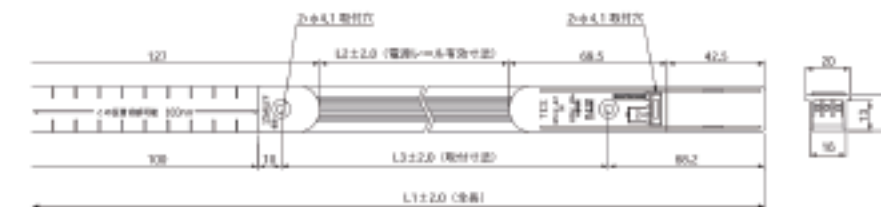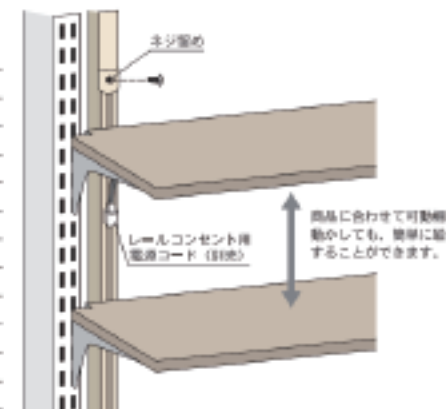

【付属品】 取付用ビス・ホルダー取付ビス・取付ホルダー

オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
LED FPL-CCL

間接照明
バーライト
テーパーライト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDラインライト
組立投光器

LEDランプ
LEDワイヤメー球
LED電球・スポット

照明器具
ペンダントライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED

注意事項