

ALL WEATHER TYPE

全天候型伸縮式検電器 DAH-6AR AC80～7000V

雨天時にも
使用可能な
全天候型！



- 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。
- 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。
- 収縮して収納できますので携帯に便利です。
- 本体は防水構造です。
- 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。
- 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。


概要

本検電器は AC80V～7000V の電線路などの検電が、雨天状態でも可能で、電圧検出結果を断続的な発音発光（低圧）と連続的な発音発光（高圧）でそれぞれ表示します。

仕様

使用電圧範囲	AC80V～7000V		
動作開始電圧 （対地電圧）	「低圧」（断続音光）	AC80V 以下	（裸電線）
	「高圧」（連続音光）	AC900V 以下	（裸電線）
	「高圧」（連続音光）	AC3000V 以下	（絶縁電線）
使用周波数	50Hz/60Hz 共用		
表示方法	断続音光（低圧）／連続音光（高圧）		
発光	8000 ルクス の明るさの中で 1m 離れた位置から確認可能		
発音	1m 離れた位置で 50dB 以上		
絶縁耐力	乾燥：AC20kV 5 分間 0.5mA 以下		
	注水：AC14kV 10 分間 0.5mA 以下		
使用温度範囲	-10～+40℃		
使用電池	コイン形リチウム電池 CR2032（3V） （電池寿命は、連続動作状態で約 7 時間、放置状態で約 2 年間）		
外形寸法	収縮時 Φ36×277mm		
	伸長時 Φ36×900mm		
質量	約 220g（電池を含む）		
付属品	収納用革ケース		
標準価格	41,000 円		

外観図 [mm]

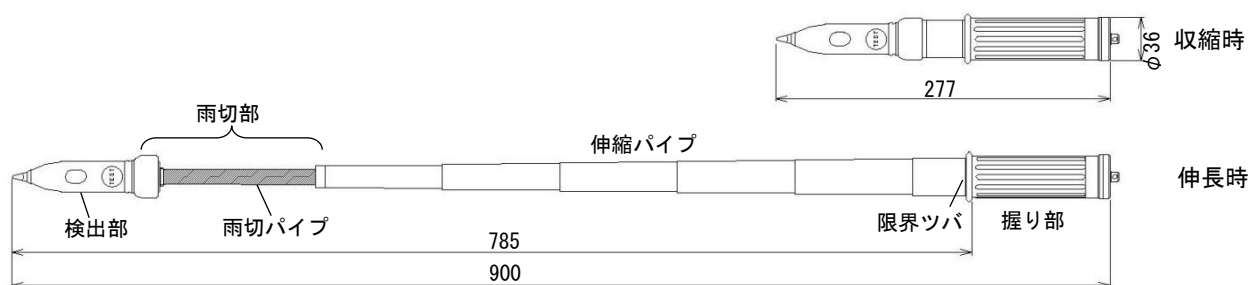

取扱い

雨天使用後には握り部底部より各パイプを取り出し、パイプの表面と内面を拭き取ることができます。

付属品（収納用革ケース）



取扱店

中部精機株式会社

計測事業部

〒487-8650 愛知県春日井市気噴町 3 丁目 5 番地 1

TEL 0568-51-7477

FAX 0568-51-5032

E-mail keisoku1@chubuseiki.co.jp