


AC100V棚下ライト：オプション

3芯渡りコード・電源コード

ブラック ホワイト

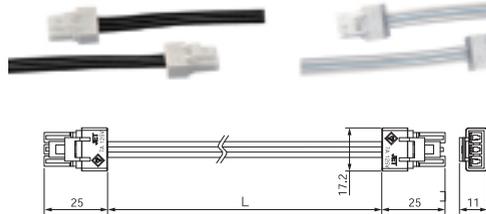


3芯用渡りコード

HB-3P-MF シリーズ 定格電流:7A 定格電圧AC125V

型番	長さ(L)	在庫状況	定価
HB-3P-100MF	100mm	○	オープン
HB-3P-200MF	200mm	○	オープン
HB-3P-300MF	300mm	○	オープン
HB-3P-500MF	500mm	○	オープン
HB-3P-1000MF	1000mm	○	オープン

※9.5mm ラインバーにはご使用いただけません。
 ※上記の長さはコードのみの長さとなります。端子部分は含みません。
 ※ブラックタイプは品番末尾に「-B」が付きます。

ブラック ホワイト

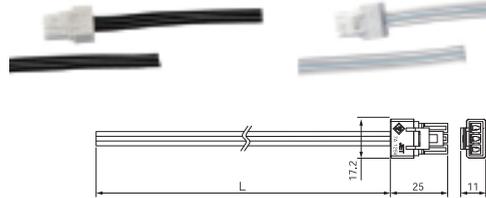


3芯電源コード(片切/直結用)

HB-3P-ML シリーズ 定格電流:7A 定格電圧AC125V

型番	長さ(L)	在庫状況	定価
HB-3P-200ML	200mm	○	オープン
HB-3P-2000ML	2000mm	○	オープン
HB-3P-5000ML	5000mm	○	オープン

※上記の長さはコードのみの長さとなります。端子部分は含みません。
 ※ブラックタイプは品番末尾に「-B」が付きます。

ブラック ホワイト

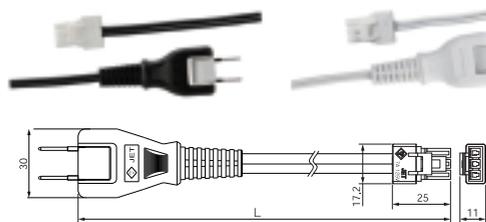


3芯プラグタイプ電源コード

HB-P3-Pシリーズ 定格電流:7A定格 電圧AC125V

型番	長さ(L)	在庫状況	定価
HB-P3-1000P	1000mm	○	オープン
HB-P3-2000P	2000mm	○	オープン
HB-P3-5000P	5000mm	○	オープン

※上記の長さはコードのみの長さとなります。端子部分は含みません。
 ※ブラックタイプは品番末尾に「-B」が付きます。

ブラック ホワイト

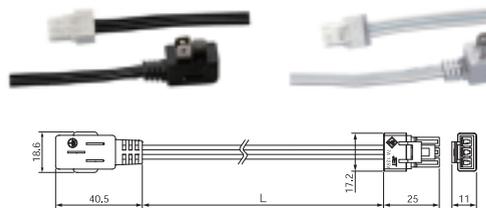

3芯ラインコンセント用電源コード

HB-P3-Lシリーズ 定格電流:7A 電圧AC125V


型番	長さ(L)	在庫状況	定価
HB-P3-300L	300mm	○	オープン
HB-P3-500L	500mm	○	オープン
HB-P3-700L	700mm	○	オープン
HB-P3-1000L	1000mm	○	オープン

※上記の長さはコードのみの長さとなります。端子部分は含みません。
 ※ブラックタイプは品番末尾に「-B」が付きます。

AC100V棚下ライト：オプション

2芯渡りコード・電源コード

ブラック ホワイト

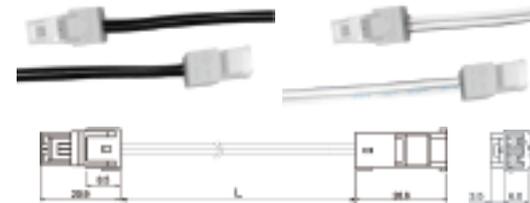

2芯用渡りコード

HB-2P-MF シリーズ 定格電流:7A 定格電圧AC125V

型番	長さ(L)	在庫状況	定価
HB-2P-100MF	100mm	○	オープン
HB-2P-300MF	300mm	○	オープン
HB-2P-500MF	500mm	○	オープン
HB-2P-1000MF	1000mm	○	オープン

※9.5mm ラインバーにはご使用いただけません。
 ※上記の長さはコードのみの長さとなります。端子部分は含みません。
 ※ブラックタイプは品番末尾に「-B」が付きます。

ブラック ホワイト




2芯電源コード(片切/直結用)

HB-2P-ML シリーズ 定格電流:7A 定格電圧AC125V

型番	長さ(L)	在庫状況	定価
HB-2P-200ML	200mm	○	オープン
HB-2P-2000ML	2000mm	○	オープン
HB-2P-5000ML	5000mm	○	オープン

※上記の長さはコードのみの長さとなります。端子部分は含みません。
 ※ブラックタイプは品番末尾に「-B」が付きます。

ブラック ホワイト

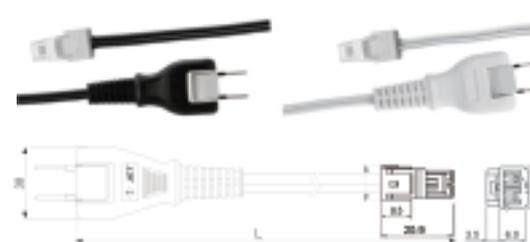

2芯プラグタイプ電源コード

HB-P2-Pシリーズ 定格電流:7A定格 電圧AC125V

型番	長さ(L)	在庫状況	定価
HB-P2-1000P	1000mm	○	オープン
HB-P2-5000P	5000mm	○	オープン

※上記の長さはコードのみの長さとなります。端子部分は含みません。
 ※ブラックタイプは品番末尾に「-B」が付きます。

ブラック ホワイト



2芯ラインコンセント用電源コード

HB-P2-Lシリーズ 定格電流:7A 電圧AC125V

型番	長さ(L)	在庫状況	定価
HB-P2-300L	300mm	○	オープン
HB-P2-500L	500mm	○	オープン
HB-P2-700L	700mm	○	オープン
HB-P2-1000L	1000mm	○	オープン

※上記の長さはコードのみの長さとなります。端子部分は含みません。
 ※ブラックタイプは品番末尾に「-B」が付きます。

オフィス照明
 空気清浄LED照明
 LED直照蛍光灯

施設照明
 コンバート蛍光灯
 FDLTYPECL

間接照明
 パネルライト
 テラライト

看板照明
 LEDモジュール
 水銀灯代替え

高天井灯
 LEDコンソライト
 組立投光器

LEDランプ
 LEDワイヤネット球
 LED電球・スポット


照明器具
 ヘンダールコンセント
 ダクトレール器具

その他
 イルミネーションLED
 注書事項


AC100V分配ケーブル

AC100V棚下ライト用分配ハーネス


3分配ケーブル

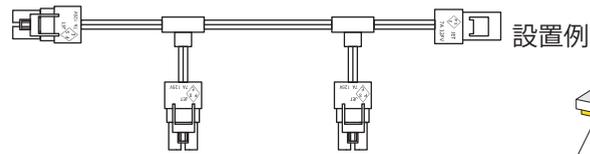


4分配ケーブル

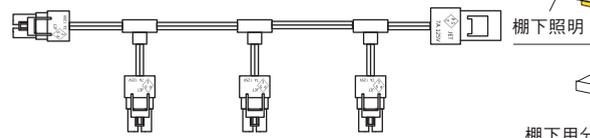


5分配ケーブル

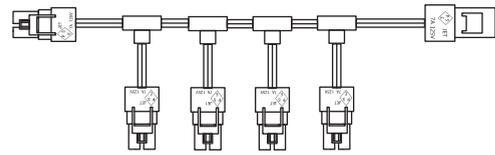

6分配ケーブル

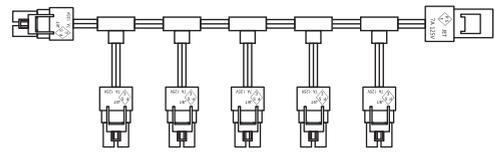

設置例

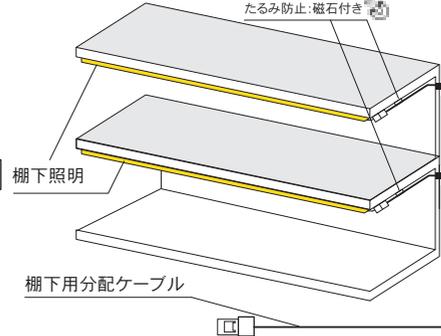

2芯：100V分配ハーネス

HB2PY シリーズ

定格電流:7A 定格電圧AC125V

型番	分配本数	コード寸法	在庫状況	定価
HB2P3Y	3分配	Φ0.75×2mm	○	オープン
HB2P4Y	4分配	Φ0.75×2mm	○	オープン
HB2P5Y	5分配	Φ0.75×2mm	○	オープン
HB2P6Y	6分配	Φ0.75×2mm	○	オープン

※3芯タイプは受注生産品となります。
※外形色ブラックタイプは品番末尾に「B」が付きます。

設置イメージ図

ドラッグストア什器、化粧品什器
コンビニ商品棚など



AC棚下ライト用分配ハーネス

OEMオプション

安心のPSE取得端子

<PSE>認証済み端子を使用し、様々な形状のケーブルをOEM生産可能です。

幅広い電圧、AC/DC、寸法にも対応。カスタムメイドで低コスト生産はもちろん、品番も刻印可能です。

下記では主なOEMオプションをご紹介します。

オプション1:プラグ形状



2芯プラグ
パーツ:黒



2芯プラグ
パーツ:白



ラインコンセント用
プラグ:黒



ラインコンセント用
プラグ:白

オプション2:端子形状



2芯連結端子
白コード



2芯連結端子
黒コード



3芯連結端子
白コード



3芯連結端子
黒コード

オプション3:コード寸法




コード寸法:白
15m/巻まで




コード寸法:黒
15m/巻まで

オプション4:その他特注内容



端子形状
カスタム



コード形状
分配or長さカスタム



OEMロット数
ご相談ください



アース線の有無
コードの太さなど

オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンクリート蛍光灯
FDLEDPLC

間接照明
バーライト
テラライト

看板照明
LEDモジュール
水柱灯替え

高天井灯
LEDコーンライト
組立器具

LEDランプ
LEDファンダウン球
LED電球ソケット

照明器具
ペンタライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項

DC12V 棚下ライト

低電圧、棚下・ホビー・内装装飾用LED



DC12V 6000k 透明カバー棚下ライト

定格電圧:12V AC
環境温度:-20~+45℃

品番	消費電力	寸法	色温度	全光束	在庫状況	定価
HTS375C-2	5w	375mm	6000k	400lm	○	¥3000
HTS525C-2	7w	525mm	6000k	550lm	○	¥3800
HTS825C-2	11w	825mm	6000k	850lm	○	¥5000
HTS1125C-2	15w	1125mm	6000k	1200lm	○	¥6200

取付留具:全種2pcs
専用磁石:525型2pcs 825型3pcs 1125型4pcs



DC12V 2300k 2700k 透明カバー棚下ライト

定格電圧:12V AC
環境温度:-20~+45℃

品番	消費電力	寸法	色温度	全光束	在庫状況	定価
HTS230H	3w	230mm	2300k(Ra92)	170lm	○	¥2500
HTS230A	3w	230mm	2700k	190lm	○	¥3000
HTS525A	6w	525mm	2700k	520lm	○	¥3800
HTS825H	9.6w	825mm	2300k(Ra92)	830lm	○	¥5000
HTS1125A	13.2w	1125mm	2700k	1150lm	△	¥6200

取付留具:全種2pcs
専用磁石:525型2pcs 825型3pcs 1125型4pcs



※無くなり次第、新型(□-2型)に切り替わります。

日本製DC24V棚下ライト

オーダーメイド薄型LED棚下ライト



日本製DC24V:LFシリーズ

薄型看板、サイレンディスプレイ向け。
システムバリエーションに応じて連結可能。
アルミフレームの採用により、放熱性を確保。
幅17mm、高さ4.4mmと省スペース設計。
システムバリエーションに応じてユニット長、LEDピッチを選択可能。



製品仕様

定格電圧:24V AC
環境温度:-20℃~+50℃

本体長さ(mm)	表面	LED数	消費電力	lm(5000k)	在庫状況	定価
310mm	乳白カバー	42pcs	2.9w	210lm	△	オープン
910mm	(拡散型)	126pcs	8.6w	630lm	△	オープン
1810mm	-	252pcs	17.1w	1260lm	△	オープン
310mm	-	30pcs	2.0w	150lm	△	オープン
910mm	-	90pcs	6.1w	450lm	△	オープン
1810mm	-	180pcs	12.2w	900lm	△	オープン
310mm	-	12pcs	0.8w	60lm	△	オープン
910mm	-	36pcs	2.4w	180lm	△	オープン
1810mm	-	72pcs	4.9w	300lm	△	オープン

標準色:色調表

色温度	色味	演色性
7500k	昼光色	Ra70
6000k	昼光色	Ra70
5300k	昼白色	Ra80
4200k	白色	Ra80
3400k	温白色	Ra70
2800k	電球色	Ra70

標準ハーネス仕様

線種	記号	線色	仕様	コード全長
コードのみ	Vin	白	入力電圧(24V)	500mm
-	GND	黒	入力電圧(0V)	-



オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDLFFLFC

間接照明
パナライト
テラライト

看板照明
LEDシグナル
水銀灯代替え

高天井灯
組立投光器
LEDコーンライト

LEDランプ
LEDファイナメント球
LED電球・スポット

照明器具
ハンダントライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項


日本製2芯24V棚下ライト

オーダーメイド：装飾照明向け



日本製HSLVシリーズ

日本設計、国内生産。
アルミフレームの採用により、放熱性、強度性を確保。
カバー内部はシリコン充填による防水仕様処理可。
ハーネス仕様により並列・直列選択可能。
透明・拡散・オレンジ透明・赤透明豊富な
カバーバリエーション。

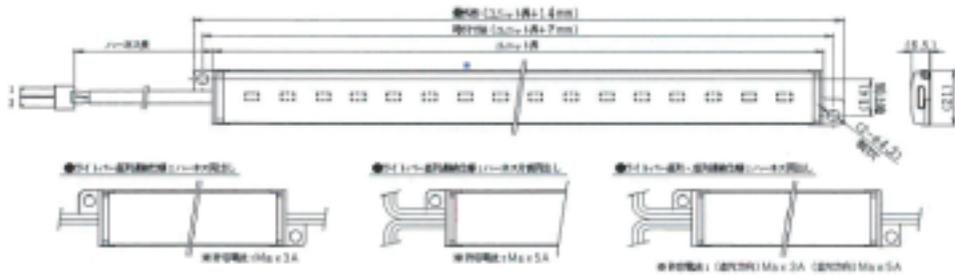

製品仕様

定格電圧: 24V AC
環境温度: -20℃~+50℃

本体長さ(mm)	表面	LED数	消費電力	lm(5000k)	在庫状況	定価
310mm	乳白カバー	24pcs	4.3w	504lm	△	オープン
910mm	(拡散型)	72pcs	13.0w	1512lm	△	オープン
1810mm	-	144pcs	25.9w	3024lm	△	オープン
310mm	-	18pcs	3.2w	378lm	△	オープン
910mm	-	54pcs	9.7w	1134lm	△	オープン
1810mm	-	108pcs	19.4w	2268lm	△	オープン
310mm	-	12pcs	2.2w	252lm	△	オープン
910mm	-	36pcs	6.5w	756lm	△	オープン
1810mm	-	72pcs	13w	1512lm	△	オープン

標準色：色調表

色温度	色味	演色性
6500k	昼光色	Ra70
5700k	昼光色	Ra70
5000k	昼白色	Ra80
3000k	白色	Ra80
2800k	電球色	Ra70


標準ハウジングハーネス仕様

端子No	記号	線色	仕様
1	Vin	白	入力電圧
2	GND	黒	入力電圧(0V)




日本製調光可能棚下ライト

オーダーメイド：輝度・色カスタム対応可能

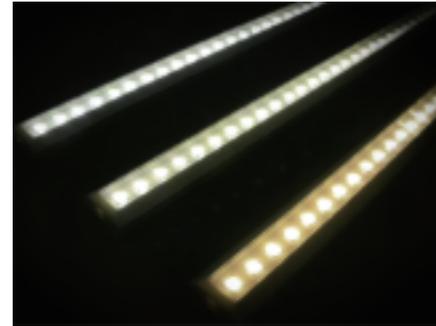

日本製LQ&LRシリーズ

アルミフレームの採用により、放熱性、強度性を確保。幅22mm、高さ8.5mmと省スペース設計。
取付けオプションにより、取付け方法を選択可能。
ハーネス両側出し仕様によりユニット直列連結が可能最多のカスタムバリエーション。

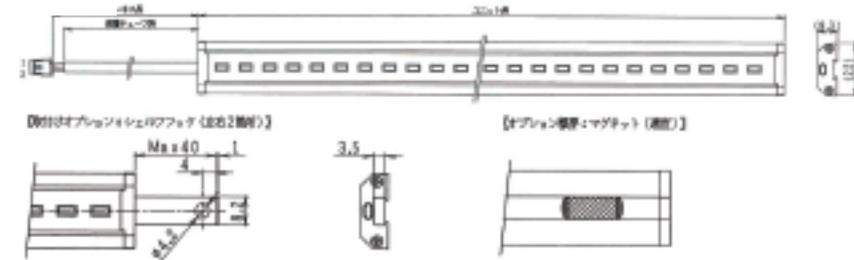

製品仕様

定格電圧: DC0~27V(データ電圧24V)、連結許容電流: 1.5A (max)
環境温度: -20℃~+50℃

本体長さ(mm)	表面	LED数	消費電力	消費電流(A)	lm(5000k)	在庫状況	定価
310mm	乳白カバー	30pcs	5.4w	225	630lm	△	オープン
910mm	(拡散型)	90pcs	15.1w	630	1890lm	△	オープン
1810mm	-	180pcs	32.4w	1350	3780lm	△	オープン
310mm	透明カバー	30pcs	5.4w	225	600lm	△	オープン
910mm	-	90pcs	15.1w	630	1800lm	△	オープン
1810mm	-	180pcs	32.4w	1350	3600lm	△	オープン

標準色：色調表

色温度	色味	演色性
6500k	昼光色	Ra83
5700k	昼光色	Ra83
5000k	昼白色	Ra83
3000k	白色	Ra83
2700k	電球色	Ra83

標準ハウジングハーネス仕様

コネクタ追加およびハーネス長変更をご希望の場合、別途カスタム対応が可能

端子No	記号	線色	仕様	ハーネス長
1	Vin	白	入力電圧	標準長さ
2	GND	灰	入力電圧(0V)	500mm

※日本製品の品質は特注内容により異なります。お問い合わせの際はご希望の仕様をご教示ください。
※日本製はすべて受注生産品となります。(納期は2週間~4週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

※日本製品の品質は特注内容により異なります。お問い合わせの際はご希望の仕様をご教示ください。
※日本製はすべて受注生産品となります。(納期は2週間~4週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンクリート蛍光灯
FDLFFLFFCL

間接照明
バーライト
テフライト

看板照明
LEDモジュール
水柱灯代替え

高天井灯
LEDコーンライト
組立蛍光灯

LEDランプ
LEDファンブ
LED電球ソケット

照明器具
ペンタライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項

LEDテープライト

内装・外装・ホビー用
間接照明LED




フレキシブルに加工可能な テープLED、HTシリーズ

柔らかく、曲げることが可能なLED製品です。什器、間接照明など、様々なシーンに対応可能です。半田加工だけでなく、様々なパーツにより拡張可能な魅力の一つとなっております。



テープライト 非防水IP20


簡単取付

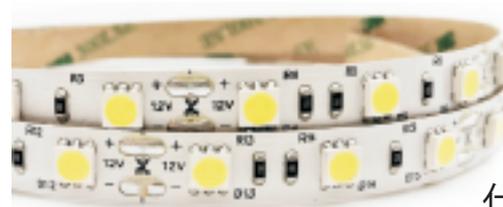

加工が簡単なIP20型は什器、ホビー、屋内照明など、様々なシーンに対応可能です。また、最も安価であることも選ばれる理由の一つとなっております。

仕様 SMD 5050 120 演色 Ra82 入力電圧:DC12V 環境温度:-10~+45°C 定価: ¥10800

品番	LED数/m	色温度:色	消費電力w/m	在庫状況
HT50060C2 0	60LED/m	6000k	14.4w/m	○
HT50060W20	60LED/m	2700k	14.4w/m	○
HT50060B 20	60LED/m	青	14.4w/m	○
HT50060R 20	60LED/m	赤	14.4w/m	○
HT50060G 20	60LED/m	緑	14.4w/m	○
HT50060YE 20	60LED/m	黄	14.4w/m	○
HT50060ICBL20	60LED/m	水色	14.4w/m	△

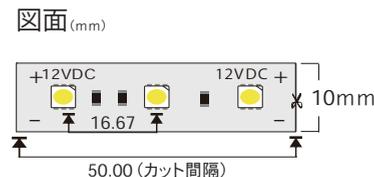


テープライト 防水IP67相当

プロ仕様

高輝度SMD2835 60粒/m

仕様 防水 IP67 SMD 2835 120 演色 Ra82 入力電圧:DC12V 環境温度:-10~+45°C 定価: ¥10000


品番	LED数/m	色温度:色	消費電力w/m	在庫状況
HT35060C6 7	60LED/m	6000k	4.8w/m	○
HT35060W67	60LED/m	2700k	4.8w/m	○
HT35060B 67	60LED/m	青	4.8w/m	○
HT35060R 67	60LED/m	赤	4.8w/m	○
HT35060G 67	60LED/m	緑	4.8w/m	○
HT35060YE 67	60LED/m	黄	4.8w/m	○



高輝度SMD2835 120粒/m

仕様 防水 IP67 SMD 2835 120 演色 Ra82 入力電圧:DC12V 環境温度:-10~+45°C 定価: ¥12800

品番	LED数/m	色温度:色	消費電力w/m	在庫状況
HT35120W67	120LED/m	2700k	9.6w/m	○
HT35120B 67	120LED/m	青	9.6w/m	○
HT35120R 67	120LED/m	赤	9.6w/m	○
HT35120G 67	120LED/m	緑	9.6w/m	○
HT35120YE 67	120LED/m	黄	9.6w/m	○



※連結最大5mまで可能。※点灯には消費電力以上の12VACアダプターが別途必要となります。
※在庫品について:○...通常在庫品、△...受注生産品(納期は4週間~8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

- オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯
- 施設照明
コンパクト蛍光灯
FDLEDPELCEL
- 間接照明
パナソニック
テープライト
- 看板照明
LEDモニター
水銀灯代替え
- 高天井灯
組立投光器
ラインライト
- LEDモニター
LEDモニター
LEDモニター
LEDモニター
- 照明器具
パナソニック
ダウンライト器具
- その他
イルミネーションLED
注意事項

高輝度テープライト

IP67相当




高輝度SMD5050 チューブ付き〔プロ仕様〕

様々な環境に対応可能なテープライトとなります。
チューブにより水滴をシャットアウト、長期にわたってご利用いただける設計となっております。
弊社ではこちらの製品の特加工を行っております。
ご検討の際は是非ご相談ください。

仕様	防水 IP67	SMD 5050	120 演色 Ra82	入力電圧: DC12V 環境温度: -10~+45℃	定価: ¥19800
品番	LED数/m	色温度: 色	消費電力w/m	在庫状況	
HT50060C67	60LED/m	6000k	14.4w/m	○	
HT50060H67	60LED/m	2300k	14.4w/m	○	
HT50060B67	60LED/m	青	14.4w/m	○	
HT50060R67	60LED/m	赤	14.4w/m	○	
HT50060G67	60LED/m	緑	14.4w/m	○	
HT50060YE67	60LED/m	黄	14.4w/m	○	
HT50060UV67	60LED/m	UVライト ブラックライト	14.4w/m	○	

図面 (mm)



特殊仕様テープライト

宝飾店や生鮮食品、ホビー製品など限定的な用途で使用可能なテープライトです。

2700k IP20テープライト



仕様	SMD 5050	120 演色 Ra82	入力電圧: DC12V 環境温度: -10~+45℃	定価: ¥8800	
品番	LED数/m	色温度: 色	消費電力w/m	サイズ	在庫状況
HT50030W20	30LED/m	2700k	7.2w/m	10mmx2.5mmx5m	○

側面発光テープライト



仕様	防水 IP67	SMD 3014	60 演色 Ra82	入力電圧: DC12V 環境温度: -10~+45℃	定価: ¥16000
品番	LED数/m	色温度: 色	消費電力w/m	サイズ	在庫状況
HT124S1	60LED/m	25000k-30000k	6w/m	8mmx5mmx5m	○


均一発光、9800kテープライト 2m/巻



仕様	防水 IP67	SMD 3528	120 演色 Ra82	入力電圧: DC12V 環境温度: -10~+45℃	定価: ¥8000
品番	LED数/m	色温度: 色	消費電力w/m	サイズ	在庫状況
HT35120SPRE2M	120LED/m	9800k	9.6w/m	8mmx5mmx2m	○

DC12VRGBテープライト

IP20、IP67

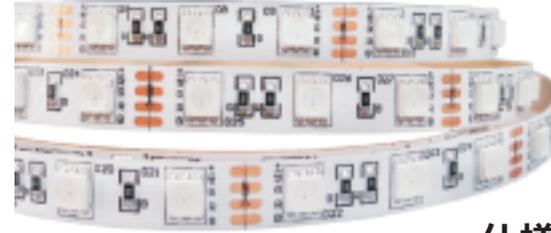

操作可能なLED光源

マルチカラーLEDテープライト、Bluetoothまたは、リモコンで操作可能。イベント、内装など幅広く活躍。
ハイパワー高輝度チップにより色鮮やかに空間を表現いたします。

仕様	防水 IP20	SMD 5050	120 演色 Ra82	入力電圧: DC12V 環境温度: -10~+45℃	定価
品番	LED数/m	色温度: 色	消費電力w/m	在庫状況	
HT50030RGB20	30LED/m	RGB	7.2w/m	○	¥9800
HT50060RGB20	60LED/m	RGB	14.4w/m	○	¥12000




仕様	防水 IP67	SMD 5050	120 演色 Ra82	入力電圧: DC12V 環境温度: -10~+45℃	定価
品番	LED数/m	色温度: 色	消費電力w/m	在庫状況	
HT50030-NRGB67	30LED/m	RGB+IC制御	14.4w/m	○	¥13000
HT50060RGB67	60LED/m	RGB	14.4w/m	○	¥19800

RGBテープライトの点灯には左側にご覧のコントローラーのいずれかが必須となります。
商品詳細は次のページをご覧ください [GO to P59](#)

DC24Vテープライト

IP67、20m/巻

長さ20m/巻、5m以上の施工に適した24V設計
40mまで直列可能で簡単施工。

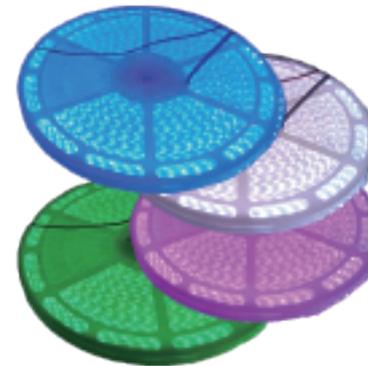

仕様	防水 IP67	SMD 5050	120 演色 Ra82	入力電圧: DC24V 環境温度: -10~+45℃	定価: ¥62000
品番	LED数/m	色温度: 色	消費電力w/m	在庫状況	
HT50060C67-24V	60LED/m	6500k	14.4w/m	△	
HT50060B67-24V	60LED/m	青	14.4w/m	△	
HT50060R67-24V	60LED/m	赤	14.4w/m	△	
HT50060G67-24V	60LED/m	緑	14.4w/m	△	
HT50060RGB67-24V	60LED/m	RGB	14.4w/m	△	

オフィス照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL・FL・FCL

間接照明
テープライト

看板照明
水鏡灯代替え

高天井LEDコーンライト
組立投光器

LEDランペン
LEDフラット球
LED電球・スポット

照明器具
ダクトレール器具

その他
イコル・シヨウ・LED

間接照明：DIYパーツ

DC12V～24V用コネクター
ケーブル端子・コントローラー

DC5-24V コネクター



Sコネクター・メス
品番：HBSCM
リード線簡単差込式
在庫：○
定価：オープン



Sコネクター・オス
品番：HBSCF
リード線簡単差込式
在庫：○
定価：オープン



SMD3528 用コネクター
品番：HBC3528
SMD3528, 半田不要
在庫：○
定価：オープン



SMD5050 用コネクター
品番：HBC5050
SMD5050, 半田不要
在庫：○
定価：オープン



RGB 用コネクター
品番：HBC5050RGB
SMD5050, 半田不要
在庫：○
定価：オープン

DC端子付き、簡単接続コネクター



SMD3528 接続コネクター
品番：HBCJ3528
DC端子メス+コネクター
在庫：○
定価：オープン



SMD5050 接続コネクター
品番：HBCJ5050
DC端子メス+コネクター
在庫：○
定価：オープン



RGB 接続コネクター
品番：HBCJ5050RGB
RGB端子+コネクター
在庫：○
定価：オープン



SMD3528 連結用コネクター
品番：HBCC3528
基板差し込み式
在庫：○
定価：オープン



SMD5050 連結用コネクター
品番：HBCC5050
基板差し込み式
在庫：○
定価：オープン



RGB 接続コネクター
品番：HBCC5050RGB
基板差し込み式
在庫：○
定価：オープン

連結用接続コネクター

半田付け用、ケーブル端子



半田用：DC端子メス
品番：HBJLM
DC端子φ2.1mm
在庫：○
定価：オープン



半田用：DC端子オス
品番：HBJLF
DC端子φ2.1mm
在庫：○
定価：オープン



半田用：1m黒ケーブル
品番：HBJBK
DC端子φ2.1mm
在庫：○
定価：オープン



半田用：1m白ケーブル
品番：HBJWH
DC端子φ2.1mm
在庫：△
定価：オープン



単色連結用端子セット
品番：HBMFSET02
オスメス単品販売可能
在庫：○
定価：オープン



RGB 連結用端子セット
品番：HBMFSETRGB
オスメス単品販売可能
在庫：○
定価：オープン

エンドキャップ



穴無し SMD3528 用
品番：HB3528END
在庫：○
定価：オープン



穴無し SMD5050 用
品番：HB5050END
在庫：○
定価：オープン



8mm 幅留め具
品番：HBMOUNT08
在庫：○
定価：オープン



12mm 幅留め具
品番：HBMOUNT12
在庫：○
定価：オープン

マウントクリップ

差し込みコネクター



3芯20A AC100V対応
品番：HBT2P
在庫：○
定価：オープン



3芯20A AC100V対応
品番：HBT3P
在庫：○
定価：オープン

単色用延長、分配ケーブル



1mDC オススメケーブル
黒色品番：HBJJ-20AWG-BK
白色品番：HBJJ-20AWG-WH
在庫：○
定価：オープン



単色 2 分配ケーブル
品番：HBJJ2Y
大容量型品番：HBJJ2Y-G
在庫：○
定価：オープン



単色 3 分配ケーブル
品番：HBJJ3Y
大容量型品番：HBJJ3Y-G
在庫：○
定価：オープン



単色 4 分配ケーブル
品番：HBJJ4Y
大容量型品番：HBJJ4Y-G
在庫：△
定価：オープン



単色 5 分配ケーブル
品番：HBJJ5Y
大容量型品番：HBJJ5Y-G
在庫：○
定価：オープン



単色 8 分配ケーブル
品番：HBJJ8Y
大容量型品番：HBJJ8Y-G
在庫：○
定価：オープン

RGB用延長、分配ケーブル



RGB 延長ケーブル
品番：HBJJRGB
備考：要 RGB 用ピン
在庫：○
定価：オープン



RGB 2 分配ケーブル
品番：HBJJ2YRGB
備考：要 RGB 用ピン
在庫：○
定価：オープン



RGB3 分配ケーブル
品番：HBJJ3YRGB
備考：要 RGB 用ピン
在庫：○
定価：オープン



RGB4 分配ケーブル
品番：HBJJ4YRGB
備考：要 RGB 用ピン
在庫：○
定価：オープン

ケーブル・その他



単色用リード線
品番：HBREAD
2芯切り売り
在庫：△
定価：オープン



ミニムシケーブル
品番：HBMINO
±ミニムシ端子付き
在庫：○
定価：オープン



スイッチングケーブル
品番：HBCON07
DC5-24V 用
在庫：○
定価：オープン



ボタンスイッチ
品番：HBCON08
ケーブル部分 2m
在庫：○
定価：オープン



ロータリースイッチ
品番：HBCON09
透明ケーブル部分 2m
在庫：○
定価：オープン



ロッカースイッチ
品番：HBCON10
黒ケーブル部分 2m
在庫：○
定価：オープン

AC100V用スイッチングケーブル

単色調光器・センサースイッチ



点滅・調光スイッチ
品番：HBCON06
DC5V-24V, 出力 5A
在庫：○
定価：オープン



調光器 DC 端子付き
品番：HBCON12
DC12V-24V, 出力 2A
在庫：○
定価：オープン



人感センサー
品番：HBCON04
DC12V-24V, 出力 8A
在庫：○
定価：オープン



ダイヤル式調光器
品番：HBCON03
DC12V-24V, 出力 8A
在庫：○
定価：オープン



大容量 30A 調光器
品番：HBCON01
DC12V-24V, 出力 30A
在庫：○
定価：オープン



タッチセンサー
品番：HBCON05
DC12V-24V, 出力 8A
在庫：○
定価：オープン

RGBコントローラー



RGB 3 ボタンコントローラー
品番：HBCON11
要 RGB ピン, 6A
在庫：○
定価：オープン



大容量 RGB コントローラー
品番：HBCONSET11
直結型 DC12-24V, 30A
在庫：○
定価：オープン



RGB22key リモコン
品番：HBCONSET03
DC5V-24V, 出力 6A
在庫：○
定価：オープン



DMX デコーダー
品番：HBMCONSET05
DC5V-24V, 5Ax12CH
在庫：○
定価：オープン

オフス照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL・FPL・FCL

間接照明
バーライト
テーパーライト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDローチェライト
組立投光器

LEDランプ
LEDライティング球
LED電球・スポット

照明器具
ダウンライト
タクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項

電源アダプター、MEAN WELL電源

LEDテープライト・DC棚下ライト用電源

高所用LED照明

看板、街路灯、ゴルフ場

DC12V電源アダプター



仕様 入力電圧 100-240V
出力 DC12V



品番	出力電力	重量	サイズ	在庫	定価
HBAD12V1A	12w	85g	L66xW41 H32mm	○	¥2000
HBAD12V3A	36w	158g	L99xW45x H32mm	○	¥3500
HBAD12V5A	60w	273g	L110xW45x H35mm	○	¥4200
HBAD12V9A	108w	500g	L173xW70x H45mm	○	¥12000

MW電源DC12V・24V



仕様 入力電圧 100-240V
出力電圧 DC12V or 24V



DC12V品番	出力電力	重量	サイズ	在庫	定価
LRS-100-12	100w	340g	L129xW97 H30mm	○	¥12000
LRS-150-12	150w	480g	L159xW97 H30mm	○	¥13800
LRS-200-12	200w	660g	L215xW115 H30mm	○	¥16000
LRS-350-12	350w	760g	L244xW124 H33mm	○	¥18000

DC24V品番	出力電力	重量	サイズ	在庫	定価
LRS-100-24	100w	340g	L129xW97 H30mm	△	¥12000
LRS-150-24	150w	480g	L159xW97 H30mm	○	¥13800
LRS-200-24	200w	660g	L215xW115 H30mm	○	¥16000
LRS-350-24	350w	760g	L244xW124 H33mm	○	¥18000

防水MW電源DC12V・24V



仕様 入力電圧 100-240V
出力電圧 DC12V or 24V



DC12V品番	出力電力	重量	サイズ	在庫	定価
HLG-40H-12	40w	730g	L171xW62 H37mm	△	¥22000
HLG-80H-12	80w	840g	L195xW62 H39mm	△	¥23800
HLG-120H-12	120w	1.12kg	L228xW68 H40mm	△	¥36000
HLG-320H-12	320w	1.88kg	L252xW90 H44mm	△	¥38000

DC24V品番	出力電力	重量	サイズ	在庫	定価
HLG-40H-24	40w	730g	L171xW62 H37mm	△	¥22000
HLG-80H-24	80w	840g	L195xW62 H39mm	△	¥23800
HLG-120H-24	120w	1.12kg	L228xW68 H40mm	△	¥36000
HLG-320H-24	320w	1.88kg	L252xW90 H44mm	△	¥38000



※画像はイメージ図になります。

バラストレス水銀灯代替LED

看板照明、高所屋外用

13wPAR38ライト 100w相当



仕様 防水 IP65 調光 対応 密閉 対応 PSE 35 演色 Ra83 定格電圧: AC100V 使用温度: -10~+45°C

品番	消費電力	色味/k	全光束	重量	在庫状況	定価
HS1326HD	13w	ゴールド/2300k	1080lm	275g	○	¥4500
HS1326AD	13w	電球色/2700k	1100lm	275g	○	¥4500
HS1326YD	13w	昼白色/5000k	1150lm	275g	○	¥4500



カラーPAR38ライト 100w相当



仕様 防水 IP65 調光 対応 密閉 対応 PSE 35 演色 Ra83 定格電圧: AC100V 使用温度: -10~+45°C

品番	消費電力	色味	色波長	重量	在庫状況	定価
HS1326BD	13w	青	450nm	275g	○	¥6000
HS1326RD	13w	赤	650nm	275g	○	¥6000
HS1326GD	13w	緑	530nm	275g	○	¥6000
HS1326PD	13w	ピンク	620nm	275g	○	¥6000
HS1326YED	13w	黄	585nm	275g	○	¥6000

LEDバラストレス代替15w E26 150w相当

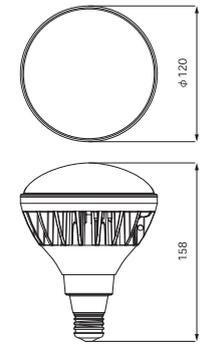
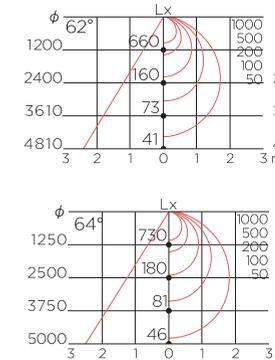


【付属品】落下防止ワイヤー

仕様 防水 IP65 調光 対応 防雷 搭載 PSE 110 演色 Ra83 定格電圧: AC100V~240V 使用温度: -20~+40°C

品番	消費電力	色味/k	全光束	重量	在庫状況	定価
HS1526A	15w	電球色/2700k	1900lm	400g	○	¥12000
HS1526Y	15w	昼白色/5000k	2000lm	400g	○	¥12000

LEDバラストレス代替35w E39 水銀灯300w相当



【付属品】落下防止ワイヤー

仕様 防水 IP65 調光 対応 防雷 搭載 PSE 110 演色 Ra83 定格電圧: AC100V~240V 使用温度: -20~+40°C



品番	消費電力	色味/k	全光束	重量	在庫	定価
HS3539A	35w	電球色/2700k	4500lm	849g	○	¥26000
HS3539Y	35w	昼白色/5000k	4900lm	849g	○	¥26000

- オフライン照明
LED直管蛍光灯
- 施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL/FPL/FFCL
- 間接照明
パライアイト
テフライアイト
- 看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え
- 高天井灯
LEDラインライト
組立投光器
- LEDファン
LEDファン下球
LED電球・スポット
- 照明器具
ハンダソケット
ダウンレール器具
- その他
イクリン・LED

AC100Vモジュール


4つ目モジュール、カラーモジュール

高輝度4チップモジュール

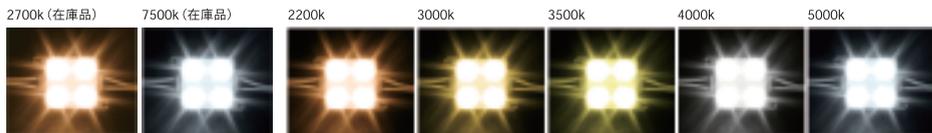

仕様 調光対応 防水IP65 PSE 16S 消色Ra80 入力電圧: AC100V 動作温度: (-20~55℃)

品番	色温度	消費電力	全光束	最大連結数	在庫状況	定価
HM50504A-2	2700k	1.5w	130lm	100pcs	○	¥700
HM50504C-2	7500k	1.5w	140lm	100pcs	○	¥700



仕様 調光対応 防水IP65 PSE 16S 消色Ra80 入力電圧: AC100V 動作温度: (-20~55℃)

品番	色温度	全光束	消費電力	最大連結数	在庫状況	定価
HM50504-22k	2200k	97lm	1.5w	100pcs	○	オープン
HM50504-30k	3000k	117lm	1.5w	100pcs	○	オープン
HM50504-35k	3500k	119lm	1.5w	100pcs	○	オープン
HM50504-40k	4000k	125lm	1.5w	100pcs	○	オープン
HM50504-50k	5000k	121lm	1.5w	100pcs	○	オープン

AC100Vモジュール

3つ目モジュール、高輝度モジュール

広角3チップモジュール

仕様 防水IP66 調光対応 PSE 160 消色Ra80 入力電圧: AC100V-130V 動作温度: (-20~55℃)

品番	色温度	消費電力	全光束	最大連結数	重量	在庫状況	定価
HM1503W	2700k	1.5w	110lm	50pcs	114g	△	¥1000
HM1503W	6500k	1.5w	120lm	50pcs	114g	△	¥1000



高輝度3チップモジュール

仕様 防水IP67 PSE 155 消色Ra80 入力電圧: AC100V 動作温度: (-20~55℃)

品番	色温度	消費電力	全光束	最大連結数	重量	在庫状況	定価
HM2303W	3000k	2.3w	185lm	100pcs	348g	○	¥1200
HM2303C	6500k	2.3w	195lm	100pcs	348g	○	¥1200

高輝度カラーモジュール



仕様 調光対応 防水IP65 PSE 120 消色Ra80 入力電圧: AC100V 動作温度: (-20~55℃)

品番	色味	色波長	消費電力	最大連結数	在庫状況	定価
HM50504B2	青	450nm	1.5w	100pcs	○	¥1000
HM50504R2	赤	650nm	1.5w	100pcs	○	¥1000
HM50504P2	ピンク	620nm	1.5w	100pcs	○	¥1000
HM50504YE2	黄	585nm	1.5w	100pcs	○	¥1000



対応調光器 (正位相制御)



モジュールの調光には専用調光器が必要となります。
品番: TLC-0003 300VA
※推奨調光器以外を使用された場合、保証対象外となります。
※1日20時間以上連続で使用され場合、保証期間は指定期間の半分となります。

〔調光可能モジュール〕



オフ・照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパイル蛍光灯
FDL/FPL/FCL

間接照明
ハイライト
テフライア

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDラインライト
組立投光器

LEDランブ
LEDファイナント球
LED電球・スポット

照明器具
ペンタナイト
タクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項

LED投光器


看板照明、高所屋外用



30W投光器

仕様 防水 IP65 PSE 165 Ra80 入力電圧: AC100V-240V 動作温度: (-20~55℃)


品番	色温度	消費電力	全光束	在庫状況	定価
HTO30A-2	2700k	30w	3600lm	△	¥18800
HTO30C-2	6000k	30w	3900lm	○	¥18800



50W投光器

仕様 防水 IP65 PSE 165 Ra80 入力電圧: AC100V-240V 動作温度: (-20~55℃)

品番	色温度	消費電力	全光束	在庫状況	定価
HTO50A-2	2700k	50w	6000lm	△	¥25800
HTO50C-2	6000k	50w	6500lm	△	¥25800



トラスハンガーダボ器具

30w型投光器用留め具
品番: HTB3013 取付穴: Φ13mm

50w型投光器用留め具
品番: HTB5015 取付穴: Φ15mm



Bluetooth対応型投光器

仕様 防水 IP65 PSE 165 Ra80 入力電圧: AC100V 動作温度: (-20~55℃) 付属アプリ HOME LINKING

品番	操作方式	消費電力	発色	在庫状況	定価
HTO30BT65	Bluetooth対応	30w	RGB+CW	△	¥28500
HTO50BT65	Bluetooth対応	50w	RGB+CW	△	¥40000




LED投光器 防水 IP66 PSE 120 Ra70 定格電圧: AC100~240V 使用温度: -10~+40℃

品番	消費電力	色温度	全光束	重量	在庫状況	定価
HTO10A66	10w	3100k	750lm	430g	○	¥5200
HTO50C66-2	50w	6000k	5000lm	2130g	○	¥21800



薄型LED投光器 防滴 IP62 120 Ra80 定格電圧: AC100V 使用温度: -10~+40℃

品番	消費電力	色/色温度	全光束	重量	在庫状況	定価
HTO40A62	40w	電球色/2700k	4500lm	354g	○	¥10200
HTO40C62	40w	昼光色/6000k	4500lm	354g	○	¥10200



薄型カラーLED投光器 防滴 IP62 120 Ra80 定格電圧: AC100V 使用温度: -10~+40℃

品番	消費電力	色味	色波長	重量	在庫状況	定価
HTO40R62	40w	赤	650nm	354g	○	¥10200
HTO40B62	40w	青	450nm	354g	○	¥10200
HTO40G62	40w	緑	530nm	354g	○	¥10200
HTO40P62	40w	ピンク	620nm	354g	○	¥10200
HTO40OR62	40w	黄	595nm	354g	○	¥10200

オフ・照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL/FPL/FC/L

間接照明
ハイライント
テーパーライト

看板照明
LEDモジュール
水鏡灯代替え

高天井灯
LEDラインライト
組立投光器

LEDダウンライト
LEDライン下
LED電球・スポット

照明器具
ハンダコーム
タクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項

※20時間以上連続してご使用された場合、保証期間は半分になります。
※在庫品について:○→通常在庫品、△→受注生産品(納期は4週間~8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

※20時間以上連続してご使用された場合、保証期間は半分になります。
※在庫品について:○→通常在庫品、△→受注生産品(納期は4週間~8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

電源内蔵LEDコーンライト

高天井灯、街路灯、ゴルフ場、スポーツ施設



口金E26:LEDコーンライト

仕様 口金 E26 電源 内蔵 密閉 対応 PS E 360 入力電圧 :90V~240V セーフティワイヤー付

品番	消費電力	全光束	色温度	サイズ	在庫状況	定価
HCO1926A	19w	2300lm	3000k	Φ64x155mm	△	¥14800
HCO1926Y	19w	2700lm	5000k	Φ64x155mm	△	¥14800
27w品番						
HCO2726A	27w	3580lm	3000k	Φ87x202mm	△	¥21000
HCO2726Y	27w	3980lm	5000k	Φ87x202mm	△	¥21000
36w品番						
HCO3626A	36w	4800lm	3000k	Φ87x227mm	△	¥24800
HCO3626Y	36w	5200lm	5000k	Φ87x227mm	△	¥24800



口金E39:LEDコーンライト

仕様 口金 E39 電源 内蔵 密閉 対応 PS E 360 入力電圧 :90V~240V セーフティワイヤー付

品番	消費電力	全光束	色温度	サイズ	在庫状況	定価
HCO3639A	36w	4800lm	3000k	Φ87x241mm	△	¥24800
HCO3639Y	36w	5200lm	5000k	Φ87x241mm	△	¥24800
45w品番						
HCO4539A	45w	5800lm	3000k	Φ87x272mm	△	¥27800
HCO4539Y	45w	6250lm	6000k	Φ87x272mm	△	¥27800
54w品番						
HCO5426A	54w	6200lm	3000k	Φ93x254mm	△	¥54000
HCO5426Y	54w	6300lm	6000k	Φ93x254mm	△	¥54000



電源内蔵LEDコーンライト


80w・100w **NEW**

仕様 口金 E39 電源 内蔵 PS E 360 入力電圧 :90V~240V セーフティワイヤー付

品番	消費電力	全光束	色温度	サイズ	在庫状況	定価
HCO8039A	80w	10300lm	3000k	Φ130x295mm	△	¥30000
HCO8039Y	80w	11200lm	5000k	Φ130x295mm	△	¥30000
100w品番						
HCO10039A	100w	12900lm	3000k	Φ130x325mm	△	¥35000
HCO10039C	100w	14000lm	6000k	Φ130x325mm	△	¥35000

日本製LEDコーンライト

外付電源型

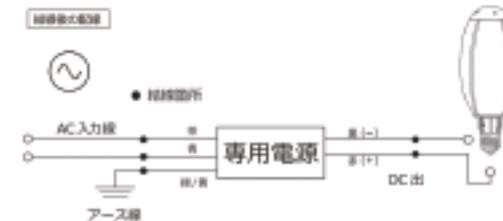

仕様 RoHS 対応 CE 防雷 15kv 密閉 対応 PS E 360 入力電圧 :90V~242V セーフティワイヤー付

品番	水銀灯置換	消費電力	全光束	口金	色温度	サイズ	在庫状況	価格
HBB22A	150w相当	22w	3030lm	E26/E39	3000k	Φ75×175mm	△	¥12600
HBB22Y	150w相当	22w	3360lm	E26/E39	5000k	Φ75×175mm	△	¥12600
HBB50A	400w相当	50w	6800lm	E39	3000k	Φ105×235mm	△	¥22800
HBB50Y	400w相当	50w	7000lm	E39	5000k	Φ105×235mm	△	¥22800
HBB70A	500w相当	70w	9500lm	E39	3000k	Φ125×285mm	△	¥60000
HBB70Y	500w相当	70w	9800lm	E39	5000k	Φ125×285mm	△	¥60000

※HBB22タイプのみ電源内蔵型となります。



防水LEDコーンライト



仕様 RoHS 対応 CE 防水 IP64 防雷 4KV 電源 内蔵 PS E 330 入力電圧 :100V~242V セーフティワイヤー付

品番	水銀灯置換	消費電力	全光束	口金	色温度	サイズ	在庫状況	価格
HCL18A	100w相当	18w	2800lm	E26	2700k	Φ79×177mm	△	¥16000
HCL18Y	100w相当	18w	3060lm	E26	5000k	Φ79×177mm	△	¥16000
HCL36A	200w相当	36w	6000lm	E26/E39	2700k	Φ100×224mm	△	¥25000
HCL36Y	200w相当	36w	6120lm	E26/E39	5000k	Φ100×224mm	△	¥25000
HCL54A	250w相当	50w	8900lm	E39	2700k	Φ125×293mm	△	¥29500
HCL54Y	250w相当	50w	9180lm	E39	5000k	Φ125×293mm	△	¥29500

オフィス照明
空気を清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL/FPL/FCL

間接照明
バーライト
テーパーライト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDコーンライト
組立器具

LEDランプ
LEDフラッシュボール
LED電球スポット

照明器具
ペンダントライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項

※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品(納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品(納期は2週間～4週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

大型投光器

ゴルフ場、スポーツ施設用LED



使用されるMW電源のコード部分を独自に加工、製品本体の防水性能向上に加えより高い信頼性を維持可能。
 入力電圧: AC90V~AC264V (AC280V~520Vオプション)、適合規格:PSE(電気用品安全技術基準)
 推奨設置場所: ゴルフ場、スキー場、バッティングセンター、工場、大型イベント施設など。



メタハラ700w相当大型投光器

工場、イベント施設、天井照明



仕様



品番	メタハラ水銀灯置換	消費電力	全光束	色温度
HKT45A	700w相当	392w	52000lm	5000k
定格出力電流	サイズ	電源	在庫品	定価
1.94 ± 0.05A	513(L)x327(W) x360(H)mm	HLG-240H-48A (2PCS)	○	¥250000

メタハラ1000w相当大型投光器

ゴルフ場、スキー場、屋外施設



仕様



品番	メタハラ水銀灯置換	消費電力	全光束	色温度
HKT65A	1000w相当	576w	75000lm	5000k
定格出力電流	サイズ	電源	在庫品	定価
1.94 ± 0.05A	513(L)x482(W) x360(H)mm	HLG-600H-48A	○	¥500000

オプションパーツ



雷サージプロテクター

仕様



品番	HSP15	保護ラメベル	1.5kV
定格電圧	100-277VAC	応答時間	<10ns
周波数	50/60Hz	接続導体断面	0.75mm flexible
最大継続電圧	320v	動作温度	(-40℃~+80℃)
定格動作電流	6.5A	サイズ	93x54x26mm
公称放電電流	10kA	試験基準	UI1449第三版 IEC61643-11


リングキャッチ

主な対応灯具

高天井灯類

投光器類

本体同士の連結など



品番	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	S (mm)	重量 g	使用荷重
HBRING01	3.8	43	35	11	8	12 g	30kg
HBRING02	4.8	50	40	14	8.6	20 g	45kg
HBRING03	5.8	58	45	15	9.2	26 g	50kg

オフィス照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL-FPL-FCL

間接照明
バーライト
テールライト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDコンソライต์
組立投光器

LEDランブ
LEDフラッシュボール
LED電球・スポット

照明器具
ペンダントライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項

日本製LED照明:高天井灯

E39型、直付け型、投光器型、吊下げ型

安心安全!!MADE IN JAPAN!!

照度に合わせて4タイプの型式を準備

信頼性の高い別途外付電源型

透明カバー・乳白カバーの2種を用意

推定寿命：6万時間（製品保証3年）

店舗	オフィス	体育館	屋外
		店舗	工場



信頼性の高い別途専用電源を使用
ビーム角は 120° 透明、又は乳白カバー

製品仕様

対象ランプ	水銀灯HF250W			水銀灯HF300W		
品番 (C:透明 H:乳白 G:ガラス半透明フラット)	HSMLD070B585CSL HSMLD070B585CFL(S) HSMLD070B585CPL(S)	HSMLD070B585HSL HSMLD070B585HFL(S) HSMLD070B585HPL(S)	HSMLD070B585GFLS HSMLD070B585GPLS ※オイルミスト対策品、オプション対応	HSMLD080B585CSL HSMLD080B585CFL(S) HSMLD080B585CPL(S)	HSMLD080B585HSL HSMLD080B585HFL(S) HSMLD080B585HPL(S)	HSMLD080B585GFLS HSMLD080B585GPLS ※オイルミスト対策品、オプション対応
全光束(5000K)	11000lm	10300lm		14000lm	13100lm	
発光効率	157lm/W	147lm/W		175lm/W	164lm/W	
対応色温度	5000K					
外形寸法	Φ268×355(SL) / 310(FL) / 301(PL) / 235(SS)mm					
取付タイプ	SL: E39 / FL: 直付タイプ / PL: 投光器タイプ / SS: E39 ショートアーム (特注品)					
消費電力(電源込み)	70W			80W		
1/2配光角	120°					
寿命	60000h					
演色性	Ra83					
入力電圧(電源側, ±10%)	AC100-240V					
力率	0.9(min)					
重量	L(S):3.7kg* / PL(S):3.7kg* / SS:1.5kg					
使用環境	SL,SS,FL,PL: 屋内専用 / FLS,PLS: 屋内・屋外兼用					
保護等級	SL,SS:IP62 相当 / FLS,PLS:IP65 相当					
使用温度範囲	-30~60°C(Rh90%以下)					
DC電源装置(別置)**	HLG-120H-54A					
必要工事	別置DC電源設置工事					
在庫	不可					
製品保証	3年間					

* 別置電源込重量 ** 付属電源を使用して下さい


PL(投光器)タイプ




FL(直付)タイプ



■配光特性



■工事編組図

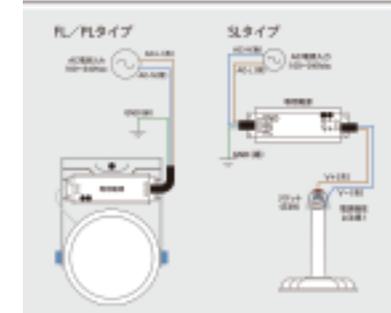

オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL・FPL・FCL

間接照明
天井ライト
テールライト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LED天井ライト
組立投光器

LEDダウンライト
LEDラインライト
LED電球・スポット

照明器具
ハンタレイト
ダクトレイト器具

その他
インテリジェントLED
注意事項

製品仕様

対象ランプ	水銀灯HF400W			メタルハライドMF400 W		
品番 (C:透明 H:乳白 G:ガラス半透明フラット)	HSMLD098B585CSL HSMLD098B585CFL(S) HSMLD098B585CPL(S)	HSMLD098B585HSL HSMLD098B585HFL(S) MLD098B585HPL(S)	HSMLD098B585GFLS HSMLD098B585GPLS ※オイルミスト対策品、オプション対応	HSMLD123B585CSL HSMLD123B585CFL(S) HSMLD123B585CPL(S)	HSMLD123B585HSL HSMLD123B585HFL(S) HSMLD123B585HPL(S)	HSMLD123B585GFLS HSMLD123B585GPLS ※オイルミスト対策品、オプション対応
全光束(5000K)	17000lm	15900lm		21000lm	19700lm	
発光効率	173lm/W	162lm/W		171lm/W	160lm/W	
対応色温度	5000K					
外形寸法	Φ268×355(SL) / 310(FL) / 301(PL) / 235(SS)mm					
取付タイプ	SL: E39 / FL: 直付タイプ / PL: 投光器タイプ / SS: E39 ショートアーム (特注品)					
消費電力(電源込み)	98W			123W		
1/2配光角	120°					
寿命	60000h					
演色性	Ra83					
入力電圧(電源側, ±10%)	AC100-240V					
力率	0.9(min)					
重量	SL:1.6kg / FL(S):3.7kg* / PL(S):3.7kg* / SS:1.5kg					
使用環境	SL,SS,FL,PL: 屋内専用 / FLS,PLS: 屋内・屋外兼用					
保護等級	SL,SS:IP62 相当 / FLS,PLS:IP65 相当					
使用温度範囲	-30~60°C(Rh90%以下)					
DC電源装置(別置)**	HLG-120H-54A			HLG-150H-54A		
必要工事	別置DC電源設置工事					
調光	不可					
製品保証	3年間					

* 別置電源込重量 ** 付属電源を使用して下さい

日本製LED照明:高天井灯

E39型、直付け型、投光器型、吊下げ型

700w~1000w相当



製品仕様 工場 体育館 屋外

対象ランプ	水銀灯HF700W			メタルハライド MF700W	水銀灯HF1000W
品番 (C:透明 H:乳白 F:ガラス半透明フラット)	HSMLD165B585CSL HSHMLD165B585CFL(S) HSMLD165B585CPL(S)	HSMLD165B585HSL HSMLD165B585HFL(S) HSMLD165B585HPL(S)	HSMLD165B585GFLS HSMLD165B585GPLS ※ *E39対換品、*F型対応	HSMLD200B585FFL(S) HSMLD200B585FPL(S) ※"F"のみ	HSMLD250B585FFL(S) HSMLD250B585FPL(S) ※"F"のみ
全光束	28000lm	26200lm	33000lm	40000lm	
発光効率	170lm/W	159lm/W	165lm/W	160lm/W	
対応色温度	5000K				
外形寸法	Φ268×355(SL)/310(FL)/301(PL)/235(SS)mm			Φ350×329(FL)/409(PL)mm	
取付タイプ	SL: E39/FL:直付タイプ/PL:投光器タイプ/SS: E39ショートアーム(特注品)			FL:直付タイプ/PL:投光器タイプ	
消費電力	165W			200W	250W
1/2配光角	120°			110°	
寿命	60000h				
演色性	Ra83				
入力電圧(±10%)	AC100-240V				
力率	0.9 (min)				
重量	SL:1.6kg/FL(S):3.7kg*/PL(S):3.7kg*/SS:1.5kg			FL(S),PL(S):6.5kg*	FL(S),PL(S):7.1kg*
使用環境	SL,SS,FL,PL:屋内専用/FLS,PLS:屋内・屋外兼用			FL,PL:屋内専用/FLS,PLS:屋内・屋外兼用	
保護等級	SL,SS:IP62相当/FLS,PLS:IP65相当			FLS,PLS:IP65相当	
使用温度範囲	-30~60°C(Rh90%以下)				
DC電源装置(別置)	SL:HLG-240H-54A/FL,PL:HLG-185H-54A			HLG-240H-54A	HLG-320H-54A
必要工事	別置DC電源設置工事				
調光	不可				
製品保証	3年間				

* 別置電源込重量 ** 付属電源を使用して下さい

LED 電源内蔵型高天井灯

E39型、直付け型

電源内蔵型高天井灯

E39: 175lm/w

設置図




仕様

品番	水銀灯置換	消費電力	全光束	色温度	サイズ	レンズタイプ	在庫状況	定価
HSN735A1	300w相当	73w	12250lm	5000k	Φ228×300mm	透明レンズ	○	¥56000
HSN955A1	400w相当	95w	17500lm	5000k	Φ228×300mm	透明レンズ	○	¥62000

電源内蔵型投光器 直付け型、投光器型、吊下げ型 175lm/w

設置図

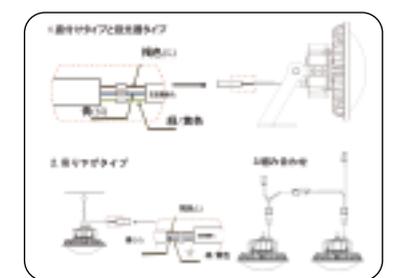

仕様

品番	水銀灯置換	消費電力	全光束	色温度	サイズ	レンズタイプ	在庫状況	定価
HSN655A1	300w相当	65w	1200lm	5000k	Φ228×333mm	乳白レンズ	○	¥68000
HSN955A1	400w相当	95w	17700lm	5000k	Φ268×343mm	乳白レンズ	△	¥78000

オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL/FPL/FCL

間接照明
パライメント
テールライト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDコーンライト
組立投光器

LEDランプ
LEDフィラメント球
LED電球・スポット

照明器具
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED

ヴィンテージLEDランプ

シャンデリア、エジソン球、ボール球
高演色チップLED



アートな空間設計へ

デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じように使用いただけるため、空間のイメージを崩しません。モダン・レトロ・ヨーロッパアンティークなどの照明灯具に幅広くご利用いただけます。また、調光対応(0~100%調節)のため、こだわのお客様にもよりマッチした空間演出をご提案可能となっております。



ナツメ球

調光可能 360°演色 Ra83 重量: 15g 入力電圧: AC100V

品番	HDFC0417AD
消費電力	4w
色温度	2700k
全光束	350lm
サイズ	Φ35x90mm
口金	E17
在庫状況	○
定価	オープン

シャンデリア球

調光可能 360°演色 Ra83 重量: 18g 入力電圧: AC100V

品番	HDFC0412AD	HDFC0414AD	HDFC0417AD
消費電力	4w		
色温度	2700k		
全光束	350lm		
サイズ	Φ35x93mm	Φ35x94mm	Φ35x95mm
口金	E12	E14	E17
在庫状況	○	○	○
定価	オープン	オープン	オープン

T30型 : 125mm

調光可能 360°演色 Ra83 重量: 34g 入力電圧: AC100V

品番	HDFT0626AD-30
消費電力	6w
色温度	2700k
全光束	350lm
サイズ	Φ30x125mm
口金	E26
在庫状況	○
定価	オープン

エジソン球

調光可能 360°演色 Ra83 重量: 34g 入力電圧: AC100V

品番	HDFT0626HD	HDFT06AD
消費電力	6w	
色温度	2400k	2700k
全光束	540lm	
サイズ	Φ65x138mm	
口金	E26	
在庫状況	○	○
定価	オープン	オープン

T30型 : 300mm

調光可能 360°演色 Ra83 重量: 63g 入力電圧: AC100V

品番	HDFT0626AD-300
消費電力	6w
色温度	2700k
全光束	350lm
サイズ	Φ30x300mm
口金	E26
在庫状況	○
定価	オープン

ボール球

調光可能 360°演色 Ra83 重量: 60g 入力電圧: AC100V

品番	HDFG0626AD
消費電力	6w
色温度	2700k
全光束	350lm
サイズ	Φ95x130mm
口金	E26
在庫状況	○
定価	オープン

オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コネクタ蛍光灯
FDL/FPL/FCL

間接照明
ハイライト
テフライイト

看板照明
LEDモジュー
水銀灯代替え

高天井灯
LEDシーライト
組立投光器

LEDダウン
LEDファンタム下球
LED電球・スポット

照明器具
ペンタゴンライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項

ヴィンテージLEDランプ

カラーフィラメント

調光対応



カラーフィラメント：シャンデリア球



仕様 口金 E17 調光可能 360° 演色 Ra83 入力電圧：AC100V 重量：18g 環境温度：-10℃～+45℃

品番	HDFC 0417BD	HDFC 0417RD	HDFC 0417PD	HDFC 0417GD	HDFC 0417YED
消費電力	4w(40w相当)				
色温度/色波長	465nm	628nm	620nm	520nm	2400k
全光束	-	-	-	-	360lm
サイズ	Φ35mmx95mm				
在庫状況	○	○	○	○	○
定価	オープン				



カラーフィラメント：エジソン球



仕様 口金 E26 調光可能 360° 演色 Ra83 入力電圧：AC100V 重量：45g 環境温度：-10℃～+45℃

品番	HDFE 0626BD	HDFE 0626RD	HDFE 0626PD	HDFE 0626GD	HDFE 0626YED	HDFE 0626AD
消費電力	6w(40w相当)					
色温度/色波長	465nm	628nm	620nm	520nm	2400k	2700k
全光束	-	-	-	-	520lm	540lm
サイズ	Φ65mmx138mm					
在庫状況	○	○	○	○	○	○
定価	オープン					



カラーフィラメント：ボール球



仕様 口金 E26 調光可能 360° 演色 Ra83 入力電圧：AC100V 重量：45g 環境温度：-10℃～+45℃

品番	HDFG 0626BD	HDFG 0626RD	HDFG 0626PD	HDFG 0626GD	HDFG 0626YED
消費電力	8w(60w相当)				
色温度/色波長	465nm	628nm	620nm	520nm	2400k
全光束	-	-	-	-	720lm
サイズ	Φ95mmx130mm				
在庫状況	○	○	○	○	○
定価	オープン				

LEDスポットライト

ハロゲン球、E11



COBチップ型

【白ボディー】

調光可能 15° 演色 Ra82

品番	HS0611AD
消費電力	6w
色温度	2700k
全光束	530lm
サイズ	Φ50x65.5mm
重量	57g
在庫状況	○
定価	オープン



COBチップ型

【黒ボディー】

調光可能 15° HD-B Ra92 AD-B Ra82

品番	HS0611 HD-B	HS0611 AD-B
消費電力	6w	
色温度	2400k	2700k
全光束	400lm	530lm
サイズ	Φ50x65.5mm	
重量	57g	
在庫状況	○	○
定価	オープン	



高輝度型

【60w相当：白ボディー】

調光可能 20° 演色 Ra82

品番	HS0711 HD-1	HS0711 YD-1
消費電力	7w	
色温度	2300k	5000k
全光束	650lm	700lm
サイズ	Φ50x65mm	
重量	80g	
在庫状況	○	○
定価	オープン	



高輝度型

【60w相当：黒ボディー】

調光可能 20° 演色 Ra82

品番	HS0711YD-B
消費電力	7w
色温度	5000k
全光束	700lm
サイズ	Φ50x65mm
重量	80g
在庫状況	○
定価	オープン



Φ50非調光型・カラースポットライト型

【40w相当：白ボディー】

PS E 20° 演色 Ra82

品番	HS0511H1	HS0511Y1	品番	HS0511 BD2	HS0511 RD2	HS0511 PD2	HS0511 GD2	HS0511 YED2
消費電力	5w		消費電力	5w				
色温度	2300k	5000k	色波長	450nm	650nm	620nm	530nm	585nm
全光束	480lm	520lm	全光束	-	-	-	-	-
サイズ	Φ50x64mm		サイズ	Φ50x64mm				
重量	77g		重量	80g				
在庫状況	○	○	在庫状況	○	○	○	○	○
定価	オープン		定価	オープン				

※カラースポットライトは調光対応となっております。

LEDスポットライト

Φ50、Φ70、側面発光
ハロゲン型 E11



Φ50 : 40相当

調光可能 50 演色 Ra83 重量: 70g 入力電圧: AC100V

品番	HS0511 HD-2000k	HS0511 AD-2700k
消費電力	5w	
色温度	2000k	2700k
全光束	450lm	465lm
サイズ	Φ50x74.7mm	
口金	E11	
在庫状況	○	○
定価	オープン	オープン



Φ70 : 60相当

調光可能 50 演色 Ra83 重量: 70g 入力電圧: AC100V

品番	HS0711 HD-2000k	HS0711 AD-2700k
消費電力	7w	
色温度	2000k	2700k
全光束	600lm	620lm
サイズ	Φ70x95mm	
口金	E11	
在庫状況	○	○
定価	オープン	オープン



Φ50 特価品

調光可能 50 演色 Ra83 重量: 70g 入力電圧: AC100V

品番	HS0511HD
消費電力	5w
色温度	2300k
全光束	360lm
サイズ	Φ50x70mm
口金	E11
在庫状況	○
定価	オープン



Φ70 特価品

調光可能 60 演色 Ra83 重量: 85g 入力電圧: AC100V

品番	HS0611CD
消費電力	6w
色温度	6500k
全光束	480lm
サイズ	Φ70x77mm
口金	E11
在庫状況	○
定価	オープン



Φ50 宝飾:生鮮

調光可能 60 演色 Ra83 重量: 60g 入力電圧: AC100V

品番	HS0511CD1
消費電力	5w
色温度	10000k
全光束	420lm
サイズ	Φ50x72mm
口金	E11
在庫状況	○
定価	オープン




Φ70 宝飾:生鮮

調光可能 60 演色 Ra83 重量: 85g 入力電圧: AC100V

品番	HS0611SD1
消費電力	6w
色温度	10000k
全光束	520lm
サイズ	Φ70x77mm
口金	E11
在庫状況	○
定価	オープン

LEDランプ

E17 ミニクリプトン 調光

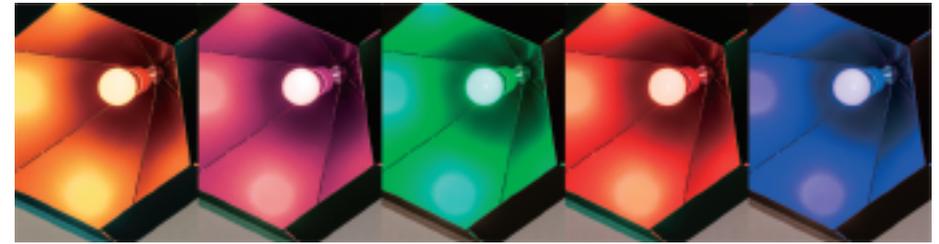

カラーミニクリプトン電球

仕様 調光可能 密閉対応 200 演色 Ra83 口金: E17 入力電圧: AC100V

品番	HD0417 BD1	HD0417 RD2	HD0417 PD2	HD0417 GD2	HD0417 YD2
消費電力	4w				
色波長	465nm	628nm	620nm	520nm	585nm
全光束	-	-	-	-	-
サイズ	Φ48mm x88mm	Φ48mmx88mm			
重量	35g	45g			
在庫状況	○	○	○	○	○
定価	オープン				



〔旧型:青のみ〕



クリプトン球

【40w相当】

調光可能 密閉対応 160 演色 Ra83 口金: E17 AC100V

品番	HD0417 HD2	HD0417 AD2
消費電力	4.2w	
色温度	2300k	2700k
全光束	360lm	420lm
サイズ	Φ38x78mm	
重量	45g	
在庫状況	○	○
定価	オープン	



クリプトン球

【60w相当】

調光可能 密閉対応 160 演色 Ra83 口金: E17 AC100V

品番	HD0617 HD2	HD0617 YD2
消費電力	6.2w	
色温度	2300k	5000k
全光束	720lm	780lm
サイズ	Φ40x80mm	
重量	62g	
在庫状況	○	○
定価	オープン	

- オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯
- 施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL・FPL・FCL
- 間接照明
パナライト
テフロライト
- 看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え
- 高天井灯
組立投光器
LEDラインライト
- LEDダウンライト
LEDダウンライト
LED電球・スポット
- 照明器具
ペンダントライト
ダウンレール器具
- その他
注意事項
LED

LEDランプ

E17 ミニクリプトン
E17 ミニレフ球



新型クリプトン球 【40w相当】

調光可能 密閉対応 180° 演色 Ra83 口金：E17 AC100V

品番	HD0417 AD3	HD0417 YD3
消費電力	4w	
色温度	2700k	5000k
全光束	420lm	460lm
サイズ	Φ35x67mm	
重量	45g	
在庫状況	○	○
定価	オープン	



新型クリプトン球 【60w相当】

調光可能 密閉対応 180° 演色 Ra83 口金：E17 AC100V

品番	HD0717 AD2	HD0717 YD2
消費電力	7w	
色温度	2700k	5000k
全光束	760lm	780lm
サイズ	Φ42x82mm	
重量	45g	
在庫状況	○	○
定価	オープン	

特価品

【40w相当】

調光可能 密閉対応 180° 演色 Ra83 口金：E17 AC100V

品番	HD0417HD
消費電力	4w
色温度	2300k
全光束	350lm
サイズ	Φ37x73mm
重量	36g
在庫状況	○
定価	オープン



特価品

【40w相当】

調光可能 密閉対応 140° 演色 Ra83 口金：E17 AC100V

品番	HD0417YD2
消費電力	4w
色温度	5000k
全光束	360lm
サイズ	Φ35x65mm
重量	45g
在庫状況	○
定価	オープン

ミニレフ球

【40w相当】

調光可能 密閉対応 105° 演色 Ra83 口金：E17 AC100V

品番	HDL0417AD2
消費電力	4w
色温度	2700k
全光束	400lm
サイズ	Φ50x82mm
重量	41g
在庫状況	○
定価	オープン



ミニレフ球

【40w相当】

調光可能 密閉対応 105° 演色 Ra83 口金：E17 AC100V

品番	HDL0417YD
消費電力	4.4w
色温度	5000k
全光束	370lm
サイズ	Φ50x79mm
重量	55g
在庫状況	○
定価	オープン

LEDランプ

シリカ球、レフ球、T型ランプ



カラーシリカ球 仕様

調光可能 密閉対応 360° 演色 Ra83 口金：E26 入力電圧：AC100V



品番	HD0526 -BD1	HD0526 -RD2	HD0526 -GD1	HD0526 -PD1	HD0526 -YED1
消費電力	5w				
色波長	450nm	628nm	530nm	620nm	585nm
全光束	-	-	-	-	-
サイズ	Φ60mmx110mm				
重量	80g				
在庫状況	○	○	○	○	○
定価	オープン				

※カラーシリカ球は無くなり次第、フィラメント型カラー球に切り替わります。

5wLED電球

【40w相当】

調光可能 密閉対応 230° 演色 Ra80 口金：E26 AC100V

品番	HD0526 AD3	HD0526 YD3
消費電力	5w	
色温度	2700k	5000k
全光束	485lm	500lm
サイズ	Φ55x103mm	
重量	50g	
在庫状況	○	○
定価	オープン	



8wLED電球

【60w相当】

調光可能 密閉対応 230° 演色 Ra80 口金：E26 AC100V

品番	HD0826 AD	HD0826 YD
消費電力	8w	
色温度	2700k	5000k
全光束	810lm	830lm
サイズ	Φ60x115mm	
重量	70g	
在庫状況	○	○
定価	オープン	



10wLED電球

【80w相当】

調光可能 密閉対応 230° 演色 Ra80 口金：E26 AC100V

品番	HD1026 AD3	HD1026 YD3
消費電力	10w	
色温度	2700k	5000k
全光束	1050lm	1110lm
サイズ	Φ65x115mm	
重量	80g	
在庫状況	○	○
定価	オープン	



14wLED電球

【100w相当】

調光可能 密閉対応 230° 演色 Ra80 口金：E26 AC100V

品番	HD1426 AD	HD1426 YD
消費電力	14w	
色温度	2700k	5000k
全光束	1450lm	1550lm
サイズ	Φ70x134mm	
重量	138g	
在庫状況	○	○
定価	オープン	

- オフィス照明
LED直管蛍光灯
- 施設照明
コンパクト蛍光灯
FDLINEPFLCEL
- 間接照明
テーブルライト
- 看板照明
LEDモニター
水銀灯代替え
- 高天井灯
LEDコンパクト
組立投光器
- LEDランタン
LEDペンライト
LED電球スポット
- 照明器具
ペンライト
タクトール器具
- その他
イルミネーションLED

※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品(納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

※1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分となります。
※在庫品について：○・・・通常在庫品、△・・・受注生産品(納期は4週間～8週間となっております。時期により変動がございますので必ずお問い合わせください。)
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。ご検討の際は必ずお問い合わせください。

LEDランプ

シリカ球、レフ球、T型ランプ

LEDランプ

レフ球、ミニボール、ミニナツメ球



G型ボール球

【60w相当】

調光可能 270 Ra80 口金: E26 AC90V-130V

品番	HD0726AG
消費電力	7w
色温度	2700k
全光束	560lm
サイズ	Φ95x125mm
重量	130g
在庫状況	○
定価	オープン



G型ボール球

【80w相当】

調光可能 105 Ra80 口金: E26 AC100V

品番	HD0726ADG2
消費電力	7w
色温度	2700k
全光束	830lm
サイズ	Φ80x114mm
重量	130g
在庫状況	○
定価	オープン



レフ球 【80w相当】

仕様 調光可能 105 Ra83 口金: E26 重量130g AC100V

品番	HDL0926AD2	HDL0926YD2
消費電力	9w	
色温度	2700k	5000k
全光束	900lm	990lm
サイズ	Φ80x114mm	
在庫状況	○	○
定価	オープン	オープン



T型電球

【60w相当：浅型器具対応】

調光可能 360 Ra80 口金: E26 AC100V

品番	HD0626ADFL
消費電力	6w
色温度	2700k
全光束	650lm
サイズ	Φ44.5x116mm
重量	128g
在庫状況	○
定価	オープン



T型電球

【60w相当：浅型器具対応】

調光可能 360 Ra80 口金: E26 AC100V

品番	HD0626YDFL
消費電力	6w
色温度	5000k
全光束	680lm
サイズ	Φ44.5x116mm
重量	128g
在庫状況	○
定価	オープン



ミニナツメ球 E12

仕様 防水 IP65 密閉対応 PSE 360 Ra80 口金: E12 重量6g 入力電圧: AC100V

品番	HDM712A	HDM712B	HDM712R	HDM712G	HDM712P	HDM712YE
消費電力	0.7w					
色温度/色波長	2700k	450nm	620nm	530nm	620nm	585nm
全光束	60lm	-	-	-	-	-
サイズ	Φ20mmx48mm					
在庫状況	○	○	○	○	○	○
定価	オープン					



センサー電球

【40w相当：人感センサー】

調光可能 Ra80 140 口金: E26 AC100V

品番	HDJ0526A1
消費電力	5w
色温度	2700k
全光束	500lm
サイズ	Φ60x113mm
重量	110g
在庫状況	○
定価	オープン



3色電球

【スイッチング切替】

調光可能 密閉対応 270 口金: E26 AC100V

品番	HD0726YAH
消費電力	7.3w
色温度	2700k/3300k/5000k
全光束	830lm
サイズ	Φ61x112mm
重量	60g
在庫状況	○
定価	オープン



ミニボール球 E26

仕様 防水 IP65 密閉対応 PSE 360 Ra80 口金: E26 重量18g 入力電圧: AC100V

品番	HDM0126HCL	HDM0126B	HDM0126R	HDM0126P	HDM0126G	HDM0126YE
消費電力	1w					
色温度/色波長	2300k	450nm	650nm	620nm	530nm	585nm
全光束	80lm	-	-	-	-	-
サイズ	Φ45mmx70mm					
在庫状況	○	○	○	○	○	○
定価	オープン					

オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンクリート蛍光灯
FDL・FL・FCL

間接照明
テラライト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDラインライト
組立投光器

LEDボール球
LEDミニナツメ球

照明器具
ペンタゴンライト
ダクトレール器具

その他
イルミネーションLED
注意事項


ペンダントランプ

E26：ガラスカバー・モダンカバー



無駄を削ぎ落としたシンプルなデザイン


あらゆるタイプの空間環境に馴染むベーシックデザイン。ご自宅、飲食店、パブリックスペースにおすすめ、無骨なデザインながらもスタイリッシュな雰囲気なので、重厚感のあるモダンな空間を演出可能。様々なテイストの空間に溶け込んでくれる万能ライトです。



ペンダントランプ 【ガラスカバー】

品番：HPE001GL

対応電力：60wまで 電圧：85～220V
コード長：110cm 重量：1.2kg
在庫状況：○ 口金：E26
定価：¥12800

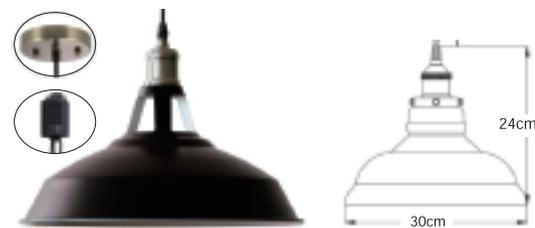

ペンダントランプ 【モダンカバー】

品番：HPE001-FE

対応電力：60wまで 電圧：85～220V
コード長：110cm 重量：0.9kg
在庫状況：○ 口金：E26
定価：¥7800



ペンダントランプ 【ガラスカバー傘型】

品番：HPE002-GL

対応電力：60wまで 電圧：85～220V
コード長：110cm 重量：0.9kg
在庫状況：○ 口金：E26
定価：¥14800

対応ソケット

シーリングソケットの種類は丸形、角型どちらにも取り付け可能。
また、マンションタイプや一般のご家庭にあるレールライト器具まで幅広く対応しております。



フル引掛シーリング型



引掛埋込ローゼット型



角型引掛シーリング型



ダクトレール型




簡単取付

天井に付いている照明ソケットに差し込み、回して固定します。後は外観カバーを被せて固定リングを締めるだけ。2ステップの簡単取付。
※レールライト器具型は外観カバーなしでご利用いただけます。

- オフィス照明
LED直管蛍光灯
- 施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL/FPL/FCL
- 間接照明
パライメント
テフライト
- 看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え
- 高天井
組立投光器
レールライト
- LEDペンダント
LED球・スポット
- 照明器具
ペンダントライト
ダクトレール器具
- その他
インテリジェントLED
注意事項

LEDランプ用オプション

レールライト器具E11：E26




HR11BL 本体色：ブラック

HR11W 本体色：ホワイト

E11 口金 レールライト器具

定格電圧：100V 周波数：50/60Hz
 本体：鋼 重量：120g
 消費電力：7w 定価：¥1500
 在庫状況：○

ランプ別売 白金 E11 首振り 90° 回転 350°




HR26BL 本体色：ブラック

HR26W 本体色：ホワイト

E26 口金 レールライト器具

定格電圧：100V 周波数：50/60Hz
 本体：鋼 重量：166g
 消費電力：14w 定価：¥1500
 在庫状況：○

ランプ別売 白金 E26 首振り 90° 回転 350°



HRL11BL 本体色：ブラック

HRL11W 本体色：ホワイト

E11 口金 レールライト器具

定格電圧：100V 周波数：50/60Hz
 本体：鋼 重量：300g
 消費電力：7w 定価：¥2900
 在庫状況：○

ランプ別売 白金 E11 首振り 90° 回転 350°

展示会用



2色切り替え可能




HS18TAC 本体色：ホワイト

LED一体型 スポットライト

定格電圧：100V 周波数：50/60Hz
 本体：鋼 重量：396kg (ランプ別)
 消費電力：18W
 発色：2700k/6000k スイッチ切り替え式。
 在庫状況 ○
 定価：¥12000

ランプ別売 首振り 90° 回転 350°




HCS-E11 本体色：シルバー

E11 口金 クリップライト

定格電圧：100V 周波数：50/60Hz **ブラク**
 本体：鋼 重量：269kg (ランプ別)
 消費電力：7W
 スイッチタイプ：中間スイッチ
 クリップのはさみ幅：26mmまで
 在庫状況 ○
 定価：¥4400

ランプ別売 白金 E11 首振り 90° 回転 350°



HCS-E26 本体色：シルバー

E26 口金 クリップライト

定格電圧：100V 周波数：50/60Hz **ブラク**
 本体：鋼 重量：309kg (ランプ別)
 消費電力：7W
 スイッチタイプ：中間スイッチ
 クリップのはさみ幅：26mmまで
 在庫状況 ○
 定価：¥4400

ランプ別売 白金 E26 首振り 90° 回転 350°

オフィス照明
 空気清浄LED照明
 LED直管蛍光灯

施設照明
 コンパクト蛍光灯
 FLD・FDL・FDL・FDL

間接照明
 バルブ
 テーブルランプ

看板照明
 LEDモジュール
 水銀灯代替

高天井灯
 LEDコロンライト
 組立投光器


LEDランプ
 LEDファンダメント球
 LED電球スポット

照明器具
 ベンチライト
 ダイレクト器具

その他
 イルミネーションLED

LEDランプ用オプション

傘付レールライト器具：プラグタイプ




TS-2511B 本体色：ブラック
TS-2511W 本体色：ホワイト

E11 口金 レールライト器具 **プラグ**

定格電圧：100V 周波数：50/60Hz
本体：鋼 重量：0.17kg (ランプ別)
消費電力：7W 定価：¥4500
在庫状況：○

ランプ別売 **口金 E11** 首振り 90° 350° 回転




TS-2520B 本体色：ブラック
TS-2520W 本体色：ホワイト

E11 口金 レールライト器具 **プラグ**

定格電圧：100V 周波数：50/60Hz
本体：アルミ 重量：0.30kg (ランプ別)
消費電力：7W 定価：¥7000
在庫状況：○

ランプ別売 **口金 E11** 首振り 90° 350° 回転



TS-2521B 本体色：ブラック
TS-2521W 本体色：ホワイト


E11 口金 レールライト器具 **プラグ**

定格電圧：100V 周波数：50/60Hz
本体：鋼・アルミ 重量：0.32kg (ランプ別)
消費電力：7W 定価：¥6500
在庫状況：○

ランプ別売 **口金 E11** 首振り 90° 350° 回転

LEDランプ用オプション

傘付レールライト器具：プラグタイプ




TS-2510B 本体色：ブラック
TS-2510W 本体色：ホワイト

E26 口金 レールライト器具 **プラグ**

定格電圧：100V 周波数：50/60Hz
本体：鋼・アルミ 重量：0.30kg (ランプ別)
消費電力：14W 定価：¥4500
在庫状況：○

ランプ別売 **口金 E26** 首振り 90° 350° 回転



TS-2505B 本体色：ブラック
TS-2505W 本体色：ホワイト

E26 口金 レールライト器具 **プラグ**

定格電圧：100V 周波数：50/60Hz
本体：鋼・アルミ 重量：0.30kg (ランプ別)
消費電力：14W 定価：¥6500
在庫状況：○

ランプ別売 **口金 E26** 首振り 90° 350° 回転

口金変換アダプター



GX10q→E26 変換ソケット
品番：HKHGX10QE26
サイズ：Φ37x60mm
在庫：○
定価：¥980

GX24q→E26 変換ソケット
品番：HKHGX24QE26
サイズ：Φ37x60mm
在庫：○
定価：¥980

GY10q→E26 変換ソケット
品番：HKHGY10QE26
サイズ：Φ37x60mm
在庫：○
定価：¥980

E39→E39 延長ソケット
品番：HKHE39E39T
サイズ：Φ58x105mm
在庫：○
定価：¥980

オフ照明
LED直管蛍光灯
施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL・FDLFCFL
間接照明
バーライト
テーブルライト
看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え
高天井灯
LEDシーリングライト
組立器具
LEDランプ
LEDフットライト
LED電球・スポット
照明器具
ハンダソケット
ダクトレール器具
注意事項
その他
イルミネーションLED

LEDイルミネーション

クリスマスライト



2芯常点型クリスマス ツリーライト

品番	色味	在庫状況	定価
HIT10C	昼光色	○	¥3800
HIT10SG	シャンパンゴールド (電球色)	○	¥3800
HIT10B	青色	○	¥3800
HIT10R	赤色	○	¥3800
HIT10G	緑色	○	¥3800
HIT10P	ピンク色	○	¥3800



HIT10PCB

2芯用電源アダプター

防塵 IP44	2芯	常点
本体色：黒色	消費電力：48w	
重量：145g	全長：1.5m	
在庫状況：○	パターン：常点	
定価：¥1800		

3芯常点型クリスマス ツリーライト

品番	色味	在庫状況	定価
HIT10C65	昼光色	○	¥6800
HIT10SG65	シャンパンゴールド (電球色)	○	¥6800
HIT10B65	青色	○	¥6800
HIT10R65	赤色	○	¥6800
HIT10G65	緑色	○	¥6800
HIT10P65	ピンク色	○	¥6800




HIT10CON3

3芯用電源アダプター

防水 IP65	3芯	点滅 対応
本体色：黒色	消費電力：60w	
重量：150g	全長：1.5m	
在庫状況：○	パターン：10種類	
定価：¥2800		

LEDイルミネーション

LEDロープライト

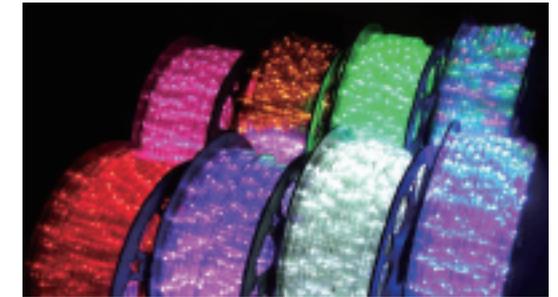

※画像はイメージです。

仕様 防水 IP65 2芯 フラッシュ チップ付き

品番	LEDカラー	共通仕様	在庫状況	定価
HIR100C65	昼光色+フラッシュ	直径Φ10mm+100m	○	¥3800/m
HIR100W65	電球色+フラッシュ	カラー3粒+昼光色1粒	○	¥3800/m
HIR100B65	青+フラッシュ	1m(36粒)/カット	○	¥3800/m
HIR100G65	緑+フラッシュ	2.2w/m	○	¥3800/m
HIR100R65	赤+フラッシュ	入力電圧100V	○	¥3800/m

必須部品



仕様

1.5mAC 電源
差し込ピン：2芯
PSE取得済み
在庫：○
定価：¥2800

ロープライト加工サービス

【概要】

ロープライトの加工サービスとなります。長さ（1m間隔）の調節に加え、面倒な防水処理、先端処理、プラグ取付などを請け負います。現場ではプラグを差し込むだけで使用可能です。

【防水処理工程】



針をしっかりと奥まで押し込み、電線と接触するように接続をします。



接続部が、中心に来るように防水用熱収縮チューブを被せます。



ヒートガンなどで熱収縮チューブを収縮させ、接合分に固定します。



熱によるチューブ収縮後、隙間が無いことを確認したのち出荷します。

【設置上の注意】

屋外での取り付けの際、強風等でイルミネーションが揺れたり、衝撃を受けたりしないよう、チャンネルレールなどを使用し、しっかり固定してください。吊り下げるような取り付けの際、ワイヤーロープなどを使用し、ロープライト製品に無理な負担がかからないよう、結束バンドなどで固定してください。きつい曲線や細かい曲げ加工には適しておりませんので、緩やかな曲線もしくは直線にてご使用をお薦めいたします。曲げてご使用いただく際、LED球の向きに沿って曲げ加工を行ってください。

オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL/FPL/FCL

間接照明
「パレット」
テリオンライト

看板照明
LEDモジュール
水銀灯代替え

高天井灯
LEDコリライツ

LEDファン
LEDラングネット球
LED電球スポット

照明器具
ダクトレールライト

その他
イルミネーションLED

注意事項

LEDサインライト

誘導標識



簡単取付可能、標識

100V直結、電源内蔵で差し込むだけでご利用頂けます。
アルミニウムボディで安心放熱設計。

LEDサイン・インテリアライト

仕様データ

消費電力:2w

電圧:100V~240V

本体素材:アルミニウム

本体サイズ:110×35×110mm

重量:約220g

表面



裏面



選べる6種類




品番:TM-012
発光色:赤
お手洗標識
(女性)




品番:TM-013
発光色:青
お手洗標識
(男性)



品番:TM-003
発光色:緑
お手洗標識
(男女)



品番:TM-023
発光色:緑
安全出口標識



品番:TM-007
発光色:緑
アップルマーク



品番:TM-009
発光色:赤
禁煙標識

安全上の注意

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
ここに記載された注意事項は本製品を正しくお使いいただき、ご使用になる方への危害や損害を未然に防止するためのものです。
安全に関する重大な内容ですので、必ず遵守してください。

⚠ 使用方法

- 照明器具の改造は、絶対にしないでください。火災・感電・落下の原因になります。
- 表示された電源電圧でご使用ください。それ以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- 本体表示及び取扱説明書などに特別表示されているものを除き、周囲温度は85%以下、周囲湿度は5~35%の環境でご使用ください。それ以外の環境では使用しないでください。火災・感電・落下・器具変形・ランプの短寿命の原因になります。
- 火気・振動・衝撃・塵埃・腐食性及び可燃性ガス等の影響を受ける場所では使用できません。火災・感電・落下・器具変形・ランプの寿命を縮める原因となります。
- 特殊用途(医療用・写真撮影用・乗物用・信号用等)には使用できません。誤って使用すると、火災・感電・落下・ノイズによる事故の原因となります。
- 指定された器具の取付場所及び取付方向以外で使用しないでください。火災・感電・落下・器具変形・ランプの寿命を縮める原因になります。
- 器具に荷重をかけたり、布や紙等の燃えやすいもので覆ったり、乗せたりしないでください。火災・落下・器具変形・変色等の原因になります。
- 本体表示及び取扱説明書などで指定のランプ以外は使用しないでください。火災・点灯不良の原因になります。
- 器具の隙間や放熱穴などに物を差し込まないでください。感電・故障の原因になります。
- 器具と被照射面の距離に制限のあるものは、その表示に従って距離を離してください。近すぎると、被照射物の火災・変形・変色等の原因になります。

⚠ 設置・施工

- 器具の取り付けには、電気工事が必要な場合があります。必ず電気設備技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。火災・感電などの原因になります。
- 器具取付場所が器具重量及び保守・点検に十分に耐えられる強度か確認してください。強度が不足していますと、火災・感電・落下の原因になります。
- 火気の近くには設置しないでください。近すぎると火災・落下・点灯不良などの原因になります。
- 冷暖房機器の吹き出し口付近や、外気の影響を受ける風除室などには設置しないでください。温度・湿度の急激な変化及び振動により落下・点灯不良などの原因になります。
- 設置のために、器具を改造したり部品を追加・変更しないでください。火災・落下・点灯不良などの原因になります。

⚠ 保守・点検

- 照明器具には寿命があり、設置して8~10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行するので、点検・交換をお勧めします。
- 使用条件としては、周囲温度 30℃で1日10時間点灯/年間 3,000時間点灯とします。(JIS C8105-1 解説による)長時間の使用や過酷な使用をした場合、発煙・発火・感電に至る恐れがあります。

⚠ LEDランプのご注意

- LEDは発光色や明るさがバラつく場合があります。ご了承ください。
- LEDは周囲環境によって、十分な照度確保が困難な場合があります。
- 調光する場合は対応ランプをご使用ください。また白熱灯用調光器と組み合わせて使用する場合は、必ず適合性をご確認の上ご使用ください。適合していなかった場合、火災の原因となります。
- 使用環境によっては、ランプにちらつきが発生する可能性があります。
- LEDモジュールの交換が出来ないものもあります。
- 調光、リモコンのついた電球器具や回路、誘導灯、非常用照明器具では絶対に使用しないでください。
- 雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。
- 密閉器具や密閉施工器具など温度的に使用できない器具があるので注意してください。
- 製品の構造と用途で寿命の差が生じることがある為、定格寿命は保証するものではありません。
- LEDランプの種類によっては近紫外線が出る可能性があります。そのため被照射物が退色する場合があります。
- 1日20時間以上連続でご使用された場合、保証期間は半分になります。
- 製品の不具合は、製品交換のみとなります。工事代金などは負担いたしかねます。

⚠ 本カタログに関する注意事項

- 製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- 当カタログ掲載商品の類似品製作及び、写真の無断転載を禁じます。
- 商品写真は印刷具合で現品と多少異なる場合があります。
- 本カタログ内容は2021年9月現在の内容です。



オフィス照明
空気清浄LED照明
LED直管蛍光灯

施設照明
コンパクト蛍光灯
FDL・FPL・FCL

間接照明
バーライト
テラライト

看板照明
LEDモジュール
水鏡灯代替え

高天井灯
組立投光器
LEDラインライト

LEDダウンライト
LEDラインライト
LED電球・スポット

照明器具
バックライト
ダクトレール器具

その他
インテリジェントLED
注意事項