



NEMA規格接続器シリーズ

アメリカン電機がNEMA規格に準拠したコンセントやプラグの製造を始めて約50年。その長年の実績と安全性・信頼性を基に、工場設備分野だけではなく、サーバやUPSなどの情報通信機器、さらには銀行等の金融機関など、確実な電気供給を望まれるさまざまな業界でご利用いただいています。

NEMA規格 取扱品目 ラインナップ




15A 定格	NEMA L5-15	NEMA L6-15
	NEMA 5-15	NEMA 6-15
20A 定格	NEMA L5-20	NEMA L6-20
	NEMA L8-20	NEMA L16-20
	NEMA 5-20	
	NEMA 6-20 / 6ALT-20	
30A 定格	NEMA L5-30	NEMA L6-30
	NEMA L14-30	NEMA L15-30

NEMA規格番号について

L	5	—	15	R
刃または 刃受の形状	電圧		電流	製品形態
L : 引掛形 なし : 平刃形	5 : 125V 6 : 250V 8 : 480V 14 : 250V 15 : 250V		15 : 15A 20 : 20A 30 : 30A	R : 受け側 (コンセント側) P : 刃側 (プラグ側)





NEMA規格は、National Electrical Manufacturers Association (通称：米国電機製造業者協会)によって電気製品などの選択及び購入の手引きとする目的で制定された団体規格です。

NEMA規格接続器 一覧表

NEMA 規格番号	掲載ページ ➡		P4					P5		P5		
	定格	極配置図	埋込 コンセント 	プレート 			防じん・防水形 シーロックプレート 	パネル用 コンセント 	防水パネル リフトカバー 	機器用 アウトレット 		
				エンブラ (ナイロン) 注1	新 金 (アルミ)	ステンレス						
引掛形接続器												
L5-15	接地形2P 15A 125V			3110-L5 650 円	1141N-100 340 円	1141A 400 円	141S 380 円	SLP3000 1,980 円	3110-P-L5 650 円	PLC35W 1,420 円	3117HD-L5 複式 1,080 円	
L5-20	接地形2P 20A 125V			3210-L5 830 円	1141N-100 340 円	1141A 400 円	141S 380 円	SLP3000 1,980 円	3210-P-L5 830 円	PLC35W 1,420 円		
L5-30	接地形2P 30A 125V			3310-L5 1,570 円	1161N-100 340 円	1161A 400 円	161S 380 円	SLP4000 1,980 円	3310-P-L5 1,570 円	PLC41W 1,420 円		
				3310-L5UL 注2 3,130 円		161A-U 540 円			3310-P-L5UL 3,130 円	PLC41W 1,420 円		
L6-15	接地形2P 15A 250V			3120 690 円	1141N-200 340 円	1141A 400 円	141S 380 円	SLP3000 1,980 円	3120-P 690 円	PLC35W 1,420 円	3127HD 複式 1,170 円	
L6-20	接地形2P 20A 250V			3220-L6 830 円	1141N-200 340 円	1141A 400 円	141S 380 円	SLP3000 1,980 円	3220-P-L6 830 円	PLC35W 1,420 円		
				3220-L6UL 注2 2,610 円		141A-U 540 円			3220-P-L6UL 2,610 円	PLC35W 1,420 円		
L6-30	接地形2P 30A 250V			3320-L6 1,570 円	1161N-200 340 円	1161A 400 円	161S 380 円	SLP4000 1,980 円	3320-P-L6 1,570 円	PLC41W 1,420 円		
				3320-L6UL 注2 3,130 円		161A-U 540 円			3320-P-L6UL 3,130 円	PLC41W 1,420 円		
L8-20	接地形2P 20A 480V			3240-L8 1,030 円	1161N-400 340 円	1161A 400 円	161S 380 円	SLP4000 1,980 円	3240-P-L8 1,030 円	PLC41W 1,420 円		
L14-30	接地形3P 30A 250V			4310-L14 2,130 円	1161N-100 1161N-200 注3 340 円	1161A 400 円	161S 380 円	SLP4000 1,980 円	4310-P-L14 2,130 円	PLC41W 1,420 円		
L15-30	接地形3P 30A 250V			4320-L15 2,130 円	1161N-200 340 円	1161A 400 円	161S 380 円	SLP4000 1,980 円	4320-P-L15 2,130 円	PLC41W 1,420 円		
				4320-L15UL 注2 4,250 円		161A-U 540 円			4320-P-L15UL 4,250 円	PLC41W 1,420 円		
L16-20	接地形3P 20A 480V			4240-L16 1,280 円	1161N-400 340 円	1161A 400 円	161S 380 円	SLP4000 1,980 円	4240-P-L16 1,280 円	PLC41W 1,420 円		
平刃形接続器												
5-15	接地形2P 15A 125V			7110GN 630 円	8071N-100 340 円	8071A 360 円	7071S 340 円	SLP3000 1,980 円	7110GN-P 630 円	PLC35W 1,420 円	7117G 580 円	
				7110GD 複式 580 円	V41N-100 340 円	V41A 360 円	V41S 340 円	SLP1000 1,980 円				
				7110GHD 複式横型 1,120 円	1041N 310 円	1041A 400 円		SLP1100 1,980 円			7117GHD 複式 780 円	
5-20	接地形2P 20A 125V			7210GD 複式 870 円	V41N-100 340 円	V41A 360 円	V41S 340 円	SLP1000 1,980 円				
6-15	接地形2P 15A 250V			7120GD 複式 990 円	V41N-200 340 円	V41A 360 円	V41S 340 円	SLP1000 1,980 円				
6-20	接地形2P 20A 250V											
6ALT-20 注4				7220GD-ALT 複式 1,100 円	V41N-200 340 円	V41A 360 円	V41S 340 円	SLP1000 1,980 円				

アメリカン電機が誇るNEMA規格接続器シリーズは、14種類の規格に準拠した製品があります。それぞれコンセントやプラグのほか、コードコネクタボディやOAタップなど、環境や用途に応じた様々な品種をラインナップ。

電気的な接点となる刃受の材質には、バネ性・耐久性・耐食性に優れたリン青銅を採用。さらに絶縁部となるボディの材質には、難燃グレードUL94 V-0の樹脂を採用することで、さらなる安全性を追求しています。

P6				P7	P7		P8
プラグ		コードコネクタボディ		オーバーサイズ コードコネクタボディ	防水形プラグ	防水形コード コネクタボディ	マルチユースOAタップ (コードなし) シングルタップ・ダブルタップ
							
ナイロンカバー	ゴムカバー	ナイロンカバー	ゴムカバー				
3112N-L5 780 円		3114N-L5 900 円					KU1060 (2ヶ口) 2,140 円 KU1000 (4ヶ口) 3,600 円 KU1200 (6ヶ口) 5,190 円
3212N-L5 970 円		3214N-L5 1,240 円		3214EOS-L5 4,410 円	3212RW-L5 1,690 円	3214RW-L5 1,980 円	3213NT-L5 (2ヶ口) 4,520 円
3312N-L5 1,680 円	3312R-L5 1,960 円	3314N-L5 2,140 円	3314R-L5 2,540 円	3314EOS-L5 5,310 円	3312RW-L5 2,430 円	3314RW-L5 3,130 円	3313E-L5 (1ヶ口) 8,030 円 3313NT-L5 (2ヶ口) 6,640 円
3312N-L5UL 2,520 円							
3122N 830 円	3122R 830 円	3124N 970 円	3124R 970 円		3122RW 1,500 円	3124RW 1,930 円	KU1110 (2ヶ口) 2,220 円 KU1050 (4ヶ口) 3,760 円 KU1250 (6ヶ口) 5,420 円
3222N-L6 970 円		3224N-L6 1,240 円		3224EOS-L6 4,410 円	3222RW-L6 1,690 円	3224RW-L6 1,980 円	3223NT-L6 (2ヶ口) 4,520 円
3222N-L6UL 1,480 円							
3322N-L6 1,680 円	3322R-L6 1,960 円	3324N-L6 2,140 円	3324R-L6 2,540 円	3324EOS-L6 5,310 円	3322RW-L6 2,430 円	3324RW-L6 3,130 円	3323E-L6 (1ヶ口) 8,030 円 3323NT-L6 (2ヶ口) 6,640 円
3322N-L6UL 2,520 円							
3242N-L8 1,150 円		3244N-L8 1,510 円			3242RW-L8 1,890 円	3244RW-L8 2,250 円	3243NT-L8 (2ヶ口) 4,950 円
4312N-L14 1,910 円		4314N-L14 2,410 円					
4322N-L15 1,910 円	4322R-L15 2,250 円	4324N-L15 2,410 円	4324R-L15 2,830 円		4322RW-L15 2,770 円	4324RW-L15 3,620 円	
4322N-L15UL 2,860 円							
4242N-L16 1,410 円		4244N-L16 1,800 円			4242RW-L16 2,140 円	4244RW-L16 2,560 円	4243NT-L16 (2ヶ口) 5,620 円
		7114GN 830 円	7114GR 830 円				総合カタログやウェブサイト をご参照ください
7112GN 700 円	7112GR-New 650 円		7113GR 複式 3,150 円				
	7212GR 700 円						KU0120 (2ヶ口) 2,140 円 KU0060 (4ヶ口) 3,690 円 KU0260 (6ヶ口) 5,920 円
	7122GR 830 円						KU0710 (2ヶ口) 2,270 円 KU0730 (4ヶ口) 3,940 円
	7222GR 900 円						
							KU0750 (2ヶ口) 2,410 円 KU0770 (4ヶ口) 4,200 円

注1: エンブラプレートは、電圧表示 (100v・200v・400v) を基調とした、難燃仕様(UL94 V-0)のナイロン樹脂製プレートです。

注2: UL/CSA規格認証取得品の埋込コンセントです。プレート取付部分のめねじは、インチ仕様のユニファイねじとなります。

注3: X-N 極間と Y-N 極間を 125V、X-Y 極間を 250V の単相 3 線式で使用できますので、定格に合わせてプレートを選択してください。

注4: NEMA 6ALT-20 は、NEMA 6-20 と互換性があるカナダ規格です。

※表示価格は標準価格です。ご購入の際、消費税が別途必要となります。

NEMA規格 コンセント

埋込コンセント

注1 PSE NEMA番号表示 RoHS2 本体難燃性 UL94 V-0

注1: NEMA L8-20, NEMA L16-20を除く
注2: NEMA L6-15, 平刃形接続器を除く

極配置と NEMA規格番号	定格	型番		標準価格	備考	適用プレート			適用防じん・防水形 シーロックプレート	適用 防水形プレート
		黒色	白色			エンブラ (ナイロン)	ステンレス	新金		
引掛形接続器 NEMA L5-15	接地形2P 15A 125V	3110-L5	3110-L5-IV	650	複式横型	1141N-100	141S	1141A	SLP3000	W501-2
		3110HD-L5-BK	3110HD-L5	1,420		1101N	—	1101A	SLP1100	—
NEMA L5-20	接地形2P 20A 125V	3210-L5	3210-L5-IV	830	複式横型	1141N-100	141S	1141A	SLP3000	W501-2
		3310-L5	3310-L5-IV	1,570		1161N-100	161S	1161A	SLP4000	—
NEMA L5-30	接地形2P 30A 125V	3310-L5UL	—	3,130	UL/CSA規格	—	—	161A-U	—	—
		3310-2-L5	—	1,840	防水形プレート専用	—	—	—	—	W701-2
		3120	—	690	複式	1141N-200	141S	1141A	SLP3000	W501-2
NEMA L6-15	接地形2P 15A 250V	3120D	—	1,480		101N-200	101S	101A	SLP1000	—
		3120HD-BK	3120HD	1,510		1101N	—	1101A	SLP1100	—
NEMA L6-20	接地形2P 20A 250V	3220-L6	3220-L6-IV	830	複式横型	1141N-200	141S	1141A	SLP3000	W501-2
		3220-L6UL	—	2,610		—	—	141A-U	—	—
NEMA L6-30	接地形2P 30A 250V	3320-L6	3320-L6-IV	1,570	複式横型	1161N-200	161S	1161A	SLP4000	—
		3320-L6UL	—	3,130		—	—	161A-U	—	—
		3320-2-L6	—	1,840		—	—	—	—	W701-2
NEMA L8-20	接地形2P 20A 480V	3240-L8	—	1,030	複式横型	1161N-400	161S	1161A	SLP4000	—
		3240-2-L8	—	1,280		—	—	—	—	W701-2
NEMA L14-30	接地形3P 30A 250V	4310-L14	—	2,130	複式横型	1161N-100	161S	1161A	SLP4000	—
		4320-L15	—	2,130		1161N-200	161S	1161A	SLP4000	—
NEMA L15-30	接地形3P 30A 250V	4320-L15UL	—	4,250	UL/CSA規格	—	—	161A-U	—	—
		4320-2-L15	—	2,400	防水形プレート専用	—	—	—	—	W701-2
		4240-L16	—	1,280	複式横型	1161N-400	161S	1161A	SLP4000	—
NEMA L16-20	接地形3P 20A 480V	4240-2-L16	—	1,550		—	—	—	—	W701-2
平刃形接続器 NEMA 5-15	接地形2P 15A 125V	7110GN	7110GN-IV	630	複式	8071N-100	7071S	8071A	SLP3000	W501-2
		7110GD	7110GD-IV	580		V41N-100	V41S	V41A	SLP1000	—
NEMA 5-20	接地形2P 20A 125V	7110GHD-BK	7110GHD	1,120	複式横型	1041N	—	1041A	SLP1100	—
		7210GD	7210GD-IV	870		V41N-100	V41S	V41A	SLP1000	—
NEMA 6-15	接地形2P 15A 250V	7120GD	—	990	複式	V41N-200	V41S	V41A	SLP1000	—
		7220GD-ALT	—	1,100		V41N-200	V41S	V41A	SLP1000	—

※1: X-N極間とY-N極間を125V、X-Y極間を250Vの単相3線式で使用できますので、定格に合わせてプレートを選択してください。 ※2: NEMA 6ALT-20は、NEMA 6-20と互換性があるカナダ規格です。

3220-L6

NEMA規格番号表示

リン青銅製刃受

引締式接続用ストリップゲージ (16mm)

M4 端子ねじ (締付トルク 1.2N・m)

ナイロン製 (難燃性 UL94 V-0)

引締式接続用電線挿入穴 (送り配線可能)

3320-L6

NEMA規格番号表示

リン青銅製刃受

引締式接続用ストリップゲージ (23mm)

M4.5 端子ねじ (締付トルク 1.5N・m)

ユリア樹脂製 (難燃性 UL94 V-0)

引締式接続用電線挿入穴

■適用プレートについて

エンブラプレート

電圧表示を基調とした、難燃仕様 UL94 V-0 のナイロン樹脂製プレートです。

ステンレスプレート

硬度に優れるステンレス材を採用したプレートです。

新金プレート

軽量で丈夫な、耐食性に優れるアルミ合金製です。

防じん・防水形 シーロックプレート

IP65

未使用時

カバー全閉時 (コンセント未使用時) に防じん・防噴流形として機能します。プレート本体と開閉カバーは、耐熱性や耐トラッキング性に優れた難燃仕様 UL94 V-0 の高品質ナイロン樹脂を使用しています。銀色タイプと白色タイプがあります。

防水形プレート (耐じん・防噴流形)

IP65

使用時/未使用時

コンセント使用時は、別売りの防水丸蓋を、未使用時は、付属の防水平蓋を防水形プレートにねじ締めすることで、ともに防じん・防噴流形の性能が得られます。また、屋内・外を問わず高容量まで (15A ~ 60A) の電源を設置することができます。

パネル用コンセント

注1
PSE

注2
NEMA番号表示

RoHS2


**本体難燃性
UL94 V-0**

注1: NEMA L8-20, NEMA L16-20を除く
注2: NEMA L6-15, NEMA 5-15を除く

極配置と NEMA規格番号	定格	型番	標準価格	備考	適用防水 パネルリフトカバー
引掛形接続器					
NEMA L5-15	接地形2P 15A 125V	3110-P-L5	650		PLC35W
NEMA L5-20	接地形2P 20A 125V	3210-P-L5	830		PLC35W
NEMA L5-30	接地形2P 30A 125V	3310-P-L5	1,570		PLC41W
		3310-P-L5UL	3,130	UL/CSA規格	
NEMA L6-15	接地形2P 15A 250V	3120-P	690		PLC35W
NEMA L6-20	接地形2P 20A 250V	3220-P-L6	830		PLC35W
		3220-P-L6UL	2,610	UL/CSA規格	
NEMA L6-30	接地形2P 30A 250V	3320-P-L6	1,570		PLC41W
		3320-P-L6UL	3,130	UL/CSA規格	
NEMA L8-20	接地形2P 20A 480V	3240-P-L8	1,030		PLC41W
NEMA L14-30	接地形3P 30A 250V	4310-P-L14	2,130		PLC41W
NEMA L15-30	接地形3P 30A 250V	4320-P-L15	2,130		PLC41W
		4320-P-L15UL	4,250	UL/CSA規格	
NEMA L16-20	接地形3P 20A 480V	4240-P-L16	1,280		PLC41W
平刃形接続器					
NEMA 5-15	接地形2P 15A 125V	7110GN-P ※1	630		PLC35W

※1: 白色品 (型番: 7110GN-P-V) もございます。

3220-P-L6

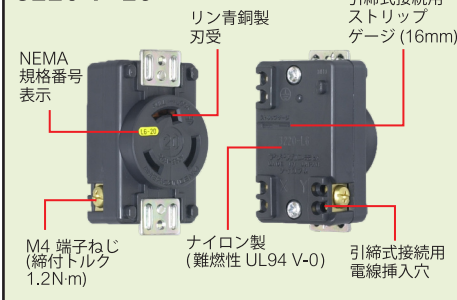

■適用プレートについて

防水パネルリフトカバー

カバー全閉時に防水となります。

未使用時
IP44



機器用アウトレット

注1
PSE

注2
NEMA番号表示


RoHS2

**本体難燃性
UL94 V-0**

注1: NEMA L5-15, NEMA L6-15を除く
注2: NEMA L6-15, NEMA 5-15を除く

極配置と NEMA規格番号	定格	型番		標準価格	備考
		黒色	白色		
引掛形接続器					
NEMA L5-15	接地形2P 15A 125V	3117HD-L5-BK	3117HD-L5	1,080	複式
NEMA L6-15	接地形2P 15A 250V	3127HD-BK	3127HD	1,170	複式
平刃形接続器					
NEMA 5-15	接地形2P 15A 125V	7117G	7117G-IV	580	
		7117GHD-BK	7117GHD	780	複式

7117G



3127HD-BK



■別売オプション 1

絶縁カバー

器具の端子部 (結線部) を絶縁保護するためのカバーです。

埋込コンセント パネル用コンセント専用

型番: Z0262 / Z0263 / Z0264
標準価格: 510円 / 520円 / 540円



複式横型埋込コンセント 複式機器用アウトレット専用

型番: Z0258
標準価格: 670円 (5ヶ入)



機器用アウトレット専用

型番: Z0259
標準価格: 240円




■別売オプション 2

安全キャップ


さし込み口へのホコリの侵入を防ぐためのキャップです。

引掛形用



型番: Z0209 / Z0216 / Z0213 / Z0217
標準価格: 1,030円 / 1,050円 / 1,240円 / 1,300円

平刃形用



型番: Z0207 (白無地)
標準価格: 850円
型番: Z0208 (使用禁止印字付)
標準価格: 1,510円

RoHS指令対応品

**本体難燃性
UL94 V-0**

ボディに難燃仕様UL94 V-0
性能を有する材料を使用

未使用時
IP00

防じん・防水性能を表す、外郭
による保護等級 (IPコード)

**サイズアップ
電線対応**

ワンランク上の定格の適用電線
が結線可能



NEMA規格 プラグ／コードコネクタボディ

プラグ／コードコネクタボディ

注1
PSE

注2
NEMA番号表示

耐トラッキング

RoHS2

本体難燃性 UL94 V-0

注1: NEMA L8-20, NEMA L16-20を除く
注2: NEMA L6-15, 平刃形接続器を除く

NEMA 規格番号	定格	プラグ				コードコネクタボディ				備考
		極 配置	型番(黒色)	型番(白色)	標準価格	極 配置	型番(黒色)	型番(白色)	標準価格	
引掛形接続器 NEMA L5-15	接地形2P 15A 125V		3112N-L5	3112N-L5-IV	780		3114N-L5	3114N-L5-IV	900	ナイロンカバー
NEMA L5-20	接地形2P 20A 125V		3212N-L5	3212N-L5-IV	970		3214N-L5	3214N-L5-IV	1,240	ナイロンカバー
NEMA L5-30	接地形2P 30A 125V		3312N-L5	—	1,680		3314N-L5	—	2,140	ナイロンカバー
			3312R-L5	—	1,960		3314R-L5	—	2,540	ゴムカバー
			3312N-L5UL	—	2,520		—	—	—	UL/CSA規格、ナイロンカバー
NEMA L6-15	接地形2P 15A 250V		3122N	3122N-IV	830		3124N	3124N-IV	970	ナイロンカバー
			3122R	—	830		3124R	—	970	ゴムカバー
NEMA L6-20	接地形2P 20A 250V		3222N-L6	3222N-L6-IV	970		3224N-L6	3224N-L6-IV	1,240	ナイロンカバー
			3222N-L6UL	—	1,480		—	—	—	UL/CSA規格、ナイロンカバー
NEMA L6-30	接地形2P 30A 250V		3322N-L6	—	1,680		3324N-L6	—	2,140	ナイロンカバー
			3322R-L6	—	1,960		3324R-L6	—	2,540	ゴムカバー
			3322N-L6UL	—	2,520		—	—	—	UL/CSA規格、ナイロンカバー
NEMA L8-20	接地形2P 20A 480V		3242N-L8	—	1,150		3244N-L8	—	1,510	ナイロンカバー
NEMA L14-30	接地形3P 30A 250V		4312N-L14	—	1,910		4314N-L14	—	2,410	ナイロンカバー
NEMA L15-30	接地形3P 30A 250V		4322N-L15	—	1,910		4324N-L15	—	2,410	ナイロンカバー
			4322R-L15	—	2,250		4324R-L15	—	2,830	ゴムカバー
			4322N-L15UL	—	2,860		—	—	—	UL/CSA規格、ナイロンカバー
NEMA L16-20	接地形3P 20A 480V		4242N-L16	—	1,410		4244N-L16	—	1,800	ナイロンカバー
平刃形接続器 NEMA 5-15	接地形2P 15A 125V		7112GN	7112GN-IV	700		7114GN	7114GN-IV	830	ナイロンカバー
			7112GR-New	7112GR-IV-New	650		7114GR	7114GR-IV	830	ゴムカバー
NEMA 5-20	接地形2P 20A 125V		7212GR	—	700		—	—	—	ゴムカバー
NEMA 6-15	接地形2P 15A 250V		7122GR	—	830		—	—	—	ゴムカバー
NEMA 6-20※1	接地形2P 20A 250V		7222GR	—	900		—	—	—	ゴムカバー

※1: NEMA 6-20 はカナダ規格の NEMA 6ALT-20 と互換性があります。

■プラグ解説

3122R

軟質樹脂
カバー
(難燃材)

電線挿入口
1ランク上の
電線サイズ
にも対応

ナイロン製ボディ
(難燃性 UL94 V-0)

金属グリップ

各極を安全に
絶縁するセパレーター

本体

圧着端子を
曲げずに
結線が可能
M4 端子ねじ
(締付トルク
1.2N・m)

3312N-L5

NEMA 規格
番号表示

ナイロン製
カバー
(難燃性
UL94 V-0)

ナイロン製グリップ
(難燃性 UL94 V-0)

電線挿入口
1ランク上の
電線サイズ
にも対応

本体

圧着端子式、
引締式の2通り
結線可能
M4.5 端子ねじ
(締付トルク
1.5N・m)

引締式接続用
電線挿入穴

各極を安全に
絶縁するセパレーター

■コードコネクタボディ解説

3214N-L5

ナイロン製
カバー
(難燃性
UL94 V-0)

電線挿入口
1ランク上の
電線サイズ
にも対応

ナイロン製ボディ
(難燃性 UL94 V-0)

リン青銅製
刃受

本体

圧着端子式、
引締式の2通り
結線可能
M4 端子ねじ
(締付トルク
1.2N・m)

引締式接続用
電線挿入穴

3324R-L6

NEMA 規格
番号表示

クロロブレン
ゴムカバー

金属グリップ

各極を安全に
絶縁するセパレーター

本体

圧着端子式、
引締式2通り
結線可能
M4.5 端子ねじ
(締付トルク
1.5N・m)


引締式接続用
電線挿入穴

防水形プラグ／防水形コードコネクタボディ


NEMA規格番号	定格	防水形プラグ				防水形コードコネクタボディ			
		極配置	型番	標準価格	適用防水カバー	極配置	型番	標準価格	適用防水カバー
引掛形接続器 NEMA L5-20	接地形2P 20A 125V		3212RW-L5	1,690	WKP203		3214RW-L5	1,980	WK203
NEMA L5-30	接地形2P 30A 125V		3312RW-L5	2,430	WKP30		3314RW-L5	3,130	WK30
NEMA L6-15	接地形2P 15A 250V		3122RW	1,500	—		3124RW	1,930	—
NEMA L6-20	接地形2P 20A 250V		3222RW-L6	1,690	WKP203		3224RW-L6	1,980	WK203
NEMA L6-30	接地形2P 30A 250V		3322RW-L6	2,430	WKP30		3324RW-L6	3,130	WK30
NEMA L8-20	接地形2P 20A 480V		3242RW-L8	1,890	WKP203		3244RW-L8	2,250	WK203
NEMA L15-30	接地形3P 30A 250V		4322RW-L15	2,770	WKP30		4324RW-L15	3,620	WK30
NEMA L16-20	接地形3P 20A 480V		4242RW-L16	2,140	WKP204		4244RW-L16	2,560	WK204

*表記の防じん・防水性能 (IPコード) は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。


■防水形プラグ解説

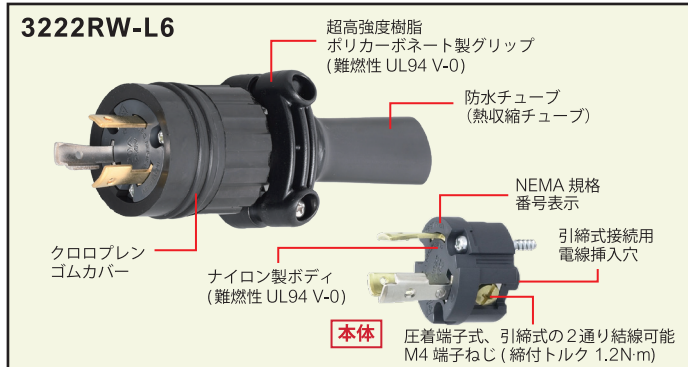

■防水形コードコネクタボディ解説

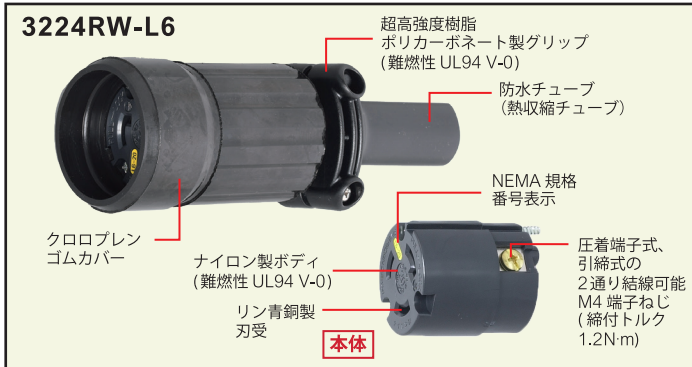

IP65を可能にする4重の密閉構造

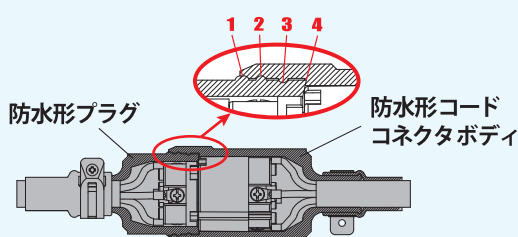

■別売オプション

防水カバー

未使用時の防水・防じん性を保つためのカバーです。
IP65 適合品。



防水形プラグ専用

型番: WKP203 / WKP204 / WKP30
標準価格: 1,710 円 / 1,870 円 / 2,140 円

防水形コードコネクタボディ専用

型番: WK203 / WK204 / WK30
標準価格: 5月発売予定 / 5月発売予定 / 1,950 円

オーバーサイズコードコネクタボディ

極配置と NEMA規格番号	定格	型番	標準価格	備考	適用プラグ
引掛形接続器 NEMA L5-20	接地形2P 20A 125V	3214EOS-L5	4,410	8mm ² 用 プッシング チューブ付	3212N-L5
NEMA L5-30	接地形2P 30A 125V	3314EOS-L5	5,310		3312N-L5 3312R-L5
NEMA L6-20	接地形2P 20A 250V	3224EOS-L6	4,410	8mm ² 用 プッシング チューブ付	3222N-L6
NEMA L6-30	接地形2P 30A 250V	3324EOS-L6	5,310		3322N-L6 3322R-L6

3224EOS-L6




NEMA規格 OAタップシリーズ

マルチユースOAタップ

送り配線が可能で VCT3.5mm² 電線に対応する構造を持ち、本体・ケース材質に UL94 V-0 のナイロン樹脂を採用しているハイスpek的な OA タップです。

極配置と NEMA規格番号	定格	口数	型番	標準価格
引掛形接続器 NEMA L5-15	接地形2P 15A 125V	2	KU1060	2,140
		4	KU1000	3,600
		6	KU1200	5,190
NEMA L6-15	接地形2P 15A 250V	2	KU1110	2,220
		4	KU1050	3,760
		6	KU1250	5,420
平刃形接続器 NEMA 5-20	接地形2P 20A 125V	2	KU0120	2,140
		4	KU0060	3,690
		6	KU0260	5,920
NEMA 6-15	接地形2P 15A 250V	2	KU0710	2,270
		4	KU0730	3,940
NEMA 6ALT-20	接地形2P 20A 250V	2	KU0750	2,410
		4	KU0770	4,200

※1: NEMA 6ALT-20 は、NEMA 6-20 と互換性があるカナダ規格です。

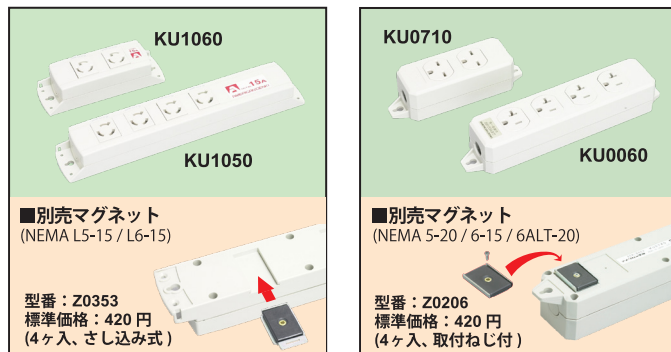


こちらで紹介しているのは、一部の製品です。NEMA 5-15 (接地形 2P 15A 125V) やコードセット品など、マルチユース OA タップには豊富なラインナップがあります。詳しくは総合カタログやウェブサイトをご参照ください。

引掛形 シングルタップ 30A / ダブルタップ 20A・30A

シングルタップ 30A は 8~14mm² の電線が接続可能です。ダブルタップ 20A は 3.5~5.5mm² の電線が接続できる、送り配線可能なマルチタップです。ダブルタップ 30A は 5.5~8mm² の電線が接続可能です。


品名	極配置と NEMA規格番号	定格	口数	型番	標準価格
シングルタップ	NEMA L5-30	接地形2P 30A 125V	1	3313E-L5	8,030
	NEMA L6-30	接地形2P 30A 250V	1	3323E-L6	8,030
ダブルタップ 20A	NEMA L5-20	接地形2P 20A 125V	2	3213NT-L5	4,520
	NEMA L6-20	接地形2P 20A 250V	2	3223NT-L6	4,520
	NEMA L8-20	接地形2P 20A 480V	2	3243NT-L8	4,950
	NEMA L16-20	接地形3P 20A 480V	2	4243NT-L16	5,620
ダブルタップ 30A	NEMA L5-30	接地形2P 30A 125V	2	3313NT-L5	6,640
	NEMA L6-30	接地形2P 30A 250V	2	3323NT-L6	6,640

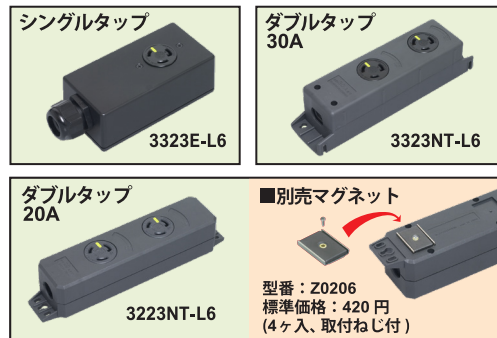

NEMA規格 1U コンセントバー

30Aの入力プラグを使って15A・20Aの電源を供給することができ、19インチラック1Uサイズに取付可能な多数口コンセントバーです。3mコード・サーキットブロッカー付、電気用品安全法適合品です。

入力プラグ定格 NEMA番号	出力コンセント定格 NEMA/IEC番号	口数	型番	標準価格	備考
接地形2P 30A 125V NEMA L5-30	接地形2P 15A 125V 抜止形	8	HKC2730PT	44,250	
		6	HKC2730PTAM	69,430	電流計付
接地形2P 30A 250V NEMA L6-30	接地形2P 15A 250V NEMA L6-15	8	HKC2650PT	45,240	
		6	HKC2650PTAM	70,240	電流計付
	接地形2P 20A 250V NEMA L6-20	4	HKC2800PT	53,570	
	接地形2P 15A 250V IEC C-13	8	HKC2910PT	46,620	
	接地形2P 20A 250V IEC C-19	4	HKC2920PT	49,590	

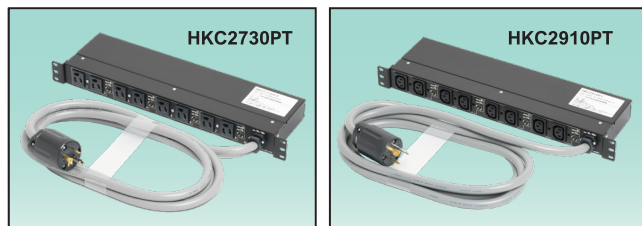

◎本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

AMERICAN DENKI
website

図面データ (DXF, PDF) や仕様書データ (PDF) の
ダウンロードが可能です。

<https://www.americandenkico.jp/>



アメリカン電機株式会社
AMERICAN DENKI CO., LTD.

アメリカン電機商品のお取り扱い方法、ご購入相談、その他のお問い合わせは
phone 03-3720-9621 fax 03-3720-9694