

セキュリティカメラ ラインアップカタログ

— SECURITY CAMERA LINEUP CATALOG —



クラウド録画
サービス開始

antenna-eye

豊富なラインアップで、
設置場所に合わせたカメラを

セキュリティカメラ ラインアップ

製品名	ネットワークカメラシステム											顔認証 カメラ
	固定焦点パレット型 ネットワークカメラ		固定焦点ドーム型 ネットワークカメラ		電動可変焦点パレット型 ネットワークカメラ		電動可変焦点ドーム型 ネットワークカメラ		屋内用 小型PTZカメラ	屋外用 PTZカメラ		
型番	CNE3CBF1	CNM3CBF1	CNE3CDF1	CNM3CDF1	CNE3CBZ1	CNM3CBZ1	CNE3CDZ1	CNM3CDZ1	CNE3CPZ1	CNE3CPZH1	CNE3CDI1	
製品画像												
	P.7	P.7	P.7	P.7	P.7	P.7	P.8	P.8	P.8	P.8	P.19	
画素数	200万画素	400万画素	200万画素	400万画素	200万画素	400万画素	200万画素	400万画素	200万画素	400万画素	800万画素	
画角(°)	水平:約87、 垂直:46	水平:約83、 垂直:約45	水平:約106、 垂直:57	水平:約101、 垂直:約55	水平: 約122~33、 垂直:約58~15	水平: 約98~31、 垂直:約54~18	水平: 約107~29、 垂直:約54~16	水平: 約98~31、 垂直:約54~18	水平: 約106~33、 垂直:約56~17	水平:52~2.7、 垂直:30~1.5	水平: 102~40、 垂直:53~22	
スピーカー内蔵	—	—	—※5	—※5	—※5	—※5	—※5	—※5	○	—※5	—※5	
マイク内蔵	○	○	—	—	—	—	○	○	○	—	—	
垂直方向操作	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	
水平方向操作	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	
ズーム	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	
赤外線対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
WDR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
防水/防塵	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	—	IP67	—	
耐衝撃	—	—	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10	—	IK10	—	
給電	PoE給電対応	PoE給電対応	PoE給電対応	PoE給電対応	PoE給電対応	PoE給電対応	PoE給電対応	PoE給電対応	PoE給電対応	PoE給電対応	PoE給電対応	
プライバシーマスク	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
遠隔監視	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※2	
顔認証	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
インターネット接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※2	
クラウド録画	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○	—	

製品名	4ch対応ネットワークレコーダー	8ch対応ネットワークレコーダー	16ch対応ネットワークレコーダー	単体でも ご使用いた ですが、ネッ トワークカメ ラシステム のレコーダー と互換性が あります。
型番	CNE3R4□1	CNE3R8□1	CNE3RF□1	
製品画像				
画素数	P.9	P.9	P.9	
接続台数	最大4台	最大8台	最大16台	
圧縮方式	H.265+、H.265、H.264	H.265+、H.265、H.264	H.265+、H.265、H.264	
内蔵HDD	2TB、4TB、6TB	4TB、8TB、16TB	8TB、16TB	
録画解像度	4K、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、 D1、2CIF、CIF	4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、 720P、D1、2CIF、CIF	4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、 720P、D1、2CIF、CIF	
マルチ ウィンドウ	○	○	○	
録画モード	スケジュール、動体検知、常時	スケジュール、動体検知、常時	スケジュール、動体検知、常時	
遠隔監視・ 操作	○	○	○	○
USB バックアップ	○	○	○	○
インター ネット接続	○	○	○	○

モニター	セキュリティカメラ用 液晶モニター P.20
------	------------------------

※1 本カメラの解像度は300万画素ですが、モニターの録画解像度は200万画素(1920×1080)です。

※2 レコーダー(ワイヤレスカメラはモニター)経由で対応可能。

同軸カメラシステム								ワイヤレスフルHDカメラ (WSSシリーズ)		リピーター機能付 ワイヤレスフルHDカメラ		録画機能 一体型 ワイヤレス カメラ
固定焦点パレット型 同軸カメラ	固定焦点ドーム型 同軸カメラ	電動可変焦点パレット型 同軸カメラ		電動可変焦点ドーム型 同軸カメラ				センサーライト付 ワイヤレスフルHD カメラ&10inch モニターセット	ワイヤレスフル HDカメラ& 7inchモニター セット	リピーター機能付 ワイヤレスフルHD カメラ 2台セット	増設用 ワイヤレスフル HDドーム カメラ	
CCE3CBF1	CCM3CBF1	CCE3CDF1	CCM3CDF1	CCE3CBZ1	CCM3CBZ1	CCE3CDZ1	CCM3CDZ1	WSS10M1CL/ WSS1C (増設用)	WSS7M2CL/ WSS2C (増設用)	CWM1S2Z1/ CWM1CBF (増設用)	CWM1SDF1	CWE1CBD1
												
P.13	P.13	P.13	P.13	P.14	P.14	P.14	P.14	P.22	P.22	P.24	P.24	P.26
200万画素	500万画素	200万画素	500万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	300万画素※1	300万画素※1	200万画素
水平:約101、 垂直:約54	水平:約111、 垂直:約58	水平:約101、 垂直:約54	水平:約111、 垂直:約58	水平: 約102~33、 垂直:約53~19	水平: 約108~28	水平: 約102~33、 垂直:約53~19	水平: 約108~28	水平:90、 垂直:50	水平:90、 垂直:50	水平:約89、 垂直:約58	水平:85	水平:約102、 垂直:約58
—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○
○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○	—	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP66 (カメラのみ)	IP66 (カメラのみ)	IP65 (カメラのみ)	—	IP66
—	—	—	—	—	—	IK10	IK10	—	—	—	—	—
PoC給電対応	PoC給電対応	PoC給電対応	PoC給電対応	PoC給電対応	PoC給電対応	PoC給電対応	PoC給電対応	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—
○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

4ch対応デジタルビデオ レコーダー	8ch対応デジタルビデオ レコーダー				
CCE3R4□1	CCE3R8□1				
					
P.15	P.15				
最大4台	最大8台	最大4台	最大4台	最大4台	最大50台※4
H.265+、H.265、H.264	H.265+、H.265、H.264	H.264	H.264	H.265、H.264	H.264
2TB、4TB、6TB	4TB、8TB	microSDHC/microSDXC クラス10以上/ 最大256GB、 外付けHDD容量最大2TB	microSDHC/microSDXC クラス10以上/最大128GB	128GB (録画可能容 量116GB)	
5M-N/4M-N/1080P/720P/D1/CIF	5M-N/4M-N/1080P/720P/D1/CIF	Full HD、 HD	Full HD、 HD	Full HD	Full HD
○	○	○	○	○	○
スケジュール、動体検知、常時	スケジュール、動体検知、常時	スケジュール、 動体検知、常時	スケジュール、 動体検知、常時	動体検知	スケジュール、 動体検知、常時
○	○	○	○	○	○
○	○	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○

セキュリティカメラ用 液晶モニター P.20	10inch	7inch	7inch	スマホ・タブ レットに接続
------------------------	--------	-------	-------	------------------

※3 CNE3CBZ1/CNM3CBZ1/CNE3CDZ1/CNM3CDZ1/CCE3CBZ1/CCM3CBZ1/CCE3CDZ1/CCM3CDZ1 はパフォーカルレンズ、CNE3CPZ1/CNE3CPZH1はズームレンズです。

※4 アプリに登録できるデバイスの最大台数です。 ※5 オーディオライン出力に対応可能。

DXアンテナが選ばれる3つの理由

メーカー保証の 安心サポート

サポートポータルサイト「Dサポ!」によるお客様へのサポートサービスで安心と信頼をサポートいたします。

全国各地の 営業ネットワーク

全国各地に営業所を持つDXアンテナなら、幅広いネットワークを通じ、お客様の視点に立ったサービスをご提供いたします。

放送・通信・セキュリティ 一括提案可能

エレコムグループの豊富な商品群で、ネットワークや4K8K導入などのシステムリニューアルまで一括でご相談いただけます。

お客様のニーズに合ったセキュリティカメラをご提案

本格セキュリティ

ネットワークカメラシステム

LANケーブルを使って接続する方式です。設置場所のネットワーク環境を利用でき、ノイズが入りにくく、きれいな映像が録画できます。

同軸カメラシステム

同軸ケーブルを使用し映像を伝送するカメラです。長距離でも映像を安定して伝送することができます。

手軽に導入

ワイヤレスカメラ

簡単に設置でき、手軽にセキュリティ対策が可能です。

長期間保存が必要なら、 レコーダー録画

食品工場、ATMの利用確認、
銀行、官公庁など

短期間の保存で問題ない、または 導入コストを抑えたいならクラウド録画

街頭防犯カメラ、コンビニ、保育園、福祉施設、
事務所(オフィス)、住居(マンション)、工場など

クラウド録画サービス

antenna-eye

2023年
4月30日
まで

サービス月額利用料が無料!


特設サイト
公開中!




クラウドに録画・保存

クラウド経由で映像を確認

安心の国内サーバー



現場



本社・外出先

場所を選ばず
映像を確認!

レコーダー不要!

安心安全の
国内サーバー

リアルタイム
視聴は無料※1

最短3日間から
選べるプラン

スマホ1つで
いつでもどこでも

機器破損時も
録画データが消えない

》 ネットワークカメラ

0日間プラン※1 (リアルタイム視聴のみ)	3日間保存 プラン	7日間保存 プラン	14日間保存 プラン	30日間保存 プラン
¥0/月 (税込)	¥770/月 (税込)	¥1,210/月 (税込)	¥1,540/月 (税込)	¥1,980/月 (税込)

》 ウェアラブル対応 WEB カメラ

0日間プラン※1 (リアルタイム視聴のみ)	60日間保存 プラン※2
¥0/月 (税込)	¥4,950/月 (税込)

》 動体検知映像保存【オプション】※3

共有もできる 24 時間分の保存領域
¥440/月 (税込)

保存期間を過ぎた映像のうち、動体検知した映像のみを自動検出し、24時間分保存できるオプションです。動体検知した映像のみを24時間分保存するので、数日にわたる映像を効率よく保存可能です。また、複数のカメラでオプションを共有できます。オプションをさらに追加することで、48時間、72時間と容量を増やすことも可能です。

※1 無料プラン(0日間プラン)のリアルタイム視聴は合計で24時間/月までとなります。有料プランをご契約の場合、リアルタイム視聴は無制限でご利用いただけます。

※2 ウェアラブル対応Webカメラの60日間プランは、2ヵ月合計で600時間程度の録画を目安としております。大幅に超過する場合は断りなくご利用を制限させていただくことがあります。

※3 無料プラン(0日間プラン)は対象外です。有料プランのみオプションを追加いただけます。※ 発生したデータ通信費用につきましては、お客様のご負担となります。予めご了承ください。

集合住宅なら…



入居率UP



安全性UP



効率UP

エントランス

部外者の侵入や住人による
ルール違反や物損行為を防
ぐことができます。

駐車場

盗難や駐車場内のトラブル
に対応できます。

駐輪場・ゴミ置き場

自転車の盗難や、ゴミの
不法投棄などへの抑止効
果が期待できます。

カメラを新規導入するなら
ネットワークカメラ

P.7~

既存のアナログカメラを
置き換えるなら
同軸カメラ

P.13~

駐車場なら 電動可変焦点

ズーム機能で広い駐車場内
でも、車種・ナンバーまで
ピンポイントで撮影。



電動可変焦点バレット型
ネットワークカメラ
**CNE3CBZ1/
CNM3CBZ1**



電動可変焦点ドーム型
ネットワークカメラ
**CNE3CDZ1/
CNM3CDZ1**

屋外用 PTZ カメラ
CNE3CPZH1



電動可変焦点バレット型
同軸カメラ
**CCE3CBZ1/
CCM3CBZ1**



電動可変焦点ドーム型
同軸カメラ
**CCE3CDZ1/
CCM3CDZ1**

エントランスなら ドーム型

エントランス内には威圧感
の少ないドーム型がオス
メです。



電動可変焦点ドーム型
ネットワークカメラ
**CNE3CDZ1/
CNM3CDZ1**



固定焦点ドーム型
ネットワークカメラ
**CNE3CDF1/
CNM3CDF1**



電動可変焦点ドーム型
同軸カメラ
**CCE3CDZ1/
CCM3CDZ1**



固定焦点ドーム型
同軸カメラ
**CCE3CDF1/
CCM3CDF1**

駐輪場・ゴミ置き場なら 固定焦点バレット型

威圧感のある、バレット型
がオススメです。固定焦
点で、コストを抑えての設
置が可能です。



固定焦点バレット型
ネットワークカメラ
**CNE3CBF1/
CNM3CBF1**



固定焦点バレット型
同軸カメラ
**CCE3CBF1/
CCM3CBF1**



顔認証カメラなら、
手ぶらでオートロック開錠

P.19

工場・倉庫 なら…



製造ライン

ラインでの作業者の確認、危険なエリアにある圧力計など、アナログメーターの監視といった細かい部分のチェックが可能です。



出入口

部外者の侵入を防ぐなどの防犯対策以外にも、作業員の勤怠を出入口に設置したカメラから管理できます。

事務所

防犯対策だけでなく、勤怠管理や不正を防止に。

カメラを新規導入するなら
ネットワークカメラ

P.7~

既存のアナログカメラを
置き換えるなら
同軸カメラ

P.13~

製造ラインなら 電動可変焦点

電動可変焦点なら設置後も
ズームの調整ができるため、
あらゆる現場に対応可能です。



電動可変焦点バレット型
ネットワークカメラ
**CNE3CBZ1/
CNM3CBZ1**



電動可変焦点ドーム型
ネットワークカメラ
**CNE3CDZ1/
CNM3CDZ1**

屋内用小型 PTZ カメラ
CNE3CPZ1



電動可変焦点バレット型
同軸カメラ
**CCE3CBZ1/
CCM3CBZ1**



電動可変焦点ドーム型
同軸カメラ
**CCE3CDZ1/
CCM3CDZ1**

事務所・出入口なら ドーム型

威圧感の少ないドーム型がオ
ススメです。



電動可変焦点ドーム型
ネットワークカメラ
**CNE3CDZ1/
CNM3CDZ1**



固定焦点ドーム型
ネットワークカメラ
**CNE3CDF1/
CNM3CDF1**

防犯対策を目的に設置するなら、
威圧感のあるバレット型も
オススメです。



電動可変焦点ドーム型
同軸カメラ
**CCE3CDZ1/
CCM3CDZ1**



固定焦点ドーム型
同軸カメラ
**CCE3CDF1/
CCM3CDF1**

防犯対策を目的に設置するなら、
威圧感のあるバレット型も
オススメです。



顔認証カメラなら、
従業員の勤怠管理が可能！


P.19

小売店舗 なら…



店内

窃盗の抑止効果が期待できます。

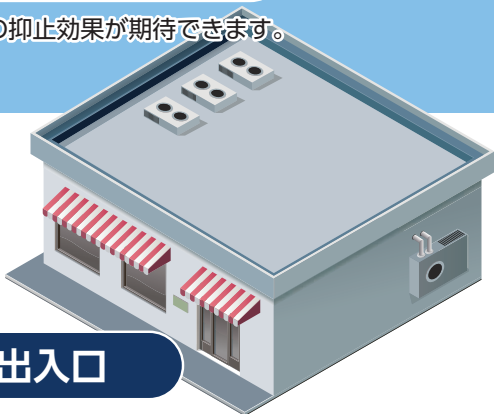

出入口

さまざまトラブルへの抑止効果が期待できます。

レジ

レジに設置すれば、間違いなく釣銭が受渡せているかの確認ができ、万が一のトラブルにも対応できます。

小売店舗ならネットワークカメラがおすすめです。
複数店舗で撮影した映像を一度にまとめて確認できます。

出入口ならパレット型

威圧感のあるパレット型で、トラブルの抑止効果に。



電動可変焦点パレット型
ネットワークカメラ
**CNE3CBZ1/
CNM3CBZ1**



固定焦点パレット型
ネットワークカメラ
**CNE3CBF1/
CNM3CBF1**

レジ・店内ならドーム型

ドーム型なら、威圧感を抑えられます。



電動可変焦点ドーム型
ネットワークカメラ
**CNE3CDZ1/
CNM3CDZ1**



固定焦点ドーム型
ネットワークカメラ
**CNE3CDF1/
CNM3CDF1**

手軽に導入できる
ネットワークカメラ
4ch セットもおすすめです。

P.9~



戸建住宅 なら…



駐車場

自動車の盗難に、カメラの設置がおすすめです。

勝手口

人通りの少ない住居の裏側にはカメラの設置で防犯対策が必要です。

玄関口

カメラを設置することで、防犯対策の強化に。

自宅で本格ホームセキュリティ
ワイヤレスフル HD カメラがおすすめ！

ワイヤレスで設置の簡単な
ワイヤレスカメラやオプ
ションのセンサーでお家ま
るごとセキュリティ対策！

P.22~



手軽に導入するなら
録画機能一体型ワイヤレスカメラがおすすめ！

録画機能が一体型で、
簡単に設置が可能です。

P.26~



カメラを設置する場所が離れている場合は
リピーター機能付ワイヤレスフル HD カメラがおすすめ！

電波が届きにくい場所
でもリピーター機能を
利用することで長距離
伝送可能。

P.24~



ネットワークカメラシステム

Full Hi-Vision

カメラ画素数・録画解像度

200万画素～ (1920×1080)

画質比較動画は
こちら!



ネットワークカメラ

製品名	固定焦点バレット型 ネットワークカメラ		固定焦点ドーム型 ネットワークカメラ		電動可変焦点バレット型 ネットワークカメラ
型番	CNE3CBF1	CNM3CBF1	CNE3CDF1	CNM3CDF1	CNE3CBZ1
製品画像					
希望小売価格 画素数	オープン価格 200万画素	オープン価格 400万画素	オープン価格 200万画素	オープン価格 400万画素	オープン価格 200万画素
画角(°)	水平:約87、垂直:46	水平:約83、垂直:約45	水平:約106、垂直:57	水平:約101、垂直:55	水平:約122～33、 垂直:約58～15
スピーカー内蔵	—	—	—※1	—※1	—※1
マイク内蔵	○	○	—	—	—
垂直方向操作	—	—	—	—	—
水平方向操作	—	—	—	—	—
ズーム	—	—	—	—	○ (最大5倍ズーム)
赤外線対応	○	○	○	○	○
WDR	○	○	○	○	○
防水/防塵	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
耐衝撃	—	—	IK10	IK10	IK10
給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電
プライバシー マスク	○	○	○	○	○
遠隔監視	○	○	○	○	○
顔認証	—	—	—	—	—
インターネット接続	○	○	○	○	○
クラウド録画	○	—	○	—	○

※1 オーディオライン出力に対応可能。※2 CNE3CBZ1/CNM3CBZ1/CNE3CDZ1/CNM3CDZ1はバリアフォーカルレンズ、CNE3CPZ1/CNE3CPZH1はズームレンズです。

ネットワークカメラの機能について

マイク内蔵

カメラにマイクを内蔵。収音器などを外部設置する必要はありません。
対応機種:CNE3CBF1、CNM3CBF1、CNE3CDZ1、CNM3CDZ1、CNE3CPZ1

機能紹介動画はこちら!



電動ズーム

カメラ設置後も遠隔操作で映像を確認しながらズームでの調整が可能です。※PTはできません。
対応機種:CNE3CBZ1、CNM3CBZ1、CNE3CDZ1、CNM3CDZ1

耐衝撃

棒などでたたいてカメラを壊されることが無いように、外部からの衝撃に強い仕様です。(保護等級IK10)

対応機種:CNE3CDF1、CNM3CDF1、CNE3CDZ1、CNM3CDZ1、CNE3CBZ1、CNM3CBZ1、CNE3CPZH1

PTZ機能

カメラ設置後も遠隔操作で映像の画角を確認しながら調整することが可能です。

※P/パン (Panoramic)・T/チルト (Tilt)・Z/ズーム (Zoom) の略称
対応機種:CNE3CPZ1、CNE3CPZH1



PTZ機能の詳細は
動画をチェック!

スピーカー内蔵

カメラにスピーカーを内蔵。アンプなどを外部設置する必要はありません。
対応機種:CNE3CPZ1

赤外線対応 (デイトナイトモード)

薄暗い環境でも、カラー撮影できる低照度対応です。夜間や暗い場所でも目に見えない赤外線ライトで被写体をクリアに撮影できます。



WDR (ワイドダイナミックレンジ)

WDR(ワイドダイナミックレンジ)は、逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきりと映すことが可能です。

防水/防塵 (IP67)

水を中に入れないしっかりした作りをしているので、屋外使用でも問題ありません。(保護等級IP67) ※CNE3CPZ1は対象外です。

プライバシーマスク

映してはいけない部分や、録画してはいけない部分をマスク処理。

遠隔監視

専用アプリを使えば、レコーダーを接続せずにカメラの映像を確認でき、外出先などの離れた場所からでも視聴可能です。

クラウド録画サービス


Antenna-eye対応!

録画方式は、

レコーダー/クラウドから選択可能!

電動可変焦点バレット型 ネットワークカメラ	電動可変焦点ドーム型 ネットワークカメラ		屋内用 小型PTZカメラ	屋外用 PTZカメラ
CNM3CBZ1	CNE3CDZ1	CNM3CDZ1	CNE3CPZ1	CNE3CPZH1
				
オープン価格 400万画素	オープン価格 200万画素	オープン価格 400万画素	オープン価格 200万画素	オープン価格 400万画素
水平:約98~31、 垂直:約54~18	水平:約107~29、 垂直:約54~16	水平:約98~31、 垂直:約54~18	水平:約106~33、 垂直:約56~17	水平:52~2.7、 垂直:30~1.5
—※1	—※1	—※1	○	—※1
—	○	○	○	○
—	—	—	○	○
○ (最大5倍ズーム)	○ (最大5倍ズーム)	○ (最大5倍ズーム)	○ (最大5倍ズーム)	○ (最大25倍ズーム)
○	○	○	○	○
IP67	IP67	IP67	—	IP67
IK10	IK10	IK10	—	IK10
PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電	PoE給電
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
—	—	—	—	—
○	○	○	○	○
—	○	—	○	○

システム構成例

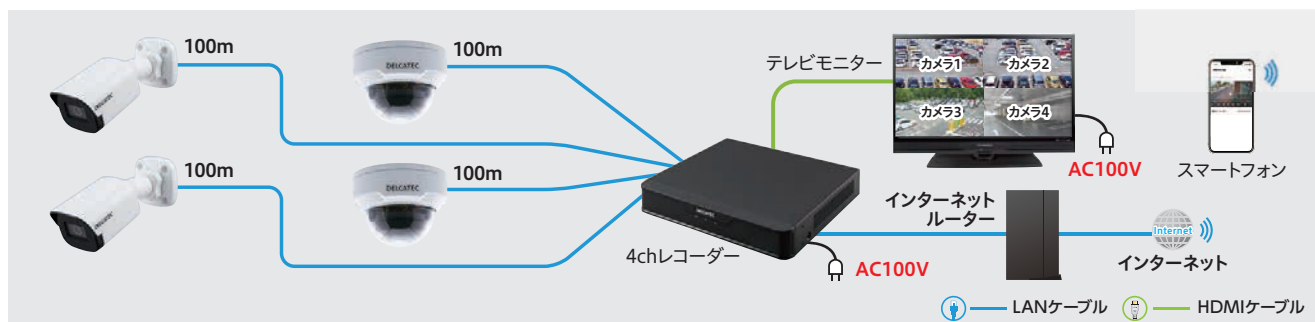

クラウド録画にも対応!
カメラ設置の選択肢が広がる!

クラウド録画サービス

antenna-eye



Antenna-eye
特設サイト公開中!



レコーダー不要!
導入コストを抑えられる

映像はクラウドに録画されるためレコーダーは不要。設置する場所も必要ありません。



録画データが消えない!
いつでもどこでも映像確認

データはクラウド上に保存されるため、機器トラブルや物理的な破損時もデータが消えません。

サービスお申込みの流れ(ネットワークカメラ使用の場合)

STEP 01

お申込み画面からAntenna-eyeのIDを登録してください。

STEP 02

カメラ登録用のQRコードを表示してください。

STEP 03

QRコードをネットワークカメラに読み取らせてください。

**登録は
完了です!**

※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ネットワークカメラ
システム

同軸カメラシステム

顔認証カメラ

保守/モニター/
ACアダプター

ワイヤレス
フルHDカメラ

リピーター機能付
ワイヤレスフルHDカメラ

録画機能付
ワイヤレスカメラ

レコーダー

製品名 型番	4ch対応ネットワークレコーダー CNE3R4□1	8ch対応ネットワークレコーダー CNE3R8□1	16ch対応ネットワークレコーダー CNE3RF□1
製品画像			
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
接続台数	最大4台	最大8台	最大16台
圧縮方式	H.265+, H.265, H.264	H.265+, H.265, H.264	H.265+, H.265, H.264
内蔵HDD	2TB、4TB、6TB	4TB、8TB、16TB	8TB、16TB
録画解像度	4K、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF	4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF	4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF
マルチウィンドウ	○	○	○
録画モード	スケジュール、動体検知、常時	スケジュール、動体検知、常時	スケジュール、動体検知、常時
遠隔監視・操作	○	○	○
USBバックアップ	○	○	○
インターネット接続	○	○	○

■ ネットワークレコーダーの機能について

「ケーブルを繋げば映る」PoE給電

4ch、8ch、16chレコーダーもPoE給電できて設置、設定が簡単。ネットワークカメラも自動登録が可能。

動画圧縮規格「H.265+」対応

低いビットレートでも、高い画質を実現できるH.265+に対応し、従来のH.264に比べ同等画質で約4倍の長時間録画が可能です。

HDD 監視カメラ専用HDDを採用

安定した常時録画に最適な「監視専用ストレージ」採用。

マルチウィンドウ

カメラの設置台数に応じてさまざまな分割パターンでの表示・再生。

遠隔監視・操作

外出先などの離れた場所からでもカメラ映像の確認と、一部操作も可能。

スケジュール録画

曜日や時間帯ごとに、録画する時間を指定し、録画時間を調整可能。

USBバックアップ

USBポートを前面と背面に搭載し、USBメモリへ映像の書き出し可能。

動体検知

常時録画の他に、映像に動きがあった場合に、自動で録画を開始。



■ 録画日数 200万画素（1920×1080）、フレームレート15fpsの場合

圧縮形式 [H.264]	HDD容量			
	2TB	4TB	6TB	8TB
1台	88日	176日	264日	353日
4台	22日	44日	66日	88日

圧縮形式 [H.265]	HDD容量			
	2TB	4TB	6TB	8TB
1台	176日	356日	529日	706日
4台	44日	88日	132日	176日

圧縮形式 [H.265+]	HDD容量			
	2TB	4TB	6TB	8TB
1台	353日	706日	1059日	1412日
4台	88日	176日	264日	356日

ネットワークカメラ4chセット

高性能なネットワークカメラを手軽に導入！カメラ4台とレコーダーがセットになったおすすめ品！



カメラ画素数
200万画素 (1920×1080p)
屋外での撮影にも安心
防水／防塵 (IP67)

ストレージ容量 **2TB**
動画圧縮規格「H.265+」対応で
高画質・長時間
録画可能！

ネットワークカメラ4chセット

CNE3SZ41

オープン価格

EU RoHS
指令準拠



機能紹介動画は
こちら！

ネットワークカメラシステム専用カメラ金具ラインアップ

ネットワークカメラと合わせて使えるカメラ専用金具をご紹介します



固定焦点バレット型ネットワークカメラ

天井・壁付 	ポール取付 	ポール取付 	ポール取付 	ポール取付 
構成 型番 ・CZ20	構成 型番 ・CZ20 ・CZ22※2	構成 型番 ・CZ21 ・CZ23※2	構成 型番 ・CZ20 ・CZ23※2	構成 型番 ・CZ22※2



固定焦点ドーム型ネットワークカメラ

天井吊り  213 mm	天井吊りロング  723 mm	天井・壁付 	壁付 	ポール取付 
構成 型番 ・CZ24 ・CZ26	構成 型番 ・CZ24 ・CZ25 ・CZ26	構成 型番 ・CZ26	構成 型番 ・CZ27	構成 型番 ・CZ27 ・CZ23※2



電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ

天井・壁付 	ポール取付 	ポール取付 
構成 型番 ・CZ21	構成 型番 ・CZ21 ・CZ23※2	構成 型番 ・CZ22※2



電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ

天井吊り  213 mm	天井吊りロング  723 mm	天井・壁付 	天井埋め込み 	壁付 	ポール取付 	ポール取付 
構成 型番 ・CZ24 ・CZ29	構成 型番 ・CZ24 ・CZ25 ・CZ29	構成 型番 ・CZ29	構成 型番 ・CZ30	構成 型番 ・CZ31※3	構成 型番 ・CZ32 ・CZ23※2	構成 型番 ・CN31 ・CN23※2



屋外用PTZカメラ

天井吊り  239 mm	天井吊りロング  539 mm	壁角付 	壁角付ロング 	ポール取付 	ポール取付ロング 	壁付グースネック 
構成 型番 ・CZ33 ・CZ34 ・上記2点セットCZ35	構成 型番 ・CZ33 ・CZ36	構成 型番 ・CZ37 ・CZ39※4 ・CZ41	構成 型番 ・CZ38 ・CZ39※4 ・CZ40※1	構成 型番 ・CZ37 ・CZ39※4 ・CZ42※2	構成 型番 ・CZ38 ・CZ39※4 ・CZ42※2	構成 型番 ・CZ43



屋内用小型PTZカメラ

天井吊り  213 mm	天井吊りロング  723 mm	天井付 	壁付 	ポール取付 
構成 型番 ・CZ24 ・CZ44	構成 型番 ・CZ24 ・CZ25 ・CZ44	構成 型番 ・CZ44	構成 型番 ・CZ45	構成 型番 ・CZ45 ・CZ23※2

※1 写真は取付部が鋼製です。アルミ製(CZ41)もございます。
 ※2 ポール適合マスト径は、φ67～127です。
 ※3 ジャンクションボックスが不要の場合は、CZ32をお使いください。
 ※4 ジャンクションボックス CZ39 を使用しない取付も可能です。
 (配線の防水処理が不要な場合)

詳細は、各営業担当者までお問合せいただくか、
 ロサボ! をご確認ください。

規格表



ネットワークカメラ:固定焦点タイプ

品名	固定焦点バレット型 ネットワークカメラ		固定焦点ドーム型 ネットワークカメラ	
型番	CNE3CBF1	CNM3CBF1	CNE3CDF1	CNM3CDF1
希望小売価格	オープン価格			
センサー	1/2.8インチ, CMOS	1/3インチ, CMOS	1/2.8インチ, CMOS	1/3インチ, CMOS
レンズ(mm)	4.0@F1.6	4.0@F1.6	2.8@F1.6	2.8@F1.6
インターフェース	DCジャック×1、内蔵マイク×1、RJ45 (10M/100Mbps)×1	DCジャック×1、内蔵マイク×1、RJ45 (10M/100Mbps)×1	DCジャック×1、オーディオライン入出力×1、アラーム入出力×1、RJ45 (10M/100Mbps)×1	DCジャック×1、オーディオライン入出力×1、アラーム入出力×1、RJ45 (10M/100Mbps)×1
信号方式	IP			
画素数	最大200万画素 (1920×1080)	最大400万画素 (2688×1520)	最大200万画素 (1920×1080)	最大400万画素 (2688×1520)
画角(°)	水平:約87、垂直:46	水平:約83、垂直:約45	水平:約106、垂直:57	水平:約101、垂直:55
金具駆動範囲(°)	Pan:0~360、Tilt:0~90、Rotate:0~360	Pan:0~360、Tilt:0~90、Rotate:0~360	Pan:3~360、Tilt:0~68、Rotate:3~360	Pan:3~360、Tilt:0~68、Rotate:3~360
シャッター(秒)	自動/手動、1~1/100000			
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.001 (F1.6, AGC ON) 赤外線照明ON時:0	カラー:0.003 (F1.6, AGC ON) 赤外線照明ON時:0	カラー:0.001 (F1.6, AGC ON) 赤外線照明ON時:0	カラー:0.003 (F1.6, AGC ON) 赤外線照明ON時:0
ノイズ除去	2D/3D DNR			
Day/Night	自動/手動			
S/N比(dB)	52以上	56以上	52以上	56以上
IR照明/照射距離(m)	自動/最大40	自動/最大40	自動/最大30	自動/最大30
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
対応コーデック	H.265+、H.265、H.264、MJPEG			
ONVIF	Profile S、Profile G、Profile T			
フレームレート(fps)	メインストリーム:最大30 (1920×1080)、セカンドストリーム:最大30 (1080×720)、サードストリーム:最大30 (640×360)			
動作温度範囲(°C/°F)	温度:-30~+60、湿度:0~90 (結露なきこと)			
防塵/防水性能[保護等級]	IP67			
耐衝撃性能[保護等級]	—	—	IK10	IK10
電源(V)/PoE	DC12/対応(IEEE 802.3af)			
消費電力(W)	最大6	最大4	最大5	最大4.5
筐体	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金、樹脂	アルミ合金、樹脂
寸法(高さ×幅×奥行mm)	63×63×156	63×63×156	φ109×81	φ109×81
質量(kg)	0.43	0.43	0.43	0.43
付属品	取付ねじ×4、コンクリートアンカー×4、穴あけ用型紙×1、LAN防水セット×1、取扱説明書×1	取付ねじ×4、コンクリートアンカー×4、穴あけ用型紙×1、LAN防水セット×1、取扱説明書×1	取付ねじ×3、コンクリートアンカー×3、穴あけ用型紙×1、L型トルクスレンチ×1、LAN防水キャップ×1、取扱説明書×1	取付ねじ×3、コンクリートアンカー×3、穴あけ用型紙×1、L型トルクスレンチ×1、LAN防水キャップ×1、取扱説明書×1



ネットワークカメラ:電動可変焦点タイプ

品名	電動可変焦点バレット型 ネットワークカメラ		電動可変焦点ドーム型 ネットワークカメラ	
型番	CNE3CBZ1	CNM3CBZ1	CNE3CDZ1	CNM3CDZ1
希望小売価格	オープン価格			
センサー	1/2.8インチ, CMOS	1/3インチ, CMOS	1/2.8インチ, CMOS	1/3インチ, CMOS
レンズ(mm)	2.7~13.5、オートフォーカス、電動ズームレンズ			
インターフェース	DCジャック×1、オーディオライン入出力×1、アラーム入出力×1、RJ45 (10M/100Mbps)×1	DCジャック×1、オーディオライン入出力×1、アラーム入出力×1、RJ45 (10M/100Mbps)×1	DCジャック×1、オーディオライン入出力×1、内蔵マイク×1、アラーム入出力×1、RJ45 (10M/100Mbps)×1	DCジャック×1、オーディオライン入出力×1、内蔵マイク×1、アラーム入出力×1、RJ45 (10M/100Mbps)×1
信号方式	IP			
画素数	最大200万画素 (1920×1080)	最大400万画素 (2688×1520)	最大200万画素 (1920×1080)	最大400万画素 (2688×1520)
画角(°)	水平:約122~33、垂直:約58~15	水平:約98~31、垂直:約54~18	水平:約107~29、垂直:54~16	水平:約98~31、垂直:54~18
金具駆動範囲(°)	Pan:0~360、Tilt:0~90、Rotate:0~360	Pan:0~360、Tilt:0~90、Rotate:0~360	Pan:0~355、Tilt:0~80、Rotate:0~355	Pan:0~355、Tilt:0~80、Rotate:0~355
シャッター(秒)	自動/手動、1~1/100000			
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.0005 (F1.2, AGC ON) 赤外線照明ON時:0	カラー:0.002 (F1.6, AGC ON) 赤外線照明ON時:0	カラー:0.0005 (F1.2, AGC ON) 赤外線照明ON時:0	カラー:0.002 (F1.6, AGC ON) 赤外線照明ON時:0
ノイズ除去	2D/3D DNR			
Day/Night	自動/手動			
S/N比(dB)	52以上	56以上	52以上	56以上
IR照明/照射距離(m)	自動/手動:最大50	自動/手動:最大50	自動/手動:最大40	自動/手動:最大40
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
対応コーデック	H.265+、H.265、H.264、MJPEG			
ONVIF	Profile S、Profile G、Profile T			
フレームレート(fps)	メインストリーム:最大30 (1920×1080)、セカンドストリーム:最大(1280×720)、サードストリーム:最大30 (640×360)			
動作温度範囲(°C/°F)	温度:-30~+60、湿度:0~90 (結露なきこと)			
防塵/防水性能[保護等級]	IP67			
耐衝撃性能[保護等級]	IK10			
電源(V)/PoE	DC12/対応(IEEE 802.3af)			
消費電力(W)	最大8.5	最大8.5	最大7.0	最大7.0
筐体	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金、樹脂	アルミ合金、樹脂
寸法(高さ×幅×奥行mm)	86×86×246	86×86×246	φ148×111	φ148×111
質量(kg)	0.92	0.92	0.97	0.92
付属品	取付ねじ×4、コンクリートアンカー×4、穴あけ用型紙×1、LAN防水キャップ×1、取扱説明書×1	取付ねじ×4、コンクリートアンカー×4、穴あけ用型紙×1、LAN防水キャップ×1、取扱説明書×1	取付ねじ×3、コンクリートアンカー×3、穴あけ用型紙×1、L型トルクスレンチ×1、LAN防水キャップ×1、取扱説明書×1	取付ねじ×3、コンクリートアンカー×3、穴あけ用型紙×1、L型トルクスレンチ×1、LAN防水キャップ×1、取扱説明書×1

PTZカメラ

品名	屋内用小型PTZカメラ CNE3CPZ1	屋外用PTZカメラ CNE3CPZH1
型番	オープン価格	
希望小売価格	1/2.7インチ、CMOS	
センサー	2.7~13.5@F1.2、自動フォーカス、電動ズーム	
レンズ(mm)	4.8~120、電動フォーカス、電動ズームレンズ	
インターフェース	DCジャック×1、RJ45(10M/100Mbps)×1、アラーム入出力×各1、MicroSD(最大256GB)×1、RS485×1、内蔵マイク・スピーカー、Wi-Fi(2.4GHz、IEEE 802.11b/g/n)	DCジャック×1、RJ45(10M/100Mbps)、アラーム入出力×各1、オーディオ入出力×各1、映像出力(BNC)×1、RS485×1
信号方式	IP	
画素数	最大200万画素(1920×1080)	最大400万画素(2688×1520)
画角(°)	水平:約106~33、垂直:約56~17	水平:52~2.7、垂直:30~1.5
金具駆動範囲(°)	Pan:0~350、Tilt:0~90	Pan:360(エンドレス)、Tilt:-15~90
シャッター(秒)	自動/手動(1~1/100,000)	自動/手動(1~1/100,000)
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.003(F1.2)、赤外線照明ON時:0	カラー:0.003(F1.5)、赤外線照明ON時:0
ノイズ除去	2D/3D	
Day/Night	自動/手動	
S/N比(dB)	52以上	56以上
IR照明/照射距離(m)	自動/手動、最大30	自動/手動、最大100
WDR	120dB	
対応コーデック	H.265+、H.265、H.264、MJPEG	H.265、H.264+、H.264、MJPEG
ONVIF	Profile S、Profile G、Profile T	
フレームレート(fps)	メインストリーム:最大30(1920×1080)、サブストリーム:最大30(1280×720)、サードストリーム:最大30(720×576)	メインストリーム:最大30(2688×1520)、セカンドストリーム:最大30(1920×1080)、サードストリーム:最大30(720×576)
動作温度範囲(°C/%)	温度:-10~+50、湿度:0~90(結露なきこと)	温度:-30~+60、湿度:0~90(結露なきこと)
防塵/防水性能[保護等級]	-	IP67
耐衝撃性能[保護等級]	-	IK10
電源(V)/PoE	DC12/対応(IEEE 802.3at)	
消費電力(W)	最大15	最大21
筐体	アルミ合金、樹脂	アルミ合金、樹脂
寸法(高さ×幅×奥行mm)	φ129×143	φ166×295
質量(kg)	0.76	約3
付属品	取付ねじ×4、コンクリートアンカー×4、穴あけ用紙×1、L型トルクスレンチ、取扱説明書×1	AC電源コード×1、ACアダプター×1、LAN防水セット×1、型トルクスレンチ×1、L型六角レンチ×1、取扱説明書×1

4ch対応ネットワークレコーダー

品名	4ch対応ネットワークレコーダー(2TB)	4ch対応ネットワークレコーダー(4TB)	4ch対応ネットワークレコーダー(6TB)
型番	CNE3R421	CNE3R441	CNE3R461
希望小売価格	オープン価格		
圧縮方式	H.265+、H.265、H.264		
映像フォーマット	4K@30fps×2、5MP@30fps×3、4MP@30fps×4		
映像	RJ45(PoE、10/100Mbps)×4		
出力	2(HDMI×1、VGA×1)		
音声	RCA×1		
入力	RCA×1		
出力	リアパネル:USB3.0×1、USB2.0×1		
I/F	RJ45(10/100 Mbps)×1		
電源入力	DCジャック×1		
LAN	HDD2TB		
内蔵SATA	HDD4TB		
表示解像度	HDMI:3840×2160、1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768		
画面分割数	VGA:1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768		
録画解像度	1、4、カスタム		
Backupデバイス	4K、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF		
機能	USBメモリー		
操作端末	P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE		
リモートユーザー	PC(Web UI)、スマートフォン等(Android、iOS)		
電源(V)	128		
消費電力(W)	DC48		
動作温度範囲(°C/%)	最大15	最大15	最大18
寸法(高さ×幅×奥行mm)	温度:-10~+55、湿度:0~90(結露なきこと)		
重量(kg)	47×260×240		
付属品	約1.6		
	AC電源コード×1、ACアダプター×1、マウス×1、取扱説明書×1、ゴム足×4		

8ch対応ネットワークレコーダー

品名	8ch対応ネットワークレコーダー(4TB)	8ch対応ネットワークレコーダー(8TB)	8ch対応ネットワークレコーダー(16TB)
型番	CNE3R841	CNE3R881	CNE3R8F1
希望小売価格	オープン価格		
圧縮方式	H.265+、H.265、H.264		
映像フォーマット	4K@30fps×2、4MP@30fps×4、3MP@30fps×5、1080P@30fps×8		
映像	RJ45(PoE、10/100Mbps)×8		
出力	2(HDMI×1、VGA×1)		
音声	RCA×1		
入力	RCA×1		
出力	リアパネル:USB2.0×1、フロントパネル:USB3.0×1		
I/F	RJ45(10/100/1000Mbps)×1		
アラーム入力	4ch		
アラーム出力	1ch		
電源入力	ACジャック×1、電源スイッチ×1		
内蔵SATA	HDD4TB	HDD8TB	HDD16TB
表示解像度	HDMI:3840×2160、1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768		
画面分割数	VGA:1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768		
録画解像度	1、4、9、カスタム		
Backupデバイス	4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF		
機能	USBメモリー		
操作端末	P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE		
リモートユーザー	PC(Web UI)、スマートフォン等(Android、iOS)		
電源(V)	128		
消費電力(W)	最大16	AC100	最大28
動作温度範囲(°C/%)	温度:-10~+55、湿度:0~90(結露なきこと)		
寸法(高さ×幅×奥行mm)	53×380×315		
重量(kg)	約3.2	約3.4	約4.2
付属品	AC電源コード×1、ACアダプター×1、マウス×1、取扱説明書×1、ゴム足×4、HDDケーブル×1、HDD電源ケーブル×1、HDD取付用ねじ×4		

16ch対応ネットワークレコーダー

品名	16ch対応ネットワークレコーダー(8TB)	16ch対応ネットワークレコーダー(16TB)
型番	CNE3R8F1	CNE3RFF1
希望小売価格	オープン価格	
圧縮方式	H.265+、H.265、H.264	
映像フォーマット	4K@30fps×2、4MP@30fps×4、3MP@30fps×5、1080P@30fps×8	
映像	RJ45(PoE、10/100 Mbps)×16	
出力	2(HDMI×1、VGA×1)	
音声	RCA×1	
入力	RCA×1	
出力	リアパネル:USB2.0×1、フロントパネル:USB3.0×1	
I/F	RJ45(10/100/1000Mbps)×1	
アラーム入力	4ch	
アラーム出力	1ch	
電源入力	ACジャック×1、電源スイッチ×1	
内蔵SATA	HDD8TB	HDD16TB
表示解像度	HDMI:3840×2160、1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768	
画面分割数	VGA:1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768	
録画解像度	1、4、8、16、カスタム	
Backupデバイス	4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF	
機能	USBメモリー	
操作端末	P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE	
リモートユーザー	PC(Web UI)、スマートフォン等(Android、iOS)	
電源(V)	128	
消費電力(W)	最大19	AC100
動作温度範囲(°C/%)	最大28	
寸法(高さ×幅×奥行mm)	温度:-10~+55、湿度:0~90(結露なきこと)	
重量(kg)	約3.4	約4.2
付属品	AC電源コード×1、ACアダプター×1、マウス×1、取扱説明書×1、ゴム足×4、HDDケーブル×1、HDD電源ケーブル×1、HDD取付用ねじ×4	

専用アプリをインストールする



- iPhone およびiPad の場合 (iOS8.0以降)
App Store から「Guard Viewer」を検索し、インストールする
・iPad で検索する場合、iPhone 用のアプリから検索してください。
・インストールが完了すると、アイコンがホーム画面に作成されます。
- Android 端末の場合 (Android4.4以降)
Google play から「Guard Viewer」を検索し、インストールする
インストールが完了すると、アイコンがホーム画面に作成されます。

専用ソフト(Windows対応)をインストールする

- Guard Station
遠隔でネットワークカメラの映像が確認できます。複数のレコーダーやカメラを管理し、ライブ映像を統合して確認できます。



- Guard Player
PC内に保存されているカメラの録画映像を再生できます。



- Guard Tool
ネットワークカメラ・ネットワークレコーダーの設定やIPアドレスの確認が可能です。また録画日数の計算ができます。



同軸カメラシステム

Full Hi-Vision

カメラ画素数・録画解像度

200万画素～ (1920×1080)

画質比較動画は
こちら!



同軸カメラ

製品名	固定焦点バレット型 同軸カメラ		固定焦点ドーム型 同軸カメラ	
型番	CCE3CBF1	CCM3CBF1	CCE3CDF1	CCM3CDF1
製品画像				
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
画素数	200万画素	500万画素	200万画素	500万画素
画角(°)	水平:約101、垂直:約54	水平 約111、垂直 約58	水平:約101、垂直:約54	水平 約111、垂直 約58
スピーカー内蔵	—	—	—	—
マイク内蔵	○	○	○	○
レンズ ※2	垂直方向操作	—	—	—
	水平方向操作	—	—	—
	ズーム	—	—	—
赤外線対応	○	○	○	○
WDR	○	○	○	○
防水/防塵	IP67	IP67	IP67	IP67
耐衝撃	—	—	—	—
給電	PoC給電	PoC給電	PoC給電	PoC給電
プライバシーマスク	○	○	○	○
遠隔監視	○※1	○※1	○※1	○※1
顔認証	—	—	—	—
インターネット接続	○※1	○※1	○※1	○※1
クラウド録画	—	—	—	—

※1 レコーダー経由で対応可能。

※2 CCE3CBZ1/CCM3CBZ1/CCE3CDZ1/CCM3CDZ1 はパリフォーカルレンズです。

同軸カメラの機能について

IR 赤外線対応(ディナイトモード)

薄暗い環境でも、カラー撮影できる低照度対応です。夜間や暗い場所でも目に見えない赤外線ライトで被写体をクリアに撮影できます。



[通常]



[ディナイトモード]

マイク内蔵

カメラにマイクが内蔵されていますので、収音器などを外部設置する必要がありません。

機能紹介動画はこちら!



WDR (ワイドダイナミックレンジ)

WDR(ワイドダイナミックレンジ)は、逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきりと映すことが可能です。

基本伝送距離

200m

※PoC給電時：ACアダプタ使用時 最大800m (5C-FB)

最大カメラ設置台数 **8台**

電動可変焦点 パレット型同軸カメラ		電動可変焦点 ドーム型同軸カメラ	
CCE3CBZ1	CCM3CBZ1	CCE3CDZ1	CCM3CDZ1
			
オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
200万画素	200万画素	200万画素	200万画素
水平:約102~33、垂直:53~19	水平:約108~28	水平:約102~33、垂直:53~19	水平:約108~28
—	—	—	—
○	○	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
○ (最大4.4倍ズーム)	○ (最大5倍ズーム)	○ (最大4.4倍ズーム)	○ (最大5倍ズーム)
○	○	○	○
○	○	○	○
IP67	IP67	IP67	IP67
—	—	IK10	IK10
PoC給電	PoC給電	PoC給電	PoC給電
○	○	○	○
○※1	○※1	○※1	○※1
—	—	—	—
○※1	○※1	○※1	○※1
—	—	—	—

ズーム 電動ズーム

カメラ設置後も遠隔操作で映像を確認しながらズームでの調整が可能です。

※PTIはできません。

対応機種：CCE3CBZ1、CCM3CBZ1、CCE3CDZ1、CCM3CDZ1

耐衝撃

棒などでたたいてカメラを壊されることが無いように、外部からの衝撃に強い仕様です。(保護等級IK10)

対応機種：CCE3CDZ1、CCM3CDZ1

防水／防塵 (IP67)

水の中に入れないしっかりした作りをしているので、屋外使用でも問題ありません。(保護等級IP67)

プライバシーマスク

映してはいけない部分や、録画してはいけない部分をマスク処理。

ネットワークカメラ
システム

同軸カメラシステム

顔認証カメラ


保守／モニター／
ACアダプター

ワイヤレス
フルHDカメラ

リピーター機能付
ワイヤレスフルHDカメラ

録画機能一体型
ワイヤレスカメラ

レコーダー

	4ch対応デジタルビデオレコーダー	8ch対応デジタルビデオレコーダー
型番	CCE3R4□1	CCE3R8□1
製品画像		
希望小売価格	オープン価格	オープン価格
接続台数	最大4台	最大8台
圧縮方式	H.265+, H.265, H.264	H.265+, H.265, H.264
内蔵HDD	2TB, 4TB, 6TB	4TB, 8TB
録画解像度	5M-N/4M-N/1080P/720P/D1/CIF	5M-N/4M-N/1080P/720P/D1/CIF
マルチウィンドウ	○	○
録画モード	スケジュール、動体検知、常時	スケジュール、動体検知、常時
遠隔監視・操作	○	○
USBバックアップ	○	○
インターネット接続	○	○

デジタルビデオレコーダーの機能について

マルチウィンドウ

カメラの設置台数に応じてさまざまな分割パターンでの表示・再生



遠隔監視・操作

外出先などの離れた場所からでもカメラ画像を確認操作可能。



プライバシーマスク

映してはいけない部分や、録画してはいけない部分をマスク処理



「ケーブルを繋げば映る」PoC給電

PoC給電できて設置、設定が簡単。

HDD 監視カメラ専用HDDを採用

安定した常時録画に最適な「監視専用ストレージ」採用。

USBバックアップ

USBポートを前面と背面に搭載し、USBメモリへ映像の書き出し可能。

スケジュール録画

曜日や時間帯ごとに、録画する時間を指定し、録画時間を調整可能

動体検知

常時録画の他に、映像に動きがあった場合に、自動で録画を開始

動画圧縮規格「H.265+」対応

低いビットレートでも、高い画質を実現できるH.265+に対応し、従来のH.264に比べ同等画質で約4倍の長時間録画が可能です。


録画時間 200万画素(1920×1080)、フレームレート15fpsの場合

圧縮形式 [H.264]	HDD容量			
	2TB	4TB	6TB	8TB
1台	88日	176日	264日	353日
4台	22日	44日	66日	88日

圧縮形式 [H.265]	HDD容量			
	2TB	4TB	6TB	8TB
1台	176日	356日	529日	706日
4台	44日	88日	132日	176日

圧縮形式 [H.265+]	HDD容量			
	2TB	4TB	6TB	8TB
1台	353日	706日	1059日	1412日
4台	88日	176日	264日	356日

システム構成例

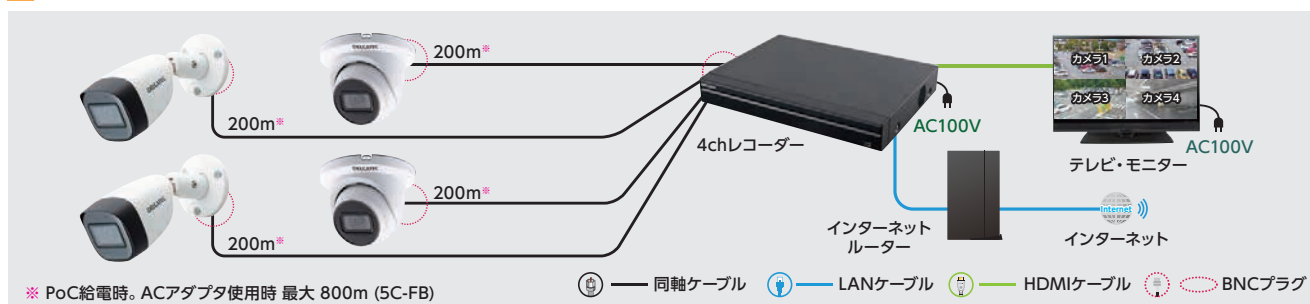

同軸カメラシステム専用カメラ金具ラインアップ



固定焦点バレット型同軸カメラ

天井・壁付



構成
型番 | CZ05

(CZ07対応)

ポール取付



構成
型番 | CZ04(またはCZ05)
CZ08※2

対応製品は壁面角部への
取付も可能です! ※1

壁角付用
CZ07



固定焦点ドーム型同軸カメラ

天井・壁付



構成
型番 | CZ06

(CZ07対応)

天井・壁付



構成
型番 | CZ02

壁付



構成
型番 | CZ12

ポール取付



構成
型番 | CZ12
CZ08※2



電動可変焦点バレット型同軸カメラ

天井・壁付



構成
型番 | CZ03

(CZ07対応)

天井・壁付



構成
型番 | CZ04

(CZ07対応)

ポール取付




構成
型番 | CZ04 (またはCZ03)
CZ08※2



電動可変焦点ドーム型同軸カメラ

天井吊り



構成
型番 | CZ13
CZ01

天井・壁付



構成
型番 | CZ02

天井・壁付



構成
型番 | CZ06

(CZ07対応)

天井埋め込み



構成
型番 | CZ10

壁付



構成
型番 | CZ11

ポール取付



構成
型番 | CZ11
CZ08※2

壁付



構成
型番 | CZ06
CZ09

(CZ07対応)

ポール取付



構成
型番 | CZ06, CZ09,
CZ08※2

※1 金具取付用ボルトは付属していません。六角穴付ボルトM4X10を購入ください。

※2 CZ08の適合マスト径は、φ80~150です。

詳細は、各営業担当者までお問合せください

規格表



同軸カメラ:固定焦点タイプ

品名	固定焦点パレット型同軸カメラ		固定焦点ドーム型同軸カメラ	
型番	CCE3CBF1	CCM3CBF1	CCE3CDF1	CCM3CDF1
希望小売価格	オープン価格			
センサー	1/2.8インチ, CMOS			
レンズ(mm)	2.8 @F1.9	2.8 @F1.6	2.8 @F1.9	2.8 @F1.6
インターフェース	DCジャック×1, 内蔵マイク×1, BNC×1			
信号方式	CVI, TVI, AHD, CVBS			
画素数	最大200万画素 (1920×1080)	最大500万画素 (2880×1620)	最大200万画素 (1920×1080)	最大500万画素 (2880×1620)
画角(°)	水平 約 101, 垂直 約54	水平 約111, 垂直 約58	水平 約 101, 垂直 約54	水平 約111, 垂直 約58
金具駆動範囲(°)	Pan:0~360, Tilt:0~90, Rotate:0~360	Pan:0~360, Tilt:0~90, Rotate:0~360	Pan:0~360, Tilt:0~78, Rotate:0~360	Pan:0~360, Tilt:0~78, Rotate:0~360
シャッター(秒)	NTSC:1/30~100,000			
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.02(F1.9)	カラー:0.005(F1.6)	カラー:0.02(F1.9)	カラー:0.005(F1.6)
	赤外線照明ON時:0			
ノイズ除去	2D			
Day/Night	自動			
S/N比(dB)	65以上			
IR照明/照射距離(m)	自動/最大30	自動/最大30	自動/最大60	自動/最大30
WDR	DWDR対応	DWDR対応	DWDR対応	DWDR対応
フレームレート(fps)	最大30(1920×1080)	最大30(2880×1620)	最大30(1920×1080)	最大30(2880×1620)
動作温度湿度範囲(°C/%)	温度:-30 ~ +60/湿度:0~90(結露なきこと)			
防塵/防水性能【保護等級】	IP67			
電源(V) / PoC	DC 12 / 対応			
消費電力(W)	最大 2.8(DC入力でIR ON時)	最大 3.7(DC入力でIR ON時)	最大 4.9(DC入力でIR ON時)	最大 5.2(DC入力でIR ON時)
筐体	アルミ合金, 樹脂			
寸法(高さ×幅×奥行mm)	70×70×165.5		Φ122×94.5	
質量(kg)	0.33	0.35	0.43	0.45
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 取扱説明書×1	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 取扱説明書×1	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 取扱説明書×1	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 取扱説明書×1



同軸カメラ:電動可変焦点タイプ

品名	電動可変焦点パレット型同軸カメラ		電動可変焦点ドーム型同軸カメラ	
型番	CCE3CBZ1	CCM3CBZ1	CCE3CDZ1	CCM3CDZ1
希望小売価格	オープン価格			
センサー	1/2.8インチ, CMOS			
レンズ(mm)	2.7~12 @F1.7	2.7~13.5 @F1.6	2.7~12 @F1.7	2.7~13.5 @F1.6
インターフェース	DCジャック×1, 内蔵マイク×1, BNC×1	DCジャック×1, 内蔵マイク×1, BNC×1	DCジャック×1, BNC×1	DCジャック×1, DC出力プラグ(12V/最大2W)×1, BNC×1
信号方式	CVI, TVI, AHD, CVBS			
画素数	最大200万画素 (1920×1080)			
画角(°)	水平 約102~33, 垂直 53~19	水平 約108~28	水平 約102~33, 垂直 53~19	水平 約108~28
金具駆動範囲(°)	Pan:0~360, Tilt:0~90, Rotate:0~360	Pan:0~360, Tilt:0~90, Rotate:0~360	Pan:0~355, Tilt:0~75, Rotate:0~355	Pan:0~355, Tilt:0~75, Rotate:0~355
シャッター(秒)	NTSC:1/30~100,000			
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.02 (F1.7)	カラー:0.004 (F1.6)	カラー:0.02 (F1.7)	カラー:0.004 (F1.6)
	赤外線照明ON時:0	赤外線照明ON時:0	赤外線照明ON時:0	赤外線照明ON時:0
ノイズ除去	2D	2D/3D	2D	2D/3D
Day/Night	自動	自動/手動	自動	自動/手動
S/N比(dB)	65以上			
IR照明/照射距離(m)	自動/最大60	自動/最大80	自動/最大30	自動/最大40
WDR	DWDR対応	120dB対応	DWDR対応	120dB対応
フレームレート(fps)	最大30(1920×1080)	最大30(1920×1080)	最大30(1920×1080)	最大30(1920×1080)
動作温度湿度範囲(°C/%)	温度:-30 ~ +60/湿度:0~90(結露なきこと)			
防塵/防水性能【保護等級】	IP67			
耐衝撃性能【保護等級】	-	-	IK10	IK10
電源(V) / PoC	DC 12 / 対応			
消費電力(W)	最大 7.2(DC入力でIR ON時)	最大10.2(DC入力でIR ON時)	最大 5.2(DC入力でIR ON時)	最大 6.7(DC入力でIR ON時)
筐体	アルミ合金, 樹脂			
寸法(高さ×幅×奥行mm)	90×90×210	90×90×244	Φ122×90	Φ122×90
質量(kg)	0.57	0.81	0.44	0.46
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, L型トルクスレンチ, 取扱説明書×1	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 穴あけ用型紙×1, L型トルクスレンチ, 取扱説明書×1	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, L型トルクスレンチ, 取扱説明書×1	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 穴あけ用型紙×1, L型トルクスレンチ, 取扱説明書×1



4ch対応デジタルビデオレコーダー

品名		4ch対応デジタルビデオレコーダー(2TB)	4ch対応デジタルビデオレコーダー(4TB)	4ch対応デジタルビデオレコーダー(6TB)
型番		CCE3R421	CCE3R441	CCE3R461
希望小売価格		オープン価格		
圧縮方式		H.265+/H.265/H.264		
映像フォーマット		5M-N@20fps×1, 4M-N@10fps×4, 1080P@15fps×4		
映像	入力	BNC(PoC)×4		
	出力	2(HDMI×1, VGA×1)		
音声	入力	RCA×1		
	出力	RCA×1		
I/F	USB	フロントパネル:USB2.0×1, リアパネル:USB2.0×1		
	LAN	RJ45 (10/100Mbps)×1		
	電源入力	DCジャック×1, 電源スイッチ×1		
	内蔵SATA	HDD 2TB	HDD 4TB	HDD 6TB
ライブ	表示解像度	HDMI:1920×1080, 1280×1024,1280×720, VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720		
	画面分割数	1, 4		
録画解像度		5M-N/4M-N/1080P/720P/D1/CIF		
Backupデバイス		USBメモリー		
機能		P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE		
操作端末		PC (Web UI)		
リモートユーザー		128		
電源(V)		DC 53		
消費電力(W)		最大12	最大12	最大14
動作温湿度範囲(℃/%)		温度:-10 ~ +55℃ / 湿度:10~90(結露なきこと)		
寸法(高さ×幅×奥行mm)		55×325×243		
質量(kg)		約1.9	約2	約2
付属品		AC電源コード×1、ACアダプター×1、マウス×1、取扱説明書×1		



8ch対応デジタルビデオレコーダー

品名		8ch対応デジタルビデオレコーダー(4TB)	8ch対応デジタルビデオレコーダー(8TB)
型番		CCE3R841	CCE3R881
希望小売価格		オープン価格	
圧縮方式		H.265+/H.265/H.264	
映像フォーマット		5M-N@20fps×1, 4M-N@10fps×8, 1080P@15fps×8	
映像	入力	BNC(PoC)×8	
	出力	2(HDMI×1, VGA×1)	
音声	入力	RCA×1	
	出力	RCA×1	
I/F	USB	フロントパネル:USB2.0×1, リアパネル:USB2.0×1	
	LAN	RJ45 (10/100Mbps)×1	
	電源入力	DCジャック×1, 電源スイッチ×1	
	内蔵SATA	HDD 4TB	HDD 8TB
ライブ	表示解像度	HDMI:1920×1080, 1280×1024,1280×720, VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720	
	画面分割数	1, 4, 9	
録画解像度		5M-N/4M-N/1080P/720P/D1/CIF	
Backupデバイス		USBメモリー	
機能		P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
操作端末		PC (Web UI)	
リモートユーザー		128	
電源(V)		DC 53	
消費電力(W)		最大14	最大17
動作温湿度範囲(℃/%)		温度:-10 ~ +55℃ / 湿度:10~90(結露なきこと)	
寸法(高さ×幅×奥行mm)		55×325×243	
質量(kg)		約 2.3	
付属品		AC電源コード×1、ACアダプター×1、マウス×1、取扱説明書×1	

顔認証カメラ

カメラ画素数・録画解像度
800万画素 (3840×2160)

登録された画像から
人物の顔を検出できる



機能紹介動画は
こちら!

様々なシステム
に应用が可能

付属品のリレーを使用するこ
とで様々なシステムに応用
が可能です。

認証画像は
カメラ本体登録



認証に必要な顔画像を本体内部
に記録するため、インターネットを
通じた顔画像の流出などの心配
がありません。

セキュリティ対策や、入退管理など様々な場面で活用できる

マンション・集合住宅



入居者様の安心と利便性

教育施設など



お子様やご家族の見守りに

高画質録画
4K 800万画素
(3840×2160)

microSDカード搭載
**30,000人の
顔データを登録可能**
認証画像は1人あたり
最大5枚まで登録可能

スタンドアロンで
クラウドや
サーバー費用は不要

顔認証機能
認証率 97.61%
(本人受入率)
同時に15人まで認証可能

顔認証カメラ

CNE3CDI1
オープン価格




EU RoHS
指令準拠

規格表

品名	顔認証カメラ
型番	CNE3CDI1
希望小売価格	オープン価格
センサー	1/1.8インチ, CMOS
レンズ (mm)	4.7~11 @F1.47
インターフェース	オーディオ入出力×1, デジタル入出力×1, microSD×1, microHDMI×1, USB(type-C)×1, RJ45(10/100Mbps)×1, リセットボタン×1
信号方式	IP
画素数	最大800万画素 (3840×2160)
画角(°)	水平:102~40, 垂直:53~22
金具駆動範囲(°)	Pan:0~350, Tilt:0~75, Rotate:0~350
シャッター(秒)	1/30~1/8000
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.025 (F1.47), 白黒:0.02 (F1.47), 赤外線照明ON時:0
ノイズ除去	対応
Day/Night	自動/手動
S/N比(dB)	45以上
IR照明/照射距離(m)	自動, 照射距離:最大15
WDR	DWDR
対応コーデック	H.265/H.264/MJPEG
ONVIF	Profile S
フレームレート(fps)	最大 30(3840×2160)
動作温度範囲(°C/%)	温度:-30 ~ +50/湿度:10~90(結露なきこと)
防塵/防水性能(保護等級)	屋内用
電源(V) / PoE	DC 12(2ピン端子) / 対応 (IEEE 802.3at)
消費電力(W)	最大 10
筐体	アルミ合金, 樹脂
寸法(高さ×幅×奥行mm)	φ125×107
質量(kg)	0.56
付属品	取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 穴あけ用型紙×1, オーディオケーブル×1, リレーボード接続ケーブル×1, リレーボード×1, L型トルクスレンチ×1, 取扱説明書×1

カメラ構成例

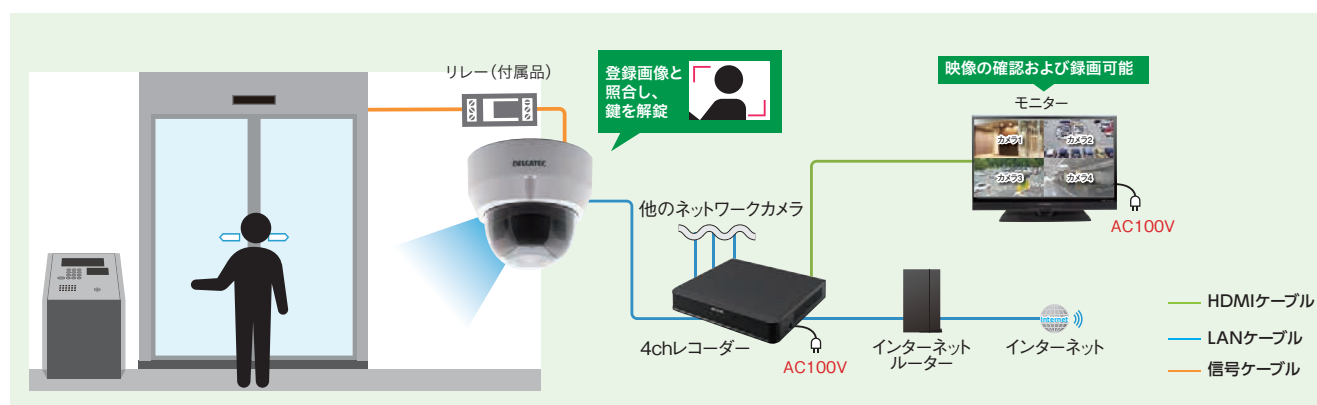


保証サービス

保証延長サービス

標準無償保証期間(1年)の延長サービス。故障した機器を送付いただき、修理完了品または代替機をお客様指定の場所までお届けします。代替機の取り付けと故障品の取り外しはお客様でお願いします。


該当機種	保証延長	保守製品型番	希望小売価格
ネットワークカメラ CNE3CBF1, CNE3CDF1, CNE3CBZ1, CNE3CDZ1, CNE3CPZ1, CNE3CPZH1, CNM3CBF1, CNM3CDF1, CNM3CBZ1, CNM3CDZ1	1年	CES-3C-SS-001	4,950円(税抜価格4,500円)
	2年	CES-3C-SS-002	7,700円(税抜価格7,000円)
	3年	CES-3C-SS-003	11,000円(税抜価格10,000円)
同軸カメラ CCE3CBF1, CCE3CDF1, CCE3CBZ1, CCE3CDZ1, CCM3CBF1, CCM3CDF1, CCM3CBZ1, CCM3CDZ1	4年	CES-3C-SS-004	17,600円(税抜価格16,000円)
	5年	CES-3C-SS-005	25,300円(税抜価格23,000円)
	1年	CES-3R-SS-001	19,800円(税抜価格18,000円)
ネットワークカメラレコーダー CNE3R4□1シリーズ、CNE3R8□1シリーズ、 CNE3RF□1シリーズ	2年	CES-3R-SS-002	26,400円(税抜価格24,000円)
	3年	CES-3R-SS-003	37,400円(税抜価格34,000円)
	4年	CES-3R-SS-004	50,600円(税抜価格46,000円)
デジタルビデオレコーダー CCE3R4□1シリーズ、CCE3R8□1シリーズ	5年	CES-3R-SS-005	74,800円(税抜価格68,000円)

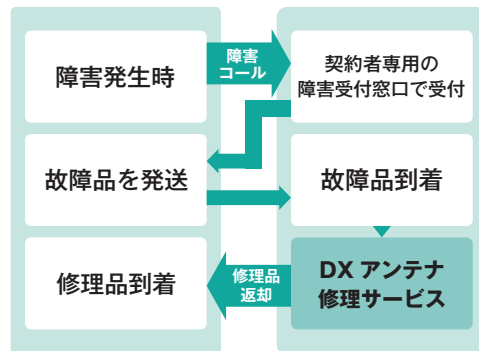

デリバリー保守サービス

障害時にお客様のご指定場所に代替機をお届けします。お客様にて交換後、不具合のある機器を弊社に送り返していただきます。障害申告は契約者専用の障害窓口で受付いたします。

該当機種	期間	保守製品型番	希望小売価格
ネットワークカメラ CNE3CBF1, CNE3CDF1, CNE3CBZ1, CNE3CDZ1, CNE3CPZ1, CNE3CPZH1, CNM3CBF1, CNM3CDF1, CNM3CBZ1, CNM3CDZ1	1年	CES-3C-DS-001	17,600円(税抜価格16,000円)
	2年	CES-3C-DS-002	20,900円(税抜価格19,000円)
	3年	CES-3C-DS-003	26,400円(税抜価格24,000円)
同軸カメラ CCE3CBF1, CCE3CDF1, CCE3CBZ1, CCE3CDZ1, CCM3CBF1, CCM3CDF1, CCM3CBZ1, CCM3CDZ1	4年	CES-3C-DS-004	35,200円(税抜価格32,000円)
	5年	CES-3C-DS-005	45,100円(税抜価格41,000円)
	6年	CES-3C-DS-006	58,300円(税抜価格53,000円)
ネットワークカメラレコーダー CNE3R4□1シリーズ、CNE3R8□1シリーズ、 CNE3RF□1シリーズ	1年	CES-3R-DS-001	33,000円(税抜価格30,000円)
	2年	CES-3R-DS-002	44,000円(税抜価格40,000円)
	3年	CES-3R-DS-003	60,500円(税抜価格55,000円)
デジタルビデオレコーダー CCE3R4□1シリーズ、CCE3R8□1シリーズ	4年	CES-3R-DS-004	82,500円(税抜価格75,000円)
	5年	CES-3R-DS-005	110,000円(税抜価格100,000円)
	6年	CES-3R-DS-006	143,000円(税抜価格130,000円)

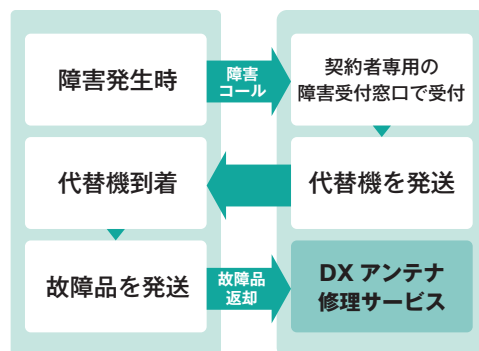

セキュリティカメラ用 液晶モニター

特選品

※当製品はEIZO株式会社の取扱商品です。



製品名	17.0型カラー液晶モニター	19.0型カラー液晶モニター	23.0型カラー液晶モニター	18.5型カラー液晶モニター	23.0型カラー液晶モニター	21.5型カラー液晶モニター
製品名	FDS1703-ABK	FDS1903-ABK	FDF2307W	FDWX1905W	FDF2304W-IP	EV2116W-ABK
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
サイズ	17.0型(43.3cm)	19.0型(48.2cm)	23.0型(58.4cm)	18.5型(47.0cm)	23.0型(58cm)	21.5型(55cm)
推奨解像度	1280x1024 (アスペクト比5:4)	1280x1024 (アスペクト比5:4)	1920x1080 (アスペクト比16:9)	1366x768 (アスペクト比約16:9)	1920x1080 (アスペクト比16:9)	1920x1080 (アスペクト比16:9)
入力端子	HDMI (HDCP1.4)、BNC (コンポジット)	HDMI (HDCP1.4)、 BNC (コンポジット)	HDMI (HDCP1.4) x2、 DVI-D (HDCP1.4)、 D-Sub15ピン(ミニ)	DisplayPort (HDCP1.3)、HDMI (HDCP1.4)、DVI-D (HDCP1.4)、 D-Sub15ピン(ミニ)	[IPカメラ入力関連] RJ-45 [PC入力関連] HDMI (HDCP1.4)	HDMI (HDCP1.4)、 DVI-D (HDCP1.4)、 D-Sub15ピン(ミニ)
電源入力	AC100-240V、50/60Hz	AC100-240V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz	AC100-240V、50/60Hz	AC100-120V/200-240V、 50/60Hz	AC100-120V/200-240V、 50/60Hz
最大消費電力	26W	23W	26W	32W	61W	27W
外観寸法 (横表示・幅×高さ×奥行)	391.5-491.5x367x205mm	406.5-506.5x405x205mm	545x379.4x205mm	440x362x157mm	563.5x411.5x157mm	508x373.5x157mm
質量	約5.2kg	約5.9kg	約4.3kg	約4.1kg	約7.2kg	約5.0kg

セキュリティカメラ用 ACアダプター

特選品

※当製品は日本映像システム株式会社の取扱商品です。



カメラ用ACアダプター

CQ-12

オープン価格

対応機種:ネットワークカメラ
(CNE3CPZ1、CNE3CPZH1除く)

品名	カメラ用ACアダプター
型番	CQ-12
希望小売価格	オープン価格
定格入力電圧	100 ~ 240V
定格入力周波数	50/60Hz
入力電流	0.4A
定格出力電圧	+12V
定格出力電流	1.0A
出力プラグ	2.1Φx5.5x9.5(mm)
寸法	70x28x40 (mm) 突起含まず

ネットワークカメラ
システム

同軸カメラシステム

顔認証カメラ

保守/モニター
ACアダプター

フルHDカメラ

ワイヤレスフルHDカメラ

顔認証カメラ

ワイヤレスフルHDカメラ

ワイヤレスカメラ比較表

※各製品シリーズの互換性はございません。

	製品名	ワイヤレスフルHDカメラ WSSシリーズ		リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ	
		センサーライト付 ワイヤレスフルHDカメラ& 10inchモニターセット	ワイヤレスフルHDカメラ& 7inchモニターセット	リピーター機能付 ワイヤレスフル HDカメラ 2台セット	増設用 ワイヤレスフルHD ドームカメラ
	型番	WSS10M1CL/ WSS1C(増設用)	WSS7M2CL/ WSS2C(増設用)	CWM1SZ21/ CWM1CBF(増設用)	CWM1SDF1
	製品画像				
カメラ	画素数	200万画素	200万画素	300万画素※1	300万画素※1
	画角(°)	水平:90、垂直:50	水平:90、垂直:50	水平:約89、垂直:約58	水平:85
	スピーカー内蔵	○	—	○	—
	マイク内蔵	○	—	○	—
	垂直方向操作	—	—	—	—
	水平方向操作	—	—	—	—
	ズーム	—	—	—	—
	赤外線対応	○	○	○	○
	WDR	—	—	—	—
	防水/防塵	IP66(カメラのみ)	IP66(カメラのみ)	IP65(カメラのみ)	—
レコーダー	耐衝撃	—	—	—	—
	給電	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
	プライバシーマスク	—	—	○	○
	遠隔監視	○	○	○	○
	顔認証	—	—	—	—
	インターネット接続	○※2	○※2	○※2	○※2
	接続台数	最大4台	最大4台	最大4台	
	圧縮方式	H.264	H.264	H.265、H.264	
	内蔵HDD	microSDHC/microSDXC クラス10以上/最大256GB、 外付けHDD容量最大2TB	microSDHC/microSDXC クラス10以上/最大256GB、 外付けHDD容量最大2TB	microSDHC/microSDXC クラス10以上/最大128GB	
	録画解像度	Full HD、HD	Full HD、HD	Full HD	
ワイヤレス	マルチウィンドウ	○	○	○	
	録画モード	スケジュール、動体検知、常時	スケジュール、動体検知、常時	動体検知	
	遠隔監視・操作	○	○	○	
	USBバックアップ	—	—	—	
	インターネット接続	○	○	○	
リピーター機能付	クラウド録画	—	—	—	

※1 本カメラの解像度は300万画素ですが、モニターの録画解像度は200万画素(1920×1080)です。※2 モニター経由で対応可能。

ワイヤレスだから好きな場所に設置できる

- 面倒な配線作業は不要です。

カメラ・モニター・スマートフォン・タブレット(市販品)で通話が可能

- ※WSS1C、WSS10M1CL、WSSNM、CWM1SZ21、CWM1CBF1のみ対応
- カメラとモニターにマイクとスピーカーが搭載されていますので、双方向で会話することができます。※交互で通話できます。同時通話はできません。

明るさ500lm! 高輝度センサーライト

- ※WSS10M1CL、WSS1C、CWE1CBD1のみ対応

防水・防じん(IP66)対応で安心

- 屋内、屋外どちらにも設置できます。
- ※完全防水ではありませんので、軒下などの直接雨水がかからない場所をおすすめします。
- ※カメラのみ対応 ※CWMシリーズはIP65対応(ドームカメラは非対応)

スマートフォン・タブレット(市販品)で映像などが確認できる

- ワイヤレスフルHDカメラWSSシリーズ専用アプリ「home View」
- リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ専用アプリ「IP Pro(VR Cam, Esee Cloud)」

増設カメラ2機種対応 ※WSSシリーズのみ対応

- カメラの増設は別売品のWSS1C(センサーライト付)とWSS2C(センサーライト無)の2機種から選ぶことができ、両方使用することができます。

microSDや外付けHDDに録画再生可能

- ※WSSシリーズのみ対応
- 映像を市販のmicroSD(最大256GB)や外付けHDD(最大2TB)に録画し、再生することができます。※モニター・受信BOXのみ対応

HDMI端子からテレビ接続できる ※WSSシリーズのみ対応

- 市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使ってテレビを接続すれば、大画面で映像をご覧いただけます。

Full Hi-Vision

カメラ画素数・録画解像度

200万画素 (1920×1080)

機能紹介動画は
こちら!



ネットワークカメラ
システム

同軸カメラシステム

顔認証カメラ

保守/モニター/
ACアダプター

ワイヤレス
フルHDカメラ

リピーター機能付
ワイヤレスフルHDカメラ

録画機能付
ワイヤレスカメラ

ワイヤレスフルHDカメラ(WSSシリーズ)

すべての機能を備えたハイエンドモデル。

センサーライト付
ワイヤレスフルHDカメラ&
10inchモニターセット

WSS10M1CL

オープン価格

EU RoHS
指令準拠



シンプル機能で手軽に導入。エントリーモデル。

ワイヤレスフルHDカメラ&
7inchモニターセット

WSS7M2CL

オープン価格

EU RoHS
指令準拠



プラス



スマート受信BOX

カメラ・センサーへ組み合わせ自在な「スマート受信BOX」。HDMI出力端子から「お手持ちのモニター」へ映像を反映できます。

※HDMI端子対応のテレビもモニターとしてご利用いただけます。



ワイヤレスフルHDカメラ対応
スマート受信BOX

WSSNM

オープン価格

EU RoHS
指令準拠



プラス



増設用カメラ

カメラ2種類を組合せて最大4台まで追加可能

増設用センサーライト付
ワイヤレスフルHDカメラ

WSS1C

オープン価格

EU RoHS
指令準拠



※規格はWSS10M1CLのカメラと同等です。

増設用ワイヤレス
フルHDカメラ

WSS2C

オープン価格

EU RoHS
指令準拠



※規格はWSS7M2CLのカメラと同等です。

プラス



ドア/人感/温湿度センサー

3種のセンサーと組合せて、さらに安心・快適に専用の液晶モニター(別売)、スマート受信BOX(別売)と、ワイヤレスでかんたん接続。最大各8個(最大24個)まで増設可能です。



機能紹介動画は
こちら!

センサー
3種 各8個
最大24個
「追加可能」



屋内用ドアセンサー

WSSDS

オープン価格

EU RoHS
指令準拠



屋内用人感センサー

WSSPS

オープン価格

EU RoHS
指令準拠



屋内用温湿度センサー

WSSTS

オープン価格

EU RoHS
指令準拠



プラス



アンテナ延長ケーブル

カメラとモニター間の受信強度を改善する、ワイヤレスカメラ専用のアンテナ延長ケーブル(6m)です。



アンテナ延長ケーブル

WSCAEC06

オープン価格

●梱包入数:1 ●コード長:約6m

EU RoHS
指令準拠



取付方法はこちら!



ワイヤレスフルHDカメラ【基本システム例】

最大24個の
センサー追加で
ホームIoTを実現!



液晶モニター

インターネット

カメラは最大
4台まで増設可能



スマートフォン・
タブレット等

スマホのアプリ
で視聴可能!

規格表

ワイヤレスフルHDカメラ(WSSシリーズ)



ワイヤレスフルHDカメラ(WSSシリーズ)

品名		センサーライト付 ワイヤレスフルHD カメラ&10inchモニターセット	
型番		WSS10M1CL	
価格		オープン価格	
無線 通信部	通信方式/変調方式	2.4GHz GFSK/FHSS	
	データレート	6Mbps	
	映像方式	H.264	
	見通し通信距離	最大300m(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)	
センサー ライト付 ワイヤレス フルHD カメラ	画素数	200万画素(H:1920 V:1080ピクセル)	
	イメージセンサー	1/2.9インチCMOS	
	視野角	左右90°/上下50°	
	撮影距離	1.5m〜ピントの合う範囲まで	
	人感検知距離/角度	最大約7m/80°	
	センサーライト	白色LED	500(全光束)lm
		白色LED光量調整	4段階(25/50/75/100%)
		点灯モード	手動/動体検知(点灯時間:オフ/1分/3分/5分)
	赤外線投光距離	15m	
	最低被写体照度	IR LED点灯時:0	
	スピーカー	1個	
	マイク	1個	
	使用温度範囲	-10〜+50℃	
	消費電力(白色LED点灯時)	最大13.5W(DC9V/1500mA)	
	防雨・機密性	IP66	
	外形寸法	W73×H73×D223.3mm(アンテナ部除く)	
10インチ 液晶 モニター	質量	約560g	
	LCD解像度	1024×600	
	画面サイズ	10インチ	
	タッチパネル方式	静電容量式	
	録画解像度	Full HD(1920×1080)/HD(1280×720)	
	録画モード	モーション検知/スケジュール/マニュアル	
	録画上書き	設定可能	
	録画時間	5分/10分/15分	
	対応マイクロSDカード/容量	microSDHC/microSDXC クラス10以上/最大256GB	
	外付けHDD接続端子	USB2.0(Type A)×1個	
	外付けHDD容量	最大2TB	
	USBバスパワー	最大500mA	
	LAN端子	Type:RJ-45, 10/100Mbps	
	HDMI出力	Type-C(Ver.1.4)×1個	
	対応テレビ	1080i/720p対応	
	対応カメラ	WSS1C/WSS2C(最大4台)	
	スピーカー	1個	
	マイク	1個	
	センサー対応	受信周波数922MHz ドア/人感/温湿度(各最大8個)	
	複数カメラ同時録画	最大4台同時録画可能	
	カメラマルチ画面数	1/2/4	
	リモート接続	専用アプリにより対応可能	
	ソフトウェアアップデート	ネットワーク対応	
	パワーセーブまでの時間	3分/10分/OFF	
	使用温度範囲	0〜+40℃	
	消費電力	8.7W(DC5V/1730mA)	
	外形寸法	W265×H177×D69.7mm	
	質量	約630g	
	専用アプリ	home View(iOS10.0以降 / Android4.1以降対応)	



ワイヤレスフルHDカメラ(WSSシリーズ)

品名		ワイヤレスフルHDカメラ& 7inchモニターセット	
型番		WSS7M2CL	
価格		オープン価格	
無線 通信部	通信方式/変調方式	2.4GHz GFSK/FHSS	
	データレート	6Mbps	
	映像方式	H.264	
	見通し通信距離	最大300m(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)	
ワイヤ レスフル HD カメラ	画素数	200万画素(H:1920 V:1080ピクセル)	
	イメージセンサー	1/2.9インチCMOS	
	視野角	左右90°/上下50°	
	撮影距離	1.5m〜ピントの合う範囲まで	
	人感検知距離/角度	最大約7m/80°	
	赤外線投光距離	10m	
	最低被写体照度	IR LED点灯時:0	
	マイク	1個	
	使用温度範囲	-10〜+50℃	
	消費電力	最大5.3W(DC9V/580mA)	
	防雨・気密性	IP66	
	外形寸法	W64.3×H64.3×D228.4mm(アンテナ部除く)	
	質量	約460g	
	LCD解像度	1024×600	
	画面サイズ	7インチ	
	タッチパネル方式	抵抗膜方式	
7インチ 液晶 モニター	録画解像度	Full HD(1920×1080)/HD(1280×720)	
	録画モード	モーション検知/スケジュール/マニュアル	
	録画上書き	設定可能	
	録画時間	5分/10分/15分	
	対応マイクロSDカード/容量	microSDHC/microSDXC クラス10以上/最大256GB	
	外付けHDD接続端子	USB2.0(Type A)×1個	
	外付けHDD容量	最大2TB	
	USBバスパワー	最大500mA	
	LAN端子	Type:RJ-45, 10/100Mbps	
	HDMI出力	Type-C(Ver.1.4)×1個	
	対応テレビ	1080i/720p対応	
	対応カメラ	WSS1C/WSS2C(最大4台)	
	スピーカー	1個	
	マイク	1個	
	センサー対応	受信周波数922MHz ドア/人感/温湿度(各最大8個)	
	複数カメラ同時録画	最大4台同時録画可能	
	カメラマルチ画面数	1/2/4	
	リモート接続	専用アプリにより対応可能	
	ソフトウェアアップデート	ネットワーク対応	
	パワーセーブまでの時間	-3分/10分/OFF	
	使用温度範囲	0〜+40℃	
	消費電力	7.1W(DC5V/1410mA)	
	外形寸法	W198×H130×D63.6mm	
	質量	約390g	
	専用アプリ	home View(iOS10.0以降 / Android4.1以降対応)	

録画目安一覧

項目	microSDカード 8GB	microSDカード 16GB	microSDカード 32GB	microSDカード 64GB	microSDカード 128GB
1台	HD 8時間	HD 17時間	HD 34時間	HD 69時間	HD 139時間
2台	Full HD 5時間	Full HD 11時間	Full HD 22時間	Full HD 45時間	Full HD 90時間
3台	HD 4時間	HD 8時間	HD 16時間	HD 34時間	HD 68時間
4台	Full HD 2時間	Full HD 5時間	Full HD 11時間	Full HD 22時間	Full HD 44時間
	HD 3時間	HD 6時間	HD 12時間	HD 23時間	HD 47時間
	Full HD 2時間	Full HD 4時間	Full HD 8時間	Full HD 17時間	Full HD 35時間
	HD 2時間	HD 4時間	HD 9時間	HD 18時間	HD 37時間
	Full HD 1時間	Full HD 3時間	Full HD 7時間	Full HD 15時間	Full HD 30時間

項目	microSDカード 256GB	外付けハードディスク 容量 500GB	外付けハードディスク 容量 1TB	外付けハードディスク 容量 2TB
1台	HD 280時間	HD 181時間	HD 351時間	HD 703時間
2台	Full HD 137時間	Full HD 88時間	Full HD 171時間	Full HD 360時間
3台	HD 94時間	HD 94時間	HD 185時間	HD 370時間
4台	Full HD 70時間	Full HD 74時間	Full HD 145時間	Full HD 289時間
	Full HD 60時間	Full HD 60時間	Full HD 118時間	Full HD 235時間

※フレームレートは解像度によって自動調整されます。

電波到達距離について

屋外のカメラ、屋内に液晶モニターを設置する場合は、構造によって電波到達距離が変わります。木造、鉄骨、鉄筋コンクリートの各構造での目安は、次のとおりです。液晶モニターの電波強度が3本以上になっていることを確認してください。

木造	鉄骨構造	鉄筋コンクリート 構造
約20 ~ 40 m	約10 ~ 20 m	約5 ~ 10 m

※カメラを2台以上使用する場合は、カメラを5m以上の間隔をあけて設置してください。

リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラシリーズ

Full Hi-Vision

録画解像度

200万画素 (1920×1080)

ネットワークカメラシステム

同軸カメラシステム

顔認証カメラ

保守／モニター／ACアダプター

ワイヤレスフルHDカメラ

リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ

録画機能付ワイヤレスカメラ

リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ

リピーター機能を利用することで長距離伝送!



リピーター機能付
ワイヤレスフルHDカメラ
2台セット

CWM1SZ21

オープン価格

EU RoHS
指令準拠

※本カメラの解像度は300万画素ですが、モニターの録画解像度は200万画素 (1920×1080) です。

映像サンプルは
こちら!



機能紹介動画は
こちら!



プラス

+

増設用カメラ



ワイヤレスフルHD
ドームカメラ

CWM1SDF1

オープン価格

EU RoHS
指令準拠

※CWM1SDF1にリピーター機能
はありません。



リピーター機能付
ワイヤレスフルHD
バレットカメラ

CWM1SBF1

オープン価格

EU RoHS
指令準拠

プラス

+

リピーター

ワイヤレスフルHDカメラ用リピーター


CWM1ARA1

オープン価格


EU RoHS
指令準拠



【基本システム例】

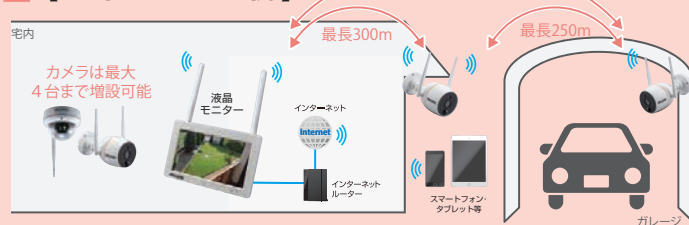

電波の届きにくい場所でも安心!
リピーター機能を使用すれば障害物を避けて通信可能

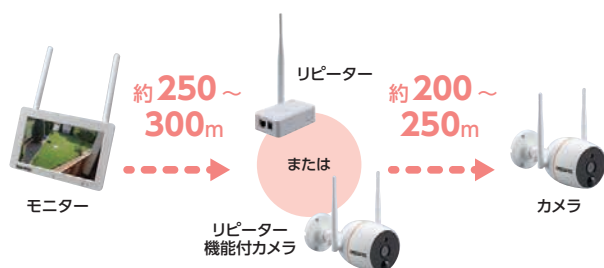

カメラ本体を中継器として使用することで
最大見通し通信距離 約**450～550m**

モニター通信電波強度が低下するとリピーターまたは
リピーター機能付カメラへ接続を自動で切り替え!



規格表

リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ



リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ

品名		リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ 2台セット
型番		CWM1SZ21
価格		オープン価格
無線通信部	周波数(GHz)	2.4
	通信規格	IEEE802.11 b / g / n
	センサー	1 / 3インチ,CMOS,300万画素
	レンズ(mm)	4
	画角(°)	水平:約89、垂直:約58
	最低被写体照度(Lux)	0(赤外線照明ON時)
	カラーモード	カラー / 白黒(赤外線) / 自動
	IR 照明(m)	最大9
	対応コーデック	H.265
	フレームレート(fps)	最大15(1920X1080、640X360)
リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ	オーディオ	マイク・スピーカー内蔵
	ONVIF	Ver 2.4
	LED	緑色×1(接続時点灯)
	リセットボタン	1
	電源入力	DC ジャックX1
	動作温湿度範囲(℃、%)	温度:20～+50、湿度20～80(結露なきこと)
	防塵/防水性能[保護等級]	IP65
	電源(V)	DC12
	消費電力(W)	最大3
	筐体	アルミ合金、樹脂
7インチ液晶モニター	外形寸法(mm)	W104×H76×D164(アンテナ部含む)
	質量(kg)	0.34
	LCD 解像度	1024×600
	画面サイズ	7インチ
	タッチパネル	静電式
	録画解像度	Full HD(1920×1080)
	ビデオ圧縮方式	H.264,H.265
	ビデオビットレート(bps)	256k～3M
	録画方式	動体検知録画
	録画に書き	オン / オフ
専用アプリ	オーディオ圧縮方式	AAC
	録画時間(h)	約213(カメラ1台の場合)
	USB	Type A×11
	メモリーカード	microSD カード(最大 128GB)
	オーディオ	マイク・スピーカー内蔵
	動作温湿度範囲(℃/%)	温度 -10～+50、湿度 90 以下(結露なきこと)
	防塵/防水性能[保護等級]	なし
	電源(V)	DC5
	消費電力(W)	最大8
	筐体	樹脂
専用アプリ	寸法(mm)	W191×H123×D31.5
	質量(kg)	0.5
	専用アプリ	EseeCloud(IP Pro, VR Cam) (iOS 11.0以降 / Android5.1以降対応)



増設用カメラ

品名	ワイヤレスフルHDドームカメラ
型番	CWM1SDF1
価格	オープン価格
無線周波数(GHz)	2.4
通信規格	IEEE 802.11b/g/n
センサー	1/3インチ,CMOS,300万画素
レンズ(mm)	4
画角(°)	85
最低被写体照度(Lux)	カラー:0.1、白黒:0.01 赤外線照明ON時:0
DNR(ノイズ除去)	3D
カラーモード	カラー/白黒(赤外線)/自動
S/N比(dB)	39.1以上
IR照明(m)	10
フレームレート(fps)	最大15(1920×1080、640×360)
オーディオ	-
ONVIF	Ver2.4
リセットボタン	1
電源入力	DCジャック×1
動作温湿度範囲(℃/%) (℃/%RH)	温度:-10～+50、湿度:30～80以下(結露なきこと)
防塵/防水性能[保護等級]	-
電源(V)	DC12
消費電力(W)	最大6
筐体	アルミ合金、樹脂
寸法(mm)	φ100×H80
重量(kg)	0.32



リピーター

品名		ワイヤレスフルHDカメラ用リピーター
型番		CWM1ARA1
価格		オープン価格
無線周波数(GHz)		2.4
通信規格		IEEE 802.11b/g/n
インターフェース	LAN	RJ-45(100Mbps)×1
	電源	DC12Vプラグ×1
	リセット	リセットボタン×1
	LED	NVR:1、IPCAM:4
対応チャンネル		最大4×IPCカメラ
ONVIF		対応
動作温湿度範囲(℃/%) (℃/%RH)		温度:−20〜+45、湿度:90以下(結露なきこと)
防塵/防水性能[保護等級]		なし
電源(V)		DC12
消費電力(W)		最大0.5
筐体		樹脂
寸法(mm)		W74×H186×D31
質量(kg)		0.1

録画目安一覧

リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ[CWMシリーズ]

項目	microSDカード 8GB	microSDカード 16GB	microSDカード 32GB	microSDカード 64GB	microSDカード 128GB
1台 Full HD	13時間	26時間	53時間	106時間	213時間
2台 Full HD	6時間	13時間	26時間	53時間	106時間
3台 Full HD	4時間	9時間	18時間	35時間	71時間
4台 Full HD	3時間	6時間	13時間	26時間	53時間

※フレームレート15fpsの場合(フレームレートは固定の為、変更はできません)

電波到達距離について

屋外にカメラを設置する場合は、構造によって電波到達距離が変わります。木造、鉄骨、鉄筋コンクリートの各構造での目安は、次のとおりです。

木造 約20～40 m	鉄骨構造 約10～20 m	鉄筋コンクリート構造 約5～10 m
----------------	------------------	-----------------------

液晶モニターの電波強度が3本以上になっていることを確認してください。

※本製品にはリピーター機能がごさいます。この機能によって、電波強度が弱くなったカメラは、ほかのペアリング(登録)されているリピーター機能付ワイヤレスフルHDパレットカメラに自動で接続することによって電波が安定する場合があります。

※カメラを2台以上使用する場合は、カメラを5m以上の間隔をあけて設置してください。

録画機能一体型ワイヤレスカメラ

Full Hi-Vision

カメラ画素数・録画解像度

200万画素 (1920×1080)

録画機能一体型ワイヤレスカメラ

スマートフォン・タブレットから専用アプリで遠隔操作!



ストレージ容量**128GB**
(録画可能容量116GB)

録画機能一体型ワイヤレスカメラ

CWE1CBD1

オープン価格

EU RoHS
指令準拠



設置が簡単

スタンドアロンで動作します。専用モニターやレコーダーを設置する必要がありません。

手軽に確認

ダイレクト接続機能で、簡単に撮影動画をリアルタイムで確認できます。ダイレクト接続機能で、簡単に撮影動画をリアルタイムで確認できます。

※遠隔地からカメラを操作する場合は、ステーションモードでの接続が必要です。

外部へのセキュリティも万全

専用アプリでアカウントを登録することで閲覧できる端末を限定する仕組みを採用しております。

※専用のアプリ (MiSmart Cam) はダウンロード後の設定時に閲覧できる人のメールアドレスの設定が必要。また登録時に必要なセキュリティコードの通知の際にも登録される方のメールアドレスを使用するため、工場出荷時はインターネット環境に接続することができないステーションモードになっており2.4GHz帯Wi-Fiルーターとの接続が必要です。

ステーションモード (初期設定)

専用アプリを使って遠隔地から映像を録画・再生



ダイレクトモード

無線LAN接続ができるインターネット環境がなくても利用可能!

※遠隔地からカメラを操作する場合はステーションモードでの接続が必要です。



規格表



録画機能一体型ワイヤレスカメラ

品名		録画機能一体型ワイヤレスカメラ	
型番		CWE1CBD1	
価格		オープン価格	
無線通信部	対応無線LAN	IEEE 802.11b/g/n, 1T1R	
	通信周波数/変調方式	2.4GHz/11b:DSSS, 11g/n:OFDM	
	伝送レート	11b:11Mbps, 11g:54Mbps, 11n:up to 150Mbps	
	映像方式	H.264	
	見通し通信距離	最大250m (遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)	
録画機能一体型ワイヤレスカメラ	画素数	200万画素 (H:1920 V:1080ピクセル)	
	イメージセンサー	1/2.9インチCMOSセンサー	
	撮影距離	約0.18m~∞	
	視野角	左右102°/上下55°	
	人感検知距離/角度	最大約8m/左右90°/上下60°	
	センサーライト	白色LED	500 (全光束) lm
		白色LED光量調整	100段階 (1~100%)
		点灯モード	手動/動体検知 (点灯時間: オフ/1~10分)
	赤外線投光距離	12m	
	最低被写体照度	IR LED点灯時: 0 lx	
	録画解像度	Full HD (1920×1080)	
	録画モード	イベント/スケジュール/連続	
	録画上書き	常時録画上書き (設定変更不可)	
	ストレージ容量	128GB (録画可能容量: 116GB)	
	ファームウェアアップデート	ネットワーク対応	
	消費電力 (白色LED点灯時)	最大10.8W (DC9V/1.2A)	
	スピーカー	1個	
	内蔵マイク	1個	
	インジケータ	緑色LED 1個	
	使用温度範囲	-10~+50℃	
	防塵/防水性能 [保護等級]	IP66	
	外径寸法	W82×H98×D210mm (アンテナ部を除く)	
	質量	約0.55kg	
専用アプリ		MiSmart Cam (iOS11.0以降/Android7.0以降対応)	

電波到達距離について

屋外にカメラを設置する場合は、構造によって電波到達距離が変わります。木造、鉄骨、鉄筋コンクリートの各構造での目安は、次のとおりです。

木造 約20~40 m	鉄骨構造 約10~20 m	鉄筋コンクリート構造 約5~10 m
----------------	------------------	-----------------------

※「MiSmart Cam」のライブビューにて表示される信号強度が40%以上が推奨レベルです。
※ステーションモードはカメラとルーター間、ダイレクトモードはカメラとスマートフォン・タブレット間での距離の目安となります。

ネットワークカメラ
システム

同軸カメラシステム

顔認証カメラ

保守/モニター
ACアダプター

フルワイヤレス
フルHDカメラ

ワイヤレスフルHDカメラ
リピーター機能付

録画機能一体型
ワイヤレスカメラ

ELECOM

ウェアラブル対応 WEB カメラ

リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能！多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54 防塵・防水設計 Web カメラです。

UCAM-CW50ABWH

32,780 円 (税抜価格 29,800 円)

クラウド録画
サービス対応

あらゆるシーンで活用できる性能・付属品をご用意

豊富な付属品



様々な遠隔業務に対応できる
豊富な付属品

防水・防塵



丸洗いできる防水仕様で
屋外や食品分野にも適合

4cm マクロ AF



細部も伝えられる高性能
オートフォーカス搭載

Android 用
SDK 無料公開

開発者向け SDK を公開し
各種サービス対応を支援

◆ 免責について

- データを取り扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の不具合や故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。(microSD内のデータも含む)
- 本製品に関して弊社が負う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。
- 本製品は、監視している画像の表示、録画、再生を目的で作られています。この製品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社はいかなる場合も、販売価格以上の一切の責任を負わないものとします。また、以下に関して一切の責任を負わないものとします。
 - ①本製品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
 - ②お客様の誤使用や不注意による障害または本製品の破損などの不便・損害・被害

- ③お客様による本製品の分解、修理または改造がされた場合、それに起因するかどうかに関わらず、発生した一切の故障または不具合
- ④本製品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、画像が表示・記録などできないことおよび記録した情報が消失したことによる不便・損害・被害
- ⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害
- ⑥お客様による監視画像・記録が何らかの理由により公となり、使用され、その結果生じた、被写体となった個人・団体などによるプライバシー侵害などを理由とする賠償請求、クレームなど
- ⑦登録した情報内容の何らかの原因(ユーザー名、パスワードなどの認証情報を忘れたことにより本製品を初期化する場合を含む)による消失
- ⑧動作検知の誤検出、または検出漏れによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害
- ⑨地震、雷及び弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故により生じた損害
5. 当社のセキュリティカメラおよびレコーダをご使用になるネットワーク回線

- を、他の目的(一般業務用など)のネットワーク回線と混在してご利用いただくことは、保証いたしません。
6. その他弊社はいかなる場合も、販売価格以上の一切の責任を負わないものとします。また、以下に関して一切の責任を負わないものとします。
 - ①レシートまたは納品書の再発行は行いません。
 - ②有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
 - ③製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担を行いません。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
 - ④同機種での交換や対応ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

DX ANTENNA

DXアンテナ・DXデルカテック製品に関するお問い合わせ



ホームページでも初期設定や、
各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル 0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

土・日・祝日もご利用ください！

■受付時間 9:30~17:00(夏期・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合：050-3818-9016

ELECOM

エレコム製品に関するお問い合わせ

エレコム法人様サポートセンター

TEL 0570-070-040

平日 月曜日~土曜日の夕方18時まで

受付 9:00~12:00 祝祭日・夏期・年末年始
時間 13:00~18:00 (特定休業日を除く)



安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。
※このカタログに記載の写真・イラストは全てイメージです。

DXアンテナ株式会社 本社 / 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号

S190-7

2023年3月作成 NS-S-EZ4(②)