



間接工具用のライン式鳥害対策品

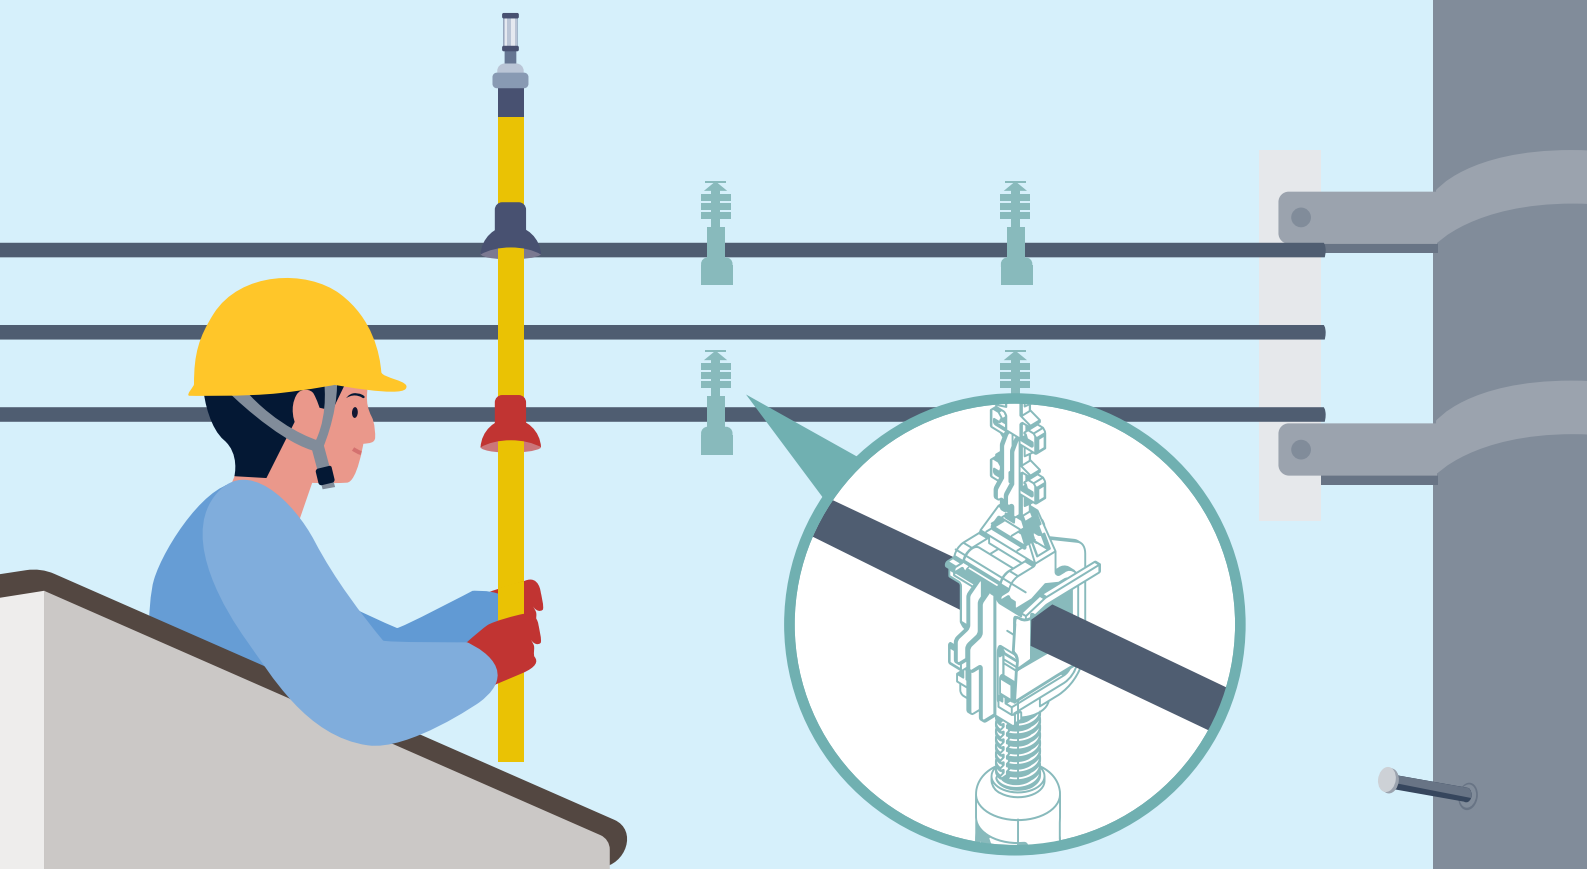

● ラインハンターフック

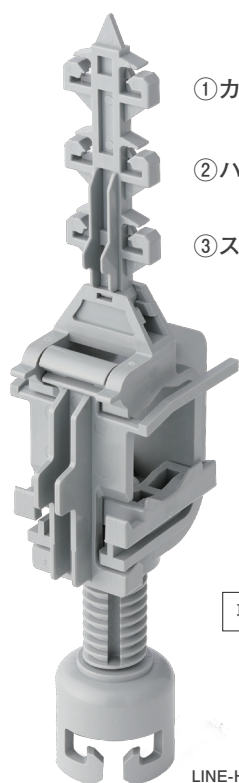

- ① カラス用
- ② ハト・ムクドリ用
- ③ スズメ用


取付方法はここから




LINE-HF

- ねじ留めで確実に固定できます。
- 電線から3段階の高さ(40、75、100mm)でラインを張ることができます。

- 寸法図
- ひっかけテグス留具

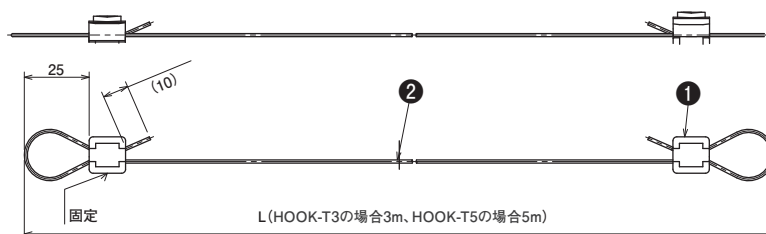

- TH-TGH ひっかけテグス留具





品番	梱包数
ラインハンターフック	
LINE-HF	20個
ひっかけテグス留具	
HOOK-T3 ひっかけテグス 3m	10個(袋) 100個(箱)
HOOK-T5 ひっかけテグス 5m	
① TH-TGH ひっかけテグス留具	50個(袋) 500個(箱)
② TH-LA ラインエース	1個

ラインハンターフックの取付け方


1 ラインハンターフック (以下本体) にひっかけテグス (別売り) を取付けます。テグスは2段階までしっかり入れてください。

2 本体下部に共通操作棒を取付けた後、本体をケーブルの奥から手前に押し当てます。

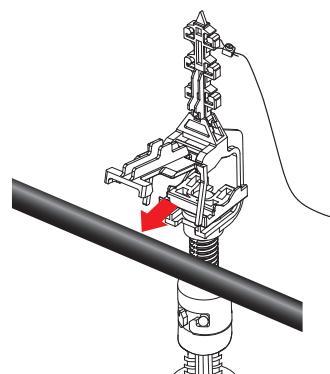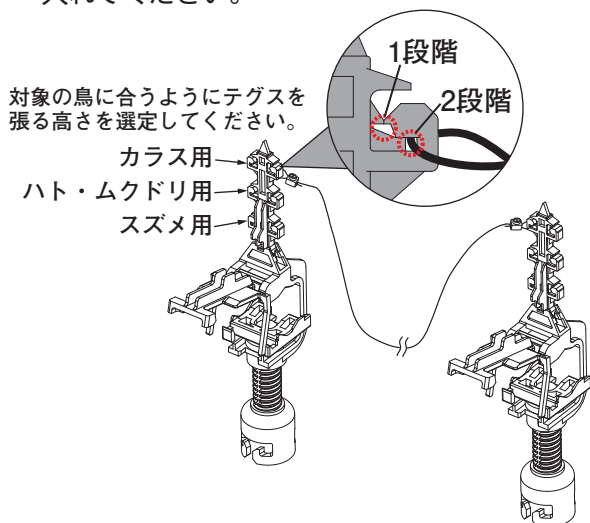


3 蓋が閉まっている事を確認した後、ねじ部を回転させて、ケーブルを挟んでください。
※強く回しすぎると本体が破損する恐れがあります。

4 2個目以降も **2**、**3** と同様に取付けます。ラインをピンツと張るように水平に動かしながら、ねじ部を締め込んでください。

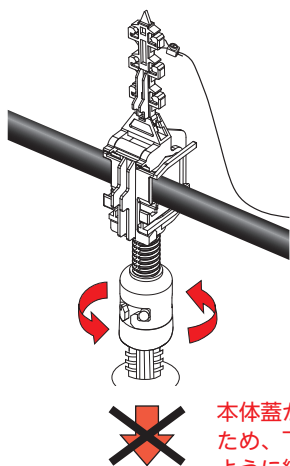



本体蓋が破損する恐れがあるため、下方向に力を掛けないように締め込んでください。

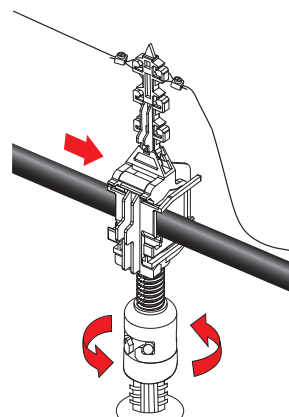

■ ひっかけテグスの作り方 (ラインエース (別売り) とひっかけテグス留具 (別売り) で任意の長さのひっかけテグスを作ることができます。テグスの長さは5mより長くはしないでください。)

1. 任意の長さに切ったラインエースの先端をひっかけテグス留具に通し、1.5cm程度の輪を作ります。

2. ペンチ等で留具を挟み、ラインを固定します。反対側の先端も同様に留具を取付けてください。

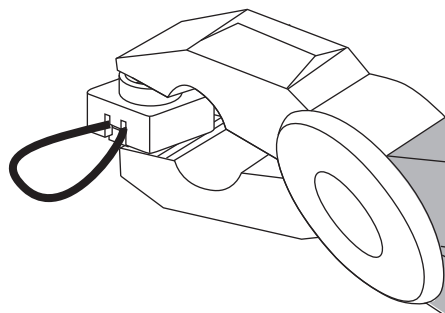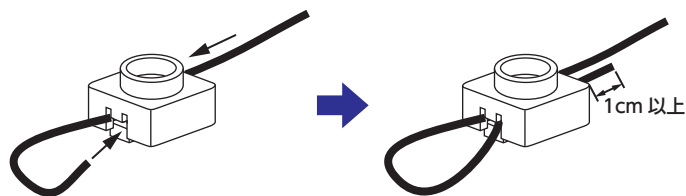

日動電工株式会社
www.nd-ele.co.jp

西日本 〒618-0013 大阪府三島郡島本町江川1丁目4番10号

TEL:075-320-4055(代) FAX:075-320-4056

東日本 TEL:03-5764-3222 FAX:03-5764-3171

北日本 TEL:022-204-7707 FAX:022-204-7709

広島 TEL:082-261-8831 FAX:082-261-8854

九州 TEL:092-622-1333 FAX:092-622-1300 中部 TEL:03-5764-3221 FAX:03-4332-7457

掲載内容は2023年3月現在のものです。