

NEW

レベル チェッカー

LC80WS

動画公開中!



新4K8K衛星放送などの
各種信号測定に最適!

地デジ、
新4K8K衛星放送 BS・110度CS(右旋・左旋)、
JCSAT-3A、JCSAT-4B、
スーパーバードB、スーパーバードC

縦横操作可能

画面の向きを
縦横へ変更できます。

ライト・カメラ搭載

現場の設置場所・設置状況を
撮影して保存できます。

タッチパネル操作対応

4.3インチカラー液晶モニター

3段階の明るさを選んで、
屋外でも使いやすい。

バッテリー内蔵

リチウムイオンバッテリー内蔵で、4.5時間以上*駆動
でき、長時間の作業が可能。USBType-Cポートを搭載
し、PD対応モバイルバッテリーから充電ができるため、
バッテリー残量が少なくなるとも安心です。

※給電なしの場合



高い耐久性

耐衝撃・耐落下・耐振動性能、防沫(IPX4)・防塵の高い
耐久性で現場での作業も安心。
各面6方向に対して、高さ1mからの自由落下試験*を
行い安全性を実証済です。

※平らなコンクリート面に対し試験実施。

※原寸大(イメージ)

COMPACT×HIGH-SPEC

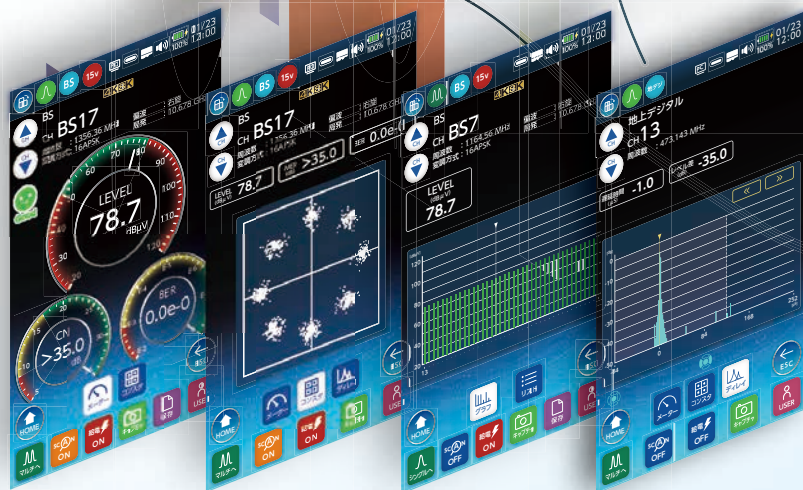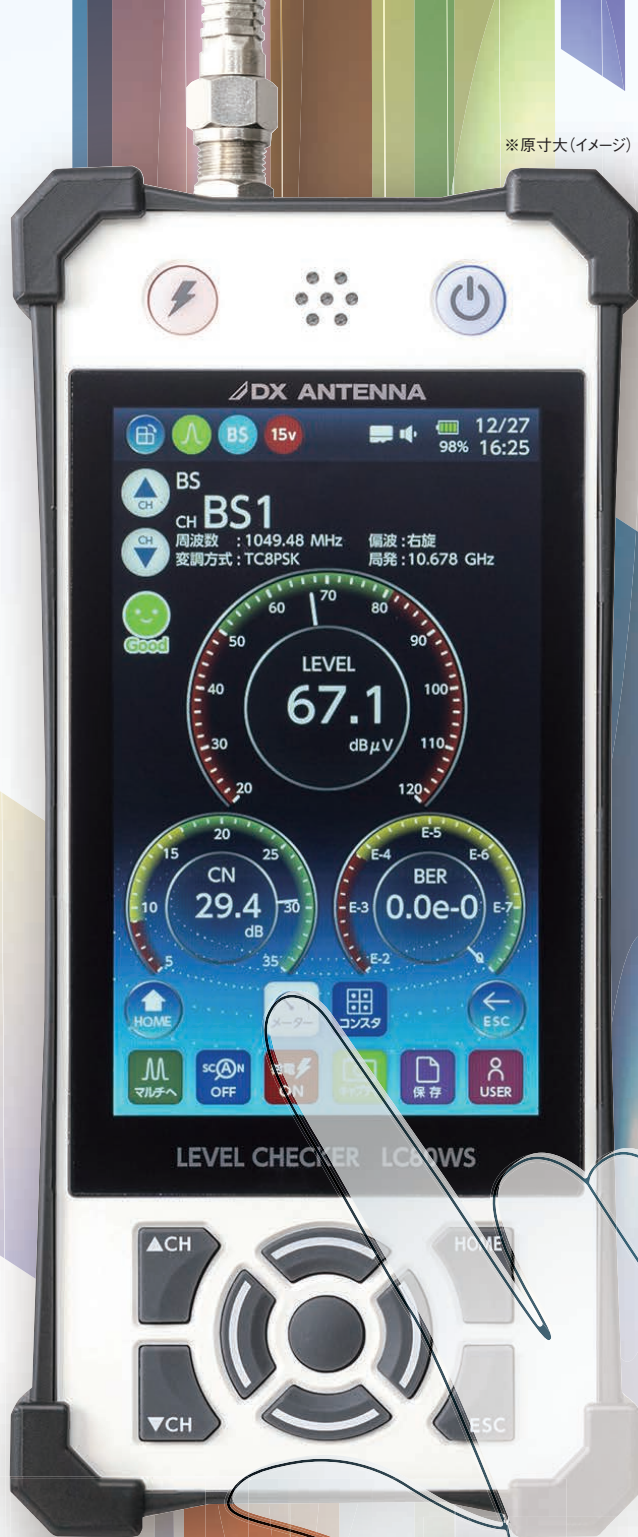

メーター表示

レベル、MER(C/N)、
BERを視覚的に分
かりやすく表示します。

コンスタ レーション表示

信号品質を
視覚的に表示します。

グラフ表示

チャンネル間レベル
偏差を一目で確認。

遅延プロファイル表示

測定している地デジ信号(主波)に対
する遅延波の有無、遅延時間、レベル
差を表示します。

製品仕様

品名		レベルチェッカー[2K・4K・8K対応]										
型番		LC80WS										
希望小売価格		オープン価格										
測定モード	地上デジタル	右旋		左旋		JCSAT-3A	JCSAT-4B	スーパーパードB	スーパーパードC	LTE		
		BSデジタル	110度CSデジタル	BSデジタル	110度CSデジタル							
測定チャンネル(ch.)	13~52 ^{*1}	1~23 ^{*2}	2~26 ^{*3}	2~24 ^{*4}	1~25 ^{*5}	K1~K28 ^{*6}	K1~K32 ^{*6}	1~23 ^{*6}	D1~D24 ^{*6}	—		
測定周波数(MHz)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	UL:723/733/743 ^{*7} DL:778/788/798 ^{*7}		
測定レベル範囲(dBμV)	30~110 ^{*8}	40~110 ^{*8}		45~110 ^{*8}		40~110 ^{*8}				30~110 ^{*8}		
測定レベル精度(dB)		±2.5										
MER(C/N ^{*33})測定範囲(dB)	5~35 ^{*9}	5~30 ^{*9}				5~25 ^{*10}				—		
信号品質表示精度(MER(C/N))(dB)		±3.0										—
BER測定範囲		2.2E-2~0E+0										—
		機 能										
給電電圧(V)		DC+15.0 ^{*11} ,DC+11.0 ^{*12}										
給電電流(mA)		200以下 ^{*13}										
重畳電圧測定範囲(V)		DC0~30 ^{*14}										
消費電流測定範囲(mA)		10~200										
消費電力測定範囲(W)		0.1~3										
測定データ保存形式		CSV,PNG形式 ^{*15}										
ロゴ形式		CSV形式 ^{*15}										
オートパワーオフ設定(分)		OFF/5/10/15/30/60 ^{*16}										
音量調整		4段階 ^{*17}										
画面明るさ設定		3段階 ^{*18}										
LEDライト設定		2段階 ^{*19}										
カメラ画素数	画素数(px)	800×480										
画素数	保存形式	PNG,MP4形式 ^{*20}										
外部インターフェイス		同軸(F形・75Ω)、USB-TypeC ^{*22} 、USB-MicroB ^{*23} 、microSDカードスロット ^{*24}										
消費電力(W)		給電なし 4.0 ^{*25} 、12.0 ^{*26}					給電あり 8.5 ^{*27} 、16.5 ^{*28}					
バッテリー使用時間(h) ^{*29}		4.5以上					2.0以上					
使用温度範囲(℃)		-10~+40 ^{*30}										
寸法(高さ×幅×奥行mm)		195×83×41(中継接続含む)										
質量(kg)		0.43(中継接続含む)										
付属品		ストラップ×1、ACアダプター×1、電源ケーブル(USB TYPE-C to USB TYPE-C)×1、microSDカード(8GB)×1(本体挿入済み)、液晶保護フィルム×1、取扱説明書(保証書)×1										
		ACアダプター(付属品)機能 (USB PD3.0)										
入力電圧(V)		AC90~110										
出力電圧(V)		DC+5/9/12 ^{*31}										
最大出力電流(A)		1.6 ^{*32}										

※1 ISDB-T ※2 奇数BS(ISDB-S/ISDB-S3) ※3 偶数ND(ISDB-S/ISDB-S3) ※4 偶数BS(ISDB-S/ISDB-S3) ※5 奇数ND(ISDB-S/ISDB-S3) ※6 DVB-S/DVB-S2 ※7 帯域幅:10MHz ※8 表示範囲:20~120dBμV ※9 表示範囲:5~35dB ※10 表示範囲:5~25dB ※11 ±10% ※12 ±10%(JCSAT内) ※13 給電制限値220mA ※14 ±1V以内 ※15 内部メモリ・microSDカード ※16 10分(初期値) ※17 OFF(初期値)/小/中/大 ※18 暗/中(初期値)/明 ※19 OFF(初期値)/ON ※20 ビデオ映像 H.264圧縮方式 ※22 本体給電及び内部バッテリー充電用 USB-PD:12V/1.6A以上、15V/1.6A以上 ※23 本体通信用 ※24 microSDHC/microSDXC対応(SDXCは128GBまで)スピードクラス4/10対応 ※25 ±25%満充電時・地デジ測定モード ※26 ±25%急速充電時・地デジ測定モード ※27 ±25%給電200mA送出時・満充電時・地デジ測定モード ※28 ±25%給電200mA送出時・急速充電時・地デジ測定モード ※29 新品満充電状態から ※30 充電時温度範囲:0~+35℃ ※31 ±5% ※32 DC+12V 出力時 ※33 C/NはMERからの換算C/N

レベルチェッカー比較表

型番	測定項目	測定入力		地上デジタル放送		CATV	スカパー!プレミアムサービス光	測定帯域				JCSAT-3A	JCSAT-4B	スーパーパードB	スーパーパードC	LTE	FM	PILOT	光パワー測定
		同軸入力	光入力	上り	下り			右旋	110度	左旋	110度								
LC80WS	信号レベル	○	—	○	—	—	—	BS	CS	BSL	CSL	○	○	○	○	○	—	—	—
	MER	○	—	○	—	—	—	○	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—	
	C/N	○	—	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
	BER	○	—	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
	コンスタレーション	○	—	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
	遅延プロファイル	○	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
LC70WCS	信号レベル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MER	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	C/N	○	○	○	—	△※1	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
	BER	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
	コンスタレーション	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
	遅延プロファイル	○	○	○	—	△※1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
LC60WS	信号レベル	○	—	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—	—
	MER	○	—	○※3	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	C/N	○	—	—	—	—	—	○※2	○※2	○※5	○※5	—	—	—	—	—	—	—	
	BER	○	—	○※4	—	—	—	○※4	○※4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	コンスタレーション	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	遅延プロファイル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

※1 ISDB-Tのみ ※2 MERから算出 ※3 簡易方式 ※4 誤り訂正後(ピタビ複合後)、受信側での訂正数をもとに測定する簡易BER方式 ※5 換算C/N ノイズとレベルの差分を表示

2K4K8K

2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

THINK ECOLOGY

「THINK ECOLOGY」マークは、従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。
エレクトロニクスグループでは、その対象となる製品をより多く作り、マーク表示を行い、積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。
●廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
●環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

EU RoHS

EU RoHSマークは、EU RoHS指令に準拠した製品であることを表しています。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

保証について

●製品の保証期間はご購入日より1年間です。
●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入の求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

DXアンテナ株式会社

本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号

S 2 0 1 - 3

2023 年 4 月作成 NS-C-PZ3®

製品に関するお困りごとを解決!

DXサポ!

DXアンテナ サポートポータル

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター

ナビダイヤル

0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

土・日・祝日もご利用ください!

■受付時間 9:30~17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用
されない場合: 050-3818-9016

スマートフォンで各種設定方法がわかる➡