



AMERICAN DENKI



エコプロダクツ
自社基準の製品環境
アセスメントをクリアした
環境配慮製品です。



挿したプラグの電線を真下や真横に!




引掛形30A L型プラグ

エルシェイププラグ

引掛形30A定格に、栓刃の向きに対して電線挿入口が90度方向に向いているL型プラグのエルシェイププラグが新登場しました。本体の樹脂には、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れる難燃 (UL94 V-0) 仕様の強化ナイロン樹脂を使用。さらにカバーの材質には、機動隊のシールド (盾) に採用される程の抜群の強度を誇る、超高強度樹脂のポリカーボネートを採用したことで、安全性・耐久性を向上させました。

電圧	極数	電圧	極配置	型番	標準価格 (円)	形状寸法 L	適用埋込コンセント
30A	接地形 2P	125V	NEMA L5-30	3312EL-L5	1,930	83.8	3310-L5
		250V	NEMA L6-30	3322EL-L6			3320-L6
	3P	250V		3322EL	2,270	82	3320
		600V		3362EL			3360
		250V		NEW 4322EL	2,200	83.8	4320
	接地形 3P		NEMA L15-30	NEW 4322EL-L15			4320-L15
		600V		NEW 4362EL	2,760	82	4360

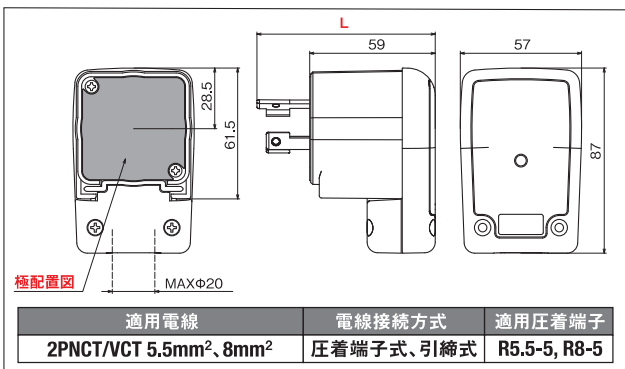

特長その1 電線引き出し方向が4方向可能!

本体に電線を結線した後、本体をカバーに取り付ける際には上下左右の4方向が可能。接続環境に応じて電線の引き出し方向を選べるようになりました。また本体へ結線する際のシース剥きは、どの向きでもすべて同一寸法で可能です。



正面取付



左方向取付



特長その2 省スペース化に貢献!

使用時にグリップ部分から電線が前に大きく張り出してしまうストレートタイプのプラグと異なり、電線を壁面から近い位置にはわせることが可能なため、壁面と機器との距離を縮めることができ、省スペース化に大きく貢献します。



エルシェイププラグ取付例




ストレートタイププラグ取付例

特長その3

防水にも対応!

防水形リフトカバープレート (型番:WLP4000) を使うと、プラグ挿入時でも防水性能IPX3の適合品に!



使用イメージ図

©本リーフレットに記載の価格には消費税は含まれておりません。

AMERICAN DENKI
website

図面データ (DXF, PDF) や仕様書データ (PDF) のダウンロードが可能です。



<https://www.americandenko.co.jp/>



アメリカン電機株式会社

〒145-0073 東京都大田区北嶺町41-16

アメリカン電機商品のお取り扱い方法、ご購入相談、その他のお問い合わせは

PHONE 03-3720-9621 FAX 03-3720-9694

220823