

SAFETY

AUTO
モード点灯

約 **20**
時間

電気代0円

Co2排出
ゼロ

配線不要で手間いらず

サニーソライト

— 人と環境にやさしいソーラー式LED防犯灯 —

太陽光で
充電

5~7
時間

※写真はイメージです

■ポール径48.6φ~89.1φmm
に設置可能

■LEDライト

■人感センサー付(詳細は下図参照)

■LiFePO4リン酸鉄リチウム電池

■配線工事不要(ソーラーパネル)

工事現場の照明や電源の取れない
場所にも簡単取付

■ブラケット

センサー範囲

約2~6m

推奨取り付け高さ4m

AとB2つの照明モード

A AUTOモード

- ・夜間自動点灯、明るさ30%
で夜間常時点灯
- ・人が近づくと明るさ100%
- ・離れた30秒後30%に戻る

B ES-MODELモード

- ・夜間自動点灯、明るさ50%
で夜間常時点灯

リモコン操作方法



SLEEP

消灯状態を維持

※保管時または点灯させたくない場合に使用します。

TEST

ON 強制点灯 / OFF 強制消灯

※2分後に元の設定モードに自動復帰します。

AUTO

夜間自動点灯: 30%照度 /
センサー反応時: 100%照度


※30秒後に30%照度に戻ります。

ES-MODEL

夜間自動点灯: 50%照度

製品仕様

製品名	ソーラー式LED防犯灯 サニーソライト		
製品寸法	W566×D182×H63mm		
型番	SAL-18-BSL	本体材質	アルミ合金
重量	2.9kg	推奨取り付け高さ	3~5m
発電出力	18W	消費電力	12W ※100%点灯時
明るさ	最大2000lm	色温度	5000K
配光確度	100°	保証期間	2年
使用温度	-15℃~+45℃		
点灯動作	人感センサー調光		
ポール径	48.6φ~89.1φmm適合		
保護等級	IP65 (耐塵防噴流型)		
電池種別	LiFePO4リン酸鉄リチウム電池		
バッテリー容量	89.6Wh		

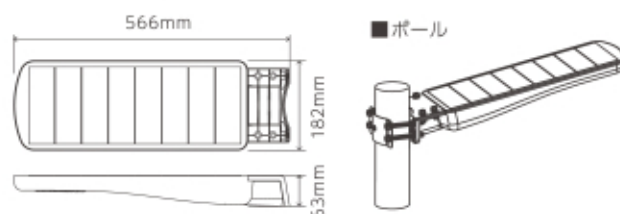

取り付け方法

ラチェット1本で楽々設置!

パターン1

同梱M8アプセットボルト
4本で取り付け

パターン2

14φ穴開口
単管クランプ、
バンド金物で
取り付け

