

盤用 LED照明ユニット MLSシリーズ




WEB詳細ページ

RoHS指令対応品

端子台搭載で
簡単接続

MLS-100GL-TB
MLS-100GM-TBのみ

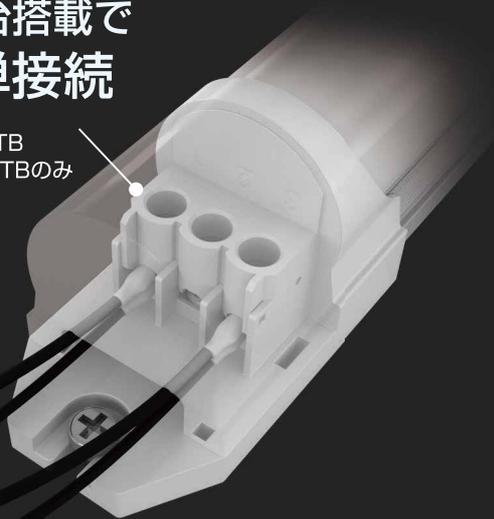

各端子2sq電線2本接続OK!!

UL-94
V-0樹脂使用

ACフリー + DC100V
在庫管理がラク!

安心設計
各種工業規格準拠!

MLS-100GL-TB
(端子台付 ロング)

MLS-100GM-N
(電線直出し)

MLS-100GM-TB
(端子台付)




※ 意匠登録済

※ 意匠登録済

MLS-100GM-N 電線直出しタイプ


外形概略寸法図

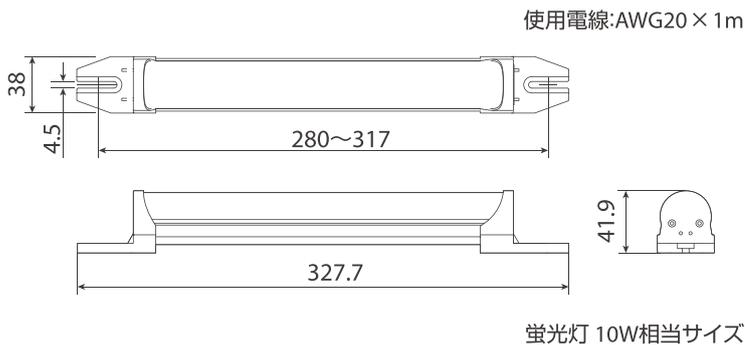

形式	MLS-100GM-N
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz DC100-110V
消費電力	5W±10% atAC110V
耐電圧	2000 VACrms 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度	-20℃～60℃(但し、結露なきこと)
発光色	白
色温度	6500 K±300 K
光束 (typ)	550 lm
参考照度(1m)	150 lx
LED寿命	40000 時間
質量	約150 g

MLS-100GM-TB 端子台付タイプ


外形概略寸法図

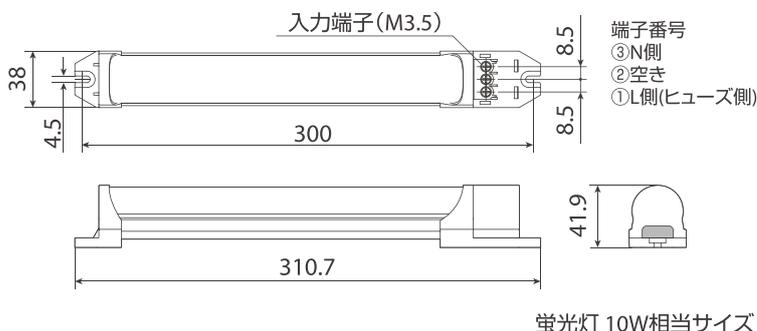

形式	MLS-100GM-TB
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz DC100-110V
消費電力	5W±10% atAC110V
耐電圧	2000 VACrms 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度	-20℃～60℃(但し、結露なきこと)
発光色	白
色温度	6500 K±300 K
光束 (typ)	550 lm
参考照度(1m)	150 lx
LED寿命	40000 時間
質量	約155 g

MLS-100GL-TB 端子台付ロングタイプ

外形概略寸法図

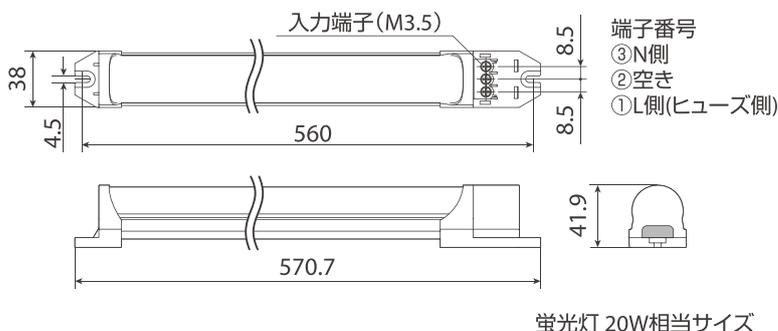

形式	MLS-100GL-TB
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz DC100-110V
消費電力	10W±10% atAC110V
耐電圧	2000 VACrms 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度	-20℃～60℃(但し、結露なきこと)
発光色	白
色温度	6500 K±300 K
光束 (typ)	1100 lm
参考照度(1m)	300 lx
LED寿命	40000 時間
質量	約240 g

各種工業規格準拠

- ・ NECA4102 : 工業用LED球
- ・ IEC61000-4-5
- ・ NECA C 8151 : 工業用表示灯
- ・ CISPR15



※ MLS-100GM-N、MLS-100GM-TB、MLS-100GL-TBは盤用/装置用照明に向けた専用設計です

株式会社 **壬生電機製作所** <https://www.mibudenki.co.jp>

京都本社・工場 〒601-8354 京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町 50
TEL:075-681-8561 FAX:075-661-0455

京都営業所 〒601-8354 京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町 50
TEL:075-681-8563 FAX:075-661-0455

北関東営業所 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町 3 丁目 337-2
TEL:048-662-9781 FAX:048-662-9782

東京営業所 〒140-0013 東京都品川区南大井 3-17-9
TEL:03-5764-5550 FAX:03-5764-5551

名古屋営業 〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社 2-210
TEL:052-775-1115 FAX:052-775-1119

九州営業所 〒802-0075 福岡県北九州市小倉北区昭和町 20-7
TEL:093-923-3800 FAX:093-923-3801

本資料の掲載内容は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承願います。

2021.05