

速い! カンタン! 技あり省施工シリーズ

ハヤテク®

ネグロスのハヤテクは、従来品と比較して短時間、少人数、ワンタッチ施工を可能にした技あり商品シリーズです。

速い!

2本のボルトを
締めるだけ!

カンタン!

取付方向を選ばず
施工可能!

技あり!

ばね構造により仮止め
でき、調整も可能!


駅ホーム設備の 振れ止め施工を 省力化!!



詳しい商品情報
はコチラ!!



YouTubeで
動画公開中!!

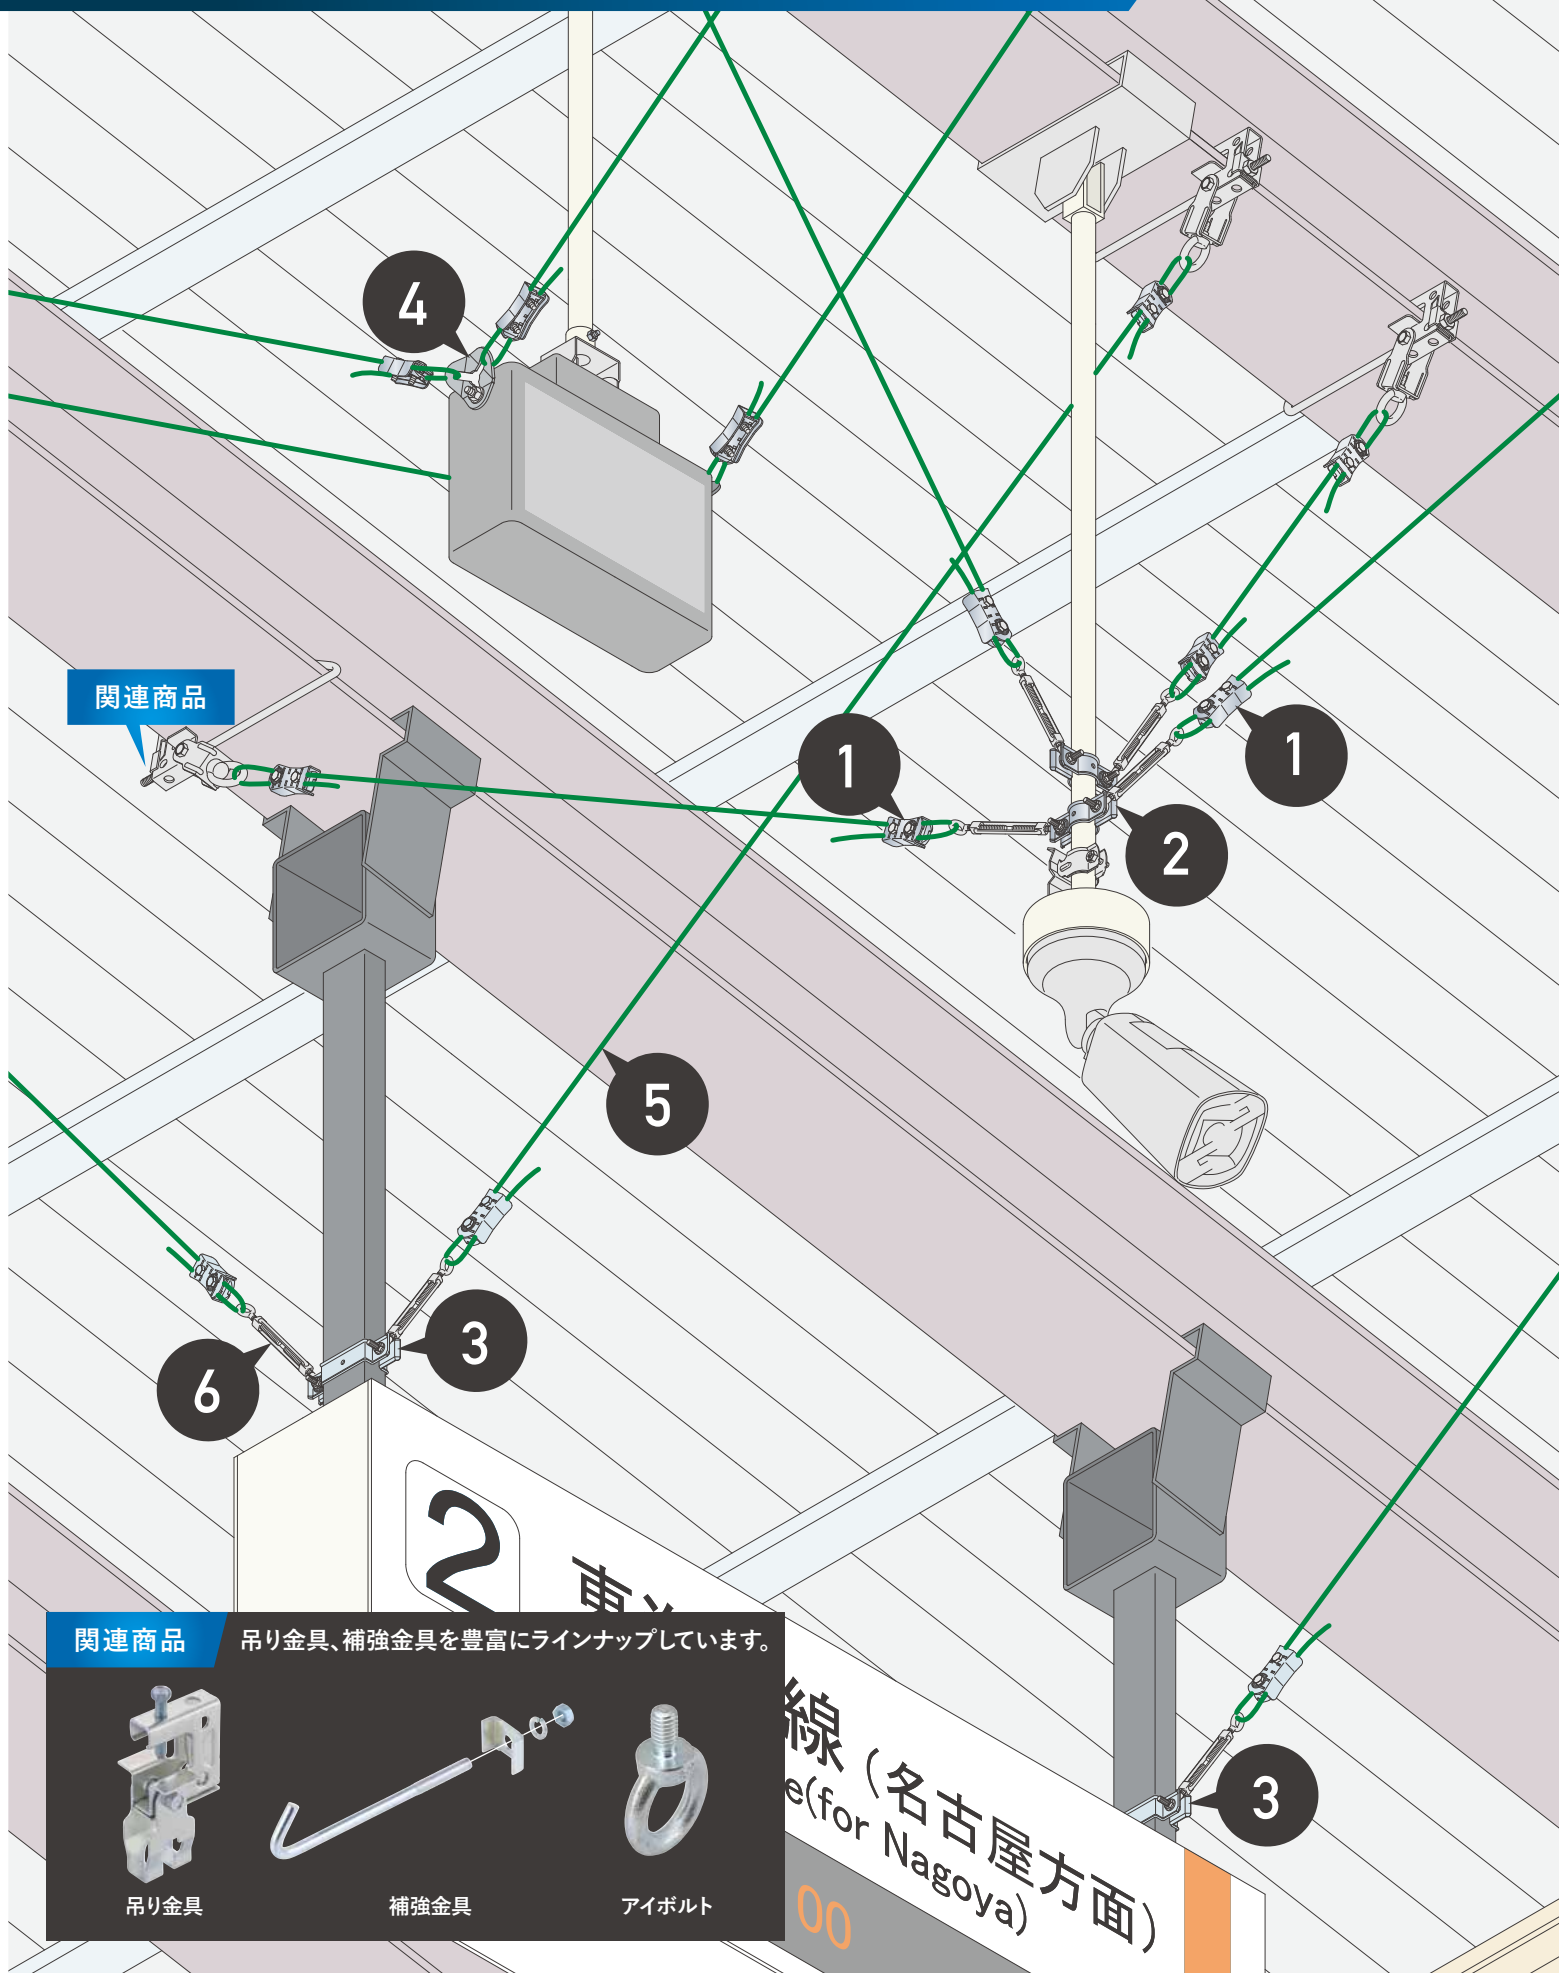


関連商品

関連商品

吊り金具、補強金具を豊富にラインナップしています。



吊り金具



補強金具



アイボルト

線 (名古屋方面)
e(for Nagoya)

00

ワイヤーロープ止め金具

1



▲商品情報



- ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。
- ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。

ばね構造で
ワンタッチ仮止め!



材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 販売単位:10個

ご注文品番	適合ワイヤーロープ	標準価格
SD-WBC1	ワイヤー径:φ3~φ4 被覆付きワイヤー径:φ3~φ4 (被覆外径:φ5~φ6)	355円

鋼管用ワイヤーロープ取付金具

丸形鋼管用 ターンバックル付き

2



▲商品情報



- 鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。
- 部材が予め組み込まれている為、取り付けが簡単です。

材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 販売単位:1個

ご注文品番	適合鋼製 電線管呼び	適合鋼製 電線管外径	適合円形 鋼管外径	標準価格
SD-WBRP19TB	19	19.1	—	3,520円
SD-WBRP2522TB	25 22	25.4 26.5	—	3,580円
SD-WBRP42TB	42	47.8	48.6	3,660円



鋼管用ワイヤーロープ取付金具

角形鋼管用 ターンバックル付き

3




▲商品情報



- 鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。
- 部材が予め組み込まれている為、取り付けが簡単です。

材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 販売単位:1個

ご注文品番	適合鋼管	標準価格
SD-WBSP6030TB	60×30	3,700円

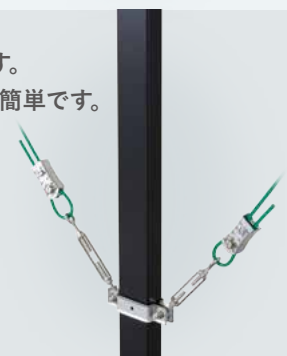

器具用ワイヤーロープ取付金具

4



▲商品情報



- スピーカーなど器具の振れ止めができます。
- 取り付け方向を気にせず施工できます。

表面処理:溶融亜鉛めっき仕上げ 販売単位:10個

ご注文品番	適合ボルト	標準価格
Z-WBF-M8	M8	840円


ワイヤーロープ

被覆付き

5



▲商品情報



材質:硬鋼線材(被覆:軟質塩化ビニル) 販売単位:1巻

ご注文品番	ワイヤー径	ワイヤー長さ	標準価格
W30-10MS-G	φ3(被覆外径:φ5)	10m	2,060円
W30-30MS-G	φ3(被覆外径:φ5)	30m	6,140円
W40-10MS-G	φ4(被覆外径:φ6)	10m	3,480円
W40-30MS-G	φ4(被覆外径:φ6)	30m	10,500円

ターンバックル

6




▲商品情報




- 両側アイボルトのターンバックルです。

材質:ステンレス鋼 販売単位:1個


ご注文品番	標準価格
S-WBTB-M6	1,520円



六角ボルトを押し、ワイヤーロープ先端を図の方向から入れます。



ターンバックルなどにワイヤーロープの先端を通し、止め金具に入れ仮止めします。



長さ調整し、両方のボルトを締め付けて完了です。
使用上のご注意
● ループさせたワイヤーロープの先端は50mm以上金具から出してください。

【短期許容静荷重】

ワイヤーロープφ3、被覆付きワイヤーロープφ3: **588N**[60kgf]

ワイヤーロープφ4、被覆付きワイヤーロープφ4: **980N**[100kgf]

※ 短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。

△ 注意

- 支持物の質量を負担することのないよう適度にワイヤーを張ってください。変形、落下の恐れがあります。
- ペイントや油をワイヤーロープ及び止め金具につけないでください。すべり、落下の恐れがあります。
- ワイヤーロープは、シャープなエッジ部へ直接接触しないようにしてください。切断、落下の恐れがあります。
- 傷や折れたワイヤーロープは使用しないでください。切断、落下の恐れがあります。

使用上のご注意


- ステンレス鋼製ねじ部品(ボルト、ナット等)の締め付け時には、焼き付き防止として、締め付け過ぎ(特に電動インパクトレンチ等による締め付けの場合)にご注意ください。
- ボルトの締付トルクは7.84N・m[80kgf・cm]です。
- ステンレス鋼製のボルトや製品本体において、施工時、周囲の環境により鉄粉やほこり、粉塵等による貫い錆(赤錆)が発生することがあります。
- ゆるみ止めが必要な場合は、お客様にて行ってください。

ターンバックル無し


材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
販売単位:10個

ご注文品番	適合鋼製 電線管呼び	適合鋼製 電線管外径	適合円形 鋼管外径	標準価格
SD-WBRP19	19	19.1	—	595円
SD-WBRP2522	25 22	25.4 26.5	—	640円
SD-WBRP42	42	47.8	48.6	730円

SD-WBRP□TBの場合の手順

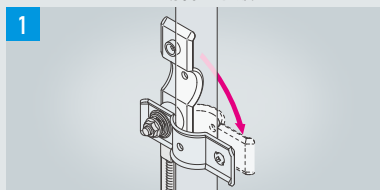

片側のボルトナットを取り外し、図のように金具を開き鋼管を挟み込みます。

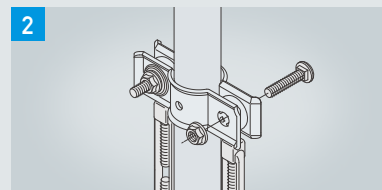

ターンバックルを金具に入れてからボルトを挿入、ナットを締め付けて完了です。

△ 注意

- 支持物の質量を負担することのないよう適度にワイヤーを張ってください。変形、落下の恐れがあります。
- ワイヤーロープの張り過ぎにご注意ください。支持物の変形、落下の恐れがあります。

使用上のご注意


- 取り付け位置は、支持部材付近にしっかりと固定してください。
- SD-WBRP□、SD-WBSP6030に直接ワイヤーロープを取り付けしないでください。お手持ちのターンバックルをご使用ください。
- 左右のフランジナットは均等に締め付けてください。
- ゆるみ止めが必要な場合は、お客様にて行ってください。
- ステンレス鋼製ねじ部品(ボルト、ナット等)の締め付け時には、焼き付き防止として、締め付け過ぎ(特に電動インパクトレンチ等による締め付けの場合)にご注意ください。
- フランジナットの締付トルクは5.88N・m[60kgf・cm]です。
- ステンレス鋼製のボルトや製品本体において、施工時、周囲の環境により鉄粉やほこり、粉塵等による貫い錆(赤錆)が発生することがあります。
- 輸送時の振動などにより、仮組みしたボルトナット類が外れていることがあります。開封時にはご注意ください。

ターンバックル無し

材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
販売単位:10個

ご注文品番	適合鋼管	標準価格
SD-WBSP6030	60×30	770円

器具側面のボルトをゆるめ、
取付金具をスライドし
挿入します。



△ 注意

- 支持物の質量を負担することのないよう適度にワイヤーを張ってください。変形、落下の恐れがあります。
- 器具のボルトはゆるめ過ぎないでください。落下の恐れがあります。
- 取り付け後、器具のボルトは確実に締め付けてください。落下の恐れがあります。

被覆無し

材質:ステンレス鋼
販売単位:1巻

ご注文品番	ワイヤー径	ワイヤー長さ	標準価格
W40-50MS	φ4	50m	19,700円

関連商品

ワイヤーロープ

長さ:50m
ワイヤー径:φ3



△ 注意

- ワイヤーロープは、シャープなエッジ部へ直接接触しないようにしてください。切断、落下の恐れがあります。

使用上のご注意

- ワイヤーの切断には、素線のほつれがおきないようにワイヤーカッターをご使用ください。

△ 注意

- 支持物の質量を負担することのないよう適度にワイヤーを張ってください。変形、落下の恐れがあります。

使用上のご注意

- ステンレス鋼製のボルトや製品本体において、施工時、周囲の環境により鉄粉やほこり、粉塵等による貫い錆(赤錆)が発生することがあります。

限られた時間での現場作業をスムーズに！

POINT

1

仮止め機能で高所での
作業性バツグン！



ばね構造により手を放してもワイヤーが抜けません。



POINT

2

深夜作業でも部品落下しにくい構造！
部品が予め組み立てられている為、
取り付けが簡単です。



POINT

3

設備機器への直付けや鋼管への
取り付けに対応。幅広い施工を実現！

器具のボルト、鋼管を利用して振れ止めが可能です。



駅ホームなどの

深夜作業に最適！！



各種設備に対応する ワイヤーロープ式 振れ止めシステム!

地下駐車場



サーバールーム



工場、倉庫



ネットワークカメラ



誘導灯

エヌコレ®

新商品特設サイト



新商品情報に特化した専用サイトで
最新商品をいち早くチェック!

詳しくは [エヌコレ ネグロス](#) で検索



facebook

ネグロス電工 公式フェイスブック



お役立ち情報から最新ニュース
まで読んでおトクな情報配信!

詳しくは [facebook ネグロス](#) で検索



YouTube

ネグロス電工 公式チャンネル



使用シーン、施工事例を僅かな
時間で分かりやすく解説!

詳しくは [YouTube ネグロス](#) で検索



ミニ通信

ネグロス電工 公式メールマガジン



電設、空衛業界のお客様に毎月1回
商品情報を配信中!

詳しくは [ミニ通信 ネグロス](#) で検索



ネグロス電工株式会社

〒136-0071 東京都江東区亀戸2-40-1
<https://www.negurosu.co.jp/>

商品、納期については最寄りの営業所へお問い合わせください。
※技術的なお問い合わせは【技術部】TEL (03) 6426-0509

営業所一覧



CAT. NO. 2202

ご注文は販売単位にてお願いします。表示価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。
本チラシ記載内容は2023年2月現在のものです。