



細径管用「樹脂留具」

PEC-10S



留具の特長

- ① 外径φ25～の細径管にフィットする。(従来品はφ50～)
- ② 取り付けが容易で工具はバンドをカットする時のみ使用。(鋏、またはニッパー)
- ③ ステンレスバンド並みの強度。
- ④ 再帰反射バンド(バンドピカリ)取付可能。

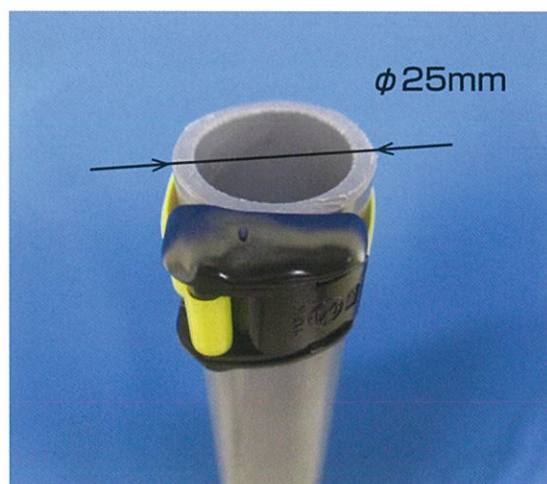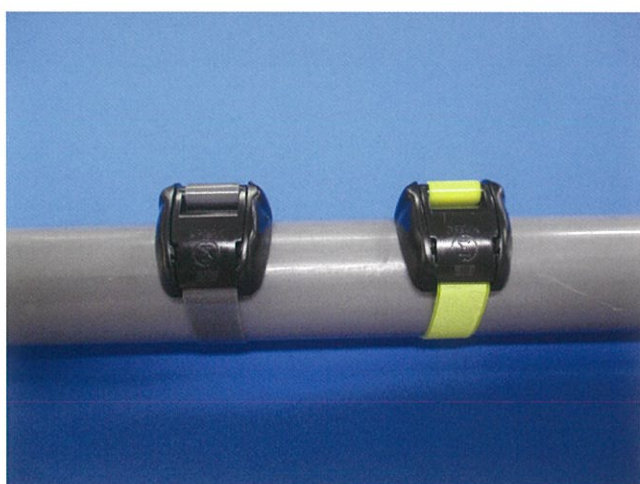


性能

- ① 引張強度: 水平荷重 0.8 KN 以上
- ② 耐候性: サンシャインウェザーメーター2000Hにて異常なし。
- ③ 耐熱性: 70℃、-30℃温度サイクルで異常なし。
- ④ 酸、アルカリの薬品にも強い。

バンドセット

- ① PES-10S バンドセット
構成:PEC-10S留具とPEB-10(灰・標準色)のセット
- ② PES-10S(茶) バンドセット
構成:PEC-10S留具とPEB-10(茶)のセット
- ③ PRS-10S バンドセット
構成:PEC-10S留具とPRB-10(再帰反射)のセット

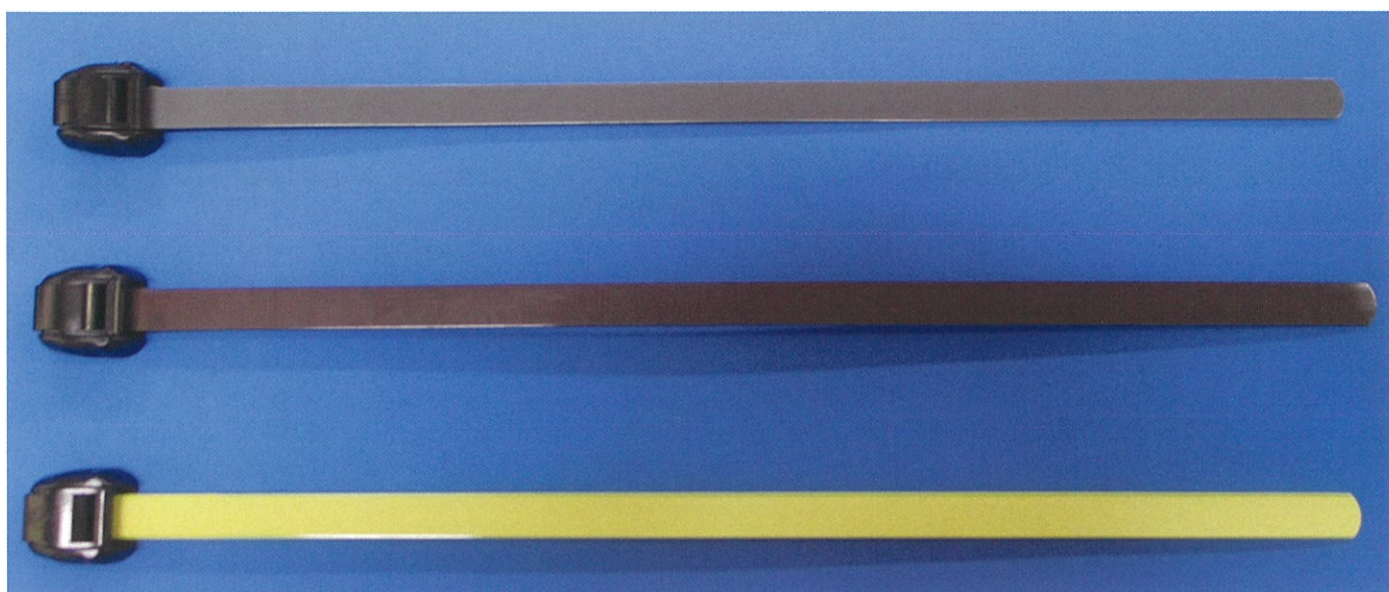

<注記>

- ① バンド長:L=200mm・L=300mmその他、ご希望に依り製作します。
- ② PEC-10S留具(25個入り)、バンド50M巻の販売もあります。



株式会社 須田製作所

S U D A S E I S A K U S Y O C O . , L T D .

〒104-0054 東京都中央区勝どき4-2-4

TEL.03-3531-2241 FAX.03-3531-2246

URL:<http://www.sudass.co.jp/>