

安全・確実。スピーディーな圧着。


JIS C 9711
JQ0314008

合格

各テスト合格 ツノダの圧着工具はJIS認証取得商品

※TP-5M/TP-5S/TP-3/TPZ-2/TPZ-5は除く (TP-5M/TP-5S/TP-3/TPZ-2/TPZ-5は、JIS規格外の端子を圧着するためJISマークは入りません。品質・性能はJIS認証取得商品と同等です)

耐久性 連続試験回数 30,000回 引張荷重 振動疲労
塩水噴霧 電気抵抗 ヒートサイクル 温度上昇
NEW LINE UP
**絶縁タイプ
新登場!!**

絶縁被覆付
圧着端子・
スリーブ用


**TPZ-2/5
NEW**

全 **15** 種

**仮押え
OK!**
① 仮押え可能 で作業がスムーズに
サイズの異なる端子やスリーブでもラクに仮押え可能。

端子・スリーブが濡れず
仮押え後の電線の差込が
スムーズに行えます。

② 作業効率アップ 両面マーカー

両面にカラーマーカーが付いているので
サイズ確認が容易で作業効率UP。
TP-5S/TP-3裏面はIEC/DIN規格表示
※TPZ-2/TPZ-5は片面マーカー

③ 疲労軽減 トグル機構

トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減。
握力の弱い方でも必要な圧着力がラクに得られます。

④ 滑らずしっかり握れる
エラストマーグリップ

手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れない。

⑤ 精密鑄造ダイス

全製品ロストワックス(精密鑄造)
による高精度な仕上げ。


**圧着マーク
クッキリ!**
⑥ ミス防止
成型確認機構内蔵

圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。

⑦ 安心の全数検査出荷

配線に使用する工具の為、安全面への配慮として
全数検査を実施しています。

TPZ-5

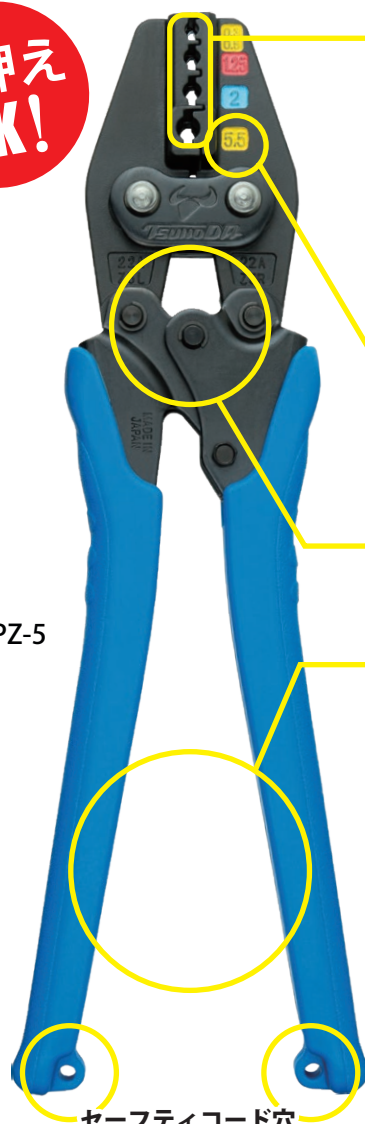

セーフティコード穴

絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
TPZ-2

適用サイズ(mm)
0.3/0.5/1.25/2

NEW
**軽量
小型**

JAN 4952269115154
重量: 225g 全長: 179mm

TPZ-5

適用サイズ(mm)
0.3/0.5/1.25/2/5.5

NEW

JAN 4952269115147
重量: 445g 全長: 260mm

リングスリーブ用

第二種電気工事士技能試験では、【JIS 適合品で黄色グリップの圧着工具】が指定工具と定められています。

TP-RS

適用サイズ
中/小/小(1.6×2)

軽量
小型

JIS 電気工事士技能試験
必携工具



JAN 4952269114904
重量：222g 全長：178mm

TP-R

適用サイズ
大/中/小/小(1.6×2)

JIS 電気工事士技能試験
必携工具



JAN 4952269113372
重量：430g 全長：254mm

■電気工事士技能試験では、リングスリーブの圧着においてリングスリーブに JIS C 9711 に適合する圧着マークが刻印されることが求められます。
リングスリーブ用圧着工具は、【JIS の屋内配線用電線接続工具・手動片手式工具・リングスリーブ用】で黄色いグリップの圧着工具を使用すれば、この圧着マークが刻印されます。

裸圧着端子・裸圧着スリーブ用

TP-38

適用サイズ (mm²)
8/14/22/38

JIS



JAN 4952269114270
重量：755g 全長：343mm

TP-22

適用サイズ (mm²)
5.5/8/14/22

JIS



JAN 4952269114263
重量：755g 全長：343mm

TP-8

適用サイズ (mm²)
1.25/2/5.5/8

JIS



JAN 4952269113341
重量：410g 全長：249mm

TP-8P

適用サイズ (mm²)
1.25/2/5.5/8

JIS

並列
タイプ
業界初!
並列 8 mm² サイズ
対応圧着工具!

JAN 4952269113358
重量：420g 全長：251mm

TP-14

適用サイズ (mm²)
1.25/2/5.5/8/14

JIS



JAN 4952269113365
重量：435g 全長：257mm

TP-2

適用サイズ (mm²)
1.25/2

JIS

従来品に比べ
軽くなりました!
260g→220g

JAN 4952269113334
重量：220g 全長：172mm

TP-5

適用サイズ (mm²)
1.25/2/5.5

JIS

軽量
小型
並列
タイプ



JAN 4952269113679
重量：220g 全長：176mm

TP-5M

適用サイズ (mm²)
1.25/2/3.5/5.5

JIS

軽量
小型



JAN 4952269113686
重量：220g 全長：177mm

TP-5S

適用サイズ (mm²)
0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5

JIS

軽量
小型

※裏面サイズ表記
IEC：国際電気標準規格
DIN：ドイツ工業規格



JAN 4952269113693
重量：220g 全長：176mm

TP-3

適用サイズ (mm²)
0.5/1.25/2/3.5

JIS

軽量
小型



※裏面サイズ表記
IEC：国際電気標準規格
DIN：ドイツ工業規格

JAN 4952269113662
重量：220g 全長：176mm

TSUNODA

プロの欲しいがここにある



SPECIAL
MOVIE

企業 P V 配 信 中

Movie



Web Site



TP-60

適用サイズ (mm²)
14/22/38/60

JIS



JAN 4952269114294
重量：1980g 全長：660mm

●製品の外観・仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。●掲載されている製品のカラーは印刷の為実物と異なる場合があります。

お問い合わせ、ご相談は当店へどうぞ



〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1535番地5
TEL 0256-92-5715 FAX 0256-93-5671
URL <http://www.tsunoda-japan.com>



三条工場 JIS 認証取得商品
屋内配線用電線接続工具 JIS C 9711
認証番号 JQ0314008

定期点検・試験成績表の
発行のお申し込みはこちら

