

— 2022年新製品！ —

多様なロボットの動きに対応するサポート製品

SANKEI

SANPARTS サンパーツ

樹脂製ベアリング式回転ハブ 型式 HR2HG / HR2HM



■ 発塵しないベアリング方式採用

■ IP65の防水性能を保持

新たに、ベアリングの
部品手配及び設置の手間が
なくなります。

コンジットの
施工は簡単！

樹脂製ベアリング式回転ハブ 型式 HR2HG / HR2HM

【回転方式】

発塵しないベアリング方式

新たに、ベアリングの部品手配及び設置の手間がなくなります。

ベアリング仕様	
動荷重	5.10KN
静荷重	4.40KN



ベアリング方式

【組立方法】

コンジットの施工は簡単!

コネクタを回転ハブに取り付け、コンジットをコネクタに取り付けるだけ!

【取付例】



コンジット
NFX40



コネクタ
N2BG40



回転ハブ
HR2HG36

※ロックナットは外してください。



仕様


発塵しない
ベアリング方式

防水性能
IP65

主材質	色調	特性	特性	環境	環境	難燃性	温度範囲
PA	黒色	低発塵	IP65	ハロゲンフリー	RoHS 10物質対応	UL94V2	-20℃ ~90℃



例: HR2HG36

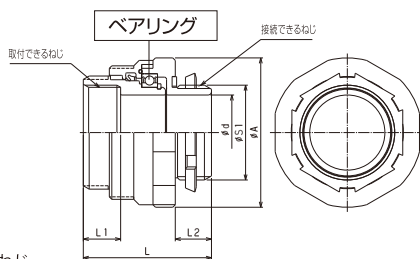

接続ねじ
(G1-1/4)

単位:mm

品番	取付できる ねじ	アダプタロータフランジ		φd	L ₁	L ₂	L	接続できるねじ	
		対角距離 φA	二面巾					φS1	呼び
HR2HG 36	G1-1/4	66.0	63.8	33.2	18	16	56.7	41.9	G1-1/4
HR2HM 40	M40×1.5	66.0	63.8	33.2	18	16	56.7	39.9	M40×1.5

詳細については各営業拠点にお問合せ下さい。

大阪支店 TEL06-6378-6501 FAX06-6378-6505
名古屋支店 TEL052-784-8758 FAX052-784-8768
福岡営業所 TEL092-522-8310 FAX092-522-8307
札幌営業所 TEL011-806-0301 FAX011-806-0302

本社 〒146-8585 東京都大田区下丸子4-21-1
TEL03-3758-2226 FAX03-3758-2021

株式会社 三桂製作所
<http://www.sankei-ss.co.jp>



ISO 9001
JQA QM4751



ISO 14001
JQA EM4164