





施工作业

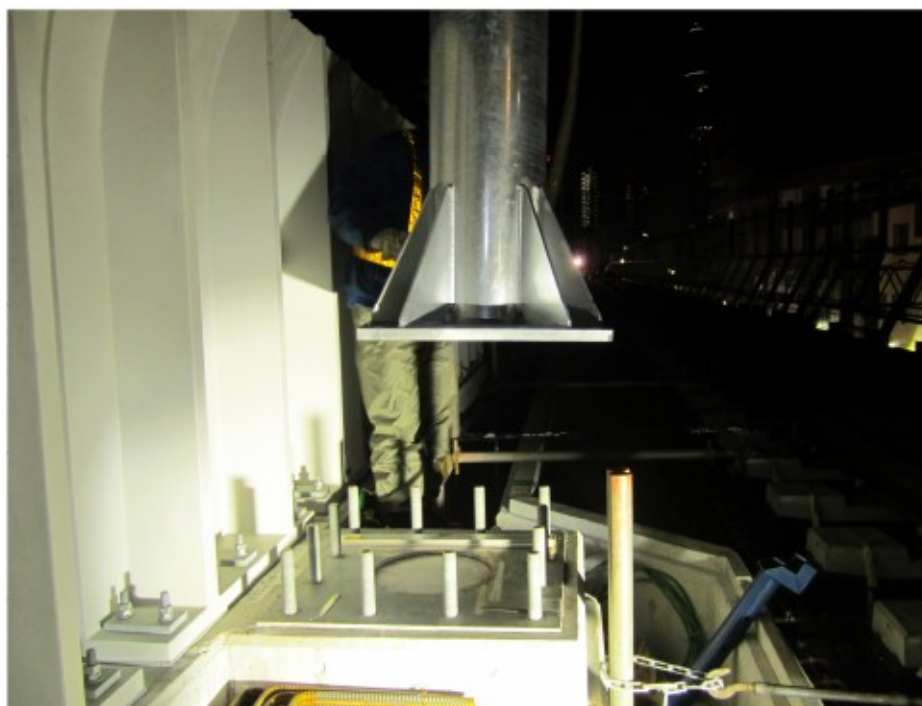

施工作业




製品外観

- 鋼管柱等の吊り下ろし作業の時間短縮
- ねじ山の損傷がなく、効率的な作業が可能

- 差し込み易さを追求した先端テーバ形状
- スプリング効果を利用した六角形3又形状



装着前

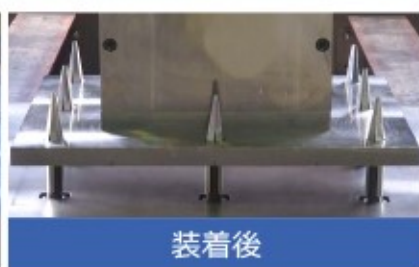

装着後

仕様	M24/M30用 (M16,M36は受注生産)
入り数	5ヶ
材質	クロメートメッキ (電気亜鉛メッキ)
素材	SPCC
板厚	t=0.8
長さ	190mm
重さ	約60g/1ヶ

施工手順

