



東日本旅客鉄道株式会社様 六郷用水架道橋

橋桁防護用LED表示システム




ライダー(LiDAR)センサーを用いて通過する車両を監視し、設定した高さ以上の車を検知した際に、あらかじめ登録された警告文を表示します。
これにより、運転手へ注意を促し、防護桁への衝突を未然に防ぎます。

■ 特長

- ・屋外にも適した高輝度、防水・防塵仕様です。
- ・LEDユニットは取り付け作業やメンテナンスが容易です。(設置後は前面からのメンテナンスが可能です)

■ 主な仕様(一例として)

LED素子	SMD(3in1) RGB
ドットピッチ	10mm
視野角	H150° V75°
パネル輝度	7500 cd/m ²
仕様電源	100V~240V/AC 50/60Hz
消費電力	最大135W/平均45W(1パネル)
動作温度	-20℃ ~ +50℃
動作湿度	10% ~ 90%
パネルサイズ	W320mm×H320mm

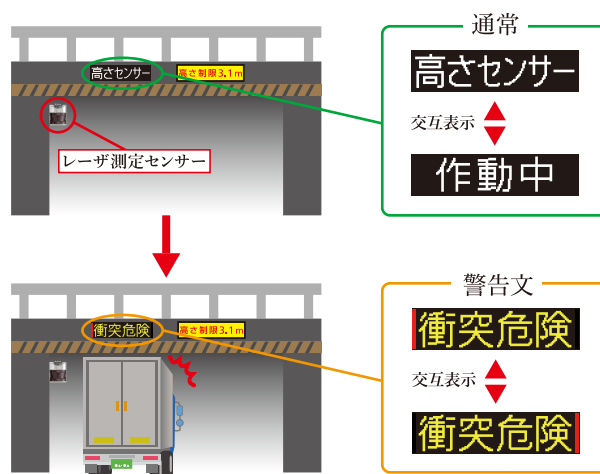

Webパンフレット



LED表示動画

■ 機器構成例(1×4=4パネル 上下線 各1台)

