



PAT.PEND.

B-1064-ML



ステンレス重量用クリーンヒンジ

材料制限・パーティクル対策により
二次電池製造装置に最適です

特徴

- 二次電池製造装置向けに開発しました。
- 材料に銅・垂鉛を使用していません。
- 金属同士の摺動を無くした低発塵ヒンジです。
- 軸受部は高強度、難燃性 (UL94 V-0)、耐熱性 (250℃)、耐薬品性がある高性能な合成樹脂を使用。
- 従来のB-1064・B-1064-CRと取付けに互換性があります。

仕様

- 材 質：羽根／ステンレス鋼鋳物 (SUS304)
軸／ステンレス鋼棒 (SUS304)
軸受／合成樹脂 (ブラック)
- 表面仕上：羽根／鏡面バフ研磨

用途

- 二次電池製造装置・半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器


納期

- 標準品 … 納期お問合せください


備考

- 大きいサイズのB-1064-1-MLは開発中です。

[B-1064-2-ML]

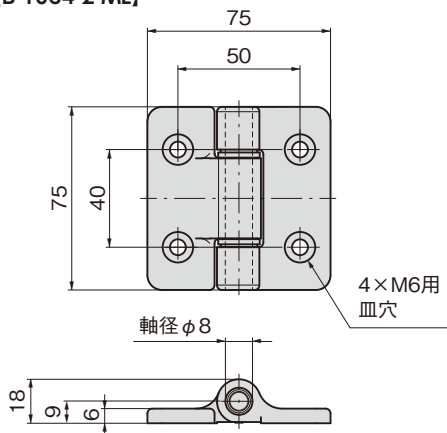

開発中 [B-1064-1-ML]

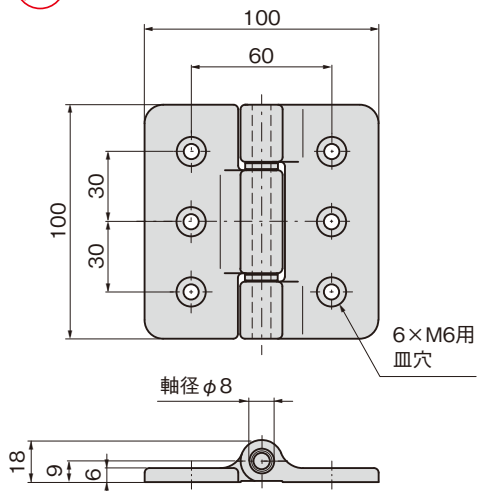

商品番号	RoHS 10	製品質量 (g)	コード
B-1064-1-ML			13572
B-1064-2-ML	●	280	13573

商品番号	単 価	量販価格	
		数量	単 価
B-1064-1-ML	価格はお問合せください。		
B-1064-2-ML			

●：RoHS10指令対応品 ▲：RoHS10指令に対応可能

※大量のご注文は更にお安くなります。