



サト.パ.ツ
SATO PARTS

パワークリップ®

C-100series

試験や測定に！つかみ易く外れにくいクリップ
引張耐力200%UP！（当社比）

もう
はなさない！



定格300Vの高電圧タイプ

C-100-H series

これで
もか！

New! **M5~M6対応**
C-100-Xseries

M5~M6ネジ頭対応。定格600Vの高電圧タイプ新登場！

特許登録済

www.satoparts.co.jp

Quick & Secure Hold POWER CLIP®

C-100 series
30V-5A

C-100-H series
300V-5A

for **M3~M4** screw head

仕様

Product specifications


	C-100 series	C-100-H series
定格 Rating	30V-5A	300V-5A
カバー耐電圧 Withstand Voltage of Cover	AC1000V, 1分間 1000V AC for 1minute	AC2000V, 1分間 2000V AC for 1minute
カバー絶縁抵抗 Insulation Resistance of Cover	DC500V, 100MΩ以上	100MΩ MIN. at 500V DC
主絶縁材 Insulation Material	熱可塑性エラストマー (TPE)	Thermoplastic-elastomers
カバー色 Color of Cover	R(赤) W(白) B(黒) G(緑) BL(青) Y(黄)	
推奨保持対象 Holding object	M3～M4サイズのネジ頭	M3～M4 size screw head
結線方法 Connection Method	はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線 Soldering ※Crimping with pliers as a temporary connection	

発注型番
Order no.


C-100- カバー色	C-100-C カバー色 (カバーのみ)
C-100-H カバー色	C-100-HC カバー色 (カバーのみ)
C-100-K (金具のみ)	

ご注文例
Order example


C-100-R (赤でご注文) **C-100-HCR** (赤でご注文)



C-100 series



C-100-H series




クリップの開きを水平にして

C-100, C-100-H カバー装着方法 - ①
結線後に、クリップ先端からカバーをかぶせるだけで完了です! カバーの汚れや破損で交換する時も結線し直す必要がありません。


C-100-H カバー装着方法 - ②
カバーに電線を予め通し結線した後クリップにドライバーなどをはさんで水平にして、カバー前から通していく。




8箇所の接点でネジ頭をしっかりとくわえ込みます
引張耐力200%以上UP!
(当社比)



前からネジ頭を、電線は横面のギザギザ部分でしっかりと掴みます!




ネジ頭に垂直にくらつきなく掴むので多極の水平方向でも電線の絡みがありません

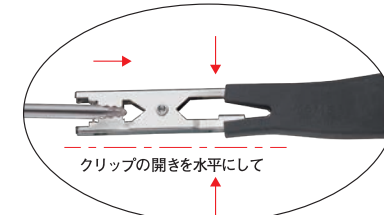


クリップの開きを水平にして

C-100-X カバー装着方法 - ①
カバーに電線を予め通し結線した後クリップにドライバーなどをはさんで水平にして、カバー前から通していく。



C-100-X series

C-100-X カバー装着方法 - ②
電線をはんだ付けして、カバー後ろからクリップが入りにくくなるまで差し込みます。



クリップの開きを水平にしてそのまま差し込んでいきます。



ペロを入れ込み充電部を隠し絶縁します。ペロはちぎれるので引っ張らないように。装着完了です。

C-100-K, C-100-XKの結線方法



結線時一推奨剥き線長さ8~11mm



C-100-XKは、はんだ付けのみ推奨

C-100-X 新登場!

C-100-X series
600V-20A

for **M5~M6** screw head

仕様	Product specifications	
	C-100-X series	
定格 Rating	600V-20A	
カバー耐電圧 Withstand Voltage of Cover	AC2000V, 1分間 2000V AC for 1minute	
カバー絶縁抵抗 Insulation Resistance of Cover	DC500V, 100MΩ以上	100MΩ MIN. at 500V DC
主絶縁材 Insulation Material	熱可塑性エラストマー (TPE) Thermoplastic-elastomers	
カバー色 Color of Cover	R(赤) W(白) B(黒) G(緑) BL(青) Y(黄)	
推奨保持対象 Holding object	M5〜M6サイズのネジ頭	M5〜M6 size screw head
結線方法 Connection Method	はんだ付け Soldering	

発注型番
Order no.

C-100-X カバー色	C-100-XC カバー色 (カバーのみ)
C-100-XK (金具のみ)	

ご注文例
Order example

C-100-XR (赤でご注文) **C-100-XCR** (赤でご注文)

寸法図	Dimension



原寸大 lineup

カバー色
Color of Cover

R	W	B	G	BL	Y
---	---	---	---	----	---

● 600V-20A対応で M5, M6 のねじ頭でも
余裕をもってしっかりと掴みます!



C-100-X

C-100-X

ML-5000-M6

ML-11

ML-900

ご提案！現場作業でのお困りごとから生まれた便利なツールです。

3種の先端交換
組み合わせ自在!

TJ-100series

New!

useful tool

TJ-100-KC

TJ-100-KB

TJ-100-KA

TJ-100

ケーブルの延長・変換に!

SL-4000series

C-100-H

C-100

F-810

インラインに!
過電流防止で安心。

F-800,F-810

SL-4000-AS
Button Color

C-100-X

New!

つかみ易く外れにくい
パワークリップ!

C-100series

- 本資料の内容は商品改良などのために予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本カタログの掲載事項は参考仕様です。ご使用に際しては図面、仕様書など請求の上、ご確認ください。
- 製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少異なることがあります。

- Please note that the content of this catalogue is subject to change without prior notice in order to improve our products.
- The specifications in this catalogue are for reference only. Before using our products, please ask for drawings, specifications and other data to allow you to check the details.
- The colors in this catalogue may look different from the actual products.

- 本資料的内容因商品改良等原因的變更不作預告請諒解
- 本目錄の掲載事項は参考方法。實際操作時，請根據不同商品的說明書確認後操作
- 產品的颜色由于印刷的關係和實際的材料多少有些不同

注意事項

- ※防水、防滴仕様ではありません。(一部商品を除く)
- ※お客様の手の届かない場所に保管してください。
- ※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。

Notes

- * These products are not waterproof or drip-proof. (except F-800series)
- * Keep these products away from children.
- * Do not store these products in direct sunlight, or at high temperatures or humidities.

注意事項

- ※不防水，不防滴漏
- ※請放在孩子夠不著的地方保管
- ※保管時，請避開直射陽光、高溫、多濕

お問い合わせは

サトパツ株式会社

営業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-3-8 秋葉原ビル 2F
TEL : 03-3526-2750 FAX : 03-3526-2751

■お客様相談窓口 ☎ 0120-70-7215

※受付・対応時間は、営業日の9時～17時30分となります。

■メールでいつでも問い合わせ ✉ marketing@satoparts.co.jp

※受信は24時間受付いたしますが、ご回答は営業日の9時～17時30分となります。

■商品のことなら 🌐 www.satoparts.co.jp

Network : 東日本ブロック、西日本ブロック、中日本ブロック

CONTACT US : GLOBAL SUPPORT

China &
East Asia

s-shanghai@satoparts.co.jp

Other
Country

s-overseas@satoparts.co.jp

Memo