

ワンタッチピンファスナー C-584



2枚のパネルに差込むだけ、 快適にサクサクと接合できます。


- ボルトナットは使わずに、2枚のパネルを接合します。
- 差込むだけのワンタッチ接合。
- 接合時にかかる時間を大幅に節約。人員も削減できます。
- 作業者による組立て品質にばらつきがありません。
- 裏側に手が入らない狭い箇所では、専用取外し工具(C-584-8P-KG)を使うことにより、表側から簡単に取外すことができます。
- 取付け穴は丸穴なので簡単に明けられます。

PAT.PEND.




C-584-8P


[C-584-8P]

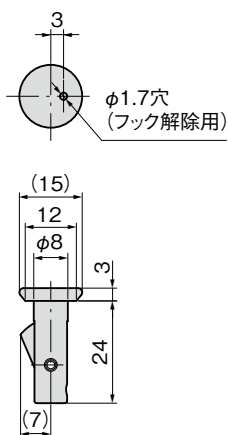


[C-584-8P-KG]

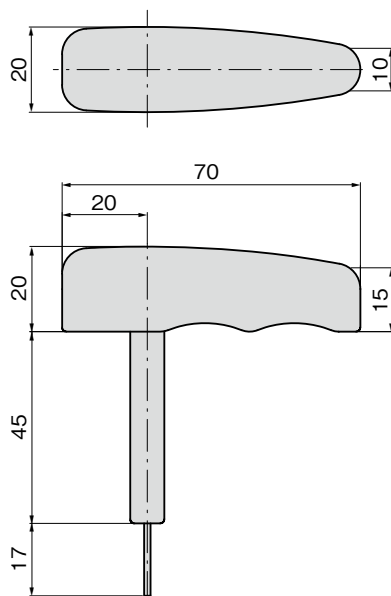

パネル穴明け寸法
フック側



取付け例 (板厚2.3mm+3.2mm)

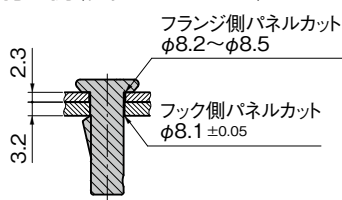

仕 様	●材質： 本体／炭素鋼 フック／ステンレス焼結 (SUS304L相当) ●表面仕上： 本体／スズ-コバルト合金めっき ●適用板厚： 合計5.5mm (2.3mm+3.2mm)
用 途	●キュービクル・配分電盤・制御機器などの内部機器の固定
納 期	●標準在庫品
備 考	●取付け後は確実に固定されているか確認してください。 ●別途、スペーサー (板厚0.8mm) を追加することで、板厚2.3mm+2.3mmの組合せも接合可能です。 ●挟み込むフランジ側 (表側) のパネルカットを大きめ (φ8.5) に加工することにより、多少ピッチがずれる場合でも容易に取付けることが可能になります。 ●本品は防水仕様ではありません。


専用取外し工具を使った取外し方法

C-584-8P-KG

工具先端のピンをフック解除用穴に差込むとフックが解除されます。ピンファスナー頭部をつまみ引き抜いてください。



使用例

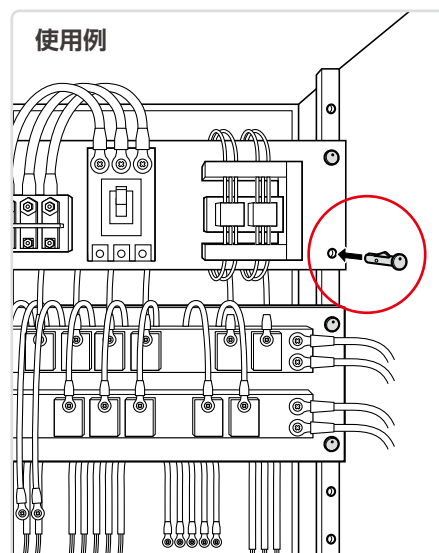

商品番号	RoHS 10+	製品質量 (g)	コード	単 価	量販価格	
					数量	単 価
C-584-8P	●	10.8	25146			
C-584-8P-KG	●	15.9	25150			

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能