

# 2WAY NIPPERS

## 結束バンド2WAYニッパ

**3.peakS**

KB-125S / KB-150S

**美しく & 強力に**

**結束バンドや鉄線を  
スパッと切る!**

薄刃、厚刃の


**二刀流!**

### 用途

配線の結束／自動車整備／機器の組み立て／設備メンテナンス等

### 特長

- 薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能。
  - 刃に段差がついてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくい。
  - かるいニッパをベースとしている為、超軽量。
  - 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
  - 連続作業が楽なプラスチックパネ付。(パネは取り外し可能)
- ※グリップは絶縁体ではありません。電源を切ってご使用ください。

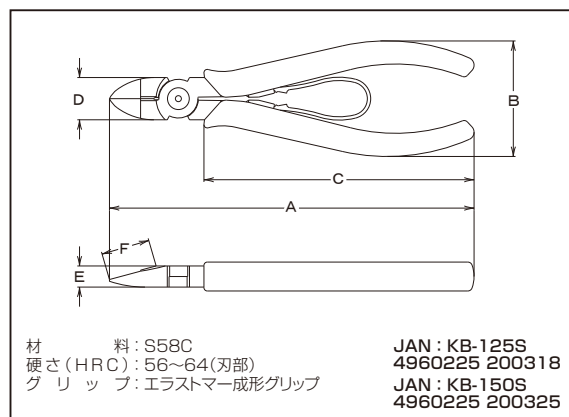

### 2WAY切断



### 刃の段差



### 識別



| 品番      | 呼び寸法<br>(mm) | 外部寸法 (mm) |    |     |    |     |      | 切断能力     |      |                    |          |      |                    | 製品重量<br>(g) |     |
|---------|--------------|-----------|----|-----|----|-----|------|----------|------|--------------------|----------|------|--------------------|-------------|-----|
|         |              | A         | B  | C   | D  | E   | F    | 薄 刃 (刃先) |      |                    | 厚 刃 (刃元) |      |                    |             |     |
|         |              |           |    |     |    |     |      | (mm)     |      | (mm <sup>2</sup> ) | (mm)     |      | (mm <sup>2</sup> ) |             |     |
|         |              |           |    |     |    |     |      | 結束バンド幅   | 銅線   | VVF2芯              | より線      | 鉄線   | 銅線                 |             | より線 |
| KB-125S | 125          | 136       | 50 | 98  | 15 | 8.5 | 15.5 | 4.8      | φ2.0 | —                  | 2.0      | φ1.5 | φ2.6               | 2.0         | 80  |
| KB-150S | 150          | 164       | 52 | 122 | 19 | 9.5 | 20   | 9.0      | φ2.6 | φ1.6               | 2.0      | φ1.9 | φ3.2               | 2.0         | 120 |

■能力をこえての使用はしないでください。

PAT.P

製造販売元

**株式会社スリーピークス技研**

〒955-0055 新潟県三条市塚野目2171番地  
TEL: 0256-33-0571 FAX: 0256-35-8054  
ホームページ: <http://www.3peaks.co.jp> E-mail: [info@3peaks.co.jp](mailto:info@3peaks.co.jp)

# 2WAY NIPPERS

結束バンド2WAYニッパ 175mm

3.peakS

KB-175

美しく & 強かに

結束バンドや鉄線を  
スパッと切る!

NEW サイズ  
追加!

薄刃、厚刃の

二刀流!


## 用途

配線の結束／電気工事／機器の組み立て／設備メンテナンス等

## 特長

- 薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能。
- 刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくい。
- かるいニッパをベースとしている為、超軽量。
- 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。


※グリップは絶縁体ではありません。電源を切ってご使用ください。

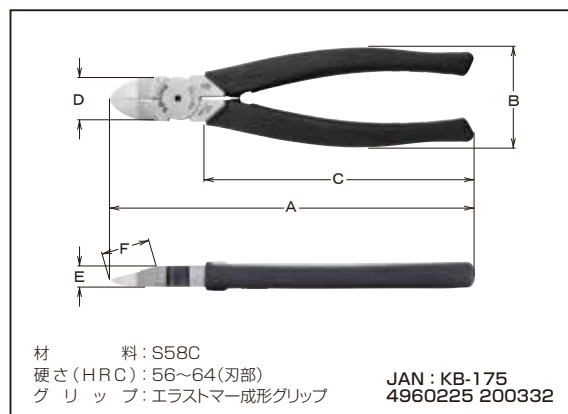

### 2WAY切断



### 刃の段差



### 配線切断



| 品番     | 呼び寸法<br>(mm) | 外部寸法 (mm) |    |     |    |    |      | 切断能力     |      |                    |          |      |                    | 製品重量 |     |
|--------|--------------|-----------|----|-----|----|----|------|----------|------|--------------------|----------|------|--------------------|------|-----|
|        |              | A         | B  | C   | D  | E  | F    | 薄 刃 (刃先) |      |                    | 厚 刃 (刃元) |      |                    |      |     |
|        |              |           |    |     |    |    |      | (mm)     |      | (mm <sup>2</sup> ) | (mm)     |      | (mm <sup>2</sup> ) | (g)  |     |
|        |              |           |    |     |    |    |      | 結束バンド幅   | 銅線   | VVF2芯              | より線      | 鉄線   | 銅線                 |      | より線 |
| KB-175 | 175          | 182.5     | 50 | 135 | 23 | 11 | 23.5 | 13.0     | φ2.6 | φ2.0               | 2.0      | φ2.2 | φ3.2               | 2.0  | 178 |

■能力をこえての使用はしないでください。

PAT.P

製造販売元

株式会社スリーピークス技研

〒955-0055 新潟県三条市塚野目2171番地

TEL: 0256-33-0571 FAX: 0256-35-8054

ホームページ: <http://www.3peaks.co.jp> E-mail: [info@3peaks.co.jp](mailto:info@3peaks.co.jp)