

Android™・iOS 対応 測定記録アプリ



KEW Smart

キュースマート アドバンスド Advanced



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

測るだけでは終わらない。 アプリで測定結果を記録する。



KEW
CONNECT

帳票作成対応版


測定業務で困っている事は ありませんか？

そこで！


測定箇所が多くて、とにかく時間がかかる…
レポート作成にいつも時間がかかる…
手入力はミスが多くとても大変…
会社に戻ってからの入力作業が面倒だ…



簡易モニタリング リアルタイム表示と測定値記録機能

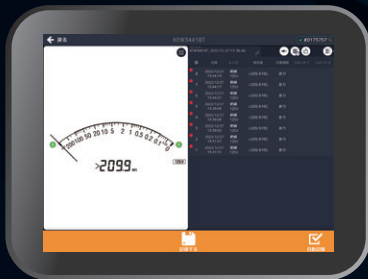

測定値を
リアルタイム
表示と同時に
記録可能

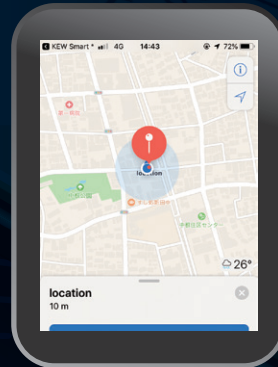

測定場所の
位置情報を
自動登録



図面入力

測定値を、現場写真や図面、報告書に直接入力が可能
手書きの必要なく、報告書の作成が可能

取込み


スマホやタブレットで現場や
報告書の写真を撮影。

写真
撮影



設 定

撮影した画像や報告書に、
測定値の入力枠を配置。




測 定

測定器と連携出来たら測定開始！



図面
取込



定期的な同じ現場作業をするときは
テンプレートを使うと便利！



測定した箇所と測定値は番号で
紐づけされているので、後から見
てもどの値が一目で確認できる。



KEW Smart Advanced

キュースマート アドバンスト

で解決!

カンタン

1

測定値をタブレットやスマートフォンにデータ転送!

カンタン

2

レポート作成! 大幅な効率化へ!
CSV形式で保存してメールに添付も可能



測定



データ転送

効率化

Time	Function	Value	Unit
15:17:24	400mA	3.6	mA
15:17:24	400mA	3.6	mA
15:17:24	400mA	1.3	mA
15:17:24	400mA	2.5	mA
15:17:24	400mA	1.3	mA
15:17:24	400mA	1.9	mA
15:17:45	400mA	1.9	mA
15:17:45	400mA	1.8	mA
15:17:46	400mA	1.8	mA

レポート作成



帳票作成

オリジナルのExcel帳票に測定値の入力が可能。

フォームを追加することで、お使いのExcel帳票を取り込めます。

測定値の自動入力機能

>200.0
1.99

測定した値は、直接Excelに自動入力が可能

文字入力機能

南側

任意の文字も入力可能

戻る

株式会社ヒール 分電盤 1F 2022-12-07 11:59:59 2022-12-27 15:12:59 KEW6041BT-#00000092

低圧点検記録書

顧客番号 10-00-003
顧客名 共立電気計器株式会社
点検種別 定期点検
点検設備 1F分電盤

点検日 2022/12/07
使用機器 絶縁接地抵抗計
型式 KEW6041BT
シリアル#00000093

【絶縁・接地抵抗測定漏電遮断器試験】
回路・電線路・および機器

名称	定格(A)	使用電圧 [V]	絶縁抵抗測定		接地抵抗測定		漏電遮断器		備考
			線間 [MΩ]	対地間 [MΩ]	測定値 [Ω]	判定	テストボタンでの判定	チェック等での判定	
階段1,2 電灯	50A / 20AT	100	-	>200.0	OK				
非常照明	50A / 20AT	100	-	>200.0	OK				
EPS・PS	50A / 20AT	100	-	>200.0	OK				
ナレックスベース5 電灯	50A / 20AT	100	-	1.99	NG				北側
ナレックスベース4 電灯	50A / 20AT	100	-						南側
階段照明 電灯	50A / 20AT	100	-						

1F分電盤 2F分電盤 3F分電盤

戻る

定型文機能

定型文

KEW6041BT #00000092
2022年12月27日
2022/12/27 2022
12/27

ユーザー登録

日付、連携した測定器のモデル名やシリアルナンバーは定型文から選択入力が可能、ユーザーオリジナルの定型文も登録可能。

記録上限変更

絶縁抵抗値上限

測定値が 100.0 MΩより大きい場合

セルには 100 MΩを入力する

接地抵抗値上限

測定値が 100.0 Ωより大きい場合

セルには 100 Ωを入力する

「報告書に記載される最大値は100MΩがいい。」そんなときには記録上限変更で最大値が設定可能。

カーソルの自動移動機能



入力後のカーソル移動

OFF → ↓

1.99	NG	1.99	NG

横移動

縦移動

測定値や文字の入力後は次のセルへ自動で移動。
移動方向の設定や移動させない設定も可能。

続々
登場



共立電気計器の多彩なラインナップ

KEW Smart

キュースマート アドバンスト Advanced



対応製品

アナログ絶縁抵抗計

KEW 3441BT

- ・125/250/500/1000Vの4レンジ搭載
- ・片手で持てる軽量コンパクトサイズ
- ・スピーディーな測定に役立つ機能搭載



デジタル絶縁抵抗計

KEW 3552BT

- ・50/100/125/250/500/1000Vの6レンジ搭載
- ・業界最速の測定スピード(約0.5秒)
- ・メモリ機能、通信機能搭載



絶縁接地抵抗計

KEW 6041BT

- ・絶縁抵抗(50/125/250/500V)
- ・簡易接地(200/2000Ω)
- ・電圧(最大440V)動力の線間電圧も測定可能



簡易接地抵抗計

KEW 4300BT

- ・接地棒のいらない簡易測定専用
- ・200/2000Ωの2レンジオート
- ・AC/DC電圧測定



デジタル接地抵抗計

KEW 4105DLBT-H

- ・20/200/2000Ω
- ・汚れても丸洗いできるIP67防水
- ・業界最速の応答速度2秒



漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

KEW 2433RBT

- ・AC40/400mA/400Aの3レンジ切替
- ・高調波の影響を除去できる周波数切替機能付
- ・最小分解能0.01mA



コンセントテスタ

KEW 4505BT

- ・コンセントの誤配線を見逃さない
- ・活線でのN-E間の誤配線判定も可能
- ・専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ



コンセントテスタ用注入器

KEW 8341 KEW 8342

φ40mm (KEW 8342) φ24mm (KEW 8341)



デジタル照度計

KEW 5204BT

- ・JIS一般形A級準拠のデジタル照度計
- ・0.0~199900lxまでの広範囲な測定レンジ
- ・オートゼロアジャスト機能搭載



対応のBluetooth® 搭載製品が1つのアプリで管理できる
Android™・iOS KEW CONNECTシリーズ対応 測定記録アプリ



KEW Smart
キュースマート アドバンスト Advanced



Google Play
で手に入れよう

Android™アプリ
Google Playストアで無料配信しています

App Store
からダウンロード

iOSアプリ
App Storeで無料配信しています

ホームページでアプリのより詳しい機能説明や使い方を紹介しています。



安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ



共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

大阪オフィス

〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590

名古屋オフィス

〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862

四国オフィス

〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28
☎ 089(998)4190 FAX. 089(998)4191

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室

☎ 0120-62-1172 (9:00~12:00、13:00~17:00 土・日・祝日を除く)