

従来の高天井照明に比べ約50%軽量!! (当社比)

屋内専用設計の高効率・軽量型!!

LED ハイパワレッドスター
スポットライト

高効率LED
固有エネルギー消費効率

200
lm/W以上



業務用 屋内型

サージプロテクター付 (ライン間) 6kV / (対アース間) 15kV

アーム式(吊下げ型)

直流電源装置内蔵型

100V/200V兼用

端子台仕様

水銀灯1000W相当の明るさ!

定格光束
36900
Lm
固有エネルギー消費効率
(100V) 209.6lm/W
(200V) 202.7lm/W

重さ比較 従来 6.2kg → 2.8kg

LED
185
W



■型式
LSBX185-P-H110-50K

水銀灯700W相当の明るさ!

定格光束
27270
Lm
固有エネルギー消費効率
(100V) 213.0lm/W
(200V) 203.5lm/W

重さ比較 従来 4.3kg → 2.2kg

LED
135
W



■型式
LSBX135-P-H110-50K

水銀灯400W相当の明るさ!

定格光束
17040
Lm
固有エネルギー消費効率
(100V) 210.3lm/W
(200V) 205.3lm/W


重さ比較 従来 4.3kg → 2.0kg

LED
85
W




■型式
LSBX85-P-H110-50K

1/2ビーム角 115度 1/10ビーム角 160度

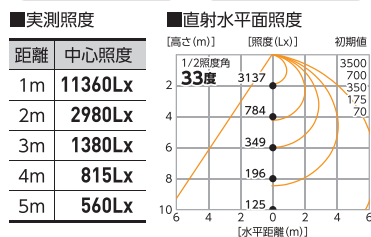


- 消費電力 (100V) 176W / (200V) 182W
- 定格電流 (100V) 1.78A / (200V) 0.94A
- サイズ (単位: mm)

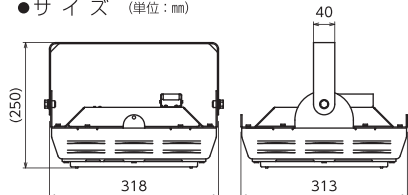


JANコード/4937305-05994-4
梱包数/2 元払発送単位/1
標準価格(税別) 122,000円

1/2ビーム角 115度 1/10ビーム角 160度

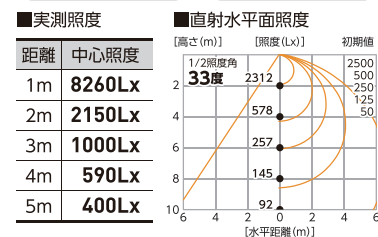


- 消費電力 (100V) 128W / (200V) 134W
- 定格電流 (100V) 1.28A / (200V) 0.69A
- サイズ (単位: mm)

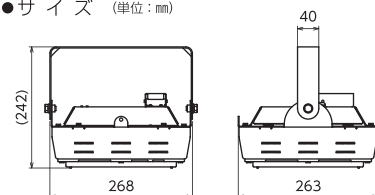


JANコード/4937305-05993-7
梱包数/4 元払発送単位/2
標準価格(税別) 80,500円

1/2ビーム角 115度 1/10ビーム角 160度

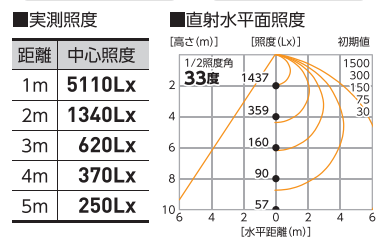

- 消費電力 (100V) 81W / (200V) 83W
- 定格電流 (100V) 0.8A / (200V) 0.4A
- サイズ (単位: mm)

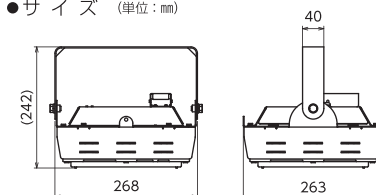


JANコード/4937305-05992-0
梱包数/4 元払発送単位/2
標準価格(税別) 71,500円

〈共通仕様〉

- 入力電源 100V/200V (50/60Hz)
- 入力電圧範囲 100 ~ 277V
- 使用環境温度 -25℃ ~ 40℃
- 球寿命 60000時間
- 本体取付寸 (単位: mm)

光源色 昼白色(5000K) 演色性 Ra 73



〈付属品〉 M10×25ボルトナットセット × 2 ・ 落下防止ワイヤー × 2

端子台(カバー付)

適合電線径 φ1.6・φ2.0

- 〈注意〉
- より線の先端は、“ハンダ仕上げ”または“棒端子を圧着”してください。
 - 芯線がはみ出さないように確実に差込んでください。
 - 差込みが不十分だと導通不良や発熱の原因になります。
 - カバーやレバーに指を挟まないようにご注意ください。



※明るさ比較相当は当社比です。※実測照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※アース線は必ず接続してください。

※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。


投光用や天付け・吊下げに、あらゆる設置に対応できる多種多様なオプション。

平面取付台

※レッドスターシリーズ480W未満に適用

L-BR-DFL

●サイズ (単位:mm)




〈付属品〉
M16×50ボルトナットセット × 2

JANコード/
4937305-06012-4

梱包数 / ー
元払発送単位 / 10

標準価格(税別) **8,100円**


※イラストは取付イメージです。灯具は付属しておりません。

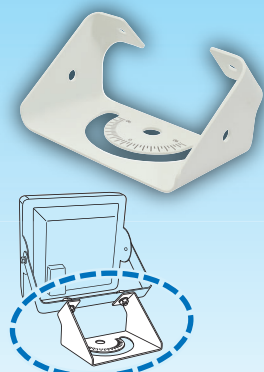

吊下げチェーン

L-DHC

●サイズ (単位:mm)



JANコード/
4937305-06011-7

梱包数 / ー
元払発送単位 / 5

標準価格(税別) **3,500円**

※写真は取付例です。
灯具は付属しておりません。


※別注にて任意の長さ製作可能。



電柱&パイプ取付金具

LMF-F150

●サイズ (単位:mm)



JANコード/
4937305-06013-1

梱包数 / ー
元払発送単位 / ー

標準価格(税別) **18,500円**

※取付には
バンド2本が
必要です。



電柱用バンド

LMF-B370

●適合径: φ195~350mm

梱包数 / ー
元払発送単位 / ー

標準価格(税別) **4,100円**



パイプ用バンド

LMF-B160

●適合径: φ60.5~160mm

梱包数 / ー
元払発送単位 / ー

標準価格(税別) **1,800円**



パイプ用固定金具

LMF-P90 (パイプ径φ80~φ90用)

JANコード / 4937305-06009-4


LMF-P75 (パイプ径φ60~φ75用)

JANコード / 4937305-06010-0

梱包数 / ー
元払発送単位 / 5

標準価格(税別) **11,500円**

●サイズ (単位:mm)

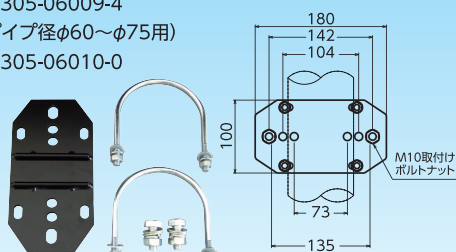


角度変換ベース

L-BR-DA

※ディスクライト
500Wまで対応

●サイズ (単位:mm)




〈付属品〉
M10×25ボルトナット
× 2

梱包数 / ー
元払発送単位 / ー

標準価格(税別) **5,800円**

勾配天井や登り梁などの設置に

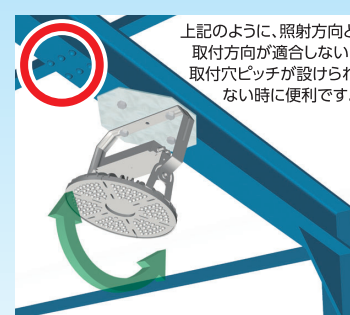

上記のように、照射方向と
取付方向が適合しない、
取付穴ピッチが設けられ
ない時に便利です。

※イラストは取付イメージです。灯具は付属しておりません。

防雨型中間スイッチ

スイッチなしをスイッチ付に!

SW-01〈緑〉

JANコード / 4937305-04511-4

SW-01BK〈黒〉

JANコード / 4937305-04913-6

梱包数 / 内20・外40
元払発送単位 / 20

標準価格(税別) **4,100円**



100V専用

防雨型

過電流保護
14A

総発売元

日動工業株式会社

■本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
■札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
■東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
■名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
■大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
■福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。