

MT-7ADL-810

7W 810lm

幅広い調光器対応 スムーズな調光機能

LED 調光器対応



調光対応



フリッカーレス



IP65準拠

特長
1

LED調光器対応

白熱用調光器に置き換わる LED 調光器に合わせた調光制御。
LED 調光器（位相・逆位相制御）に対応。
推奨：Panasonic 製 LED 調光器

特長
3

防塵・防水性

保護等級 IP65 仕様。
防塵防水性能により、鶏舎のメンテナンスにも
ご使用いただけます。

特長
2

スムーズ調光

スムーズな調光により、レイヤー・ブロイラー等、
それぞれの用途に合わせてご使用いただけます。
（調光のマッチングについては、弊社の検証結果を
ご参考ください。）

特長
4

ストレスフリー

フリッカーレス仕様により、電子のチラツキを押さえ、
ストレスを軽減させます。



型番 MT-7ADL-810

消費電力	7W	配光角度	240°
入力電圧	100V	力率	0.98PF
入力電流	0.069A	口金	E26
全光束	810lm	重量	65g
色温度	3000K	定格寿命	30000h
演色評価数	82Ra	サイズ	φ 60 x H118

2023. 1


スワン電器株式会社

<https://swanlighting.jp/>


本社
〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830
TEL / 04-7191-5088 FAX / 04-7191-7774

東京オフィス
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-10-3 スタープラザ青山201
TEL / 03-6427-4988 FAX / 03-6427-4994

配光曲線



寸法図

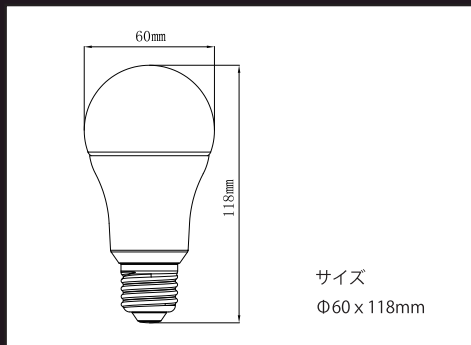


配光画像




照度分布図

<参考シュミレーション例>


設置高 3m 最小照度値 9lm

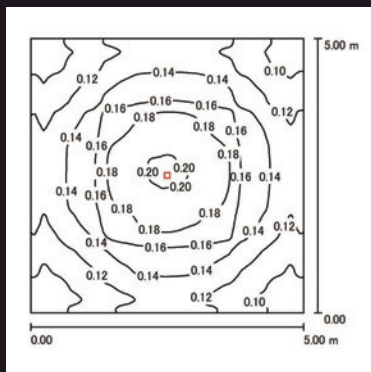


1ライン 3m ピッチ 10 灯 ライン間隔 5m Panasonic LED 調光器：WTC57583 使用

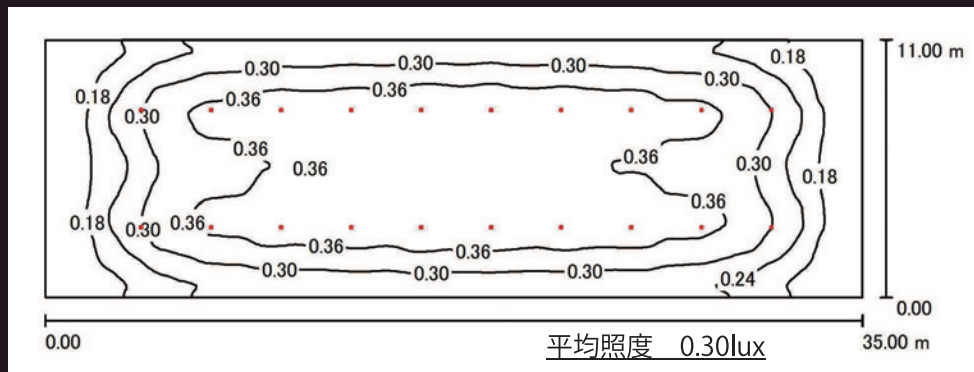

設置高 3m 最大照度値 810lm

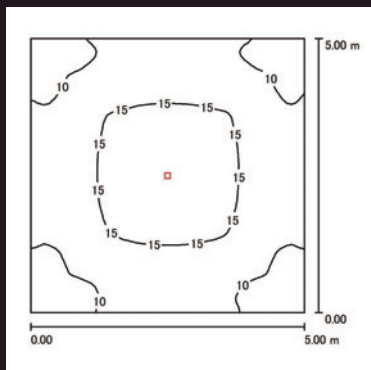

1ライン 3m ピッチ 10 灯 ライン間隔 5m Panasonic LED 調光器：WTC57583 使用

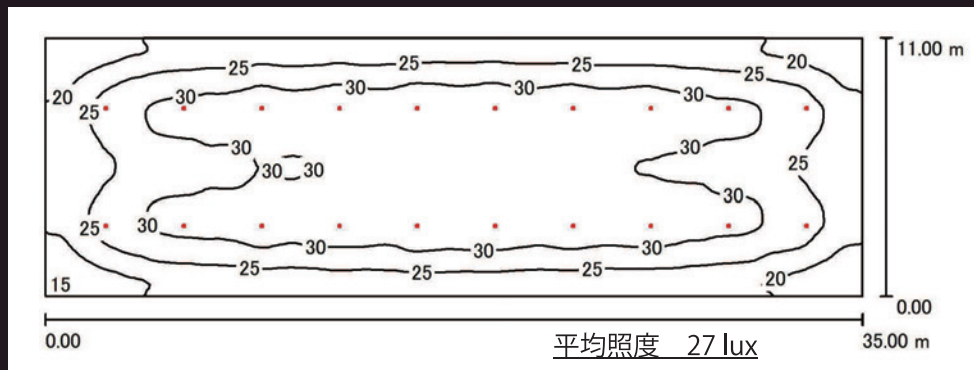

お取次店