



ひらいセン

間接工法型 鳥害対策品

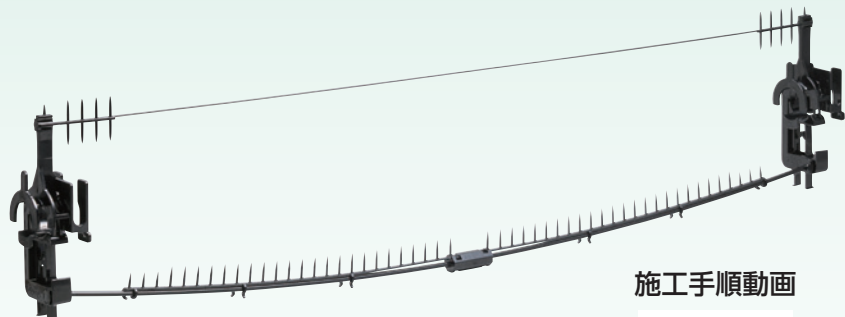

HIRAISEN


施工手順動画

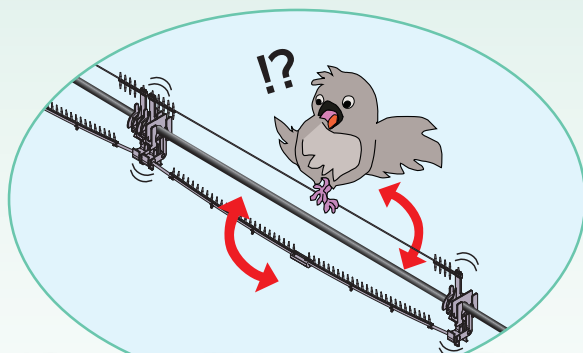

鳥が留まれば揺れる振子構造で
電線への飛来を防ぎます。


間接工法で取付け

絶縁ヤットコ使用で
安全に取付けができます。

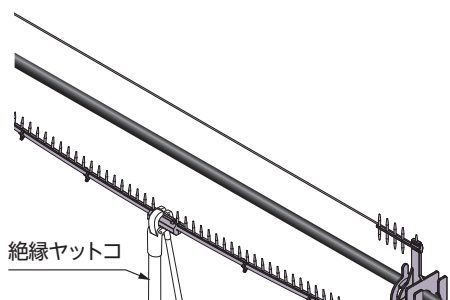

独自の「弓なり構造」


弓なり構造で
軽量化と圧縮強度UPを
実現。

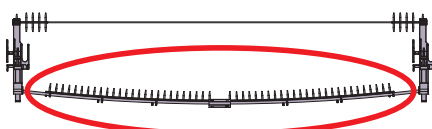

当社独自の弓なり構造


簡単連結

連結も間接工法で可能。
送り出しも楽々。

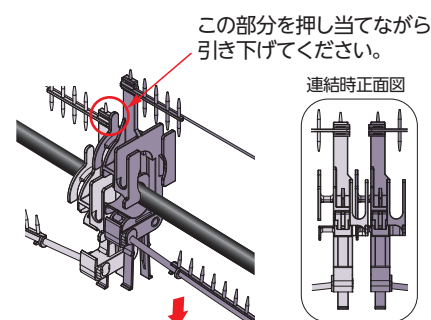

ひらいセン用ストッパー HIRAISEN-S


最終端末部をストッパー2個で挟みます。
ストッパー2個で最大20連結まで可能です。

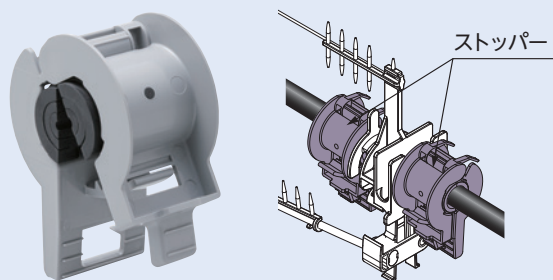

適合サイズの選択

電線の仕上外径に対応する
アダプターC (3連一体型)
の組合せを選択し、
不要な部分を切り離します。

アダプターCの組合せ名称

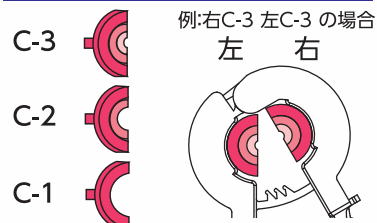

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数	
			内(袋)	外(箱)
ひらいセン	HIRAISEN	10	—	10
ひらいセン用ストッパー	HIRAISEN-S	10	—	10

項目	アダプター 組み合わせ	C3-C3	C3-C2	C2-C2	C2-C1	C1-C1	C1-なし	なし-なし
	適用外径 (mm)	5.0~7.5	7.6~9.5	9.6~11.5	11.6~16.5	16.6~20.0	20.1~24.5	25.1~28.0
取付可能 電線	電線種類	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ	サイズ
	銅電線	SN-OW		38mm ²	60mm ²			
		SCW-OW			60mm ²			
		SN-OC	5mm	38mm ²	80mm ²			
		SSW-OC			60mm ²	100mm ² 150mm ²		
	アルミ電線	SN-ACSR-OW	25mm ²	32mm ²	58mm ²			
		SN-ACSR-OC		25mm ² 32mm ²	58mm ²	95mm ² 120mm ²	200mm ²	
		ACSR/AG-OC-L				120mm ²		
	メッセンジャーワイヤー	22mm ² 30mm ²		70mm ²				