JIMBO

レプロ
RaPro

新しい“タイムレス”になろう

この新しい防雨形コンセントは
「境界よりも家に近しい存在」という観点に着目して
「建築（つまり“家”）の構造体から電源を取り出す」感覚を表現しました。

家≒機械、なのであるから“美しさの種類”は「機能美」であること
「格好良い」よりも「設えが良い」こと
家の寿命にあわせて流行に流されない「ロングライフ」な時間軸に耐えられること

そういったことを、かたちに落とし込みました。
これからずっと、ながく えらんでもらえるように、新しい“タイムレス”になろうと思います。

RaPro（レプロ）シリーズ 防雨形配線器具 ラインアップ 2022年夏発売予定

JWN-9G9GE-WT	JWN-9G9GE-BK	JWN-9G9GE-LB	JWN-9G9GE-SV
（ホワイト） ¥2,600	（ブラック） ¥2,600	（ライトブラウン） ¥2,600	（シルバー） ¥2,600

JWN-9GCE-WT 2極接地極・入線機能付	JWN-9GCE-BK 2極接地極・入線機能付	JWN-9GCE-LB 2極接地極・入線機能付	JWN-9GCE-SV 2極接地極・入線機能付
（ホワイト） ¥2,800	（ブラック） ¥2,800	（ライトブラウン） ¥2,800	（シルバー） ¥2,800

使用上のご注意

- 極性付プラグは使用できません。
- プラグの抜き差しやロックが弱くなった抜止コンセント、左右の刃の大きさが違うプラグ（極性付プラグ）、また破損・刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- プラグは中途半端に差し込んだ状態で使用しないでください。
- 開閉（プラグ挿抜）の頻度が多い場所には使用しないでください。
- プラグはまっすぐ入れて右に回しロックしてから使用してください。また、プラグを抜く時は、必ずプラグを持ち左に回してロックを解除してからまっすぐに引き抜いてください。

施工上のご注意

- 中空壁取付の場合開口寸法は52×90mmです。
- 器具は必ず地上30cm以上のところに取り付けてください。（内線規程3202-2節）
- 取付面はできるだけ凹凸の少ないように仕上げ、防水効果を高めてください。
- 絶縁取付枠が変形しないようにボックスねじを締め付けてください。

防雨形抜止コンセントの特長

- □露出・埋込兼用
- □絶縁取付枠の採用で金属壁にも取付可
- □扉付抜止形コンセントで雨の飛沫・ホコリなどの侵入を防止

⚠注意

防雨形抜止コンセントはEV充電に常用しないでください。

抜止形コンセント
JWN-9G9GEの極配置
（JIS C 8303 付図A-17）

ＥＶ充電用コンセント
JW-B-E3202の極配置
（日本配線器具工業会規格JWDS-0033）

カバーの取り外し・取付方法

【カバーの取り外し方法】

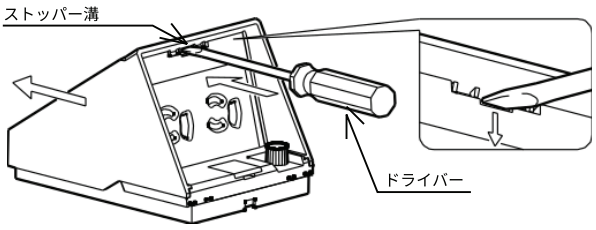

・ストッパー溝にマイナスドライバーを押し込み、カバーをスライドさせると取り外すことができます。
マイナスドライバーは過大な力で無理にこじらないでください。
カバー、ストッパーが破損するおそれがあります。

【カバーの取り付け方法】



・カバーツメを器具本体溝に差し込んで下にスライドさせる。

・「カチッ」と感触があるまでスライドさせて確実に取り付ける。

寸法図

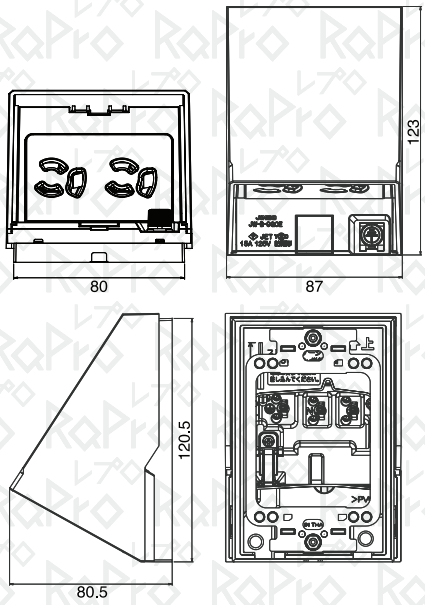

発売元：神保電器株式会社 https://www.jimbodenki.co.jp

本リーフレット掲載の価格に消費税は含まれておりません。
製品改良の為、仕様・外観は予告なしに変更する場合があります。
印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。