


スイングサドル

工具不要の配管脱着構造


ベース・サドル一体型 組み立て不要

施工方法

1 接着剤をベースに塗り
貼り付けます。




2 配管をサドルに
差し込み、蓋をします。



取外し方

つまみを押せば、蓋が
開き、外せます。



SWSAD



SWSA2830



SWSA16




SWSA22




※ベース面への取付けは
専用接着剤（MJ接着剤）を
用いてください（裏面参照）。

図面

楕円用

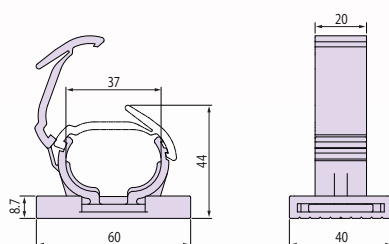


16・22・28・30用

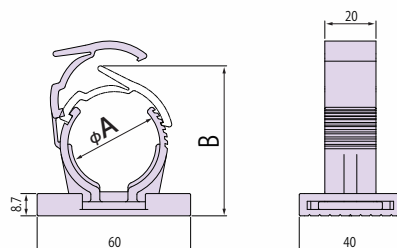


	A	B
16	φ22	41
22	φ29	52
28・30	φ34	58

● サドルは可動式(左右 15°)

サドルは左右15度の範囲で自由に
稼働でき、曲配管時等の傾き修正が
可能です。



薄膜φ5 ノック穴

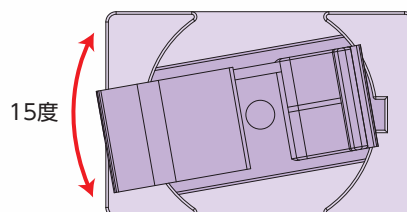

15度

●材質：ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン

種類	ご注文品番	適合径	適合管	販売単位	梱包数		標準価格
					内(袋)	外(箱)	
楕円用	SWSAD	36.5×23	—	20	20	200	124円
16用	SWSA16	φ18.4～φ23.5	サヤ16,18、CD16、PF16 フレキ管15A、テクトパイプ13A	20	20	200	115円
22用	SWSA22	φ24.2～φ30.5	サヤ22,25、CD22、PF22 フレキ管20A、テクトパイプ16A	20	20	200	120円
28・30用	SWSA2830	φ30.8～φ36.5	サヤ28,30、CD28、PF28 フレキ管25A、テクトパイプ20A	20	20	200	124円

MJ 接着剤

1液型変成シリコン樹脂系
多用途・内装用接着剤



容量：333ml



容量：650ml

用途

- 樹脂製設備用支持枠、ケーブル支持材
- 各種内装造作（際ネダ・胴縁・巾木など）

特長

- 健康住宅対応 JAIA F☆☆☆☆認定品
JAIA 4VOC 基準適合
- 速硬化
- 弾性タイプなので追いつきに優れています
- 省ゴミ対策品（MJ-650）
- 使い易い手絞りタイプ（MJ-650）
- カートリッジタイプ（MJ-333）
- 低温時の押し出し良好

性能

作業環境温度	参考初期強度確認時間
0℃	25～35分
5℃	10～20分
10℃	10～20分
20℃	10～15分

●主成分：変成シリコン樹脂

種類	ご注文品番	色調	容量	梱包数	
				内(箱)	外(箱)
チューブタイプ	MJ-650	ホワイト	650ml	—	10
カートリッジタイプ	MJ-333	ホワイト	333ml	—	10

配管サドル

CD管・PF管・さや管を
支持できるサドルです。

- ねじ1本で固定できます。
- サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。
- サイズ違いでもサドル同士の連絡ができます。

特長

サイズが違うサドルでも連絡可能です。

配管止め用のリブがついています。



HSAD

種類
楕円用



HSA16

種類
16用



HSA22

種類
22用



HSA28

種類
28用





HSA36

種類
36用

施工方法


- ねじ1本で固定し、さや管を差し込みます。

- 蓋をします。




外し方


マイナスドライバーを蓋の穴に差し込んで図のように倒すと蓋が外れます。



楕円用

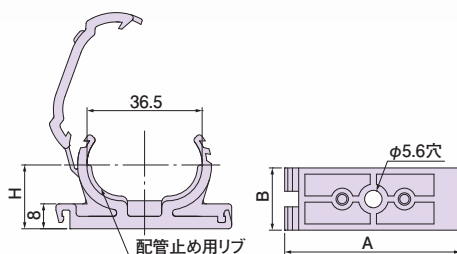

16用～36用

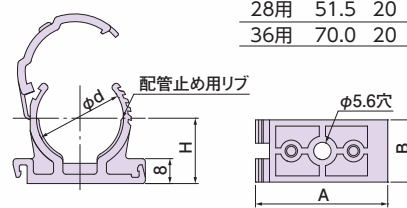

種類	A	B	φd	H
楕円用	56.5	20	—	20.5
16用	37.0	20	22.0	17.5
22用	48.0	20	28.0	21.0
28用	51.5	20	36.0	26.0
36用	70.0	20	45.5	30.8

単位 (mm)

●材質：ポリプロピレン

Ⓜ…受注生産品

種類	ご注文品番	適合径	適合管		販売単位	梱包数	
			CD・PF管	さや管		内(袋)	外(箱)
楕円用	HSAD	楕円23.0×36.5	—	楕円23×36.5	50	50	500
16用	HSA16	φ21.0～23.0	16	16・18	50	50	1000
22用	HSA22	φ27.5～30.5	22	22・25	50	50	500
28用	HSA28	φ34.0～36.5	28	28・30	50	50	500
36用	ⓂHSA36	φ42.5～45.5	36	36	50	50	300



日動電工株式会社
www.nd-ele.co.jp

西日本 〒618-0013 大阪府三島郡島本町江川1丁目4番10号

TEL:075-320-4055(代) FAX:075-320-4056

東日本
九州
北日本

TEL:03-5764-3222
TEL:092-622-1333
TEL:022-204-7707

FAX:03-5764-3171
FAX:092-622-1300
FAX:022-204-7709

中部
広島

TEL:052-768-1711
TEL:082-261-8831

FAX:052-768-1722
FAX:082-261-8854

掲載内容は2023年2月現在のものです。

2023.02