


テーパー構造ロッド +長さ表記付



テーパー構造で 通線性No.1

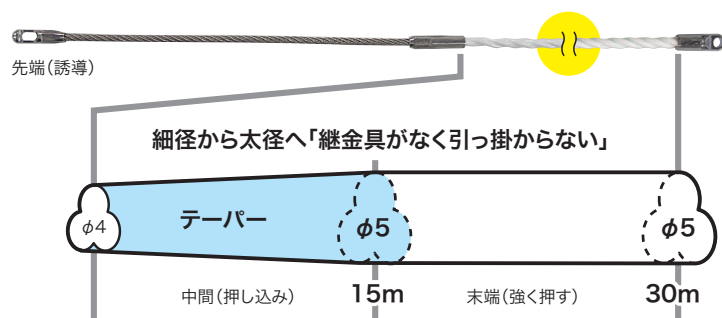


入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)






テーパーワン

φ4mmからφ5mmへ太くなる
テーパー構造ロッド

- テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない
- 長さ表記付(1m毎)ロッドでおおよその入線距離がわかる
- 先端金具:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)

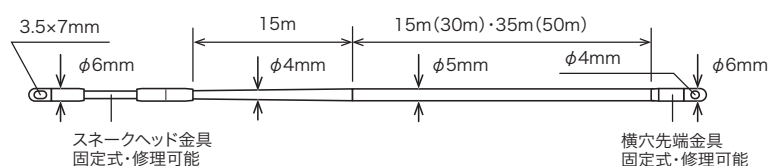

適応	長尺	曲がり	追加配線	ジャバラ管	電線管 VE管	呼線スタンド YST-537	呼線スタンド YST-414	呼線リール YR-414	呼線リール YR-320
	○	○	○	○	○	○	△	△	×

※別売 呼線スタンド・呼線リールの詳細はP40～P41をご参照ください。

線径(mm)	長さ(m)	質量(kg)	全体破断荷重	材質	品番	標準販売価格
φ4(15m)+φ5(15m)	30	1.08	0.8kN (90kgf)	PET	TOP-4530MJ	¥ 19,800
φ4(15m)+φ5(35m)	50	1.48			TOP-4550MJ	¥ 27,500