
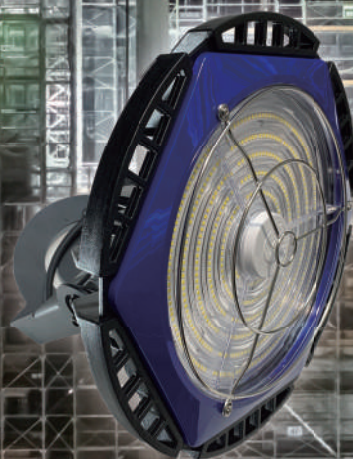


MT-FLN200T-36000

200W 36000lm

使用用途に合わせた
照射角度の設定可能照射角度
3段階設定
60°/90°/120°アームタイプ
MT-FLN200A-36000

別注仕様

投光器タイプ
MT-FLN200T-36000

付属品：専用ガード/落下防止ワイヤー

01 高効率LEDを採用

消費電力 200w
器具効率 180lm/W
高効率 LED により
ハイパワーの明るさ

02 角度固定の作業性UP

差し込みストッパーにより
角度固定が容易に調整可能
作業効率 UP

03 安心の電源ドライバー

安定した品質の
MEAN WELL 製
電源ドライバーを採用

04 1台3パターンの照射角度

特殊構造のレンズ調整により、
60° 90° 120° の照射角度を選択可能
幅広い使用用途に適用

05 塩害対策

ステンレス材のアームを
標準仕様に採用 (SUS304)
塩害による腐食を防止

06 防水仕様

防水性能
保護等級 IP65

07 グラフェン材採用

①アルミダイキャストと
比較して軽量化、散熱性を
向上②欧州 REACH 規則 適合評価
人体の健康や環境に対する有害な影響を検証

設置事例

※H5m 設置 8m x 10m

配光角度 90° 設定





点灯前



点灯後

寸法図・配光図

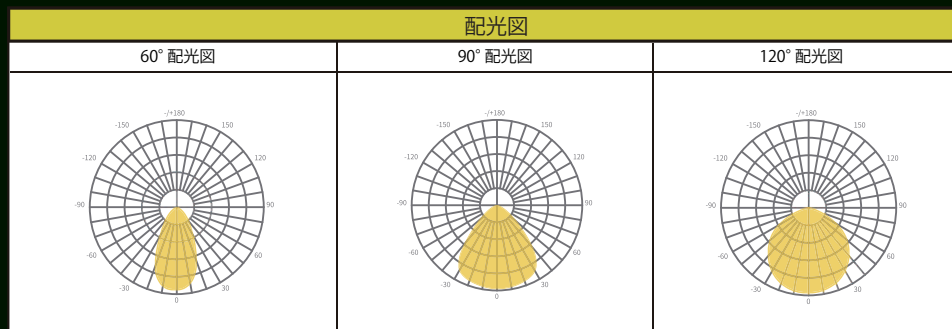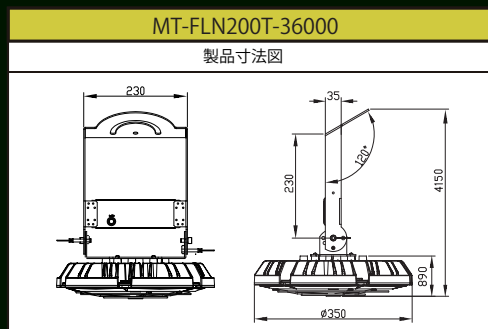


仕様・照度分布図

MT-FLN200T-36000

定価：オープン価格

消費電力	入力電圧	入力電流	全光束	色温度	演色評価数	力 率
200w	100V/200V/240V	2.02A/1.01A/0.84A	36000lm	5000K	≥72	0.99
耐サージ	消費効率	照射角度	寸 法	保護等級	質 量	定格寿命
6KV	180lm/w	60° 90° 120°	φ 350x415	IP 65	5100 g	50000h

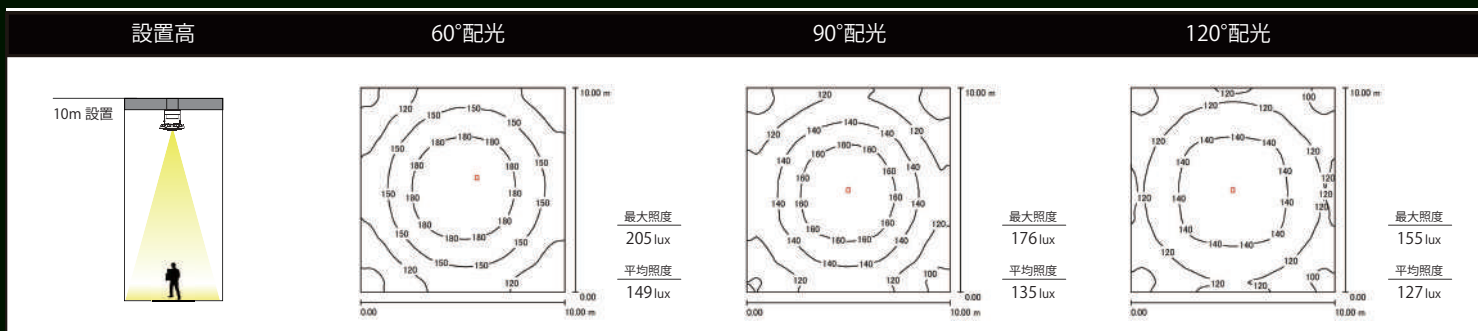

ご使用にあたって

安全に関するご注意

- * 非常用照明器具照明、誘導灯器具、防爆用器具では絶対に使用しないでください（破損、発煙、点灯回路損傷の原因になります）。
- * 設置の際には、同梱の落下防止ワイヤを必ずお取付けください。

ご使用上のご注意

- * 製品の定格寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- * 周囲環境温度 -20℃～ 40℃内の範囲でご使用ください。一次的な高温環境（40℃以上）に対応しますが、継続的のご使用の場合、製品寿命が短くなります。

お取次店