

アサヒパットマイテA(屋内外用)

600V 電力ケーブル用 シート巻形直線・分岐接続材料

- ★特長
- 1. 簡単** パテが柔らかく、簡単成形(分岐用)
シートを巻き付けるだけ
 - 2. 便利** 分岐線は左右自由自在(上向き・下向き)
巻き付け作業方向を選ばないシート形状
 - 3. エコ** ハロゲン系材料・鉛を使用していません 🌿
 - 4. フリー** 全ての30分耐火認定ケーブル(丸形)に使用可能。
(JCS 7505 30分耐火性能の基準に適合) 対応可能 🔥
 - 5. 難燃** 保護シートは難燃性能を有しております




● 電気特性：JCAA K 1101 EM (環境配慮形600V接続部性能基準)

試験項目	性能
商用周波耐電圧	3.5kV連続10分間で異常なし 通電温度上昇試験後、1.0kV連続10分間で異常なし
通電温度上昇	105°C、3時間、3回で異常なし
気密	98kPa(1.0kgf/cm ²)、1時間で異常なし

CVT・EM-CETケーブル用1本分岐接続< T形コネクタ用 >

※製品にコネクタは付属されていません。別途T形コネクタを御準備下さい。
 ※本製品は幹線非切断工法です。(但しMTY-02T・MTY-03Tは幹線切断工法にも対応しております。)
 ※型番の選定はコネクタサイズで選んで下さい。(ケーブルサイズで選定される場合は下記選定表をご参照下さい。)
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにして下さい。荷重がかかる場合はお問い合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮して下さい。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。

■ **MTY-01T** ①絶縁シート ②保護シート ③パテ ④締付バンド

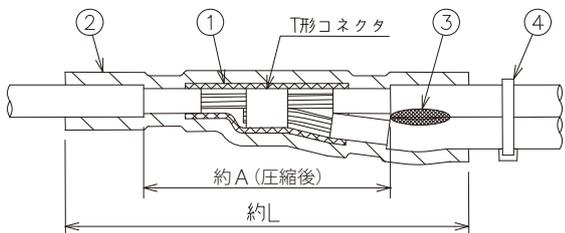


※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTY-01T	T26以下	60	150



■ **MTY-02T**
 ■ **MTY-03T**
 幹線切断工法対応

①絶縁シート ②保護シート ③パテ

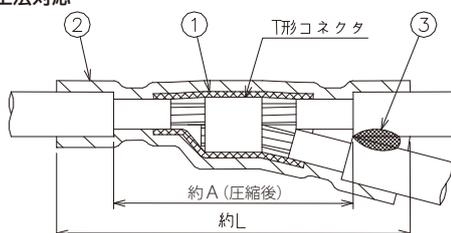


※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTY-02T	T44~T122	60	150
MTY-03T	T154~T365	120	190



■ **MTY-04T** ①絶縁シート ②補助シート ③保護シート ④パテ

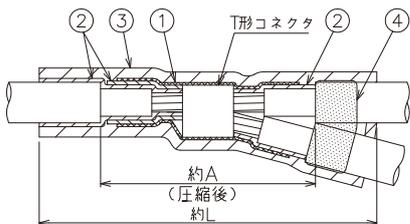

※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTY-04T	T450~T700	150	240



● 型番選定表


適用サイズ		分岐線 (mm ²)											
		3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	325
幹線 (mm ²)	3.5	■											
	5.5	■	■										
	8	MTY-01T (コネクタサイズ T26以下)											
	14			■									
	22			■									
	38			MTY-02T (コネクタサイズ T44~T122)									
	60						■						
	100						■						
	150								■				
	200										■		
	250										■		
	325												■

※上記の選定表は幹線非切断工法での選定です。

CVT・EM-CETケーブル用2本分岐接続<T形コネクタ用>

※製品にコネクタは付属されていません。別途T形コネクタを御準備下さい。
 ※本製品は幹線非切断工法です。
 ※型番の選定はコネクタサイズで選んで下さい。(ケーブルサイズで選定される場合は下記選定表をご参照下さい。)
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにして下さい。荷重がかかる場合はお問い合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮して下さい。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。


■MT2-01T ①絶縁シート ②保護シート ③パテ ④締付バンド

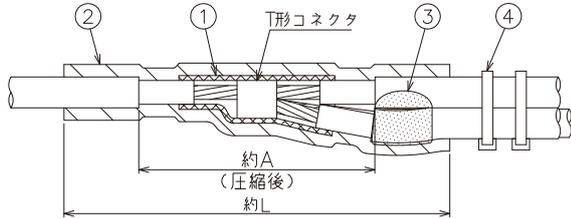

※図面は1相分のみの表示です

■MT2-02T ①絶縁シート ②保護シート ③パテ ④締付バンド

■MT2-03T

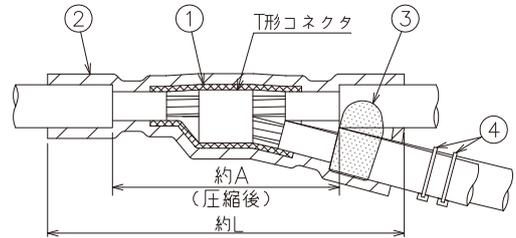

※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MT2-01T	T26以下	60	150



型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MT2-02T	T44~T76	60	150
MT2-03T	T98~T365	120	190



● 型番選定表


適用サイズ		分岐線 (mm ²)									
		3.5	5.5	8	14	22	38	60	100		
幹線 (mm ²)	3.5										
	5.5	MT2-01T (コネクタサイズ T26以下)									
	8	MT2-01T (コネクタサイズ T26以下)									
	14	MT2-01T (コネクタサイズ T26以下)									
	22	MT2-02T (コネクタサイズ T44~T76)									
	38	MT2-02T (コネクタサイズ T44~T76)									
	60	MT2-02T (コネクタサイズ T44~T76)									
	100	MT2-02T (コネクタサイズ T44~T76)									
	150	MT2-03T (コネクタサイズ T98~T365)									
	200	MT2-03T (コネクタサイズ T98~T365)									
	250	MT2-03T (コネクタサイズ T98~T365)									
	325	MT2-03T (コネクタサイズ T98~T365)									

※上記の選定表は幹線非切断工法での選定です。
 ※上記の選定表は分岐線が同じサイズとして選定しています。

CVT・EM-CETケーブル用直線接続<B形スリーブ用>

- ※製品にスリーブは付属されていません。別途裸圧着スリーブ(B形)を御準備下さい。
- ※型番の選定は適用ケーブルサイズで選んで下さい。
- ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにして下さい。荷重がかかる場合はお問合わせください。
- ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮して下さい。
- ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
- ※平形ケーブルには使用できません。

- MTS-01T
- MTS-02T
- MTS-03T

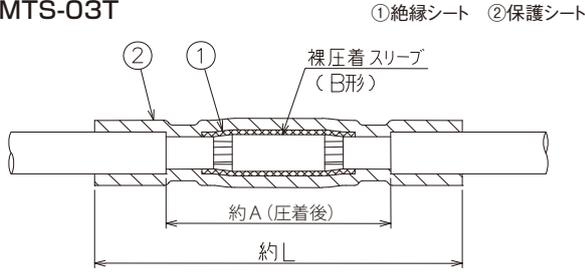

※図面は1相分のみの表示です

型番	適用サイズ (mm)	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTS-01T	5.5~22	60	140
MTS-02T	38~100	80	160
MTS-03T	150~325	130	210




CV2~3心・EM-CE2~3心ケーブル用直線接続<B形スリーブ用>


- ※製品にスリーブは付属されていません。別途裸圧着スリーブ(B形)を御準備下さい。
- ※型番の選定は適用ケーブルサイズで選んで下さい。
- ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにして下さい。荷重がかかる場合はお問合わせください。
- ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮して下さい。
- ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
- ※平形ケーブルには使用できません。

- MTS-013
- MTS-023

①絶縁シート ②保護シート

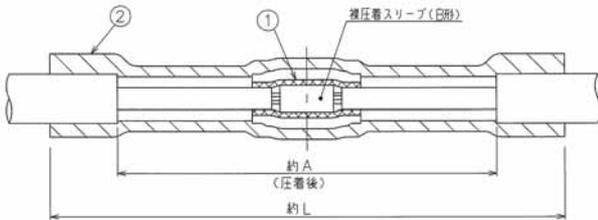

型番	適用サイズ (mm)	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTS-013	3.5~8	130	210
MTS-023	14~22	280	360




耐火トリプレックスケーブル用1本分岐接続<T形コネクタ用>

※製品にコネクタは付属されていません。別途T形コネクタを御準備下さい。
 ※本製品は幹線非切断工法です。(但しMTY-02T-FP・MTY-03T-FPは幹線切断工法にも対応しております。)
 ※適用最小ケーブルサイズは3.5mm²です。
 ※型番の選定はコネクタサイズで選んで下さい。(ケーブルサイズで選定される場合は下記選定表をご参照下さい。)
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにして下さい。荷重がかかる場合はお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮して下さい。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。

※(一社)電線総合技術センターの
 評定番号を取得しております。
 最新の評定番号が必要な場合は
 お問合わせ下さい。

■MTY-01T-FP

①絶縁シート ②保護シート ③耐火テープ ④パテ ⑤締付バンド

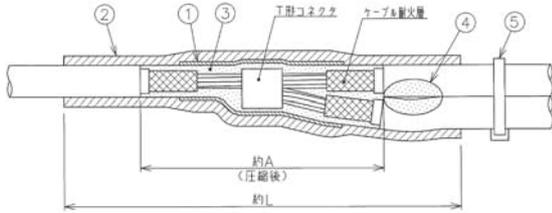


※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTY-01T-FP	T26以下	60	150

■MTY-02T-FP ■MTY-03T-FP

幹線切断工法対応

①絶縁シート ②保護シート ③耐火テープ ④パテ

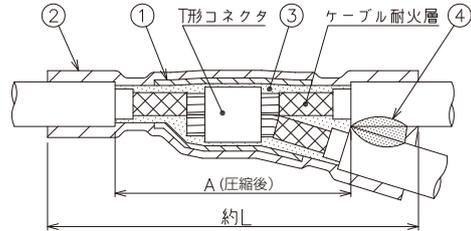


※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTY-02T-FP	T44~T122	70	150
MTY-03T-FP	T154~T365	120	190

■MTY-04T-FP

①絶縁シート ②補助シート ③保護シート ④耐火テープ ⑤パテ

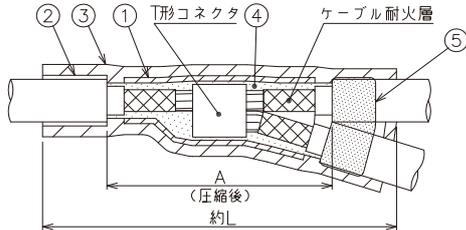

※図面は1相分のみの表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTY-04T-FP	T450~T700	150	240

● 型番選定表

適用サイズ		分岐線 (mm ²)											
		3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	150	200	250	325
幹線 (mm ²)	3.5												
	5.5	MTY-01T-FP (コネクタサイズ T26以下)											
	8												
	14												
	22												
	38												
	60												
	100												
	150												
	200												
	250												
	325												

※上記の選定表は幹線非切断工法での選定です。


耐火トリプレックスケーブル用2本分岐接続< T形コネクタ用 >

※製品にコネクタは付属されていません。別途T形コネクタを御準備下さい。
 ※本製品は幹線非切断工法です。
 ※適用最小ケーブルサイズは3.5mm²です。
 ※型番の選定はコネクタサイズで選んで下さい。(ケーブルサイズで選定される場合は下記選定表をご参照下さい。)
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにして下さい。荷重がかかる場合はお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮して下さい。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。

※(一社)電線総合技術センターの評定番号を取得しております。最新の評定番号が必要な場合はお問合わせ下さい。

■MT2-01T-FP

- ①絶縁シート ②保護シート ③耐火テープ ④パテ ⑤締付バンド

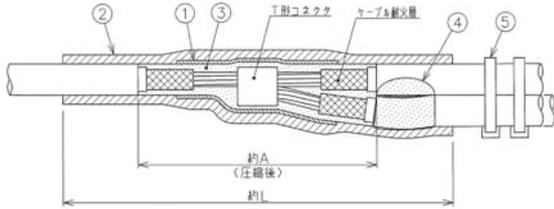


※図面は1相分のみ表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MT2-01T-FP	T26以下	70	150



■MT2-02T-FP ■MT2-03T-FP

- ①絶縁シート ②保護シート ③耐火テープ ④パテ ⑤締付バンド

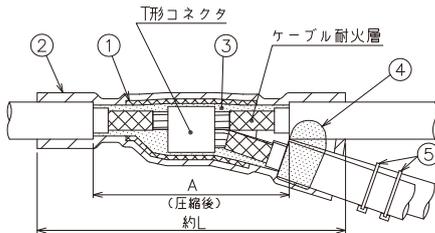

※図面は1相分のみ表示です

型番	コネクタサイズ	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MT2-02T-FP	T44~T76	70	150
MT2-03T-FP	T98~T365	120	190



● 型番選定表

適用サイズ		分岐線 (mm ²)								
		3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	
幹線 (mm ²)	3.5									
	5.5	MT2-01T-FP (コネクタサイズ T26以下)								
	8									
	14									
	22	MT2-02T-FP (コネクタサイズ T44~T76)								
	38									
	60									
	100	MT2-03T-FP (コネクタサイズ T98~T365)								
	150									
	200									
	250									
325										


※上記の選定表は幹線非切断工法での選定です。
 ※上記の選定表は分岐線が同じサイズとして選定しています。

耐火トリプレックスケーブル用直線接続<B形スリーブ用>

※製品にスリーブは付属されていません。別途裸圧着スリーブ(B形)を御準備下さい。
 ※型番の選定は適用ケーブルサイズで選んで下さい。
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにして下さい。荷重がかかる場合はお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮して下さい。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。

※(一社)電線総合技術センターの評定番号を取得しております。
 最新の評定番号が必要な場合はお問合せ下さい。

- MTS-01T-FP
- MTS-02T-FP
- MTS-03T-FP

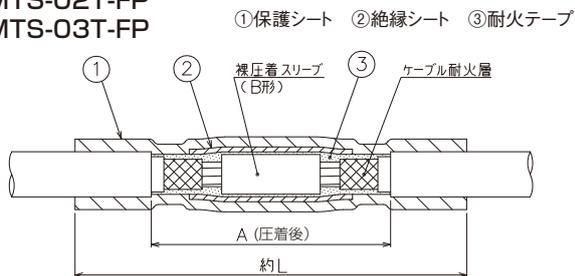

※図面は1相分のみの表示です

型番	適用サイズ (mm)	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTS-01T-FP	3.5~22	70	140
MTS-02T-FP	38~100	80	160
MTS-03T-FP	150~325	130	210




耐火2~3心ケーブル用直線接続<B形スリーブ用>

※製品にスリーブは付属されていません。別途裸圧着スリーブ(B形)を御準備下さい。
 ※型番の選定は適用ケーブルサイズで選んで下さい。
 ※接続部には接続ケーブル以外の荷重がかからないようにして下さい。荷重がかかる場合はお問合わせください。
 ※接続が縦幹線になる場合は使用するスリーブ、コネクタの引張力性能を考慮して下さい。
 ※各製品1組は3心分の材料構成となっております。
 ※平形ケーブルには使用できません。

※(一社)電線総合技術センターの評定番号を取得しております。
 最新の評定番号が必要な場合はお問合せ下さい。

- MTS-013-FP
- MTS-023-FP

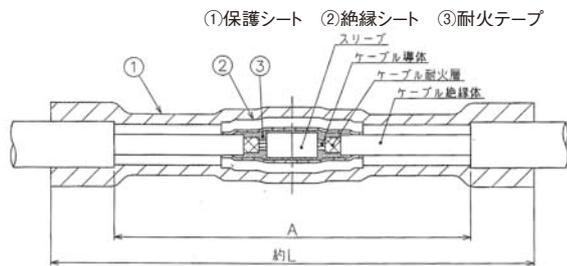

型番	適用サイズ (mm)	各部の寸法 (mm)	
		A	L
MTS-013-FP	2~8	130	210
MTS-023-FP	14~22	280	360




NEW アサヒパットマイテA 異種接続キット

※本製品にはトリプレックス用標準品が別途必要です。
 ※本製品にコネクタ・スリーブ類は含まれておりません。
 ※本製品は3相分入りです。
 ※平形ケーブルには使用できません。

用途・特長

シート巻形直線接続材料 アサヒパットマイテAの3心対トリプレックス接続用追加材料キットです。トリプレックス用標準品に、下記追加キット品を使用して頂くことで、異種接続が可能です。

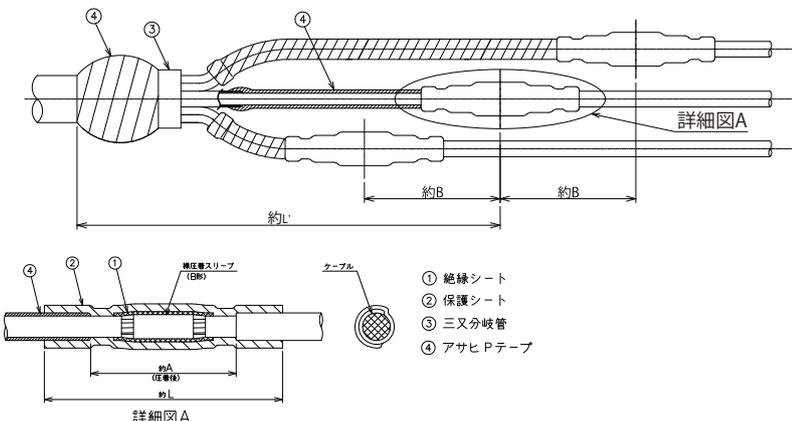

ケーブルサイズ(mm)	追加キット型番	対応型番製品
5.5	MT3-01T5.5	MTS-01T
8	MT3-01T8	
14	MT3-01T14	
22	MT3-01T22	MTS-02T
38	MT3-02T38	
60	MT3-02T60	
100	MT3-02T100	MTS-03T
150	MT3-03T150	
200	MT3-03T200	
250	MT3-03T250	
325	MT3-03T325	