



形状及び寸法

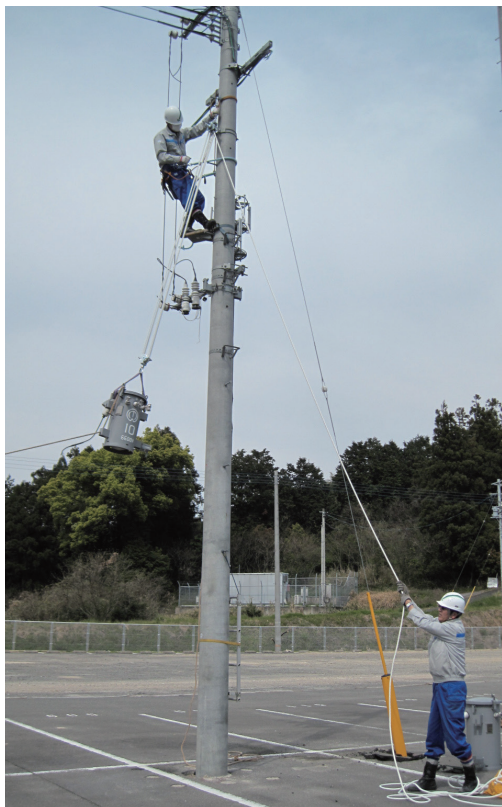

変圧器吊上げ風景

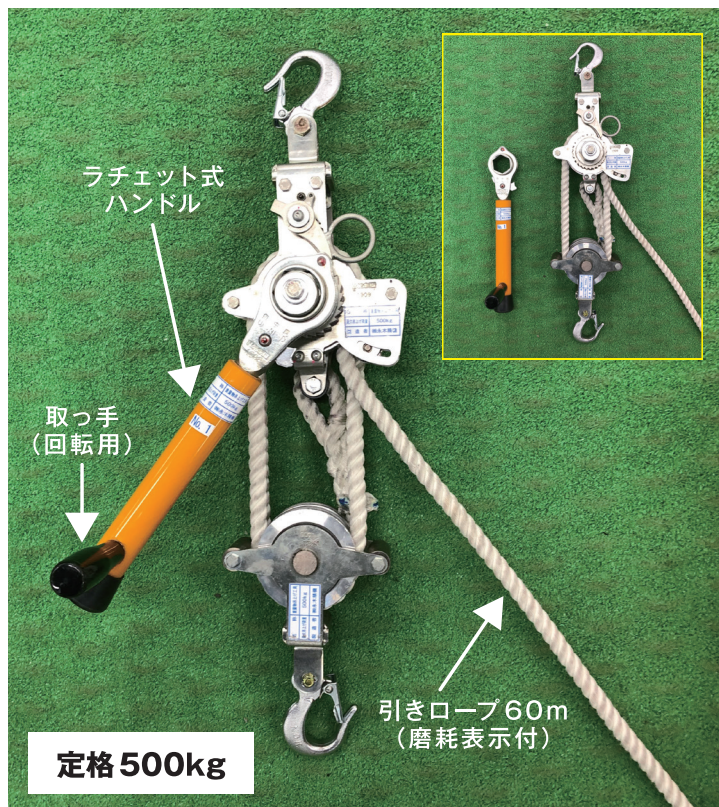

白色ロープ表面が摩耗した場合、内部の青色繊維が出現するため、取替判断が容易である。



二連の動滑車で吊り荷の荷重を低減



二重ギアブレーキ



摩耗表示付きロープ



収納状況

用途



- 車両の進入できない場所での重量物(変圧器・電線・電柱・樹木等)の吊上げ・吊降し作業に使用する張線器型工具

特徴


- 滑車の原理を応用しロープを引っ張ることで重量物を引き上げます。
- 吊り荷の直下をさけてロープが引けるため、吊り荷が落下した場合の危険性を排除できます。
- 引きロープ(ハンドル) から手を放しても、落下防止機能(二重ギアブレーキ・網模様入り固定 滑車ロープ押さえローラ)により吊り荷は落下しません。
- ロープでの引き上げが重く困難な重量物も、ハンドル(ワンタッチ着脱)操作により引き上げができます。
- 機材取付け時の微調整がハンドルを使用することで容易にできます。
- ロープはポリエステル製で絶縁性が高く、低圧線との接触による地絡・短絡・感電リスクを低減。
- ロープは摩耗表示付きで交換判断が明確。
- 軽量で、運搬及びセッティングが容易(総重量 15.8kg: 収納袋・ハンドル・ロープ60m 含む)

工具の仕様と特徴


二連定滑車の引ロープ側滑車に縄模様が施し、加えて引ロープ押さえローラでロープを押し込むことで滑車溝上でのロープの滑りを防止

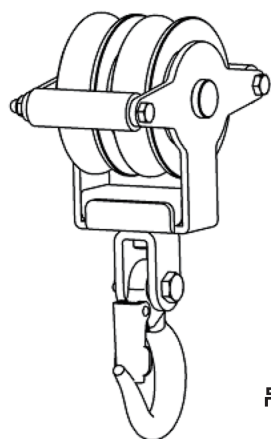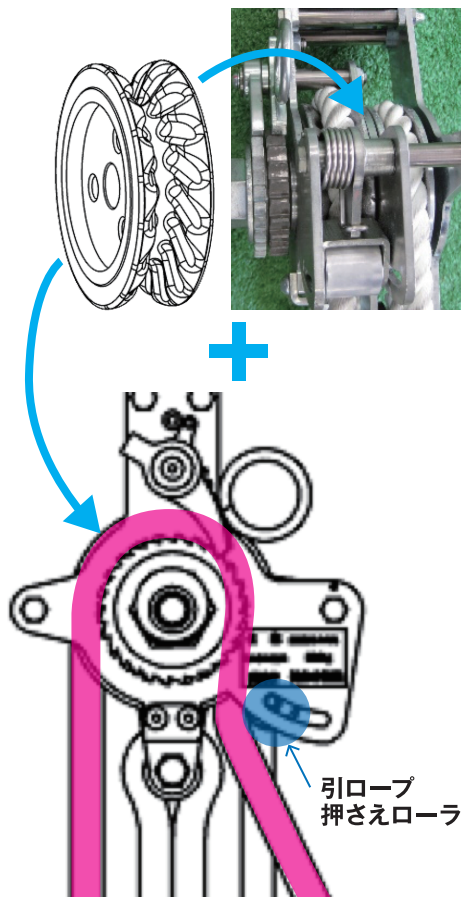

吊荷用フック

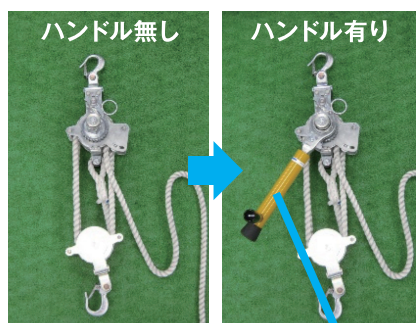

ギア部にはハンドルを取付けることができ、ハンドル操作でも吊上げ吊下ろしが出来る
※ロープ引きでは困難な重量物の吊上げが出来る上、上げ下ろしの微調整が可能なので吊荷の据え付けが容易

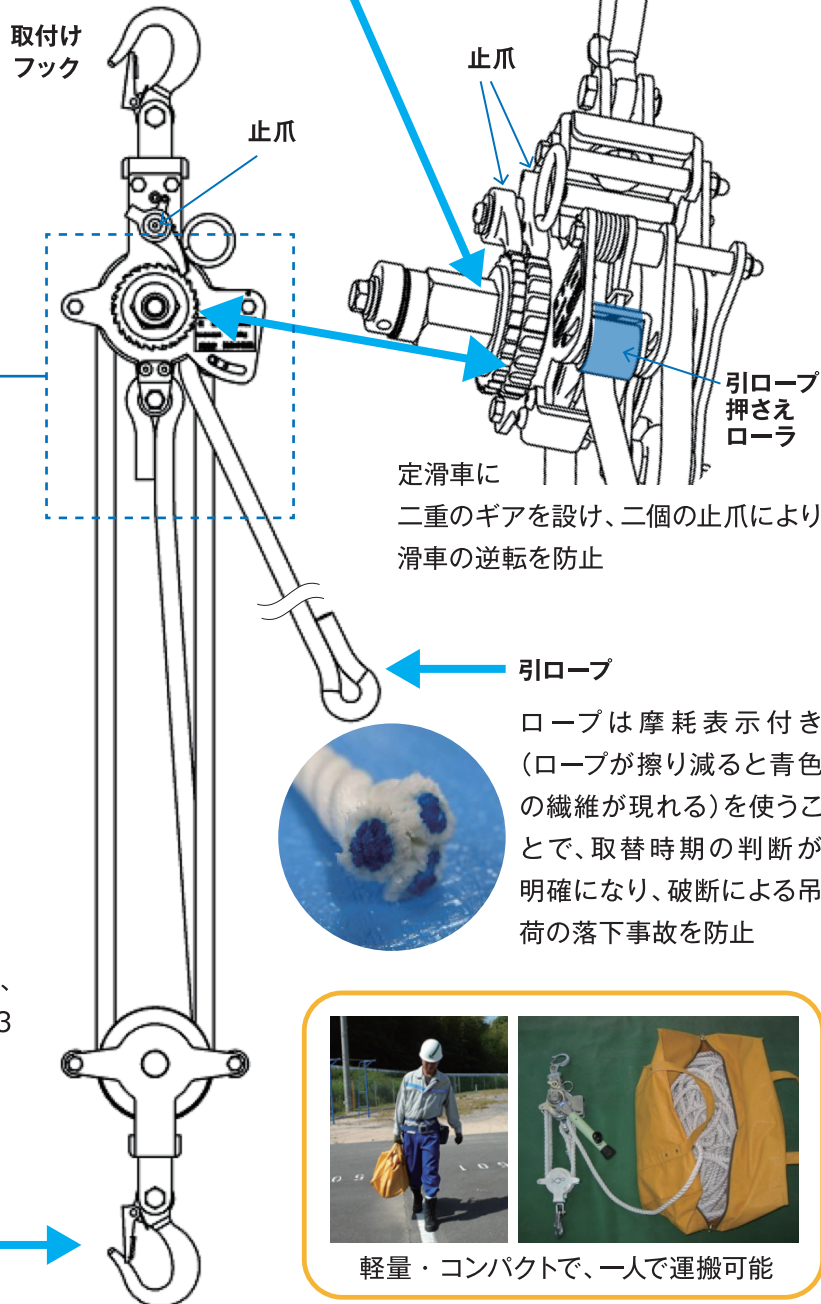

軽量・コンパクトで、一人で運搬可能

【お問合せ先】

