

新商品

人感センサ付 盤用LED照明 SHINOHARA

ドアスイッチ不要の人感センサ付LEDで大幅省作業化!
配線作業やスイッチ位置の調節の手間を省きます!!

(商品コード 0596)

照明単体 : LCMS-5005N / LCMS-5009N

端子台付 : LCMS-5005TBY / LCMS-5009TBY

RoHS
RoHS指令
対応品

照明単体



LCMS-5005N
(10W形サイズ)

LCMS-5009N
(20W形サイズ)

端子台付



LCMS-5005TBY
(10W形サイズ)

LCMS-5009TBY
(20W形サイズ)

■ 使用例



用途

受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。

※当製品は配電盤専用の照明機器です。

一般用電気工作物には使用できません。

(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します。)

特長

- 1.人感センサを内蔵しており、ドアスイッチなしで盤筐体などの扉開閉に合わせてLED照明の点灯/消灯動作を自動制御できます。
- 2.人感センサ内蔵型のため小型かつシンプルなデザインで扱いやすいです。
- 3.内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。

梱包数


1台

販売単位


1台

外形図

単体:LCMS-5005N/LCMS-5009N

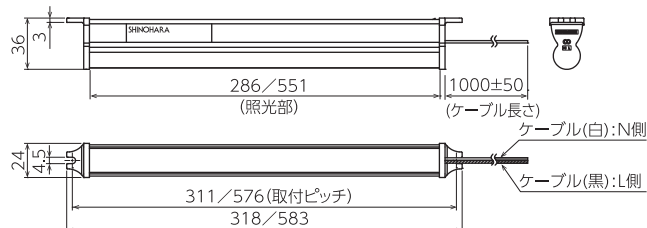

端子台付:LCMS-5005TBY/LCMS-5009TBY

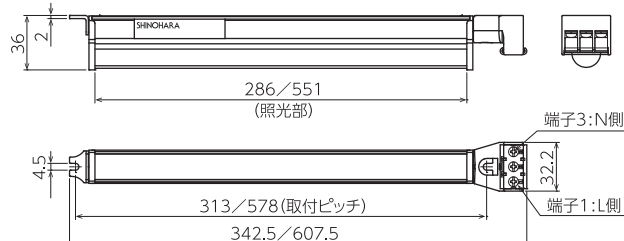

全種共通

方式	24.15GHz マイクロ波センサ
点灯時間	3±1分(動作未検知時)
待機電力	1W以下
感応距離	約2m
感応角度	約120°

SHINOHARA 篠原電機株式会社

製品に関するお問合せ e-mail:info@shinohara-elec.co.jp
URL:https://www.shinohara-elec.co.jp

□ 本社 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409
□ 大阪 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378
□ 東京 〒143-0011 東京都大田区大森本町2-20-6
TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308
□ 名古屋 〒461-0011 愛知県名古屋市中区白壁2-4-30
TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480

□ 京都 〒601-8308 京都府京都市南区吉祥院向田東町10
TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660
□ 北関東 〒316-0023 茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-10
ロイヤルオフィス1-B
TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302
□ 沼津 〒410-0053 静岡県沼津市寿町21-5
TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769

□ 金沢 〒921-8809 石川県野々市市二日市5-42 ドルフⅢ201
TEL 076-287-6850(代) FAX 076-287-6851
□ 神戸 〒652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町2-3-7
TEL 078-512-5345(代) FAX 078-574-2525
□ 山口 〒745-0801 山口県周南市久米2852-3
TEL 0834-25-3600(代) FAX 0834-25-3601
□ 工場 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-12-20
TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755

※本チラシ記載の内容については予告無く変更する場合があります。



人感センサ付きLED照明

SHINOHARA

照明単体:LCMS-5005N(10W形サイズ) / LCMS-5009N(20W型サイズ)
端子台付:LCMS-5005TBY(10W形サイズ)/ LCMS-5009TBY(20W型サイズ)

ドアスイッチ不要の人感センサ付きLEDで大幅省作業化!
配線作業やスイッチ位置の調節の手間を省きます!
端子台一体型もラインナップ!!



スイッチ不要!

**スイッチの
配線・位置調節の
手間いらず!**



仕様

品番	LCMS-5005シリーズ	LCMS-5009シリーズ
定格電圧	フリー電源 AC100V~240V (±10%) 50/60Hz	
消費電力	5W at 100V	9W at 100V
待機電力	1W以下	
耐電圧	AC 2000V 1分間 (対地間)	
絶縁抵抗	DC 500Vメガーにて100MΩ以上	
使用周囲温度	-10℃~+50℃ (氷結・結露の無き事)	
全光束	450lm(±10%)	1000lm(±10%)
参考照度	約100Lx (1m直下)	約210Lx (1m直下)
照光角	約40,000時間 at 25℃	
内蔵センサ方式	24.15GHz マイクロ波センサ	
点灯時間	3±1分(動作未検知時)	
センサ感応距離	約2m	
センサ感応角度	約120°	

作業前

扉を開け、作業する際に



篠原電機株式会社

製品に関するお問合せ e-mail:info@shinohara-elec.co.jp
TEL:06-4792-7676 FAX:06-6358-3720
URL:https://www.shinohara-elec.co.jp