

『建築設備耐震設計・施工指針2014』が定める、
B種耐震支持要件に適合

BCJ評定を取得

B種耐震支持に対応

ワイヤーロープ式振れ止めシステム

ロッカブルプラス



施工状況に合わせて
選べる2つのシステム。
豊富なラインナップ!

ユニグリップ

ワイヤーロープ式振れ止めシステムは、BCJ評価を取

BCJ評価とは

BCJ評価は、第三者機関である日本建築センター（BCJ）が建築物の工法、部材、設備等や建築計画について、建築基準法令その他の技術的基準等に照らして、その性能を評価したものです。



B種耐震支持とは

一般財団法人日本建築センター（BCJ）の『建築設備耐震設計・施工指針2014年版』では、配管等の耐震支持方法は、SA種・A種・B種の3種類に規定されています。SA種・A種の耐震支持では、引張力・圧縮力・曲げモーメントのそれぞれに対応する部材を使用するよう規定されており、B種の耐震支持は引張材のみで構成されるものと規定されています。

▶ ワイヤー工法は、このB種耐震支持要件に適合した工法として、BCJの一般評価を取得しています。

ロッカブルプラス

施工性

全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。

利便性

現場ですぐに施工可能なキットです。ワイヤー径φ6仕様もご用意しています。サポート材がダクターチャンネル又はアングルの場合に使用できます。

シンプル


ワイヤーの長さを簡単に調節可能です。

確実性




安全性を考慮し、一体型ロックによりワイヤーを完全に固定することが可能です。



商品情報

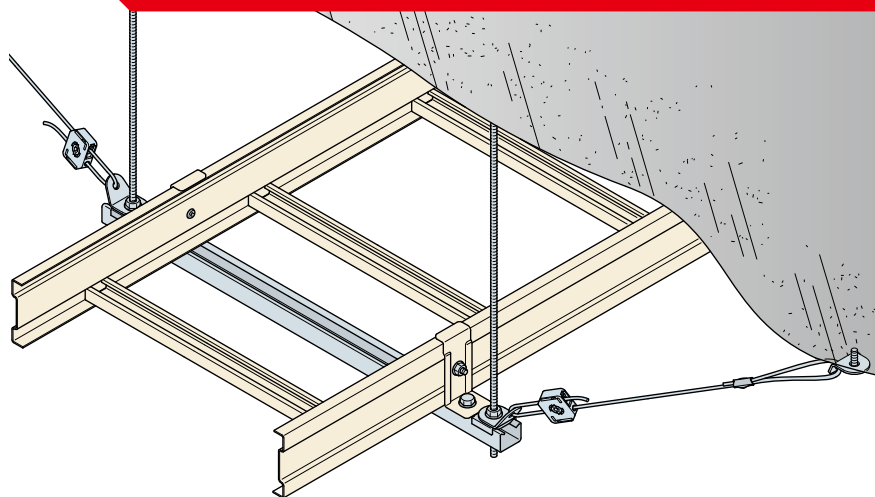


ワイヤー取り付けのポイント ワイヤー調整、ロックに付属の工具を使用します。



ご注文品番	仕様			適合吊りボルト	許容重量	販売単位	標準価格
	ワイヤー径	ワイヤー長さ	端末金具(スラブ側)穴径				
GRDE-W3-2-200	φ2	2m	φ11.2	W3/8	780N (79.6kgf)	1対(2本組)	3,800円
GRDE-W3-2-300	φ2	3m	φ11.2	W3/8	780N (79.6kgf)	1対(2本組)	4,060円
GRDE-W3-3-200	φ3	2m	φ11.2	W3/8	1,910N (194.9kgf)	1対(2本組)	4,320円
GRDE-W3-3-300	φ3	3m	φ11.2	W3/8	1,910N (194.9kgf)	1対(2本組)	4,600円
GRDS-W3-4-200	φ4.75	2m	φ12.5	W3/8	3,030N (309.2kgf)	1対(2本組)	7,520円
GRDS-W3-4-300	φ4.75	3m	φ12.5	W3/8	3,030N (309.2kgf)	1対(2本組)	8,020円
GRDDS-W4-6-200	φ6	2m	φ15.0	W1/2	4,120N (420.4kgf)	1対(2本組)	10,200円
GRDDS-W4-6-300	φ6	3m	φ15.0	W1/2	4,120N (420.4kgf)	1対(2本組)	11,200円

施工条件

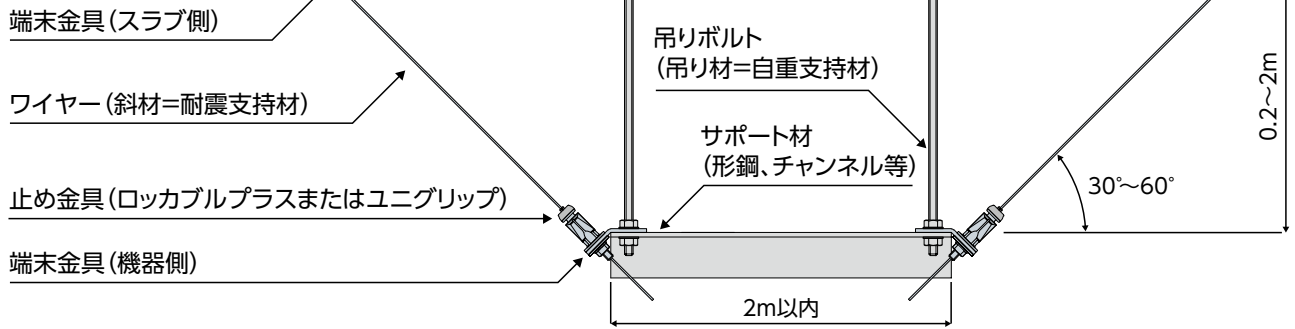

- ① 吊り長さは0.2～2mの範囲でご使用ください。
- ② サポート材(形鋼、チャンネル等)の幅は2m以内でご使用ください。
- ③ ワイヤーの角度は30°～60°の範囲で取り付けてください。
- ④ ワイヤーサイズによる許容重量以下でご使用ください。

Q&A

よくあるご質問をホームページでお答えしています。
右記のQRコードからご覧いただけます。



GRIPPLE® は、グリップル社の登録商標です。

ユニグリップ

施工性

全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。ワイヤーを折り返して施工する必要がなく作業性に優れています。

利便性


現場ですぐに施工可能なキットです。
サポート材がアングルの場合に使用できます。

シンプル


人間工学に基づき設計されたボタンにより、ワイヤーの長さを調節可能です。

確実性

ボタンを締め込むことでワイヤーを完全に固定。

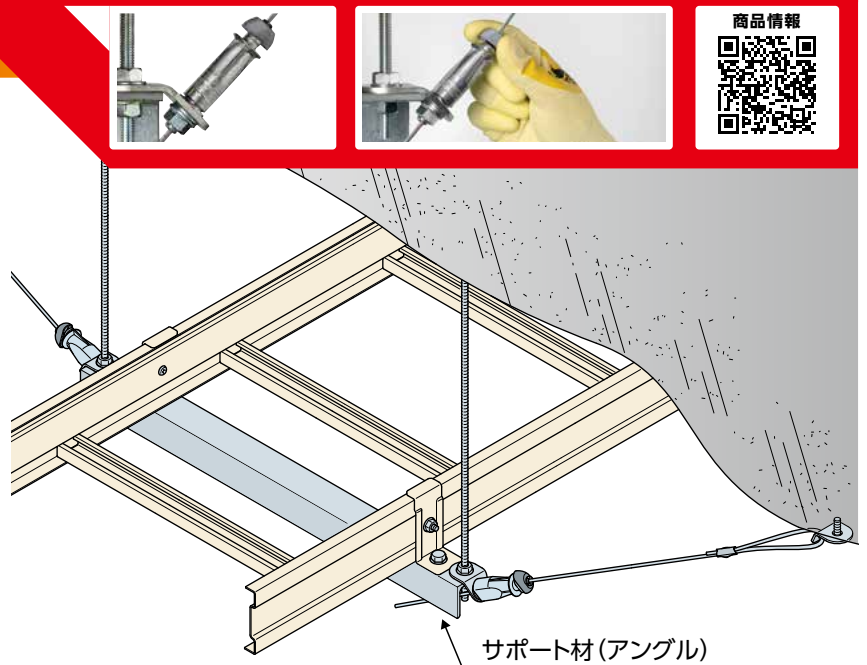

ワイヤー取り付けのポイント ▶ ボタンでワイヤー調整、ロックができます。

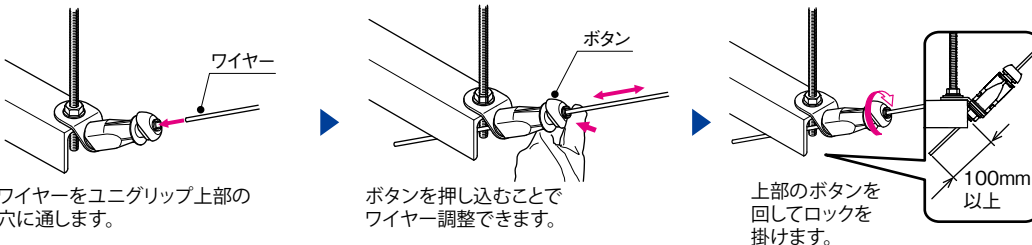

ご注文品番	仕様			適合吊りボルト	許容重量	販売単位	標準価格
	ワイヤー径	ワイヤー長さ	端末金具(スラブ側)穴径				
GRUE-W3-2-200	φ2	2m	φ11.2	W3/8	780N (79.6kgf)	1対(2本組)	3,560円
GRUE-W3-2-300	φ2	3m	φ11.2	W3/8	780N (79.6kgf)	1対(2本組)	3,820円
GRUE-W3-3-200	φ3	2m	φ11.2	W3/8	1,910N (194.9kgf)	1対(2本組)	4,080円
GRUE-W3-3-300	φ3	3m	φ11.2	W3/8	1,910N (194.9kgf)	1対(2本組)	4,360円
GRUS-W3-4-200	φ4.75	2m	φ12.5	W3/8	3,030N (309.2kgf)	1対(2本組)	7,280円
GRUS-W3-4-300	φ4.75	3m	φ12.5	W3/8	3,030N (309.2kgf)	1対(2本組)	7,780円

ネグロスはSA種から各種耐震支持架台も扱ってます!

組立アングル架台

梁


スラブ

H形鋼




各施工に対応した選べるセット品!

ケーブルラックを積載ケーブルの質量に応じて耐震支持ができるシステムです。

- H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。
- 積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。
- 支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。

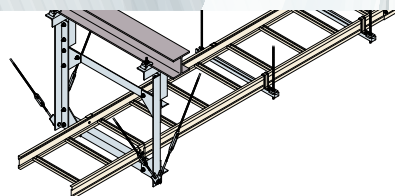

紹介サイト

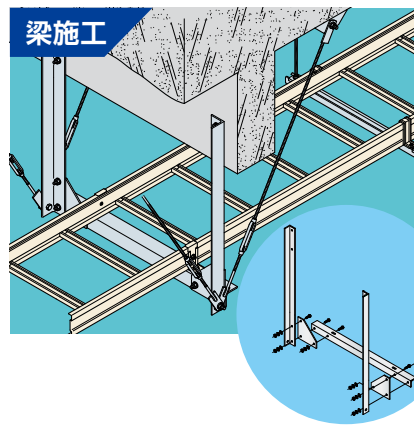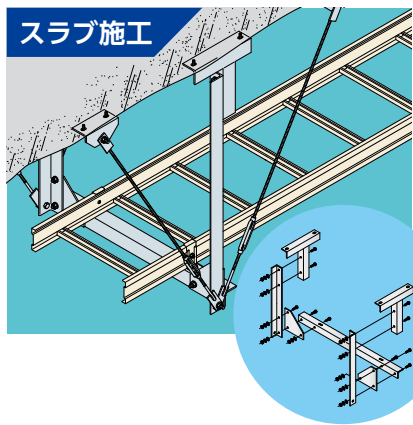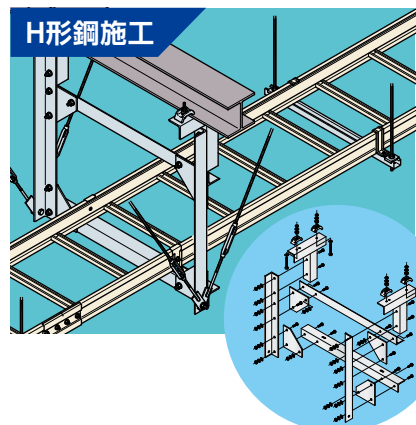

条件を入力すると架台が選定されます。

耐震種別、施工場所、吊り長さ、吊りピッチ、ケーブルラックの種類など詳細な条件を入力すると架台選定できます。

条件に合った架台を素早く選定!

架台選定結果例

概算結果

合計: 94,200円 総質量: 65.1kg

組立アングル架台: 65AG101SH20B 合計: 54,600円 総質量: 48.3kg

吊り止めシステム(ブレース): 合計: 39,600円 総質量: 16.8kg

組立アングル架台

日タイプ

寸法

項目	仕様	単位	数量	単価(円)	合計(円)	質量(kg)
1	65AG101SH20B	個	1	54,600	54,600	48.3
2	吊り止めシステム(ブレース)	個	1	39,600	39,600	16.8
3	65AG101SH20B	個	1	54,600	54,600	48.3
4	吊り止めシステム(ブレース)	個	1	39,600	39,600	16.8
5	65AG101SH20B	個	1	54,600	54,600	48.3
6	吊り止めシステム(ブレース)	個	1	39,600	39,600	16.8
7	65AG101SH20B	個	1	54,600	54,600	48.3
8	吊り止めシステム(ブレース)	個	1	39,600	39,600	16.8
9	65AG101SH20B	個	1	54,600	54,600	48.3
10	吊り止めシステム(ブレース)	個	1	39,600	39,600	16.8

地震対策小冊子



カタログ

耐震支持関連商品も掲載しています。

エヌコレ

新商品特設サイト



新商品情報に特化した専用サイトで最新商品をいち早くチェック!

詳しくは で検索



facebook

ネグロス電工 公式フェイスブック



お役立ち情報から最新ニュースまで読んでおトクな情報配信!

詳しくは で検索



YouTube

ネグロス電工 公式チャンネル



使用シーン、施工事例を僅かな時間で分かりやすく解説!

詳しくは で検索



ミニ通信

ネグロス電工 公式メールマガジン



電設、空衛業界のお客様に毎月1回商品情報を配信中!

詳しくは で検索



ネグロス電工株式会社

〒136-0071 東京都江東区亀戸2-40-1
https://www.negurosu.co.jp/

商品、納期については最寄りの営業所へお問い合わせください。
※ 技術的なお問い合わせは【技術部】TEL (03) 6426-0509

営業所一覧



CAT.NO.2301

ご注文は販売単位にてお願いします。表示価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。
本チラシ記載内容は2023年1月現在のものです。

2023.1.16.10M-1