

速い! カンタン! 技あり省施工シリーズ

# ハヤテク®

ネグロスのハヤテクは、従来品と比較して短時間、少人数、ワンタッチ施工を可能にした技あり商品シリーズです。

**速い!**

2本のボルトを  
締めるだけ!

**カンタン!**

取付方向を選ばず  
施工可能!

**技あり!**

ばね構造により仮止め  
でき、調整も可能!



誘導灯



スピーカー



ネットワークカメラ

## 商品紹介

### 1 | ワイヤロープ止め金具



### 2 | 鋼管用ワイヤロープ取付金具 (丸形鋼管用)



### 3 | 鋼管用ワイヤロープ取付金具 (角形鋼管用)



### 4 | 器具用ワイヤロープ取付金具



### 5 | ワイヤロープ



### 6 | ターンバックル



各種設備の振れ止め施工を  
**省力化!!**



詳しい商品情報  
はコチラ!!



YouTubeで  
動画公開中!!

# ハイテック® POINTを より詳しく解説!

限られた時間での現場作業を  
スムーズに!

## POINT 1

仮止め機能で高所での作業性バツグン!  
ばね構造により手を放してもワイヤーが  
抜けません。



## POINT 2

部品落下しにくい構造だから深夜作業も安心!  
部品が予め組み立てられている為、取り付けが簡単。



## POINT 3

設備機器への直付けや鋼管への取り付けを  
可能にし、幅広い施工を実現!器具のボルト、  
鋼管を利用して振れ止めが可能です。



## 関連商品

組み合わせると更に便利!



使用シーンから選べる  
豊富なラインナップ

ネットワークカメラ取付金具  
**カメララック**®




▲商品情報

吊り金具、補強金具を豊富に  
ラインナップしています。

吊り金具



補強金具


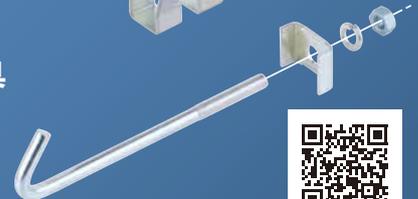


▲吊り・振れ止め  
部材

アイボルト



▲商品情報

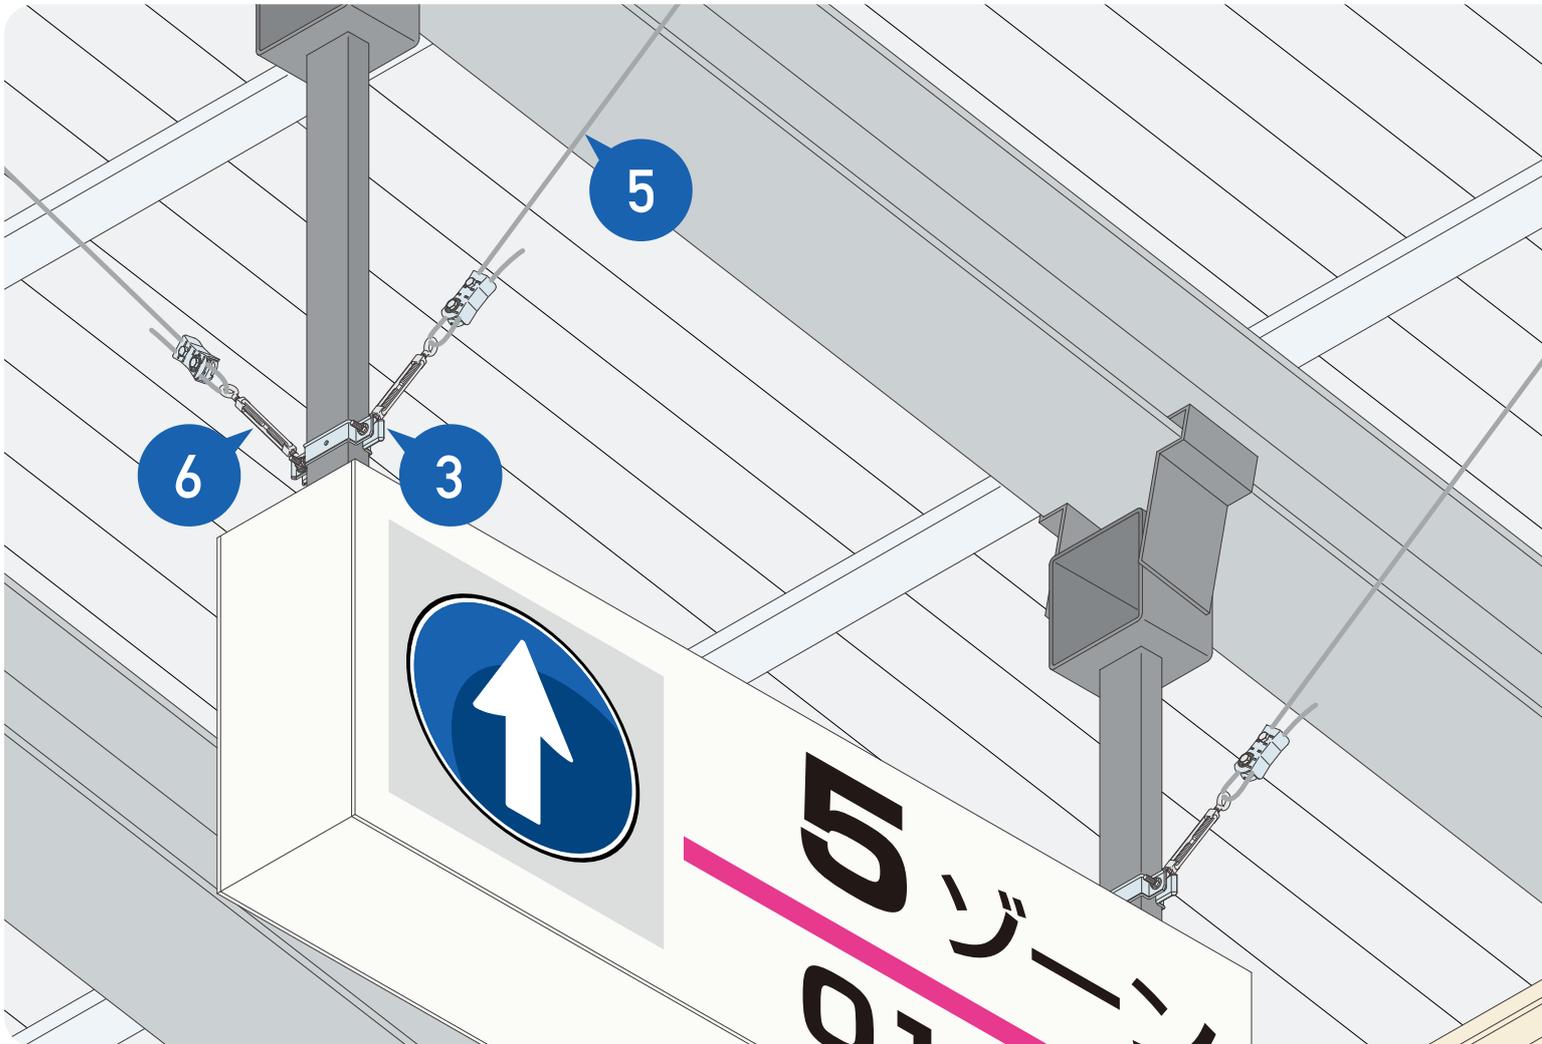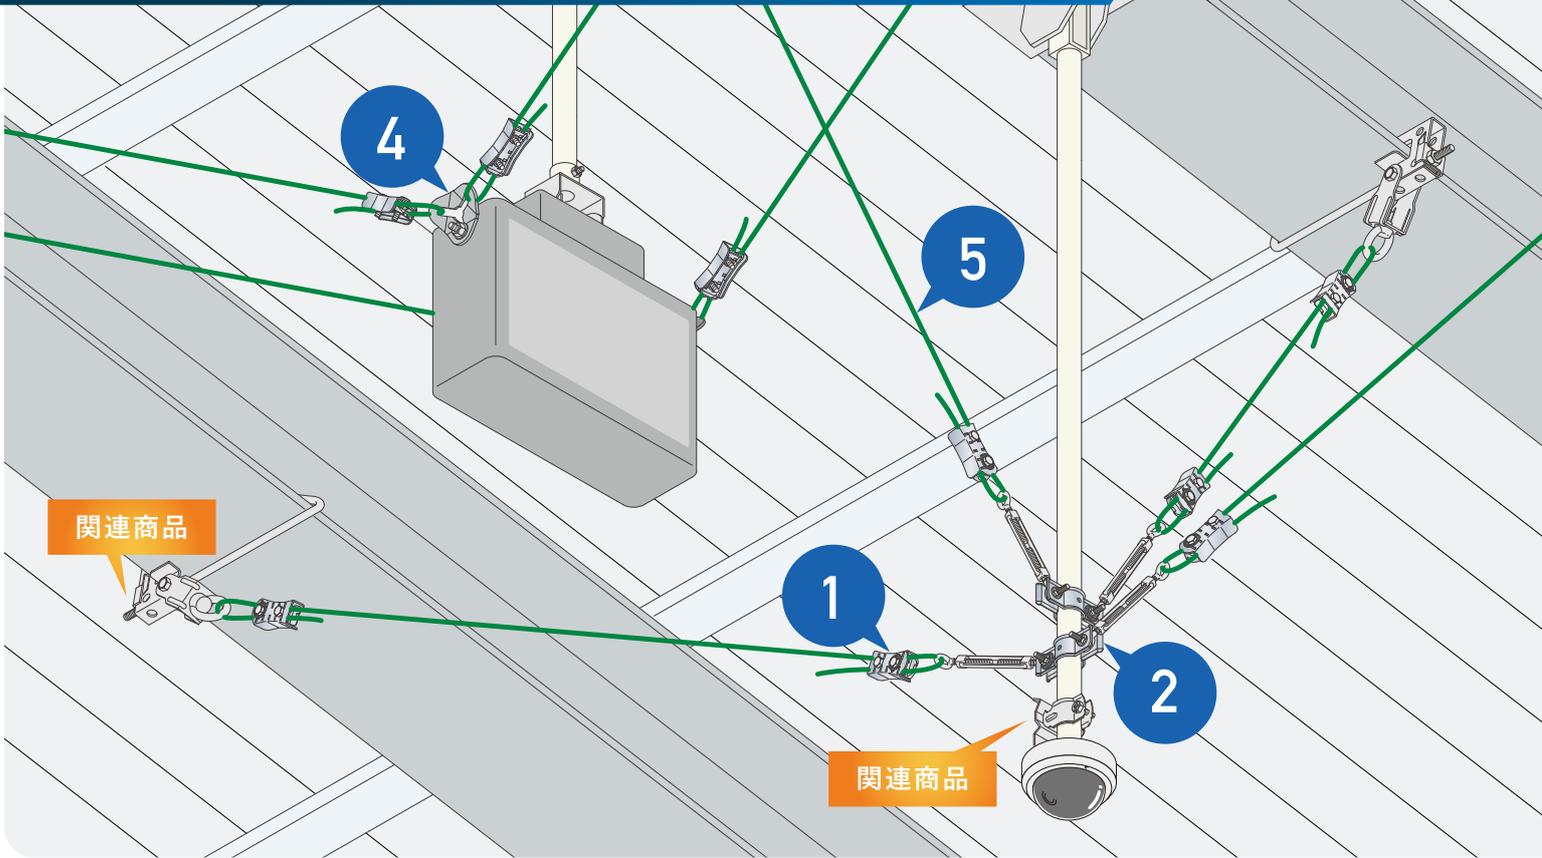

## ワイヤーロープ止め金具

# 1



▲商品情報



- ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。
- ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。

ばね構造で  
ワンタッチ仮止め!



材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 販売単位:10個

ご注文品番	適合ワイヤーロープ	標準価格
SD-WBC1	ワイヤー径:φ3~φ4 被覆付きワイヤー径:φ3~φ4 (被覆外径:φ5~φ6)	355円

## 鋼管用ワイヤーロープ取付金具

# 2

丸形鋼管用

ターンバックル付き



▲商品情報



- 鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。
- 部材が予め組み込まれている為、取り付けが簡単です。

材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 販売単位:1個

ご注文品番	適合鋼製電線管呼び	適合鋼製電線管外径	適合円形鋼管外径	標準価格
SD-WBRP19TB	19	19.1	-	3,520円
SD-WBRP2522TB	25 22	25.4 26.5	-	3,580円
SD-WBRP42TB	42	47.8	48.6	3,660円



## 鋼管用ワイヤーロープ取付金具

# 3

角形鋼管用

ターンバックル付き



▲商品情報



- 鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。
- 部材が予め組み込まれている為、取り付けが簡単です。

材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 販売単位:1個

ご注文品番	適合鋼管	標準価格
SD-WBSP6030TB	60×30	3,700円



## 器具用ワイヤーロープ取付金具

# 4



▲商品情報



- スピーカーなど器具の振れ止めができます。
- 取り付け方向を気にせず施工できます。

表面処理:溶融亜鉛めっき仕上げ 販売単位:10個

ご注文品番	適合ボルト	標準価格
Z-WBF-M8	M8	840円

## ワイヤーロープ

# 5

被覆付き



▲商品情報



材質:硬鋼線材(被覆:軟質塩化ビニル) 販売単位:1巻

ご注文品番	色	ワイヤー径	ワイヤー長さ	標準価格
W30-10MS-G	クリア グリーン	φ3(被覆外径:φ5)	10m	2,360円
W30-30MS-G		φ3(被覆外径:φ5)	30m	7,080円
W40-10MS-G		φ4(被覆外径:φ6)	10m	4,440円
W40-30MS-G	クリア	φ4(被覆外径:φ6)	30m	13,300円
W30-10MS-C		φ3(被覆外径:φ5)	10m	2,360円
W40-10MS-C		φ4(被覆外径:φ6)	10m	4,440円

## ターンバックル

# 6




▲商品情報




- 両側アイボルトのターンバックルです。

材質:ステンレス鋼 販売単位:1個


ご注文品番	標準価格
S-WBTB-M6	1,520円



1 六角ボルトを押し、ワイヤーロープ先端を図の方向から入れます。



2 ターンバックルなどにワイヤーロープの先端を通し、止め金具に入れ仮止めます。



3 長さ調整し、両方のボルトを締め付けて完了です。  
使用上のご注意  
● ループさせたワイヤーロープの先端は50mm以上金具から出してください。

### 【短期許容静荷重】

ワイヤーロープφ3、被覆付きワイヤーロープφ3:588N[60kgf]

ワイヤーロープφ4、被覆付きワイヤーロープφ4:980N[100kgf]

※ 短期許容静荷重は、地震、風圧等の短期に生ずる力に対する許容静荷重です。

### △注意

- 支持物の質量を負担することのないよう適度にワイヤーを張ってください。変形、落下の恐れがあります。
- ペイントや油をワイヤーロープ及び止め金具につけないでください。すべり、落下の恐れがあります。
- ワイヤーロープは、シャープなエッジ部へ直接触れないようにしてください。切断、落下の恐れがあります。
- 傷や折れたワイヤーロープは使用しないでください。切断、落下の恐れがあります。

### 使用上のご注意

- ステンレス鋼製ねじ部品(ボルト、ナット等)の締め付け時には、焼き付き防止として、締め付け過ぎ(特に電動インパクトレンチ等による締め付けの場合)にご注意ください。
- ボルトの締付トルクは7.84N・m[80kgf・cm]です。
- ステンレス鋼製のボルトや製品本体において、施工時、周囲の環境により鉄粉やほこり、粉塵等による貫き錆(赤錆)が発生することがあります。
- ゆるみ止めが必要な場合は、お客様にて行ってください。


### ターンバックル無し

材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)  
販売単位:10個




ご注文品番	適合鋼製電線管呼び	適合鋼製電線管外径	適合円形鋼管外径	標準価格
SD-WBRP19	19	19.1	-	595円
SD-WBRP2522	25 22	25.4 26.5	-	640円
SD-WBRP42	42	47.8	48.6	730円

### SD-WBRP□TBの場合の手順



1 片側のボルトナットを取り外し、図のように金具を開き鋼管を挟み込みます。

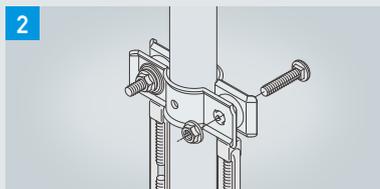

2 ターンバックルを金具に入れてからボルトを挿入、ナットを締め付けて完了です。

### △注意

- 支持物の質量を負担することのないよう適度にワイヤーを張ってください。変形、落下の恐れがあります。
- ワイヤーロープの張り過ぎにご注意ください。支持物の変形、落下の恐れがあります。

### 使用上のご注意

- 取り付け位置は、支持部材付近にしっかりと固定してください。
- SD-WBRP□、SD-WBSP6030に直接ワイヤーロープを取り付けしないでください。お手持ちのターンバックルをご使用ください。
- 左右のフランジナットは均等に締め付けてください。
- ゆるみ止めが必要な場合は、お客様にて行ってください。
- ステンレス鋼製ねじ部品(ボルト、ナット等)の締め付け時には、焼き付き防止として、締め付け過ぎ(特に電動インパクトレンチ等による締め付けの場合)にご注意ください。
- フランジナットの締付トルクは5.88N・m[60kgf・cm]です。
- ステンレス鋼製のボルトや製品本体において、施工時、周囲の環境により鉄粉やほこり、粉塵等による貫き錆(赤錆)が発生することがあります。
- 輸送時の振動などにより、仮組みしたボルトナット類が外れていることがあります。開封時にはご注意ください。

### ターンバックル無し

材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)  
販売単位:10個



ご注文品番	適合鋼管	標準価格
SD-WBSP6030	60×30	770円

### 器具側面のボルトをゆるめ、 取付金具をスライドし 挿入します。



### △注意

- 支持物の質量を負担することのないよう適度にワイヤーを張ってください。変形、落下の恐れがあります。
- 器具のボルトはゆるめ過ぎないでください。落下の恐れがあります。
- 取り付け後、器具のボルトは確実に締め付けてください。落下の恐れがあります。

### 被覆無し

材質:ステンレス鋼  
販売単位:1巻



ご注文品番	ワイヤー径	ワイヤー長さ	標準価格
W40-50MS	φ4	50m	19,700円

### 関連商品

#### ワイヤーロープ

長さ:50m  
ワイヤー径:φ3



### △注意

- ワイヤーロープは、シャープなエッジ部へ直接触れないようにしてください。切断、落下の恐れがあります。

### 使用上のご注意

- ワイヤーの切断には、素線のほつれがおきないようにワイヤーカッターをご使用ください。

### △注意

- 支持物の質量を負担することのないよう適度にワイヤーを張ってください。変形、落下の恐れがあります。

### 使用上のご注意

- ステンレス鋼製のボルトや製品本体において、施工時、周囲の環境により鉄粉やほこり、粉塵等による貫き錆(赤錆)が発生することがあります。

# 多様なシーン、各種設備でご活用いただけます。



LINE公式アカウント

Webカタログ、  
商品情報の検索が  
スマホでも使いやすく!



facebook  
公式フェイスブック

新商品から最新  
ニュースまで幅広く  
情報配信!



エヌコレ  
新商品特設サイト

専用サイトで  
最新情報を  
いち早くチェック!



YouTube  
公式チャンネル

使用シーン、施工  
方法を短時間で  
分かりやすく解説!



ミニ通信  
公式メールマガジン

電設、空衛業界の  
お客様に毎月1回  
商品情報を配信中!



**ネグロス電工株式会社**

〒136-0071 東京都江東区亀戸2-40-1  
<https://www.negurosu.co.jp/>

商品、納期については最寄りの営業所へお問い合わせください。  
※技術的なお問い合わせは【技術部】TEL (03) 6426-0509

営業所一覧



CAT. NO. 2307

ご注文は販売単位にてお願いします。表示価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。  
本チラシ記載内容は2024年2月現在のものです。

2024.3.15.0E-2