

KISEKAE チップ

TJ-100series

先端交換・組み合わせ自在！

New!

TJ-100-KB
バナナプラグ

TJ-100-KA
クワガタ端子 (U形)

TJ-300
TJ-100-KY+TJ-100
R B

TJ-100-KC
φ2ピンプラグ

TJ-200
TJ-100-KT+TJ-100
R B

TJ-100-KT
フロープ針

TJ-100-KY
フォーク端子 (Y形)

TJ-100-KK
C-100 パワークリップ

サトパツ
SATO PARTS

自在な相棒。

使い方NAVI




TJ-100の使用方法を
動画でご覧頂けます。

TJ-100-KT

プローブ針

30V-2A

長さ、硬さ、形状、
コネクターチェックに便利！

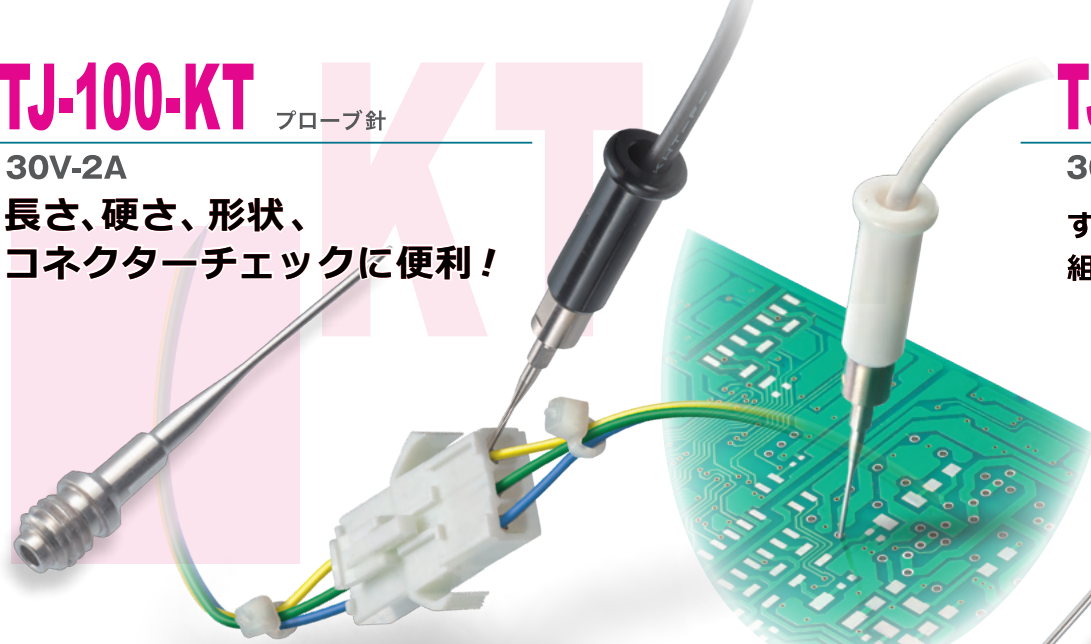

チェック孔の無いナイロンコネクター
などの通電チェックに！

基板の裏側ランド（パターン）
の通電チェックに！

TJ-200

TJ-100-KT+TJ-100

30V-2A

すぐに使える
組込み完成品



保守・保全・試験・測定
“困った”は、おまかせ！

KISEKAE チップ

TJ-100series



TJ-100-KA

クワガタ端子（U形）

125V-5A




T-12-16

T-381-16

T-375-16


TJ-100

ハンドル

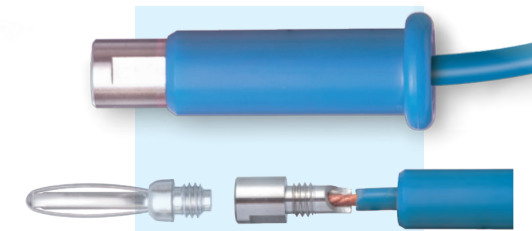

【装着例】 コネクションメタル（はんだ付け部）


Color of Handle



TJ-100-KY

フォーク端子（Y形）

125V-5A

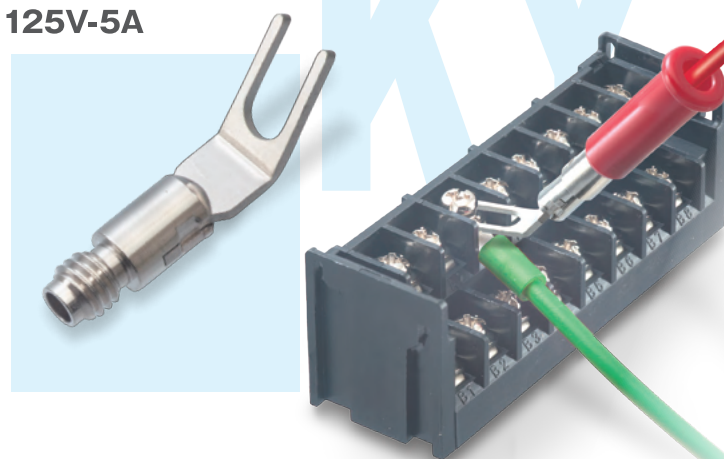

圧着端子付き電線を接続したままでも
使用でき、ピタッと固定され、長時間の
通電チェックもOKで試験回路に最適です。

TJ-300

TJ-100-KY+TJ-100

125V-5A


すぐに使える
組込み完成品



TJ-100-KC

φ2ピンプラグ

30V-5A

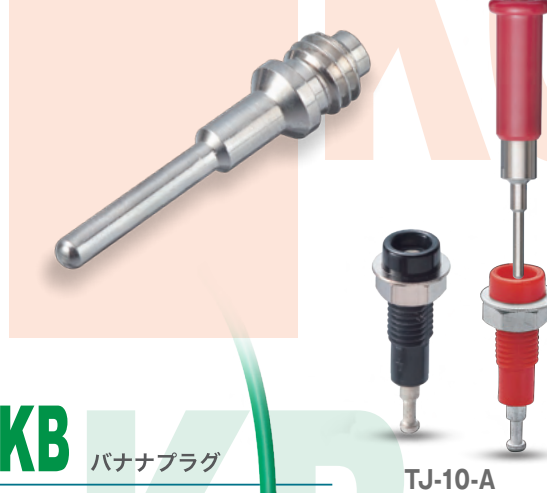

TJ-10-A

TJ-100-KB

バナナプラグ

30V-3A



TJ-4

TJ-563

SA-2000-563


T-3025-L

125V-10A

TJ-560

適合商品 TJ-560、SA-2000-560、
TJ-2167 バナナプラグ挿入では
充電部の露出がなく感電防止に！

TJ-560+T-3025-L



T-3025 T-3025-L



TJ-100-KK

C-100 パワークリップ



つかみ易く外れにくい
パワークリップアタッチメント
M3-M4 ねじ頭対応



C-100-HC 絶縁カバー
300V-5A

C-100-C 絶縁カバー
30V-5A

寸法図




仕様 Product specifications

	TJ-200series	TJ-300series
定格 Rating	30V-2A	125V-5A
耐電圧 Withstand Voltage	AC500V, 1分間	600V AC for 1minute
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC500V, 50MΩ以上	50MΩ MIN. at 500V DC
本体色 Body Color	R (赤) B (黒)	
締め付けトルク	0.2N・m MAX	


発注型番 Order no. **TJ-200-** 柄の色 **TJ-300-** 柄の色 **TJ-200-R** (TJ-200を赤でご注文)

TJ-100-KT




TJ-200

TJ-100-KT+ TJ-100
組込み完成品



T-3025-L



TJ-100series							
適合アタッチメント Male Attachment	TJ-100-KA	TJ-100-KB	TJ-100-KC	TJ-100-KT	TJ-100-KY	TJ-100-KK	
アタッチメント定格 Rating of Attachment	125V-5A	30V-3A	30V-5A	30V-2A	125V-5A	C-100-C カバー	C-100-HC カバー
推奨保持対象 Recommending object						M3～M4 ネジ 線、電線（クリップ側面）	
柄・耐電圧 Withstand Voltage of Handle	AC500V, 1分間 500V AC for 1minute						
柄・絶縁抵抗 Insulation Resistance of Handle	DC500V, 50MΩ以上 50MΩ MIN, at 500V DC						
柄・主絶縁材 Color of Handle	ハイインパクトスチロール						
柄・色 Color of Handle	R(赤) W(白) B(黒) G(緑) BL(青) Y(黄)						
締め付けトルク Tightening Torque	0.2N・m MAX						

発注型番 Order no. **TJ-100-** 柄の色 **TJ-100-R** (TJ-100を赤でご注文)

(アタッチメントのみ) (4種セット)

TJ-100-KA クワガタ端子 (U形)	TJ-100-KB バナナプラグ	TJ-100-KC 6ピンプラグ	TJ-100-S
TJ-100-KT プロブ針	TJ-100-KK C-100パークリップ	TJ-100-KY フォーク端子 (Y形)	(TJ-100-Rx1, TJ-100-Bx1, TJ-100-KAx2, TJ-100-KBx2, TJ-100-KCx2のセット)

	T-3025-Lseries
定格 Rating	125V-10A
耐電圧 Withstand Voltage	AC1000V, 1分間 1000V AC for 1minute
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC500V, 100MΩ以上 100MΩ MIN. at 500V DC
パネル取付方式 Mounting Panel Method	ナット締め付け Nut Tightening
ナット締め付けトルク Nut Tightening Torque	0.6N・m MAX
主絶縁材 Main Insulation	ナイロン6
本体色 Body Color	R(赤) W(白) B(黒) G(緑) BL(青) Y(黄)
取付板厚 Mounting Panel Thickness	7.0mm MAX

発注型番 Order no. **T-3025-L** 本体色 **T-3025-L-R** (T-3025-Lを赤でご注文)

- 本資料の内容は商品改良などのために予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本カタログの掲載事項は参考仕様です。ご使用に際しては図面、仕様書など請求の上、ご確認ください。
- 製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少異なることがあります。
- Please note that the content of this catalogue is subject to change without prior notice in order to improve our products.
- The specifications in this catalogue are for reference only. Before using our products, please ask for drawings, specifications and other data to allow you to check the details.
- The colors in this catalogue may look different from the actual products.

注意事項

- ※防水、防滴仕様ではありません。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。

Notes

- * These products are not waterproof or drip-proof.
- * Keep these products away from children.
- * Do not store these products in direct sunlight, or at high temperatures or humidities.

お問い合わせは

サトパシ株式会社

営業本部 〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-3-8 秋葉原ビル 2F
TEL: 03-3526-2750 FAX: 03-3526-2751

■お客様相談窓口  0120-70-7215

※受付・対応時間は、営業日の9時～17時30分となります。

■メールでいつでも問い合わせ marketing@satoparts.co.jp

※受信は24時間受付いたしますが、ご回答は営業日の9時～17時30分となります。

■商 品 の こ と な ら www.satoparts.co.jp

Network: 東日本ブロック、西日本ブロック、中日本ブロック、九州・沖縄エリアサポート

CONTACT US : GLOBAL SUPPORT

China & East Asia

s-shanghai@satoparts.co.jp

Other Country

s-overseas@satoparts.co.jp

Memo

2023.6