


1. バンドピカリ（再帰反射バンド）

NETIS 登録：KT-160131-A

- ① PRB-10 再帰反射バンド（黄） ※数字はバンド幅（mm）
② PDB-20 再帰反射バンド（黒黄）
③ PRB-20 再帰反射バンド（黄）

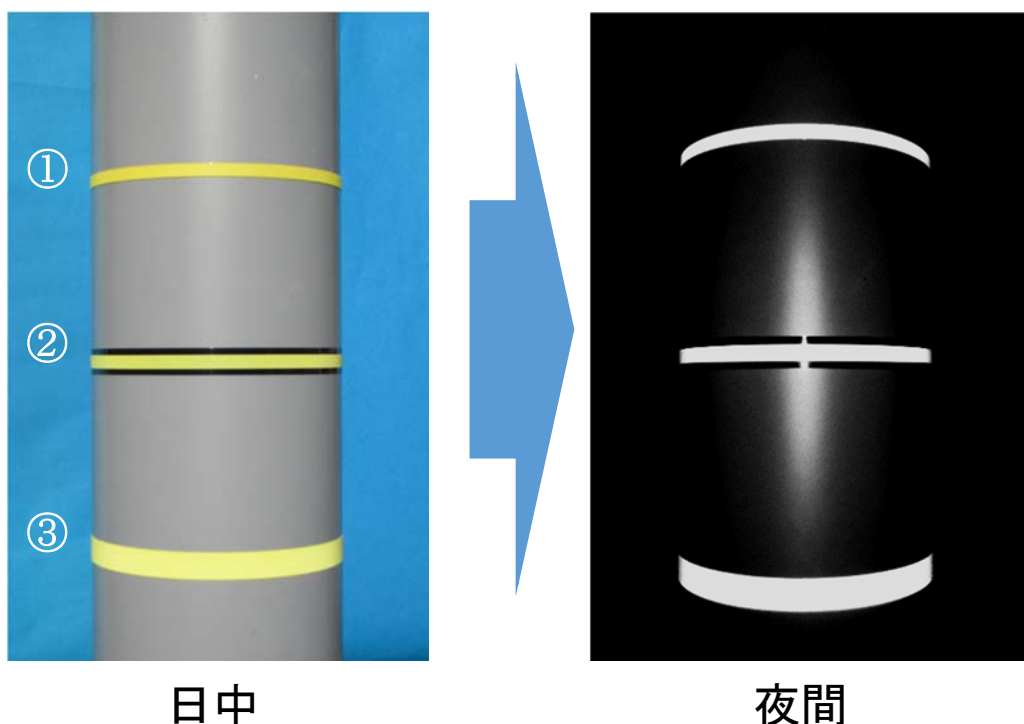

＜バンドの特長＞

- (1) 暗い場所でライトに再帰反射し、視認性が向上します。
- (2) 取り付けが容易で撤去後も跡が残りません。
- (3) ステンレス並みの強度が有り、物品の固定も可能です。
(小型 BOX・ケーブル類・管類等)

＜性能＞

- (1) 引張強度：①水平荷重 1 kN 以上。②・③水平荷重 2 kN 以上。
- (2) 耐候性試験：2000H で異常なし。
- (3) 耐熱性試験：70℃、-30℃温度サイクル試験で異常なし。
- (4) 再帰反射係数：JIS 基準値の 2～3 倍。

2. バンドセット

写真①～③の構成は

- ① PEC-10（留具）と PRB-10（再帰反射バンド 黄）のセット
- ② PEC-20（留具）と PDB-20（再帰反射バンド 黒黄）のセット
- ③ PEC-20（留具）と PRB-20（再帰反射バンド 黄）のセット

（取扱い標準長： 0.6M 0.9M 1.2M 1.5M の4種類）※別途相談可能



株式会社 須 田 製 作 所

SUDA SEISAKUSHO CO., LTD.

〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-2-4

TEL:03-3531-2241 FAX:03-3531-2246