


M18TM FORCE LOGIC™ 電動油圧式ダイスレス圧着工具

容易に位置合わせが可能



- 直線設計と180°回転するヘッドにより、狭いスペースでも取り回し可能
- 片手でアクセスしやすい（ラッチ式）リリースレバーにより、空いた片方の手で材料の保持が可能

クラス最高の圧着信頼度

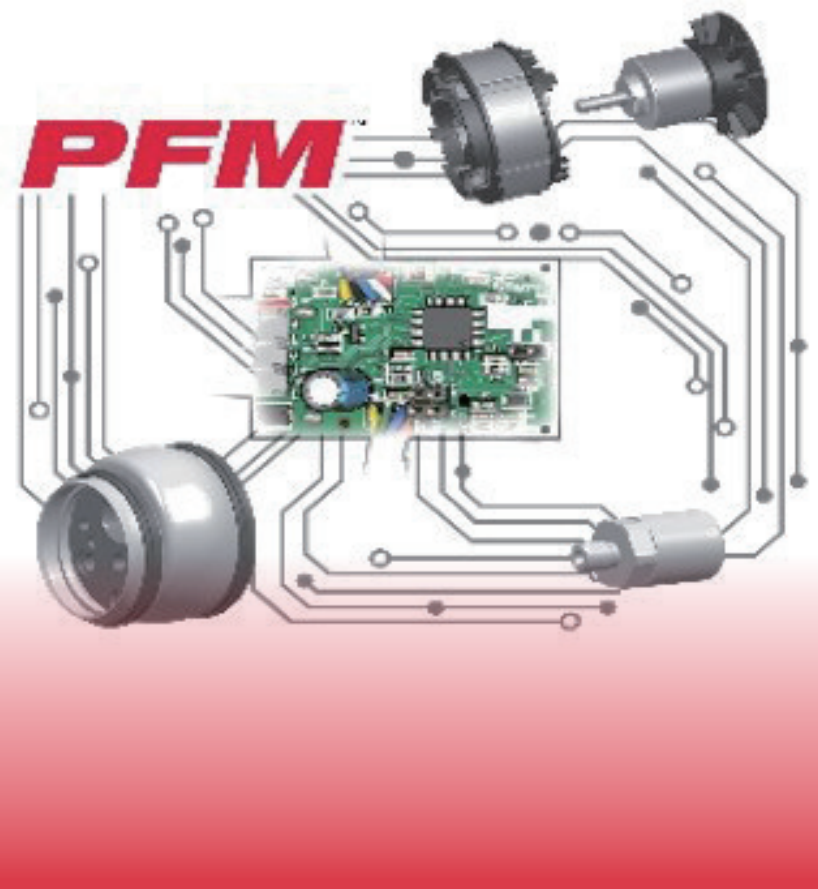

- 自動距離制御機能が距離と圧力を絶えず測定、均一な見た目の圧着を実現
- PFM™（予測型圧力モニタリング）機能により、最適な圧着を自動で行い、LEDインジケータの緑点灯で圧着の成功を瞬時に確認可能

幅広い範囲のコネクターに対応




- ダイス交換不要で、14～400mm²のアルミケーブルと端子の圧着が可能
- M18 HDCTとULラグによる接続により、UL認証圧着が実現

PANDUIT™ 社製端子、スプライスシリーズに対応



アルミ端子
LAAM/LAAM・U、B付シリーズ



バイメタル端子
BML2シリーズ



バイメタルスプライス
BMS3シリーズ

- PANDUIT社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS C 2810】および【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアしています。
- 各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、PANDUIT社にご確認ください。

仕様

項目	通常版	キット版
品番	M18 HDCT-0C APJ	M18 HDCT-202C LR JP
品名	M18™ FORCE LOGIC™ 電動油圧式ダイスレス圧着工具	M18™ FORCE LOGIC™ 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah×2キット
構成品目	M18 HDCT本体、ケース	M18 HDCT本体、M18 B2 JP バッテリー2個、 M12-18FC JP充電器、ケース
JANコード	4573592032156	4573592032651

項目	仕様
電圧	18V
作業目安 (M18 B2 JP装着時)	90回圧着
公称出力	60kN
圧着範囲	14 - 400mm ² (※)

項目	仕様
質量 (M18 B2 JP装着時)	4.5kg
ヘッド回転	180°
出力インジケータ (PFM)	✓
自動開放	✓

※各端子サイズごとの圧着回数、その他技術仕様については各端子メーカー、ケーブルメーカーの仕様書をご確認ください。