



WAGO シリーズ概要

Product Overview



CONTENTS

03	Empower Connections
04	WAGO が活躍する分野／取得している国際規格
06	新製品情報
12	レールマウント端子台 TOPJOB®S シリーズ
14	TOPJOB®S 分配用端子台 2006,2206シリーズ
15	TOPJOB®S MINI端子台 2050,2250,2052,2252シリーズ
16	大電流端子台 POWER CAGE CLAMP® 285シリーズ
18	MCS - マルチコネクションシステム -
20	MCS - マルチコネクションシステム - レバー操作タイプ
22	プリント基板用端子台
23	大電流プリント基板用端子台およびコネクタ
24	コネクタ配線システム WINSTA®
25	工具・アクセサリ
26	差込みコネクタおよびワンタッチコネクタ
28	WAGO オートメーション製品
30	産業用スイッチ - 852 シリーズ -
31	コネクタ端子台 - インタフェースモジュール -
32	電源ソリューション - 787, 2687, 2787 シリーズ -
34	信号変換器 - 857, 2857 シリーズ -
35	リレーモジュール - 857 ~ 859, 788, 2042 シリーズ -
36	計器用 CT - 855 シリーズ -
37	WAGO ファシリティソリューション
38	ホームページ

Empower Connections


1951年の創立以来、WAGOは電気・電子工学の分野で、
先駆的な接続システムの技術革新を重ねてきました。

精密に設計・製造されるWAGO端子台は、接続が素速く簡単なだけでなく、
接触信頼性が組立者の熟練度にほとんど左右されないため安全性も高まります。

今日、WAGOはスプリングクランプ接続技術のスペシャリストとして、
オートメーション／エレクトロニクス製品、電気設備用製品などを
世界各国の生産拠点で統一された品質管理の下で生産・供給しています。

また国内はもとより海外でもサポートを受けられるので、輸出案件にも安心してご使用いただけます。
各国の拠点はそれぞれの国のニーズに合ったサービスを提供し、
お客様のご要望にお応えすることを約束いたします。

現在に至るまでに、常に新たなスタンダードとなる製品を開発し続け
WAGO製品の高い信頼性は多くの機器・機械・設備の信頼性と安全性の向上に役立っています。

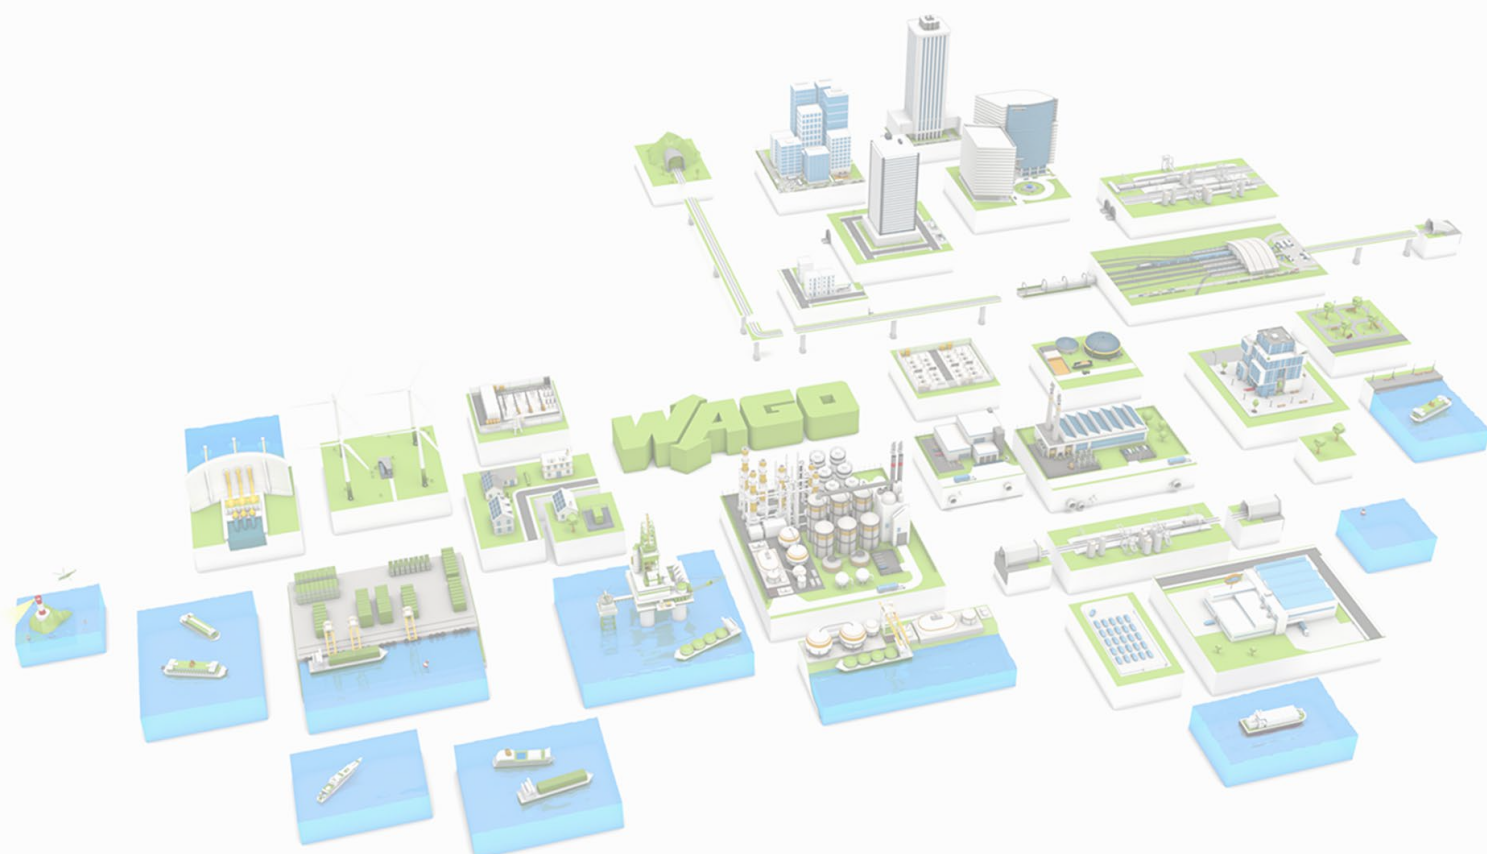

さまざまな分野で使用されています

WAGO 製品は、皆様の身近なところでも数多く使われています。

例えば住宅のコンセントや照明用配線の接続、照明器具やセキュリティ機器、交通信号や鉄道信号、電車・新幹線・船舶などの交通機関。機器の内部や天井裏などで使用されているため直接目にする機会はありませんが、確かに皆様の近くに私たちの製品はあります。

また、産業用機器、機械、生産設備などにも WAGO は多く使われています。

ロボット、工作機械、半導体製造装置、食品加工ライン、自動車生産設備など、さまざまな産業で WAGO は使用されています。

産業用設備



プラント設備



機械設備



搬送システム設備

エネルギー設備



スマートグリッド



メガソーラー



発電所

輸送 / 交通分野



鉄道車両



船舶



交通信号

ビルディングオートメーション



照明制御



ブラインド / 空調制御



電力監視

生産ライン



自動車生産ライン




半導体製造ライン



食品加工ライン

主要安全規格に準拠

WAGO 製品は、世界各国の試験機関や工業規格で認められており、国際的認証を受けています。これらには自動車、船舶、防爆関連規格も含まれており、WAGO 製品を世界中の工業用途や電気設備用途にご使用いただけます。

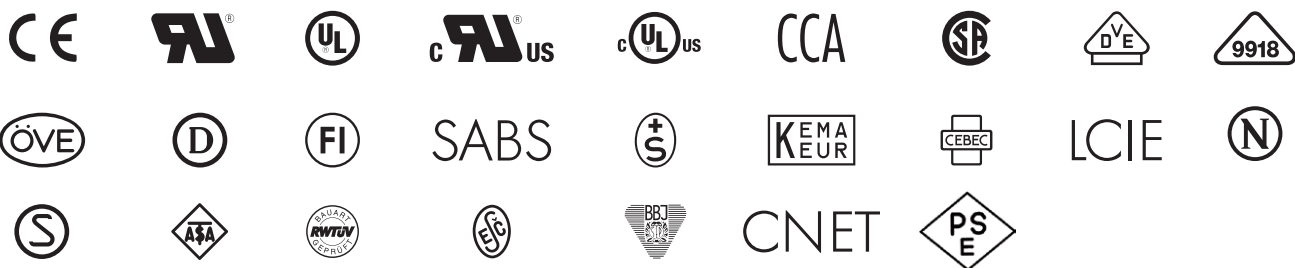


■ 船級規格



■ 防爆規格



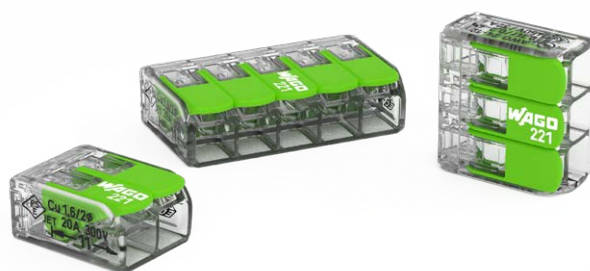

ワンタッチコネクター 221シリーズ Green Range (環境配慮品)

WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよびバイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクター

- ・ リサイクル材料およびバイオマス原料を利用することで化石資源の消費を削減
- ・ バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造過程で最大 87% の CO₂ 削減が可能
- ・ WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得
- ・ パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用
- ・ ISCC PLUS 認証のポリカーボネートを使用
- ・ 電気設備をよりサステナブルに



その他の
MCSラインナップは


P.20
P.21へ!

MCS -マルチコネクションシステム- 2721, 2231シリーズ

ピン・ピッチ：5 mm 適合電線サイズ：0.2 ~ 2.5 mm²

- ・ 直感的で工具不要のレバー操作
- ・ さまざまなタイプの電線を接続可能
- ・ 単線およびフェール圧着線はプッシュイン接続可能 *
- ・ 高さはわずか 11.5mm
- ・ 電線挿入口に対して 0°および 90°のテストスロット
- ・ コーディングオプションあり

* プッシュイン接続できない細い単線およびフェール圧着線はレバー操作で結線

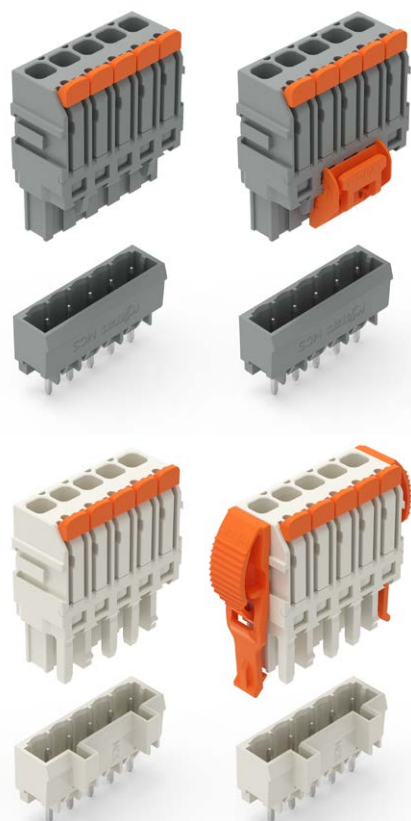



PUSH WIRE®

インラインスプライシングコネクタ

2773-2401

- ・ 工具不要のプッシュイン接続 - 単線専用
- ・ スリムなデザインで、狭い場所でも使用可能
- ・ コネクタ中央上部が指になじむカーブ形状で持ちやすい
- ・ 透明なハウジングで電線挿入状態の確認が容易
- ・ WGZ シリーズの直列結線タイプ
- ・ 長さが足りない電線をつないで利用することが可能



差込コネクタ・WFR・221-2411対応

防水・防滴ケース

Gelbox

- ・ あとづけで簡単に防水・防滴対応、ゲルで完全密封
- ・ シリコンフリーのゲルであらゆるシーンで使用可能
- ・ 防水保護等級 IPX8
- ・ 221-2411用が新登場！



掲載カタログは
P.29へ！




コンパクトコントローラ 100 CC100


751-9301, 751-9401

- Ethernet/IP, EtherCAT, MODBUS など標準的な産業用フィールドバスに対応
- Visualization 機能により、データの視覚化、監視画面、タッチパネルのようなHMI画面の作成が可能
- 国際標準規格 IEC61131-3 準拠の6言語 (LD, SFC, FBD, ST, IL, CFC) に対応し、馴染みのある環境でのコード作成が可能
- 無償でプログラミングツール (CODESYS V3) の利用が可能
- Docker に標準対応の Dockerコミュニティ (OSS) の多数の開発が利用可能
- 複数のアプリケーションを、大きな依存関係なしに同時に実行可能
- Docker-Nodered では、CC100 専用のパレットを用意しており、内蔵 IOの制御を Node-RED上で簡単に操作することが可能

プログラムツール



オープンソースソフトウェア

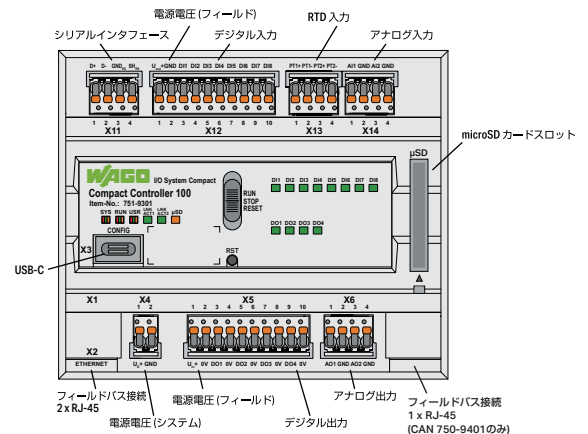


掲載カタログは

P.29へ！

Basic Controller 100 BC100

752-8000, 750-8001

- CODESYS V3 に対応し、IEC 61131-3 に準拠
- HTML5ベースの WebVisu 機能に対応し、Webブラウザで簡易的な遠隔制御、監視が可能
- RFC 5424 に準拠した Syslog 機能搭載
- Role-Based access management (RBAC) に対応

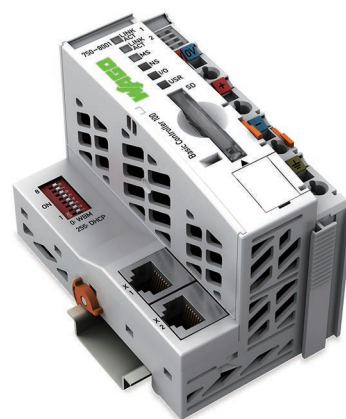

プログラムツール



**CODESYS
V3.5**



Edge Controller 400 ctrlX OS

752-8400

- ctrlX OS搭載
- IEC 62443-4-2準拠
- ctrlX ストアにより簡単に IEC61131プログラミング、EtherCATマスタ機能、Node-REDなどの各種アプリケーションをインストール可能
- 64Bit ARM Cortex-A53 Quad coreプロセッサ搭載



近日発売予定

その他の
ラインナップは
P.32へ！

スイッチング電源 Pro2 リダンダントモデル

- ・ リダンダント機能を内蔵した高効率電源
- ・ 万一の障害発生時における確実な冗長性
- ・ 損失の少ない MOS-FET 方式
- ・ 2 台の負荷バランスを自動補正
- ・ コストとスペースを節約
- ・ 通信モジュールによる状態監視



その他の
ラインナップは
P.32へ！

スイッチング電源 Eco2

- ・ 最大 94.8 % の高変換効率
- ・ 汎用アプリケーションに適したコストパフォーマンス
- ・ 省スペース化を推進するコンパクト設計
- ・ 異常状態を知らせる接点リレー搭載
- ・ レバー式端子搭載、工具不要でプッシュイン結線可能



電子式サーキットプロテクタ

マルチチャンネル (4ch / 8ch)

- ・ 幅 32 mm (4 mm / ch) の薄型設計
- ・ 瞬時性に優れたトリップ特性
- ・ チャンネルごとにトリップ定格電流値を設定可能
- ・ 明確な状態表示
- ・ DI / DO 通信機能

1チャンネル

- ・ 幅わずか 6 mm の薄型設計
- ・ 瞬時性に優れたトリップ特性
- ・ DI / DO 通信機能
- ・ ジャンパによるコモニング
- ・ 北米向け NEC Class2 対応




掲載カタログは

P.33へ！

地絡検知モジュール

789-665

- ・ 地絡の自動検出
- ・ 明確なシグナリング
- ・ 動作モードの選択
- ・ 幅18mm のコンパクト設計
- ・ 予防保全におけるコストを大幅に削減

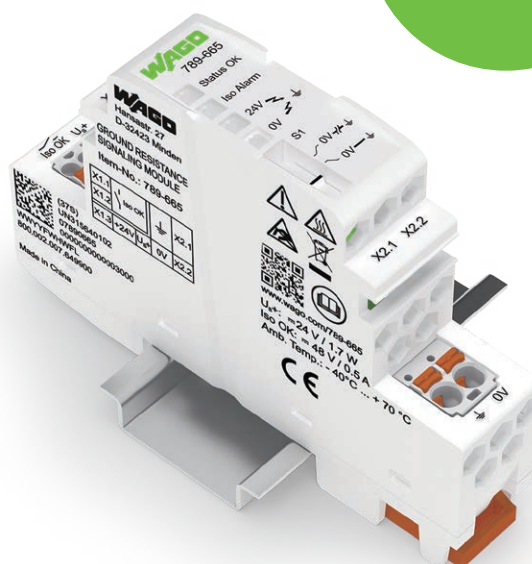


掲載カタログは

P.33へ！

レールマウント端子台 TOPJOB®S シリーズ


選べる 3 タイプの操作方法

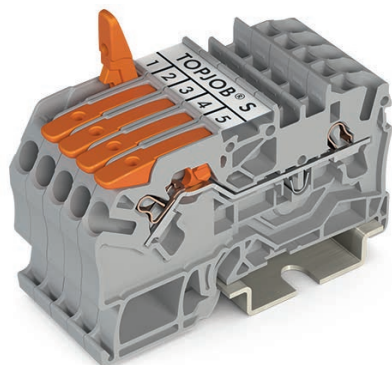

レバー操作タイプ

2102 ～ 2116 シリーズ


- ・ 工具不要で結線・離線が簡単
- ・ レバーは上げた状態で保持されるため、結線時に両手が自由に使え、作業効率が向上
- ・ レバー位置によりスプリングの開閉状態が一目で分かり閉め忘れを防止
- ・ 電線挿入は横方向で曲げにくい電線でも容易に結線

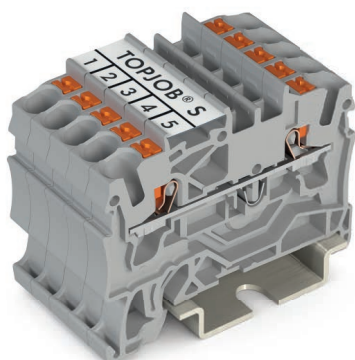

プッシュボタン操作タイプ

2200 ～ 2216 シリーズ

- ・ プッシュボタン操作で結線・離線が簡単
- ・ 専用工具でなくても操作可能
- ・ オレンジ色のボタンで作業位置が判別しやすく、現場配線での作業性が向上
- ・ プッシュボタンを押せばスプリングが開き、離せば閉じるため閉め忘れなし

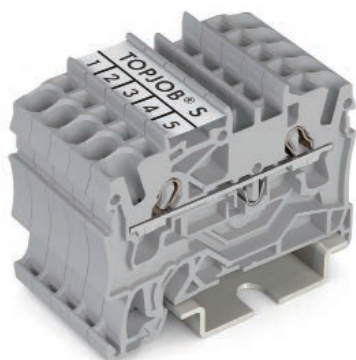

ドライバ操作タイプ

2000 ～ 2016 シリーズ

- ・ ドライバが操作スロットに保持されるため結線時に両手が自由に使え、作業効率が向上
- ・ ドライバの有無でスプリングの開閉状態が分かるため、閉め忘れを防止
- ・ 専用ドライバが必要なので不特定の作業や不用意な作業を防止

マーキング


マーカストリップは全サイズ共通で視認性も高く、チップ式のほか記名板が使用可能です

ジャンパ

差し込むだけでコモンリングでき、3 タイプ共通で使用可能です

3 タイプの混合使用可能

DIN レールに各タイプを混在して取り付けられるため、用途に合わせた自由な組み合わせが可能です

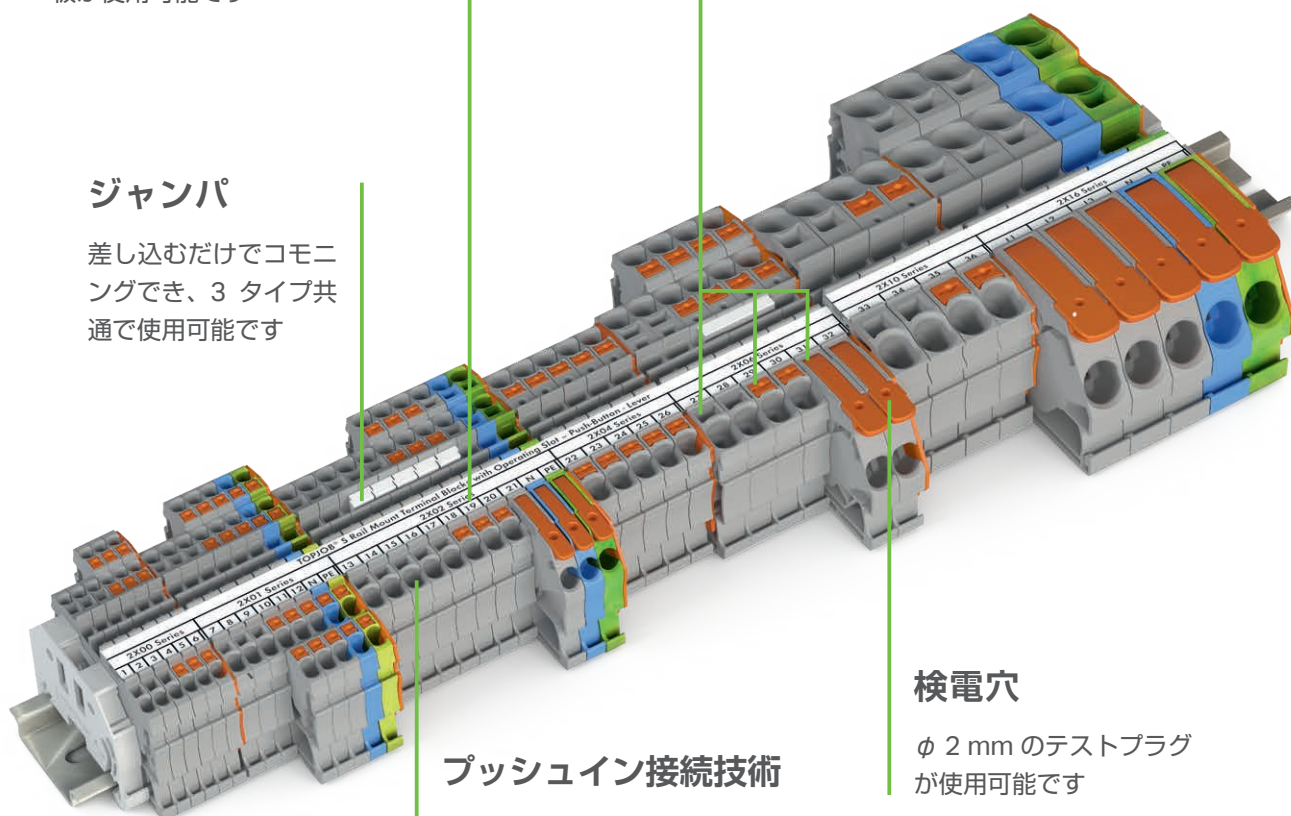

プッシュイン接続技術

単線・フェルール圧着電線の場合、工具不要のプッシュイン接続で結線でき、作業の省力化になります

検電穴

φ 2 mm のテストプラグが使用可能です


詳細はカタログをご覧ください



TOPJOB®S レールマウント端子台

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_TOPJOBS.pdf




←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます

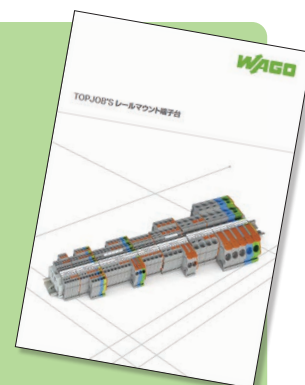


TOPJOB®S 分配用端子台

2006,2206 シリーズ

- ・エンドプレート組込済み。幅わずか9mmの端子台1個で最大6分岐可能で、部品点数を大幅削減
- ・ドライバ操作タイプとプッシュボタン操作タイプがあり、それぞれ配線をわかりやすくするカラーバリエーションをご用意
- ・TOPJOB®S 2001シリーズのジャンパを使用して、2001シリーズ端子台とコモニング可能

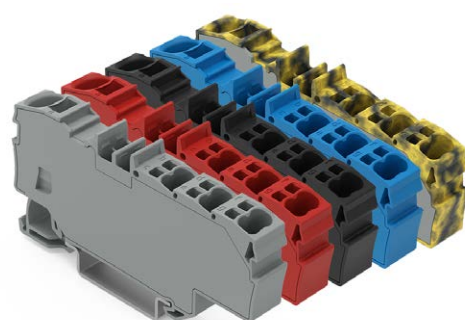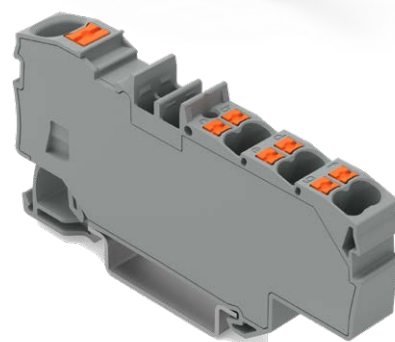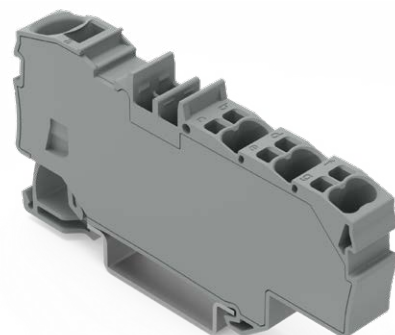

幹線を6分配する場合の比較

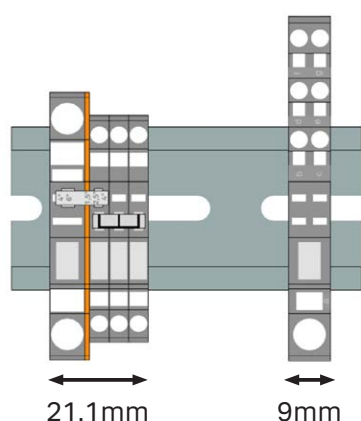

複数の端子台の
組み合わせによる分配
が1個の分配用端子台
だけで可能！


詳細はカタログをご覧ください



TOPJOB®S 分配用端子台

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_TOPJOBS_Distribution.pdf

←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます

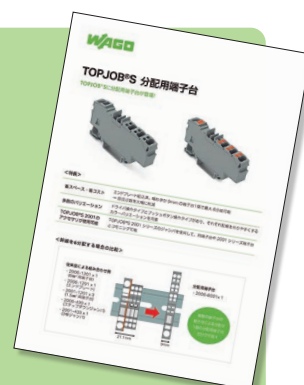


TOPJOB®S MINI端子台 2050,2250,2052,2252 シリーズ

- ・コンパクトな設計で、モーターやポンプなどの狭小なスペースに最適
- ・豊富な取り付けオプションにより汎用性の高い使用が可能
- ・既存のTOPJOB®Sシリーズのジャンパを使用可能
- ・複数行に印字可能なマーカストリップを取り付け可能

AC モーターのアプリケーション例



▶ 取り付けタイプ

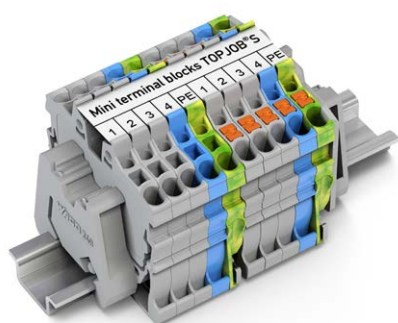


DIN15レール取り付けタイプ

- ・ドライバ操作／プッシュボタン操作
- ・アース端子台はレールに直接接続されます



固定フランジ付きタイプ

- ・ドライバ操作／プッシュボタン操作
- ・M4ネジでパネル固定



スナップインフットタイプ

- ・ドライバ操作／プッシュボタン操作
- ・パネル (最小0.6mm／最大1.2mm) に取り付け可能

詳細はカタログをご覧ください



TOPJOB®S MINI端子台

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_TOPJOBS_MINI.pdf

←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます




大電流端子台 POWER CAGE CLAMP® 285シリーズ

最大 200 mm² (CV, CVTなど) までの太線対応

優れた安全性

- プロテクトブワーニングマーカは、高電圧を注意喚起し、感電を防止します
また、スプリングの操作口を塞ぐので不用意に電線を外すことを防止できます
- 接触防止カバーは、未使用の電線挿入口および
ジャンパスロットを塞ぎ、接触を防止します

注意 電線口が開いている時は絶対に指を入れないでください
通電状態では感電の恐れがあります

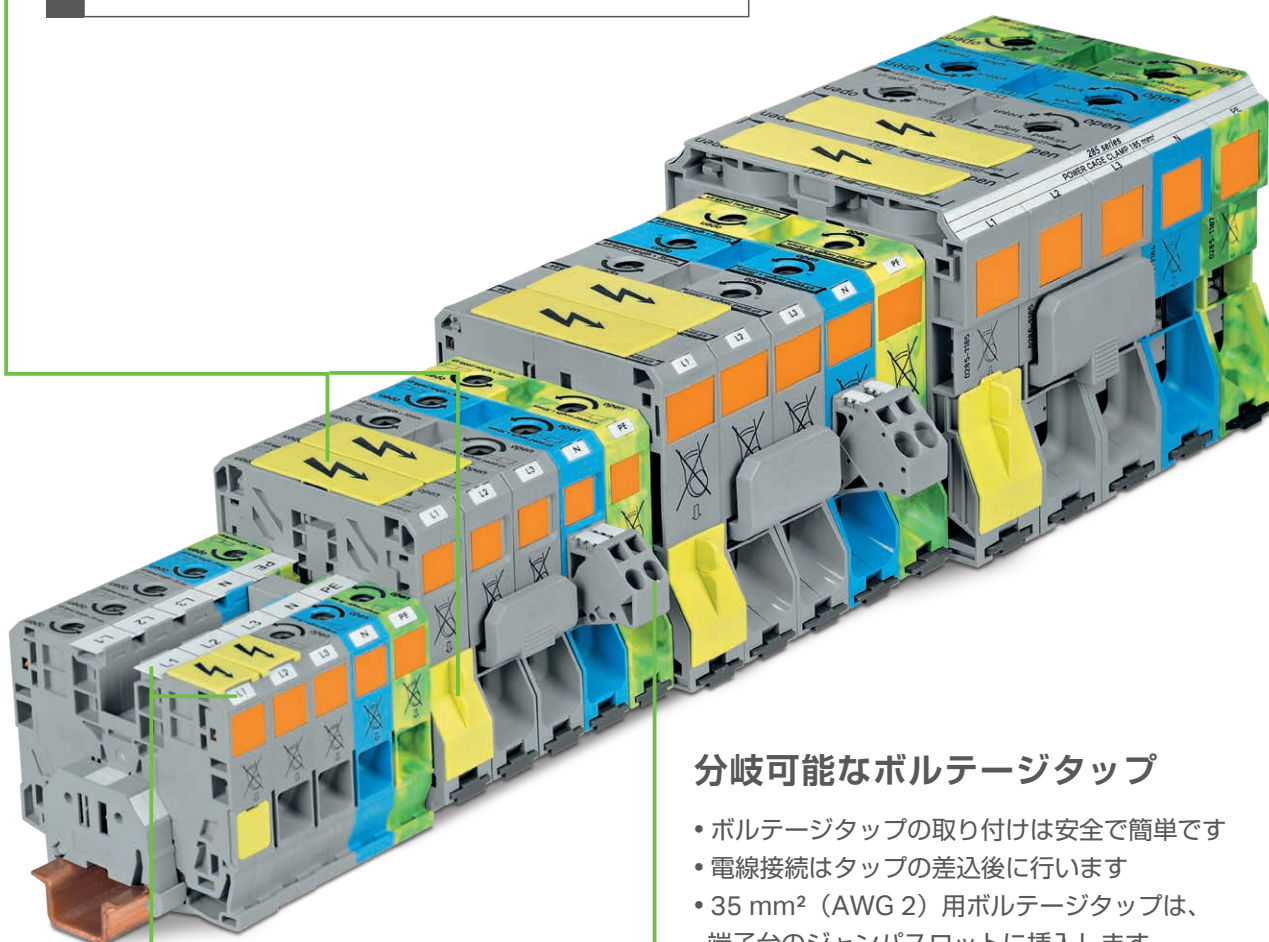

分岐可能なボルテージタップ

- ボルテージタップの取り付けは安全で簡単です
- 電線接続はタップの差込後に行います
- 35 mm² (AWG 2) 用ボルテージタップは、
端子台のジャンパスロットに挿入します

見やすいマーキング


- WMB マーカはすべての大電流端子台に使用できます
- マーカストリップは、35 mm² (AWG 2) および 185 mm² (350 kcmil) の
端子台に使用できます
- マーカキャリアは、35/50/95 mm² の端子台に使用できます

圧着作業、ネジの締め付け作業、トルク管理すべて不要



作業工数削減、施工品質向上、年次点検工数削減

POWER CAGE CLAMP® の構造

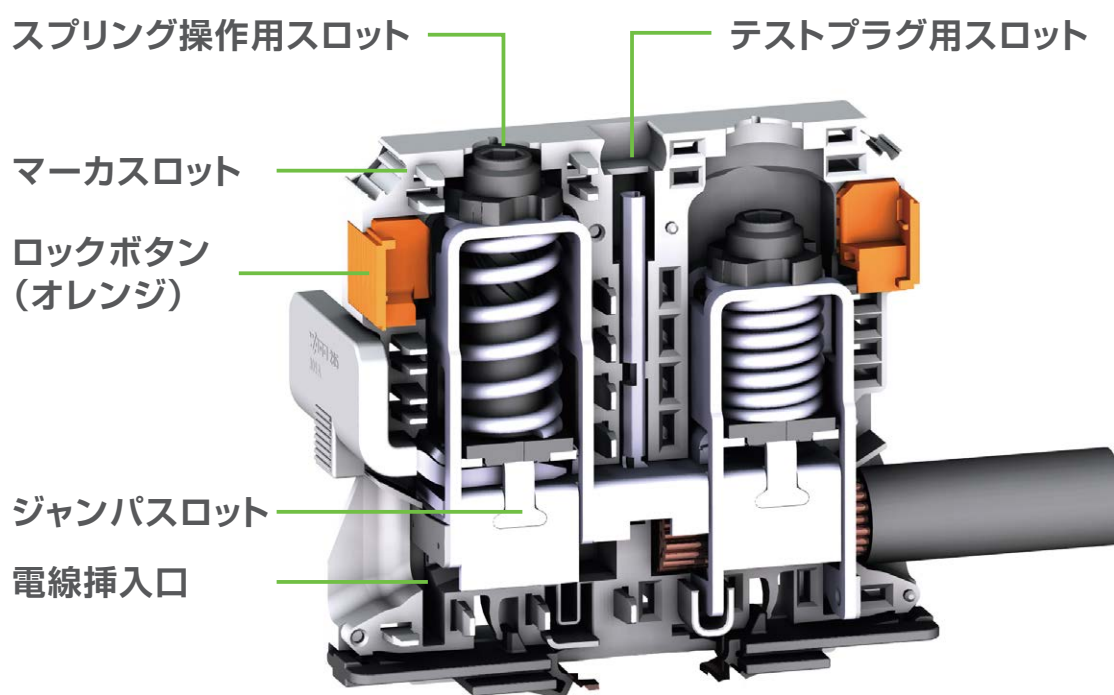

感電保護構造：国際規格適合の安全性

詳細はホームページをご覧ください



大電流端子台

POWER CAGE CLAMP®


<https://www.wago.co.jp/products/terminal/powerCageClamp/>

MCS -マルチコネクションシステム-

さまざまな電線サイズに対応

小型設計により省スペースで機器の小型化、高密度実装を実現できます。

また、信号用から電源用まで幅広いサイズを取り揃えていますので、豊富なラインナップから用途に合わせてお選びいただけます。

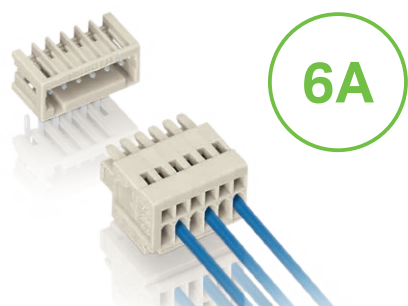


MCS MICRO

733 シリーズ

ピン・ピッチ 2.5 mm

適合電線サイズ 0.08 – 0.5 mm² / AWG 28 – 20

“電線—基板” “電線—電線” 接続用

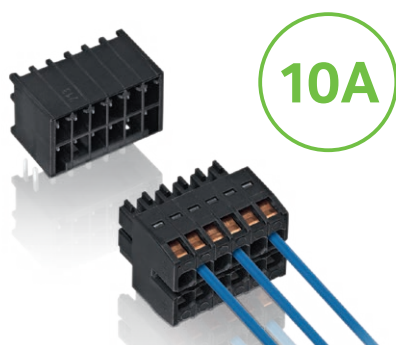


MCS MINI HD

713 シリーズ

ピン・ピッチ 3.5 mm

適合電線サイズ 0.08 – 1.5 mm² / AWG 28 – 16

“電線—基板” 接続用

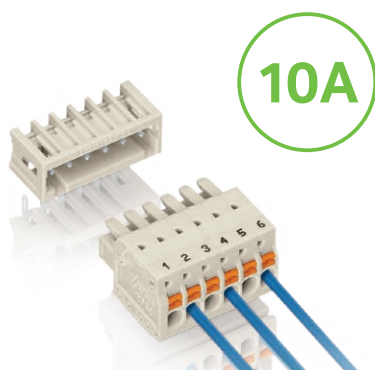


MCS MINI

734, 2734 シリーズ

ピン・ピッチ 3.5 mm、3.81 mm

適合電線サイズ 0.08 – 1.5 mm² / AWG 28 – 14

“電線—基板” “電線—電線” “基板—基板” 接続用

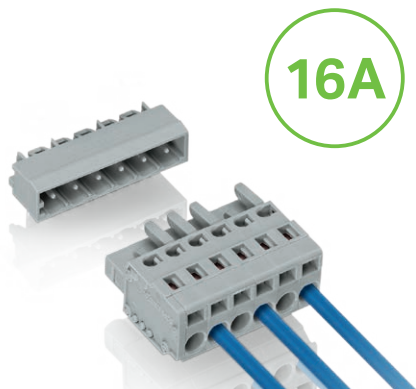

16A


MCS MIDI Classic

231, 232, 731, 732, 2231 シリーズ

ピン・ピッチ 5 mm、5.08 mm、7.5 mm、7.62 mm

適合電線サイズ 0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 – 12

“電線—基板” “電線—電線” “基板—基板” 接続用

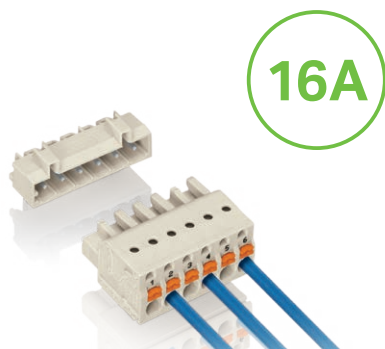

16A


MCS MIDI

721 ~ 723, 2721 シリーズ

ピン・ピッチ 5 mm、7.5 mm

適合電線サイズ 0.08 – 2.5 mm² / AWG 28 – 12

“電線—基板” “電線—電線” “基板—基板” 接続用

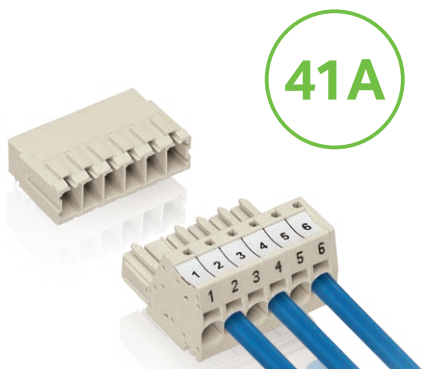

41A

MCS MAXI 6

831 シリーズ

ピン・ピッチ 7.62 mm

適合電線サイズ 0.5 – 10 mm² / AWG 20 – 8

“電線—基板” “電線—電線” 接続用


詳細はカタログをご覧ください




コネクタ製品概要

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_connector.pdf

←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます

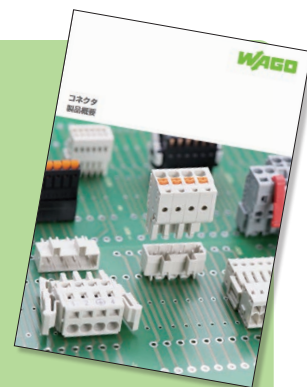

MCS -マルチコネクションシステム- レバー操作タイプ

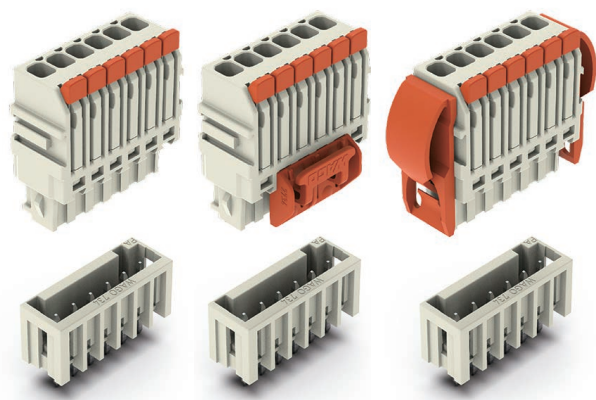

MCS MINI


2734 シリーズ

ピン・ピッチ 3.5 mm

適合電線サイズ 0.14 – 1.5 mm² / AWG 26 – 14

“電線—基板” 接続用

10A

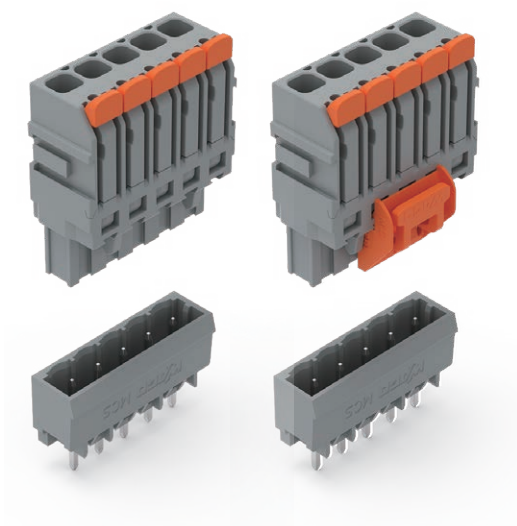

MCS MIDI Classic


2231 シリーズ

ピン・ピッチ 5 mm

適合電線サイズ 0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 – 12

“電線—基板” 接続用

16A

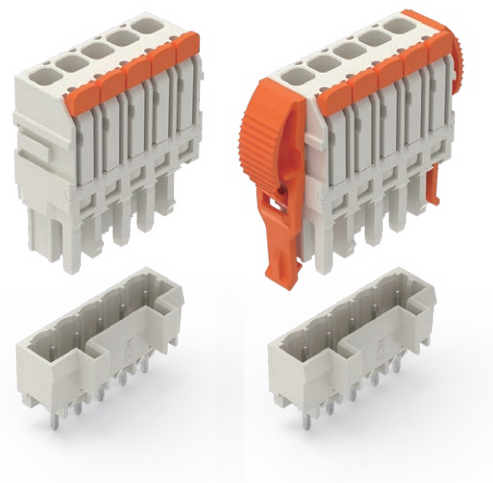

MCS MIDI


2721 シリーズ

ピン・ピッチ 5 mm

適合電線サイズ 0.2 – 2.5 mm² / AWG 24 – 12

“電線—基板” 接続用

16A

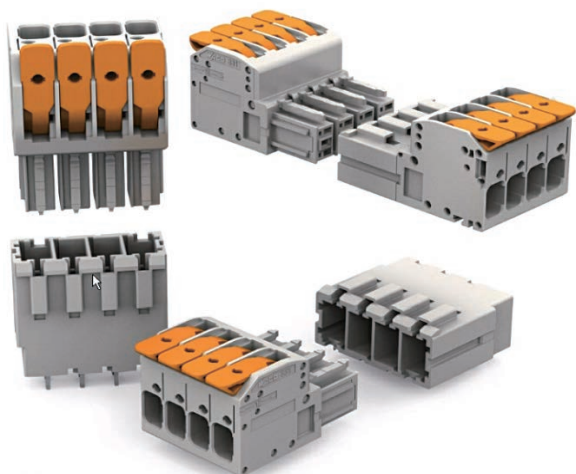

MCS MAXI 6


831 シリーズ

41A

ピン・ピッチ 7.62 mm

適合電線サイズ 0.5 – 10 mm² / AWG 20 – 8

“電線—基板” “電線—電線” 接続用

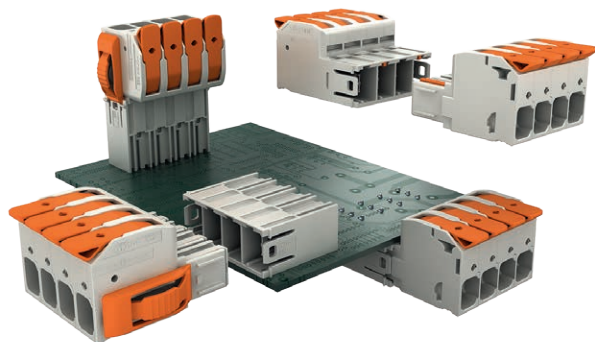

MCS MAXI 16

832 シリーズ

76A

ピン・ピッチ 10.16 mm

適合電線サイズ 0.75 ~ 25 mm² / AWG 18 ~ 4

“電線—基板” “電線—電線” 接続用

詳細はカタログをご覧ください



MCS レバー操作タイプコネクタ

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_MCS_lever.pdf

←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます




プリント基板用端子台

用途に合わせて選べる豊富なサイズ展開

ピン・ピッチ

2.5/2.54 mm

218, 233, 234, 250, 2080 シリーズ

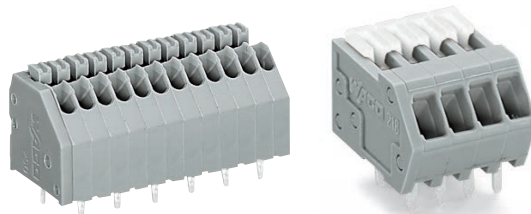

ピン・ピッチ

3.5/3.81 mm


235, 250, 251, 735, 739, 744
805, 2086シリーズ



ピン・ピッチ

5/5.08 mm


235, 236, 253 ~ 257,
735 ~ 742, 804, 816,
2086シリーズ

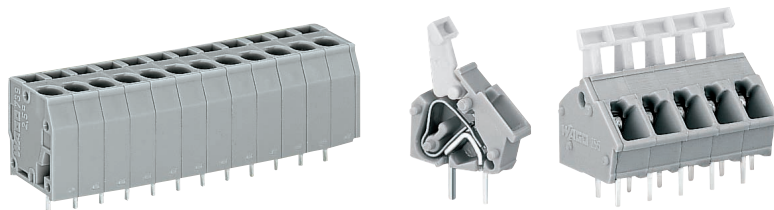

ピン・ピッチ

7.5/7.62 mm ・ 10/10.16 mm

235, 236, 250, 254 ~ 257, 736, 737, 739,
741, 745, 746, 804, 2706, 2716 シリーズ



詳細はカタログをご覧ください



プリント基板用端子台

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_pcb.pdf


←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます



大電流プリント基板用端子台およびコネクタ

コンパクトなサイズに高性能を凝縮

大電流プリント基板用端子台

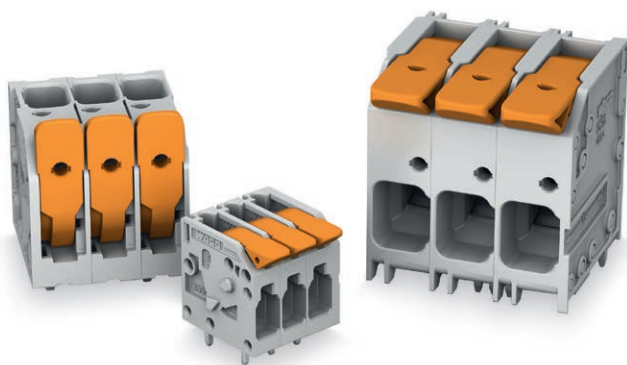


レバー操作タイプ

2601*, 2604, 2606, 2616 シリーズ

- 素早く簡単な結線
- 工具不要のレバー操作
- 専門知識や技術がなくても操作が容易
- レバー位置によりスプリング開閉状態が確認でき閉め忘れを防止

* 2601シリーズは大電流に対応していません。

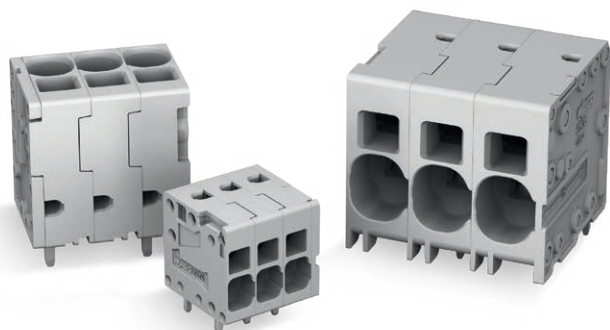

ドライバ操作タイプ

2624, 2626, 2636 シリーズ

- 狭いスペースでの結線に最適
- パネル貫通用途にも使用可能
- 幅広い用途に利用可能
- ドライバ操作が電線の挿入方向と同じで作業性に優れる
- UL 61800-5-1 に対応

詳細はカタログをご覧ください



大電流プリント基板用端子台 およびコネクタ

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_p_pcb_connector.pdf

←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます



コネクタ配線システム WINSTA®

屋内配線の省力化を実現する新世代配線システム

WINSTA® MINI

890 シリーズ

16A

適合電線サイズ 0.25 – 1.5 mm² / AWG 22 – 16



WINSTA® MIDI

770 シリーズ

25A

適合電線サイズ 0.5 – 4 mm² / AWG 20 – 12




WINSTA® MAXI

831 シリーズ

35A

適合電線サイズ 0.5 – 6 mm² / AWG 20 – 8

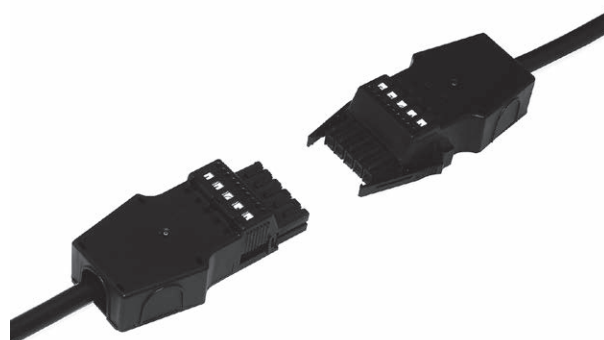

詳細はカタログをご覧ください



WINSTA®
コネクタ配線システム

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_w5vol5.pdf

←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます



工具・アクセサリ

ドライバ・圧着工具・ストリッパーなどの工具や、レール・マーカ―など各種製品に最適なアクセサリを豊富に取り揃えています。

● フェルール



● バリオクリンプ 4 フェルール用圧着工具



● ドライバ



● クイックストリップ バリオ



● キャリアレール



詳細はカタログをご覧ください



工具・アクセサリ

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_tool_accessories.pdf

←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます



差込みコネクタおよびワンタッチコネクタ

工具不要の簡単結線



WGZ シリーズ

2773 シリーズ (2 ~ 6, 8 穴)

- ・超小型で省スペース
- ・確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能
- ・黒色印字で技術データが見やすい
- ・透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい



WFR / WFR-L シリーズ

221 シリーズ (2, 3, 5 穴)

- ・単線、IV 7 本より線、可とうより線の混在使用可能
- ・見える・簡単・小型・ゆるまない
- ・ソフトなレバー操作でワンタッチ結線
- ・透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい

詳細はカタログをご覧ください



電材カタログ

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_denzai.pdf

←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます





インラインスプライシングコネクタ 221-2411


- ・単線、IV 7 本より線、可とうより線の混在使用可能
- ・スリムなデザインで、狭い場所でも使用可能
- ・ソフトなレバー操作でワンタッチ結線
- ・アクセサリのマウンティングキャリアを使用し、複数個並べて固定可能

中継ボックス格納もすっきり



IP 67 ボックス 提供：オーム電機株式会社

固定用アクセサリ各種をご用意

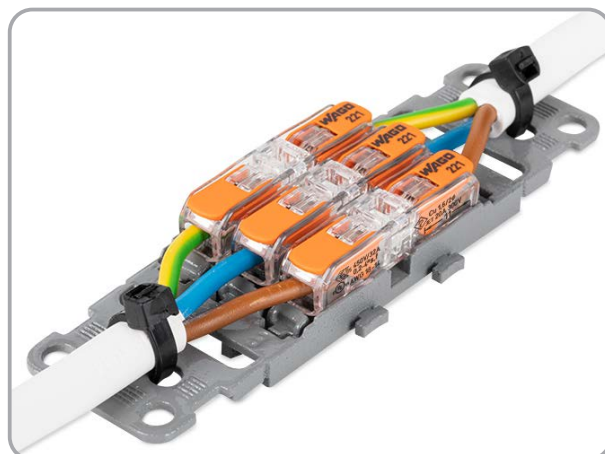

詳細はカタログをご覧ください



221-2411

インラインスプライシングコネクタ

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_221-2411.pdf

←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます



WAGO オートメーション製品


WAGO I/O System 750 シリーズ

750 シリーズは、CPU も機能モジュールもさまざまな種類の製品をラインナップしています。これらの CPU およびモジュールは自由に組み合わせることができ、最適なシステムを構築することが可能です。また、PLC メーカーやフィールドバスが変わっても、上位 PLC に合わせて CPU 部分のみを変更すればモジュール部分はそのまま使用できます。多様性と柔軟性に優れているため、広範な業界のあらゆるアプリケーションに対応することができます。



コンパクトコントローラ 100 (CC 100) 751 シリーズ

751 シリーズ コンパクトコントローラ 100 は小規模なオートメーション・ソリューションに最適な I/O 内蔵小型コントローラです。上位機種 PFC 200 シリーズと組み合わせることで、より高度な制御システムの構築が可能です。

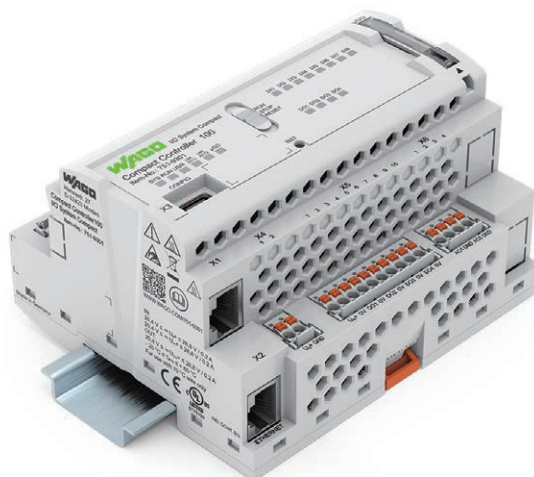

エッジコントローラ／エッジコンピュータ 752 シリーズ

752 シリーズはエッジコンピューティングに適した製品です。

生産現場でのデータ分析等を実行するために、Docker を搭載しています。

Node-Red、Grafana、InfluxDB など、標準的なオープンソースソフトウェアに対応しているので、あらゆるエッジアプリケーションに適しています。またファイアウォールとVPN機能を搭載するほか、暗号化メカニズムを使う TPM 2.0 チップにも対応し、高度なセキュリティを実現します。



詳細はカタログをご覧ください



オートメーション 製品カタログ

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_Automation.pdf

←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます



産業用スイッチ

852 シリーズ

産業用スイッチ 852 シリーズは、各種産業用 ETHERNET プロトコルおよび使用環境に対応したスイッチ(HUB)です。リーンマネージドスイッチ、MACsecマネージドスイッチ、PoE+スイッチ、アンマネージドスイッチなどラインナップを取り揃えています。



詳細はカタログをご覧ください



産業用スイッチ製品概要

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_hub.pdf


←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます



コネクタ端子台 インタフェースモジュール

IM/PM シリーズ

コネクタ端子台は PLC センサ・アクチュエータの接続を簡単・省スペースで実現し、また各社 PLC 対応タイプ、一対一回路タイプ、信号分岐タイプなど豊富なラインナップを取り揃えています。

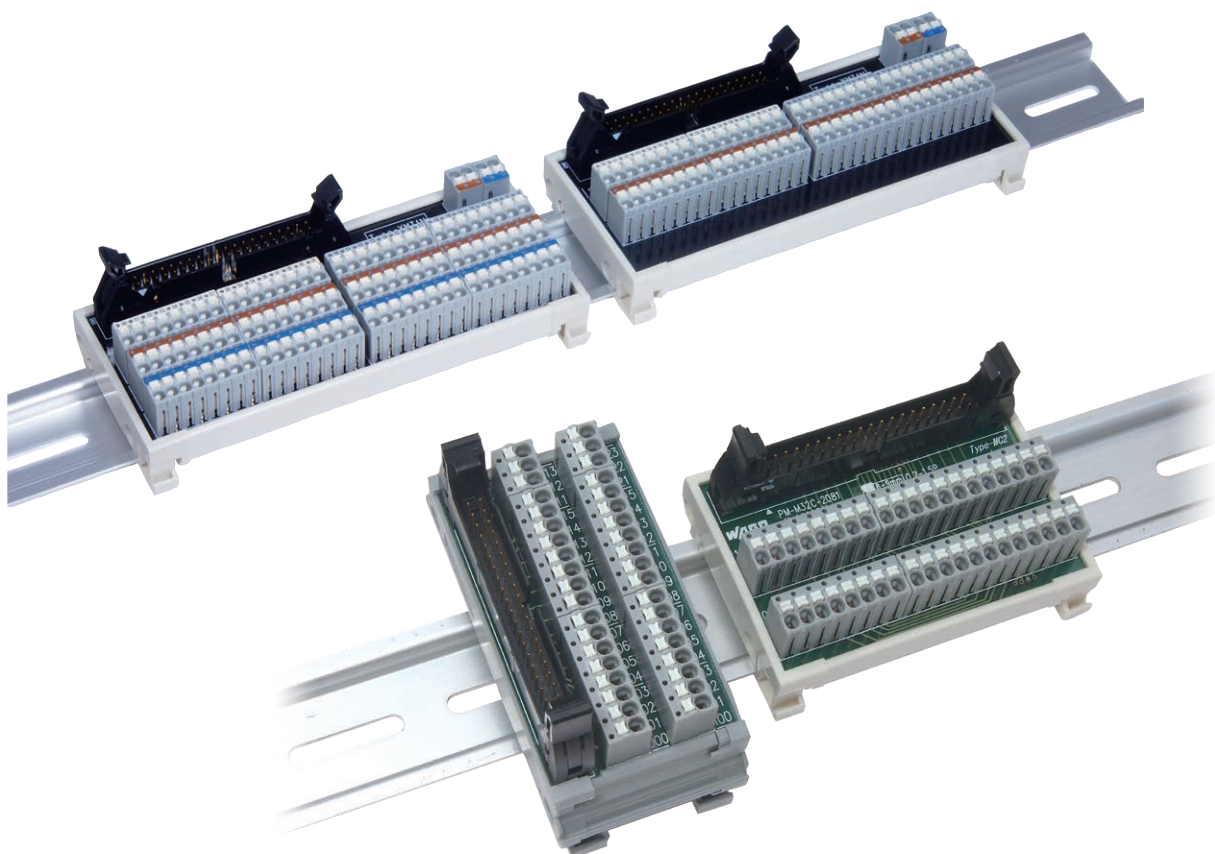

新製品情報はこちらをご参照ください

https://e.apto-service.com/wago/impm_2086.html


詳細はカタログをご覧ください



コネクタ端子台 IM/PM シリーズ

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_impm.pdf

←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます

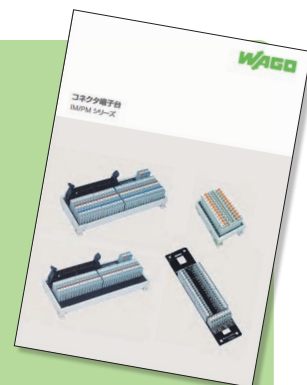

電源ソリューション

787, 2687, 2787シリーズ

産業用アプリケーション向けに、さまざまな用途に対応した各種電源ソリューションを提供しています。

スイッチング電源

Pro 2

高性能で多機能な
ハイスペックモデル



Eco 2

ECOからさらに進化
エコロジー&
エコノミーモデル




ECO

汎用性の高い
エコノミーモデル



COMPACT

DINレールからの
立ち上がりを抑えた
フラットモデル



DC/DC コンバータ

- ・ 幅広い DC 入力レンジより 24 V へ変換する
COMPACT タイプ
- ・ DC 24 V より 5 / 10 / 12 V へ変換する
スリムタイプ



UPSシステム (DC 24V用)

- ・ UPS コントローラと UPS バッテリモジュール
の組み合わせ
- ・ 停電発生時における負荷の継続運転を
バックアップ
- ・ シリアル通信による状態モニタリング可能



リダンダントモジュール

- ・ 万一の障害発生時における確実な冗長性
- ・ MOS-FET 方式および、ダイオード方式
- ・ DC OK 接点より状態モニタリング可能



バッファモジュール

- ・ 内蔵キャパシタによる電源バックアップ
- ・ システムの瞬低・瞬停対策に最適
- ・ DC OK 接点より状態モニタリング可能




電子式サーキットプロテクタ (ECP)

- ・ 1 / 4 / 8 チャンネルをラインナップ
- ・ 瞬時性に優れた迅速かつ確実なトリップ
- ・ DI / DO 通信機能によるリモート操作が可能
- ・ 一般的な CP より省スペース化が可能



地絡検知モジュール

- ・ DC 24 V 回路における地絡の自動検出
- ・ EN60204-1:2018 に準拠した機械安全要件に対応
- ・ 予防保全におけるコストを大幅削減



詳細はカタログをご覧ください



電源ソリューション概要

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_psu.pdf

←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます




信号変換器

857, 2857 シリーズ

アナログ信号変換器 857 シリーズ は、幅 6 mm の超薄型に設計された製品です。

アイソレータや各種アナログ信号変換器を DIP スイッチで簡単に設定できるタイプからコンフィグレーションツールを使用して詳細設定できるタイプまで豊富なラインナップで取り揃えています。

アナログ信号変換器 2857 シリーズ は、857 シリーズを機能拡張させた製品です。結線部にはプラグインコネクタ picoMAX® を搭載しており、結線をより簡単・迅速に行うことができます。

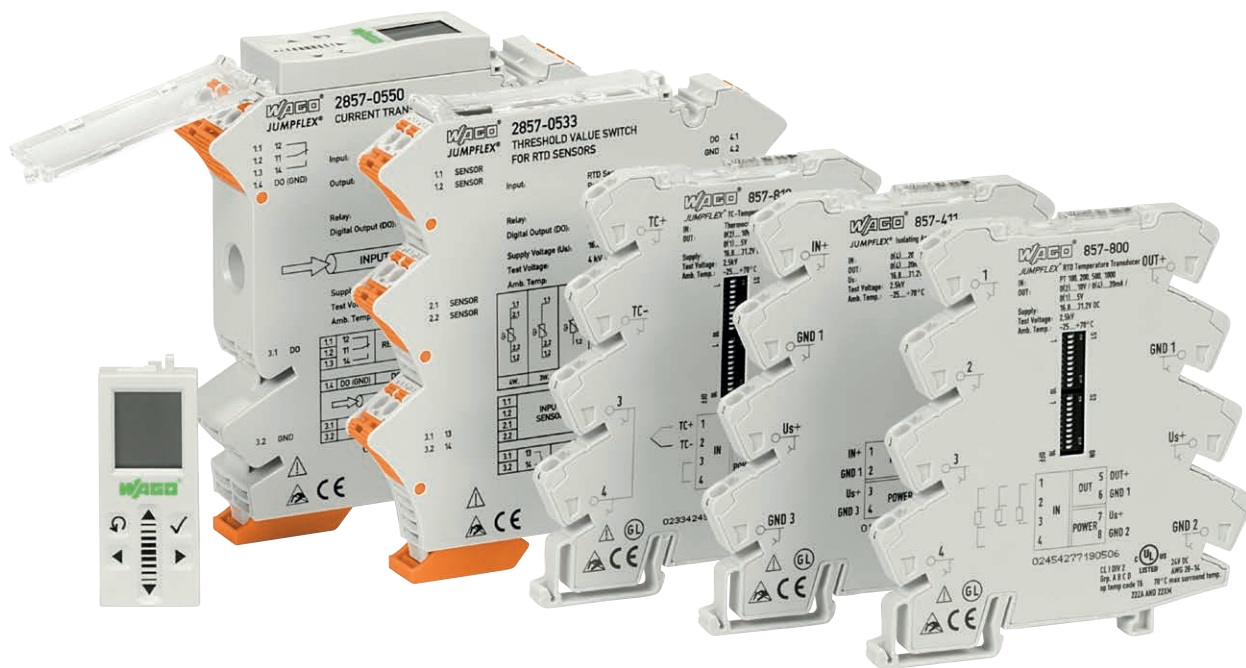


詳細はカタログをご覧ください



信号変換器概要

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_SignalConditioner.pdf

←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます

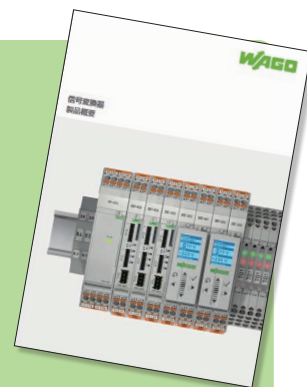

リレーモジュール


857 ～ 859, 788, 2042 シリーズ

スリムリレーモジュールおよび SSRモジュール 857 シリーズは、幅 6 mm の超薄型で、信号変換器と組み合わせて取り付けことができます。

スリムリレー／オプトカプラ内蔵端子台 859 シリーズは、幅 6 mm の超薄型に設計された製品です。

ミニチュアリレー端子台 788 シリーズおよび汎用リレー端子台 858 シリーズは、ソケットのみのタイプをご用意しています。

プラグインリレーモジュール 2042 シリーズは、TOPJOB®S レールマウント端子台にプラグインできます。

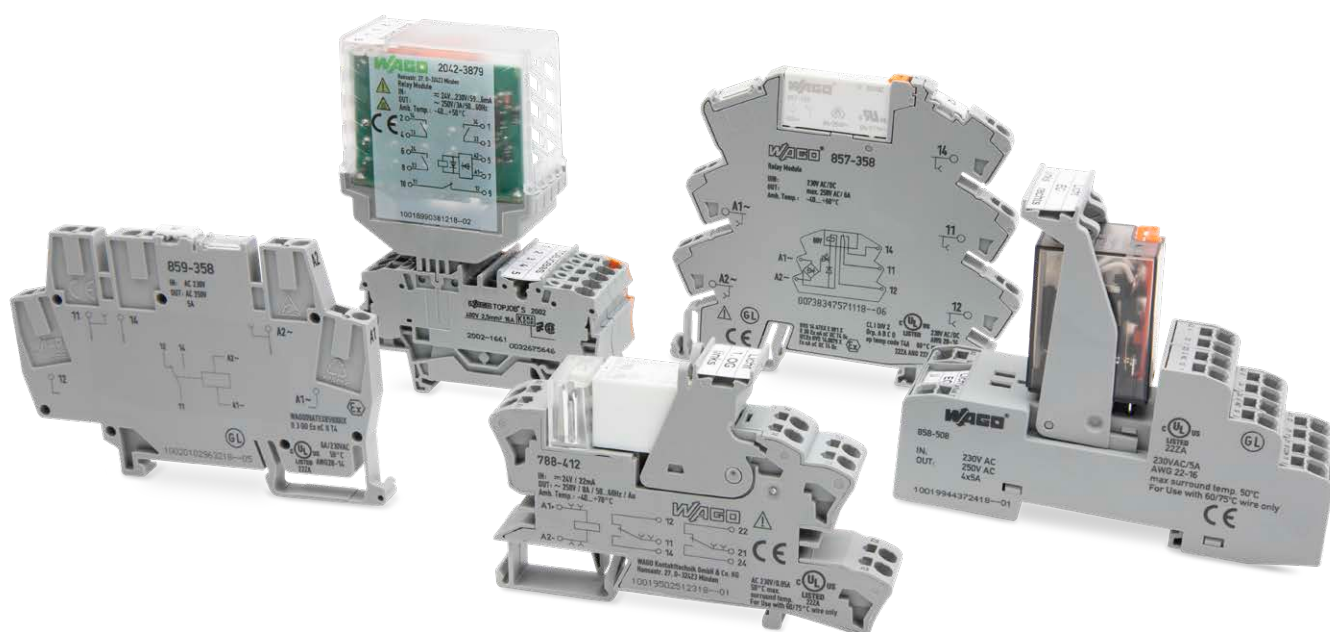

詳細はカタログをご覧ください



リレーモジュール概要

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_Relaymodules.pdf

←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます



計器用 CT

855 シリーズ

計器用CT 855シリーズは、貫通型、分割型ともに多くのラインナップを取り揃えています。

貫 通 型：最大被覆外径 $\varnothing$ 70 mm の電線に対し、一次電流50 ～ 2500 A まで測定することが可能です。

小 型 貫 通 型：比較的低い電流を測定するのに適しています。

超小型貫通型：一次側 32A までの電流を二次側 320 mA の電流に変換し、WAGO I/O System 750 シリーズに取り込みます。

分 割 型：既に敷設されている電線に取り付ける場合に適しています。



詳細はカタログをご覧ください



電力測定ソリューション概要

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_ct.pdf

←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます



WAGO ファシリティソリューション

WAGO I/O System を核とした各種製品で、ビルディングの快適性・安全性・柔軟性・高効率でビルディングオートメーションの高度進化を支えています。

DALI 照明設備ソリューション



Digital Addressable Lighting Interface

- ・ DALIは国際規格のIEC62386として認証を受けた照明の調光制御規格
- ・ 器具・コントローラ間の双方向通信で照明器具の個別制御や個別監視が可能
- ・ コントローラやモジュール、電源などのWAGO製品で用途に合わせたシステムを構築

ワイヤレスソリューション



enOcean®

- ・ EnOceanはバッテリーレスで動作する、無線通信技術
- ・ WAGO I/O System は EnOcean 技術に対応し、無線スイッチ・センサを照明設備や空調設備と連携
- ・ EnOcean機器を利用することで、無駄なエネルギー消費や配線を少なくすることにより、サステナブルなシステムを実現

スマートビルディングソリューション



- ・ 空調、ブラインド制御、人感/照度センサ、温湿度、CO₂など中央監視ともつながる統合システムを構築
- ・ BTL認証取得のWAGOコントローラをゲートウェイとして、各種設備を連携・コントロール
- ・ Web ブラウザ機能を使いタブレットやPCでリアルタイムにモニタリングや制御が可能
- ・ 細やかな制御で省エネ・省力化を実現し、サステナビリティを推進

詳細はカタログをご覧ください



ファシリティソリューション

https://www.wago.co.jp/download/catalog/data/ctlg_fs.pdf


←左記QRをお手持ちのスマホで読み取るとその場でカタログが確認できます



ホームページ

ワゴジャパンホームページ www.wago.co.jp のダウンロードページから、取扱説明書などの各種資料や CAD データ、カタログ PDF をダウンロードすることができます。

サポートページでは、弊社の製品やサービスに関して、お客様のあらゆるニーズに合わせたサポートをご提供しています。

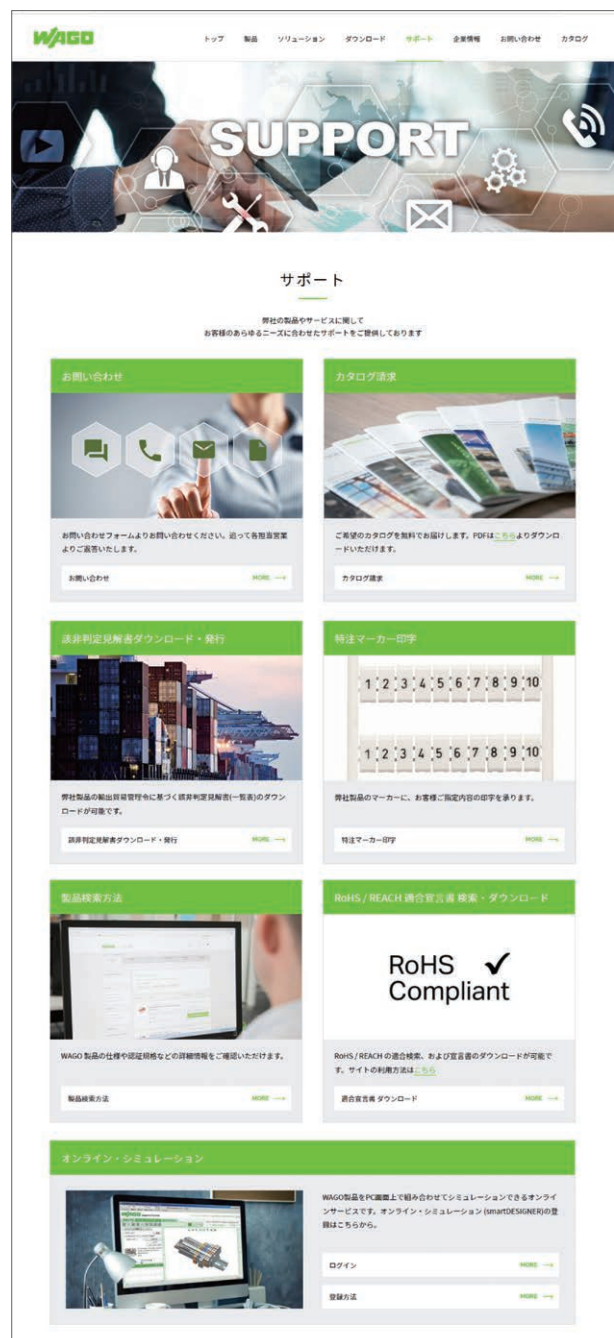

※ホームページのコンテンツが変更になり上記画像と異なる場合があります。


グローバルサイト www.wago.com では、型番検索で製品仕様や認証規格などの詳細情報をご確認いただけます。また、製品のデータシートを生成することも可能です。

※各国共通サイトのため、アルファベットから始まる日本限定の型番(例：IM-〇〇、PM-〇〇、WGZ-3)、セット品型番(例：WIN-3F)、組立品型番の検索には対応していません。



① ページ上部の「検索はこちら」に型番を入力

② 「検索」をクリック

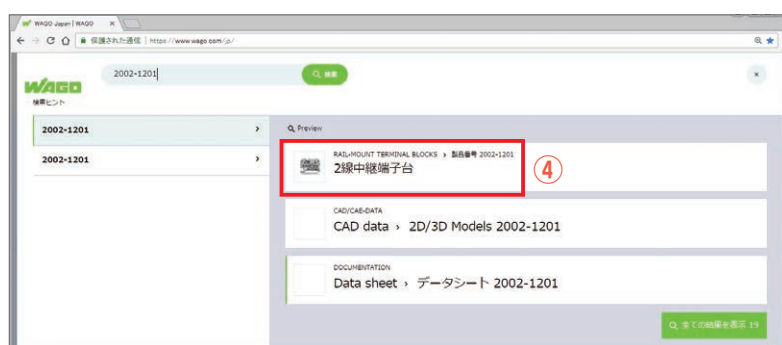

③ 検索結果が表示されます

④ ご希望の項目をクリック



⑤ 下にスクロールすると製品の仕様や認証規格、ダウンロードできる関連データが表示されます

ワゴ ジャパン 株式会社

本社：東京都江東区亀戸1-5-7 錦糸町プライムタワー

ホームページ www.wago.co.jp

お問い合わせ www.wago.co.jp/inquiry/

改良のため、仕様並びに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。
WAGO は WAGO GmbH & Co. KG の登録商標です。無断の転載、複製を禁じます。
本カタログに掲載されている商品またはサービス等の名称は、各社の商標または登録商標です。