

# 絶縁コンダクターレール

## <当社の強み>

- 「在庫保有による時短納品」
- 「現地調査～設置工事までの一括提案」
- 「仕様に合わせた加工」
- 「ケーブルリール、ケーブルキャリヤとの比較検討」

電力の供給とデータ伝送が可能なシステムです

## シンプルソリューション



Youtube



各種クレーン、移動搬送システム  
新交通システム、遊戯設備 など

0811

シングルフレックスライン  
電流値 10-100A  
定格電圧 690V



0813

シングルパワーライン  
電流値 500-1250A  
定格電圧 690V




0812

シングルパワーライン  
電流値 25-400A  
定格電圧 690V



## <特長>

- ・電流容量の範囲が広い
- ・加工(曲げ、切断)が容易
- ・軽量レールによる作業性UP
- ・製品コストの削減が可能

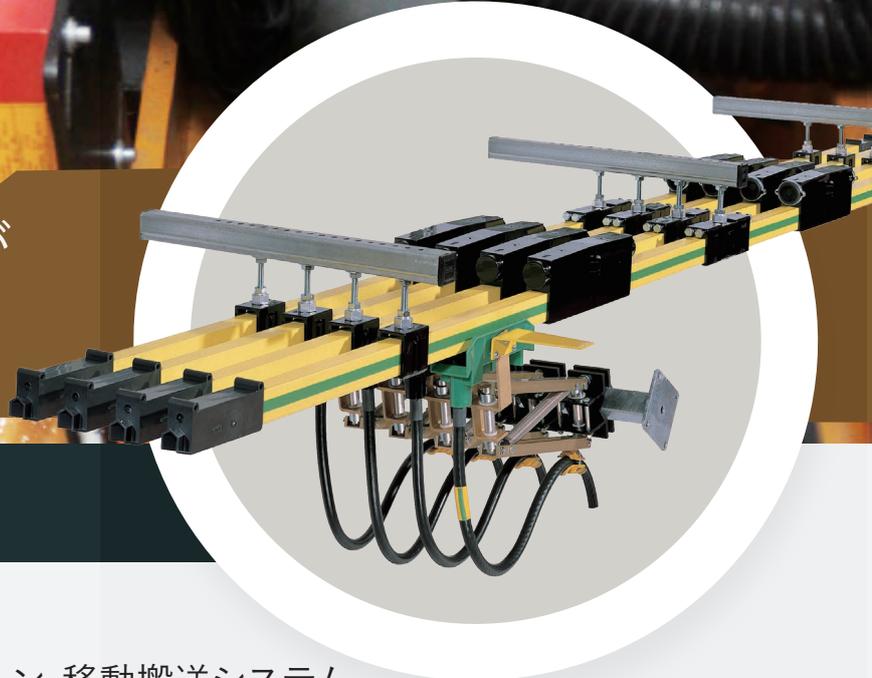

# ProfiDAT


## データ伝送装置

### <仕様>

- ・信号周波数：5Ghz
- ・イーサネットレート：100Mbps/s
- ・最大セグメント長：500m
- ・設置環境：屋内 ※保護された屋外でも可
- ・周囲温度：-20～+55℃

### <特長>

- ・最大100Mbpsの高速データ通信
- ・専用(マイクロ波)プロファイルによるセキュリティ保護
- ・他の無線機への干渉リスクが少ない
- ・2つの(データ+アース)を1本に集約し、省スペース化を実現

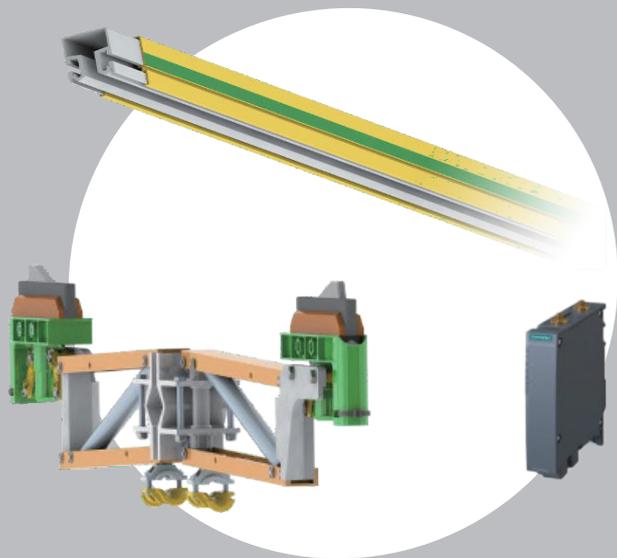

# Bareber1, CopperHead

## 剛体トロリー

### Bareber1



### CopperHead



### <特長>

- ・専用パーツによる既設トロリーとの接続を実現
- ・電流容量の範囲(410A～2900A)が広い
- ・高温環境下(MAX200℃)での使用が可能
- ・軽量材による作業軽減と大幅なコスト削減



代理店

**NDSK 日電商互株式会社**

お問合せ窓口

〒465-0025

名古屋市名東区上社1-605(アマンマンション 102)

TEL:052-799-3861

e-mail: nagoya@ndsk.co.jp

製造元

**CONDUCTIX**  
wampller