

世界初!

V級表面硬化チェーンを装備

No.2

象印ベータ β

単相100V・200V ベータシリーズ

定格荷重125kg・200kg



新登場

BH型

単相200V



業界最小!
フック間最小距離
280mmを
達成。

超小型!
重さはわずか7.2kgの
超軽量・コンパクト
設計。

世界最新技術の電気チェーンブロック新登場!!
さらに進化した軽量・コンパクト・パワフルマシン!!



象印チェーンブロック株式会社




JQA-1547

持ち運びも取り付けもラクラク! 建設現場・お店・工場で、 運搬作業を力強くサポートします。

特 長

- 重さはわずか7.2kgの超軽量・コンパクト設計。
- 世界初!φ3mmのV級表面硬化ロードチェーンを採用。
最小破断応力1000MPa。苛酷な条件にも耐える
ゴールド色の強靱なロードチェーンです。
- 業界最小!フック間最小距離280mm。
- 過負荷防止(トルコン機能)・過巻防止機能を搭載。
- 上下フックに横ずれ防止タイプの外れ止めを装備。
- チェーンバケットは柔軟性に優れた高強度ビニール製。
- あらゆる作業に対応できる豊富なアクセサリをご用意。

■寸法図

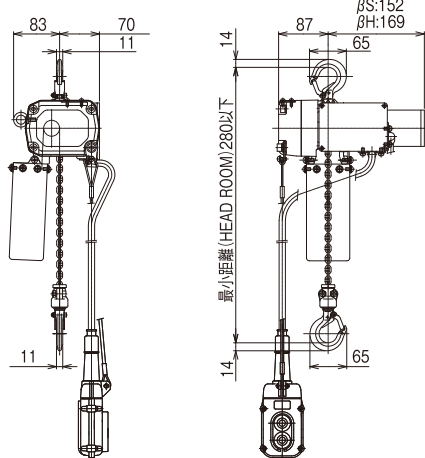

■仕様

型式	βS-012	βS-020	βH-012	βH-020
商品コード	BS-K1230	BS-K2030	BH-K1230	BH-K2030
定格荷重 (kg)	125	200	125	200
モータ出力 (W)	180			
短時間定格 (分)	25			
負荷時間率 (%ED)	30			
最大使用頻度 (回/h)	180			
電源 (V)	単相 100		単相 200~220	
定格電流 (A)	4		2	
巻上速度 (m/分)	6.5	3.8	6.5	3.8
標準揚程 (m)	3・6・(10)			
フック間最小距離 (mm)	280			
押ボタンコード長さ (mm)	3 (揚程3m)・6 (揚程6m)			
ロードチェーン 線径×ピッチ (mm)	φ3×9			
電源ケーブル (m)	3 (1.25mm ² ×3芯) 差し込みプラグ付き			
自重 (kg)	7.2 (揚程3m)・8.4 (揚程6m)			
塗装色	本体:シルバーメタリック、上下フック:オレンジ(10R5.5/14.5)			

注1) 揚程6m・10mの商品コードは、最後の2桁が60又はAOになります。




炭素鋼鋼管用
結合金具

トオリ結合金具

フック結合金具

クランプ結合金具

豊富なアクセサリを
ご用意しています。

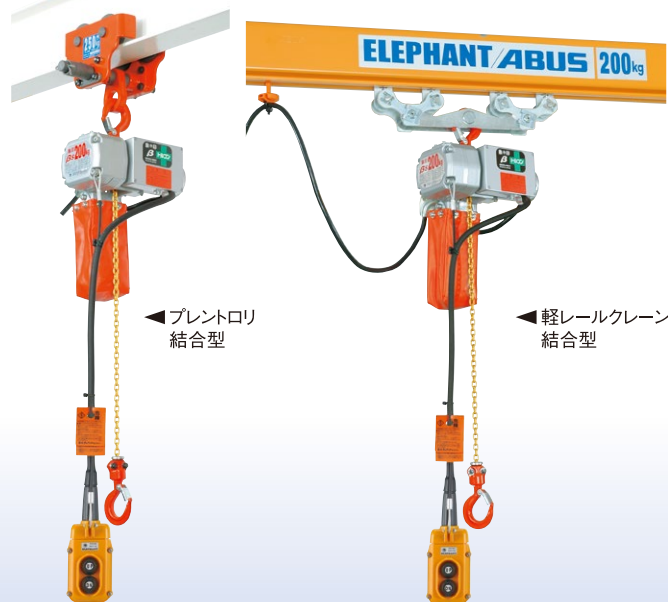

象印チェンブックス株式会社

URL: <http://www.elephant.co.jp>

本 社 工 場 〒589-8502 大阪狭山市岩室2丁目180番地
TEL. (072) 365-7771 FAX. (072) 367-2053
営業フリーダイヤル TEL. (0120) 984-204
札幌営業所 TEL. (011) 824-2821 FAX. (011) 824-3115
仙台営業所 TEL. (022) 284-5610 FAX. (022) 284-5603
北関東営業所 TEL. (048) 527-3086 FAX. (048) 527-3058
東京営業所 TEL. (03) 3633-0176 FAX. (03) 3633-1583
名古屋営業所 TEL. (052) 916-1801 FAX. (052) 915-6720
大阪営業所 TEL. (072) 365-7771 FAX. (072) 367-2053
広島営業所 TEL. (082) 292-6775 FAX. (082) 291-9309
福岡営業所 TEL. (092) 595-8880 FAX. (092) 595-8882
テクニカル相談室 TEL. 0120-911-232 FAX. 0120-911-832
(土日祝を除く: 8:00~18:00) (電子メールでのお問い合わせ e-call@elephant.co.jp)



注意

製品のご使用に際しては、梱包の中にある
取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

●システムで省力化に奉仕する象印特約店

※仕様及び寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

2018.7.10,000