

全天候型特高用検電器

DAM-70EL1／DAM-270EL1



特別高圧設備における雨天時の安全作業のために。

- 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。
- 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。
- 検知子は衝撃に強いバネ構造です。
- 検出部は防水構造です。
- 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。




中部精機株式会社


仕様

項 目	DAM-70EL1	DAM-270EL1
使用電圧範囲	AC3kV～80.5kV	AC3kV～287.5kV
動作開始電圧 (裸線・対地電圧)	L レンジ (高圧) AC1500V H レンジ (特高) AC10000V	L レンジ (高圧) AC1500V M レンジ (特高) AC10000V H レンジ (特高) AC25000V
使用周波数	50/60Hz 共用	
表 示 方 法	断続音光	
発光	8000 lxの明るさで確認できる	
発音	2m で 50dB 以上	
絶 縁 耐 力	75 k V／30cm 1 分間	
使用温度範囲	－10℃～＋40℃	
使 用 電 池	単 4 形マンガン乾電池 R03×2 個	
外形寸法	収縮時 $\phi 34 \times 1220$ mm 伸長時 $\phi 34 \times 3050$ mm	収縮時 $\phi 48 \times 1220$ mm 伸長時 $\phi 48 \times 6000$ mm
質 量	約 1000g	約 1900g
付属品	収納ケース	
標準価格	155, 000 円	230, 000 円

DAM-70EL1

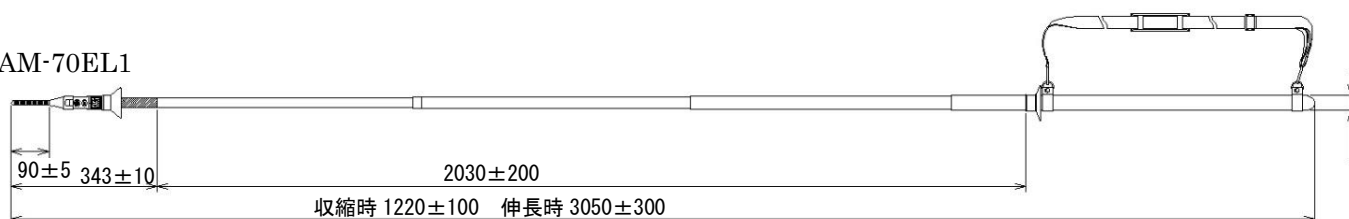

DAM-270EL1

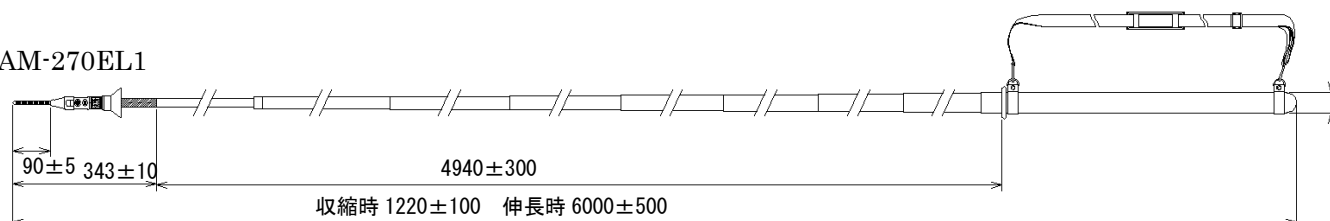

取扱店

中部精機株式会社

計測事業部

〒487-8650 愛知県春日井市気噴町 3 丁目 5 番地 1

TEL 0568-51-7477

FAX 0568-51-5032

E-mail keisoku1@chubuseiki.co.jp